

Programación en FORTRAN

Nivel Básico - Sesión 1

Martin Josemaría Vuelta Rojas

22 de diciembre de 2017

SoftButterfly

1. Preliminares
2. Introducción histórica
3. Entorno de desarrollo
4. Conceptos básicos

Preliminares

El curso básico de Fortran tiene por objetivo

El curso básico de Fortran tiene por objetivo

- Que obtengan un conocimiento sólido de las características de Fortran.

El curso básico de Fortran tiene por objetivo

- Que obtengan un conocimiento sólido de las características de Fortran.
- Que se familiarizen con el flujo de información en los programas desarrollados en Fortran.

El curso básico de Fortran tiene por objetivo

- Que obtengan un conocimiento sólido de las características de Fortran.
- Que se familiarizen con el flujo de información en los programas desarrollados en Fortran.
- Que tengan una introducción nuevas características de los estándares recientes Fortran 2003 y 2008.

El curso básico de Fortran tiene por objetivo

- Que obtengan un conocimiento sólido de las características de Fortran.
- Que se familiarizen con el flujo de información en los programas desarrollados en Fortran.
- Que tengan una introducción nuevas características de los estándares recientes Fortran 2003 y 2008.
- Que puedan contruir su entorno de darrollo para programar en Fortran cómodamente.

Metodología

Metodología

- Exposiciones dialogadas utilizando, apuntes, elementos de proyección fija.

Metodología

- Exposiciones dialogadas utilizando, apuntes, elementos de proyección fija.
- Talleres prácticos grupales en la elaboración de programas.

Metodología

- Exposiciones dialogadas utilizando, apuntes, elementos de proyección fija.
- Talleres prácticos grupales en la elaboración de programas.
- Las clases serán eminentemente prácticas en una relación 70% práctica - 30% teórica.

Referencias

Referencias

- I. Chivers, J. Sleightholme, *Introduction to Programming with Fortran. With Coverage of Fortran 90, 95, 2003, 2008 and 77*, Springer-Verlag London, 2012.

Referencias

- I. Chivers, J. Sleightholme, *Introduction to Programming with Fortran. With Coverage of Fortran 90, 95, 2003, 2008 and 77*, Springer-Verlag London, 2012.
- Michael Metcalf, John Reid, Malcolm Cohen, *Modern Fortran Explained*, Oxford University Press, USA 2011

Referencias

- I. Chivers, J. Sleightholme, *Introduction to Programming with Fortran. With Coverage of Fortran 90, 95, 2003, 2008 and 77*, Springer-Verlag London, 2012.
- Michael Metcalf, John Reid, Malcolm Cohen, *Modern Fortran Explained*, Oxford University Press, USA 2011
- Morten Hjorth-Jensen, *Computational Physics, Lecture Notes Fall 2015*, Department of Physics, University of Oslo. 2015.

Materiales

Materiales

Repositorio del curso

Materiales

Repositorio del curso

 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-basic>

Materiales

Repositorio del curso

- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-basic>
- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-intermediate>

Materiales

Repositorio del curso

- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-basic>
- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-intermediate>

¡Importante!

Materiales

Repositorio del curso

- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-basic>
- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-intermediate>

¡Importante!

Cada alumno debera tener una cuenta en GitHub

Materiales

Repositorio del curso

- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-basic>
- 🔗 <https://github.com/zodiacfireworks/course-fortran-intermediate>

¡Importante!

Cada alumno debera tener una cuenta en GitHub

- 🔗 <https://github.com>

Martín Josemaría Vuelta Rojas

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:
 - C, C++, Fortran, Python, R, Julia, Mathematica, Matlab, LaTeX

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:
 - C, C++, Fortran, Python, R, Julia, Mathematica, Matlab, LaTeX
 - En web:

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:
 - C, C++, Fortran, Python, R, Julia, Mathematica, Matlab, LaTeX
 - En web:
 - HTML, CSS, JavaScript, Python

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:
 - C, C++, Fortran, Python, R, Julia, Mathematica, Matlab, LaTeX
 - En web:
 - HTML, CSS, JavaScript, Python
 - En mobile:

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:
 - C, C++, Fortran, Python, R, Julia, Mathematica, Matlab, LaTeX
 - En web:
 - HTML, CSS, JavaScript, Python
 - En mobile:
 - Kotlin, Java, C++

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:
 - C, C++, Fortran, Python, R, Julia, Mathematica, Matlab, LaTeX
 - En web:
 - HTML, CSS, JavaScript, Python
 - En mobile:
 - Kotlin, Java, C++
 - Hobbie:

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- Software Developer
- Web Developer
- Investigador
- Programador
 - En investigación:
 - C, C++, Fortran, Python, R, Julia, Mathematica, Matlab, LaTeX
 - En web:
 - HTML, CSS, JavaScript, Python
 - En mobile:
 - Kotlin, Java, C++
 - Hobbie:
 - Scala, Pixie, Clojure, Elixir, Haskell, Oz, Kotlin, ...

Martín Josemaría Vuelta Rojas

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- SoftButterfly

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- SoftButterfly
- HackSpace Perú

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- SoftButterfly
- HackSpace Perú
- Jupyter Notebook

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- SoftButterfly
- HackSpace Perú
- Jupyter Notebook
- Fedora

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- SoftButterfly
- HackSpace Perú
- Jupyter Notebook
- Fedora
- GNOME

Martín Josemaría Vuelta Rojas

- SoftButterfly
- HackSpace Perú
- Jupyter Notebook
- Fedora
- GNOME
- UNMSM

Martín Josemaría Vuelta Rojas

Martín Josemaría Vuelta Rojas

📱 +51 982 042 088

Martín Josemaría Vuelta Rojas

 +51 982 042 088

 martin.vuelta@gmail.com

Martín Josemaría Vuelta Rojas

 +51 982 042 088

 martin.vuelta@gmail.com

 martinvuelta

Martín Josemaría Vuelta Rojas

 +51 982 042 088

 martin.vuelta@gmail.com

 martinvuelta

 zodiacfireworks

Introducción histórica

En el origen ...

En el origen ...

- Código máquina en notación octal

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

- Assembler

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

- Assembler
- Menos laborioso que el código máquina

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

- Assembler
- Menos laborioso que el código máquina
- Conocimiento detallado del hardware

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

- Assembler
- Menos laborioso que el código máquina
- Conocimiento detallado del hardware

El panorama general ...

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

- Assembler
- Menos laborioso que el código máquina
- Conocimiento detallado del hardware

El panorama general ...

- Conocimiento del hardware

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

- Assembler
- Menos laborioso que el código máquina
- Conocimiento detallado del hardware

El panorama general ...

- Conocimiento del hardware
- Facilidad de cometer errores

En el origen ...

- Código máquina en notación octal
- Conocimiento muy detallado del hardware

A inicios de los 50s

- Assembler
- Menos laborioso que el código máquina
- Conocimiento detallado del hardware

El panorama general ...

- Conocimiento del hardware
- Facilidad de cometer errores
- Encontrar los errores en los programas era bastante difícil

Génesis 1953 ...

Génesis 1953 ...

John Backus envía una carta a su jefe en IBM pidiendo permiso para investigar una *mejor forma* de programar las computadoras. La carta contenía un esbozo de proyecto con un tiempo de desarrollo de 6 meses.

Génesis 1953 ...

John Backus envía una carta a su jefe en IBM pidiendo permiso para investigar una *mejor forma* de programar las computadoras. La carta contenía un esbozo de proyecto con un tiempo de desarrollo de 6 meses.

Así empezó el proyecto que daría origen a Fortran

"The project completion was always six months away!"
John Backus

1957

1957

En febrero FORTRAN, el primer lenguaje de programación de alto nivel, fue anunciado al mundo por John Backus y su equipo de IBM en la Western Joint Computer Conference celebrada en Los Ángeles.

1957

En febrero FORTRAN, el primer lenguaje de programación de alto nivel, fue anunciado al mundo por John Backus y su equipo de IBM en la Western Joint Computer Conference celebrada en Los Ángeles.

A mediados de abril de 1957 tuvo lugar la primera entrega del compilador de FORTRAN para IBM 704 a Westinghouse Bettis para su uso en el diseño de reactores nucleares.

Las versiones de FORTRAN

Las versiones de FORTRAN

1957 FORTRAN I

Las versiones de FORTRAN

1957 FORTRAN I

1958 FORTRAN II

Las versiones de FORTRAN

1957 FORTRAN I

1958 FORTRAN II

1958 FORTRAN III (No disponible al público)

Las versiones de FORTRAN

1957 FORTRAN I

1958 FORTRAN II

1958 FORTRAN III (No disponible al público)

1961 FORTRAN IV (Una versión mejorada de FORTRAN II)

Algoritmo TPK en FORTRAN 0

```
1      DIMENSION A(11)
2      READ A
3      2  DO 3,8,11 J=1,11
4      3  I=11-J
5          Y=SQRT(ABS(A(I+1)))+5*A(I+1)**3
6      IF (400>=Y) 8,4
7      4  PRINT I,999.
8      GOTO 2
9      8  PRINT I,Y
10     11 STOP
```

Algoritmo TPK en FORTRAN I

```
1  C      THE TPK ALGORITHM
2  C      FORTRAN I STYLE
3          FUNF(T)=SQRTF(ABSF(T))+5.0*T**3
4          DIMENSION A(11)
5  1      FORMAT(6F12.4)
6          READ 1,A
7          DO 10 J=1,11
8              I=11-J
9              Y=FUNF(A(I+1))
10         IF(400.0-Y)4,8,8
11     4      PRINT 5,I
12     5      FORMAT(I10,10H TOO LARGE)
13         GOTO 10
14     8      PRINT 9,I,Y
15     9      FORMAT(I10,F12.7)
16    10      CONTINUE
17         STOP 52525
```


1962 El primer comité de estandarización de la ASA (Ahora ANSI) se reúne.

La estandarización

- 1962 El primer comité de estandarización de la ASA (Ahora ANSI) se reúne.
- 1966 Publicación del ANSI X3.91966 (FORTRAN 66), el primer estándar.

- 1962 El primer comité de estandarización de la ASA (Ahora ANSI) se reune.
- 1966 Publicación del ANSI X3.91966 (FORTRAN 66), el primer estándar.
- 1978 Publicación del ANSI X3.91978 (FORTRAN 77), también publicado como ISO 1539:1980.

- 1962 El primer comité de estandarización de la ASA (Ahora ANSI) se reune.
- 1966 Publicación del ANSI X3.91966 (FORTRAN 66), el primer estándar.
- 1978 Publicación del ANSI X3.91978 (FORTRAN 77), también publicado como ISO 1539:1980.
- 1991 ISO/IEC 1539:1991 (Fortran 90)

- 1962 El primer comité de estandarización de la ASA (Ahora ANSI) se reúne.
- 1966 Publicación del ANSI X3.91966 (FORTRAN 66), el primer estándar.
- 1978 Publicación del ANSI X3.91978 (FORTRAN 77), también publicado como ISO 1539:1980.
- 1991 ISO/IEC 1539:1991 (Fortran 90)
- 1997 ISO/IEC 15391:1997 (Fortran 95)

- 1962 El primer comité de estandarización de la ASA (Ahora ANSI) se reúne.
- 1966 Publicación del ANSI X3.91966 (FORTRAN 66), el primer estándar.
- 1978 Publicación del ANSI X3.91978 (FORTRAN 77), también publicado como ISO 1539:1980.
- 1991 ISO/IEC 1539:1991 (Fortran 90)
- 1997 ISO/IEC 15391:1997 (Fortran 95)
- 2004 ISO/IEC 15391:2004 (Fortran 2003)

- 1962 El primer comité de estandarización de la ASA (Ahora ANSI) se reúne.
- 1966 Publicación del ANSI X3.91966 (FORTRAN 66), el primer estándar.
- 1978 Publicación del ANSI X3.91978 (FORTRAN 77), también publicado como ISO 1539:1980.
- 1991 ISO/IEC 1539:1991 (Fortran 90)
- 1997 ISO/IEC 15391:1997 (Fortran 95)
- 2004 ISO/IEC 15391:2004 (Fortran 2003)
- 2010 ISO/IEC 15391:2010 (Fortran 2008)

Algoritmo TPK en FORTRAN 77

```
1      PROGRAM TPK
2      C      THE TPK ALGORITHM
3      C      FORTRAN 77 STYLE
4      REAL A(0:10)
5      READ (5,*) A
6      DO 10 I = 10, 0, -1
7          Y = FUN(A(I))
8          IF ( Y .LT. 400) THEN
9              WRITE(6,9) I,Y
10             FORMAT(I10, F12.6)
11         ELSE
12             WRITE (6,5) I
13             FORMAT(I10,' TOO LARGE')
14         ENDIF
15     10 CONTINUE
16     END
17
18     REAL FUNCTION FUN(T)
19     REAL T
20     FUN = SQRT(ABS(T)) + 5.0*T**3
21     END
```

Algoritmo TPK en FORTRAN 90

```
1      PROGRAM TPK
2      !      The TPK Algorithm
3      !      Fortran 90 style
4      IMPLICIT NONE
5      INTEGER          :: I
6      REAL             :: Y
7      REAL, DIMENSION(0:10) :: A
8      READ (*,*) A
9      DO I = 10, 0, -1      ! Backwards
10         Y = FUN(A(I))
11         IF ( Y < 400.0 ) THEN
12             WRITE(*,*) I, Y
13         ELSE
14             WRITE(*,*) I, ' Too large'
15         END IF
16     END DO
17     CONTAINS      ! Local function
18     FUNCTION FUN(T)
19     REAL :: FUN
20     REAL, INTENT(IN) :: T
21     FUN = SQRT(ABS(T)) + 5.0*T**3
22     END FUNCTION FUN
23     END PROGRAM TPK
```

Algoritmo TPK en FORTRAN 90

```
1      module Functions
2      public :: fun
3      contains
4          function fun(t) result (r)
5              real, intent(in) :: t
6              real :: r
7              r = sqrt(abs(t)) + 5.0*t**3
8          end function fun
9      end module Functions
10
11     program TPK
12     !   The TPK Algorithm
13     !   F95 style
14     use Functions
15     integer      :: i
16     real          :: y
17     real, dimension(0:10) :: a
18     read *, a
19     do i = 10, 0, -1      ! Backwards
20         y = fun(a(i))
21         if ( y < 400.0 ) then
22             print *, i, y
23         else
24             print *, i, " Too large"
```

"I don't know what the programming language of the year 2000 will look like, but I know it will be called FORTRAN."

Charles Anthony Richard Hoare

Circa 1982

Aplicaciones

Aplicaciones

- Predicción del clima

Aplicaciones

- Predicción del clima
- Análisis de datos de sísmicos para la exploración de depósitos de gas y petróleo

Aplicaciones

- Predicción del clima
- Análisis de datos de sísmicos para la exploración de depósitos de gas y petróleo
- Análisis financiero

Aplicaciones

- Predicción del clima
- Análisis de datos de sísmicos para la exploración de depósitos de gas y petróleo
- Análisis financiero
- Simulación de choques vehiculares

Aplicaciones

- Predicción del clima
- Análisis de datos de sísmicos para la exploración de depósitos de gas y petróleo
- Análisis financiero
- Simulación de choques vehiculares
- Análisis de datos de sondas espaciales

Aplicaciones

- Predicción del clima
- Análisis de datos de sísmicos para la exploración de depósitos de gas y petróleo
- Análisis financiero
- Simulación de choques vehiculares
- Análisis de datos de sondas espaciales
- Modelación de armas nucleares

Aplicaciones

- Predicción del clima
- Análisis de datos de sísmicos para la exploración de depósitos de gas y petróleo
- Análisis financiero
- Simulación de choques vehiculares
- Análisis de datos de sondas espaciales
- Modelación de armas nucleares
- Dinámica de fluidos computacionales

Aplicaciones

- Predicción del clima
- Análisis de datos de sísmicos para la exploración de depósitos de gas y petróleo
- Análisis financiero
- Simulación de choques vehiculares
- Análisis de datos de sondas espaciales
- Modelación de armas nucleares
- Dinámica de fluidos computacionales
- “Numerical Wind Tunnel”

- Intel

En la actualidad ...

- Intel
- IBM

En la actualidad ...

- Intel
- IBM
- NVIDIA

- **WG5:** <https://wg5-fortran.org/>

- **WG5:** <https://wg5-fortran.org/>
- **Fortran Wiki:** <http://fortranwiki.org/>

- **WG5:** <https://wg5-fortran.org/>
- **Fortran Wiki:** <http://fortranwiki.org/>
- **WG5:** <https://wg5-fortran.org/>

Entorno de desarrollo

Entorno de desarrollo

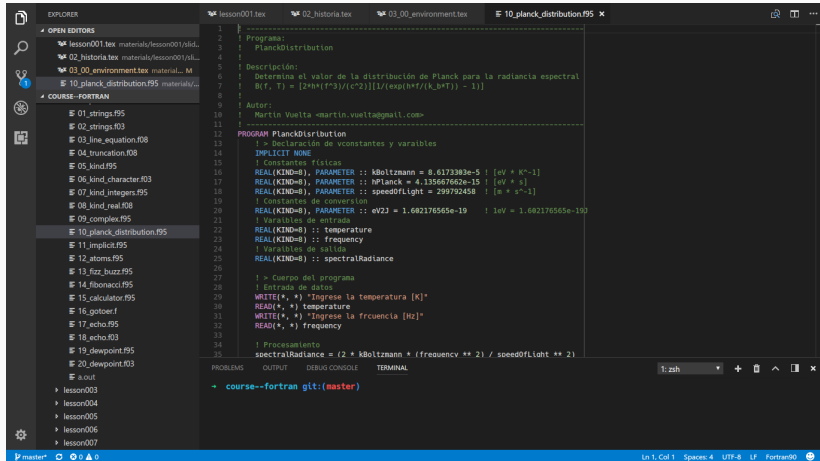


Figura 1: Entorno de desarrollo VS Code

Que tiene un entorno de desarrollo

Que tiene un entorno de desarrollo

- Editor de código

Que tiene un entorno de desarrollo

- Editor de código
- Compiladores o intérpretes

Que tiene un entorno de desarrollo

- Editor de código
- Compiladores o intérpretes
- Debugger

Que tiene un entorno de desarrollo

- Editor de código
- Compiladores o intérpretes
- Debugger
- Otras utilidades

Editor de código

Editor de código

- VS Code + Fortran Package [✓]

Editor de código

- VS Code + Fortran Package [✓]
- Sublime Text

Editor de código

- VS Code + Fortran Package [✓]
- Sublime Text
- Atom

Editor de código

- VS Code + Fortran Package [✓]
- Sublime Text
- Atom
- Vim

Editor de código

- VS Code + Fortran Package [✓]
- Sublime Text
- Atom
- Vim
- Emacs

Editor de código

- VS Code + Fortran Package [✓]
- Sublime Text
- Atom
- Vim
- Emacs
- ...

Compilador

Compilador

- GFortran [✓]

Compilador

- GFortran [✓]
- Intel

Compilador

- GFortran [✓]
- Intel
- IBM

Compilador

- GFortran [✓]
- Intel
- IBM
- Oracle

Compilador

- GFortran [✓]
- Intel
- IBM
- Oracle
- ...

Debuggers

Debuggers

- gdb [✓]

Debuggers

- gdb [✓]
- idb

Debuggers

- gdb [✓]
- idb
- ddd

Debuggers

- gdb [✓]
- idb
- ddd
- totalview

Debuggers

- gdb [✓]
- idb
- ddd
- totalview
- ...

VS Code en Ubuntu y derivados

VS Code en Ubuntu y derivados

- Descargar el paquete .deb desde
<https://code.visualstudio.com/download>

VS Code en Ubuntu y derivados

- Descargar el paquete .deb desde <https://code.visualstudio.com/download>
- Instalar el paquete desde la terminal

```
1 sudo dpkg -i <nombre del archivo>.deb
2 sudo apt-get install -f
```

Instalación de editor de código

VS Code en Ubuntu y derivados

- Descargar el paquete .deb desde <https://code.visualstudio.com/download>
- Instalar el paquete desde la terminal

```
1 sudo dpkg -i <nombre del archivo>.deb
2 sudo apt-get install -f
```

- Actualizar el paquete e instalar code

```
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get install code # o también "code-insiders"
```

VS Code en Fedora/CentOS

VS Code en Fedora/CentOS

- Descargar el paquete .rpm desde
<https://code.visualstudio.com/download>

VS Code en Fedora/CentOS

- Descargar el paquete .rpm desde
<https://code.visualstudio.com/download>
- Instalar el paquete desde la terminal según la versión Fedora/CentOs (yum o dnf)

```
1 yum check-update
2 sudo yum install <nombre del archivo>.rpm
```

```
1 dnf check-update
2 sudo dnf install <nombre del archivo>.rpm
```


Fortran en VS Code

- En la pestaña 'Extensiones' (Ctrl+Shift+X), instalar 'fortran 2.0' encontrado con el buscador y recargar la extensión.

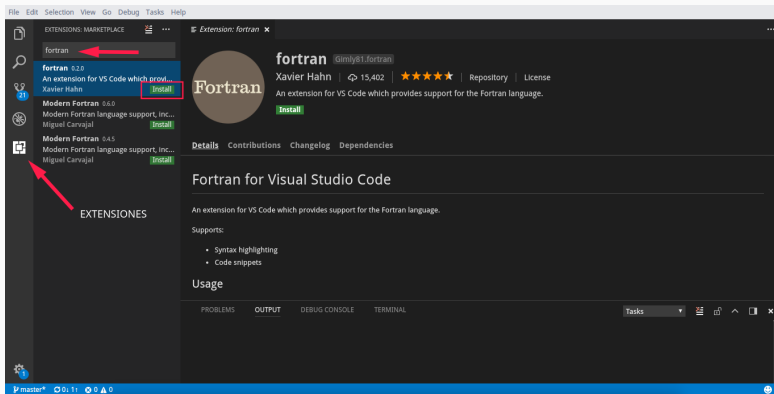


Figura 2: Extensión fortran 2.0 en VS Code

Compilador y debugger en Ubuntu y derivados

Compilador y debugger en Ubuntu y derivados

- Instalación de Gfortran

```
1 sudo apt-get install gfortran
```

Instalación de compilador y debugger

Compilador y debugger en Ubuntu y derivados

- **Instalación de Gfortran**

```
1  sudo apt-get install gfortran
```

- **Instalación del paquete binutils**

```
1  sudo apt-get update
2  sudo apt-get install binutils
```

Instalación de compilador y debugger

Compilador y debugger en Ubuntu y derivados

- **Instalación de Gfortran**

```
1 sudo apt-get install gfortran
```

- **Instalación del paquete binutils**

```
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get install binutils
```

- **Instalación del paquete build-essential**

```
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get install build-essential
```

Compilador y debugger en Fedora/CentOS

Compilador y debugger en Fedora/CentOS

- Instalación de Gfortran

```
1 yum install gcc-gfortran
```

Compilador y debugger en Fedora/CentOS

- Instalación de Gfortran

```
1 yum install gcc-gfortran
```

- Instalación del paquete Development tools

```
1 yum clean all  
2 yum groupinstall "Development tools"
```


VS Code

VS Code

- Descargar el instalador desde
<https://code.visualstudio.com/download>

VS Code

- Descargar el instalador desde
<https://code.visualstudio.com/download>
- adasd

Instalación del compilador TDM-GCC

Instalación del compilador TDM-GCC

- Descargar el paquete TDM-GCC según la versión de windows (32-64 bits) en <http://tdm-gcc.tdragon.net/>

Instalación del compilador TDM-GCC

- Descargar el paquete TDM-GCC según la versión de windows (32-64 bits) en <http://tdm-gcc.tdragon.net/>
- asdasd

Conceptos básicos

Hello world! y el proceso de compilación

Hello world!

Hello world! y el proceso de compilación

Hello world!

- Se llama programa a un conjunto de instrucciones, realizadas computacionalmente en un tiempo determinado, aplicadas en la introducción, procesamiento o salida de datos.

Hello world! y el proceso de compilación

Hello world!

- Se llama programa a un conjunto de instrucciones, realizadas computacionalmente en un tiempo determinado, aplicadas en la introducción, procesamiento o salida de datos.
- Un programa en fortran tiene la siguiente forma:

Hello world! y el proceso de compilación

Hello world!

- Se llama programa a un conjunto de instrucciones, realizadas computacionalmente en un tiempo determinado, aplicadas en la introducción, procesamiento o salida de datos.
- Un programa en fortran tiene la siguiente forma:

```
1  PROGRAM hello_world
2      WRITE(*, *) Message
3  END PROGRAM hello_world
```

Hello world! y el proceso de compilación

Scientific Hello world!

Hello world! y el proceso de compilación

Scientific Hello world!

```
1  PROGRAM hello_world
2  IMPLICIT NONE
3
4  ! Angulo de entrada
5  REAL(KIND=4) :: theta
6
7  ! Resultado de aplicar la función seno
8  REAL(KIND=4) :: sin_of_theta
9
10 ! Mensaje
11 CHARACTER(len=*), PARAMETER :: Message = 'Hello World'
12
13 WRITE(*, *) 'Ingrese un ángulo [rad]: '
14 READ(*, *) theta
15 sin_of_theta = SIN(theta)
16
17 WRITE(*, *) Message
18 WRITE(*, *) "sin(", theta, ") = ", sin_of_theta
19 END PROGRAM hello_world
```

Compilador

Compilador

- Programa escrito en un lenguaje de programación, que a su vez, traduce y genera otro programa en otro lenguaje de programación (código máquina), ambos equivalentes.

Compilador

- Programa escrito en un lenguaje de programación, que a su vez, traduce y genera otro programa en otro lenguaje de programación (código máquina), ambos equivalentes.
- En principio, al usar un compilador, se busca traducir y simplificar un lenguaje de mayor complejidad a uno mucho más cotidiano y manejable en términos informáticos.

Compilación

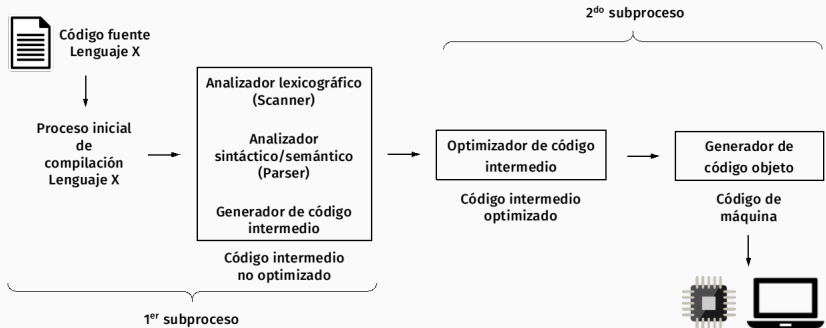


Figura 3: Diagrama de bloques del proceso de compilación

Proceso de compilación

Proceso de compilación

-

Proceso de compilación

-

El compilador de fortran posee la siguiente sintaxis:

Proceso de compilación

-

El compilador de fortran posee la siguiente sintaxis:

```
1  fcomp [opciones] file1 [file2] [...] [fileN]
```

Proceso de compilación

-

El compilador de fortran posee la siguiente sintaxis:

```
1  fcomp [opciones] file1 [file2] [...] [fileN]
```

- fcomp denota el comando para llamar al compilador. (gfortran, ifort, ...)

Proceso de compilación

-

El compilador de fortran posee la siguiente sintaxis:

```
1  fcomp [opciones] file1 [file2] [...] [fileN]
```

- fcomp denota el comando para llamar al compilador. (gfortran, ifort, ...)
- opciones opciones que permite el compilador. (-o, -f, -c, ...)

Proceso de compilación

■

El compilador de fortran posee la siguiente sintaxis:

```
1  fcomp [opciones] file1 [file2] [...] [fileN]
```

- fcomp denota el comando para llamar al compilador. (gfortran, ifort, ...)
- opciones opciones que permite el compilador. (-o, -f, -c, ...)
- file denota el archivo con su respectiva extensión (.f90, .f95, .o, ...)