

Esperimenti con **Spring Boot (SB)** e VS Code

Se avete (come me), VS Code carico di estensioni, conviene operare in un ambiente "pulito", con un'istanza di VS Code fresca

Operiamo (come conviene sempre a un devops) da shell

Potreste utilizzare una directory SB base in cui creare i vostri progetti:

```
$ cd /path/to/my-springboot-dir
$ alias code-sb='\code --user-data-dir "${PWD}"'/usr/bin/.vscode --extensions-dir "${PWD}"'/usr/bin/.vscode-ext'
```

Tip: memorizzate la definizione dell'alias in uno script *setenv.sh*

```
$ cd /path/to/my-springboot-dir
$ . ./setenv
```

Avviate sempre *code-sb* da shell, utilizzatelo solo per progetti SB

Tipicamente, un progetto SB *my-SB-project* usa maven o gradle e risiede in una directory dallo stesso nome, quindi lo si apre, da shell:

```
$ cd /path/to/my-springboot-dir
$ code-sb -n my-SB-project
```

Configurazione di VS Code per SB


È consigliabile un setup minimale

- Dopo il primo avvio:

```
$ cd /path/to/my-springboot-dir  
$ code-sb -n .
```

aprite il file *settings.json* (sarà quasi vuoto) e inserite il contenuto di *settings-stub.json* (da Teams)

- Riguardo alle estensioni, conviene un set minimo per evitare *visual clutter* nell'IDE, per esempio quello qui a destra

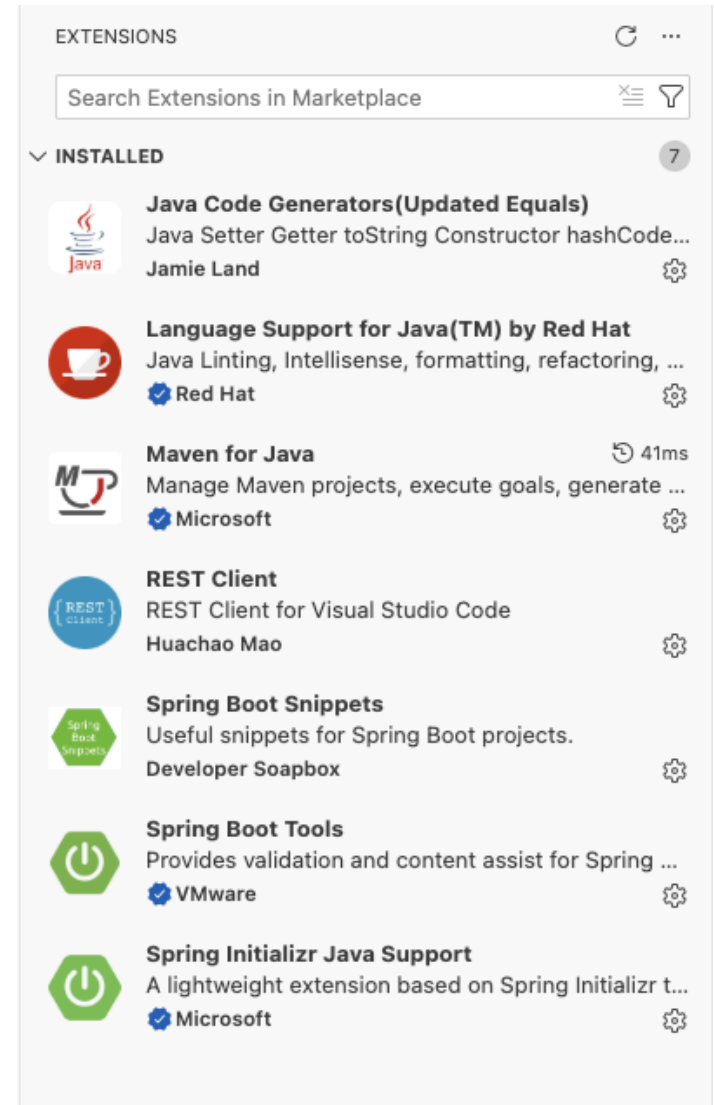

Spring Initializer

The easiest way to create new Spring Boot projects in VS Code is to use the Spring Initializr integration. Open the command palette, search for *Spring Initializr* and create a new project from there.

Create New Project

You can also start with a sample project to try the full features. Below button helps you try the [Spring PetClinic](#) sample project with one-click.

Open Sample Project