


4- JAX-RS client a besoin des modules suivants :

- org.apache.httpcomponents
- org.apache.commons.io
- org.apache.commons.logging
- org.slf4j

Ces modules se trouvent dans le répertoire modules de votre serveur d'application. Par défaut, ces modules ne sont pas chargés. Pour le faire, créer un fichier « *jboss-deployment-structure.xml* » sous le répertoire WEB-INF dans lequel vous déclarerez les dépendances.

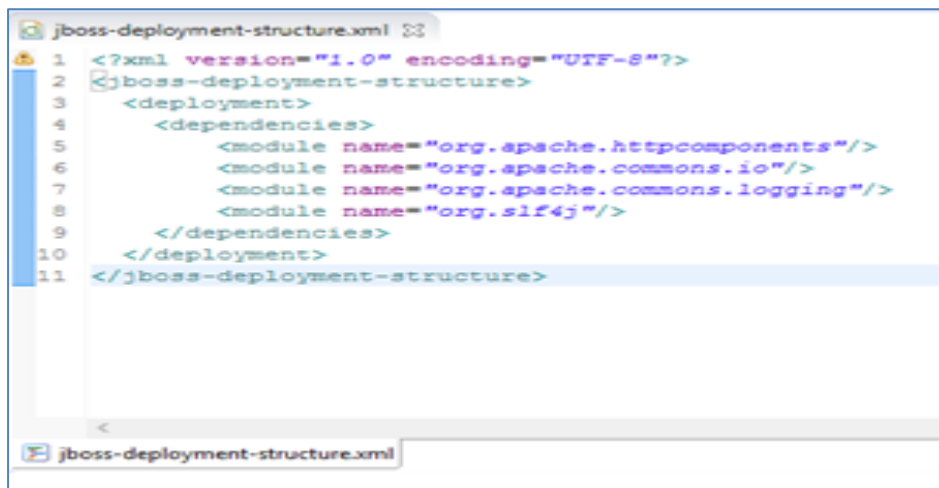

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <jboss-deployment-structure>
3   <deployment>
4     <dependencies>
5       <module name="org.apache.httpcomponents"/>
6       <module name="org.apache.commons.io"/>
7       <module name="org.apache.commons.logging"/>
8       <module name="org.slf4j"/>
9     </dependencies>
10  </deployment>
11 </jboss-deployment-structure>
```

5- Ajouter le jar suivant :

- org-apache-commons-logging.jar

6- Exécutez la classe java pour tester la consommation du service web RESTful.

Consommation d'un service web RESTful paramétré

- Ajoutez le code suivant dans la méthode main pour consommer la ressource REST identifiée par une URI contenant dans son chemin les paramètres passés au service : *http://localhost:8383/helloREST/rest/hello/foulen/benfoulen*

