

后台管理布局统一：方案 B 实现与核验

2026-09-30 · 分支 `task/d0241114` · 审基线 head `a25a32001` · PR #2206

结论：方案 B 已实现到可评审状态。八个后台页的页头、正文宽度、间距、筛选与操作区、表格卡片、加载/空/出错三态收成一套；**功能和权限一字未改。**

这一版修掉了一个窄屏真缺陷：390 下长空间申请卡的标题与说明被右侧整段裁掉（不是省略号）。修的是 `AdminSpacesPage` 窄屏列布局的横轴约束，行内动作与功能未动，见第 5.6 节的前后对照。

图片沿用情况：**这一版一张图都没重拍。**此前 24 张里 23 张原样沿用、`long-content-spaces-390.png` 因窄屏修复重拍过一次、另新增 14 张 390 窄屏七页 × 浅深两色；本轮只是把批准的错误文案接进产品，**图上「接入后」那一侧的 props 本来就等于产品现在实际收到的**，重拍不会多出信息，所以全部沿用。本 PDF 里出现的每张图都标了它属于哪一类。

第 4 节是**出错态文案的接入结果**（十处读失败 + 五处写失败，按真实调用点唯一编号）：批准的那套已经写进产品组件，并且从**七条产品路由**的 DOM 读回验证过（4.5 节）。**「重试」按钮不是本轮加的**，#1859 就在 `main` 上；本轮动的是标题与说明行的措辞，以及服务端原话的去向。

1. 三个方案的对照

	A：各自维持现状	B：三层骨架	C：全套新组件
页头	每页自己画	白色页头 + 筛选条同住一条白带	新建页头组件
正文宽度	各写各的	一套 1440 上限，窄屏流式收缩	同 B，另加栅格
背景	有白有灰	灰画布上摆白卡片	同 B
组件	不动	不换，只加共享骨架	大量替换
功能 / 权限	无影响	无影响	无影响，但改动面易带出问题

选 B，已获批准。八页的差别集中在骨架，不在组件。A 不解决问题；C 要换组件，改动面大到容易把功能一起带进来，与「功能和权限不变」冲突。

2. 三层骨架

- 1. 白色页头带** — 页头和它下面的筛选条 / 工具行同住一条白带。一条白带只画最下面那一道发丝线，页头自己那道不画。
- 2. 灰底画布** — `--canvas`，滚动归这一页自己领。
- 3. 白卡片** — 卡片用 `--line` 描边，不带阴影。

共享骨架落在 `frontend/src/style.css`：`.admin-page`、`.admin-page_col`、`.admin-page_body`、`.admin-card`、`.admin-form-card`、`.page-container--admin`。各页把自己的壳类接上去，宽度和断点不再各写一份。

3. 六处差异，收成一套

原来差在	收成
正文宽度	1440 内容列上限（宽表 / 看板），窄屏流式收缩；表单 720 上限
页头分隔线	页头自带一道 <code>--line</code> ；与工具行同带时只留最下面那道
背景留白	灰画布 + 白卡片
筛选与按钮位置	筛选条在页头那条白带里，操作按钮在同一行右端
指标卡	一张卡一个指标，列数 6 / 3 / 2 整除，不留孤零零一张
加载 / 出错态	骨架屏 / 出错居中 + 「重试」

4. 出错态文案：十处读失败 + 五处写失败（已接进产品）

先说这一版没改什么。「重试」按钮不是本轮加的：AdminEmptyState 的 action 槽在 #1859 就在 main 上，十处读失败本来都挂着它。本轮没有新增任何动作入口，也没有改 AdminEmptyState 本身。

这一版已经把批准的文案接进产品组件，不是预览页里画的对照。改动落在 22 个文件上：5 个后台页、3 个模型段组件、useAdminQueue.ts、12 份 i18n 词条、1 个测试。4.3 的对照图沿用未重拍——图上「接入后」那一侧传的 props 就是产品现在实际收到的，重拍不会多出信息。

编号口径：按每个真实调用点唯一编号，不按页数算。#1-#10 是十处读失败结构，W1-W5 是五处写失败横幅，合计 15 个调用点；它们落在 7 个后台页上（模型管理一页内有 3 段，反馈队列一页内有 2 个视图）。表、图、正文都按这套编号对齐，标题页数与错误实例数分开算，不混。

4.1 十处读失败：原话去向分四种结构（接入前）

下面这张表是接入前的分布，用来说明为什么不能「只改 i18n」。十处全都有「重试」按钮，按钮本轮不动。真正的差别在「服务端那句原话最后去了哪」，分四种结构，合计 3+4+2+1=10：

结构	服务端原话的去向（接入前）	编号	处数
甲	当标题显示 —— 原话常常很长，标题行被撑得不像标题	#5 #6 #7 #9	4
乙	挂在外层 title 属性 —— 只有悬停才看得到	#1 #2	2
丙	丢了 —— 页面只留下一句固定话，原因无处可查	#4 #8 #10	3
丁	直接作说明行，可见	#3	1

接入后十处一律是丁这一种形状，样板取自 #3 看板（它接入前就是这个形状）：中性标题「某某加载失败」+ 服务端原话作说明行 + 一颗对应动作的按钮。原话一律保留，不用泛化提示吞掉原因。有「重试」的地方就放「重试」；写失败横幅没有按钮，就写真实的下一步，不新加入口。

4.2 逐处最小产品 delta（唯一编号）

每一行说的是产品代码里实际改了什么。原话去向那一列是接入前的结构，用来对上 4.1。

编号	调用点	组件链	接入前	按钮	产品里改了什么
#1	反馈队列 • 列表视图	AdminQueueEmpty 壳 → AdminEmptyState	乙	有「重试」	useAdminQueue.ts 的 copy：说明行换成 listError 原话；AdminQueuePage.vue 去掉 :raw（不再挂悬停）。标题、按钮不动。顺带删掉失去引用的词条「检查网络后重试。」。
#2	反馈队列 • 表格视图	同上，插槽挂在表格上	乙	有「重试」	同 #1，同一段 copy 分支。
#3	看板	AdminEmptyState（整块）	丁	有「重试」	不动。接入前就是这个形状，它是别处照着改的样板。
#4	功能数据	AdminEmptyState（整块）	丙	有「重试」	AdminFeatureStatsPage.vue：failed 从布尔换成 ref<string null> 存原话，模板传 :desc。
#5	模型管理 • 模型段	AdminModelsTable → AdminEmptyState	甲	有「重试」	AdminModelsTable.vue：标题换成 models.table.loadFailed，原话（含网关兜底那句）挪到 :desc。
#6	模型管理 • 额度段	AdminModelsBudgets → AdminEmptyState	甲	有「重试」	AdminModelsBudgets.vue：同上，标题换成 models.budget.loadFailed。
#7	模型管理 • 操作记录段	AdminModelsAudit → AdminEmptyState	甲	有「重试」	AdminModelsAudit.vue：标题换成 models.audit.loadFailed；判空从真值改成 !== null。
#8	空间申请	AdminEmptyState（紧凑版，在卡里）	丙	有「重试」	AdminSpacesPage.vue：loadError 改存原话（原来是那句固定话），模板传 :desc。
#9	成员管理	AdminEmptyState（表格 #error 槽）	甲	有「重试」	AdminMembersPage.vue：标题换成 members.error.loadFailed，原话落到 :desc（原话恰好等于标题时不重复）。

#10	飞书应用	AdminEmptyState（整块）	丙	有「重试」	AdminIntegrationsPage.vue：loadError 从布尔换成 ref<string null> 存原话，模板传 :desc。
-----	------	---------------------	---	-------	---

「仅改 i18n 不动组件」在这里不成立：AdminEmptyState 的 desc 是可选 prop，六处调用点原本没传 :desc，只加一条 i18n 键什么都不会渲染出来。必须改组件的有三处（#4 #8 #10），它们把服务端原话在页面状态里就换成了布尔或固定话，界面上无从还原。

一个容易漏掉的坑：把错误标志从布尔换成字符串之后，模板不能写 v-if="loadError"。服务端报错但没给话时它是空串，真值判会把这次失败当成「没失败」，页面落进「暂无功能页」那个空态——把接口挂掉画成一切正常。所以一律 v-if="loadError !== null": null 是没失败，空串是失败了但没话。useAdminQueue.ts 的 state 里原来那句真值判也是同一个毛病，一起改了。

4.3 实际渲染的代表错误态（按接入前的四种结构分组）

下面每张都是**真实组件按 props 渲染**的，不是画的示意图：**左边是接入前传的 props，右边是接入后**——产品现在实际收到的就是右边这一组。四组分别对应 4.1 里的甲 / 乙 / 丙 / 丁。图沿用**未重拍**。

结构甲 · 原话当标题（#5 #6 #7 #9）

#5 模型管理 · 模型段
AdminModelsTable → AdminEmptyState（段内）
按钮：有「重试」· 原话去向：当标题显示 —— 原话常常很长，标题行被撑得不像标题
标题换成中性「模型加载失败」，原话移到说明行。

现状

建议

预览 · 样例数据

#5 模型管理 · 模型段（接入前结构甲：原话当标题）

#6 模型管理 · 额度段
AdminModelsBudgets → AdminEmptyState（段内）
按钮：有「重试」· 原话去向：当标题显示
同 #5 模型段，标题换成「额度加载失败」。

现状

建议

#6 模型管理 · 额度段（接入前结构甲）

#7 模型管理 · 操作记录段
AdminModelsAudit → AdminEmptyState（段内）
按钮：有「重试」· 原话去向：当标题显示
同 #5 模型段，标题换成「最近操作加载失败」。

现状

建议

预览 · 样例数据

#7 模型管理 · 操作记录段（接入前结构甲）

#9 成员管理

AdminEmptyState (表格的 #error 槽)

按钮：有「重试」· 原话去向：当标题显示

标题换成中性「成员加载失败」，原话移到说明行。

现状



建议



预览 · 样例数据

#9 成员管理 (接入前结构甲)

结构乙 · 原话挂 title，悬停才见（#1 #2）

#1 反馈队列 · 列表视图

AdminQueueEmpty 壳 → AdminEmptyState（四志块）

按钮：有「重试」· 原话去向：挂在外层 title 属性上，只有悬停才看得到

说明行从「检查网络后重试。」换成服务端原话；悬停那句取消（已经看得见了）。标题、按钮不动。

现状

建议

队列那一层 AdminQueueEmpty 现在把原话挂在外层 title 上（悬停可见）：服务暂时不可用（样例错误）

#1 反馈队列 · 列表视图（接入前结构乙：原话挂 title，悬停才见）

#2 反馈队列 · 表格视图

同上，只是插槽挂在表格上

按钮：有「重试」· 原话去向：挂在外层 title 属性上，只有悬停才看得到

同 #1 列表视图。

现状

建议

队列那一层 AdminQueueEmpty 现在把原话挂在外层 title 上（悬停可见）：服务暂时不可用（样例错误）

#2 反馈队列 · 表格视图（接入前结构乙）

结构丙 · 原话丢了（#4 #8 #10）

#4 功能数据

AdminEmptyState（整块）

按钮：有「重试」· 原话去向：丢了 —— 页面只存一个布尔 failed

标题改成中性句式；新增说明行显示原话。要改组件：failed 得从布尔换成字符串。

现状

建议

#4 功能数据（接入前结构丙：原话丢了）

#8 空间申请

AdminEmptyState（紧凑版，在卡里）

按钮：有「重试」·原话去向：丢了——页面把 loadError 直接写成那句固定话

标题改成中性句式；新增说明行显示原话。要改组件：loadError 得存原话而不是固定话。

现状



建议



#8 空间申请（接入前结构丙）

#10 飞书应用

AdminEmptyState（整块）

按钮：有「重试」·原话去向：丢了——页面只存一个布尔 loadError

标题改成中性句式并说清是哪一页；新增说明行显示原话。要改组件：布尔换成字符串。

现状



建议



#10 飞书应用（接入前结构丙）

结构丁 · 原话作说明行（#3，接入前就是这个形状）

#3 看板
AdminEmptyState（整块）
按钮：有「重试」·原话去向：直接作说明行，可见
不动。这一处已经是建议的形状，它是别处照着改的样板。

现状

建议

预览·样例数据

#3 看板（接入前就是结构丁：原话作说明行，别处照它改）

4.4 五处写失败横幅（W1–W5）

写失败横幅**没有按钮**，本轮**不新加入口**。五处里有四处已经在显示服务端原话，**没动**；只有 **W1** 改了措辞——它原来写「请刷新确认申请状态后重试」，可旁边没有按钮，容易看成按钮丢了。产品里 `spaces.review.actionFailed` 现在是「**审核未完成，刷新页面确认申请状态。**」，写的是真实下一步。

编号	位置	现状	建议	变化
W1	空间申请 · 审核未完成	审核未完成，请刷新确认申请状态后重试。	审核未完成，刷新页面确认申请状态。	现在这句里的「重试」旁边没有按钮，容易看成丢了按钮。改成真实下一步（刷新确认状态），不新加入口。
W2	空间申请 · 写失败	服务端原话	服务端原话	不动。已经显示原话。
W3	成员管理 · 写失败	服务端原话	服务端原话	不动。
W4	模型管理 · 写失败	服务端原话	服务端原话	不动。
W5	飞书应用 · 保存失败	服务端原话	服务端原话	不动。

五处写失败横幅 W1–W5：都没有按钮，本轮不新加入口（W1 已改措辞，图沿用）

4.5 真实 caller 验证：七条产品路由的 DOM 读回

上一节的对照图是**对照页**画的（左边旧右边新），它证明不了文案真的接进了产品。这一节走的是**产品自己的路由和调用点**：`?fail=1` 让假后端对所有管理端 GET 返回失败，然后打开 `#/admin/queue`、`#/admin/models` 等**七条真路由**，从 DOM 读回出错块的标题 / 说明行 / 按钮。

每条都要过四条判据，缺一条都算没接上：① 标题是那一页的中性句式；② 服务端原话在**看得见的说明行**上，不是标题、也不是外层 `title` 属性；③ 按钮是「重试」；④ 队列那层壳的 `title` 上**没有**原话（产品已不再往那儿挂）。取证脚本 `docs/evidence/preview-copy/copy-and-error-states.mjs` 把这四条写成了断言，任何一条不成立就 `exit 1` —— **只改 `i18n` 不传 `desc` 的半接上会在这里直接红**。下表由该脚本的 `manifest.json` 现读现排，不是手抄。

页面	路由	出错块	原话作说明行	原话当标题	原话在壳 title	中性标题	带重试	判定
反馈队列	<code>#/admin/queue</code>	1	1	0	0	1	1	过
看板	<code>#/admin/dashboard</code>	1	1	0	0	1	1	过
功能数据	<code>#/admin/feature-stats</code>	1	1	0	0	1	1	过
模型管理	<code>#/admin/models</code>	3	3	0	0	3	3	过
空间申请	<code>#/admin/spaces</code>	1	1	0	0	1	1	过
成员管理	<code>#/admin/members</code>	1	1	0	0	1	1	过
飞书应用	<code>#/admin/integrations</code>	1	1	0	0	1	1	过

七条路由 **7 / 7** 过。取证时刻 `2026-09-30T18:20:56.726Z`；构建落盘时刻 `Wed, 30 Sep 2026 18:20:05 GMT`（只记落盘时刻，不当代码哈希用，代码归属看 head）。

「原话作说明行」那一列是**出错块个数**：模型管理一页有 3 段，所以块数可以多于页数——这和 4.1 的「15 个调用点」是同一套编号口径，不按页数算。**九块对十个调用点，差的那一个是 #2 队列表格视图**：队列的列表和表格两个视图同屏只挂一个，路由取证抓的是默认的列表视图。#2 由 `AdminQueuePage.sections.spec.ts` 覆盖——那条测试点了「表格」再断言标题换成「表格加载失败」、原话仍在说明行。

5. 截图

每张图在**截取前**把「路由 + 状态样本 + 宽度 + 主题」写进 manifest，截完再从 DOM 读回实际渲染的页面与状态，一起记进去。判定只认这份 manifest，不认像素像不像。

哪些沿用、哪些是新拍的：5.1 / 5.2 / 5.4 / 5.5 全部**沿用**上一版的 24 张，未空重拍。5.3 里 narrow-390-queue.png、narrow-390-models.png 沿用，long-content-spaces-390.png 是窄屏修复后**重拍**的唯一一张。5.6 全部是**本轮新拍**的 14 张。

5.1 浅色 1440 • 代表页

芝士 · 管理

队列12

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

返回工作区

收起

反馈队列

12 未读 标记为已读 列表 表格

一条一条往前推的分诊队列：归谁、下一步是什么，都写在这一页上。

栏位 公开 私密 AI 队友提的 安全 搜索反馈

全部 已收录 处理中 已修复 已上线

标题	指派	更新	下一步
定时巡检有时连着两轮都没跑 已收录 · FB-1035 · cheese-71f0b2ad · 45分钟前 · 支持 0 · 评论 0	—	45分钟前	开始处理
话题文档里的表格在深色模式下看不清 高 · 已收录 · FB-1037 · ligan · 3小时前 · 支持 4 · 评论 0	—	3小时前	开始处理
提交反馈时抽屉被手机键盘顶住 高 · 处理中 · FB-1042 · cheese-c82aeb40 · 5小时前 · 支持 7 · 评论 18	andylizf	5小时前	标记已修复
希望话题能置顶几条 处理中 · FB-1036 · chiruotong · 11小时前 · 支持 6 · 评论 0	andy	11小时前	标记已修复
消息列表滚到底之后不再加载 处理中 · FB-1029 · ligan · 昨天 · 支持 3 · 评论 0	andy	昨天	标记已修复
深色模式下引用块和正文一个颜色 已收录 · FB-1028 · chiruotong · 昨天 · 支持 1 · 评论 0	—	昨天	开始处理
话题列表想按最近活动排序 已收录 · FB-1027 · maxiaoyu · 昨天 · 支持 4 · 评论 0	pengwenbo	昨天	开始处理
换头像之后要刷新才变 已修复 · FB-1026 · caisongyang · 前天 · 支持 2 · 评论 0	andylizf	前天	标记已上线
手机上弹起键盘后输入框跑到屏幕外 高 · 处理中 · FB-1025 · n1ctheboy · 前天 · 支持 6 · 评论 0	andy	前天	标记已修复
想一次导出话题里的全部文档 已收录 · FB-1024 · pengwenbo · 前天 · 支持 5 · 评论 0	—	前天	开始处理
反馈列表想按支持数排序 已上线 · FB-1039 · pengwenbo · 前天 · 支持 5 · 评论 0	—	前天	
任务卡里的代码块没有复制按钮	...		预览 · 样例数据

浅色 1440 • 反馈队列（列表）

芝士 · 管理

12

队列

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

返回工作区

收起

模型管理

ok · 1分钟前 过去 7 天 过去 14 天 过去 30 天

网关上的模型、单价与每个项目的额度 · 2026-09-24 ~ 2026-09-30

模型6

已上架4

窗口内花费\$686.98

窗口内 token319 M

窗口内调用11,344

失败请求44

模型 6

+ 新增模型

模型名	来源	单价	窗口内用量	上架	状态	操作
Claude Opus 5.5 claude-opus-5.5	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$412.36 1,840 次调用 96 M token	已上架	0.2%	只读 · 查看改法
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$188.02 5,210 次调用 142 M token	已上架	0.2%	只读 · 查看改法
GLM 4.6 glm-4.6	配置文件	输入 \$700000.00 输出 \$700000.00	\$21.70 3,380 次调用 59 M token	已上架	0.8%	只读 · 查看改法
GPT-5.2 Codex gpt-5.2-codex	运行时新增 ...	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$64.90 902 次调用 21 M token	已上架	0%	编辑 禁用 更多
Qwen3 Coder 480B (长上下文预览版, 名字... qwen3-coder-480b-a35b-instruct-long-contex...	配置文件	未定价 上游没有公布价格	\$0 12 次调用 88 k token	未上架	33%	只读 · 查看改法
DeepSeek V4 deepseek-v4	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$0 0 次调用 0 token	已停用 管理员停用: 上游频繁超时	—	只读 · 查看改法

额度 4 个项目, 4 个有密钥, 1 个超出额度, 1 个不限量

项目	窗口内花费	窗口内用量	额度	刹车值	操作
Cheese 平台代码	\$402.10	3,619 92,483,000 token	不限量	未设	设额度
计算机系统基础 · 2026 秋 (100 人课程空...	\$188.40	1,696 43,332,000 token	10,580 已用 9,420 / 20,000	\$400.00	设额度
计算机系统基础 · 2026 秋 (100 人课程空...	\$188.40	1,696 43,332,000 token	10,580 已用 9,420 / 20,000	\$400.00	设额度

预览 · 样例数据

浅色 1440 · 模型管理

芝士 · 管理

12

队列

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

返回工作区

收起

空间申请

通过 已驳回

通过后，空间将公开显示，创建者可以开始发布题目。驳回时请说明原因。

待审核

已通过

已驳回

M 算法竞赛周练

申请人: @maxiaoyu 3小时前

每周一套题，赛后讲评。面向校队新人。

通过 驳回

C 计算机系统基础 2026 秋季学期实验题目板 (含 4 个大作业与每周小测的全部题目, 名字很长的样例)

申请人: @caisongyang 20小时前

本学期约 100 名学生使用。题目按周发布，每道题附评分脚本；助教 4 人负责批改。申请公开是为了让往届学生也能看到讲评。这段简介故意写得很长，用来看列表在长内容下会不会被撑坏。

通过 驳回

C 数据库课程设计

申请人: @chiruotang 昨天

期末大作业选题与中期检查。

通过 驳回

预览 · 样例数据

浅色 1440 · 空间申请

5.2 深色模式

芝士 · 管理

12

队列

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

模型管理

ok · 1分钟前 过去 7 天 过去 14 天 过去 30 天

网上的模型、单价与每个项目的额度 · 2026-09-24 - 2026-09-30

模型6

已上架4

窗口内花费\$686.98

窗口内 token319 M

窗口内调用11,344

失败请求44

模型 6

+ 新增模型

模型名	来源	单价	窗口内用量	上架	状态	操作
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$412.36 1,840 次调用 96 M token	已上架	0.2%	只读 · 查看改法
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$188.02 5,210 次调用 142 M token	已上架	0.2%	只读 · 查看改法
GLM 4.6 glm-4.6	配置文件	输入 \$700000.00 输出 \$700000.00	\$21.70 3,380 次调用 59 M token	已上架	0.8%	只读 · 查看改法
GPT-5.2 Codex gpt-5.2-codex	运行时新增	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$64.90 902 次调用 21 M token	已上架	0%	编辑 删除 更多
Qwen3 Coder 480B (长上下文预览版, 名字... qwen3-coder-480b-a35b-instruct-long-contex...	配置文件	未定价 上游没有公布价格	\$0 12 次调用 88 k token	未上架	33%	只读 · 查看改法
DeepSeek V4 deepseek-v4	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$0 0 次调用 0 token	已停用 管理员停用: 上游频繁超时	—	只读 · 查看改法

额度 4 个项目, 4 个有密钥, 1 个超出额度, 1 个不限量

项目	窗口内花费	窗口内用量	额度	刹车值	操作
Cheese 平台代码	\$402.10	3,619 92,483,000 token	不限量	未设	设额度
计算机系统基础 · 2026 秋 (100 人课程空...	\$188.40	1,696 43,332,000 token	10,580 已用 9,420 / 20,000	\$400.00	设额度 预览 · 样例数据
数据库课程设计	\$64.90	554	16,925	\$100.00	设额度

深色 1440 · 模型管理

芝士 · 管理

12

队列

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

空间申请

通过后, 空间将公开显示, 创建者可以开始发布题目。驳回时请说明原因。

待审核

已通过

已驳回

M 算法竞赛周练

申请人: @maxiaoyu 3小时前

每周一套题, 赛后讲评。面向校队新人。

通过 驳回

C 计算机系统基础 2026 秋季学期实验题目板 (含 4 个大作业与每周小测的全部题目, 名字很长的样例)

申请人: @caisongyang 20小时前

本学期约 100 名学生使用。题目按周发布, 每道题附评分脚本; 助教 4 人负责批改。申请公开是为了让往届学生也能看到讲评。这段简介故意写得很长, 用来看列表在长内容下会不会被撑坏。

通过 驳回

C 数据库课程设计

申请人: @chiruotong 昨天

期末大作业选题与中期检查。

通过 驳回

预览 · 样例数据

深色 1440 · 空间申请

5.3 390 窄屏：必须流式收缩

下面第三张 long-content-spaces-390.png 是本轮**重拍**的：修复前那张里，长空间申请卡的标题和说明从右侧被整段裁掉（不是可见省略号）。前两张沿用。



☰ 队列 12

📊 看板

📄 功能数据

📦 模型

🔒

模型管理

● ok · 1分钟前

过去 7 天

过去 14 天

过去 30 天

🔄

网关上的模型、单价与每个项目的额度 · 2026-09-24 – 2026-09-30

模型

6

已上架

4

窗口内花费

\$686.98

窗口内 token

319 M

窗口内调用

11,344

失败请求

44

模型 6

+ 新增模型

Claude Opus 5.5

claude-opus-5-5

来源

配置文件

单价

输入 \$3000000.00

输出 \$15000000.00

窗口内用量

\$412.36 1,840 次调用

96 M token 

上架

已上架

状态

0.2%

预览 · 样例数据



390 窄屏 · 长内容下的空间申请

5.4 1920 宽屏：1440 是内容列上限

宽屏下内容列不再变宽，多出来的宽度留在两侧。下面是同一列在 1920 下的样子。

芝士 · 管理

队列12

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

返回工作区

收起

反馈队列

12条记录 标记为已读 列表 表格

全部 已收录 处理中 已修复 已上线

标题	指派	更新	下一步
定时巡检有时连着两轮都没跑 已收录 · FB-1035 · cheese-71f0b2ad · 45分钟前 · 支持 0 · 评论 0	—	45分钟前	开始处理
话题文档里的表格在深色模式下看不清 高 · 已收录 · FB-1037 · ligan · 3小时前 · 支持 4 · 评论 0	—	3小时前	开始处理
提交反馈时抽屉被手机键盘顶住 高 · 处理中 · FB-1042 · cheese-c82aeb40 · 5小时前 · 支持 7 · 评论 18	andylizf	5小时前	标记已修复
希望话能置顶几条 处理中 · FB-1036 · chiruotong · 11小时前 · 支持 6 · 评论 0	andy	11小时前	标记已修复
消息列表滚到底之后不再加载 处理中 · FB-1029 · ligan · 昨天 · 支持 3 · 评论 0	andy	昨天	标记已修复
深色模式下引用块和正文一个颜色 已收录 · FB-1028 · chiruotong · 昨天 · 支持 1 · 评论 0	—	昨天	开始处理
话题列表想按最近活动排序 已收录 · FB-1027 · maxiaoyu · 昨天 · 支持 4 · 评论 0	pengwenbo	昨天	开始处理
换头像之后要刷新才变 已修复 · FB-1026 · caisongyang · 前天 · 支持 2 · 评论 0	andylizf	前天	标记已上线
手机上弹起键盘后输入框跑到屏幕外 高 · 处理中 · FB-1025 · nlctheboy · 前天 · 支持 6 · 评论 0	andy	前天	标记已修复
想一次导出话题里的全部文档 已收录 · FB-1024 · pengwenbo · 前天 · 支持 5 · 评论 0	—	前天	开始处理
反馈列表想按支持数排序 已上线 · FB-1039 · pengwenbo · 前天 · 支持 5 · 评论 0	—	前天	
任务卡里的代码块没有复制按钮 已上线 · FB-1023 · ligan · 3天前 · 支持 1 · 评论 0	andylizf	3天前	
侧栏的项目想能拖拽排序 已收录 · FB-1022 · chiruotong · 3天前 · 支持 3 · 评论 0	—	3天前	开始处理
列表滚动到一半会跳回顶部 已修复 · FB-1032 · pengwenbo · 3天前 · 支持 9 · 评论 0	andylizf	3天前	标记已上线
点击编辑进去有时编辑框空而			

预览 · 样例数据

1920 宽屏 · 反馈队列（1440 是内容列上限）

芝士 · 管理

队列12

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

返回工作区

收起

模型管理

ok · 1分钟前 过去 7 天 过去 14 天 过去 30 天

模型 6 已上架 4 窗口内花费 \$686.98 窗口内 token 319 M 窗口内调用 11,344 失败请求 44

模型 6 新增模型

模型名	来源	单价	窗口内用量	上架	状态	操作
Claude Opus 5.5 claude-opus-5.5	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$412.36 1,840 次调用 96 M token	已上架	0.2%	只读 · 查看改法
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$188.02 5,210 次调用 142 M token	已上架	0.2%	只读 · 查看改法
GLM 4.6 glm-4.6	配置文件	输入 \$700000.00 输出 \$700000.00	\$21.70 3,380 次调用 59 M token	已上架	0.8%	只读 · 查看改法
GPT-5.2 Codex gpt-5.2-codex	运行时新增	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$64.90 902 次调用 21 M token	已上架	0%	编辑 刷新 重置
Qwen3 Coder 480B（长上下文预览版，名字很长的样例） qwen3-coder-480b-a35b-instruct-long-context-preview-2026-09	配置文件	未定价 上游没有公布价格	\$0 12 次调用 88 k token	未上架	33%	只读 · 查看改法
DeepSeek V4 deepseek-v4	配置文件	输入 \$3000000.00 输出 \$15000000.00	\$0 0 次调用 0 token	已停用	—	只读 · 查看改法 管理员停用：上游频繁超时

额度 4个项目, 4个有密钥, 1个超出额度, 1个不限量

项目	窗口内花费	窗口内用量	额度	剩车值	操作
Cheese 平台代码	\$402.10	3,619 92,483,000 token	不限量	未设	设额度
计算机系统基础 · 2026 秋（100 人课程空间的共享...	\$188.40	1,696 43,332,000 token	10,580 已用 9,420 / 20,000	\$400.00	设额度
推荐算法原型	\$61.50	554 14,145,000 token	16,925 已用 3,075 / 20,000	\$100.00	设额度
人大三方向资料调研	\$34.90	314 8,027,000 token	18,255 已用 1,745 / 20,000	\$30.00	设额度

最近操作

2小时前 @andy 其它操作 deepseek-v4 成功 上游连续 3 小时超时未超过 70% 已停用 检查后重新上架 重新改法

1920 宽屏 · 模型管理

5.5 三种状态：加载 / 出错 / 长内容

芝士 · 管理

队列12

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

返回工作区

收起

反馈队列

12 未读 标记为已读 列表 表格

一条一条往前推的分诊队列：归谁、下一步是什么，都写在这一页上。

栏目 公开 私密 AI 队友提的 安全 搜索反馈

全部 已收录 处理中 已修复 已上线

标题	指派	更新	下一步

预览 · 样例数据

加载态 · 反馈队列

芝士 · 管理

12

队列

看板

功能数据

模型

空间申请

成员

飞书应用

空间申请

通过后，空间将公开显示，创建者可以开始发布题目。驳回时请说明原因。

待审核

已通过

已驳回

M

算法竞赛周练

申请人：@maxiaoyu

3小时前

通过

驳回

C

计算机系统基础 2026 秋季学期实验题目板（含 4 个大作业与每周小测的全部题目，名字很长的样例）

申请人：@caisongyang

20小时前

通过

驳回

C

数据库课程设计

申请人：@chiruotong

昨天

通过

驳回

← 返回工作区

＜ 收起

预览 · 样例数据

长内容 · 空间申请（长标题与长简介）

5.6 窄屏缺陷的修复，与 390 七页浅深全覆盖

缺陷：390 下空间申请的长卡，标题与说明从右侧被**整段裁掉**，连省略号都看不到。

固定源：AdminSpacesPage 的 @media (max-width: 700px) 把 .asp__row 从 row 改成 column，却留下了基线里的 align-items: flex-start。改成 column 之后 cross 轴变成水平，flex-start 就让 .asp__main 只拿 fit-content 宽；标题是 nowrap，把那个宽度顶成整句那么宽；.asp__list 的 overflow: hidden 再把伸出的部分硬裁掉，省略号画在可视区之外。

改法：窄屏下 .asp__row 用 align-items: stretch 让正文跟着行宽走，.asp__name 在窄屏换成 white-space: normal（要的是读得全，不是省略号），.asp__main 加 overflow-wrap: anywhere 让**无空格文本**也能断行。**行内动作与功能不动：**通过 / 驳回仍在这一行自己的动作区，只是窄屏下排到正文下方右对齐。

量法	修复后（390）	注回旧写法做对照
行宽 clientWidth → scrollWidth	356 → 356	356 → 644 / 1066 / 1701
正文块 .asp__main 宽（可用 324）	324	628 / 1050 / 1684.6
三组文本	原样 / 长中文 / 无空格 全通过	三种都溢出

对照的三个数分别是「原样 / 长中文 / 无空格」，最坏的无空格那种在旧写法下超出行边界 1345px。对照是把旧写法注回同一个静态包量的，**证明这条判据看得出问题，不是量不出问题所以全绿**。700 宽与 1440 宽也各跑一遍：700 三组全过（666 → 666）；1440 下长标题按桌面既有样式走省略号，属**设计如此**，不算缺陷。

390 七页 × 浅深：下面 14 张是本轮新拍的。判据是「文字叶子伸出某个 overflow-x: hidden 祖先」即静默裁切（就是上面那个缺陷的形态）；overflow-x: auto/scroll 的祖先算可滚动、有滚动条兜底，不算缺陷。

14 / 14 通过，静默裁切 0 处，无横向滚动，网络层零请求。



390 浅色 · 反馈队列



390 深色 · 反馈队列




390 浅色 · 看板



390 深色 · 看板



390 浅色 · 功能数据

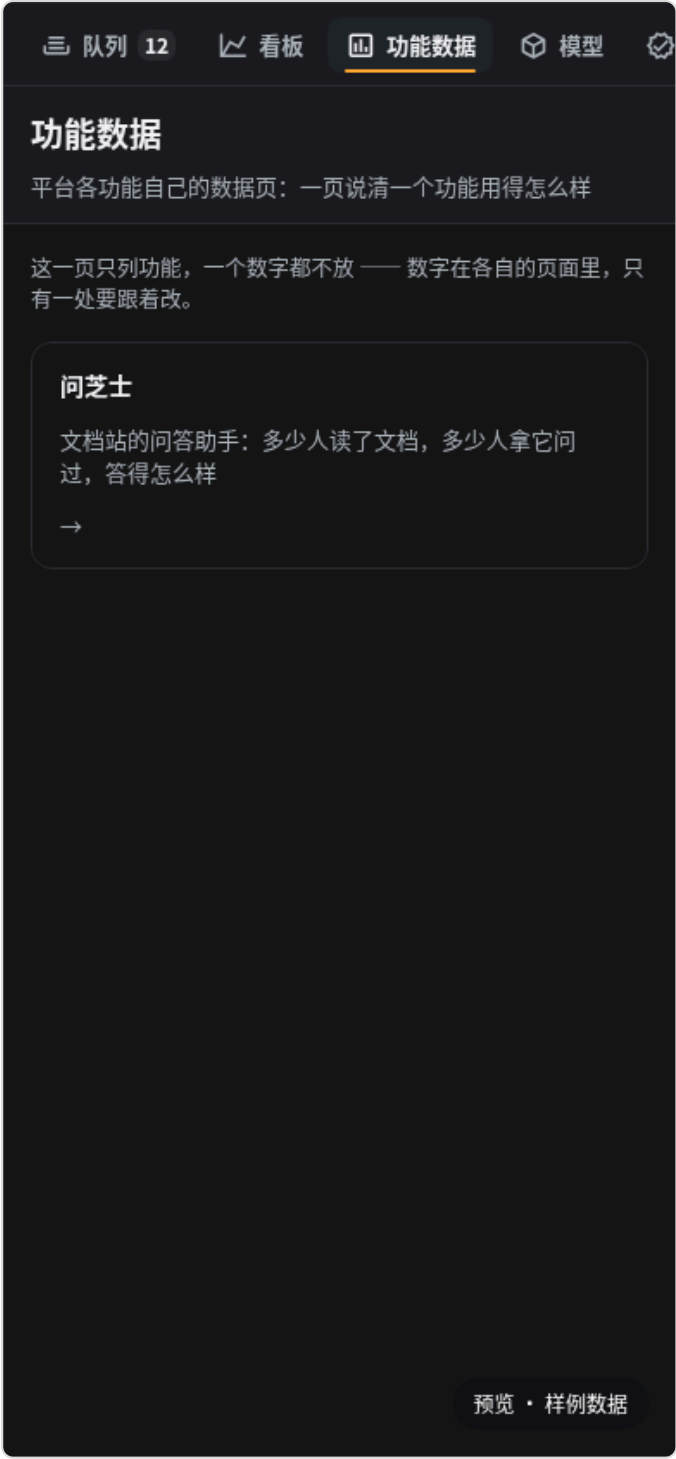

390 深色 · 功能数据

☰ 队列 12

📈 看板

📊 功能数据

📦 模型

🔔

模型管理

● ok · 1分钟前

过去 7 天

过去 14 天

过去 30 天

🔄

网关上的模型、单价与每个项目的额度 · 2026-09-24 – 2026-09-30

模型
6

已上架
4

窗口内花费
\$686.98

窗口内 token
319 M

窗口内调用
11,344

失败请求
44

模型 6

+ 新增模型

Claude Opus 5.5
claude-opus-5-5

来源

配置文件

单价

输入 \$3000000.00

输出 \$15000000.00

窗口内用量

\$412.36 1,840 次调用

96 M token 

上架

已上架

状态

0.2%

预览 · 样例数据

390 浅色 · 模型管理

☰ 队列 12

📈 看板

📊 功能数据

📦 模型

🔔

模型管理

● ok · 1分钟前

过去 7 天

过去 14 天

过去 30 天

🔄

网关上的模型、单价与每个项目的额度 · 2026-09-24 – 2026-09-30

模型
6

已上架
4

窗口内花费
\$686.98

窗口内 token
319 M

窗口内调用
11,344

失败请求
44

模型 6

+ 新增模型

Claude Opus 5.5
claude-opus-5-5

来源

配置文件

单价

输入 \$3000000.00

输出 \$15000000.00

窗口内用量

\$412.36 1,840 次调用

96 M token 

上架

已上架

状态

0.2%

预览 · 样例数据

390 深色 · 模型管理



390 浅色 · 空间申请




390 深色 · 空间申请




390 浅色 · 成员管理



390 深色 · 成员管理

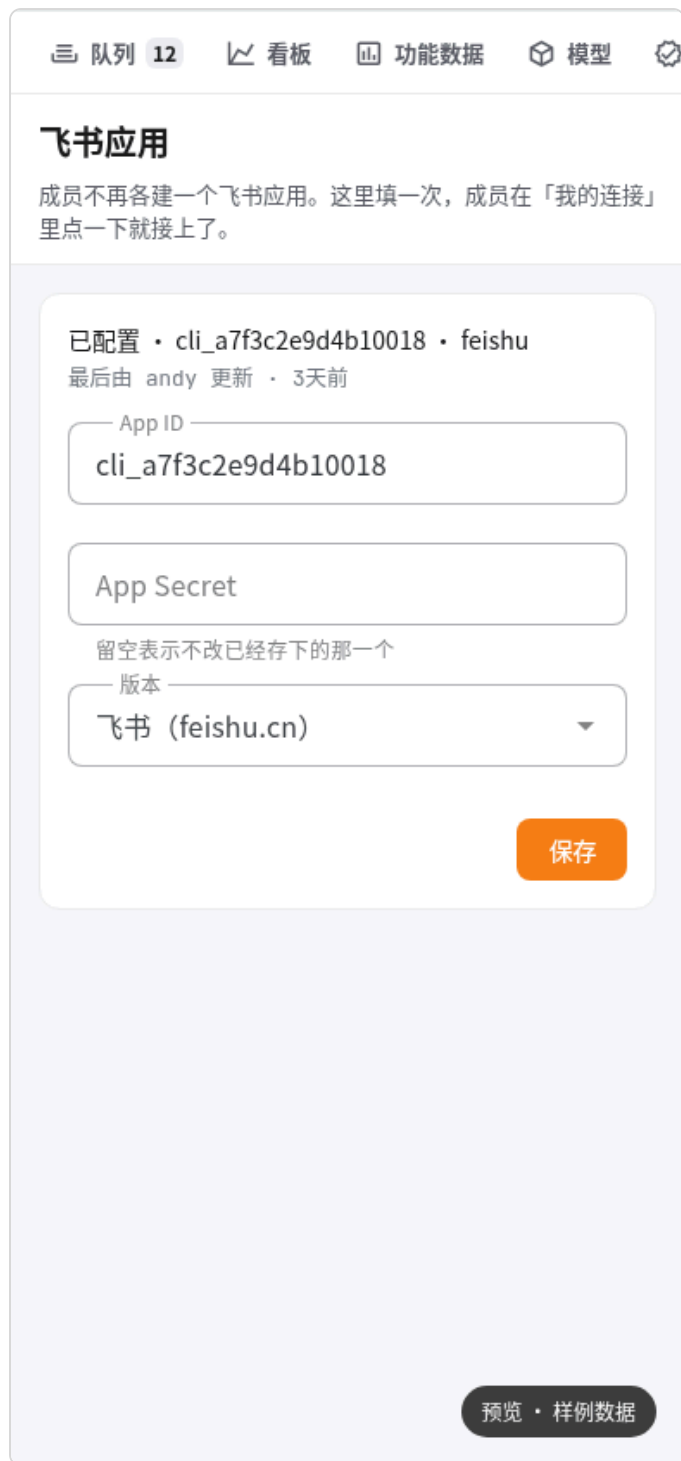

390 浅色 · 飞书应用

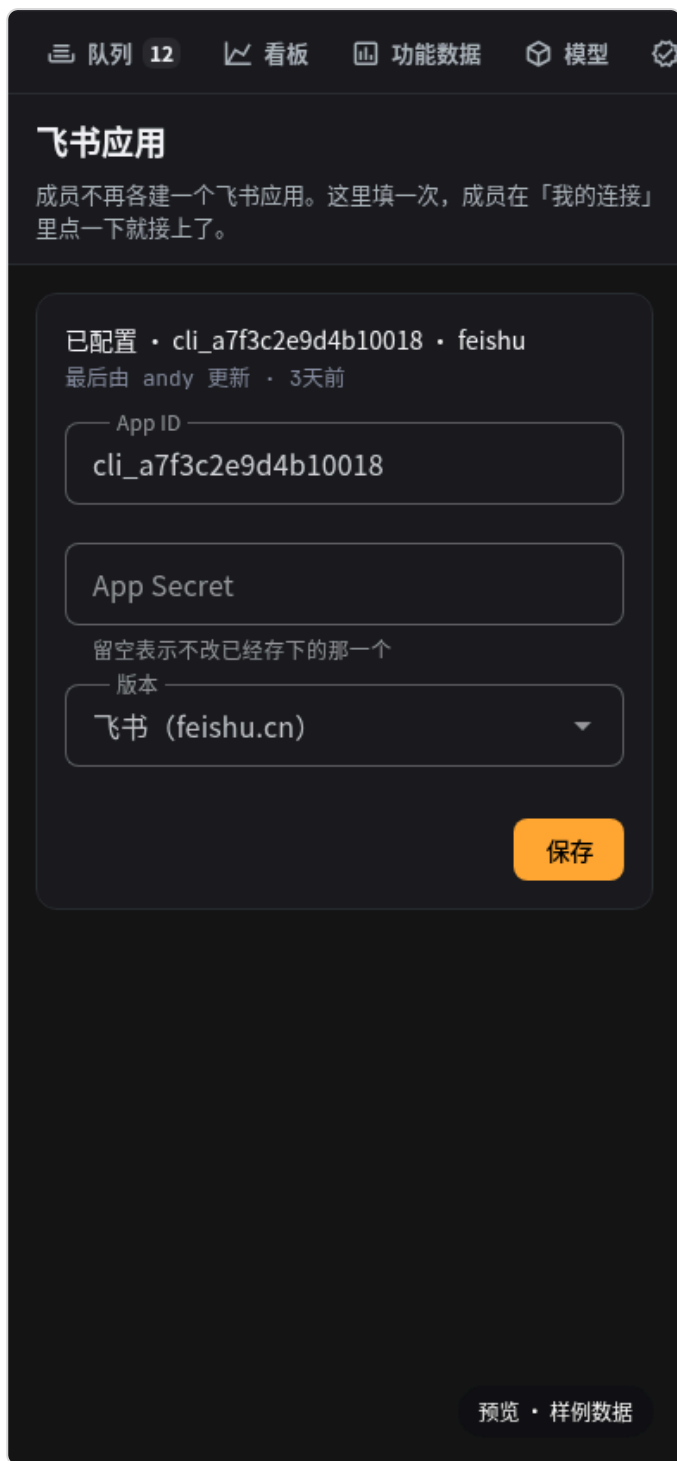

390 深色 · 飞书应用

窄屏下可以横向滚动的三处，不是缺陷：反馈队列详情面板（最多伸出 504px）、看板的 `ad__kinds` 指标条、模型详情抽屉。它们的祖先给的是 `auto / scroll`，滚动条本身是可用性兜底，文字没有被裁掉。

取证脚本可重跑：`docs/evidence/preview-layout/narrow-overflow.mjs`（缺陷量法 + 注回旧写法的对照）与 `docs/evidence/preview-layout/narrow-390-pages.mjs`（七页浅深扫描），输出在同目录 JSON。

6. 1440 与 720 是项目取舍，不是行业默认

1440 —— **宽表和看板的内容列上限**。这几页以横向可比的表格和指标为主，再宽一行读到头要来回扫；再窄则长标题和指标并排放不下。**窄屏必须流式收缩**：1440 是上限，不是固定宽度。

720 —— **表单上限**。输入、校验、提交落在一个视线里，再宽一行读不完。

正文阅读区可单独限宽，不跟这两条绑死。

成熟产品里常见 1200 / 1280 / Fluid 等做法。**这里把它们当结构参考，不取相同像素才算有依据**——参考的是「有一个内容列上限 + 窄屏收缩」这个结构，不是某个具体数值。上面两个数字是本项目按自己的表格密度和中文行长定的，**不称行业默认**。

7. 外部设计参考

看的是结构，不是像素。

来源	看它什么	适用性取舍
IBM Carbon 的 2x Grid <code>carbondesignsystem.com/foundations/2x-grid/overview/</code>	内容列上限，以及流式容器与固定容器两套并存的做法	结构适用 。它的列数与像素按它自己的产品密度定，不搬。
Material 3 的 Layout <code>m3.material.io/foundations/layout/understanding-layout/overview</code>	按窗口尺寸分档（compact / medium / expanded…）决定布局换挡	「窄屏换挡」适用 。本项目用 CSS 断点与容器查询落地，不引入「尺寸档」这套概念，避免多一层要维护的抽象。
GitHub Primer 的 Page layout <code>primer.style/product/foundations/layout/</code>	后台类页面的页头 — 筛选 — 表格三层分工	分层与我们一致，可对照 。宽度取值不搬。

取舍一句话：三家都在做「内容列上限 + 窄屏收缩」，我们取这个结构；像素按自己的表格密度和中文行长定，所以第 6 节那两个数字写成**项目取舍**。

如实说明：这次核验没有逐条抄录三家的像素表，上面写的是它们在结构上的做法。需要逐条像素对照的话，请指明要哪一家的哪一节，我再去取那一节的原文。

8. 核验方式

五件事分开核，不混着说：

1. **逐页 manifest** — 两份，各自记「路由 / 状态样本 / 宽度 / 主题」四项（截图前记，截完 DOM 读回实际渲染结果）。沿用集 24 张（`/var/tmp/shots/manifest.json`，其中 1 张标了 `reShot`）与本轮新拍集 14 张（`/var/tmp/shots-390/manifest.json`），**38 / 38 对得上**。
2. **像素客观复核** — 尺寸、亮度、边缘密度。**沿用集 24 / 24**：尺寸与 manifest 一致；深色图平均亮度 26–33、浅色 247–250，主题没串；无空白图。加载态与出错态的边缘密度明显低于正常态（0.006–0.011 对 0.02–0.07），符合少内容的样子。
3. **窄屏静默裁切判据** — 见 5.6。判据是「文字叶子伸出某个 `overflow-x: hidden` 祖先」，不是「元素自身 `scrollWidth > clientWidth`」（后者会把设计好的省略号误判成缺陷）。**14 / 14 通过，静默裁切 0 处**；另把旧写法注回同一包做对照，判据立刻转红，证明它看得出问题。
4. **请求不出网** — 预览是**真组件 + 假数据**，出口在 `proto-preview-transport.ts`，样例数据与路由在另两个 fixtures 文件。取证在 `docs/evidence/preview-fake-service/`，两份脚本可重跑，输出就是同目录的 JSON：
 - **读路径**（`get-spaces.mjs`）：Playwright 网络层事件零请求，长标题与长简介都在 DOM 里，3 条申请人。
 - **写路径**（`review-click.mjs`）：点行内「通过」。四条同时成立才算——① 点到的是行内按钮（`getByRole('button', {name: '通过', exact: true})`），排除页头「已通过」页签；② 假服务收到那条 `POST /admin/spaces/41/review`，请求体与响应体都记下；③ 拿 POST 带的 id 查那条记录自己，`reviewStatus PENDING→APPROVED`；④ 网络层零请求。
 - **为什么不看列表条数**：条数会随筛选变。曾经一次取证里「已通过 1→2、待审核 3→1」看着像审核成功，其实是定位命中了页头「已通过」页签、切换了筛选。**那条结论已撤回**，脚本改成把模糊命中的候选逐个摊开（`fuzzyWho`），误判在数据里直接看得见。
 - **出口认两种路径**：`/api/...` 与无前缀的 `/admin/...`、`/feedback/...`。`network/api` 的 `baseUrl` 取 `VITE_API_BASE_URL` 且无 fallback，而 Vite 不加载 `.env.sample`，干净 checkout 下它发的就是无前缀那种。所以取证**构建时不给 env**，跑的正是默认配置。
5. **出错态文案接没接进产品** — 见 4.5。判据写在 `copy-and-error-states.mjs` 里，走七条产品路由读 DOM，四条缺一不可（中性标题 / 原话在说明行 / 有「重试」/ 壳 title 上没有原话）。另有组件单测把同一套文案钉在真实页面上（`AdminQueuePage.sections.spec.ts` 等），走的是 `api → store → 页 → 组件` 整条真链子。

9. 还没核的

- **出错态验证打的是假后端给的那句样例原话**（「服务暂时不可用（样例错误）」），不是真实后端失败时给的话。真实后端的措辞、长度、以及非中文响应下的排版都没测。判据本身是通用的——它只看「原话有没有落在说明行上」，不看那句话是什么——但长句撑破布局这种事要等真实数据才看得到。

- **700px 以下已补齐**：此前只核过队列、模型、空间申请三页，现在 390 七页 × 浅深都拍了图并跑了 DOM 判据（第 5.6 节，14 / 14 通过）。
- **1024 / 1280 这些中间宽度本轮不要求补**，不作为本轮门禁。只核了 390 / 1440 / 1920 三档；中间宽度按 1440 上限 + 流式收缩的同一条规则推，没有逐档截图。
- 预览用的是样例数据，真实后端数据下的表现没测。
- 只有队列和飞书两页的卡片走 `.admin-card`；模型 / 空间 / 成员 / 看板 / 功能数据还在各自文件里写 `--surface / --line / --radius-lg` 三件套。收敛是下一步，不影响本轮的视觉一致性。