EXP 3:

```
#include <stdio.h>
int main() {
int n, i, j;
int bt[10], pr[10], p[10];
int wt[10], tat[10], temp;
   printf("Enter number of processes: ");
   scanf("%d", &n);

   for(i = 0; i < n; i++) {
      p[i] = i + 1;
      printf("Enter Burst Time and Priority for P%d: ", p[i]);
      scanf("%d %d", &bt[i], &pr[i]);
   }
   // Sort by Priority
   for(i = 0; i < n; i++) {
      for(j = i + 1; j < n; j++) {
         if(pr[i] > pr[j]) {
            temp = pr[i]; pr[i] = pr[j]; pr[j] = temp;
            temp = bt[i]; bt[i] = bt[j]; bt[j] = temp;
            temp = p[i];  p[i]  = p[j];  p[j]  = temp;
         }
      }
   }
   wt[0] = 0;
   for(i = 1; i < n; i++)
      wt[i] = wt[i - 1] + bt[i - 1];
   for(i = 0; i < n; i++)
      tat[i] = wt[i] + bt[i];
   printf("\nProcess\tBT\tPriority\tWT\tTAT\n");
   for(i = 0; i < n; i++)
```
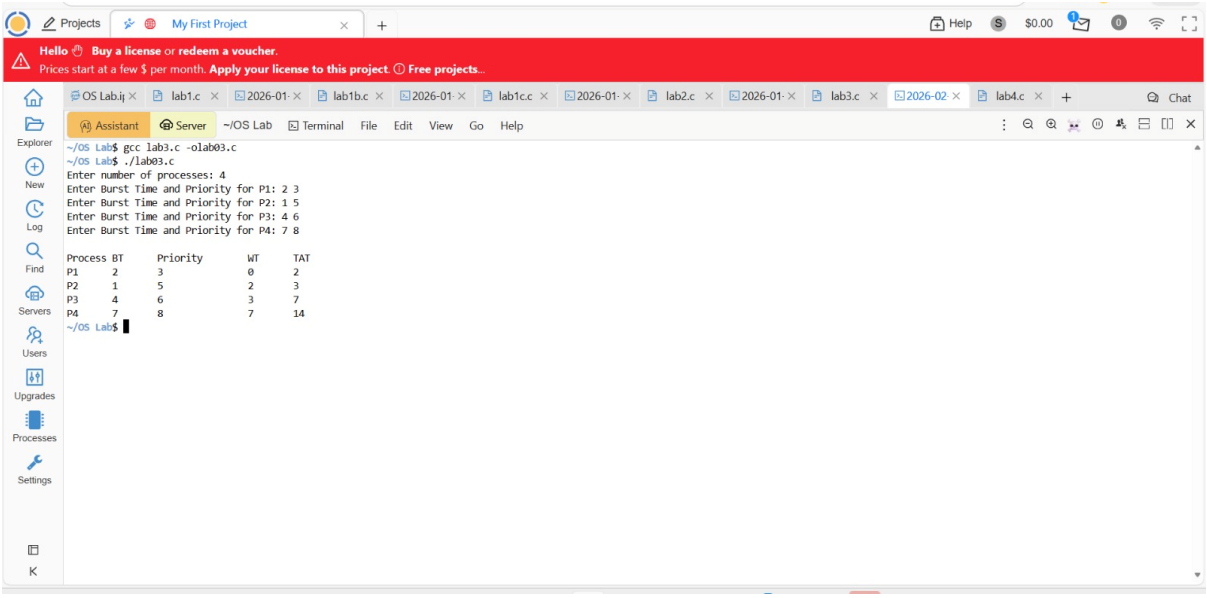
```
        printf("P%d\t%d\t%d\t\t%d\t%d\n", p[i], bt[i], pr[i], wt[i], tat[i]);

    return 0;

}
```