SITE AUDIT · SAKAE28.GITHUB.IO/DATACENTER-ATLAS · 2026-09-10

DataCenter Atlas 体检报告

整体判断：这是一个底子很好的静态站。语义化 HTML、没有第三方脚本、所有页面零控制台报错、有 RSS 和自定义 404。当前最值得投入的不是视觉，而是三件事：**时间与日期的口径不一致**（读者会看到「9 月 10 日 22:48」这种还没发生的时间）、**发布流程缺少空数据保护**（9 月 9 日发布了一个 0 篇的日期）、以及 **Pipeline 页 5.9 MB 的页面体积**。其次是手机端 Trending 标题被截断、SEO 与分享元数据缺失、次要文字对比度不达标。

测试范围 **11** 类页面　视口 **375 / 768 / 1280 / 1680**　数据分析 **29** 个日文件 · **442** 篇　发现 **23** 项

所有截图于 2026 年 9 月 10 日从线上站点采集（Chrome，UTC+8 时区）。红框是本报告加的标注，不是站点原有元素。

4	9	10
P0 · 直接影响正确性或核心体验，建议先修	P1 · 明显的质量、性能、可达性问题	P2 · 打磨与架构层面的建议

做得好的地方

先说值得保留的部分，避免修改时误伤。

- 语义结构完整：nav / main / header / footer 地标，h1→h2→h3 层级正确，每个按钮和链接都有可读名称，`<time datetime>` 保留了 UTC 原始时间。
- 零第三方依赖：没有统计脚本、没有 CDN 字体，隐私和加载都干净。
- 外链都带 `rel="noopener"`；Pipeline 搜索支持 `/` 快捷键；项目页的指标都有 InfoTip 解释；Pipeline 表格在手机上已经切成卡片式布局。
- 渐进增强：内容全部服务端渲染，日期折叠和「Sources today」用原生 `<details>`，关掉 JS 也能读。首页内联 JS 只有 3.9 KB，CSS gzip 后 9 KB。
- 客户端筛选很快：422 篇下每次按键约 0.3 ms，筛选时自动展开有匹配的日期。
- 周报和月报自动汇编的可读性不错，Reports 页的结构清晰。

P0 · 建议先修 4 项


P0-1

数据 / 时间

工作量 · 中


日期分组按抓取日，时间却按发布时间，两者对不上

「September 10, 2026 · 12 stories」分组里的 12 篇，发布时间全部在 9 月 8 至 9 日（UTC）。例如 Qualcomm 与 Amazon 那篇 `datetime="2026-09-08T14:48:00Z"`，在 UTC+8 显示为「22:48」，却挂在 9 月 10 日下面。页面生成于 9 月 10 日 06:15 UTC，读者看到的是一个还没到的时间。

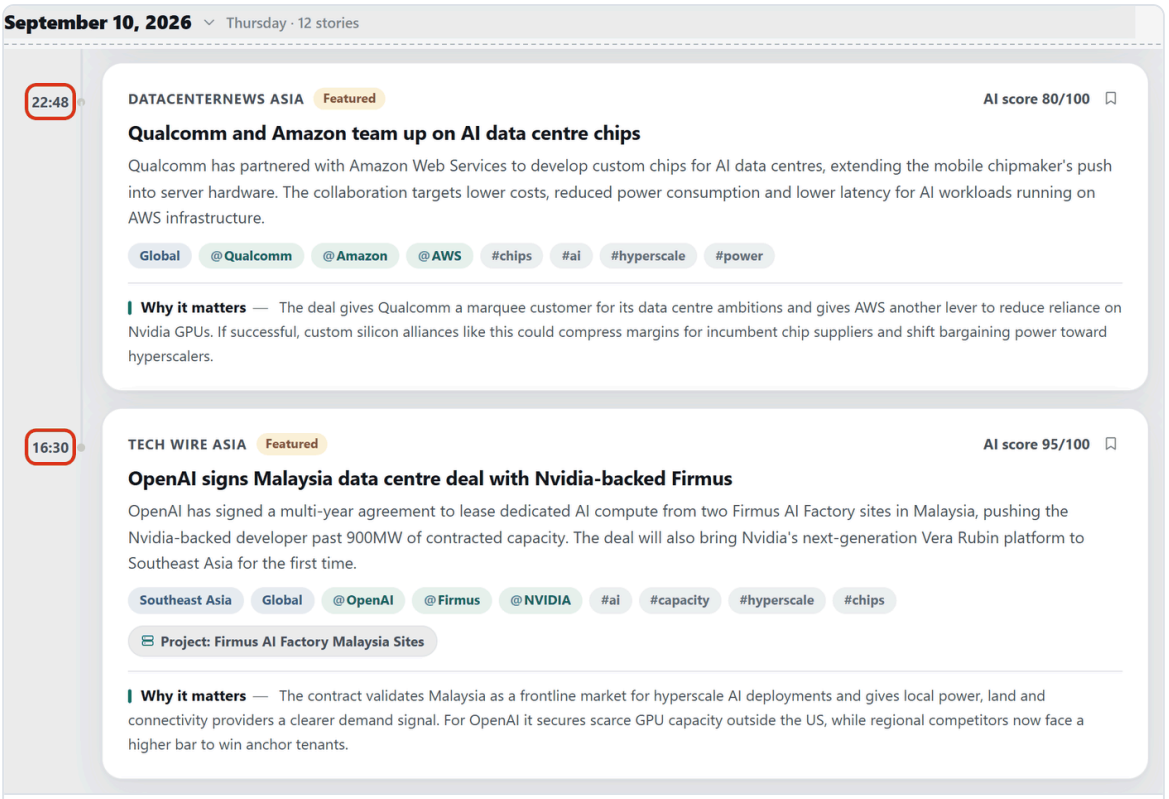


首页「September 10, 2026」分组的最后两篇：22:48 那篇的 `datetime` 是 2026-09-08T14:48Z，16:30 那篇是 2026-09-08T08:30Z，都是两天前发布的。

同一篇报道在三个地方显示三种日期：首页在 September 10 分组下，详情页写 September 9，Saved 页也写 September 9。

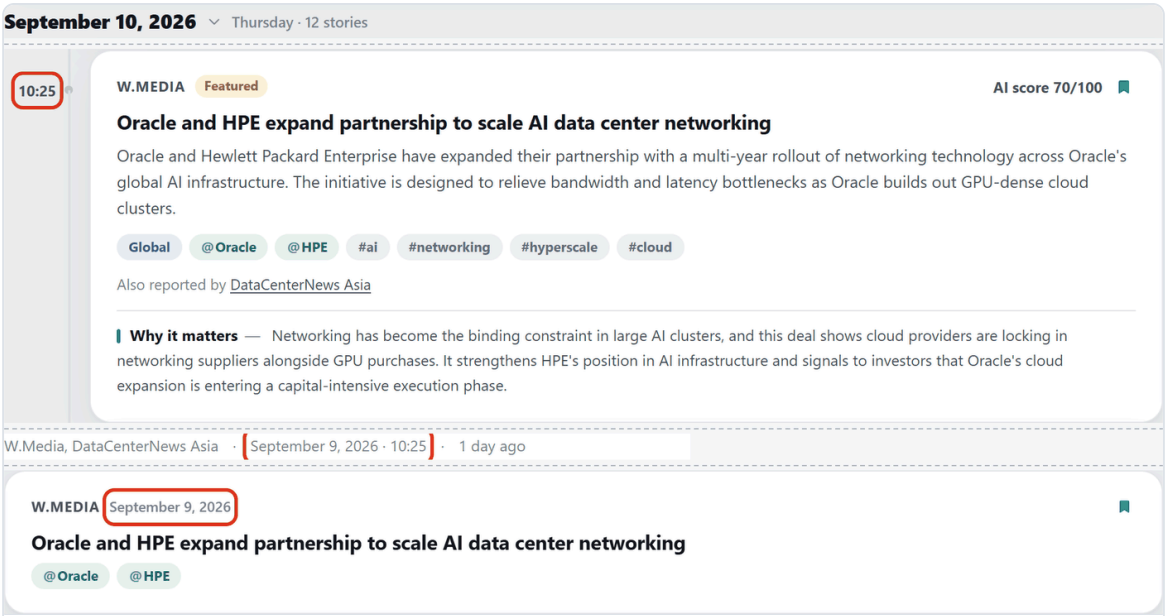

Oracle/HPE 一篇：上为首页（September 10 分组，10:25），中为详情页元信息（September 9, 2026 · 10:25），下为 Saved 页卡片（September 9, 2026）。

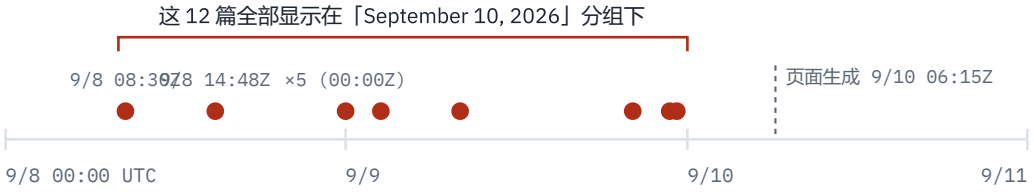

红点是 9 月 10 日分组内每篇报道 `published_at` 的位置。没有一篇是 9 月 10 日发布的。

全量统计

```
442 篇中有 128 篇（29%）所在分组日期 ≠ 发布日期
9 月 10 日：12/12 篇全部错位；8 月 26 日：33/33；8 月 14 日：21/23
```

建议

- 二选一：按 `published_at` 分组（选一个固定的「digest 时区」，比如 Asia/Singapore，因为受众在 APAC，抓取也在 00:30 UTC 跑），或者把分组标题改成「Digest · Sep 10」并在时间轴上显示与分组不同的日期（「Sep 8 · 22:48」）。
- 代码位置：`site/src/lib/news.ts` 的 `loadNewsDays` 按文件日期排序；`site/src/pages/index.astro` 第 124 至 137 行渲染 `day.date` 和 `story.published_at`。
- 详情页显示的是「September 9, 2026 · 10:25」（本地时间）但服务端 HTML 写的是「02:25 UTC」，JS 替换后没有任何时区提示；给 `.js-time` 加 `title` 显示完整时间戳与时区。

P0-2


流程 / 可靠性

工作量 · 小


空数据被直接发布，而且没人会收到通知

首页有一个「September 9, 2026 · Wednesday · 0 stories」的可折叠分组，点开是空的。仓库里 `data/news/2026-09-09.json` 只有 99 字节，提交于 9 月 9 日 00:31 UTC，正是 9 月 8

日把抓取从 GitHub Actions 定时任务切到本机 Task Scheduler（daily.yml 里的「Plan A」）后的第一次本地运行。9 月 10 日的运行把 8 日和 9 日的稿子一起补了回来，所以内容没丢，但站点已经把失败展示给了读者。

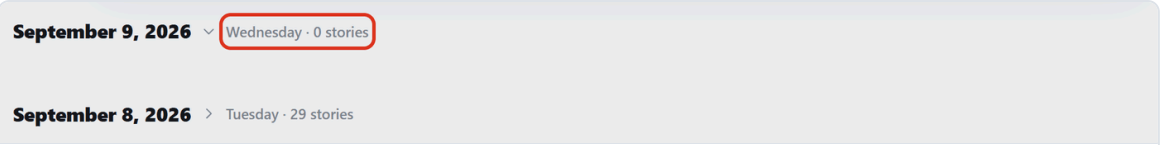

首页时间轴：9 月 9 日是一个展开后没有任何内容的分组。

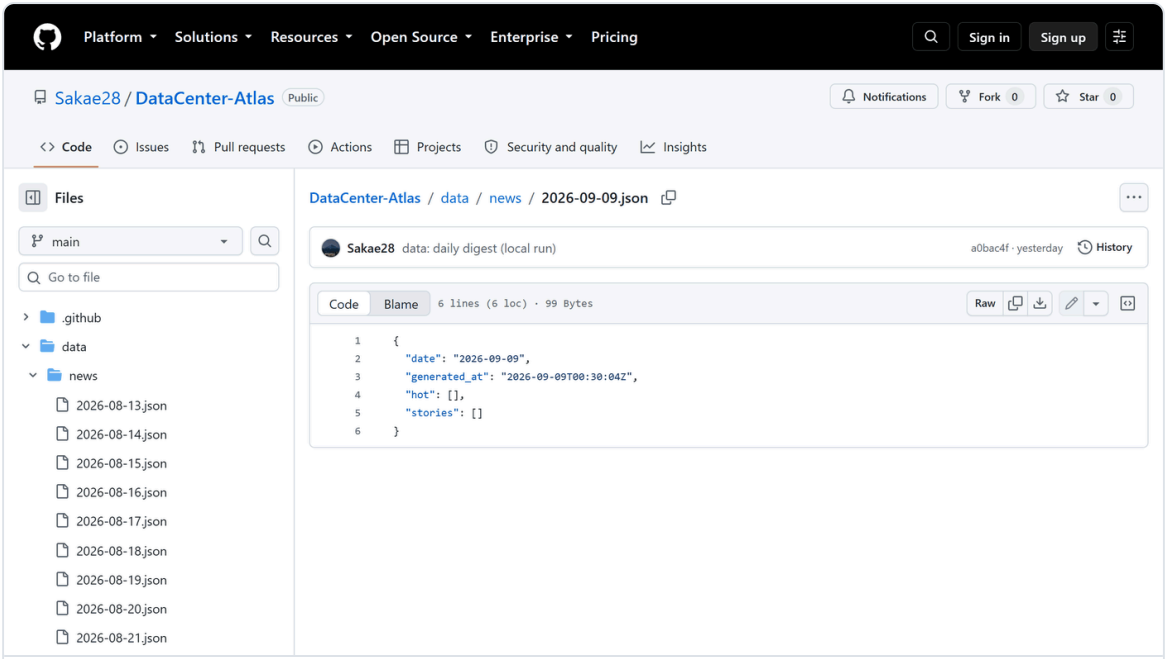

仓库里的 `data/news/2026-09-09.json`：6 行、99 字节，`stories: []`，提交信息「data: daily digest (local run)」。

建议

- `pipeline/run.py` 加保护：`stories` 为空（或工作日少于 3 篇）时不写文件、不提交、非零退出并写日志；`daily_run.bat` 只在退出码为 0 时 push。
- 在 Actions 里保留一个「新鲜度检查」定时任务（比如 03:00 UTC）：当天文件不存在或为空就自动开 issue 或发通知。本机定时任务是单点，这一步是最便宜的保险。
- 站点侧：0 篇的日期不渲染，或渲染成一行「这一天没有生成摘要」；页头显示「生成于 06:15 UTC」（数据里已经有 `generated_at`）。


P0-3

移动端


工作量 · 小

手机上 Trending 标题只剩几个字符，筛选条也挤成两三行

手机视口里 Trending 五条的标题被压成「Open…」「Nvidia-back…」「S&P sees …」「O…」。公司名、来源数和分数占满了行宽，标题被单行省略号压没了。这是首页最显眼的模块，在手机上等于不可用。区域标签换成两行、「Sources today」按钮换行、搜索框只剩一百多像素、占位文字被截断，是同一组布局问题。

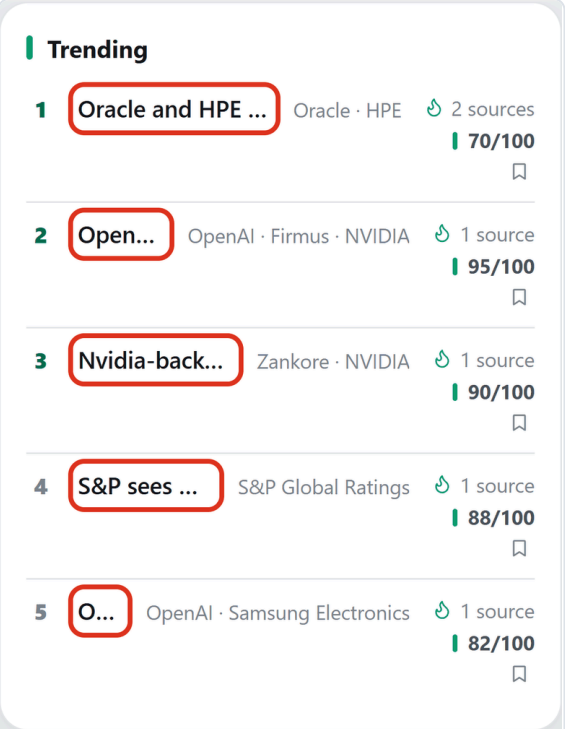

390px 视口下的 Trending：标题只剩开头几个字符。

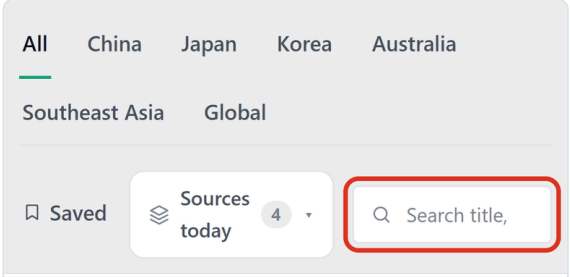

区域标签折成两行，「Sources today」换行，搜索框被挤到只剩占位文字的一半。

建议

```
@media (max-width: 480px) {
  .hot-item { display: grid; grid-template-columns: auto 1fr auto;
              grid-template-areas: "rank title fav" "rank meta meta"; }
  .hot-item a  { grid-area: title; min-width: 0; white-space: normal;
                 display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2;
                 -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; }
  .hot-companies, .hot-sources, .hot-score { grid-area: meta; }
  .tabs   { overflow-x: auto; flex-wrap: nowrap; scroll-snap-type: x
proximity; }
  .search { flex: 1 1 100%; }
}
```

类名按线上 DOM 推断（`.hot-item`、`.hot-companies`、`.hot-rank` 已确认存在），meta 区的类名请按 `global.css` 实际调整。


P0-4

性能

工作量 · 大

Pipeline 页 5.9 MB HTML、7.5 万个 DOM 节点

2,811 个项目全部服务端渲染成表格行，每行带内联 SVG 图标（页面共 5,653 个 SVG），Operator 筛选器把 600 多个运营商选项也渲染进了 HTML。桌面有线网络下 DOMContentLoaded 1.9 秒、load 3.5 秒，手机上内存和滚动会明显吃力。切到 Map 视图还要再加载 Leaflet（44 KB JS + 7 KB CSS）和 OSM 瓦片。

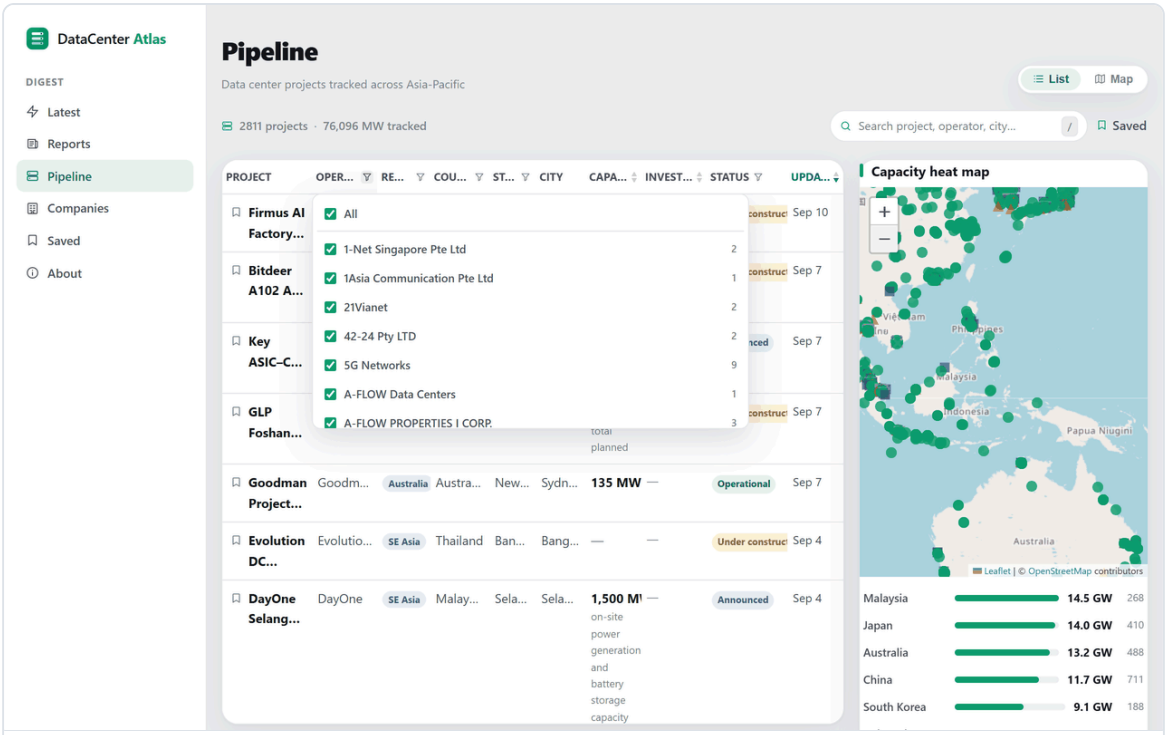

Operator 筛选展开后的样子：600 多个带计数的复选框全部在 HTML 里，而且位于表头 `<th>` 内部（见 P1-6）。

实测

```
HTML 5,937 KB (gzip 371 KB)  · DOM 75,041 · tbody tr 2,811 · svg 5,653
TTFB 256 ms · domInteractive 857 ms · DCL 1,863 ms · load 3,482 ms (单次, 桌面)
```

建议

- 服务端只渲染前 100 至 200 行（默认排序），其余行从一份精简 JSON（每行只留显示字段）按需渲染或虚拟滚动；筛选和排序改成对 JSON 操作。
- 状态图标改成一份 `<svg><symbol>` 精灵图，行内用 `<use href="#status-operational">`，能直接去掉几千个节点。
- Operator 筛选改成输入即搜的 `<datalist>` 或虚拟列表，不要一次渲染 600 个选项。
- Leaflet 只在点击「Map」时动态 import；仓库里已有 SVG 投影地图（`MiniMap.astro`、`mapProjection.ts`），可以作为默认静态展示。

P1 · 质量、性能与可达性 9 项


P1-1

数据 / 去重

工作量 · 中

同一条新闻隔天再次出现

About 页说 AI 会聚合重复报道，但目前只在当天内去重。对 442 篇做标题相似度比对，跨天近似重复有 15 对，其中 7 对标题完全相同。「Singapore Launches Liquid Cooling Standard」在 8 月 28 日、8 月 31 日、9 月 8 日出现了三次。这也解释了为什么 Trending 里绝大多数条目只有「1 source」：后续报道被当成了新故事，而不是并入原故事增加 heat。

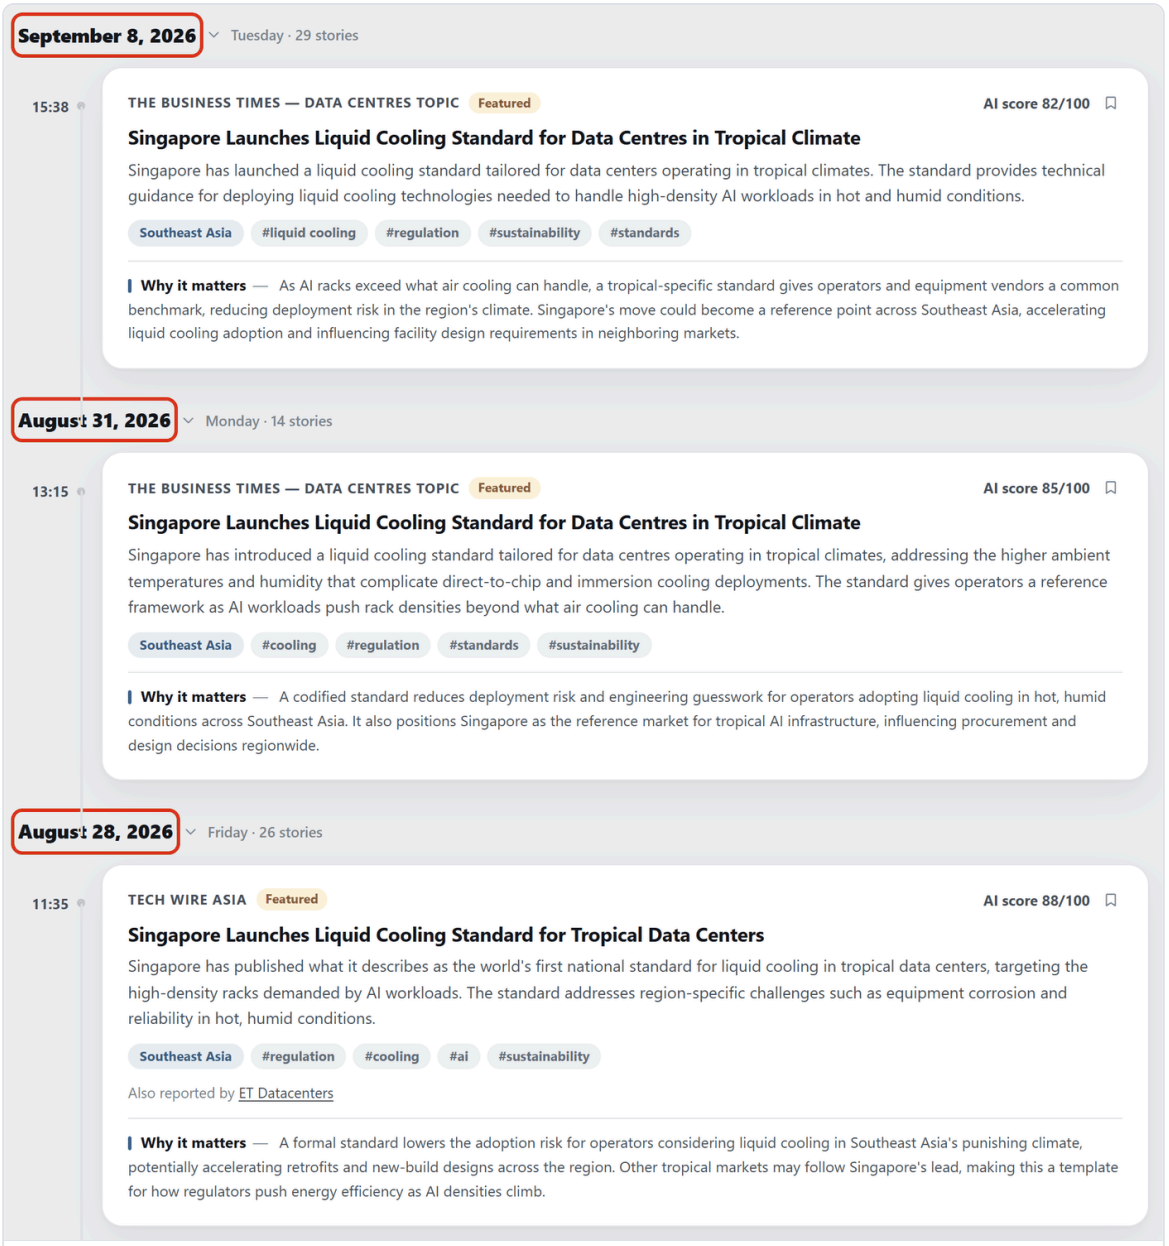

在首页搜索「Liquid Cooling Standard」：同一件事在三个日期各有一篇，前两篇连标题都完全一样，AI 分数分别是 82、85、88。

相似度	出现日期	标题
1.00	08-31 / 09-08	Singapore Launches Liquid Cooling Standard for Data Centres in Tropical Climate
1.00	08-31 / 09-08	Singapore Firms Dominate Southeast Asia Data Centre Funding…
1.00	09-02 / 09-03	Equinix Accelerates AI Inference for Enterprises with NVIDIA and Together AI
1.00	08-28 / 08-29	AWS, NVIDIA to Deploy 2 Million More GPUs for AI Workloads
0.83	08-21 / 08-31	DayOne Seeks Loan to Fund Hong Kong Data Center Ahead of US IPO

建议

- 在 `run.py` 里把去重从「URL 级、2 天回看」改成「故事级、14 天回看」：规范化标题（去大小写、标点、Centre/Center 之类的拼写差异）加 canonical URL，再用相似度阈值兜底。
- 命中已有故事时，把新来源追加到原故事的 `sources`、更新 `heat`，而不是新建 id。这样「sources」数才有意义。


P1-2

数据 / 时间

工作量 · 小

只有日期的稿件被当成 UTC 零点

74 篇（17%）的 `published_at` 是 `T00:00:00Z`，主要来自 The Edge Malaysia 这类只给日期的来源。9 月 10 日 The Edge 的 5 篇在 UTC+8 读者那里整齐地显示「08:00」，在纽约会显示成前一天 19:00，RSS 的 `pubDate` 也带着这个假时间。

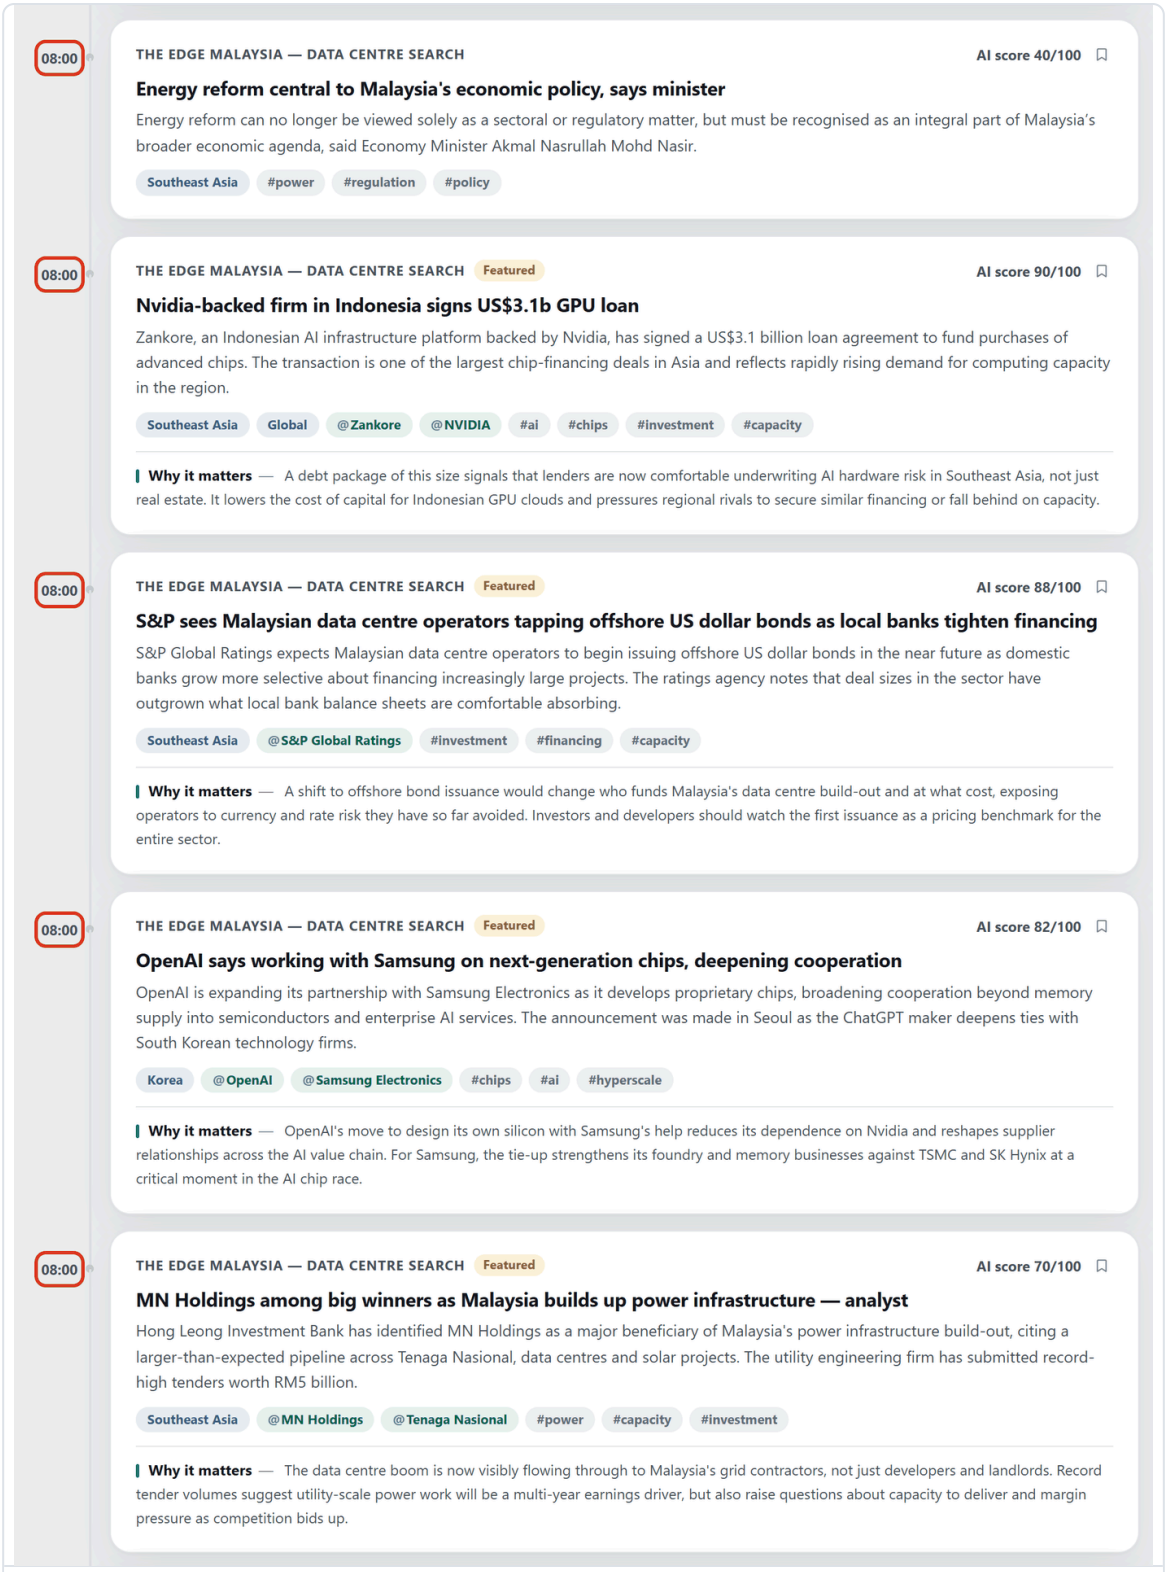

9 月 10 日分组里 The Edge Malaysia 的 5 篇：时间轴上清一色「08:00」，就是 UTC 零点换算成 UTC+8 的结果。

建议

- 数据里加一个精度字段（例如 `published_precision: "day"`），或直接存 `2026-09-09` 不带时间。
- 站点对日期精度的稿件只显示「Sep 9」不显示时间，排序时放到当天末尾；RSS 里这类稿件的 `pubDate` 用当天 12:00 UTC 之类的中性值，避免跨日。

P1-3

性能

工作量 · 中

首页把 28 天全部塞进 HTML；Saved 页为几条收藏拉 565 KB JSON

首页 HTML 1.05 MB（gzip 162 KB），422 篇文章、10,967 个 DOM 节点，但默认只展开最新一天，其余 27 天折叠在 `<details>` 里。从中国大陆访问，首页下载用了约 3 秒，轻页面约 1 秒。Saved 页会请求 `saved-data.json`（565 KB，gzip 91 KB），里面是全部 422 篇新闻加 2,811 个项目，只为了渲染用户收藏的几条。

建议

- 首页只内嵌最近 7 天；更早的日期做成按天的归档页（`/day/2026-08-26/`），既减重又多了可被搜索引擎收录的入口。
- 搜索改为首次输入时加载一份只含 id、标题、摘要的索引 JSON（约 100 KB），或用 Pagefind 这类静态搜索。
- 收藏时把标题、来源、日期一并写进 localStorage；Saved 页直接渲染，不再拉整站数据。或者把 `saved-data.json` 拆成按 id 的小文件。


P1-4

SEO / 分享

工作量 · 小

缺 sitemap、canonical、Open Graph 和 RSS 自动发现

所有页面的 `<head>` 只有 charset、viewport、description、icon、title 五项。`robots.txt`、`sitemap.xml`、`favicon.ico` 都是 404；没有 canonical、没有任何 `og:` 或 `twitter:` 标签、没有 JSON-LD。把某篇新闻链接贴到 Slack、LinkedIn 或微信时不会有预览卡片，对新闻类站点这是实打实的传播损失。RSS 存在于 `/rss.xml`，但 head 里没有 `rel="alternate"`，阅读器无法自动发现，只能靠页脚那个小链接。

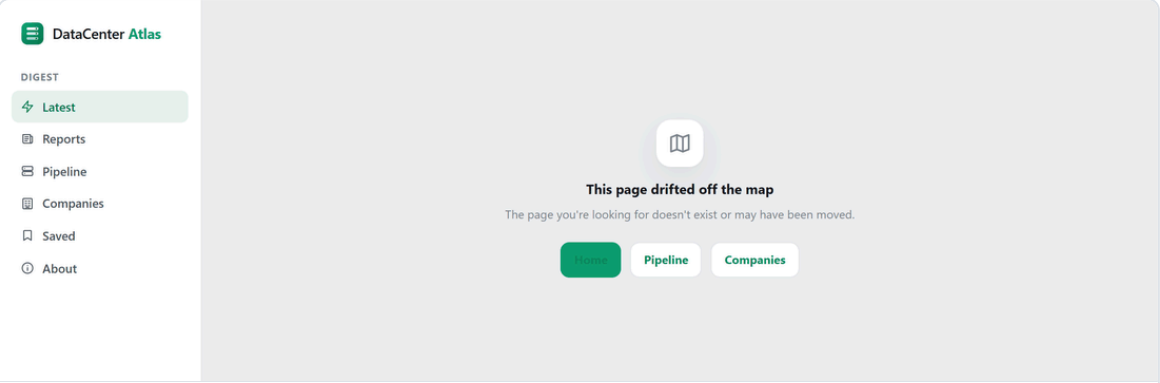

访问 `/DataCenter-Atlas/sitemap.xml` 得到的是站点 404 页；`robots.txt` 和 `favicon.ico` 同样 404。

线上 HEAD 的全部内容

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="Daily data center intelligence across
Asia-Pacific">
<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/DataCenter-
Atlas/favicon.svg">
<title>Latest · DataCenter Atlas</title>
<link rel="stylesheet" href="/DataCenter-
Atlas/_astro/about.DGKSUTo7.css">
```

建议：BASE.ASTRO 的 HEAD 加上

```
<link rel="canonical" href={new URL(Astro.url.pathname, Astro.site)} />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="DataCenter Atlas"
href={`${base}/rss.xml`} />
<meta property="og:type" content={ogType} />
<meta property="og:title" content={title} />
<meta property="og:description" content={description} />
<meta property="og:image" content={new URL(`${base}/og-default.png`,
Astro.site)} />
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
<meta name="theme-color" content="#0e9f6e" />
<link rel="apple-touch-icon" href={`${base}/apple-touch-icon.png`} />
```

ASTRO.CONFIG.MJS 与 PUBLIC/ROBOTS.TXT

```
import sitemap from '@astrojs/sitemap';
export default defineConfig({ site: 'https://sakae28.github.io', base:
'/DataCenter-Atlas',
                              output: 'static', integrations: [sitemap()]
});

User-agent: *
Allow: /
Sitemap: https://sakae28.github.io/DataCenter-Atlas/sitemap-index.xml
```

- 新闻页加 `NewsArticle` 或 `Article` 的 JSON-LD（标题、发布时间、来源出版社、链接）。
- RSS 补 `atom:link rel="self"`、`lastBuildDate`，每条加 `category`（区域和话题）；顺手做按区域的 feed（`/rss/japan.xml`），对这个受众很实用。
- 加一个 `manifest.webmanifest`，方便读者「添加到主屏幕」每天打开。


P1-5

无障碍 / 对比度

工作量 · 小

次要文字对比度低于 WCAG AA

次要灰 `#7c848d` 用在页面底色 `#eceded` 上只有 3.23:1，AA 要求 4.5:1。它用在日期副标题、「Times shown in your local timezone」、每天的「Thursday · 12 stories」、页脚和来源计数上，字号都在 12 至 13px。品牌绿 `#0e9f6e` 在白底上 3.39:1，作为 logo 可以接受，但不要再用于正文文字。

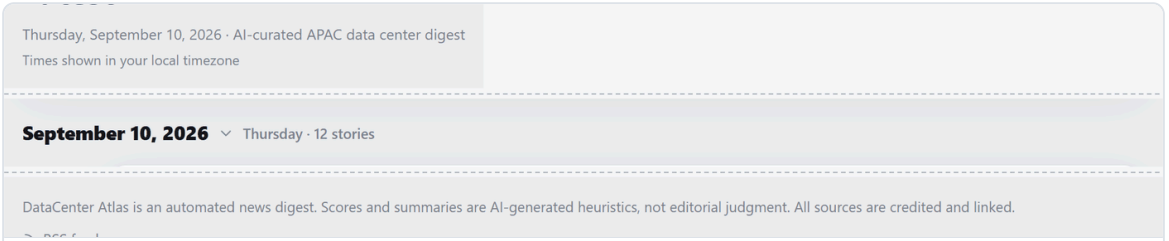

三处使用同一浅灰的文字：页头副标题与时区提示、日期分组副标题、页脚声明。对比度都是 3.23:1。

元素	前景 / 背景	对比度	字号
.page-sub · .tz-note · .day-sub · footer	#7c848d / #eceded	3.23	12–13px
.hot-companies · .hot-rank · .side-label	#7c848d / #ffffff	3.79	11–14px
.brand-accent「Atlas」	#0e9f6e / #ffffff	3.39	16px 粗体
.chip.topic「#ai」· .badge.featured	#64707a / #eef0f1	4.44	11–11.5px

建议

- 次要文字改成 `#5b6570` 左右（在 #eceded 上约 5.1:1），话题 chip 的文字再深一档即可过线。
- 这些颜色应该都在 `global.css` 的变量里，改一处即可。

P1-6

无障碍 / 表格

工作量 · 小

Pipeline 表头里塞进了整个筛选下拉

Operator、Region、Country、State、Status 五列的 `<th>` 内部包含了筛选弹层的全部选项（见 P0-4 的截图）。读屏软件读到 Operator 列时，会把 600 多个运营商名字当作列标题念出来；表格的语义也因此被破坏。排序按钮存在，但 `<th>` 没有 `aria-sort`，用户无法得知当前排序状态。整站也没有「跳到正文」链接，键盘用户每页都要先穿过侧栏。

建议

- 筛选弹层移出 `<th>`（放在表格上方的工具栏，或用 `popover` 属性挂在 body 上），`<th>` 只留列名和排序按钮。
- 排序后设置 `aria-sort="ascending|descending"`。
- Base.astro 的 body 开头加一个 `<a class="skip" href="#main">Skip to content</a>`，仅聚焦时可见。


P1-7

交互

工作量 · 小

筛选与搜索状态不进 URL，计数也不跟着变

区域标签、搜索词、「Saved」开关都只存在内存里：刷新、后退、分享链接都会丢。选中 Japan 后，日期标题仍显示「Tuesday · 29 stories」，实际只剩 3 篇可见。Pipeline 页搜「Johor」后显示 92 个结果，URL 同样不变。

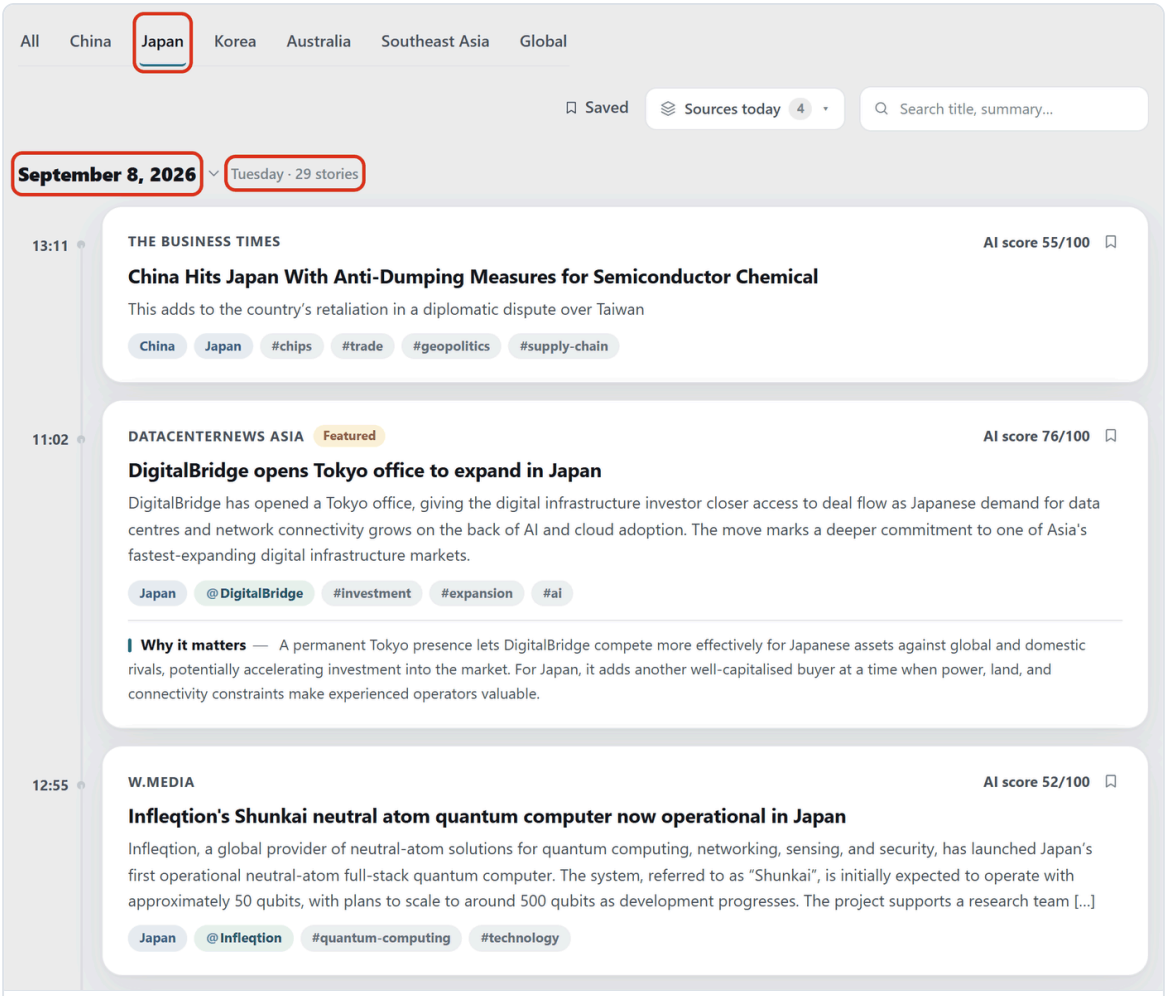

选中「Japan」之后：9 月 8 日分组只剩 3 篇可见，标题却还是「Tuesday · 29 stories」；地址栏没有任何变化。

建议

- 用 `history.replaceState` 把状态写进 `?region=japan&q=nvidia&saved=1`，页面加载时读回。
- 筛选时把日期标题改成「3 / 29 stories」；Trending 被整段隐藏时给一句提示。
- 如果做了 P1-3 的按天归档页，可以顺势做按区域的静态页（`/region/japan/`），既能分享也能被收录。


P1-8

内容 / 合规

工作量 · 中

全文转载的版权风险需要一个明确的政策

442 篇里 425 篇带有全文，平均约 600 词，200 篇超过 500 词。以 Oracle/HPE 那篇为例，W.Media 的原文 13 段被逐字放在了 `/news/2026-09-10-e7675d/`，连 W.Media 站内的两幅广告横幅也一起抓了进来，图片直接热链接 `w.media` 的服务器。全站 218 篇的正文里有这类外站图片（DCD 111 张、W.Media 64 张、DataCenterNews 52 张）。About 页写的是「where the publisher allows it」，但站点和仓库里都没有一份按来源的授权记录。这不是法律意见，但风险是真实的：一封发给 GitHub 的 DMCA 通知足以让整个 Pages 站点下线，出版社也会因为点击流失而不友好。

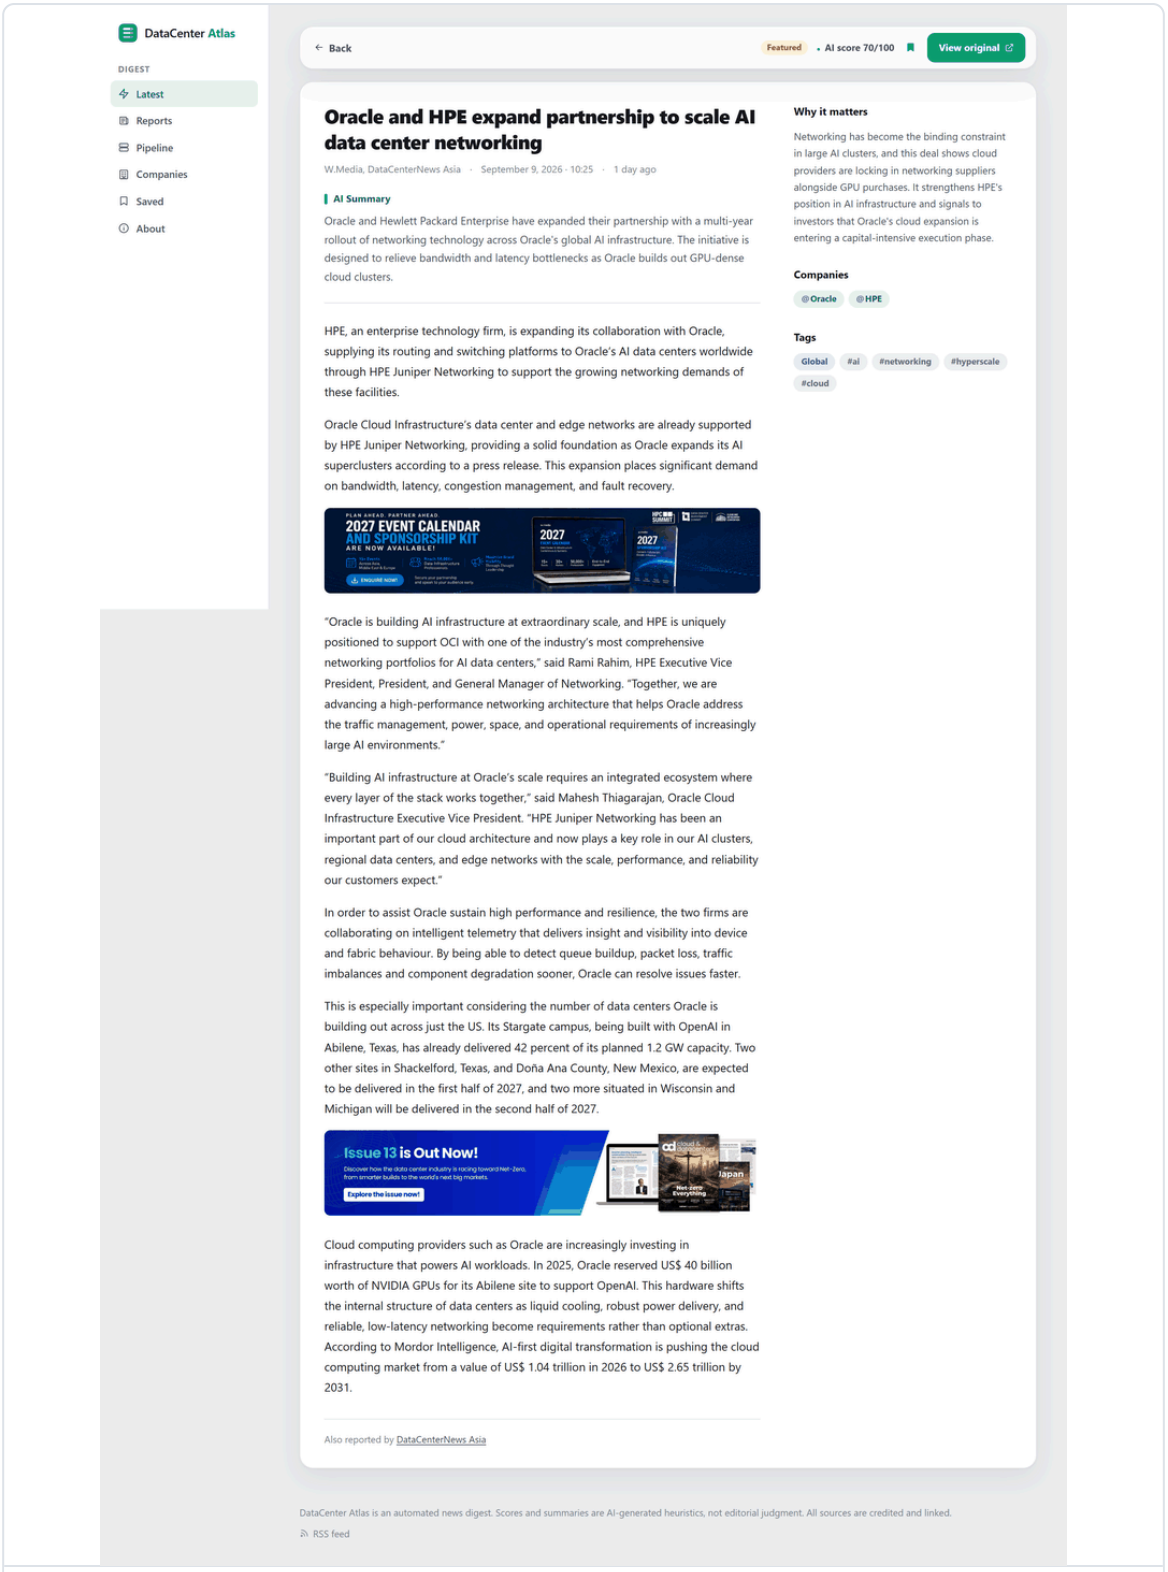

详情页整页：AI 摘要下面是 W.Media 原文全文，中间两块蓝色横幅是 W.Media 自己的活动和期刊广告。

建议

- 默认只展示 AI 摘要、Why it matters 和不超过 150 词的摘录，然后引导「View original」；全文仅对明确允许的来源开放（新闻稿、CC 协议、已获授权）。
- 在 `pipeline/sources.yaml` 每个来源加 `fulltext: allowed | excerpt | none`，由站点构建时执行，About 页公开这份清单。

- 不论全文政策如何，正文里的外站图片先去掉（`pipeline/fulltext.py` 抽取时过滤 `<img>`），既避免热链接，也去掉了别人的广告。


P1-9

数据 / 区域标签

工作量 · 小

区域标签回退成了来源的默认区域，西班牙的新闻出现在 Japan 标签下

有 12 篇稿件同时带 China、Japan、Korea、Australia、Southeast Asia 五个区域标签，其中包括西班牙 Segovia 的 IGNIS/Acciona 合资项目、昆士兰的 Zerra 园区（只应是 Australia）、香港 DayOne 的贷款（只应是 China）。这 12 篇的来源集中在 W.Media（5 篇）和两个 Google News feed（各 6 篇）；`sources.yaml` 里 W.Media 的 `regions` 正好是这五个。看起来是 LLM 没有给出区域时，直接沿用了来源配置的 regions。后果是切到任何一个区域标签都会看到这些稿件。

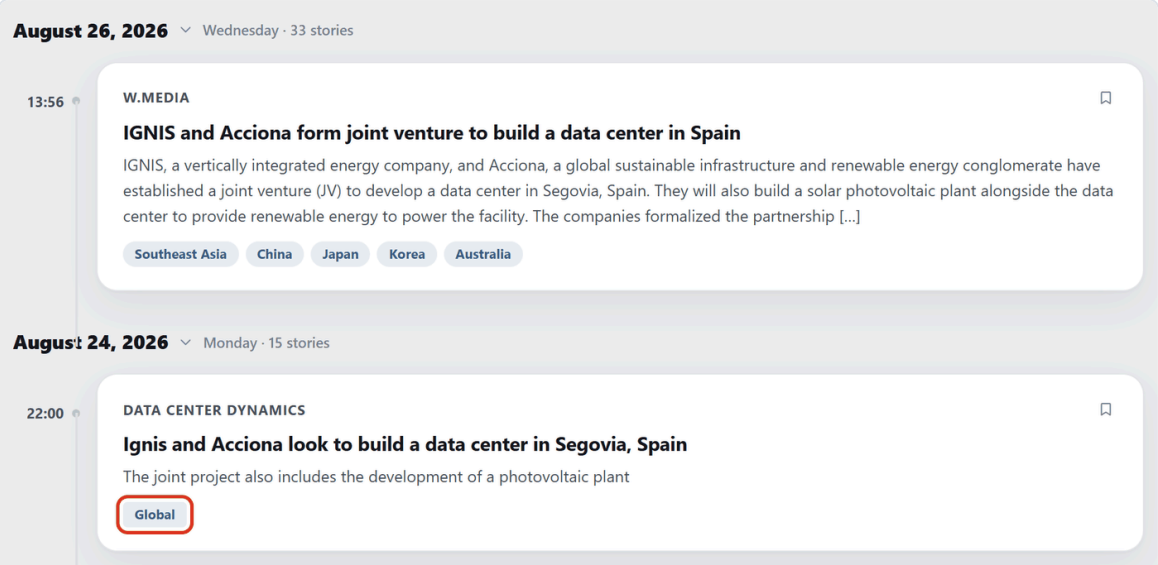

搜索「Spain」：8 月 26 日 W.Media 的 IGNIS/Acciona 一篇挂着五个 APAC 区域；两天前 DCD 的同一事件只标了 Global。

建议

- 来源的 `regions` 只用于召回和加权，不再直接写进稿件；LLM 未判定时标 `global` 或留空进入二次判定。
- 对存量数据跑一次修正脚本（`pipeline/heal_data.py` 已经有类似的入口），把这 12 篇的区域重新判定。

P2 · 打磨与架构 10 项


P2-1

地图

工作量 · 中

公共 OSM 瓦片加 2,811 个独立图钉

地图直接请求 `tile.openstreetmap.org`。OSM 的瓦片使用政策不鼓励面向公众的站点长期依赖它，需要合规的 Referer 和 User-Agent，流量上来后有被限流的可能（CARTO 刚刚因为改成需要 key 而被移除，说明这条路已经走过一次）。另外这个域名从中国大陆访问很慢或不稳定，而 China 是追踪项目最多的区域之一（715 个）。图钉是每个项目一个 SVG，没有聚合，缩小到全图时只是一片绿。

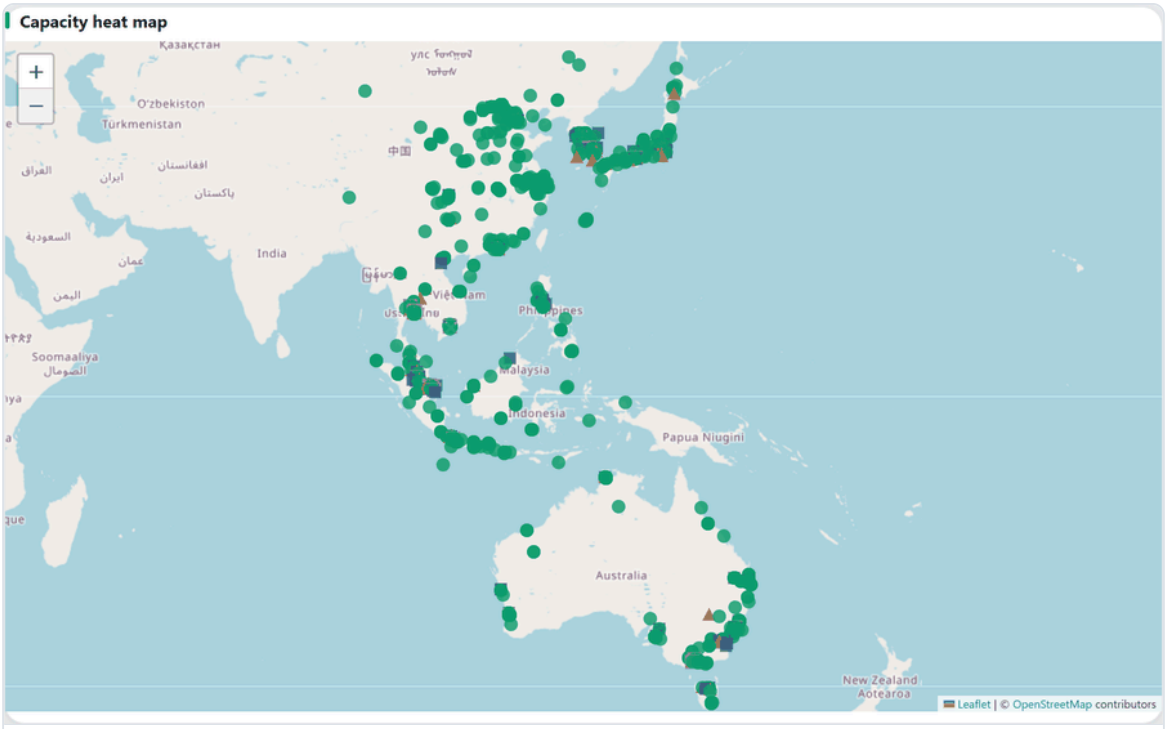

全图视角：2,811 个图钉互相叠压，看不出容量差异；左下角图例和底图来自 OpenStreetMap 公共瓦片。

建议

- 默认展示仓库里已有的 SVG 投影静态地图，「打开交互地图」时再加载 Leaflet。
- 瓦片换成可自托管的 Protomaps PMTiles（静态文件，GitHub Pages 能直接放），或 MapTiler、Stadia 的免费额度并配置好 key 的 referrer 限制。
- 用 `preferCanvas: true` 或 Leaflet.markercluster，2,811 个点应该按城市聚合并显示容量总和。


P2-2

布局

工作量 · 小

大屏没有最大宽度

1680px 视口下 main 的 `max-width` 是 none，故事卡片被拉到 1,289px 宽，摘要一行约 178 个字符，远超舒适的 70 至 90 字符。

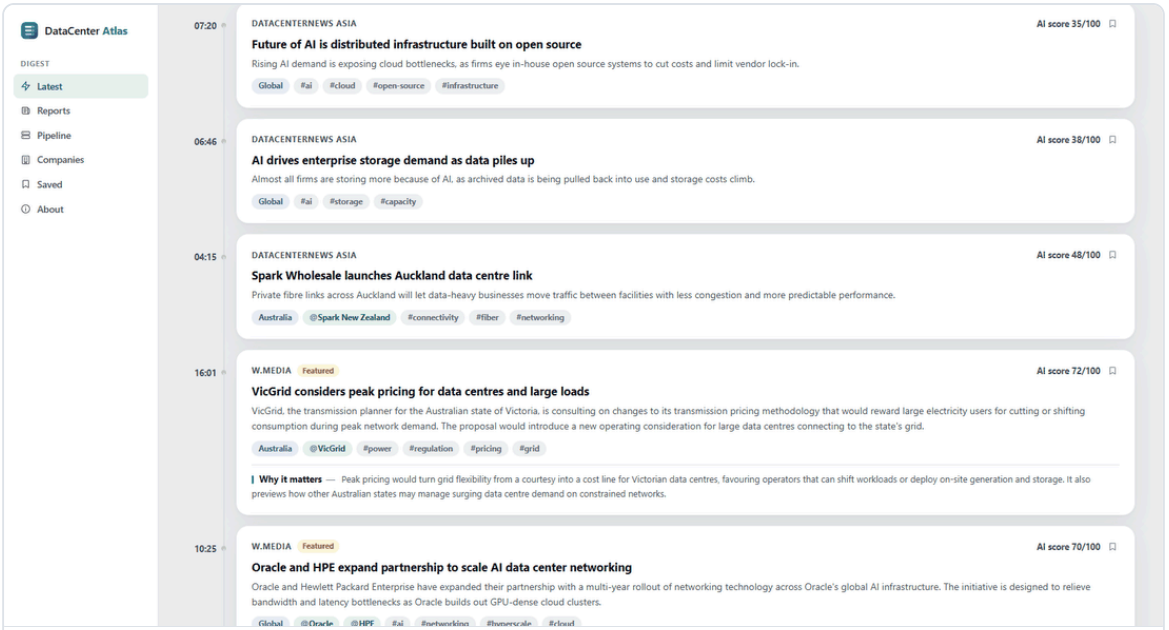

1680×900 视口：卡片横跨整个内容区，摘要一行接近 180 个字符。

建议

- 时间轴栏给 `max-width: 1120px`，多余空间留给右侧的 Trending 或空白。


P2-3

移动端 / 导航

工作量 · 中

手机端导航占了屏幕顶部 186px

侧栏在窄屏变成页面顶部的一块，6 个入口换成两行，每个页面都要先滚过它，也没有固定的顶栏或收起菜单。

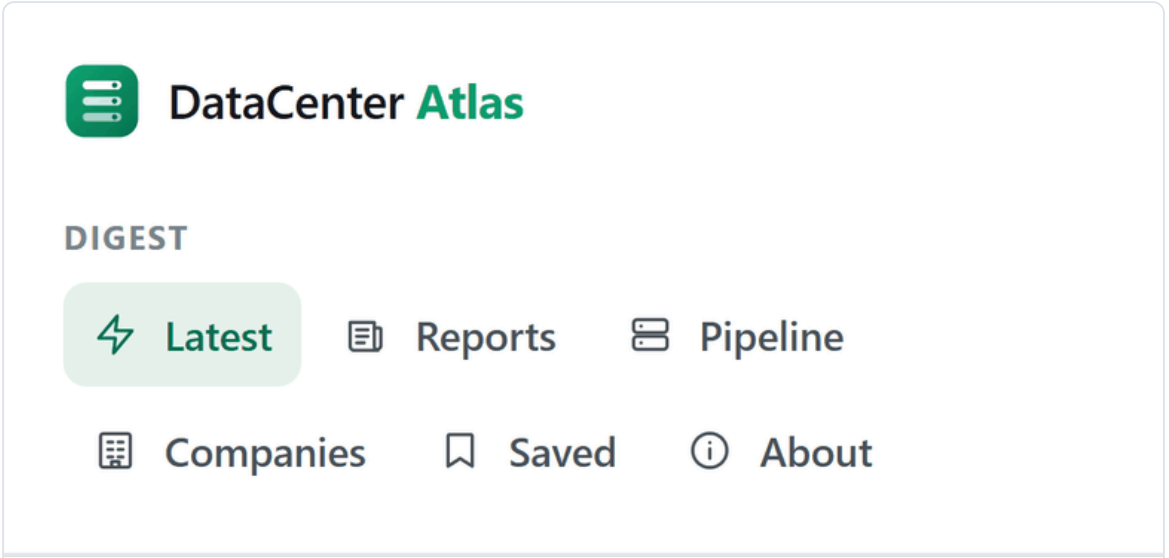

手机端每个页面的顶部：logo 加两行导航，约占首屏四分之一。

建议

- 窄屏改成紧凑顶栏加底部 tab 栏（Latest / Pipeline / Companies / Saved），或一个抽屉菜单。日更类站点在手机上被反复打开，这一步的回报很高。


P2-4

布局 / 表格

工作量 · 小

桌面 1280px 下 Pipeline 表格的关键列被截成几个字符

九列表格加右侧地图栏挤在约 1,040px 里，Project、Operator、Country、State、City 五列都在截断：「Goodm…」「Austra…」「New…」「Sydn…」。手机端已经切成卡片式布局，反而比桌面好读。

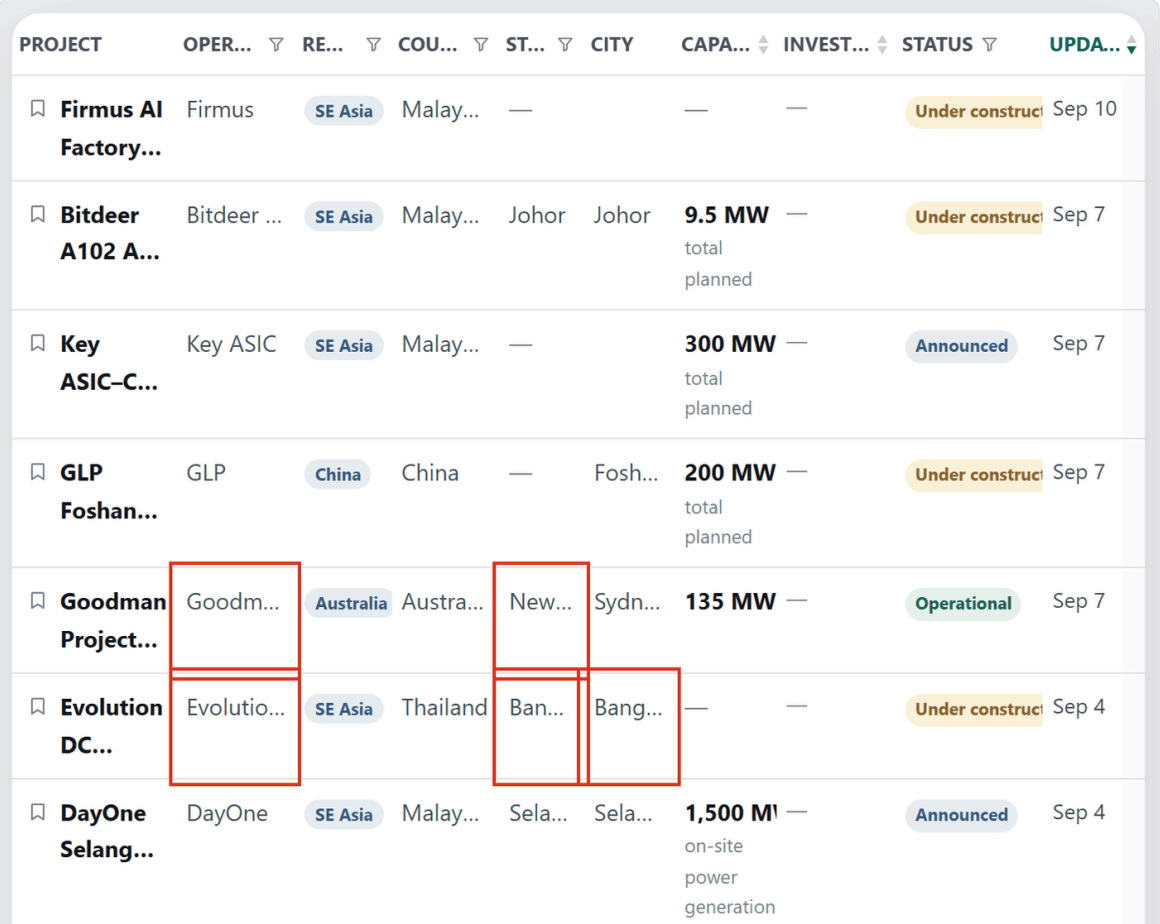

PROJECT	OPER…	RE…	COU…	ST…	CITY	CAPA…	INVEST…	STATUS	UPDA…
Firmus AI Factory…	Firmus	SE Asia	Malay…	—		—	—	Under construct	Sep 10
Bitdeer A102 A…	Bitdeer …	SE Asia	Malay…	Johor	Johor	9.5 MW total planned	—	Under construct	Sep 7
Key ASIC–C…	Key ASIC	SE Asia	Malay…	—		300 MW total planned	—	Announced	Sep 7
GLP Foshan…	GLP	China	China	—	Fosh…	200 MW total planned	—	Under construct	Sep 7
Goodman Project…	Goodm…	Australia	Austra…	New…	Sydn…	135 MW	—	Operational	Sep 7
Evolution DC…	Evolutio…	SE Asia	Thailand	Ban…	Bang…	—	—	Under construct	Sep 4
DayOne Selang…	DayOne	SE Asia	Malay…	Sela…	Sela…	1,500 M| on-site power generation	—	Announced	Sep 4

1280px 桌面视口的前七行：运营商、州、城市列几乎没有一个完整的值。

建议

- State 和 City 合并为一列 Location（「Sydney, NSW」）；Investment 列在 1,400px 以下隐藏，或移到展开行里。
- 地图栏在 1,400px 以下折叠成按钮，把宽度还给表格；或给表格加 `overflow-x: auto` 并固定 Project 列。


P2-5

交互

工作量 · 小

「Sources today」下拉不会关闭

它是原生 `<details>`，按 Esc 或点击页面其他地方都不会收起。下面这张截图是按过 Esc、又点了页面空白处之后拍的。

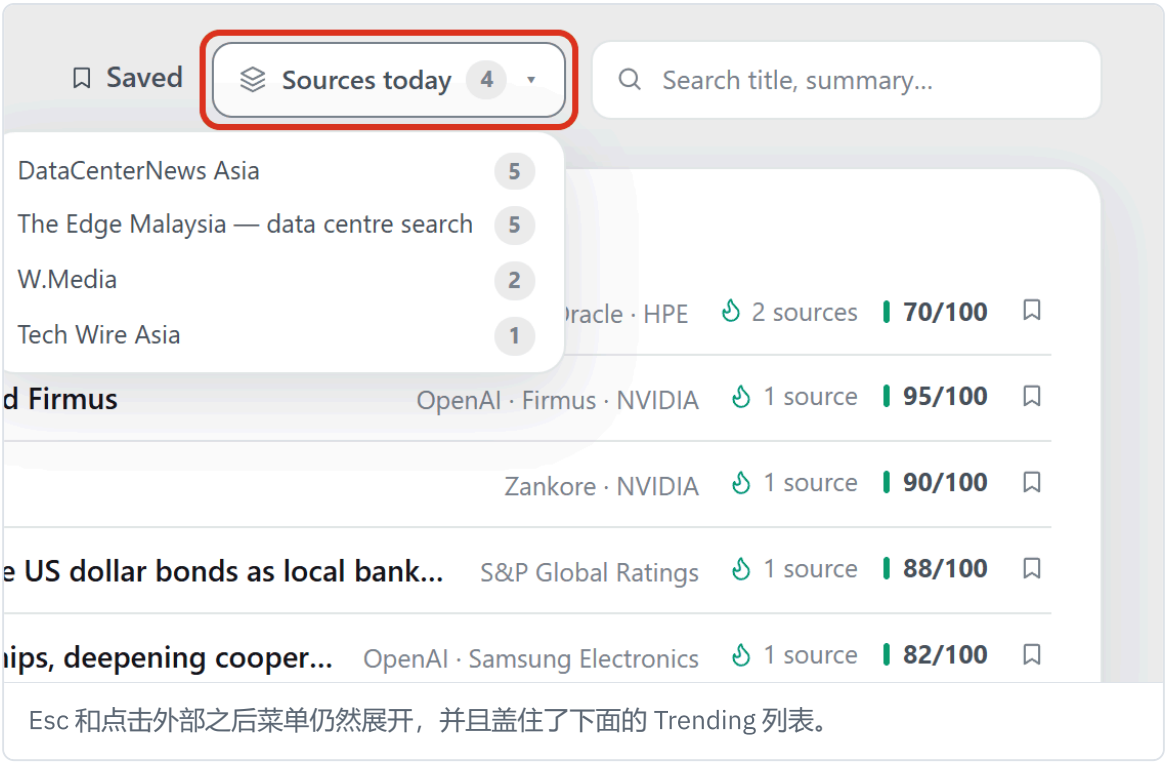

Esc 和点击外部之后菜单仍然展开，并且盖住了下面的 Trending 列表。

建议

- 加一个 Esc 和 click-outside 的关闭处理，或改用 `popover` 属性（Chrome、Safari、Firefox 现已支持，自带 light-dismiss）。

P2-6

视觉

工作量 · 中

没有深色模式

CSS 的 486 条规则里没有 `prefers-color-scheme`。作为每天早上打开的阅读型站点，跟随系统的深色主题是读者会明显感知的改进；颜色如果已经集中在变量里，成本不高。


P2-7

数据 / 项目库

工作量 · 中

LLM 抽取的项目字段需要校验

以 Firmus AI Factory Malaysia Sites 为例：Power 字段写着「will deploy Nvidia Vera Rubin platform」（这是算力平台不是电力），Capacity 是「—」但原文提到超过 900MW 的签约容量，Status 下方的日期「September 10, 2026」其实是首次抓到的日期，不是开工日期。

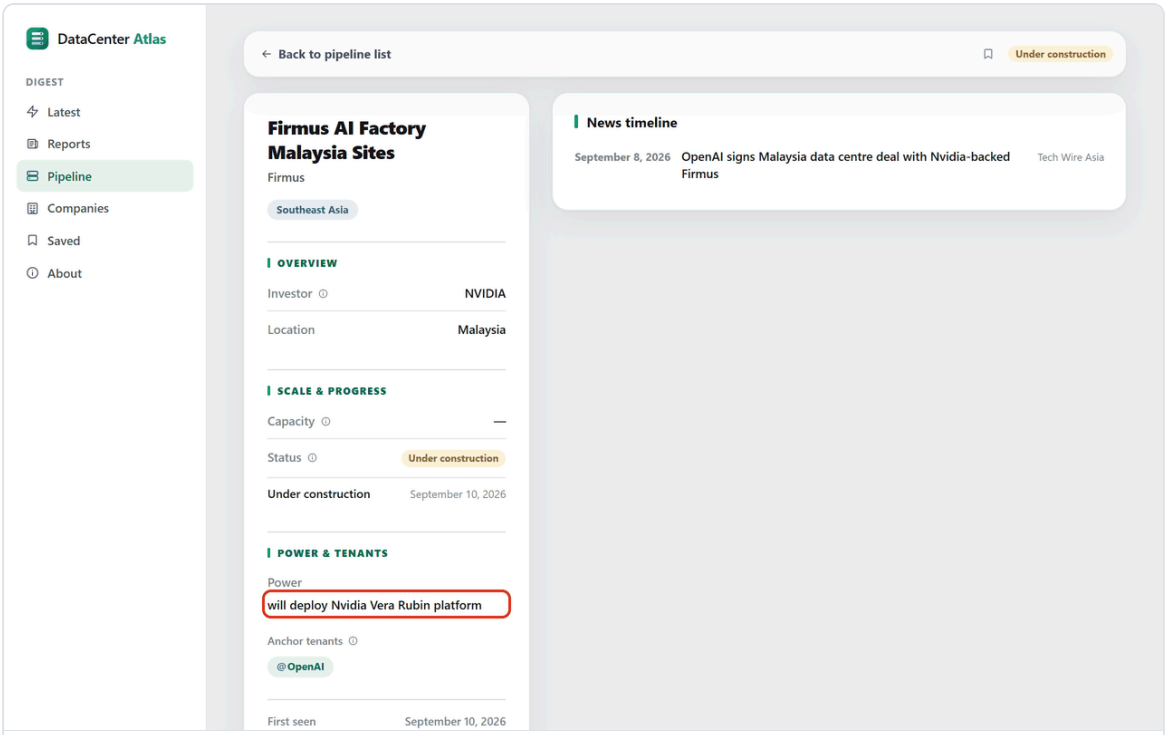

项目详情页：Power 字段被填进了 GPU 平台信息；Capacity 为空；Under construction 旁边的日期与 First seen 相同。

建议

- 抽取后加一轮规则校验：Power 字段必须含 MW、PUE、可再生、PPA 等关键词，否则丢弃；容量抓不到时尝试从摘要里回填。
- 「First seen」和「状态变更日期」分开显示；状态没有明确日期时不要显示日期。
- 项目页加「报告数据问题」链接指向 GitHub issue 模板，让读者帮你纠错。


P2-8

内容 / 相关性

工作量 · 小

「Global」桶过大，India 的口径也不一致

442 篇里 203 篇带 global 标签，169 篇只有 global（38%）。其中不少与 APAC 没有实质关系：肯塔基州居民反对 50MW 数据中心、TeraWulf 在肯塔基的供电协议、巴西圣保罗 300MW 园区、美国参议员 Fetterman 的表态。SPEC 里对 global 的定义是「materially affect APAC」，现在的筛选没有守住。另外 9 月 10 日的提交把 India 从项目库范围里移除了，但新闻里仍有 TCS Hyderabad、Google Vizag、Yotta Delhi 等印度稿件。

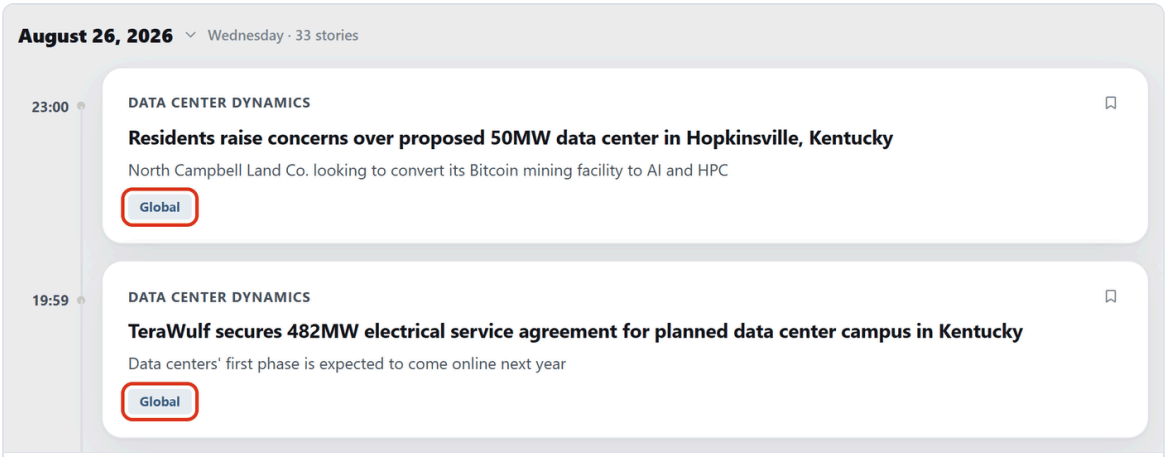

搜索「Kentucky」：两篇纯美国本地新闻都以 Global 身份进入了 APAC 摘要。

建议

- 非 APAC 稿件用更高的分数门槛，或单独放进一个默认不展示的「World」标签。
- 明确 India 在新闻和项目两边的口径，保持一致，并写进 About。

P2-9

一致性

工作量 · 小

几处小的一致性问题

- 「Saved」同时是侧栏页面、首页筛选开关、Pipeline 筛选开关三个东西的名字；开关改成「Saved only」或加计数。
- 首页的「AI score 35/100」没有任何解释，而项目页已经有 InfoTip 组件，可以复用。
- Trending 第 1 名分数 70 排在第 2 名 95 之前，因为规则是先按来源数再按分数；给标题旁加一句「ranked by sources, then score」即可消除疑惑。
- 时间轴上的时间没有 `title`，鼠标悬停看不到完整日期；详情页同时显示「1 day ago」和绝对时间，二者只需一个主一个辅。
- 公司页 32 个 logo 的 alt 都是空的，作为装饰图可以接受，但如果名字不在旁边就应补上。

P2-10

仓库 / 流程

工作量 · 小

仓库缺 README 和 LICENSE，发布链路只剩一条腿

根目录没有 README（只有 pipeline/README.md 和 SPEC.md），没有 LICENSE，仓库没有描述和主页链接。抓取现在完全依赖本机的 Task Scheduler 和 kimi CLI 登录态；Actions 里的「Daily digest」定时任务已经停用。

建议

- 保留 Actions 定时任务作为兜底：只在当天 `data/news/` 文件缺失时运行无 LLM 的启发式模式（SPEC 里已经定义了这种模式），至少保证有内容。
- 构建阶段加一个检查：最新一天文件为空就让 build 失败，不要把空页面部署出去。
- 补 README（怎么跑、数据来源、授权说明）和 LICENSE；数据文件的许可也要单独说明。

测量数据

单次测量，Chromium 内核浏览器，桌面有线网络；从中国大陆发起。

页面	HTML 原始	GZIP	DOM 节点	备注
Latest /	1,046 KB	162 KB	10,967	422 篇文章，612 个链接，内联 JS 3.9 KB
Pipeline	5,937 KB	371 KB	75,041	2,811 行，5,653 个 SVG；Map 视图再加 Leaflet 44 KB JS + 7 KB CSS + 瓦片
Saved	14 KB	4 KB	—	另请求 saved-data.json 565 KB（gzip 91 KB）
Reports	29 KB	7 KB	—	4 份周报 + 1 份月报
Companies	36 KB	5.6 KB	—	69 家公司，5 个分组
Company: AWS	42 KB	—	805	54 个设施
News detail	13.5 KB	—	—	含 549 词全文
共用 CSS	44.8 KB	9.2 KB	—	486 条规则，无深色模式
rss.xml	—	16 KB	—	100 条，缺 self 链接与 lastBuildDate

数据层统计（DATA/NEWS/*.JSON，8 月 13 日至 9 月 10 日）

指标	数值	说明
故事总数	442	29 个日文件，其中 9 月 9 日为空
分组日期 ≠ 发布日期	128（29%）	见 P0-1
发布时间为 00:00:00Z	74（17%）	只有日期的来源，见 P1-2
带全文	425（96%）	200 篇超过 500 词，见 P1-8
正文含外站图片	218（49%）	热链接出版社服务器，见 P1-8
跨天近似重复对	15	7 对标题完全相同，见 P1-1
同时带五个 APAC 区域	12	来源默认区域泄漏，见 P1-9
仅标 global	169（38%）	见 P2-8
Featured	220（50%）	一半的稿件都是 Featured，这个标签的区分度已经不高

建议的修复顺序

这周 · 半天到一天

止血与低成本高回报

- P0-2 空数据保护 + 新鲜度检查
- P0-3 手机端 Trending 与筛选条 CSS
- P1-4 canonical / OG / sitemap / RSS 发现
- P1-5 对比度调色
- P1-9 区域标签修正
- P2-5 下拉关闭、P2-2 最大宽度

接下来 · 一到三天

把数据口径理顺

- P0-1 + P1-2 统一时间模型（分组、精度、显示）
- P1-1 跨天去重与来源合并
- P1-7 URL 状态与计数
- P1-6 表头与 skip link
- P2-4 表格列宽、P2-8 global / India 口径

之后 · 需要设计决策

体积与架构

- P0-4 + P1-3 页面体积：归档页、JSON 驱动的表格、按需加载
- P1-8 全文与外站图片政策
- P2-1 地图方案
- P2-3 手机端导航
- P2-6 深色模式、P2-7 抽取校验

测试范围与方法

列出来是为了让你知道哪些没测，别把这份报告当成完整的 QA。

- **页面**：Latest（含筛选、搜索、Sources today、收藏）、Reports、Pipeline（列表、排序、搜索、地图）、项目详情、Companies、公司详情、新闻详情、Saved、About、404、rss.xml。
- **视口**：375×812 和 390×844（手机模拟）、768×1024、1280×800、1680×900。Chromium 内核，没有真机，也没有 Safari 和 Firefox。
- **工具**：浏览器 DOM 与性能 API 取样；curl 取响应头和体积；GitHub API 读取公开仓库的文件树、工作流历史和提交记录；用 Python 对 29 个日文件做时间戳、重复度、区域和来源统计；截图用 Playwright 驱动本机 Chrome。
- **没做的**：Lighthouse 评分、读屏软件实测、弱网节流、并发与缓存行为、跨浏览器渲染差异。所有耗时都是单次取样。

报告于 2026 年 9 月 10 日基于线上站点和公开仓库（Sakae28/DataCenter-Atlas，main 分支，最新提交 06:14 UTC）生成，由 Claude 协助完成测试与整理。行号和类名以当时的代码为准。