江西省应急管理厅
移动应用接入规范

江西省应急管理厅　　发 布

目 录

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

3.1 CORPID ..... 错误！未定义书签。
3.2 USERID ..... 错误！未定义书签。
3.3 UNIONID ..... 错误！未定义书签。
3.4 APPKEY/APPSECRET ..... 错误！未定义书签。
3.5 ACCESS_TOKEN ..... 错误！未定义书签。
3.6 AGENTID ..... 错误！未定义书签。
3.7 H5 微应用 ..... 错误！未定义书签。

4 概述 3

5 赣水叮咚移动应用类型 3

6 赣水叮咚移动应用规范 35

6.1 应用接入 36
6.1.1 接入流程 36
6.1.2 接入规范 36
6.2 应用授权与数据同步 ..... 错误！未定义书签。
6.2.1 应用授权 ..... 错误！未定义书签。
6.2.2 数据同步 ..... 错误！未定义书签。

附 录 A （接口附录） API 接口 ..... 错误！未定义书签。

A.1 获取微应用免登信息 ..... 错误！未定义书签。
A.2 获取登录用户 USERID ..... 错误！未定义书签。
A.3 获取登录用户信息 ..... 错误！未定义书签。

前　言

本规范按照 GB/T1.1-2020 《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本规范由江西省防汛信息中心提出并归口。

本规范主要起草单位：江西省水投江河信息技术有限公司。

引　言

为进一步明确全省政务服务实名认证项目建设工作，科学、规范地指导全省各市、县（区）政务服务网用户体系的对接，特制定此规范。

本规范是规定了江西省应急厅移动应用接入规范。

本规范用以江西省赣政通移动应用按照统一接入规范完成微应用的无缝对接。

江西省应急厅移动应用接入规范

1 范围

本规范规定了江西省应急厅移动应用接入的流程、及登录模式规范。

本规范适用于指导各级（省、市、县区）赣政通建设工作的规划、制定、修订、应用与管理等工作。

2 规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/Z 24294.3-2017 信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南 第3部分:身份认证与授权管理

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

所有接口在调用之前都需要进行鉴权验证，验证规则如下：

timestamp：时间戳（获取方式可参考“时间戳服务”），年月日时分秒毫秒，全部需要补足0，例如：1591951532110

token：请求唯一标识，使用UUID，例如：f0d09ac102634e2593a0fe12bc0e601c

备注：randomUUID().toString()

app：请求应用的唯一标识，例如：OA;每个应用在提交申请表后会返给相应app和密钥

key：双方系统约定的密钥;每个应用在提交申请表后会返给相应app和密钥

vcode：校验码，使用timespan+app+token+key进行MD5加密后的校验码，例如：03adfb3cfb8929bed284773fb c7fe4064 概述

客户端下载地址：http://www.jxdata.com.cn/

4 接口范围

本文档提供以下几类统一数据接口：

1、权限角色接口：为第三方应用提供统一的权限角色接口，包括权限相关接口，角色相关接口，对岗位、部门、单位的授权相关接口。


2、统一待办：为第三方应用提供用户的统一待办数据接口。


4.1 服务推送

由平台提供数据发布、数据订阅机制，第三方应用根据业务需要订阅平台提供的相关数据发布服务，当有数据通过服务进行发布时，平台会主动向已经订阅的第三方应用推送数据。具体步骤如下：

4.1.1注册数据发布服务

需要进行数据发布的应用系统需要预先通过平台提供的注册界面在平台中注册所需发布的服务。注册数据发布服务时可以要求订阅方提供自定义的参数，这些参数可用于数据发布方进行个性化的数据发布。

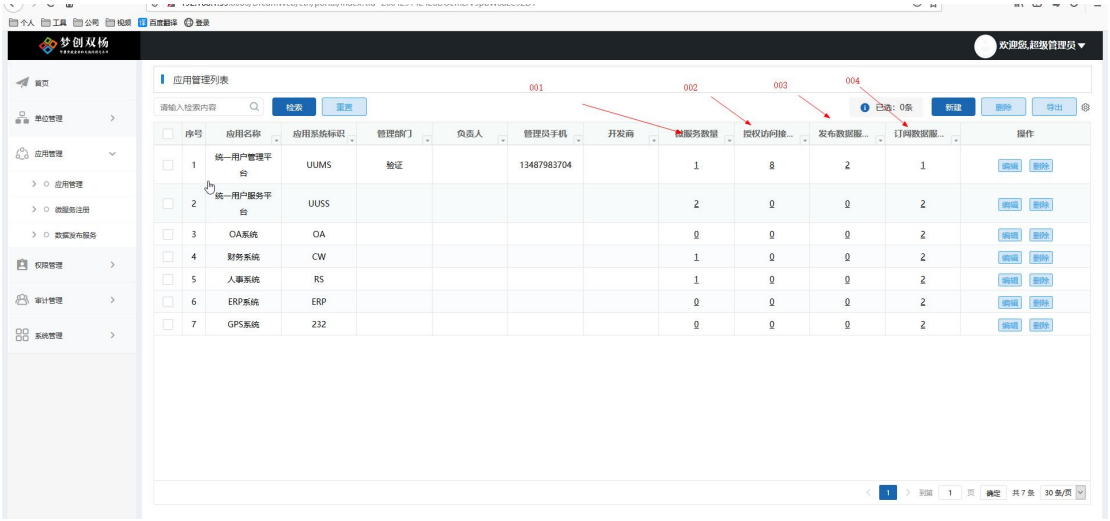

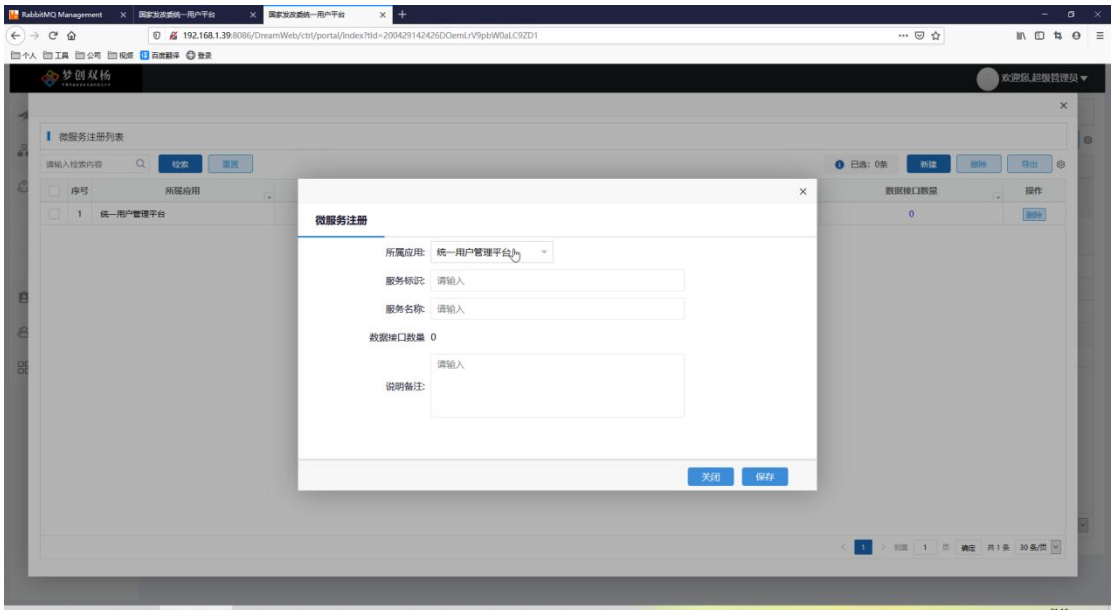

4.1.2订阅数据发布服务

需要进行数据订阅的应用系统通过平台提供的界面订阅数据服务，其中 orgId 的值为订阅数据的单位或部门 id。



4.1.3数据发布及接收数据规范

推送数据格式为 xml 格式的字符串，编码为 UTF8:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<list>
    <appCode>todo</appCode>
```

```
    <appName>统一待办</appName>
    <serviceCode>todoservice</serviceCode>
    <serviceName>待办服务</serviceName>
    <range>govding</range>
    <pubToken>8328650c-cefa-45f9-8ae5-b22bb23b7a9b</pubToken>
    <dataOperateType>add</dataOperateType>
    <dataType>todo</dataType>
    <dataCode>todo</dataCode>
    <data><![CDATA[{"appCode":"OA"}]]></data>
</list>
```

标签说明:

</list>: 作为 xml 的根节点

<appCode>: 应用标识

<appName>: 应用名称

<serviceCode>: 服务标识

<serviceName>: 服务名称

<range>: 发布范围（取订阅方的应用标识）

<pubToken>: 请求唯一标识，使用 UUID。

<dataOperateType>: 数据操作类型。

<dataType>: 数据类型

<dataCode>: data 节点内数据的 MD5 码,, 用来做数据完整性校验

<data>: 数据包

dataOperateType 取值范围

add: 新增

del: 删除

mod: 修改

move: 移动,

modPostUser: 岗位人员调整

modGroupUser: 群组人员调整

modUserDept：用户调整部门 modUserPost：用户调整岗位 modStatus：修改状态
dataType
user：用户 dept：部门 post：岗位

4.1.4数据服务接口

1. 获取订阅信息接口

   输入：接口标识

   输出：接口订阅详细信息

2. 发布数据接口

   输入：接口标识、发布范围、数据包

   输出：是否成功

4.2 接口基本规范

4.2.1接口标准

a. 数据接口统一使用 restFUL 风格设计。

b. 返回值以 Json 格式返回，统一格式为：

```
{
    "code":"200",
    "type":"success",
    "message":"获取成功",
    "token":"[UUID]",
    "data":null
```

}

说明：

- code：自定义返回代码值，用户系统快速定位问题
- type：枚举型，包括：success、error、warning
- token：请求服务时传递的唯一标识 UUID
- message：自定义返回消息
- data：自定义返回数据内容

请使用 type 判断，当值为 success 时为成功，其他值为失败；

c. 调用接口应统一通过接入服务（API 网关）进行，接入服务（API 网关）会对传入请求进行权限校验，校验通过后方才返回数据。

校验包括：

- IP 地址验证：请求来自的服务器地址必须来自注册到接入服务（API 网关）的应用，并被授权访问此接口。
- 参数验证：参数验证主要基于业务应用系统的加密密钥、时间戳(年月日时分秒毫秒)、本次访问的 token（唯一值，可以使用 UUID 即可）来实现。具体实现步骤如下：
  - 业务应用系统根据当前的时间戳、本次访问的 token、业务应用系统与平台约定的加密密钥使用 MD5 算法转换后生成校验码。
  - 将该校验码以及当前的时间戳、本次访问的 token 明码传递给支撑平台网关。
  - 网关接收到从业务应用系统传递来的参数，同样对参数进行一样的操作验证两个校验码是否相等。
  - 对于时间戳会有一个有效时间，一般设定在 3 分钟，同时网关会核对本次访问的唯一标识是否已经使用过，防止直接复制链接越权访问。
  - 需要对所有服务器进行时钟调校。

4.2.2微服务标准接口

4.2.2.1 接口地址前缀

http://ip:9998/serviceName/serviceapi

例如：http://10.5.18.1:9998/userService/serviceapi/getuser

4.2.2.2 固定参数

timestamp：时间戳，年月日时分秒毫秒，全部需要补足 0，例如：1591951532110

token：请求唯一标识，使用 UUID，例如：f0d09ac102634e2593a0fe12bc0e601c

备注：randomUUID().toString()

app：请求应用的唯一标识，例如：OA;每个应用在提交申请表后会返给相应 app 和密钥

key：双方系统约定的密钥;每个应用在提交申请表后会返给相应 app 和密钥

vcode：校验码，使用 timespan+app+token+key 进行 MD5 加密后的校验码，例如：03adfb3cfb8929bed284773fb　c7fe406

为了避免由于各应用系统未同步时间造成时间上有较大出入，平台提供了获取时间戳的标准服务：

接口地址	http://10.5.18.1/DreamWeb/ctrl/api/utility/datatime/getTimestamp
业务说明	获取平台当前时间戳
请求方式	GET
请求参数	无

返回值	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"获取成功",
	"token":"[UUID]",
	"data":1591951532110
	}

4.3 数据对象描述

本章节描述接口数据字段，但实际接口中字段为小写，多个字母为驼峰形式。各个接口的传递字段请参照示例。

协议字段以接口中的范例为准，但必填字段以下方的各数据对象描述为准。

4.3.1待办服务数据对象

字段名	说明	查询条件	备注
id	主键		必填
appCode	所属系统标识		必填
appName	所属系统名称		必填
vendorId	第三方系统待办主键		必填
bt	标题	模糊查询	必填
content	办理提示	模糊查询	
wh	编号	模糊查询	
moduleName	模块类型	模糊查询	产生待办事项应用系统的模块名称，如：收文
action	处理方式	模糊查询	
urgent	紧急程度	区间查询	0 普通，1 平急，2 加急，3 特急，4 特提
urgentText	紧急程度	区间查询	
important	重要程度	区间查询	1 普通，2 重要
importantText	重要程度	区间查询	
status	状态	精确查询	0 未读，1 已读
isDelay	是否缓办	精确查询	-1 否，1 是
mobileUrl	移动端 url		必填，由业务系统提供
url	处理链接		必填，由业务系统提供
sendUserId	发送人主键	精确查询	必填

sendUserName	发送人姓名	精确查询	必填
sendDeptId	发送人部门主键	精确查询	必填
sendDeptName	发送人部门名称	精确查询	必填
receiveUserId	接收人主键	精确查询	必填
receiveUserName	接收人姓名		必填
receiveDeptId	接收人部门主键	精确查询	
receiveDeptName	接收人部门名称		
receiveTime	接收时间	区间查询	必填
deadline	办理期限	区间查询	
readTime	阅读时间		
start	记录开始位置	仅在查询时提供	
limit	每次返回的条数	仅在查询时提供	-1 代表获取全部

注意:

区间查询支持两种情况:

1: 支持闭合区间的查询, 例如: a--b, a 为开始值, b 为结束值。

2: 支持多个条件的查询, 例如: a,b,c

order 的数据格式为 json, key 为字段名, 值为-1（倒序）或 1（正序）, 例如: {"receiveTime":-1,"wh":1}

4.3.2组织架构数据对象

4.3.2.1用户信息数据对象

字段名	说明	备注
id	主键	
foreignId	外部编号	对应政务钉钉的 employeeCode

rowState	删除标识	-1 已删除；>=0 正常
lastUpdateTime	最后修改时间	格式: 2020-01-07 03:03:05
userName	用户姓名	
logName	登录名	
password	密码	
cardId	工号	
nickName	昵称	
tel	联系电话	
mobile	手机	
email	电子邮件	
homeAdd	家庭住址	
homeTel	家庭电话	
homeZipcode	家庭邮编	
fax	传真	
pinyin	拼音全拼	
pinyinInitial	拼音首字母	
careerRank	职级编码	
careerRankText	职级	
unitRank	职务	
sex	性别编码	1 男；2 女
sexText	性别	
education	教育程度编码	
educationText	教育程度	
status	状态	1 有效；-1 封锁；-2 离退休；-3 调离
statusText	状态	
birthday	出生日期	
age	年龄	
joinWork	参加工作时间	

joinCompany	进入本单位时间	
showOrder	显示顺序	用户全局排序
mjLevel	密级等级	
mjLevelText	密级等级	
leaderText	直接领导	
leader	直接领导 ID	
remark	备注	
photo	头像	
idNumber	身份证号	
imId	聊天工具 ID	
workPlace	办公地点	
certSN	CA 证书序列号	
signPhoto	签名图片	
cabinetCode	智能柜标识	
isFormation	是否在编用户	-1 否，1 是
isFormationText	是否在编用户	
professionalRank	职称编码	
professionalRankText	职称	
formation	人员编制编号	
formationText	人员编制名称	
unitId	机构 ID	

4.3.2.2 部门信息数据对象（单位和部门一张表）

字段名	说明	备注
id	主键	
rowState	删除标识	-1 已删除；>=0 正常
lastUpdateTime	最后修改时间	

fId	父 ID	
fIdText	父名称	
step	层级	
orgName	机构名称	
fullName	组织机构全称	
address	地址	
tel	联系电话	
zipCode	邮编	
mobile	手机	
email	电子邮件	
fax	传真	
website	机构网站网址	
pinyin	拼音全拼	
pinyinInitial	拼音首字母	
isDirectory	是否为目录	-1 否，1 是
isUnit	是否独立机构	-1 否，1 是
isUnitText	是否独立机构	
isTemporary	是否临时机构	-1 否，1 是
isTemporaryText	是否临时机构	
status	状态	1 启用；-1 停用
statusText	状态	
hytx	行政区划编号	使用政务钉编码
dlqy	条线编号	使用政务钉编码
orgLevel	单位级别编号	
orgLevelText	单位级别名称	
orgFunction	机构职能	
showOrder	显示顺序	
remark	备注	

contactUser	联系人	
unitCode	机构代码	
unitDomain	域名	
cabinetCode	智能柜标识	

4.3.2.3 用户部门关系数据对象

字段名	说明	备注
id	主键	
rowState	删除标识	-1 已删除；>=0 正常
lastUpdateTime	最后修改时间	
userId	用户 ID	
orgId	部门 ID	
unitId	机构 ID	
isMain	是否主部门	-1 否，1 是
IsMainText	是否主部门文本	
showOrder	显示顺序	部门内顺序

4.3.2.4 岗位信息数据对象

字段名	说明	备注
id	单表主键	
rowState	删除标识	-1 已删除；>=0 正常
lastUpdateTime	最后修改时间	
postName	岗位名称	
orgId	所在部门 ID	
postFunction	岗位职责	
status	状态	-1 停用，1 启用
statusText	状态	
showOrder	显示顺序	

remark	备注	
unitId	机构 ID	

4.3.2.5 用户岗位信息数据对象

字段名	说明	备注
id	主键	
rowState	删除标识	-1 已删除；>=0 正常
lastUpdateTime	最后修改时间	
userId	用户 ID	
postId	岗位 ID	
deptId	部门 ID	
unitId	机构 ID	
showOrder	显示顺序	

4.4 获取接口描述

ip:端口：根据实际需求调整。

例如：赣政通项目组部署的

ip:10.5.18.1

端口：9998

4.5.1 下的接口的 serviceName 都为 userService

4.4.1 组织架构相关接口

4.4.2 统一待办接口

接口范例：

http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/add?timespan=20200301110308005&token=11111&app=fgw&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944

1、服务器 IP：10.5.18.1。

2、服务器端口：9998。

3、服务网关：/todoService/serviceapi （/todoService/ ）为路由，非正式环境下可去掉

4、APP 标识：fgw

新增待办接口中的必填参照请参照 3.4 的数据对象描述。

4.4.2.1 新增待办数据

接口地址	/todo/add
业务说明	新增待办数据
请求方式	POST
请求参数	data 数据详情：
返回值	标准返回，略
示例	请求： http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/add?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=0A&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944 请求类型：raw 的 json 格式 { "appCode":"XYXX", "appName":"办公系统", "vendorId":"111", "bt":"测试标题", "content":"请尽快办理", "wh":"wh-11", "moduleName":"发文", "action":"领导办理", "urgent":"1", "urgentText":"平急", "important":"1", "importantText":"普通", "status":"0", "isDelay":"-1",

	"url":"http://xxxxx",
	"sendUserId":"1",
	"sendUserName":"张三",
	"sendDeptId":"2",
	"sendDeptName":"技术部",
	"receiveUserId":"2",
	"receiveUserName":"李四",
	"receiveDeptId":"2",
	"receiveDeptName":"技术部",
	"receiveTime":"2020-01-01 01:01:01",
	"deadline":"2020-01-01 01:01:01",
	"readTime":"2020-01-01 01:01:01",
	"mobileUrl":"http://xxxx"
	}
	
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"新增成功",
	"token":"11111",
	"data":"111" //统一待办 ID
	}

4.4.2.2 修改待办数据

接口地址	/todo/update/{id}
业务说明	修改待办数据
请求方式	PUT
请求参数	id:为业务系统待办 id

返回值	标准返回，略
示例	请求： http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/update/111?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944 请求类型：raw 的 json 格式 { "appCode":"XYXX", "appName":"办公系统", "vendorId":"111", "bt":"测试标题", "content":"请尽快办理", "wh":"wh-11", "moduleName":"发文", "action":"领导办理", "urgent":"1", "urgentText":"平急", "important":"1", "importantText":"普通", "status":"0", "isDelay":"-1", "url":"http://xxxxx", "sendUserId":"1", "sendUserName":"张三", "sendDeptId":"2", "sendDeptName":"技术部", "receiveUserId":"2", "receiveUserName":"李四", "receiveDeptId":"2", "receiveDeptName":"技术部",

	"receiveTime":"2020-01-01 01:01:01",
	"deadline":"2020-01-01 01:01:01",
	"readTime":"2020-01-01 01:01:01"
	}
	
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"修改成功",
	"token":"11111",
	"data":"111"
	}

4.4.2.3 完成待办数据

接口地址	/todo/done/{id}/{doneTime}
业务说明	完成待办数据
请求方式	GET
请求参数	id：业务系统待办 id
返回值	标准返回，略
示例	请求： http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/done/111/20200301110308005?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944 返回： { "code":"200", "type":"success",

	"message":"完成成功", "token":"11111" }

4.4.2.4 删除待办数据

接口地址	/todo/delete/{id}
业务说明	删除待办数据
请求方式	DELETE
请求参数	id：业务系统待办 id
返回值	标准返回，略

示例	请求：
	http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/delete/111?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944
	
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"删除成功",
	"token":"11111"
	}

4.4.2.5 获取待办数据

接口地址	/todo/get/list
业务说明	获取指定人员的待办数据
请求方式	POST
请求参数	data 详细描述：
返回值	data 详细描述： 参见待办数据描述章节

示例	请求：
	http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/get/list?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944
	请求类型：raw 的 json 格式
	{
	"bt":"测试标题",
	"content":"请尽快办理",
	"wh":"wh-11",
	"moduleName":"发文",
	"action":"领导办理",
	"urgent":"1--2",
	"important":"1,2",
	"status":"0",
	"isDelay":"-1",
	"sendUserId":"1",
	"sendUserName":"张三",
	"sendDeptId":"2",
	"sendDeptName":"技术部",
	"receiveUserId":"2",
	"receiveDeptId":"2",
	"receiveTime":"2020-01-01 01:01:01--2020-01-01 01:01:01",
	"start":"0",
	"limit":"10"
	}
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"获取成功",

```
"token":"11111",
"data":[
  {
    "appCode":"oa",
    "appName":"办公系统",
    "vendorId":"111",
    "bt":"测试标题 1",
    "content":"请尽快办理",
    "wh":"wh-11",
    "moduleName":"发文",
    "action":"领导办理",
    "urgent":"1",
    "urgentText":"平急",
    "important":"1",
    "importantText":"普通",
    "status":"0",
    "isDelay":"-1",
    "url":"http://xxxxx",
    "sendUserId":"1",
    "sendUserName":"张三",
    "sendDeptId":"2",
    "sendDeptName":"技术部",
    "receiveUserId":"2",
    "receiveUserName":"李四",
    "receiveDeptId":"2",
    "receiveDeptName":"技术部",
    "receiveTime":"2020-01-01 01:01:01",
    "deadline":"2020-01-01 01:01:01",
    "readTime":"2020-01-01 01:01:01"
```

```
},
{
    "appCode":"oa",
    "appName":"办公系统",
    "vendorId":"2222",
    "bt":"测试标题 2",
    "content":"请尽快办理",
    "wh":"wh-12",
    "moduleName":"发文",
    "action":"领导办理",
    "urgent":"1",
    "urgentText":"平急",
    "important":"1",
    "importantText":"普通",
    "status":"0",
    "isDelay":"-1",
    "url":"http://xxxxx",
    "sendUserId":"1",
    "sendUserName":"张三",
    "sendDeptId":"2",
    "sendDeptName":"技术部",
    "receiveUserId":"2",
    "receiveUserName":"李四",
    "receiveDeptId":"2",
    "receiveDeptName":"技术部",
    "receiveTime":"2020-01-01 01:01:01",
    "deadline":"2020-01-01 01:01:01",
    "readTime":"2020-01-01 01:01:01"
}
```

	] }

4.4.2.6 催办接口

接口地址	/todo/urge
业务说明	对待办数据催办
请求方式	POST
请求参数	id：业务系统个代办 id urgeTime：催办时间 content：催办内容
返回值	标准返回，略

示例	请求：
	http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/urge?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=0A&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944
	请求类型：raw 的 json 格式
	{
	"id":"1",
	"urgeTime":"2020-01-01 01:01:01",
	"content":"请尽快处理"
	}
	
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"催办成功",
	"token":"11111"
	}

4.4.2.7 缓办（继续办理）接口

接口地址	/todo/delay/{vendorid}/{isDelay}
业务说明	对待办数据缓办或继续处理
请求方式	GET
请求参数	id：业务系统待办 id idDelay:是否缓办：1 缓办，-1 否
返回值	标准返回，略

示例	请求：
	http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/delay/111/1?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=0A&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944
	
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"缓办成功",
	"token":"11111"
	}

4.4.2.8 获取缓办数据

接口地址	/todo/delay/list
业务说明	获取指定人员的缓办数据
请求方式	POST
请求参数	data 详细描述：
返回值	data 详细描述： 参见待办数据描述章节
示例	请求：

	http://10.5.18.1:9998/todoService/serviceapi/todo/delay/list?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d94444
	{
	"bt":"测试标题",
	"content":"请尽快办理",
	"wh":"wh-11",
	"moduleName":"发文",
	"action":"领导办理",
	"urgent":"1--2",
	"important":"1,2",
	"status":"0",
	"isDelay":"-1",
	"sendUserId":"1",
	"sendUserName":"张三",
	"sendDeptId":"2",
	"sendDeptName":"技术部",
	"receiveUserId":"2",
	"receiveDeptId":"2",
	"receiveTime":"2020-01-01 01:01:01--2020-01-01 01:01:01",
	"start":"0",
	"limit":"10"
	}
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"获取成功",
	"token":"11111",


```
"data":[
  {
    "appCode":"oa",
    "appName":"办公系统",
    "vendorId":"111",
    "bt":"测试标题 1",
    "content":"请尽快办理",
    "wh":"wh-11",
    "moduleName":"发文",
    "action":"领导办理",
    "urgent":"1",
    "urgentText":"平急",
    "important":"1",
    "importantText":"普通",
    "status":"0",
    "isDelay":"-1",
    "url":"http://xxxxx",
    "sendUserId":"1",
    "sendUserName":"张三",
    "sendDeptId":"2",
    "sendDeptName":"技术部",
    "receiveUserId":"2",
    "receiveUserName":"李四",
    "receiveDeptId":"2",
    "receiveDeptName":"技术部",
    "receiveTime":"2020-01-01 01:01:01",
    "deadline":"2020-01-01 01:01:01",
    "readTime":"2020-01-01 01:01:01"
  },
```

```
    {
        "appCode":"oa",
        "appName":"办公系统",
        "vendorId":"2222",
        "bt":"测试标题 2",
        "content":"请尽快办理",
        "wh":"wh-12",
        "moduleName":"发文",
        "action":"领导办理",
        "urgent":"1",
        "urgentText":"平急",
        "important":"1",
        "importantText":"普通",
        "status":"0",
        "isDelay":"-1",
        "url":"http://xxxxx",
        "sendUserId":"1",
        "sendUserName":"张三",
        "sendDeptId":"2",
        "sendDeptName":"技术部",
        "receiveUserId":"2",
        "receiveUserName":"李四",
        "receiveDeptId":"2",
        "receiveDeptName":"技术部",
        "receiveTime":"2020-01-01 01:01:01",
        "deadline":"2020-01-01 01:01:01",
        "readTime":"2020-01-01 01:01:01"
    }
]
```

	}

4.4.3 用户信息授权接口

4.4.3.1 用户授权信息流程图

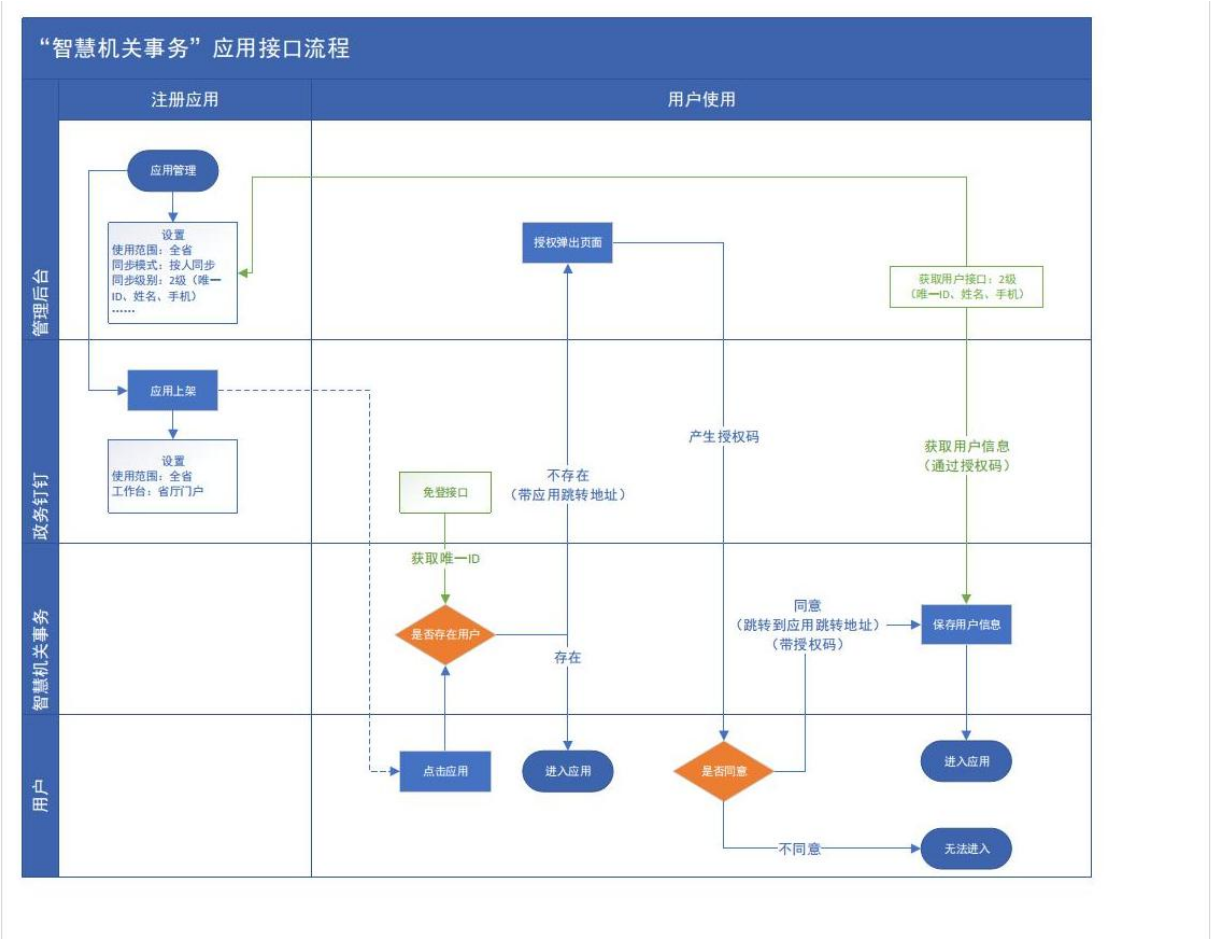

流程详解：

1、用户点击应用判断用户是否存在

1.1、存在则直接进入系统

1.2、用户不存在

1.2.1、应用系统去政务钉钉获取职员 id

1.2.2、获取到钉钉职员的 id 后跳转到统一平台管理数据授权页面

1.2.3、统一平台匹配到政务钉钉职员 id 的用户数据后，用户点击“同意并授权” 跳转至第三方系统

指定的 redirect_uri 地址并发放 Authorization Code（对应章节：4.5.4.2 获取 Authorization Code）


1.2.4、第三方系统获取地址栏上的 code 授权码，通过授权码去获取 Access Token（对应章节：4.5.4.3 通过 Authorization Code 获取 Access Token），章节 4.5.4.4 可通过 refresh_token 去刷新 access_token，刷新 access_token 之后之前生成的 access_token 将会失效

1.2.5、获取到 Access Token 后去获取用户信息接口（对应章节：4.5.4.5 用户信息获取）

1.2.6、第三方应用系统获取到用户信息后，同步到自己应用信息保存用户信息，并实现自登陆进入应用

4.4.3.2 用户授权获取授权码

接口地址	/ddopen/authorize
业务说明	授权页面
请求方式	GET
请求参数	uid:钉钉的职员的 employeeCode response_type:固定为 code，写死即可 redirect_uri:同意授权后的回跳页面使用（URLEncoder.encode 编码）并在地址上附加一个 code 参数（authorization code）
返回值	授权页面
示例	请求： http://10.5.18.1:9998/websso/ddopen/authorize?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944&uid=GE__1&response_type=code&redirect_uri=http://ip:port/syncUserinfo 返回授权页面

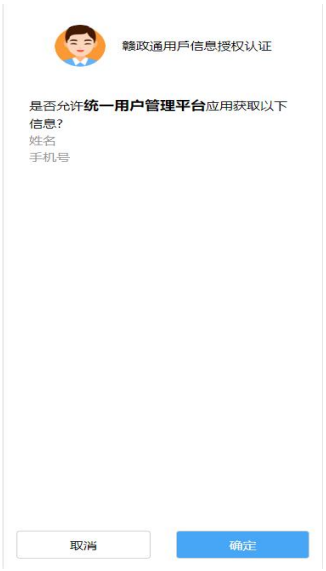	 点击确定之后会回跳到 http://ip:port/syncUserinfo?code=201019212931i3p5CIVLHCo0t8YNJih 地址

4.4.3.3 获取 access_token

接口地址	/ddopen/token
业务说明	通过授权码，获取 access_token 和 refresh_token
请求方式	GET
请求参数	grant_type:授权类型此值固定 authorization_code，写死即可。 code:上一步返回的 authorization code。 例如： http://ip:port/syncUserinfo?code=200820135945L7zvr5oWoK084qT6pui 注意此 code 会在 1 分钟内过期。一次性消费之后 code 就会失效。
返回值	access_token:授权令牌，Access_Token。 refresh_token:在授权自动续期步骤中，获取新的 Access_Token 时需要提供的参数。 uid:用户对应的外部 id（唯一键） expires:超时时间（单位：ms）
示例	请求： http://10.5.18.1:9998/websso/ddopen/token?timestamp=202003011103

	08005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944&grant_type=authorization_code&code=201019164936kRbpIdtzNN7OKItuwfR
	返回：
	{
	"access_token": "dec72df59a284bee8650e2aae8536c20",
	"refresh_token": "28385e2db0e443ffaaeaa29304ed823d",
	"uid": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b",
	"expires": 7200000
	}

4.4.3.4 通过 refres_token 刷新 access_token

接口地址	/ddopen/token/refresh
业务说明	通过 refres_token 刷新 access_token
请求方式	GET
请求参数	refresh_token: refres_token。
返回值	access_token:授权令牌，Access_Token。 refresh_token:在授权自动续期步骤中，获取新的 Access_Token 时需要提供的参数。 uid:用户对应的外部 id（唯一键） expires:超时时间（单位：ms）
示例	请求： http://10.5.18.1:9998/websso/ddopen/token/refresh?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944&refresh_token=6cfdd5882fcd4a39af43e08444265276 返回： { "access_token": "dec72df59a284bee8650e2aae8536c20", "refresh_token": "28385e2db0e443ffaaeaa29304ed823d",

	"uid": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "expires": 7200000 }

4.4.3.5 获取用户信息

接口地址	/ddopen/userinfo
业务说明	获取单个消息信息
请求方式	GET
请求参数	uid:用户对应的外部 id（唯一键）对应 4.5.4.2 章节获取 asscess_token 接口返回的 uid 值 access_token:授权令牌，Access_Token。
返回值	id:用户的主键 id mobile:手机号 userName:用户姓名 foreignId: 钉钉的职员的 employeeCode

示例	请求：
	http://10.5.18.1:9998/websso/ddopen/userinfo?timestamp=20200301110308005&token=11111&app=OA&vcode=526f4d9d9f4307c5b3373bc33de6d944&uid=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&access_token=f3b6b2ec43f440fa978cb425121027c5
	返回：
	{
	"code":"200",
	"type":"success",
	"message":"操作成功",
	"metadata":null,
	"token":"",
	"data":{
	"id":"1",

	"userName":"超级管理员", "mobile":"12345678910", "foreignId":"GE__1" } }

5 功能对接

与免登接口相同，2020.08.30 以后所有对接接口的域名地址会变化。

5.1 服务端常用 API

1、Ding 功能：提供应用内钉。

https://openplatform-portal.dg-work.cn/#/doc-jsapi?apiType=serverapi&docKey=2536

2、水印：包括制作、添加、修改、删除等。

https://openplatform-portal.dg-work.cn/#/doc-jsapi?apiType=serverapi&docKey=2568

3、轨迹服务：包括查询用户轨迹、接收轨迹数据、停止轨迹上报、获取轨迹推送注册等。

5.2 前端常用 API

1、会话：包括打开会话、选择会话、创建企业群聊天、音视频等。

https://openplatform-portal.dg-work.cn/#/doc-jsapi?apiType=jsapi&docKey=2253

2、文件：包括预览文件、上传文件、选择文件、下载文件等。

https://openplatform-portal.dg-work.cn/#/doc-jsapi?apiType=jsapi&docKey=2244

6 移动应用规范

6.1 应用接入

6.1.1接入流程

各单位向省信提交应用接入申请相关材料，通过审核后赣政通会分配管理员账号。登录赣政通管理后台进行上架应用等操作。



6.1.2接入规范

进入赣政通管理后台应用开发页面，选单击创建应用，按页面流程完成微应用创建，页面填入规范说明如下：

1、应用类型：H5 微应用、小程序

2、应用品类：通讯协同、办公协同、政务协同、内务管理、组织建设、经济调节、社会治理、公共服务

3、LOGO 格式只支持 64px*64px；

4、应用使用范围：具体到单位/部门

5、服务器 IP：移动端和 PC 端映射政务外网 IP

浏览器）

6、移动端和 PC 端首页 IP 及端口、订阅接口地址不可随意更改（请保证地址及端口通畅）；如需更改需要走变更或下架流程，否则不进行调整

7、PC 端打开类型：系统浏览器、客户端浏览器（只兼容 63 版本以上的 chrome）

8、组织架构订阅接口：组织架构的推送接口（由各单位按需填写，不需要为空）

9、统建方式：

统建：应用供全省、全市等使用；

非统建：应用供单位自建使用；

10、应用负责人：一般为单位管理员；技术对接人：一般为第三方开发公司。

6.2 接入步骤


6.2.1访问入口

跳转至赣政通统一管理平台后，在首页点击“政钉管理后台”、“政钉应用管理后台



6.2.2创建应用

点击【创建】，弹出新建应用基本信息框 ↓

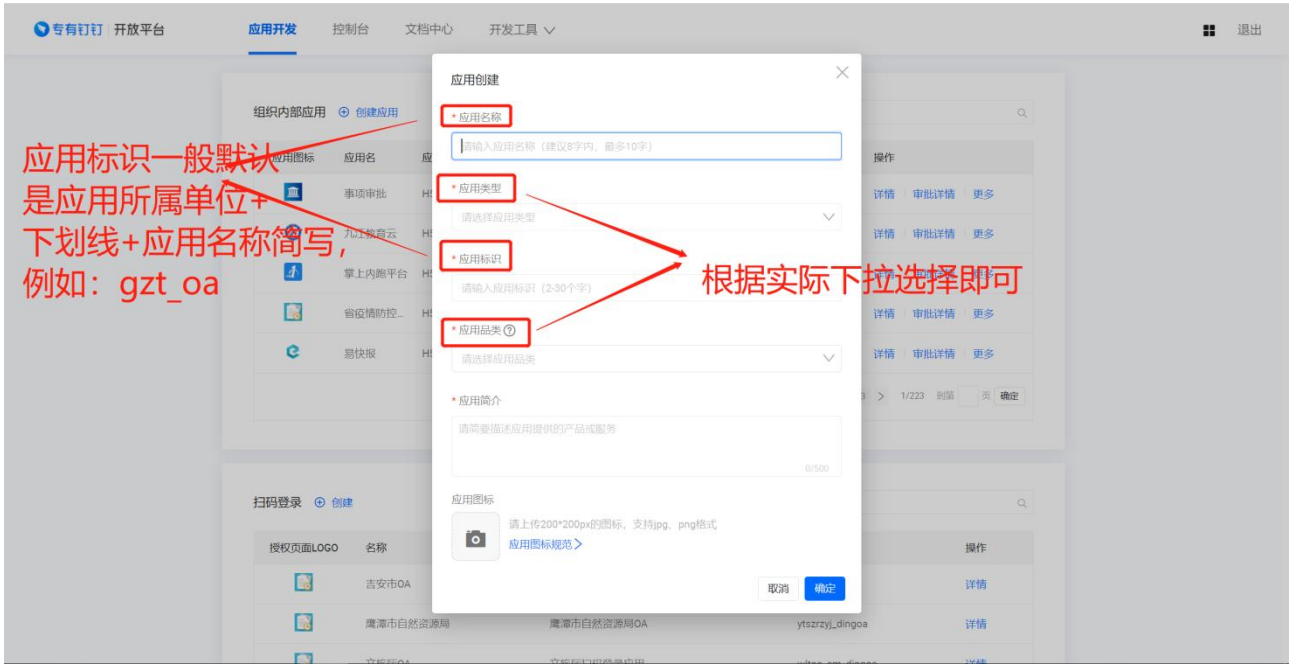

点击【详情】，进入应用详情页 ↓




点击【应用配置】，点击【铅笔图标】，对应用的属性、访问地址进行配置 ↓


- 终端范围：ios、android 为移动端，windows、linux 为 pc 端，mac 暂不支持。
- 移动端首页地址：访问移动端的 url，（若终端范围勾选移动端，
- 则地址必填，且政务外网地址需要加上 vpn 跳转前缀：
- https://vpn.gzt.drc.jiangxi.gov.cn/por/dingtalk.html?redirecturl=
- PC 端首页地址：PC 客户端应用跳转 url，（若终端范围未勾选 PC 端，
- 则地址不填。）
- 其他字段：非必填



6.2.3鉴权应用

- 点击【应用权限】实现应用的接口权限配置
- 勾选对应权限，点击【授权】完成应用接口权限配置；
- 点击【铅笔图标】选择应用可以访问的范围
- 由于政务外网应用带有 VPN 地址，导致应用调取免登接口是会鉴权无效，因此政务外网应用需再配置一个鉴权应用，使用鉴权应用的 appkey 和 appsecret 作为免登接口秘钥，查看方式→
- 同一个 ip 仅需配置一个鉴权应用，使用同一套免登秘钥

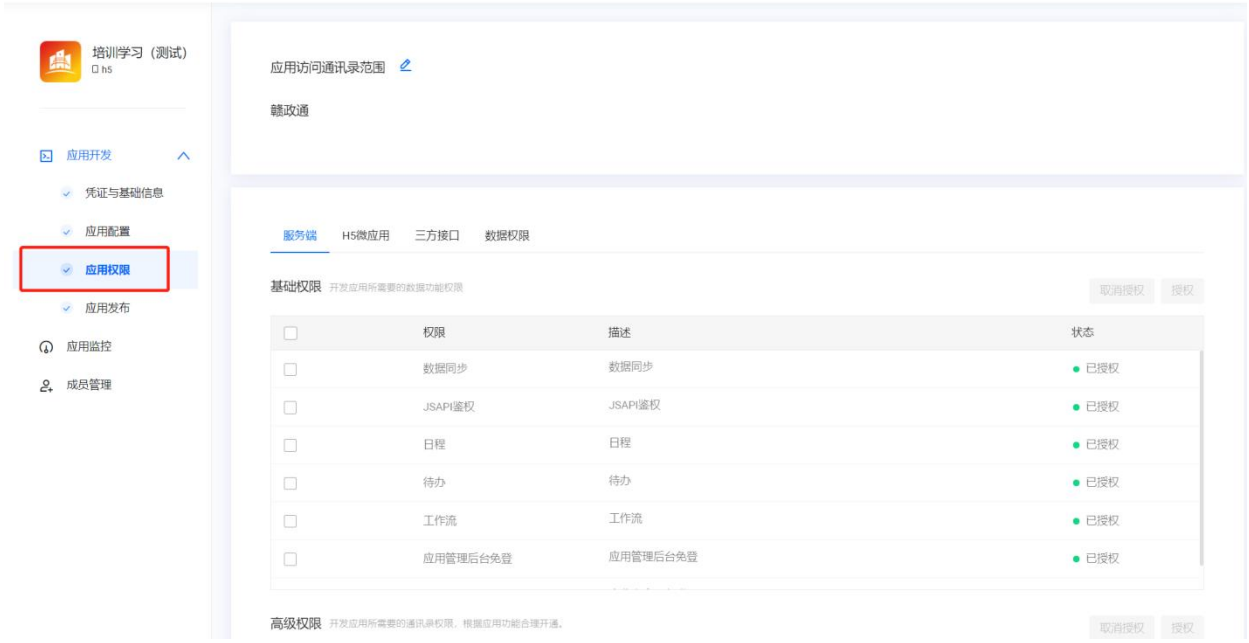

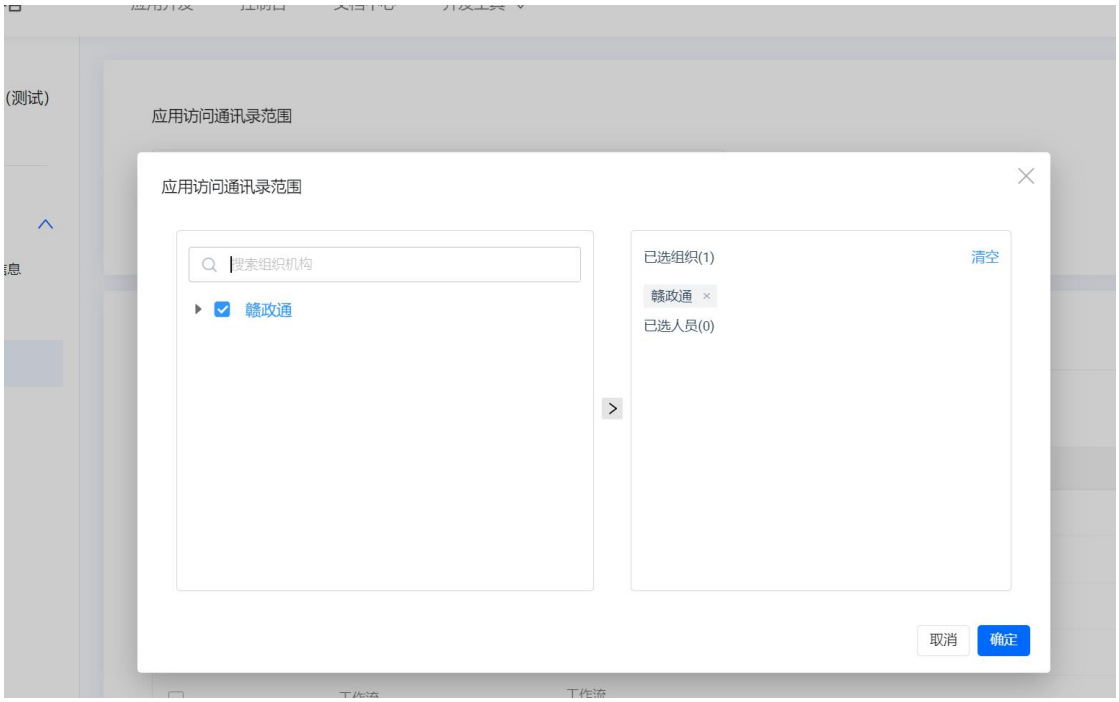


6.2.46.2.4 应用发布


点击【应用发布-发布】即可成功发布，发布后的应用可在赣政通管理工作台-应用管理中进行选择，配置到工作台中。



6.2.5业务应用范围

- 点击页面上方【控制台】Tab 页，找到新建的应用，点击【设置】，配置修改应用业务设置。
- 应用来源：新建应用/迁移应用；
- 是否 vpn 打开：（非必填）均选择否
- 应用访问通讯录范围：可以使用该应用的范围；
- 应用所属部门：应用的建设单位；
- 应用访问 VVIP 通讯录：非必填
- 统建方式：是否为统建应用，统建级别，只有统建应用才可以在下级单位工作台被选择到。
- 服务商名称：非必填
- 应用所属地：非必填，根据实际选择
- 应用所属部门联系人：非必填，输入赣政通通讯录中姓名
- 应用使用范围：即应用可见范围，可以控制应用对全部人可见或部分人可见

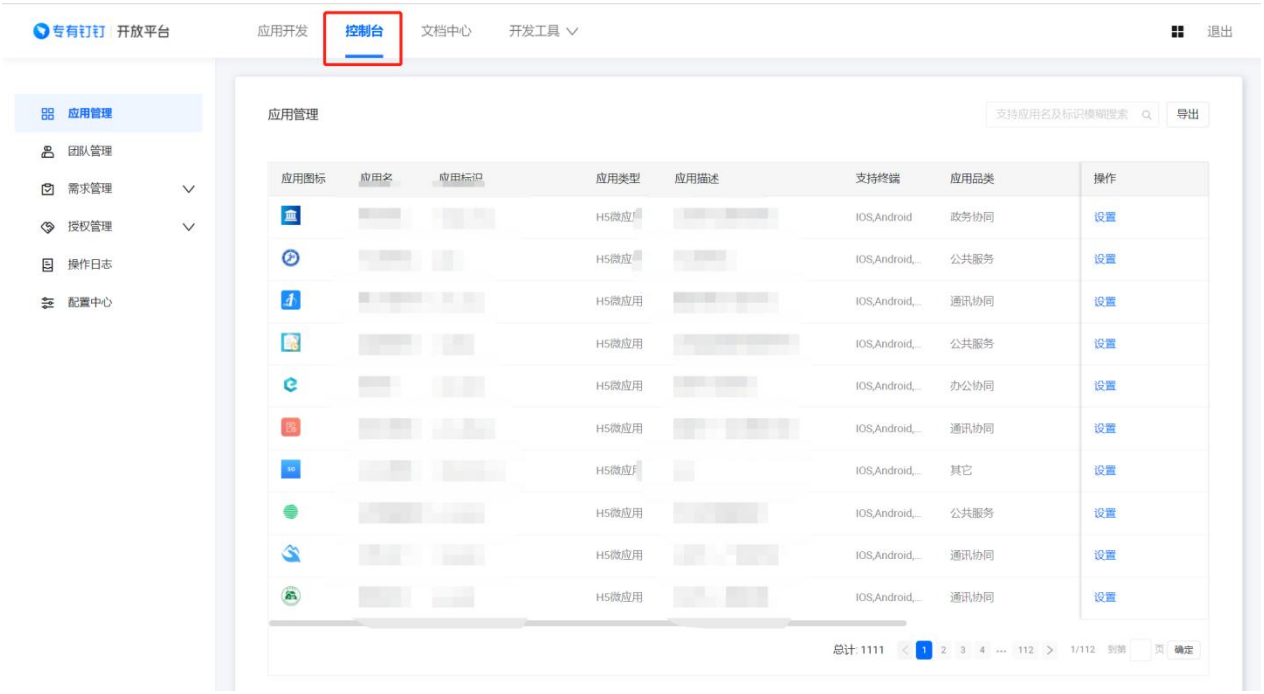

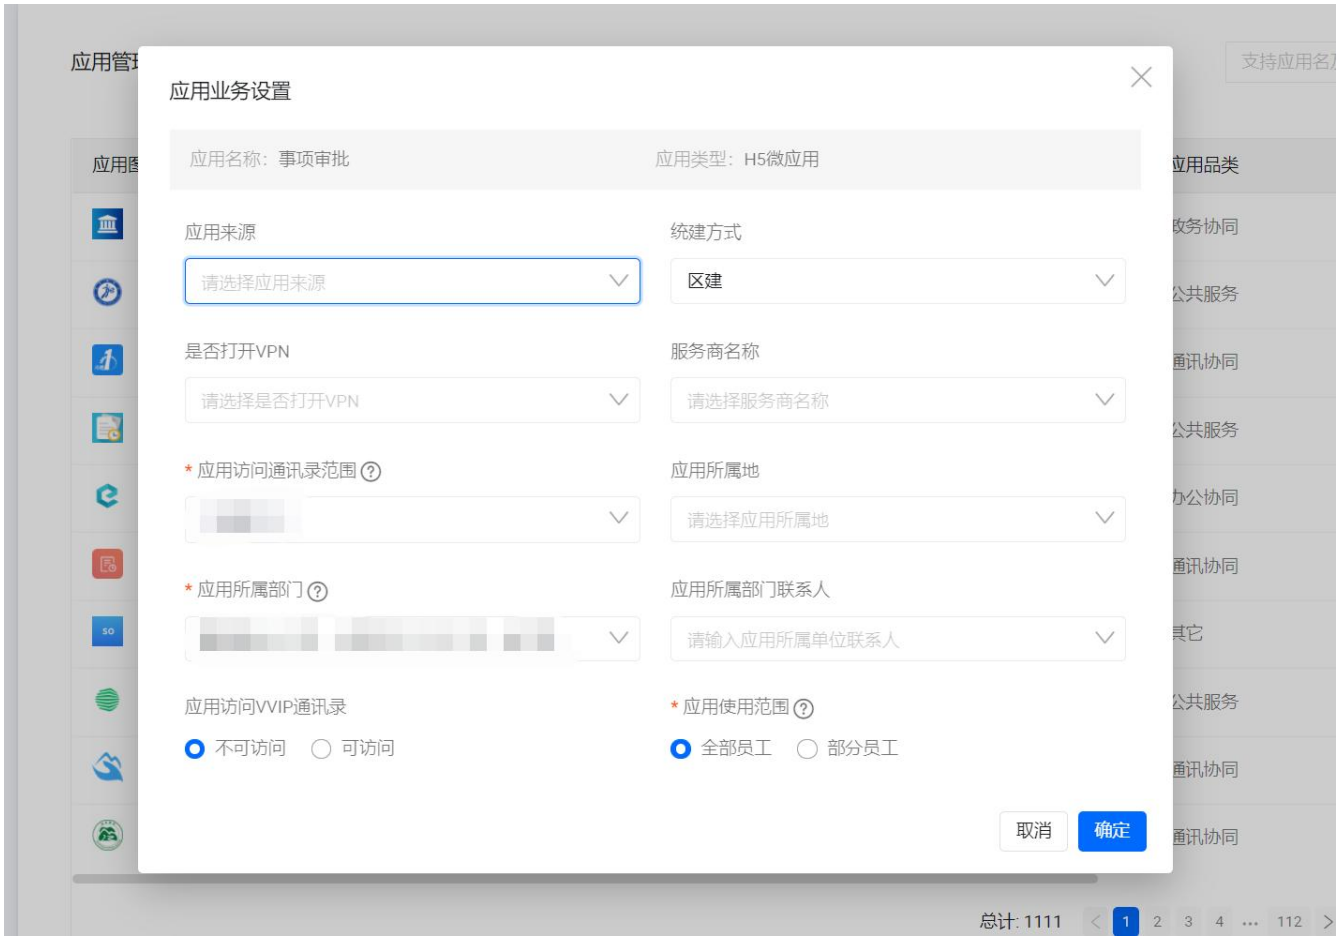

6.2.6新增工作台

从统一管理平台跳转后，点击左侧菜单中的【用户工作台】↓

- 组织工作台


原则上组织通讯录中任一组织节点均可建立工作台，但为了便于管理，遵循统一入口、统一管理的原则，县级及以上组织才可建立工作台，县级以下的乡镇不建议建立工作台。


- 条线工作台

条线工作台基于已建设的条线通讯录为架构依托，适用于同一条线工作人员在条线工作台上访问本条线共性应用。

- 个人工作台

基于具体某一具体用户建立本人工作台，仅本人可见。

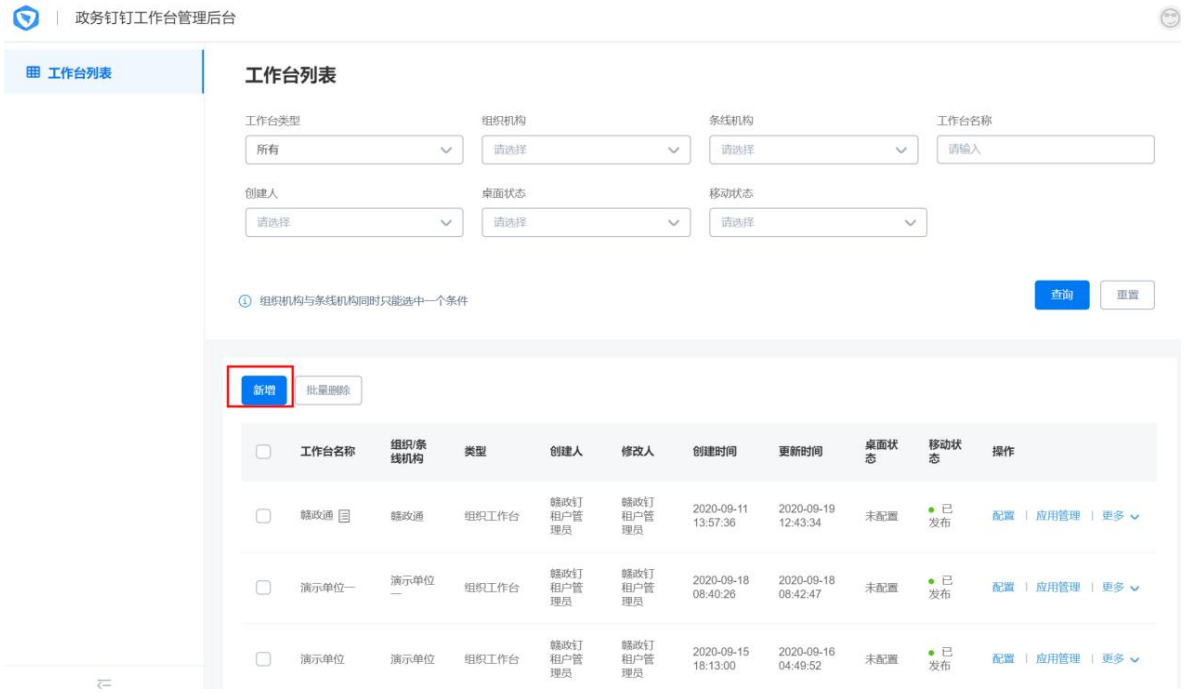

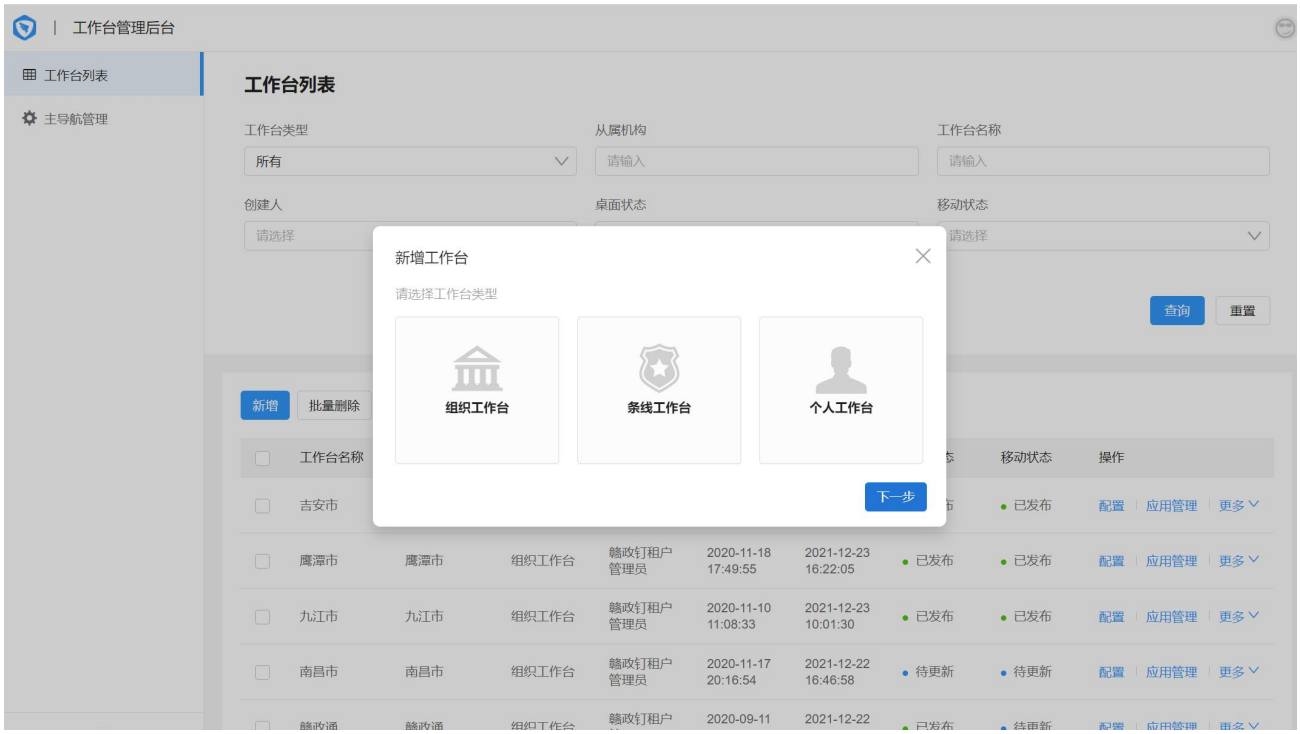

通过组织架构树选择管理权限范围内的组织，输入工作台名称。设置后，默认该节点及节点以下的所有组织都可以看到该工作台，不支持部分组织或者个人查看权限设置。





工作台创建成功后，进行工作台上应用管理

点击【新建分组】，输入分组名称，可创建工作台上的应用分组

点击【添加应用】，可添加在应用后台已发布的应用


工作台列表
工作台类型
所有
从属机构
请输入
工作台名称
请输入
创建人
请选择
桌面状态
移动状态
请选择
临时机构
工作台创建成功
工作台创建成功，可进行以下操作：
应用管理
管理桌面和移动应用
配置管理
编辑配置桌面和移动工作台
新增
批量删除
工作台名称
移动状态
临时机构
未发布
吉安市
吉安市
组织工作台
赣政钉租户管理员
2020-11-29 01:09:55
2021-12-23 17:43:14
已发布
已发布

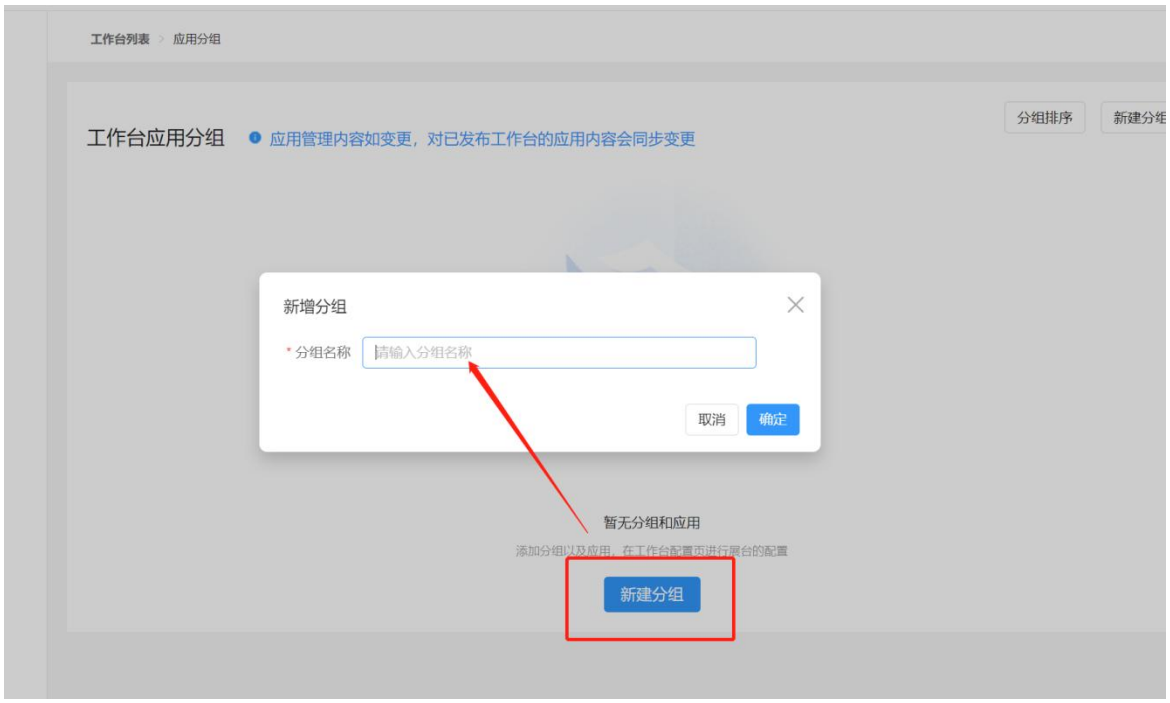

工作台列表 > 应用分组
工作台应用分组
应用管理内容如变更，对已发布工作台的应用内容会同步变更
分组排序
新建分组
新增分组
* 分组名称
请输入分组名称
取消
确定
暂无分组和应用
添加分组以及应用，在工作台配置页进行展台的配置
新建分组

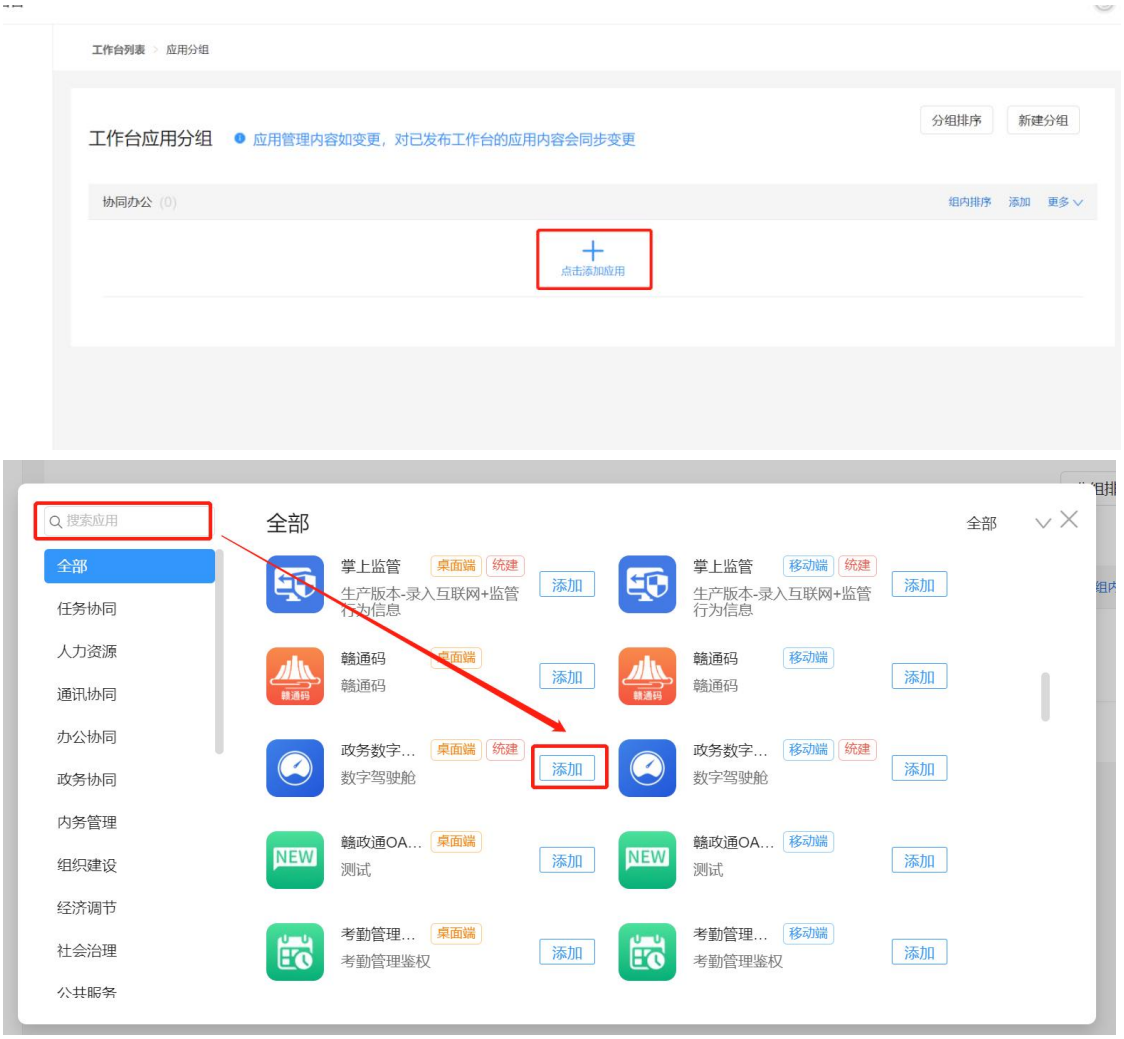

6.2.7配置工作台

- 找到刚刚创建的工作台，点击【配置】
- 选择工作台主题，一般选择【标准主题】，点击【立即创建】


移动
桌面
保存
窗口
选择主题，快速开始
标准主题
Banner 主题
暂时略过
立即创建
页面设置
应用布局
2 应用/行
4 应用/行

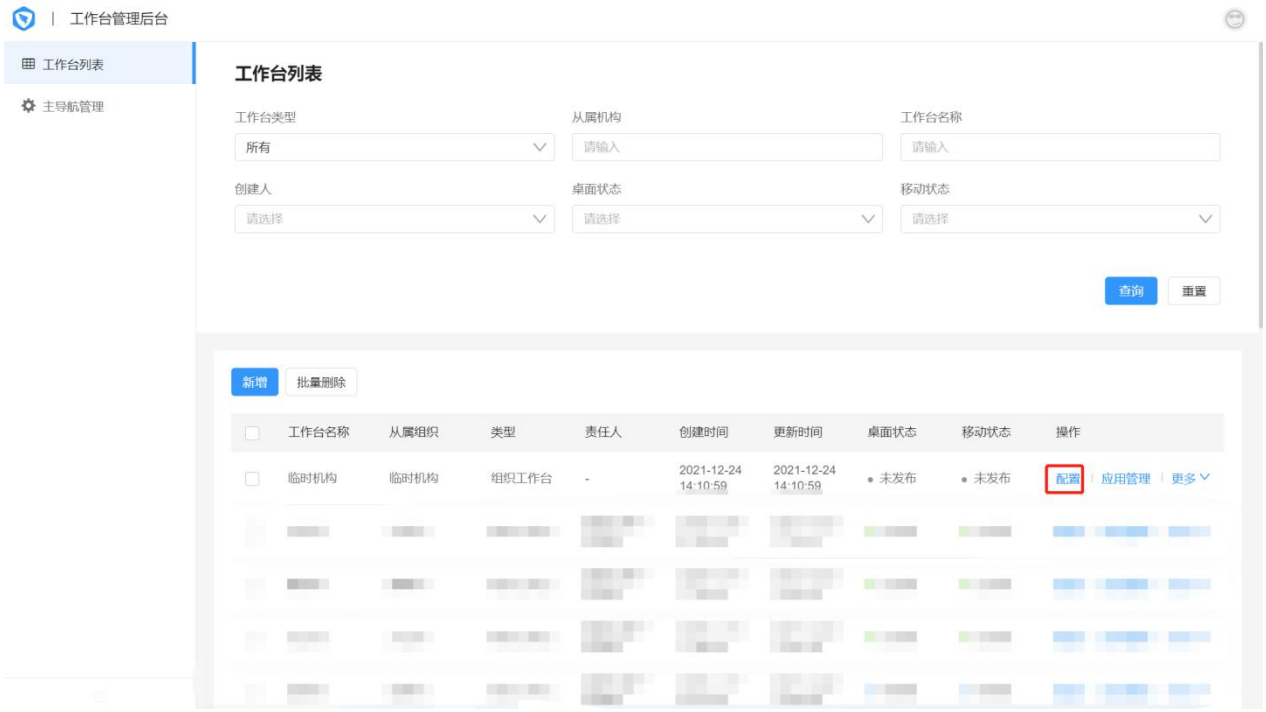
工作台管理后台
工作台列表
主导航管理
工作台列表
工作台类型
所有
从属机构
工作台名称
创建人
桌面状态
移动状态
查询
重置
新增
批量删除
工作台名称
从属组织
类型
责任人
创建时间
更新时间
桌面状态
移动状态
操作
临时机构
组织工作台
2021-12-24 14:10:59
未发布
配置
应用管理
更多


添加应用

1 点击左侧窗口中的【**应用**】，用鼠标拖动至中间工作台的合适位置。

2 点击【**添加应用分组**】

3 选择先前创建的应用分组，点击【**确定**】，工作台应用添加完成。

若有电脑端应用，点击【**桌面**】，点击【**添加应用分组**】，选择可选的PC应用分组，点击【**确定**】，完成桌面端应用配置

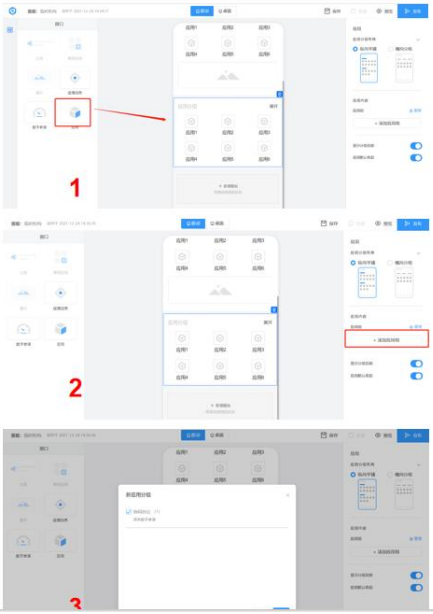

页面设置

点击【工作台顶部】，右侧弹出页面设置菜单。



主　　题

修改工作台主题，切换后需重新根据提示参数上传banner图片。

欢 迎 语

根据需求，选择默认文案或自定义文案。

应用布局

根据需求，可实现每行应用数量调整。

统 建 窗 口

根据需求，选择超级管理管理建立的统建应用。

主 色 样 式

根据需求，政务蓝或自定义顶部主色样式。

底 部 页 脚

根据需求，选择默认文案或自定义文案。

页面设置

点击【工作台顶部】，右侧弹出页面设置菜单。



主　　题

修改工作台主题，切换后需重新根据提示参数上传banner图片。

欢 迎 语

根据需求，选择默认文案或自定义文案。

应用布局

根据需求，可实现每行应用数量调整。

统 建 窗 口

根据需求，选择超级管理管理建立的统建应用。

主 色 样 式


根据需求，政务蓝或自定义顶部主色样式。

底 部 页 脚

根据需求，选择默认文案或自定义文案。

工作台发布

点击左上角【**发布**】按钮，选择【**全部发布**】/【**预览后发布**】，即可在前台页面查看到配置的工作台和应用

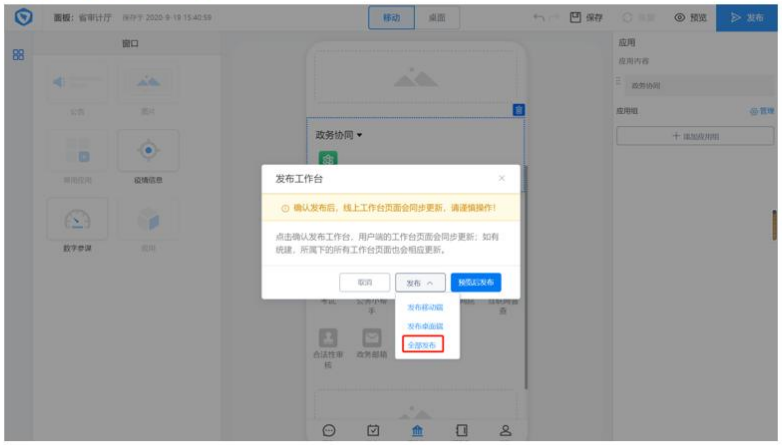


6.2.8应用管理授权



6.2.9管理后台授权



管理工作台授权

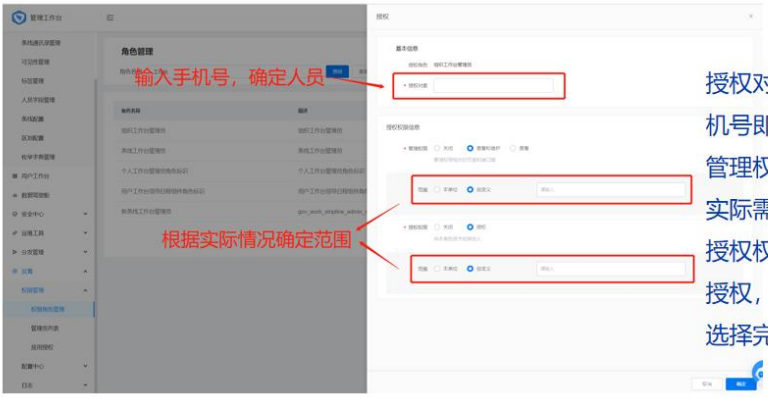

授权对象：即需要此权限的用户，输入手机号即可检索；

管理权限：即用户可以管理的范围，根据实际需求选择；

授权权限：即该用户可以给他人进行二次授权，根据需求选择；

选择完毕后，点确定即完成授权。