

JOBSHEET 6

Jquery

PEMROGRAMAN WEB




NAMA : SALIM AMIR

KELAS : SIB 2C

NIM : 244107060085

Praktikum Bagian 1. Persiapan Menggunakan JQuery


1. Membuka situs jquery

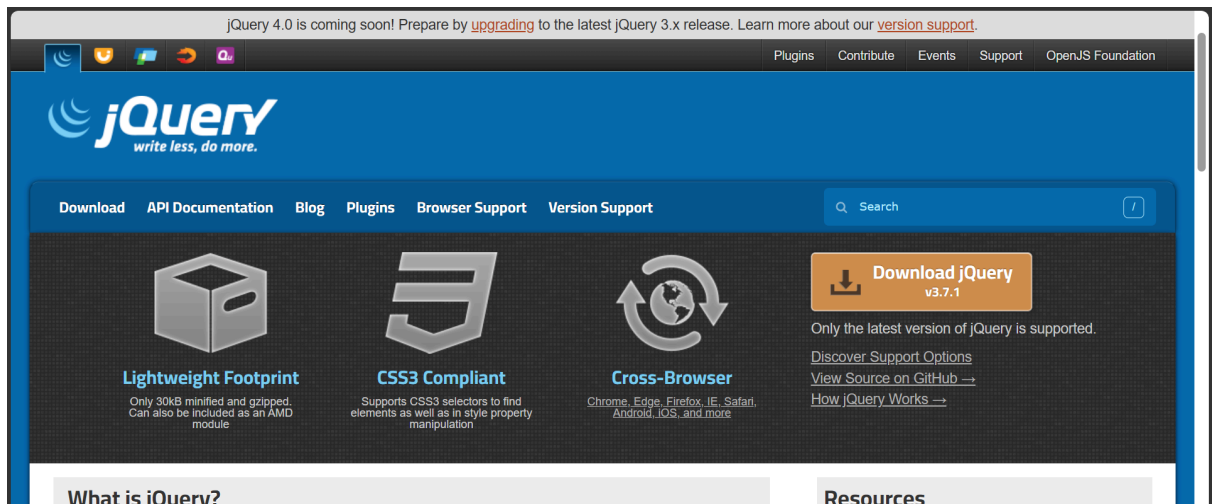


2. Mendownload jquery

- Download the uncompressed development version of jQuery 3.7.1

3. Menyimpan file jquery di folder praktik_jquery

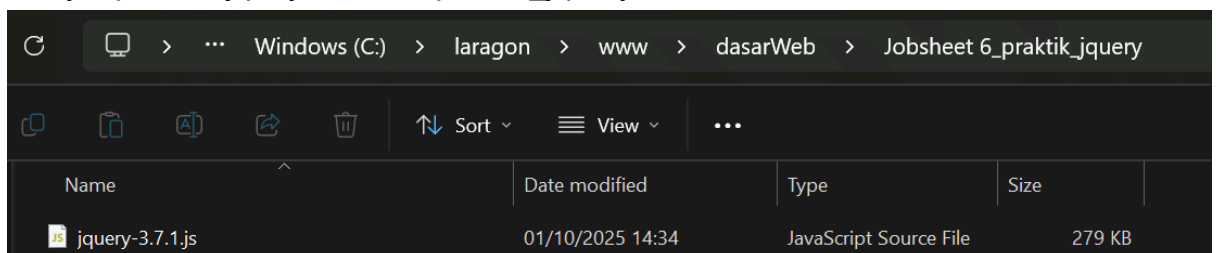


4. Menghubungkan file jQuery dengan HTML

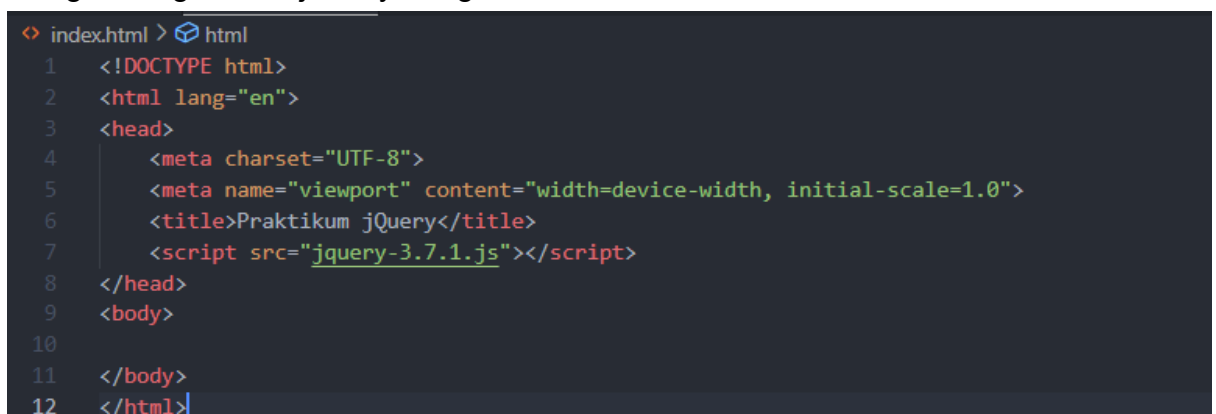

Praktikum Bagian 2. Fungsi Document Ready

1. Menuliskan program pada index.html

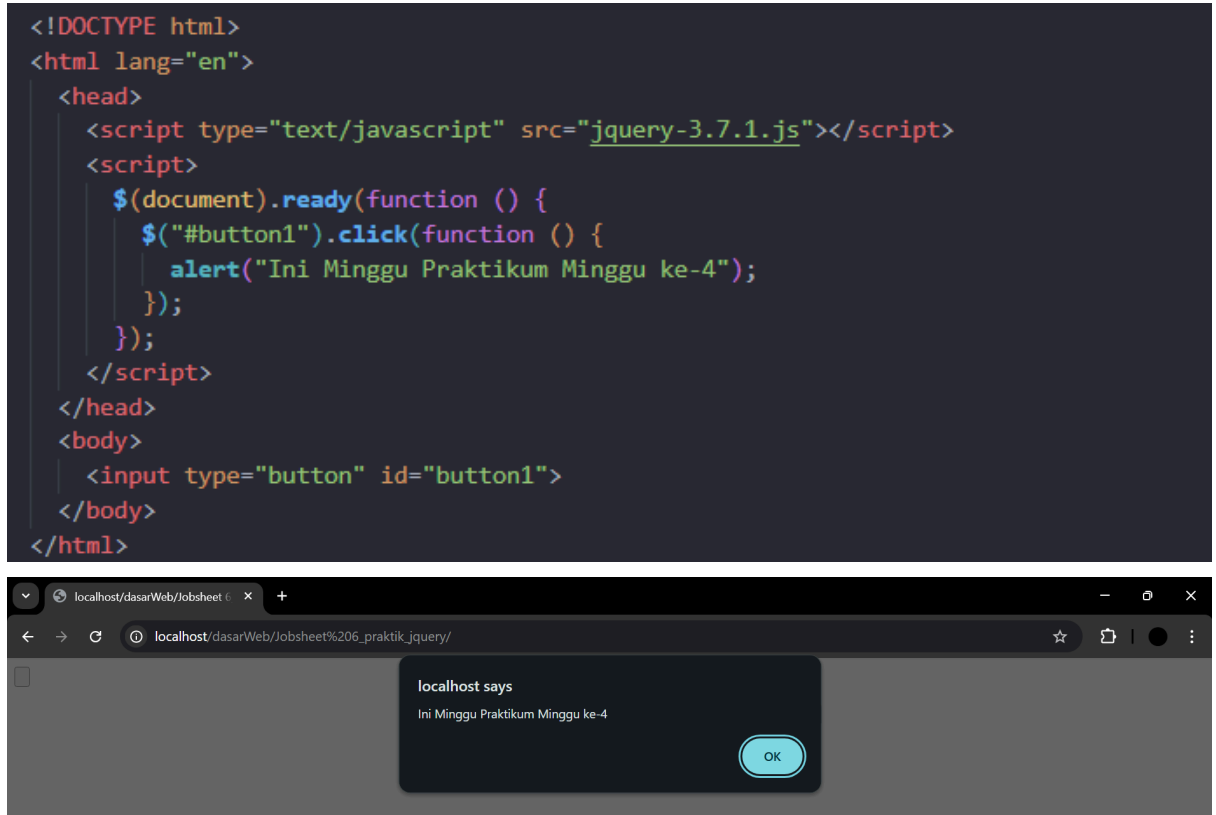


Tampilannya hanya sebuah tombol kosong, dan saat diklik muncul alert "Ini Minggu Praktikum Minggu ke-4".

2. **(soal no 1)**
document.ready() berfungsi memastikan kode jQuery dijalankan hanya setelah seluruh elemen HTML selesai dimuat.

Praktikum Bagian 3. Selector

1. Menuliskan kode html berikut

```
index3.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
5      <script>
6        $(document).ready(function () {
7          $("button").click(function () {
8            $("h2").hide();
9            $(".subjudul").hide();
10           $("#paragraf").hide();
11           $("#paragraf.dua").hide();
12           $("div p.paragraf").hide();
13         });
14       });
15     </script>
16   </head>
17   <body>
18     <h3>Ini adalah Judul Bab</h3>
19     <h3 class="subjudul">Ini adalah Sub Judul Bab</h3>
20     <p id="paragraf">Ini adalah Paragraf Pertama</p>
21     <p id="paragraf" class="dua">Ini adalah Paragraf Kedua</p>
22     <div>
23       <p class="paragraf">Ini adalah Paragraf Ketiga</p>
24     </div>
25     <p>Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan</p>
26     <button>Klik Saya !</button>
27   </body>
28 </html>
```



Ini adalah Judul Bab

Ini adalah Sub Judul Bab


Ini adalah Paragraf Pertama

Ini adalah Paragraf Kedua

Ini adalah Paragraf Ketiga

Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan

Klik Saya !



Ini adalah Judul Bab

Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan

Klik Saya !

2. (soal no 2)

saat tombol “**Klik Saya !**” ditekan, elemen-elemen dengan selector h2, .subjudul, #paragraf, #paragraf.dua, dan div p.paragraf akan hilang dari tampilan, sehingga hanya judul <h3>, paragraf terakhir biasa, dan tombol yang tetap terlihat. fungsi .hide() pada jQuery menyembunyikan elemen sesuai selector yang dipanggil.

3. (soal no 3)

- `$("h2")` → memilih semua elemen <h2> (namun di kode tidak ada, jadi tidak ada yang hilang).
- `$(".subjudul")` → memilih semua elemen yang memiliki class subjudul (yaitu <h3 class="subjudul">).
- `$("#paragraf")` → memilih elemen dengan id paragraf (paragraf pertama).
- `$("#paragraf.dua")` → memilih elemen dengan id paragraf yang juga punya class dua (paragraf kedua).
- `$("div p.paragraf")` → memilih elemen <p> dengan class paragraf yang berada di dalam <div> (paragraf ketiga).

Praktikum Bagian 4. Events


1. Menuliskan kode html berikut

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      #paragraf {
        width: 600px;
        height: 80px;
        background-color: pink;
        line-height: 80px;
        text-align: center;
        font-size: 30px;
      }
    </style>
    <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function() {
        $("#paragraf").click(function() {
          $("#paragraf").css("color", "white");
        });

        $("#paragraf").mouseover(function() {
          $("#paragraf").css("background-color", "silver");
        });

        $("#paragraf").mouseout(function() {
          $("#paragraf").css("background-color", "blue");
        });

        $("#paragraf").dblclick(function() {
          $("#paragraf").css("border", "solid 3px black");
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <p id="paragraf">Praktikum Minggu ke-4 JQuery</p>
  </body>
</html>
```

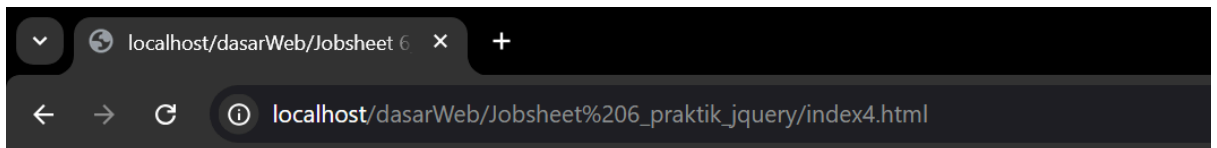

Praktikum Minggu ke-4 JQuery

2. (soal no 4)

Saat kode dijalankan, paragraf akan berubah warna teks menjadi putih saat diklik, background berubah menjadi silver ketika kursor diarahkan lalu menjadi biru saat kursor keluar, dan saat paragraf didobel klik akan muncul border hitam 3px, semua perubahan ini terjadi karena event jQuery mengubah properti CSS sesuai aksi pengguna.

Praktikum Bagian 5. Effect Hide dan Show


1. Menuliskan kode program html berikut

```
index5.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <link rel="stylesheet" href="style5.css" />
5    <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.1.js"></script>
6    <script>
7      $(document).ready(function () {
8        $(".tombol1").click(function () {
9          $("#div").hide();
10        });
11        $(".tombol2").click(function () {
12          $("#div").show();
13        });
14        $(".tombol3").click(function () {
15          $("#div1").fadeOut();
16          $("#div2").fadeOut("slow");
17          $("#div3").fadeOut(3000);
18        });
19        $(".tombol4").click(function () {
20          $("#div1").fadeIn();
21          $("#div2").fadeIn("slow");
22          $("#div3").fadeIn(3000);
23        });
24        $(".tombol5").click(function () {
25          $("#div1").fadeTo("slow", 0.15);
26          $("#div2").fadeTo("slow", 0.4);
27          $("#div3").fadeTo("slow", 0.7);
28        });
29      });
30    </script>
31  </head>
32  <body>
33    <p>jQuery Effect</p>
34    <div id="div1" class="kotak"></div>
35    <br /><br />
36    <div id="div2" class="kotak"></div>
37    <br /><br />
38    <div id="div3" class="kotak"></div>
39    <br /><br />
40    <button class="tombol1">Sembunyikan</button>
41    <button class="tombol2">Tampilkan</button>
42    <button class="tombol3">Fade Out</button>
43    <button class="tombol4">Fade In</button>
44    <button class="tombol5">Fade To</button>
45  </body>
46 </html>
```

Menuliskan style

```
style5.css > ...
.kotak {
  width: 80px;
  height: 80px;
}

#div1 {
  background-color: red;
}
#div2 {
  background-color: green;
}
#div3 {
  background-color: blue;
}
```



jQuery Effect



2. (soal no 5)

- Klik **Sembunyikan** → semua kotak warna hilang.
- Klik **Tampilkan** → semua kotak warna muncul lagi.
- Klik **Fade Out** → kotak merah langsung hilang, kotak hijau hilang agak lambat, kotak biru hilang sangat lambat (3 detik).
- Klik **Fade In** → ketiga kotak muncul kembali dengan kecepatan berbeda (merah cepat, hijau agak lambat, biru 3 detik).
- Klik **Fade To** → kotak merah jadi transparan 15%, hijau 40%, biru 70%

Praktikum Bagian 6. Effect Slide

1. Menuliskan kode html berikut

```
<> index6.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" href="styleSlider.css" />
5      <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script>
7        $(document).ready(function () {
8
9          $("#flip").click(function () {
10             $("#kotak2").slideUp("slow");
11           });
12        });
13      </script>
14    </head>
15    <body>
16      <div id="flip">Klik untuk Efek SLide</div>
17      <div id="kotak2">Selamat Pagi</div>
18    </body>
19  </html>
```

2. Menuliskan kode styleSlider.css

```
# styleSlider.css > #kotak2
1  #kotak2, #flip {
2    padding: 5px;
3    text-align: center;
4    background-color: #a7dbd8;
5    border: solid 2px #e0e4cc;
6    border-radius: 5px;
7  }
8
9  #kotak2 {
10     padding: 50px;
11  }
```

3. (soal no 6)

Saat panel “Klik untuk Efek Slide” ditekan, kotak berisi teks “Selamat Pagi” akan bergeser naik dan menghilang (slide up), lalu jika ditekan lagi kotak akan muncul kembali dengan efek geser turun (slide down); perubahan ini terjadi karena fungsi `slideToggle("slow")` pada jQuery yang menampilkan atau menyembunyikan elemen dengan animasi geser.

4. Membuat file html baru

```
index6(1).html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" href="styleSlider.css" />
5      <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script>
7        $(document).ready(function () {
8          $("#flip").click(function () {
9            $("#kotak2").slideDown("slow");
10           });
11        });
12      </script>
13    </head>
14    <body>
15      <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div>
16      <div id="kotak2" style="display: none;">Selamat Pagi</div>
17    </body>
18  </html>
```

5. (soal no 7)

Saat program dijalankan dan panel “Klik untuk Efek Slide” ditekan, kotak berisi teks “Selamat Pagi” yang awalnya tersembunyi akan muncul perlahan dari atas ke bawah dengan efek geser, karena fungsi `slideDown("slow")` menampilkan elemen yang disembunyikan menggunakan animasi slide.

6. Membuat file html baru

```
index6(2).html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" href="styleSlider.css" />
5      <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script>
7        $(document).ready(function () {
8          $("#flip").click(function () {
9            $("#kotak2").slideToggle("slow");
10           });
11        });
12      </script>
13    </head>
14    <body>
15      <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div>
16      <div id="kotak2">Selamat Pagi</div>
17    </body>
18  </html>
```

7. (soal no 8)

Saat program dijalankan dan panel “Klik untuk Efek Slide” ditekan, kotak “Selamat Pagi” akan bergeser naik untuk menghilang lalu bergeser turun kembali saat ditekan lagi, karena fungsi `slideToggle("slow")` membuat elemen tampil atau tersembunyi dengan animasi geser.

Praktikum Bagian 7. Animasi

1. Menuliskan kode html berikut

```
index7.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <link rel="stylesheet" href="styleAnimated.css">
5          <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
6          <script>
7              $(document).ready(function(){
8                  $("button").click(function(){
9                      $("div").animate({left: 300});
10                 });
11             });
12         </script>
13     </head>
14     <body>
15         <button type="button">Start Animation</button>
16         <div class="box"></div>
17     </body>
18 </html>
```

2. Menuliskan kode css berikut

```
# styleAnimated.css > .box
1  .box {
2      width: 100px;
3      height: 100px;
4      background: #9d7ede;
5      margin-top: 30px;
6      border-style: solid;
7      border-color: #6f40ce;
8      position: relative;
9  }
```

3. (soal no 9)

Saat tombol "Start Animation" ditekan, kotak ungu akan bergerak perlahan ke kanan sejauh 300 piksel karena fungsi `animate({left: 300})` pada jQuery mengubah posisi elemen secara animasi.

4. Menuliskan kode html berikut

```
<> index7(1).html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" href="styleAnimated.css" />
5      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script>
7        $(document).ready(function () {
8          $("button").click(function () {
9            $(".box")
10              .animate({ width: "300px" })
11              .animate({ height: "300px" })
12              .animate({ marginLeft: "150px" })
13              .animate({ borderWidth: "10px" })
14              .animate({ opacity: "0.5" });
15          });
16        });
17      </script>
18    </head>
19    <body>
20      <button type="button">Start Animation</button>
21      <div class="box"></div>
22    </body>
23  </html>
```

5. (soal no 10)

Saat tombol "Start Animation" ditekan, kotak ungu perlahan melebar menjadi 300px, kemudian meninggi 300px, bergeser ke kanan 150px, tebal bordernya membesar, dan tampilannya menjadi lebih transparan karena efek berurutan dari fungsi animate() pada jQuery.

Praktikum Bagian 8. JQuery DOM Manipulation

1. Menuliskan kode html berikut

```
<> index8.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
5  <script>
6      $(document).ready(function(){
7          $("#btn1").click(function(){
8              alert( $("#test1").text() );
9          });
10         $("#btn2").click(function(){
11             alert( $("#test2").html() );
12         });
13         $("#btn3").click(function(){
14             alert( $("#test3").val() );
15         });
16     })
17 </script>
18 </head>
19 <body>
20     <p id="test1">This is the first paragraph</p>
21     <p id="test2">This is <b>another</b> paragraph</p>
22
23     <p>Your Name: <input type="text" id="test3" /></p>
24     <button id="btn1">Get Text</button>
25     <button id="btn2">Get HTML</button>
26     <button id="btn3">Get Value</button>
27 </body>
28 </html>
```

2. (soal no 11)

- Tombol Get Text menampilkan teks biasa tanpa tag HTML.
- Tombol Get HTML menampilkan teks beserta tag .
- Tombol Get Value menampilkan isi yang diketik di input.

3. Membuat file html baru

```
<> index8(1).html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
5      <script>
6        $(document).ready(function(){
7          $("#btn1").click(function(){
8            alert( $("#test1").text("<b>Hello World!</b>") );
9          });
10         $("#btn2").click(function(){
11           alert( $("#test2").html("<b>Hello World!</b>") );
12         });
13         $("#btn3").click(function(){
14           alert( $("#test3").val("Polinema") );
15         });
16       })
17     </script>
18   </head>
19   <body>
20     <p id="test1">This is the first paragraph</p>
21     <p id="test2">This is <b>another</b> paragraph</p>
22
23     <p>Your Name: <input type="text" id="test3" /></p>
24     <button id="btn1">Get Text</button>
25     <button id="btn2">Get HTML</button>
26     <button id="btn3">Get Value</button>
27   </body>
28 </html>
```

4. (soal no 12)

- Tombol Get Text mengubah teks menjadi tulisan Hello World! tanpa efek tebal.
- Tombol Get HTML menampilkan tulisan Hello World! dengan huruf tebal.
- Tombol Get Value mengisi kolom input dengan teks "Polinema".

5. Menuliskan styleTable.css

```
# styleTable.css > table th
1  form {
2    margin: 20px 0;
3  }
4
5  form input, button {
6    padding: 5px;
7  }
8
9  table {
10   width: 100%;
11   margin-bottom: 20px;
12   border-collapse: collapse;
13 }
14
15 table, th, td {
16   border: 1px solid #cdcdcd;
17 }
18
19 table th, table td {
20   padding: 10px;
21   text-align: left;
22 }
```

6. Menuliskan kode htmlnya

```
index8(2).html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleTable.css"/>
5    <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
6    <script>
7      $(document).ready(function(){
8        //menambah baris
9        $(".add-row").click(function(){
10          var name = $("#name").val();
11          var email = $("#email").val();
12          var markup = "<tr><td><input type='checkbox' name='record'></td><td>" + name + "</td><td>" + email + "</td></tr>";
13          $(".table tbody").append(markup);
14        });
15
16        //menghapus baris yang di centang
17        $(".delete-row").click(function(){
18          $(".table tbody").find("input[name='record']").each(function(){
19            if($(this).is(":checked")){
20              $(this).parents("tr").remove();
21            }
22          });
23        });
24      });
25    </script>
26  </head>
27  <body>
28    <form>
29      <input type="text" id="name" placeholder="Name">
30      <input type="text" id="email" placeholder="Email Address">
31      <input type="button" class="add-row" value="Add Row">
32    </form>
33    <table>
34      <thead>
35        <tr>
36          <th>Select</th>
37          <th>Name</th>
38          <th>Email</th>
39        </tr>
40      </thead>
41      <tbody>
42        <tr>
43          <td><input type="checkbox" name="record"></td>
44          <td>Tony Stark</td>
45          <td>tonystark@mail.com</td>
46        </tr>
47      </tbody>
48    </table>
49    <button type="button" class="delete-row">Delete Row</button>
50  </body>
51 </html>
```

7. (soal no 13)

fungsi `append()` pada jQuery digunakan untuk menambah elemen baru ke dalam tabel, sedangkan `remove()` menghapus elemen yang dicentang berdasarkan kondisi `:checked`

Praktikum 9. JQuery Manipulasi CSS

1. Menuliskan kode pada styleCSS.css

```
# styleCSS.css > .blue
1  .important {
2      font-weight: bold;
3      font-size: xx-large;
4  }
5
6  .blue {
7      color: blue;
8  }
```

2. Menuliskan kode htmlnya

```
<> index9.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleCSS.css">
5      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script>
7          $(document).ready(function(){
8              $(".btn1").click(function(){
9                  $("h1, h2, p").addClass("blue");
10                 $("div").addClass("important");
11             });
12             $(".btn2").click(function(){
13                 $("h1, h2, p").removeClass("blue");
14             });
15             $(".btn3").click(function(){
16                 $("h1, h2, p, div").css({"background-color": "yellow", "font-size": "100%"});
17             });
18         });
19     </script>
20 </head>
21 <body>
22     <h1>Heading 1</h1>
23     <h2>Heading 2</h2>
24     <p>This is a paragraph.</p>
25     <p>This is another paragraph.</p>
26     <div>This is some important text!</div><br>
27
28     <button class="btn1">Add classes to elements</button>
29     <button class="btn2">Remove classes to elements</button>
30     <button class="btn3">Set classes to elements</button>
31 </body>
32 </html>
```

3. (soal no 14)

- Klik Add classes to elements → teks pada <h1>, <h2>, dan <p> berubah jadi biru, dan teks dalam <div> jadi tebal serta berukuran besar.
- Klik Remove classes to elements → warna biru pada teks hilang.
- Klik Set classes to elements → semua elemen <h1>, <h2>, <p>, dan <div> memiliki background kuning dan ukuran huruf diset ke 100%.

Praktikum 10. Membuat Slide Show

1. Menuliskan kode css styleSildeShow.css

```
# styleSlideShow.css > .slidertitle
1  #slider {
2      padding: 10px 0 10px;
3      position: relative;
4      width: 300px;
5      height: 300px;
6  }
7
8  #slider img {
9      width: 300px;
10     height: 300px;
11     position: absolute;
12     -webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
13     border-radius: 5px;
14     -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
15 }
16
17 .slidertitle {
18     width: 280px;
19     margin-top: 265px;
20     text-align: center;
21     position: absolute;
22     padding: 10px;
23     -webkit-border-radius: 0px 0px 5px 5px;
24     border-radius: 0px 0px 5px 5px;
25     -moz-border-radius: 0px 0px 5px 5px;
26     color: #FFF;
27     background-color: rgba(12, 22, 23, 0.50);
28 }
```

2. Menuliskan htmlnya


```
index10.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlideShow.css">
5      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script>
7          var i = 0;
8          $(document).ready(function () {
9              $('.slidertitle, #slider img').hide();
10             showNextImage();
11             setInterval('showNextImage()', 3000);
12         });
13
14         function showNextImage() {
15             i++;
16             $('#sliderImage' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100);
17             $('#title' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100);
18             if (i == 3) {
19                 i = 0;
20             }
21         };
22     </script>
23 </head>
24 <body>
25     <div id="slider">
26         
27         <div class="slidertitle" id="title1">Gambar1</div>
28
29         
30         <div class="slidertitle" id="title2">Gambar2</div>
31
32         
33         <div class="slidertitle" id="title3">Gambar3</div>
34     </div>
35 </body>
36 </html>
```

3. (soal no 15)


fungsi `showNextImage()` menggunakan kombinasi `fadeIn()`, `delay()`, dan `fadeOut()` untuk menampilkan dan menyembunyikan gambar serta judul secara bergantian, menciptakan efek slideshow otomatis.

Praktikum 11. JQuery UI Plugin

1. Mendownload JQuery UI

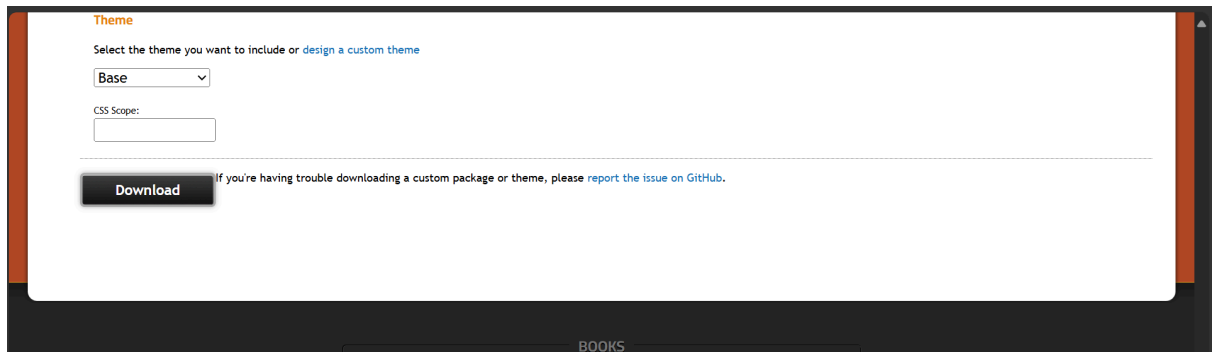


2. Menghubungkan filenya

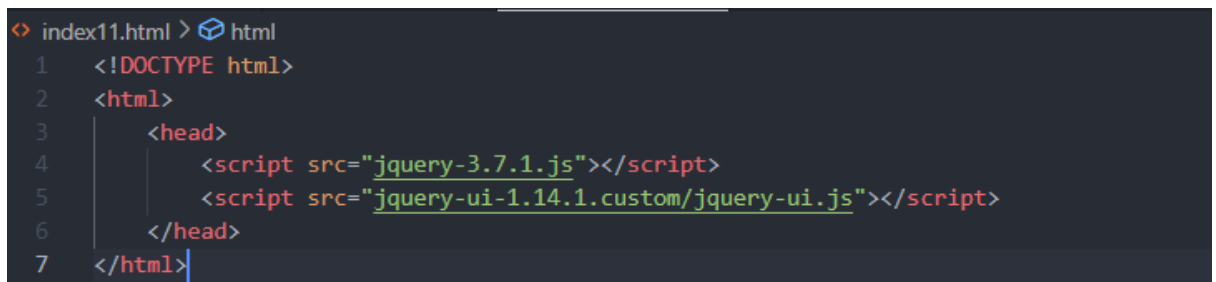

3. Menuliskan html berikut

```
index11.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.14.1.custom/jquery-ui.css" />
5      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script src="jquery-ui-1.14.1.custom/jquery-ui.js"></script>
7      <script>
8        $(function(){
9          $("#date_ex").datepicker()
10        });
11      </script>
12    </head>
13    <body>
14      <div>Selected Date: <input type="text" id="date_ex" /></div>
15    </body>
16  </html>
```



Selected Date:

October 2025

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4. (soal no 15)

Kode itu bikin input tanggal pakai jQuery UI Datepicker, jadi saat klik kolom "Selected Date", muncul kalender popup untuk milih tanggal.

5. Menuliskan kode html berikut

```
index11(1).html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.14.1.custom/jquery-ui.css">
5      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
6      <script src="jquery-ui-1.14.1.custom/jquery-ui.js"></script>
7      <script>
8          $(function() {
9              $("#jquery_accordion").accordion();
10          });
11      </script>
12  </head>
13  <body>
14      <div id="jquery_accordion">
15          <h3>Header 1</h3>
16          <p>This is section 1.
17          Place your content here in paragraphs or use div elements etc.</p>
18          <h3>Header 2</h3>
19          <p>This is section 2. You can also include images like this:
20          <br> </p>
21          <h3>Header 3</h3>
22          <div>
23              <p>This is section 3. Content can include listing as well.
24              <ol>
25                  <li>Item 1</li>
26                  <li>Item 2</li>
27                  <li>Item 3</li>
28              </ol>
29          </p>
30          </div>
31      </div>
32  </body>
33  </html>
```

6. (soal no 16)

menampilkan accordion jQuery UI, di mana tiap “Header” bisa diklik untuk menampilkan atau menyembunyikan isinya (seperti panel lipat interaktif).


Praktikum Bagian. 12 JQuery AJAX

1. Menuliskan kode html test-content.html

```
test-content.html > html
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4  </head>
5  <body>
6      <h1>Tutorial AJAX sederhana</h1>
7      <p id="hint">Tutorial Fungsi Load()</p>
8      <p></p>
9  </body>
10 </html>
```

2. Menuliskan html berikut

```
index12.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <script src="jquery-3.7.1.js"></script>
5      <script>
6        $(document).ready(function () {
7          $("button").click(function () {
8            $("#box").load("test-content.html");
9          });
10         });
11      </script>
12    </head>
13    <body>
14      <div id="box">
15        <h2>Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten</h2>
16      </div>
17      <button type="button">Klik Saya!</button>
18    </body>
19  </html>
```

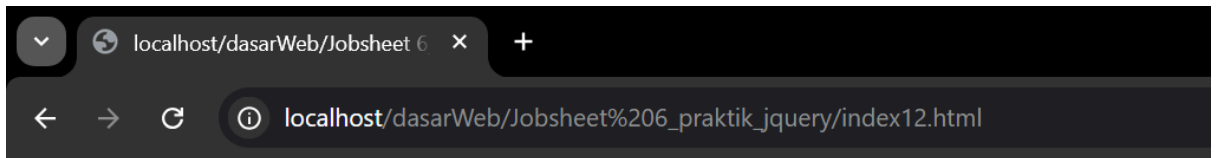

Tutorial AJAX sederhana

Tutorial Fungsi Load()



Klik Saya!

3. (soal no 17)

Kode HTML utama berfungsi untuk menampilkan isi file lain secara otomatis menggunakan fungsi AJAX .load() dari jQuery. Saat halaman dijalankan dan pengguna mengklik tombol “Klik Saya!”, perintah `$("#box").load("test-content.html")` akan mengambil isi dari file test-content.html dan menampilkannya di dalam elemen `<div id="box">`. File test-content.html sendiri berisi teks “*Tutorial AJAX sederhana*”, paragraf dengan id hint, dan gambar gambar1.jpeg, sehingga setelah tombol diklik, isi kotak awal berganti menjadi konten dari file tersebut.