

JOB SHEET 5

PHP 2

PEMROGRAMAN WEB



NAMA : SALIM AMIR

KELAS : SIB 2C

NIM : 244107060085

Praktikum 1. Indexed Arrays

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada array1.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > 🐘 array1.php > 📄 html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5
6  <body>
7      <h2>Array Terindeks</h2>
8      <?php
9          $Listdosen = ["Elok Nur Hamdana", "Unggul Pamenang",
10                       "Bagas Nugraha", "Rizki Aditya"];
11
12          echo $Listdosen[2] . "<br>";
13          echo $Listdosen[0] . "<br>";
14          echo $Listdosen[1] . "<br>";
15      ?>
16  </body>
17  </head>
18  </html>
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 5 × +

localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/array1.php

Array Terindeks

Bagas Nugraha
Elok Nur Hamdana
Unggul Pamenang

2. (Pertanyaan No.1)
Memodifikasi menggunakan looping

```
Jobsheet 5_PHP-2 > 🧠 array1.php > 📁 html > 📁 head > 📁 body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5
6  <body>
7      <h2>Array Terindeks</h2>
8      <?php
9          $Listdosen = ["Elok Nur Hamdana", "Unggul Pamenang",
10             "Bagas Nugraha", "Rizki Aditya"];
11
12          for($i = 0; $i < count($Listdosen); $i++) {
13              echo "Dosen ke-" . ($i + 1) . " : " . $Listdosen
14                  [$i] . "<br>";
15          }
16      ?>
17  </body>
18  </head>
19
20  </html>
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 5

×

+

←

→

🔄

📄

localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/array1.php

Array Terindeks


Dosen ke-1 : Elok Nur Hamdana
Dosen ke-2 : Unggul Pamenang
Dosen ke-3 : Bagas Nugraha
Dosen ke-4 : Rizki Aditya

Praktikum 2. Associative Array

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada array2.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > array2.php > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width,
7          initial-scale=1.0">
8      <title></title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <?php
13         $Dosen = [
14             'nama' => 'Elok Nur Hamdana',
15             'domisili' => 'Malang',
16             'jenis_kelamin' => 'Perempuan'
17         ];
18         echo "Nama : {$Dosen['nama']} <br>";
19         echo "Domisili : {$Dosen['domisili']} <br>";
20         echo "Jenis Kelamin : {$Dosen['jenis_kelamin']}
21         <br>";
22     ?>
23 </body>
24 </html>
```

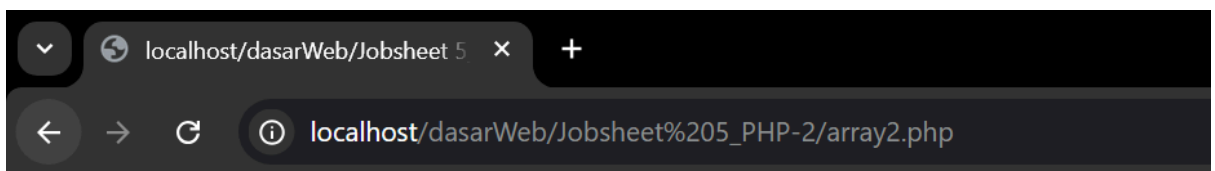


Nama : Elok Nur Hamdana
Domisili : Malang
Jenis Kelamin : Perempuan

2. (Pertanyaan No.2)

Memodifikasi dengan menambahkan style tabel

```
Jobsheet 5_PHP-2 > array2.php > html > head > style > table
2  <html lang="en">
3  <head>
4
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Data Dosen</title>
7      <style>
8          table {
9              border-collapse: collapse;
10             margin: 20px;
11         }
12         th, td {
13             border: 1px solid #000;
14             padding: 6px 12px;
15         }
16         th {
17             background: #ddd;
18         }
19     </style>
20 </head>
21 <body>
22 <?php
23 $Dosen = [
24     'Nama' => 'Elok Nur Hamdana',
25     'Domisili' => 'Malang',
26     'Jenis Kelamin' => 'Perempuan'
27 ];
28
29 echo "<table>";
30 echo "<tr><th>Data</th><th>Isi</th></tr>";
31 foreach ($Dosen as $key => $value) {
32     echo "<tr><td>{$key}</td><td>{$value}</td></tr>";
33 }
34 echo "</table>";
35 ?>
36 </body>
37 </html>
```

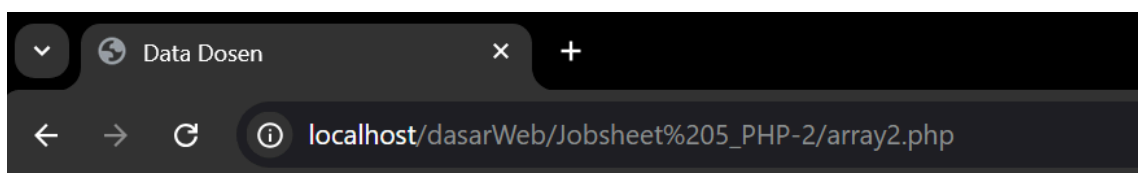

Data	Isi
Nama	Elok Nur Hamdana
Domisili	Malang
Jenis Kelamin	Perempuan

Praktikum 3. Multidimensional Array

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada style.css

```
Jobsheet 5_PHP-2 > # style.css > tr:nth-child(even)
1  table {
2      border-collapse: collapse;
3      border-spacing: 0;
4      width: 100%;
5      border: 1px solid #ddd;
6  }
7
8  th, td {
9      text-align: left;
10     padding: 16px;
11 }
12
13 tr:nth-child(even) {
14     background-color: #f2f2f2;
15 }
```

2. Menuliskan kode program pada array3.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > array3.php > html > body > table
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <link rel="stylesheet" href="style.css">
5  </head>
6  <body>
7      <h2>Multidimensional Array</h2>
8      <table>
9          <tr>
10             <th>Judul Film</th>
11             <th>Tahun</th>
12             <th>Rating</th>
13          </tr>
14          <?php
15              $movie = array(
16                  array("Avengers: Infinity War", 2018, 8.7),
17                  array("The Avenger", 2012, 8.1),
18                  array("Guardian of the Galaxy", 2014, 8.1),
19                  array("Iron Man", 2008, 7.9)
20              );
21              echo "<tr>";
22              echo "<td>" . $movie[0][0] . "</td>";
23              echo "<td>" . $movie[0][1] . "</td>";
24              echo "<td>" . $movie[0][2] . "</td>";
25              echo "</tr>";
26              echo "<tr>";
27              echo "<td>" . $movie[1][0] . "</td>";
28              echo "<td>" . $movie[1][1] . "</td>";
29              echo "<td>" . $movie[1][2] . "</td>";
30              echo "</tr>";
31              echo "<tr>";
32              echo "<td>" . $movie[2][0] . "</td>";
33              echo "<td>" . $movie[2][1] . "</td>";
34              echo "<td>" . $movie[2][2] . "</td>";
35              echo "</tr>";
36              echo "<tr>";
37              echo "<td>" . $movie[3][0] . "</td>";
38              echo "<td>" . $movie[3][1] . "</td>";
39              echo "<td>" . $movie[3][2] . "</td>";
40              ?>
41          </table>
42      </body>
43  </html>
```

3. (Pertanyaan No 3)


Halaman menampilkan judul “Multidimensional Array” dan tabel berisi 4 film (judul, tahun, rating) dari array multidimensi. Tabel full-width dengan border tipis, padding 16 px, dan baris genap berwarna abu-abu muda sesuai CSS.

Praktikum 4. Fungsi

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada function.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > function.php > ...
1  <?php
2  function perkenalan(){
3      echo "Assalamualaikum, ";
4      echo "Perkenalkan, nama saya Salim<br/> ";
5      echo "Senang bertemu dengan anda<br/>";
6  }
7  perkenalan();
8  ?>
```

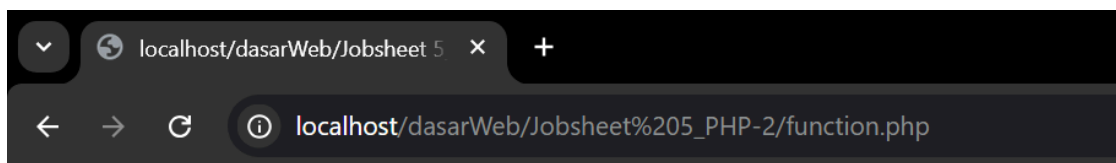


Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Salim
Senang bertemu dengan anda

2. (Pertanyaan No 4)

Memodifikasi agar bisa menampilkan 2 output

```
perkenalan();
echo "<br/>";
perkenalan();
```

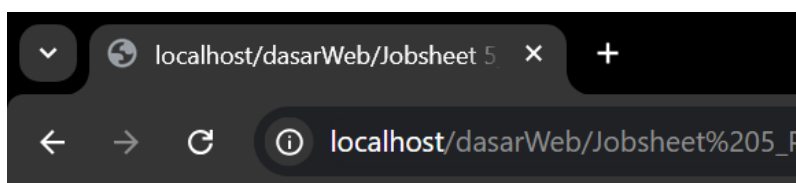


Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Salim
Senang bertemu dengan anda

Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Salim
Senang bertemu dengan anda

3. Menambahkan parameter dalam kode tersebut

```
Jobsheet 5_PHP-2 > function.php > ...
1  <?php
2  function perkenalan($nama, $salam){
3      echo "$salam., ";
4      echo "Perkenalkan, nama saya $nama<br/> ";
5      echo "Senang bertemu dengan anda<br/>";
6  }
7  perkenalan("Salim", "Halo");
8
9  echo "<hr/>";
10
11  $saya = "Salim";
12  $ucapanSalam = "Selamat pagi";
13
14  perkenalan($saya, $ucapanSalam);
15  ?>
```

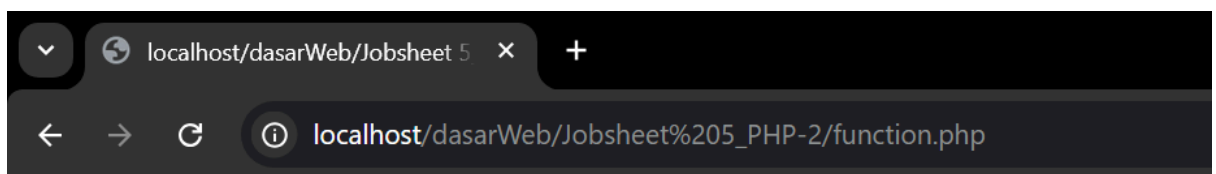

Halo., Perkenalkan, nama saya Salim
Senang bertemu dengan anda


Selamat pagi., Perkenalkan, nama saya Salim
Senang bertemu dengan anda

4. (Pertanyaan No 5)

- Parameter = variabel penampung nilai yang dikirim saat fungsi dipanggil.
- Saat pemanggilan perkenalan("Salim", "Halo"), string "Salim" masuk ke parameter \$nama dan "Halo" ke \$salam.
- Fungsi lalu memakai nilai tersebut di dalam echo.
- Pemanggilan kedua perkenalan(\$saya, \$ucapanSalam) mengirim isi variabel \$saya dan \$ucapanSalam sebagai **argumen**, dan parameter di fungsi menerima nilainya untuk diproses

5. Menggunakan nilai default

```
Jobsheet 5_PHP-2 > function.php > ...
1  <?php
2  function perkenalan($nama, $salam = "Assalamualaikum") {
3      echo "$salam, ";
4      echo "Perkenalkan, nama saya $nama<br/> ";
5      echo "Senang bertemu dengan anda<br/>";
6  }
7  perkenalan("Salim", "Halo");
8
9  echo "<hr/>";
10
11  $saya = "Salim";
12  $ucapanSalam = "Selamat pagi";
13
14  perkenalan($saya);
15  ?>
```

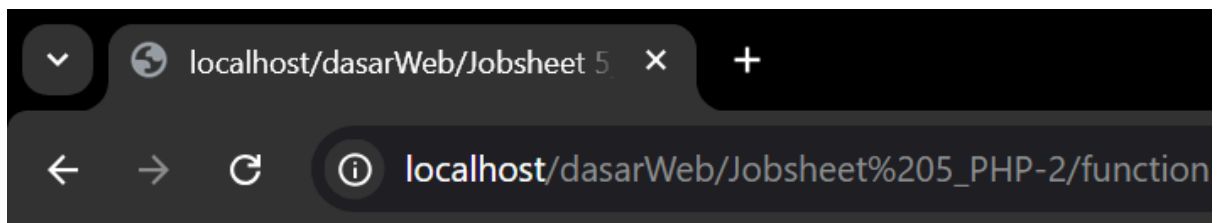

Halo, Perkenalkan, nama saya Salim
Senang bertemu dengan anda


Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Salim
Senang bertemu dengan anda

6. (Pertanyaan No 6)

Fungsi `perkenalan($nama, $salam = "Assalamualaikum")` menetapkan nilai default untuk parameter `$salam`. Artinya jika pemanggil tidak mengirim argumen kedua, `$salam` otomatis berisi "Assalamualaikum". Pada pemanggilan pertama `perkenalan("Salim","Halo")`, nilai default tidak dipakai karena argumen "Halo" disediakan. Pada pemanggilan kedua `perkenalan($saya)`, hanya nama yang dikirim sehingga parameter `$salam` mengambil nilai default "Assalamualaikum".

7. Membuat kode program pada function_return.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > function_return.php > ...
1  <?php
2  function hitungUmur($thn_lahir, $thn_sekarang) {
3      $umur = $thn_sekarang - $thn_lahir;
4      return $umur;
5  }
6
7  echo "Umur saya adalah " . hitungUmur(2005, 2025) . " tahun<br/>";
```

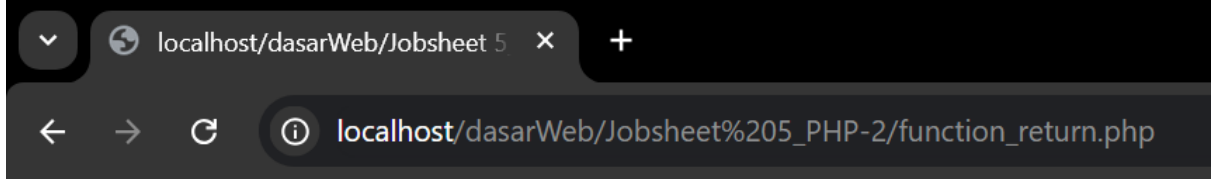


Umur saya adalah 20 tahun

8. (Pertanyaan No 7)

Fungsi `hitungUmur($thn_lahir, $thn_sekarang)` menghitung selisih tahun lalu mengembalikan nilainya dengan `return`, bukan langsung menampilkan. Saat dipanggil `hitungUmur(2005, 2025)` fungsi mengirim kembali angka 20 ke pemanggil, kemudian `echo` di luar fungsi yang menampilkan teks "Umur saya adalah 20 tahun".

9. Memanggil fungsi di dalam fungsi lain

```
Jobsheet 5_PHP-2 > function_return.php > ...
2 function hitungUmur($thn_lahir, $thn_sekarang) {
3     $umur = $thn_sekarang - $thn_lahir;
4     return $umur;
5 }
6 function perkenalan($nama, $salam = "Assalamualaikum") {
7     echo $salam. ",";
8     echo "Perkenalkan, nama saya $nama<br/> ";
9
10    echo "Saya berusia " . hitungUmur(2005, 2025) . " tahun<br/>";
11    echo "Senang bertemu dengan anda<br/>";
12
13 }
14
15 perkenalan("Salim");
```

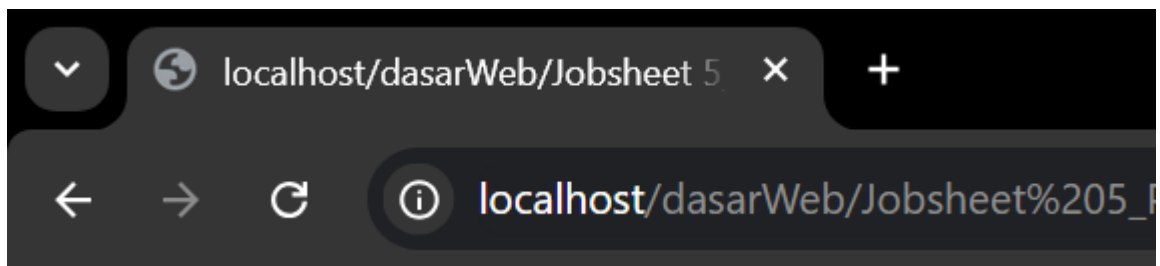

Assalamualaikum,Perkenalkan, nama saya Salim
Saya berusia 20 tahun
Senang bertemu dengan anda

10. (Pertanyaan No 8)


Fungsi perkenalan mengeksekusi fungsi hitungUmur di dalam tubuhnya, jadi hitungUmur dipanggil dan hasil perhitungannya digunakan oleh perkenalan untuk menampilkan umur.

Praktikum 5. Fungsi Rekursif

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada recursive.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > recursive.php > ...
1  <?php
2  function tampilkanHaloDunia() {
3      echo "Halo Dunia! <br/>";
4
5      tampilkanHaloDunia();
6  }
7  tampilkanHaloDunia();
```

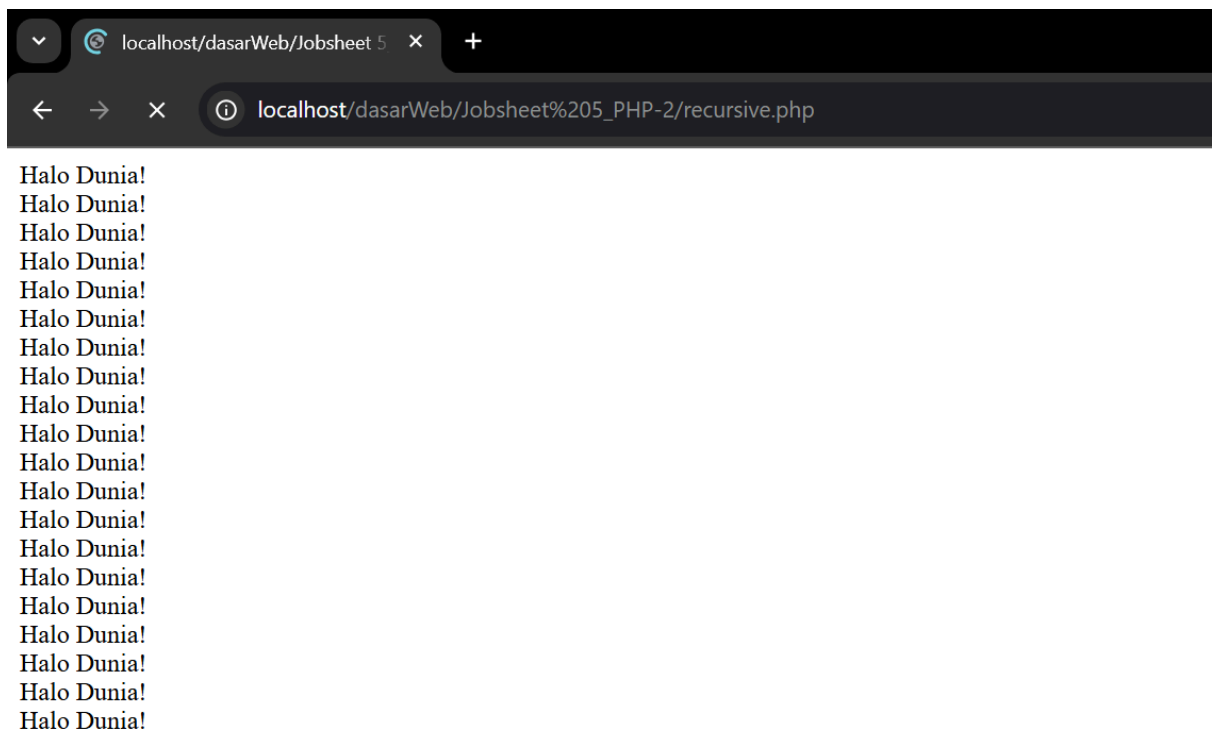

localhost/dasarWeb/Jobsheet 5 x +

← → × ⓘ localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/recursive.php

Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!
Halo Dunia!

2. (Pertanyaan No 9)

Kode memanggil dirinya terus-menerus tanpa batas, mencetak "Halo Dunia!" berulang hingga PHP menghentikan proses dengan error kehabisan memori atau batas rekursi.

3. Menuliskan kode berikut

```
Jobsheet 5_PHP-2 > recursive.php > ...
1  <?php
2  for($i = 1; $i <= 25; $i++){
3      echo "Perulangan ke-$i <br/>";
4  }
```

```
Jobsheet 5_PHP-2 > recursive.php > ...
1  <?php
2  function tampilkanAngka(int $jumlah, int $indeks = 1){
3      echo "Perulangan ke-$indeks <br/>";
4
5      if($indeks < $jumlah){
6          tampilkanAngka($jumlah, $indeks + 1);
7      }
8  }
9  tampilkanAngka(20);
```

4. (Pertanyaan No 10)

Output

Pertama, perulangan for mencetak:

Perulangan ke-1 sampai Perulangan ke-25, masing-masing di baris baru.

Setelah itu fungsi tampilkanAngka(20) mencetak:

Perulangan ke-1 sampai Perulangan ke-20, juga di baris baru.

Alasan perilaku

Bagian pertama memakai loop for, yang otomatis menambah nilai \$i dari 1 hingga 25.


Bagian kedua memakai rekursi: fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter \$indeks + 1 selama \$indeks masih lebih kecil dari \$jumlah. Setiap pemanggilan mencetak teks, sehingga hasilnya berurutan dari 1 sampai 20.

Praktikum 6. Menu Multi-Level

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada multi_menu.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > multi_menu.php > ...
1  <?php
2  $menu = [
3      [
4          "nama" => "Beranda"
5      ],
6      [
7          "nama" => "Berita",
8          "subMenu" => [
9              [
10                 "nama" => "Wisata"
11             ],
12             [
13                 "nama" => "Pantai"
14             ],
15             [
16                 "nama" => "Gunung"
17             ]
18         ]
19     ],
20     [
21         "nama" => "Kuliner"
22     ], [
23         "nama" => "Hiburan"
24     ], [
25         "nama" => "Tentang"
26     ],
27     [
28         "nama" => "Kontak"
29     ]
30 ];
31 function tampilkanMenuBertingkat(array $menu){
32     echo "<ul>";
33     foreach($menu as $key => $item){
34         echo "<li>{$item['nama']}</li>";
35     }
36     echo "</ul>";
37 }
38 tampilkanMenuBertingkat($menu);
39 ?>
```



- Beranda
- Berita
- Kuliner
- Hiburan
- Tentang
- Kontak

2. (Pertanyaan No 11)


Outputnya berupa dengan item Beranda, Berita, Kuliner, Hiburan, Tentang, dan Kontak. Submenu Berita (Wisata, Pantai, Gunung) tidak muncul karena fungsi tidak memproses subMenu secara rekursif.

3. (Pertanyaan No 12)

Memodifikasi agar hasil seperti ini

- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
 - Kuliner
 - Hiburan
- Tentang
- Kontak

```
function tampilkanMenuBertingkat(array $menu)
{
    echo "<ul>";
    foreach ($menu as $key => $item) {
        echo "<li>{$item['nama']}</li>";
        if (!empty($item['subMenu'])) {
            tampilkanMenuBertingkat($item['subMenu']);
        }
        echo "</li>";
    } echo "</ul>";
} tampilkanMenuBertingkat($menu);
```

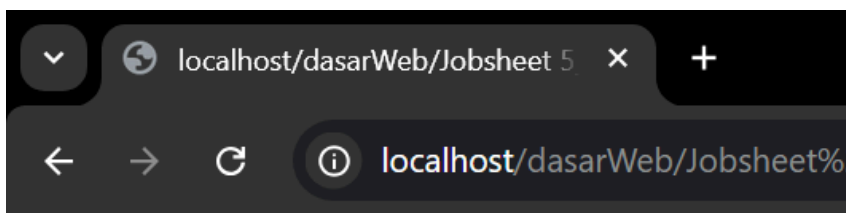

- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
- Kuliner
- Hiburan
- Tentang
- Kontak

Praktikum 7. String

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada string1.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > string1.php > ...
1  <?php
2  $loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3  Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. imperdiet
4  nisi. Viverra justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed.";
5
6  echo "<p>{$loremIpsum}</p>";
7  echo "Panjang karakter: " . strlen($loremIpsum) . "<br>";
8  echo "Panjang kata: " . str_word_count($loremIpsum) . "<br>";
9  echo "<p>" . strtoupper($loremIpsum) . "</p>";
10 echo "<p>" . strtolower($loremIpsum) . "</p>";
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 5 x +

localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/string1.php

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. imperdiet nisi. Viverra justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed.

Panjang karakter: 200
Panjang kata: 31

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECUTETUR ADIPISCING ELIT. SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. IMPERDIET NISI. VIVERRA JUSTO NEC ULTRICES DUI SAPIEN EGET MI PROIN SED.

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. imperdiet nisi. viverra justo nec ultrices dui sapien eget mi proin sed.

2. (Pertanyaan No 13)

- jumlah karakter dengan strlen,
- jumlah kata dengan str_word_count,
- versi huruf besar semua (strtoupper),
- dan versi huruf kecil semua (strtolower).

3. Menuliskan kode program pada string2.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > string2.php
1  <?php
2
3  echo "Baris\nbaru <br>"; //soal 10.a
4  echo 'Baris\nbaru <br>'; //soal 10.b
5  echo "Halo\rDunia <br>"; //soal 10.c
6  echo 'Halo\tDunia <br>'; //soal 10.d
7
8  echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; //soal 10.e
9  echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; //soal 10.f
10
11 echo "Katakanlah \"Tidak ada narkoba!\" <br>"; //soal 10.g
12 echo 'Katakanlah \'Tidak ada narkoba!\' <br>'; //soal 10.h
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 5 x +
localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/string2.php

Baris baru
Baris\nbaru
Halo Dunia
Halo\tDunia

Halo Dunia!

Halo\tDunia!

Katakanlah "Tidak ada narkoba!"
Katakanlah 'Tidak ada narkoba!'


4. (Pertanyaan No 14)

- **10.a** echo "Baris\nbaru
";
 \n diterjemahkan sebagai baris baru, jadi teks "Baris" dan "baru" dipisah baris, lalu
 menambah break HTML.
- **10.b** echo 'Baris\nbaru
';
 Kutip tunggal tidak memproses \n, jadi yang tampil literal: Baris\nbaru
.
- **10.c** echo "Halo\rDunia
";
 \r (carriage return) kadang menimpa teks sebelum "Dunia" tergantung browser; umumnya terlihat seperti "HaloDunia" atau hanya "Dunia".
- **10.d** echo 'Halo\tDunia
';
 \t tidak diproses, tampil sebagai teks: Halo\tDunia.

- **10.e** `echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>";`
 Dalam `<pre>` tab `\t` diganti spasi/tab nyata, jadi ada jarak lebar antara "Halo" dan "Dunia!".
- **10.f** `echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>';`
 Karena kutip tunggal, `\t` tidak diproses, teks literal `Halo\tDunia!` ditampilkan di blok `<pre>`.
- **10.g** `echo "Katakanlah \"Tidak ada narkoba!\" <br>";`
 Kutip ganda butuh escape `\` agar tanda kutip ganda di dalam string tampil, hasil: `Katakanlah "Tidak ada narkoba!"`.
- **10.h** `echo 'Katakanlah \'Tidak ada narkoba!\' <br>';`
 Kutip tunggal butuh escape `\`, hasil: `Katakanlah 'Tidak ada narkoba!'`.

5. Menuliskan kode program pada string3.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > string3.php > ...
1  <?php
2
3  $pesan = "Saya arek malang";
4  echo strrev($pesan) . "<br>";
5  |
```

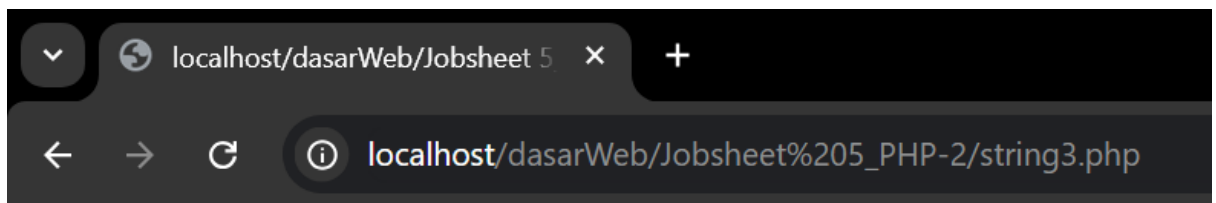

6. (Pertanyaan No 15)

Fungsi `strrev()` membalik urutan seluruh karakter dalam string, termasuk spasi.

7. Memodifikasi file tersebut

```
Jobsheet 5_PHP-2 > string3.php > ...
1  <?php
2
3  $pesan = "Saya arek malang";
4  echo strrev($pesan) . "<br>";
5  # ubah variable $pesan menjadi array dengan perintah explode
6  $pesanPerkata = explode(" ", $pesan);
7  # ubah setiap kata dalam array menjadi kebalikannya
8  $pesanPerkata = array_map(fn($pesan) => strrev($pesan), $pesanPerkata);
9  # gabungkan kembali array menjadi string
10 $pesan = implode(" ", $pesanPerkata);
11
12 echo $pesan . "<br>";
13
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 5 × +

localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/string3.php

gnalam kera ayaS
ayaS kera gnalam

8. (Pertanyaan No 16)

- strrev(\$pesan) pertama membalik seluruh string, termasuk spasi.
- explode(" ", \$pesan) memecah kalimat jadi array per kata.
- array_map(fn(\$pesan)=>strrev(\$pesan), ...) membalik tiap kata.
- implode(" ", ...) menyatukan kembali kata-kata yang sudah terbalik.

Praktikum 8. HTML dan PHP

Langkah Praktikum

1. Cara pertama

```
Jobsheet 5_PHP-2 > prak8.php > html
1  <html>
2
3  <head>
4  |   <title>Cara 01</title>
5  </head>
6
7  <body>
8  |   <p>Tanggal Hari ini: <?php echo date("d M Y"); ?></p>
9  </body>
10
11 </html>
```

2. Cara kedua

```
Jobsheet 5_PHP-2 > prak8.php
1  <?php
2  echo "<html>";
3  echo "<head><title>Cara 02</title></head>";
4  echo "<body>";
5  echo "<p>Tanggal Hari ini: " . date("d M Y") . "</p>";
6  echo "</body>";
7  echo "</html>";
8  ?>
```

3. (Pertanyaan No 17)

Menurut saya Cara 01 (HTML bercampur PHP) lebih mudah, karena struktur HTML-nya tetap rapi seperti biasa dan kode PHP hanya disisipkan di bagian yang perlu, misalnya untuk menampilkan tanggal. Cara 02 menulis seluruh tag HTML dengan echo, membuat kode lebih panjang dan sulit dibaca atau diedit.

Praktikum 9. Entitas HTML

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada entities.php

```
Jobsheet_5_PHP-2 > entities.php > html > body > p
1      <!DOCTYPE html>
2      <html>
3          <head>
4              <title>Entities HTML</title>
5          </head>
6          <body>
7              <p>It's time to read HTML5 book.</p>
8              <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Keuntungan dari menggunakan nama entities:
9                  Sebuah nama entitas mudah diingat. Kerugian dari menggunakan nama entities:
10                     Browser tidak mendukung semua nama entitas, tetapi dukungan untuk nomor lebih baik.
11              </p>
12              <p>&#169; 2023 jti.com</p>
13          </body>
14      </html>
```

2. (Pertanyaan No 18)

- It's time... menjadi **It's time to read HTML5 book.** (' adalah tanda apostrof/').
- membuat spasi ekstra di awal paragraf (empat kali).
- © menampilkan simbol © **2023 iti.com.**

3. Bagaimana Kita bisa melihat header HTTP di browser web Kita? Jelaskan dan sertakan langkah langkahnya.

(Pertanyaan No 19)

Kita bisa melihat header HTTP langsung lewat Developer Tools yang ada di setiap browser modern.

Langkah umumnya:


1. Buka halaman web yang ingin dicek.
2. Klik kanan → Inspect / Periksa (atau tekan F12 / Ctrl + Shift + I).
3. Pindah ke tab Network.
4. Reload halaman agar semua request muncul.
5. Klik nama request utama (biasanya paling atas, misalnya index.html).
6. Di panel detail, pilih bagian Headers.
 - Request Headers: apa yang dikirim browser ke server.
 - Response Headers: jawaban server ke browser.

Praktikum 10. Tanggal

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada data.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > date.php > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5
6  </head>
7  <body>
8      <h3> Date</h3>
9      <?php
10     echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>";
11     echo "Today is " . date("Y.m.d") . "<br>";
12     echo "Today is " . date("Y-m-d") . "<br>";
13     echo "Today is " . date("l") . "<br>";
14     ?>
15 </body>
16 </html>
```

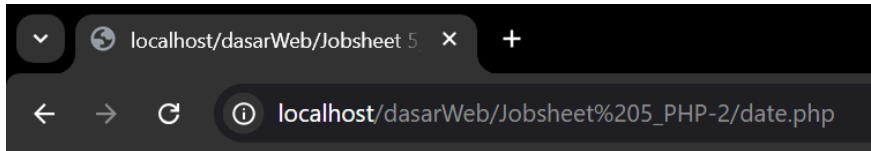

Date


Today is 2025/09/23
Today is 2025.09.23
Today is 2025-09-23
Today is Tuesday

2. (Pertanyaan No 19)

- `date("Y/m/d")` → tahun/bulan/hari, misal 2025/09/22
- `date("Y.m.d")` → tahun.bulan.hari, misal 2025.09.22
- `date("Y-m-d")` → tahun-bulan-hari, misal 2025-09-22
- `date("l")` → nama hari penuh, misal Monday

3. Menuliskan kode program pada time.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > time.php > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head></head>
4  <body>
5      <h3> Time </h3>
6      <?php
7          date_default_timezone_set("asia/akarta");
8          echo date("h:i:sa");
9      ?>
10 </body>
11 </html>
```



Time

Notice: date_default_timezone_set(): Timezone ID 'asia/akarta' is invalid in C:\laragon\www\dasarWeb\Jobsheet 5_PHP-2\time.php on line 7
03:56:40pm


4. (Pertanyaan No 20)

Kode ini menampilkan jam saat ini dalam format 12 jam dengan AM/PM, misalnya 03:56:40pm.

Baris `date_default_timezone_set("asia/akarta");` mencoba mengatur zona waktu, tetapi nama yang benar harus "Asia/Jakarta" (huruf besar dan ejaan tepat). Jika tetap `asia/akarta`, PHP biasanya akan kembali ke zona waktu default dan menampilkan waktu server.

Praktikum 11. Variabel Superglobal Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada global_server.php

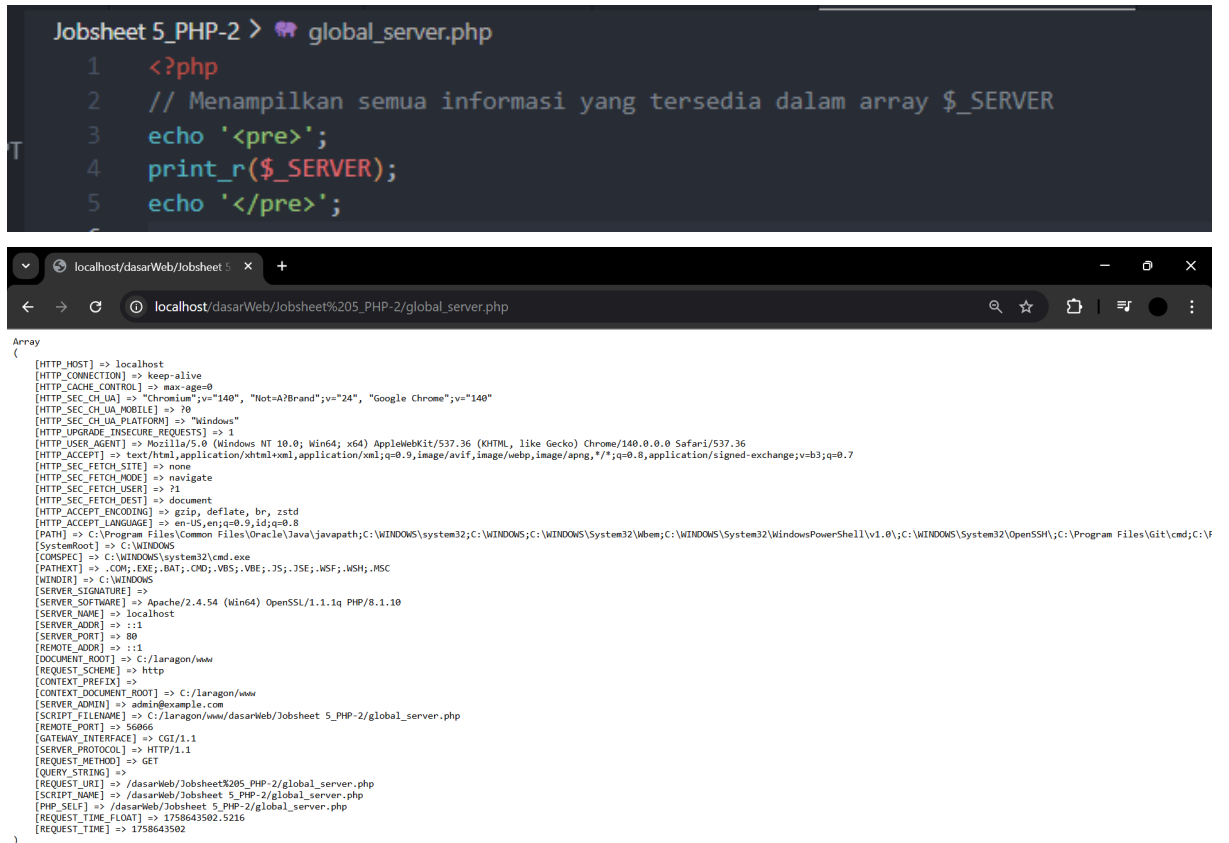

The screenshot shows a code editor with a file named `global_server.php` containing the following PHP code:

```
1 <?php
2 // Menampilkan semua informasi yang tersedia dalam array $_SERVER
3 echo '<pre>';
4 print_r($_SERVER);
5 echo '</pre>';
```

Below the code editor, a web browser window is open at `localhost/dasarWeb/Jobsheet 5`. The address bar shows `localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/global_server.php`. The browser displays the output of the PHP script, which is a detailed array of server and request information, including:


```
Array
(
    [HTTP_HOST] => localhost
    [HTTP_CONNECTION] => keep-alive
    [HTTP_CACHE_CONTROL] => max-age=0
    [HTTP_SEC_CH-UA] => "Chromium";v="140", "Not=A?Brand";v="24", "Google Chrome";v="140"
    [HTTP_SEC_CH-UA-MOBILE] => ?0
    [HTTP_SEC_CH-UA-PLATFORM] => "Windows"
    [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1
    [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
    [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
    [HTTP_SEC_FETCH_MODE] => navigate
    [HTTP_SEC_FETCH_USER] => ?1
    [HTTP_SEC_FETCH_DEST] => document
    [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, br, zstd
    [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9,id;q=0.8
    [PATH] => C:\Program Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\V
    [SystemRoot] => C:\WINDOWS
    [COMSPEC] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
    [PATHEXT] => .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
    [WINDIR] => C:\WINDOWS
    [SERVER_SIGNATURE] =>
    [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1q PHP/8.1.10
    [SERVER_NAME] => localhost
    [SERVER_ADDR] => ::1
    [SERVER_PORT] => 80
    [REMOTE_ADDR] => ::1
    [DOCUMENT_ROOT] => C:/laragon/www
    [REQUEST_SCHEME] => http
    [CONTEXT_PREFIX] =>
    [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => C:/laragon/www
    [SERVER_ADMIN] => admin@example.com
    [SCRIPT_FILENAME] => C:/laragon/www/dasarWeb/Jobsheet 5_PHP-2/global_server.php
    [REMOTE_PORT] => 56066
    [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
    [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
    [REQUEST_METHOD] => GET
    [QUERY_STRING] =>
    [REQUEST_URI] => /dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/global_server.php
    [SCRIPT_NAME] => /dasarWeb/Jobsheet 5_PHP-2/global_server.php
    [PHP_SELF] => /dasarWeb/Jobsheet 5_PHP-2/global_server.php
    [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1758643502.5216
    [REQUEST_TIME] => 1758643502
```

2. (Soal no.22)

- Kode di atas akan menampilkan **seluruh isi array `$_SERVER`** dalam tampilan rapi karena dibungkus tag `<pre>`.
- `echo '<pre>';` dan `echo '</pre>';` hanya untuk membuat hasilnya berformat.
- `print_r($_SERVER);` mencetak semua informasi server dan request, misalnya nama host, alamat IP server, port, metode HTTP, path dokumen, dan lain-lain tergantung konfigurasi server.

3. Menuliskan kode program pada global_get.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > global_get.php > ...
1  <?php
2
3  $nama = @$_GET['nama']; //tanda @ agar tidak peringatan eror ketike key-nya kosong
4  $usia = @$_GET['usia']; //tanda @ agar tidak peringatan eror ketike key-nya kosong
5
6  echo "Halo {$nama}! Apakah benar anda berusia {$usia} tahun?";
7  ?>
```

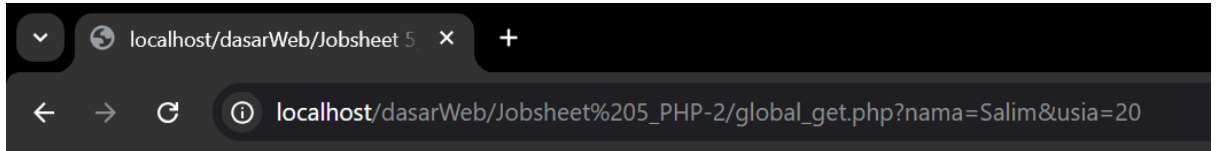


Halo Salim! Apakah benar anda berusia 20 tahun?

4. (Pertanyaan No 23)

- `$_GET['nama']` dan `$_GET['usia']` mengambil nilai dari query string pada URL (`?nama=Salim&usia=20`).
- Tanda `@` dipakai untuk menyembunyikan pesan peringatan jika key tidak ada.
- `echo` mencetak kalimat dengan menyisipkan nilai Salim dan 20 yang diterima dari URL.

5. Menuliskan kode program pada global_post.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > global_post.php > html > body
1  <html>
2
3  <body>
4      <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
5          Nama: <input type="text" name="fname">
6          <input type="submit">
7      </form>
8
9      <?php
10     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
11         // collect value of input field
12         $name = $_POST['fname'];
13         if (empty($name)) {
14             echo "Name is empty";
15         } else {
16             echo $name;
17         }
18     }
19     ?>
20 </body>
21
22 </html>
```

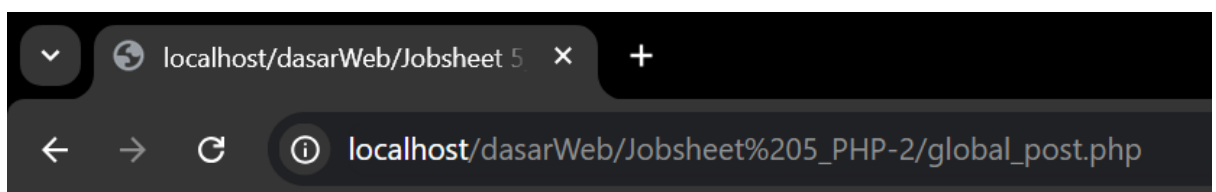

Nama: Submit

Salim

6. (Pertanyaan No 24)

Form memakai metode POST, jadi data nama dikirim lewat body request, bukan URL. Server membaca `$_POST['fname']` untuk menampilkan nama atau pesan "Name is empty" jika input kosong.

7. Menuliskan kode program pada global_request.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > global_request.php > html
1  <html>
2      <body>
3          <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
4              Nama: <input type="text" name="fname">
5                  <input type="submit">
6          </form>
7
8          <?php
9          if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
10              // collect value of input field
11              $name = $_POST['fname'];
12              if (empty($name)) {
13                  echo "Name is empty";
14              } else {
15                  echo $name;
16              }
17          }
18          ?>
19      </body>
20 </html>
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 5 × +

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/Jobsheet%205_PHP-2/global_request.php

Nama:

Salim


8. (Pertanyaan No 25)

Output sama seperti langkah sebelumnya. Perbedaan POST dan REQUEST

- \$_POST khusus menampung data yang dikirim lewat **method="post"** pada form, sehingga nilainya tidak tampak di URL dan lebih aman untuk data sensitif.
- \$_REQUEST lebih luas: bisa berisi data dari **GET**, **POST**, dan **COOKIE**, sehingga cocok jika kita ingin membaca data dari berbagai sumber, tapi kurang spesifik dan sedikit kurang aman dibanding menggunakan \$_POST langsung.

9. Menuliskan kode program pada global_globals.php

```
Jobsheet 5_PHP-2 > global_globals.php > ...
1  <?php
2  $x = 75;
3  $y = 25;
4
5  function addition(){
6      $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
7  }
8  addition();
9  echo $z;
10 ?>
```

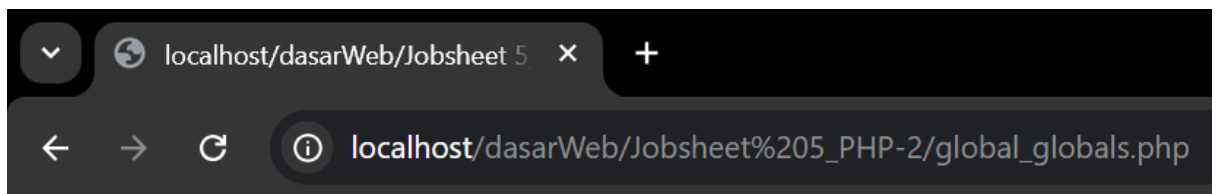

100

10. (Pertanyaan No 26)

Variabel \$x dan \$y bernilai 75 dan 25.

Fungsi addition() memakai \$GLOBALS untuk menjumlahkan keduanya dan menyimpan hasilnya ke \$z. Setelah fungsi dipanggil, echo \$z; menampilkan **100**.