Guide d'installation de next cloud

ÉTAPE 1:

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.4 php7.4-common php7.4-cur
l php7.4-gd php7.4-intl php7.4-mbstring php7.4-xmlrpc php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-zip
```

Cette commande permet d'installer les extensions nécessaires pour l'installation de next cloud. Il faut faire attention à la version du php, dans le cas de ce projet il faut installer le php "7.4" .

ÉTAPE 2 :

```
sudo apt-get install wget unzip_
```

installer les paquets "wget" et "unzip" utiles pour télécharger les sources de Next Cloud et décompresser l'archive ZIP.

ÉTAPE 3 :

```
sisr@serveur-sans-nom:~$ cd /tmp
sisr@serveur-sans-nom:/tmp$
```

Aller dans le dossier 'tmp' pour installer les ressources d'installation de next cloud.

```
sisr@serveur-sans-nom:/tmp$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-25.0.
1.zip_
```

Et avec cette commande nous installons la version de next cloud, dans le cas du TP nous avons besoin la version "25.0.1" de next cloud.

```
nextcloud-25.0.1.zip     100%[=================================>] 171,72M  13,7MB/s    ds 16s

2025-02-02 17:28:09 (10,6 MB/s) - « nextcloud-25.0.1.zip » sauvegardé [180063940/180063940]
```

Voila, si vous obtenez cela tout est bon vous pourrez continuer à coder.

ÉTAPE 4 :

```
sisr@serveur-sans-nom:/tmp$ sudo unzip nextcloud-25.0.1.zip_
```

Et maintenant nous allons dézipper l'archive de next cloud.

```
  inflating: nextcloud/3rdparty/microsoft/azure-storage-blob/src/Blob/BlobRestProxy.php
  inflating: nextcloud/3rdparty/microsoft/azure-storage-blob/BreakingChanges.md
  inflating: nextcloud/3rdparty/microsoft/azure-storage-blob/CONTRIBUTING.md
  inflating: nextcloud/3rdparty/microsoft/azure-storage-blob/ChangeLog.md
  inflating: nextcloud/3rdparty/microsoft/azure-storage-blob/composer.json
  inflating: nextcloud/3rdparty/microsoft/azure-storage-blob/LICENSE
  inflating: nextcloud/3rdparty/microsoft/azure-storage-blob/README.md
  inflating: nextcloud/COPYING
   creating: nextcloud/config/
 extracting: nextcloud/config/CAN_INSTALL
  inflating: nextcloud/config/config.sample.php
  inflating: nextcloud/config/.htaccess
```

Si vous obtenez cela à la fin du dézippage cela veut dire que tout est bon.

ÉTAPE 5 :

```
sisr@serveur-sans-nom:/tmp$ sudo mv nextcloud/ /var/www/html/
```

Nous avons déplacé le dossier 'next cloud' a 'var/www/html'.

```
sisr@serveur-sans-nom:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

Et donner tous les droits.

ÉTAPE 6 :

```
sisr@serveur-sans-nom:/tmp$ sudo mysql_secure_installation
```

Et maintenant nous nous installons mariadb. Après avoir mis cette commande, il vous posera plusieurs questions et il répondra ‘non’ à toutes ces questions.

ÉTAPE 7 :

```
sisr@serveur-sans-nom:/tmp$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.5.26-MariaDB-0+deb11u2 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database nextcloud;
Query OK, 1 row affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'nextcloud'@'localhost' identified by 'P@55aran';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on nextcloud.* to 'nextcloud'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Ensuite on crée une base de données avec le nom d’utilisateur du base de données, avec un mot de passe.

ÉTAPE 8 :

http://192.168.1.226/nextcloud

Ensuite mettre l'adresse IP de votre sur sur un moteur de recherche.
Et on obtient cela:

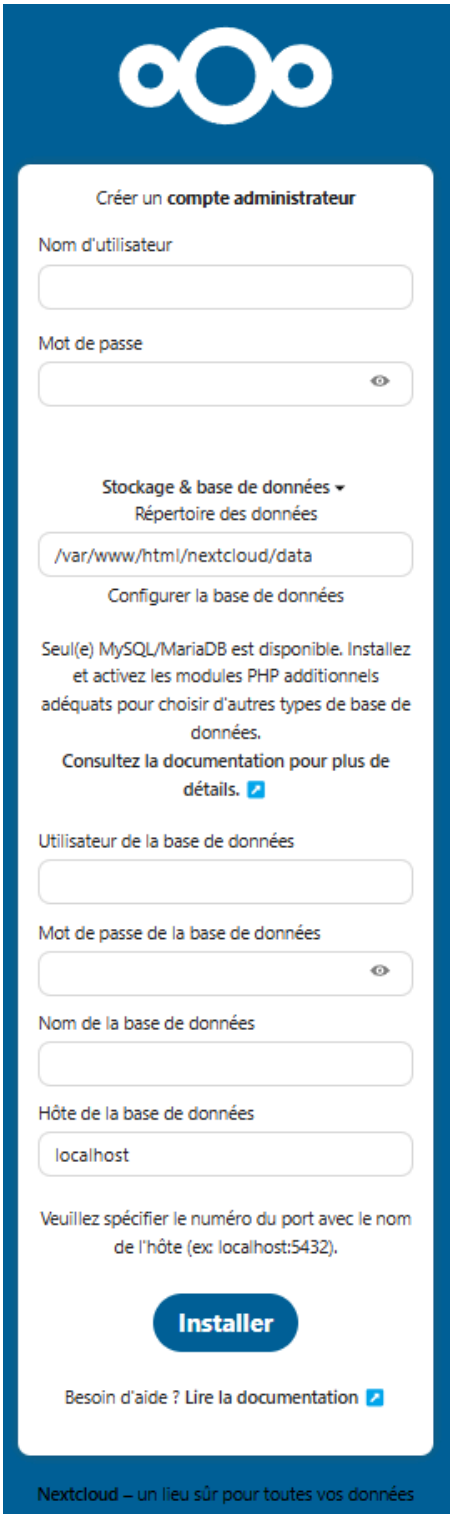

ÉTAPE 9 :

Et en dernière étape il vous reste seulement à compléter ce qu'il faut compléter pour y accéder a next cloud.