


BDD\_MYSQL 

---

# COMPTE RENDU

---

12/06/2020

Réalisé par :

- Salma Belassiri

Encadré par :

- Abdellatif Tijani

# Introduction :

Dans ce rapport, je passerai en revue ce que j'ai appris aujourd'hui. C'était notre objectif

familiariser avec les outils de la gestion d'une base de données ainsi de la gérer en utilisant le langage SQL .

base de données est une suite de programmes qui manipule la structure de la base de données et dirige l'accès aux données qui y sont stockées. Une base de données est composée d'une collection de fichiers. Il est donc sûr de le dire Un outil précieux que nous, étudiants YOUODODE, devons maîtriser si nous voulons


Un jour, des développeurs de logiciels chevronnés nous ont appelés..

## Modélisation de la base de données


### **Dictionnaire de donnée :**

Nom Symbolique	Description	TYPE	Commentaire	Contraintes ou règles
<b>TYPELP</b>	Diminutif nom OS	CHAR(4)		
<b>NOMTYPE</b>	NOM OS	CHAR()		
<b>NPOSTE</b>	NUMERO DE POSTE	VARCHAR()	sequentiel	AUTOMATIQUE & OBLIGATOIRE
<b>NOMPOSTE</b>	Nom du poste	VARCHAR()	sequentiel	unique
<b>INDIP</b>	Index IP	numeric	Format adresse IP	Souforme de ip
<b>AD</b>	adresse	integre		00A255
<b>TYPEPOSTE</b>	Diminutif nom OS	CHAR(4)		
<b>NSALLE</b>	Numero de salle	VARCHAR()		
<b>NOMSEGMENT</b>	Niveau des étages	VARCHAR()		Soi RDC ou 1 <sup>er</sup> étage ou 2eme étage
<b>NBPOSTE</b>	Nombre de poste	Integre		
<b>NLOG</b>	Numero logiciel	VARCHAR()	sequentiel	AUTOMATIQUE & OBLIGATOIRE
<b>NOMLOG</b>	Nom logiciel	VARCHAR()	Nom de logiciel	unique
<b>DATEACH</b>	Date de sortie du logiciel	DATE		Format date
<b>VERSION</b>	NUM DE VERSION	VARCHAR()	Version des logiciels	
<b>TYPELOG</b>	Compatibilité de logiciel	CHAR()	Type des logiciel	
<b>PRIX</b>	Prix de logiciel	integre	price	Prix = >0
<b>NUMINS</b>	Nombre d'installation	integre	séquentiel	AUTOMATIQUE & OBLIGATOIRE
<b>DATEINS</b>	Date d'installation	date	Current date	Format date


## MCD

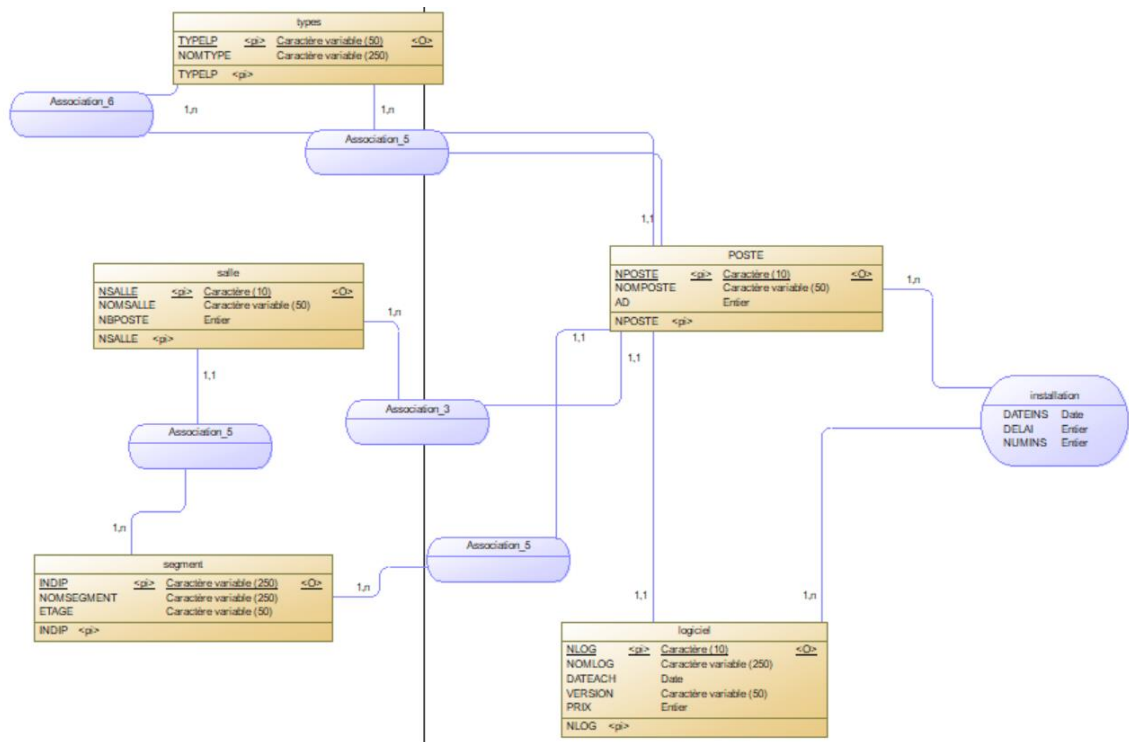

## MLD

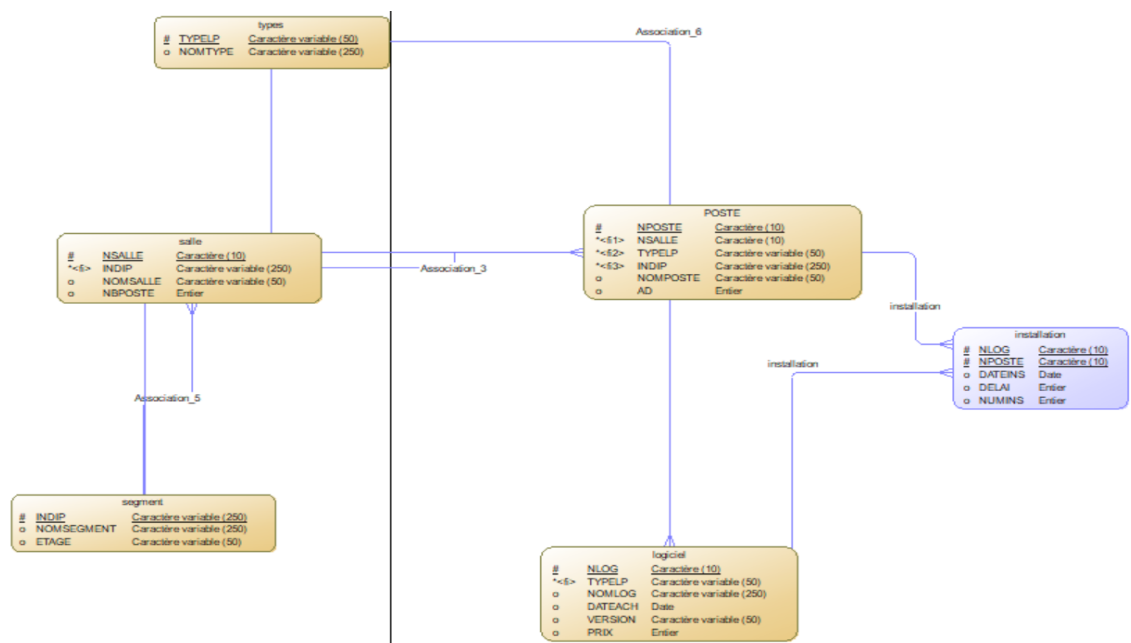

## MPD

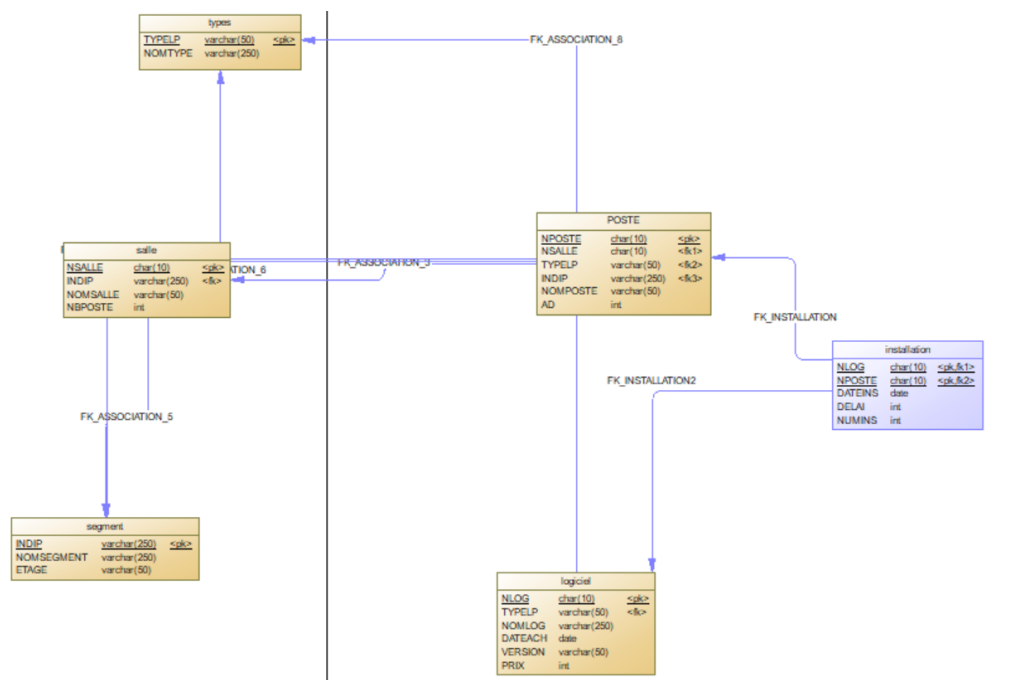

## SQL

### 1) *Création des tables :*

Table : typelp

```
create table typelp(  
  typelp varchar(9) primary key,  
  nomtype varchar(20))ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Table : poste

```
CREATE TABLE poste (  
  nposte varchar(7) NOT NULL,  
  nom_poste varchar(20) NOT NULL,  
  indip varchar(11) DEFAULT NULL,  
  ad varchar(3) DEFAULT NULL,  
  type_poste varchar(9) DEFAULT NULL,  
  nsalle varchar(7) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (nposte)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Table : segment

```
CREATE TABLE segment (  
  indip varchar(11) NOT NULL,  
  nom_segment varchar(20) DEFAULT NULL,  
  etage tinyint(1) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (indip)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Table : salle

```
CREATE TABLE salle (  
  nsalle varchar(7) NOT NULL,  
  nom_salle varchar(20) NOT NULL,  
  nbposte tinyint(2) DEFAULT NULL,  
  indip varchar(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (nsalle)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Table : logiciel


```
> CREATE TABLE logiciel (  
    nlog varchar(5) NOT NULL,  
    nomlog varchar(20) NOT NULL,  
    dateach datetime DEFAULT NULL,  
    version varchar(7) DEFAULT NULL,  
    typelog varchar(9) DEFAULT NULL,  
    prix decimal(6,2) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY (nlog)  
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Table : installation

```
> CREATE TABLE installation (  
    nposte varchar(7) DEFAULT NULL,  
    nlog varchar(5) DEFAULT NULL,  
    num_ins int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    date_ins timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    delai decimal(8,2) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY (num_ins)  
~ ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

## 2) INSERTION

- Insertion table installation

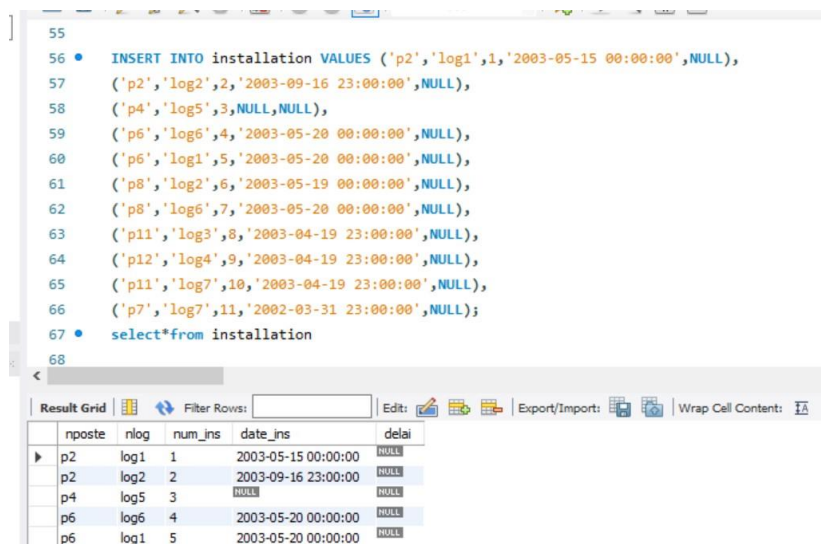

The screenshot shows a MySQL database interface. The top part displays SQL commands for inserting data into the 'installation' table and selecting all records. The bottom part shows a 'Result Grid' with the following data:

	nposte	nlog	num_ins	date_ins	delai
▶	p2	log1	1	2003-05-15 00:00:00	NULL
	p2	log2	2	2003-09-16 23:00:00	NULL
	p4	log5	3	NULL	NULL
	p6	log6	4	2003-05-20 00:00:00	NULL
	p6	log1	5	2003-05-20 00:00:00	NULL

- Insertion table logiciel

```

68
69 ✖ INSERT INTO logiciel VALUES ('log1','Oracle 6','1995-05-13 00:00:00','6.2','UNIX',3000.00),
70 ('log2','Oracle 8','1999-09-15 00:00:00','8i','UNIX',5600.00),
71 ('log3','SQL Server','1998-04-12 00:00:00','7','PCNT',3000.00),
72 ('log4','Front Page','1997-06-03 00:00:00','5','PCWS',500.00),
73 ('log5','WinDev','1997-05-12 00:00:00','5','PCWS',750.00),
74 ('log6','SQL*Net',NULL,'2.0','UNIX',500.00),
75 ('log7','I. I. S.','2002-04-12 00:00:00','2','PCNT',900.00),
76 ('log8','DreamWeaver','2003-09-21 00:00:00','2.0','BeOS',1400.00);
77 • select*from logiciel
78

```

Result Grid

	nlog	nomlog	dateach	version	typelog	prix	nbininstall
▶	log1	Oracle 6	1995-05-13 00:00:00	6.2	UNIX	3000.00	0
	log2	Oracle 8	1999-09-15 00:00:00	8i	UNIX	5600.00	0
	log3	SQL Server	1998-04-12 00:00:00	7	PCNT	3000.00	0
	log4	Front Page	1997-06-03 00:00:00	5	PCWS	500.00	0
	log5	WinDev	1997-05-12 00:00:00	5	PCWS	750.00	0

- Insertion table poste

```

79 ✖ INSERT INTO poste VALUES ('p1','Poste 1','130.120.80','01','TX','s01'),
80 ('p2','Poste 2','130.120.80','02','UNIX','s01'),
81 ('p3','Poste 3','130.120.80','03','TX','s01'),
82 ('p4','Poste 4','130.120.80','04','PCWS','s02'),
83 ('p5','Poste 5','130.120.80','05','PCWS','s02'),
84 ('p6','Poste 6','130.120.80','06','UNIX','s03'),
85 ('p7','Poste 7','130.120.80','07','TX','s03'),
86 ('p8','Poste 8','130.120.81','01','UNIX','s11'),
87 ('p9','Poste 9','130.120.81','02','TX','s11'),
88 ('p10','Poste 10','130.120.81','03','UNIX','s12'),
89 ('p11','Poste 11','130.120.82','01','PCNT','s21'),
90 ('p12','Poste 12','130.120.82','02','PCWS','s21');
91 • select*from poste

```

Result Grid

	nposte	nom_poste	indip	ad	type_poste	nsalle	nblog
▶	p1	Poste 1	130.120.80	01	TX	s01	0
	p2	Poste 2	130.120.80	02	UNIX	s01	0
	p3	Poste 3	130.120.80	03	TX	s01	0
	p4	Poste 4	130.120.80	04	PCWS	s02	0
	p5	Poste 5	130.120.80	05	PCWS	s02	0



- Insertion table salle

```

93
94 ✖ INSERT INTO salle VALUES ('s01','Salle 1',3,'130.120.80'),
95 ('s02','Salle 2',2,'130.120.80'),
96 ('s03','Salle 3',2,'130.120.80'),
97 ('s11','Salle 11',2,'130.120.81'),
98 ('s12','Salle 12',1,'130.120.81'),
99 ('s21','Salle 21',2,'130.120.82'),
100 ('s22','Salle 22',0,'130.120.83'),
101 ('s23','Salle 23',0,'130.120.83');
102 • select*from salle
103
104

```

Result Grid

	nsalle	nom_salle	nbposte	indip
▶	s01	Salle 1	3	130.120.80
	s02	Salle 2	2	130.120.80
	s03	Salle 3	2	130.120.80
	s11	Salle 11	2	130.120.81
	s12	Salle 12	1	130.120.81

- Insertion table segment

```

105 ✖ INSERT INTO segment VALUES ('130.120.80','Brin RDC',NULL),
106 ('130.120.81','Brin 1er étage',NULL),
107 ('130.120.82','Brin 2ème étage',NULL);
108 • select*from segment
109
110 ✖ INSERT INTO typelp VALUES ('TX','Terminal X-Window'),

```

Result Grid

	indip	nom_segment	etage	nbsalle	nbposte
▶	130.120.80	Brin RDC	0	0	0
	130.120.81	Brin 1er étage	1	0	0
	130.120.82	Brin 2ème étage	2	0	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Insertion table typelp

```

110 ✖ INSERT INTO typelp VALUES ('TX','Terminal X-Window'),
111 ('UNIX','Système Unix'),
112 ('PCNT','PC Windows NT'),
113 ('PCWS','PC Windows'),
114 ('NC','Network Computer');
115 • select*from typelp
116

```

typelp	nomtype
TX	Terminal X-Window
UNIX	Système Unix
PCNT	PC Windows NT
PCWS	PC Windows
NC	Network Computer
BeOS	System be

### 3) Modification des données :

- Modification de nombre d'étage selon Etage = 0 pour indIP = '130.120.80', Etage = 1 pour indIP = '130.120.81', Etage = 2 pour indIP = '130.120.82', et afficher la table

```

116
117 ✖ update segment set etage=0 where indip='130.120.80';
118 • update segment set etage=1 where indip='130.120.81';
119 • update segment set etage=2 where indip='130.120.82';
120 • select*from segment
121

```

	indip	nom_segment	etage	nbsalle	nbposte
▶	130.120.80	Brin RDC	0	0	0
	130.120.81	Brin 1er étage	1	0	0
	130.120.82	Brin 2ème étage	2	0	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Modification de prix du type de logiciel 'PCNT' et afficher numlogiciel, typelogiciel, et prix.

```

121
122 ✖ update logiciel set prix=prix*0.9 where typelog='PCNT';
123 select nlog,typelog,prix from logiciel where typelog='PCNT';
124


```

	nlog	typelog	prix
▶	log3	PCNT	3000.00
	log7	PCNT	900.00
*	NULL	NULL	NULL

#### 4) Ajout des colonnes :

- Ajout des colonnes nbSalle et nbPoste de type int dans la table Segment

```
124
125 • alter table segment
126 add(nbsalle int(2) default 0, nbposte int(2) default 0);
127 • select *from segment
128
```

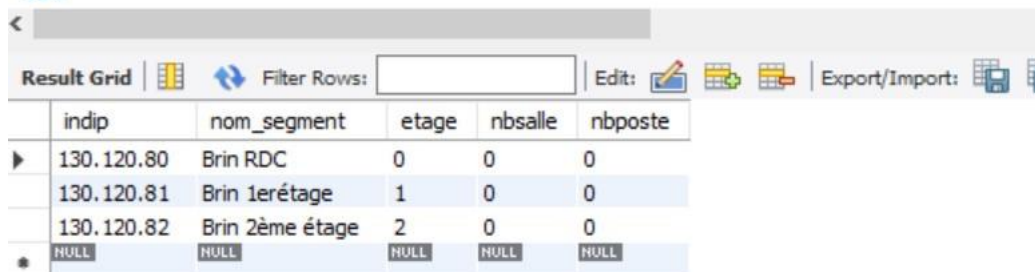


The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there's a 'Result Grid' tab. Below it, a table with 6 columns: 'indip', 'nom\_segment', 'etage', 'nbsalle', and 'nbposte'. The table contains 4 rows of data. The first three rows have values, and the fourth row has 'NULL' for all columns.

	indip	nom_segment	etage	nbsalle	nbposte
▶	130.120.80	Brin RDC	0	0	0
	130.120.81	Brin 1er étage	1	0	0
	130.120.82	Brin 2ème étage	2	0	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Ajout la colonne nbInstall de type int dans la table Logiciel

```
128
129 ✖ alter table logiciel
130 add nbinstall int(2) default 0;
131 • select *from logiciel
132
133
```

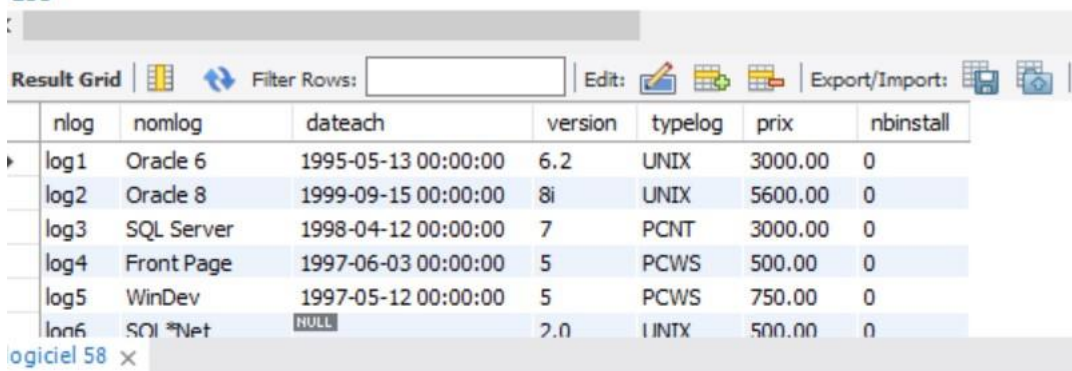

The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there's a 'Result Grid' tab. Below it, a table with 8 columns: 'nlog', 'nomlog', 'dateach', 'version', 'typelog', 'prix', and 'nbinstall'. The table contains 6 rows of data. The first five rows have values, and the sixth row has 'NULL' for 'dateach'.

	nlog	nomlog	dateach	version	typelog	prix	nbinstall
▶	log1	Oracle 6	1995-05-13 00:00:00	6.2	UNIX	3000.00	0
	log2	Oracle 8	1999-09-15 00:00:00	8i	UNIX	5600.00	0
	log3	SQL Server	1998-04-12 00:00:00	7	PCNT	3000.00	0
	log4	Front Page	1997-06-03 00:00:00	5	PCWS	500.00	0
	log5	WinDev	1997-05-12 00:00:00	5	PCWS	750.00	0
	log6	SQL *Net	NULL	7.0	UNIX	500.00	0

logiciel 58 x

- Ajout la colonne nbLog de type int dans la table POSTE

```

132
133
134 ✖ alter table poste
135     add nblog int(2) default 0;
136 • select *from poste;
137

```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Imp

	nposte	nom_poste	indip	ad	type_poste	nsalle	nblog
▶	p1	Poste 1	130.120.80	01	TX	s01	0
	p2	Poste 2	130.120.80	02	UNIX	s01	0
	p3	Poste 3	130.120.80	03	TX	s01	0
	p4	Poste 4	130.120.80	04	PCWS	s02	0
	p5	Poste 5	130.120.80	05	PCWS	s02	0
	p6	Poste 6	130.120.80	06	LINUX	s03	0

poste 59 x

### 5) Modification des colonnes :

- Modification de nomSalle VARCHAR (20) en nomSalle VARCHAR (30) dans la table Salle

```

138
139
140 • alter table salle modify nom_salle varchar(30);
141 • desc salle;
142

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	nsalle	varchar(7)	NO	PRI	NULL	
	nom_salle	varchar(30)	YES		NULL	
	nbposte	tinyint(2)	YES		NULL	
	indip	varchar(11)	YES	MUL	NULL	

- Modification de nomSegment varchar (20) en nomSegment varchar (30) dans la table segment

```

143
144 • alter table segment modify nom_segment varchar(15);
145 • desc salle;
146

```

Result Grid   Filter Rows:   Export:   Wrap Cell Content:						
	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	nsalle	varchar(7)	NO	PRI	NULL	
	nom_salle	varchar(30)	YES		NULL	
	nbposte	tinyint(2)	YES		NULL	
	indip	varchar(11)	YES	MUL	NULL	

#### 6) Ajout des contraintes : (clé étrangère)

- Ajout une contrainte d'unicité pour les champs nPoste , nLog dans la table installer

```

ALTER TABLE installation ADD CONSTRAINT UNIQUE(nposte,nlog);

```

- Ajoute les contraintes d'intégrité des clé étrangères pour réaliser la relation entre les tables

```

ALTER TABLE poste ADD CONSTRAINT fk_poste_indip foreign key(indip) references segment(indip);
ALTER TABLE poste ADD CONSTRAINT fk_poste_salle foreign key(nsalle) references salle(nsalle);
ALTER TABLE poste ADD CONSTRAINT fk_poste_type foreign key(type_poste) references typelp(typelp);
ALTER TABLE installation ADD CONSTRAINT fk_poste_inst FOREIGN KEY(nposte) REFERENCES poste(nposte);
ALTER TABLE installation ADD CONSTRAINT fk_logiciel_int FOREIGN KEY(nlog) REFERENCES logiciel(nlog);
ALTER TABLE logiciel ADD CONSTRAINT fk_log_type FOREIGN KEY(typelog) REFERENCES typelp(typelp)

```

✓ Résoudre l'error :Logiciel => Types

```

select nlog,typelog from logiciel where typelog NOT IN(SELECT typelp from typelp)
insert into typelp values('BeOS','System be');

```



- ✓ Résoudre l'error :Salle=> segment

■

```
alter table salle add constraint fk_segment foreign key(indip) references segment(indip);
delete from salle where indip not in(select indip from segment);
```

## 7) Création dynamique des tables :

- Création dynamique de table Softs qui va contenir les champs suivants : nomlog, version, prix

```
164 • create table softs AS SELECT nomlog,version,prix from logiciel;
165 • select *from softs;
166
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nomsoft	version	prix
▶	Oracle 6	6.2	3000.00
	Oracle 8	8i	5600.00
	SQL Server	7	3000.00
	Front Page	5	500.00
	WinDev	5	750.00

- Changement de nom du champ nomlog en nomSoft

```
166
167 • alter table softs change nomlog nomsoft varchar(20);
168 • desc softs;
169
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	nomsoft	varchar(20)	YES		NULL	
	version	varchar(7)	YES		NULL	
	prix	decimal(6,2)	YES		NULL	

- Création dynamiquement de table PCSeuls qui contient les champs nPoste ,nomPoste,IndIP,ad , typePoste ,nSalle à condition que le typeposte = PCNT ou PCWS

```

169
170 • create table pcseuls as select nposte,nom_poste,indip,ad,type_poste,nsalle from poste
171 where type_poste='PCNT' OR type_poste='PCWS';
172 • select *from pcseuls ;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nposte	nom_poste	indip	ad	type_poste	nsalle
▶	p4	Poste 4	130.120.80	04	PCWS	s02
	p5	Poste 5	130.120.80	05	PCWS	s02
	p11	Poste 11	130.120.82	01	PCNT	s21
	p12	Poste 12	130.120.82	02	PCWS	s21

- Changement de nPoste par np & nomposte par nom & indip par seg & typeposte par TypeP & nsalle par lieu

```

174 • ALTER TABLE pcseuls CHANGE nposte np VARCHAR(7);
175 • ALTER TABLE pcseuls CHANGE nom_poste nomP VARCHAR(20);
176 • ALTER TABLE pcseuls CHANGE indep seg VARCHAR(11);
177 • ALTER TABLE pcseuls CHANGE type_poste typeP VARCHAR(9);
178 • ALTER TABLE pcseuls CHANGE nsalle lieu VARCHAR(9);
179 • desc pcseuls

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	np	varchar(7)	YES		NULL	
	nomP	varchar(20)	YES		NULL	
	seg	varchar(11)	YES		NULL	
	ad	varchar(3)	YES		NULL	
	typeP	varchar(9)	YES		NULL	
	lieu	varchar(9)	YES		NULL	

## 8) Requête d'extraction et monotable :

- Extraction Type de poste nposte=P8

```

180
181 ✖ select nposte,type_poste from poste where nposte='P8';
182

```

Result Grid		Filter Rows:	Edit:	Export/Import:
	nposte	type_poste		
▶	p8	UNIX		
*	NULL	NULL		

- Nom des logiciels UNIX

```

182
183 • select nomlog from logiciel where typelog='UNIX';
184

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	nomlog			
▶	Oracle 6			
	Oracle 8			
	SQL*Net			

- Nom, adresse IP, numéro de salle des postes de type UNIX ou PCWS

```

184
185 • select nom_poste,indip,ad,nsalle from poste where type_poste='UNIX' or type_poste='PCWS';
186

```



Result Grid					Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	nom_poste	indip	ad	nsalle			
▶	Poste 2	130.120.80	02	s01			
	Poste 4	130.120.80	04	s02			
	Poste 5	130.120.80	05	s02			
	Poste 6	130.120.80	06	s03			
	Poste 8	130.120.81	01	s11			
	Poste 10	130.120.81	03	s12			
	Poste 12	130.120.82	02	s21			



- Même requête pour les postes du segment 130.120.80 triés Numéro de salle décroissant

186

```
187 • select nom_poste,indip,ad,nsalle,type_poste from poste
188     where indep='130.120.80' order by nsalle desc;
```

Result Grid					
Filter Rows: <input type="text"/>					
Export:  Wrap Cell Content: 					
	nom_poste	indip	ad	nsalle	type_poste
▶	Poste 6	130.120.80	06	s03	UNIX
	Poste 7	130.120.80	07	s03	TX
	Poste 4	130.120.80	04	s02	PCWS
	Poste 5	130.120.80	05	s02	PCWS
	Poste 1	130.120.80	01	s01	TX
	Poste 2	130.120.80	02	s01	UNIX
	Poste 3	130.120.80	03	s01	TX

189

```
190 • select nlog from installation where nposte='P6';
```

191



Result Grid	
Filter Rows: <input type="text"/>	
Export:  Wrap Cell Content: 	
	nlog
▶	log1
	log6

- Numéros des postes qui hébergent le logiciel log1

191

```
192 • select nposte from installation where nlog='log1';
```

193

Result Grid	
Filter Rows: <input type="text"/>	
Export:  Wrap Cell Content: 	
	nposte
▶	p2
	p6

- Nom et adresse IP complète (ex : 130.120.80.01) des postes de type TX

```
193
194 • select nom_poste,CONCAT(indip,'.',ad) as adresse_ip from poste where type_poste='TX';
195
```

Result Grid		
	nom_poste	adresse_ip
▶	Poste 1	130.120.80.01
	Poste 3	130.120.80.03
	Poste 7	130.120.80.07
	Poste 9	130.120.81.02

## 9) Groupements :

- Nombre de logiciels pour chaque poste

```
195
196 • select nposte,count(nlog) as nbr_logiciel from installation group by nposte;
197
```

Result Grid		
	nposte	nbr_logiciel
▶	p11	2
	p12	1
	p2	2
	p4	1
	p6	2
	p7	1
	p8	2

- Nombre des postes pour chaque salle

```
197
198 • SELECT nsalle, COUNT(nposte) FROM poste GROUP BY (nsalle) ORDER BY 2;
199
```

Result Grid		
	nsalle	COUNT(nposte)
▶	s12	1
	s02	2
	s03	2
	s11	2
	s21	2
	s01	3



#### 10) Jointure procédurale :

- Affichage l'adresse IP des postes ou le logiciel log6 est installé

```
210
211 • SELECT CONCAT(indip, '.', ad) FROM poste
212     WHERE nposte IN
213     (SELECT nposte FROM installation WHERE nlog = 'log6');
214
215
216
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	CONCAT(indip, '.', ad)
▶	130.120.80.06
	130.120.81.01

- Affichage de nom du segment qui contient l'indice de l'adresse IP ou le type de poste = « TX »

```
216 • SELECT nom_segment FROM segment
217     WHERE indip IN (SELECT indip FROM Poste WHERE type_poste = 'TX'
218     GROUP BY indip HAVING COUNT(*)=3);
219
220
221
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nom_segment
▶	Brin RDC

- Affichage de nom de la salle ou le logiciel oracle 6 est installé dans le poste concerné

```

219
220 • SELECT nom_salle FROM salle WHERE nsalle IN
221 (SELECT nsalle FROM poste WHERE nposte IN
222 (SELECT nposte FROM installation WHERE nlog =
223 (SELECT nlog FROM logiciel WHERE nomlog = 'Oracle 6'))));
224

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	nom_salle			
▶	Salle 1			
	Salle 3			

- Nom du logiciel ayant la date d'achat la plus récente

```

224
225 • SELECT nomlog FROM Logiciel WHERE dateach =
226 (SELECT MAX(dateach) FROM logiciel);
227
228

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Con
	nomlog			
▶	DreamWeaver			

## Conclusion :

Grâce à ce projet j'ai eu une journée très productive, j'ai beaucoup appris. Le breif était simple mais il me permet de mieux comprendre les commandes de SQL.