running_version (LD)

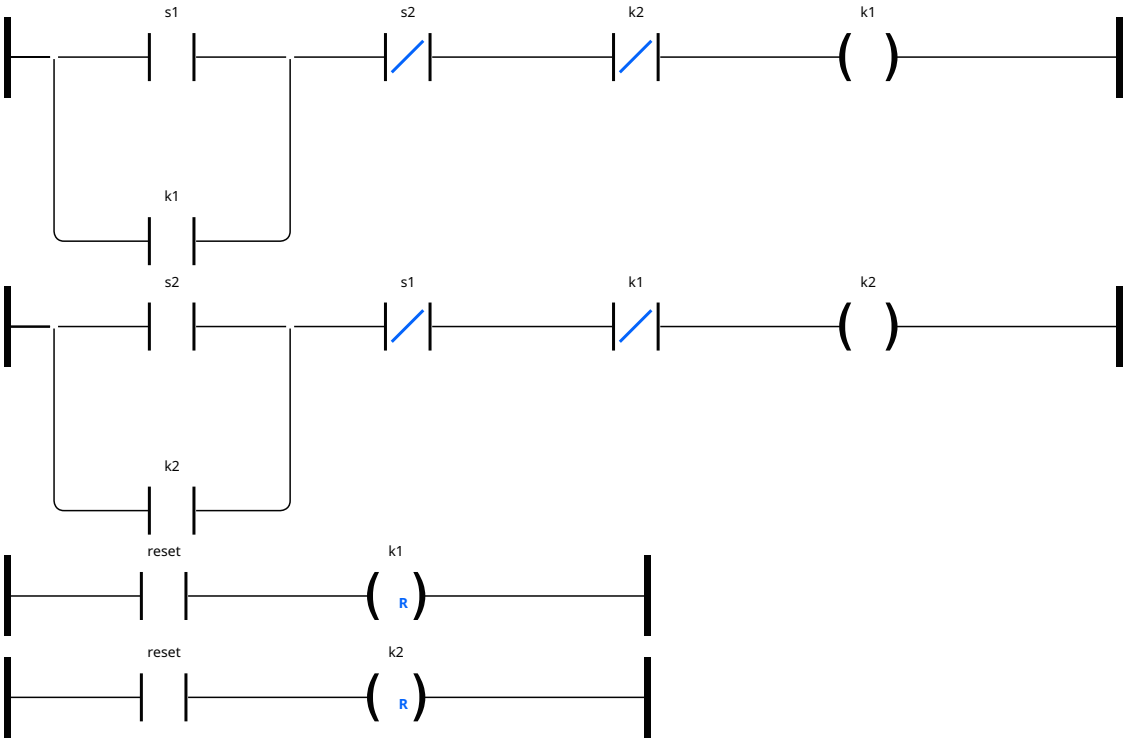

#	Name	Class	Flags	Type	Location	Initial Value	Documentation	Debug
1	s1	input		BOOL				
2	k1	output		BOOL				
3	s2	input		BOOL				
4	k2	output		BOOL				
5	reset	input		BOOL				

main (FBD)

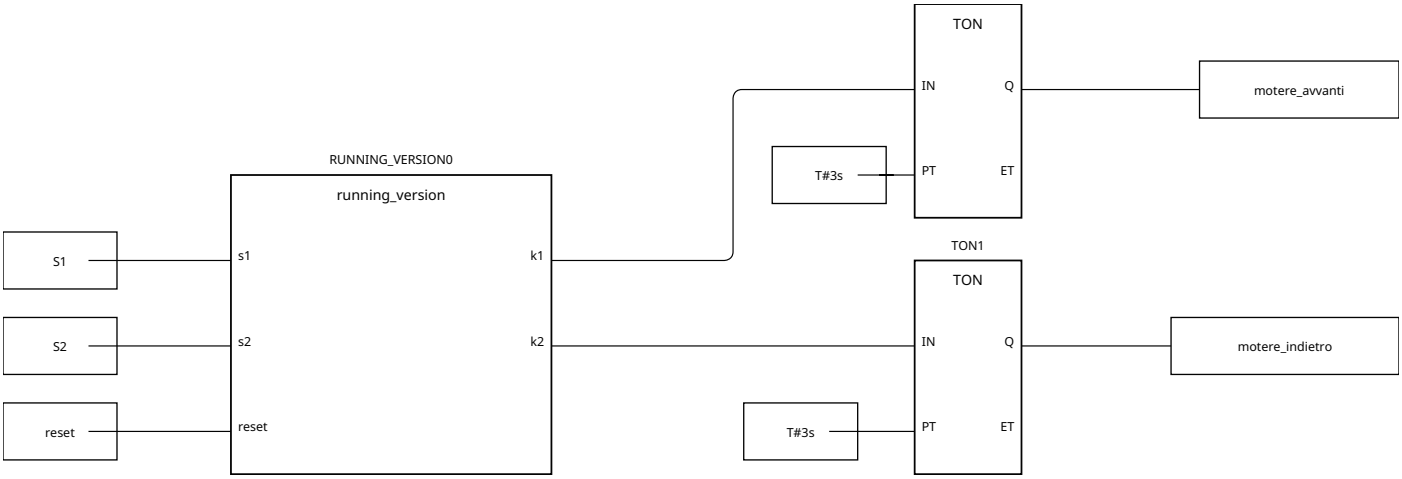
TON
IN
Q
motere_avvanti
T#3s
PT
ET
RUNNING_VERSION0
running_version
S1
s1
k1
TON1
TON
S2
s2
k2
IN
Q
motere_indietro
reset
reset
T#3s
PT
ET

#	Name	Class	Flags	Type	Location	Initial Value	Documentation	Debug
1	S2	local		BOOL				
2	S1	local		BOOL				
3	motere_avvanti	local		BOOL				
4	motere_indietro	local		BOOL				
5	reset	local		BOOL				
6	RUNNING_VERSION0	local		running_version				
7	TON0	local		TON				
8	TON1	local		TON				