

Patrón Adapter

En este ejemplo se usa el patrón Adapter para implementar un monitor de salud para una BD de MySQL.

El ejemplo es **Hands On: Adding Rich Health Monitoring for MySQL** (Libro: Designing Distributed Systems, 2nd Edition). La arquitectura del patrón se observa a continuación:

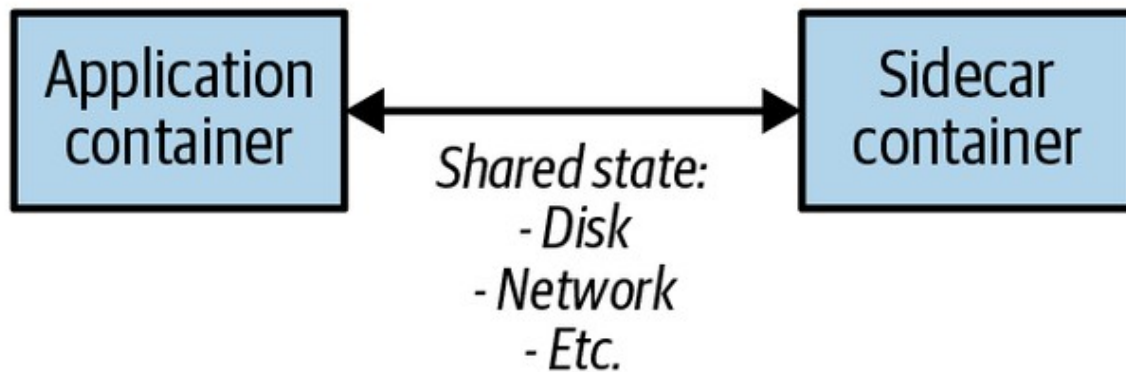


Figure 3-1. The generic sidecar pattern

Conceptos esenciales para entender el ejercicio

Docker

Procesos

PID namespace

Archivos necesarios

Dockerfile, main.cpp

Repositorio de GitHub

<https://github.com/SalomonAvila/Introduccion-Distribuidos/tree/main/Sidecart>

Notas sobre la ejecución

el ejercicio fue probado en Docker, en un ambiente con la distribución Ubuntu entregado en máquina virtual de la universidad.

Cómo se ejecuta el taller:

1. Crear la imagen de Docker.

```
docker build -t mi-app-cpp:v1 .
```

Con este comando se crea una imagen de Docker con nombre personalizado "mi-app-cpp".

2. Correr el contenedor de Docker con un nombre personalizado

```
docker run -d --name app-principal mi-app-cpp:v1
```

3. Desplegar el contenedor con la imagen sugerida del sidecart:

```
docker run -d \  
  --name sidecar-topz \  
  --pid=container:app-principal \  
  -p 8080:8080 \  
  brendanburns/topz:db0fa58 /server --addr=0.0.0.0:8080
```

Luego de seguir todos estos pasos, la dirección <http://127.0.0.1:8080/topz> estará disponible y se podrán visualizar los procesos que están corriendo

Realizado por

Salomon Alfredo Avila Larrota