

团灭 LeetCode 打家劫舍问题

Stars 79k

知乎

@labuladong

公众号

@labuladong

B站

@labuladong



微信搜一搜



labuladong

相关推荐：

- [动态规划之四键键盘](#)
- [经典动态规划：子集背包问题](#)

读完本文，你不仅学会了算法套路，还可以顺便去 LeetCode 上拿下如下题目：

[198.打家劫舍](#)

[213.打家劫舍II](#)

[337.打家劫舍III](#)

有读者私下问我 LeetCode 「打家劫舍」系列问题（英文版叫 House Robber）怎么做，我发现这一系列题目的点赞非常之高，是比较有代表性和技巧性的动态规划题目，今天就来聊聊这道题目。

打家劫舍系列总共有三道，难度设计非常合理，层层递进。第一道是比较标准的动态规划问题，而第二道融入了环形数组的条件，第三道更绝，把动态规划的自底向上和自顶向下解法和二叉树结合起来，我认为很有启发性。如果没做过的朋友，建议学习一下。

下面，我们从第一道开始分析。

House Robber I

你是一个专业的盗贼，计划偷打劫街的房屋。每间房内都藏有一定的现金，影响你的唯一制约因素就是相邻的房屋装有相互连通的防盗系统，如果两间相邻的房屋在同一晚上被盗贼闯入，系统会自动报警。

给定一个代表每个房屋存放金额的非负整数数组，计算你在不触动警报装置的情况下，能够偷窃到的最高金额。

示例 1:

输入: [1,2,3,1]

输出: 4

解释: 偷窃 1 号房屋 (金额 = 1) ，然后偷窃 3 号房屋 (金额 = 3)。

偷窃到的最高金额 = 1 + 3 = 4 。

示例 2:

输入: [2,7,9,3,1]

输出: 12

解释: 偷窃 1 号房屋 (金额 = 2)，偷窃 3 号房屋 (金额 = 9)，接着偷窃 5 号房屋 (金额 = 1)。

偷窃到的最高金额 = 2 + 9 + 1 = 12 。

```
public int rob(int[] nums);
```

题目很容易理解，而且动态规划的特征很明显。我们前文「动态规划详解」做过总结，解决动态规划问题就是找「状态」和「选择」，仅此而已。

假想你就是这个专业强盗，从左到右走过这一排房子，在每间房子前都有两种选择：抢或者不抢。


如果你抢了这间房子，那么你肯定不能抢相邻的下一间房子了，只能从下下间房子开始做选择。

如果你不抢这件房子，那么你可以走到下一间房子前，继续做选择。

当你走过了最后一间房子后，你就没得抢了，能抢到的钱显然是 0 (**base case**) 。

以上的逻辑很简单吧，其实已经明确了「状态」和「选择」：你面前房子的索引就是状态，抢和不抢就是选择。

$\text{rob}(\text{nums}[2..])$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{rob}(\text{nums}[3..]) \\ \text{nums}[2] + \text{rob}(\text{nums}[4..]) \end{array} \right.$

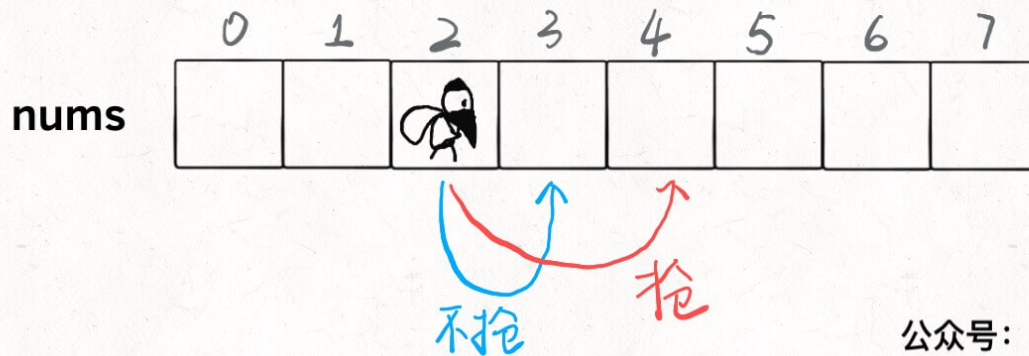


公众号: labuladong

在两个选择中，每次都选更大的结果，最后得到的就是最多能抢到的 money：

```
// 主函数
public int rob(int[] nums) {
    return dp(nums, 0);
}
// 返回 nums[start..] 能抢到的最大值
private int dp(int[] nums, int start) {
    if (start >= nums.length) {
        return 0;
    }

    int res = Math.max(
        // 不抢，去下家
        dp(nums, start + 1),
        // 抢，去下下家
        nums[start] + dp(nums, start + 2)
    );
    return res;
}
```

明确了状态转移，就可以发现对于同一 `start` 位置，是存在重叠子问题的，比如下图：

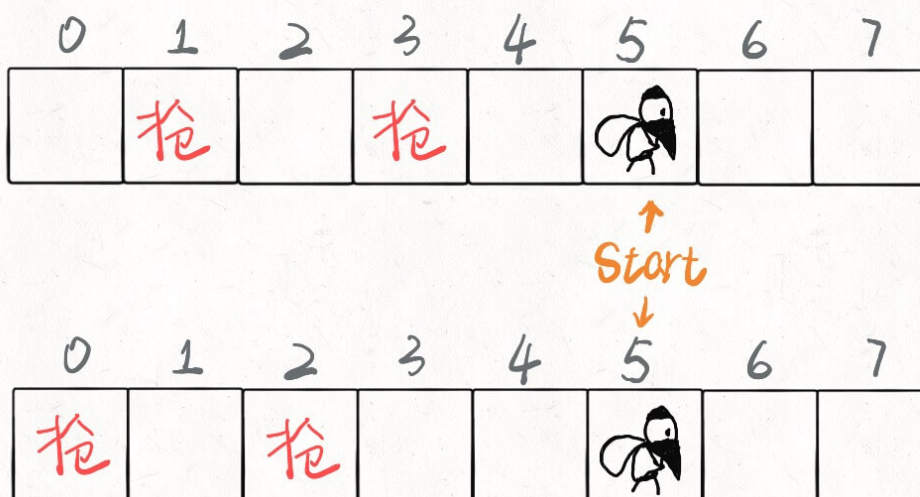

公众号: labuladong

盗贼有多种选择可以走到这个位置，如果每次到这都进入递归，岂不是浪费时间？所以说存在重叠子问题，可以用备忘录进行优化：

```
private int[] memo;
// 主函数
public int rob(int[] nums) {
    // 初始化备忘录
    memo = new int[nums.length];
    Arrays.fill(memo, -1);
    // 强盗从第 0 间房子开始抢劫
    return dp(nums, 0);
}

// 返回 dp[start...] 能抢到的最大值
private int dp(int[] nums, int start) {
    if (start >= nums.length) {
        return 0;
    }
    // 避免重复计算
    if (memo[start] != -1) return memo[start];

    int res = Math.max(dp(nums, start + 1),
        nums[start] + dp(nums, start + 2));

    // 记入备忘录
    memo[start] = res;
    return res;
}
```

这就是自顶向下的动态规划解法，我们也可以略作修改，写出自底向上的解法：

```

int rob(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    // dp[i] = x 表示:
    // 从第 i 间房子开始抢劫, 最多能抢到的钱为 x
    // base case: dp[n] = 0
    int[] dp = new int[n + 2];
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        dp[i] = Math.max(dp[i + 1], nums[i] + dp[i + 2]);
    }
    return dp[0];
}

```

我们又发现状态转移只和 `dp[i]` 最近的两个状态有关, 所以可以进一步优化, 将空间复杂度降低到 $O(1)$ 。

```

int rob(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    // 记录 dp[i+1] 和 dp[i+2]
    int dp_i_1 = 0, dp_i_2 = 0;
    // 记录 dp[i]
    int dp_i = 0;
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        dp_i = Math.max(dp_i_1, nums[i] + dp_i_2);
        dp_i_2 = dp_i_1;
        dp_i_1 = dp_i;
    }
    return dp_i;
}

```

以上的流程, 在我们「动态规划详解」中详细解释过, 相信大家都能手到擒来了。我认为很有意思的是这个问题的 follow up, 需要基于我们现在的思路做一些巧妙的应变。


House Robber II

这道题目和第一道描述基本一样, 强盗依然不能抢劫相邻的房子, 输入依然是一个数组, 但是告诉你**这些房子不是一排, 而是围成了一个圈**。

也就是说, 现在第一间房子和最后一间房子也相当于是相邻的, 不能同时抢。比如说输入数组 `nums = [2, 3, 2]`, 算法返回的结果应该是 3 而不是 4, 因为开头和结尾不能同时被抢。

这个约束条件看起来应该不难解决, 我们前文「单调栈解决 Next Greater Number」说过一种解决环形数组的方案, 那么在这个问题上怎么处理呢?

首先, 首尾房间不能同时被抢, 那么只可能有三种不同情况: 要么都不被抢; 要么第一间房子被抢最后一间不抢; 要么最后一间房子被抢第一间不抢。

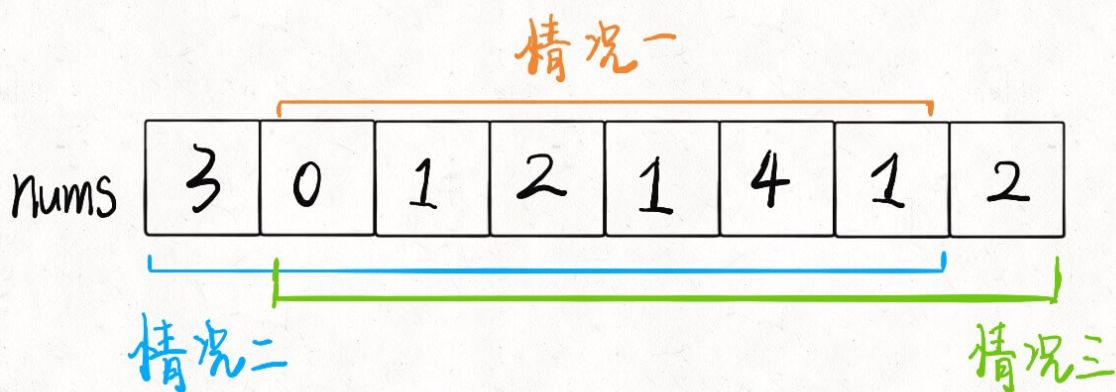

那就简单了啊，这三种情况，那种的结果最大，就是最终答案呗！不过，其实我们不需要比较三种情况，只要比较情况二和情况三就行了，因为这两种情况对于房子的选择余地比情况一大呀，房子里的钱数都是非负数，所以选择余地大，最优决策结果肯定不会小。

```
public int rob(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    if (n == 1) return nums[0];
    return Math.max(robRange(nums, 0, n - 2),
                    robRange(nums, 1, n - 1));
}


// 仅计算闭区间 [start,end] 的最优结果
int robRange(int[] nums, int start, int end) {
    int n = nums.length;
    int dp_i_1 = 0, dp_i_2 = 0;
    int dp_i = 0;
    for (int i = end; i >= start; i--) {
        dp_i = Math.max(dp_i_1, nums[i] + dp_i_2);
        dp_i_2 = dp_i_1;
        dp_i_1 = dp_i;
    }
    return dp_i;
}
```


House Robber III

第三题又想法设法地变花样了，此强盗发现现在面对的房子不是一排，不是一圈，而是一棵二叉树！房子在二叉树的节点上，相连的两个房子不能同时被抢劫，果然是传说中的高智商犯罪：

示例 1:

输入: [3,2,3,null,3,null,1]



输出: 7

解释: 小偷一晚能够盗取的最高金额 = 3 + 3 + 1 = 7.

示例 2:

输入: [3,4,5,1,3,null,1]



输出: 9

解释: 小偷一晚能够盗取的最高金额 = 4 + 5 = 9.

整体的思路完全没变，还是做抢或者不抢的选择，去收益较大的选择。甚至我们可以直接按这个套路写出代码：

```
Map<TreeNode, Integer> memo = new HashMap<>();
public int rob(TreeNode root) {
    if (root == null) return 0;
    // 利用备忘录消除重叠子问题
    if (memo.containsKey(root))
```

```

        return memo.get(root);
    // 抢, 然后去下下家
    int do_it = root.val
        + (root.left == null ?
            0 : rob(root.left.left) + rob(root.left.right))
        + (root.right == null ?
            0 : rob(root.right.left) + rob(root.right.right));
    // 不抢, 然后去下家
    int not_do = rob(root.left) + rob(root.right);

    int res = Math.max(do_it, not_do);
    memo.put(root, res);
    return res;
}

```

这道题就解决了, 时间复杂度 $O(N)$, N 为数的节点数。

但是这道题让我觉得巧妙的点在于, 还有更漂亮的解法。比如下面是我在评论区看到的一个解法:

```

int rob(TreeNode root) {
    int[] res = dp(root);
    return Math.max(res[0], res[1]);
}

/* 返回一个大小为 2 的数组 arr
arr[0] 表示不抢 root 的话, 得到的最大钱数
arr[1] 表示抢 root 的话, 得到的最大钱数 */
int[] dp(TreeNode root) {
    if (root == null)
        return new int[]{0, 0};
    int[] left = dp(root.left);
    int[] right = dp(root.right);
    // 抢, 下家就不能抢了
    int rob = root.val + left[0] + right[0];
    // 不抢, 下家可抢可不抢, 取决于收益大小
    int not_rob = Math.max(left[0], left[1])
        + Math.max(right[0], right[1]);

    return new int[]{not_rob, rob};
}

```

时间复杂度 $O(N)$, 空间复杂度只有递归函数堆栈所需的空间, 不需要备忘录的额外空间。

你看他和我们的思路不一样, 修改了递归函数的定义, 略微修改了思路, 使得逻辑自洽, 依然得到了正确的答案, 而且代码更漂亮。这就是我们前文「不同定义产生不同解法」所说过的动态规划问题的一个特性。

实际上, 这个解法比我们的解法运行时间要快得多, 虽然算法分析层面时间复杂度是相同的。原因在于此解法没有使用额外的备忘录, 减少了数据操作的复杂性, 所以实际运行效率会快。

刷算法，学套路，认准 labuladong，公众号和 [在线电子书](#) 持续更新最新文章。

本小抄即将出版，微信扫码关注公众号，后台回复「小抄」限时免费获取，回复「进群」可进刷题群一起刷题，带你搞定 LeetCode。



==其他语言代码== [Shantom](#) 提供 198. House Robber I Python3 解法代码：

```
class Solution:
    def rob(self, nums: List[int]) -> int:
        # 当前, 上一间, 上上间
        cur, pre1, pre2 = 0, 0, 0

        for num in nums:
            # 当前 = max(上上间+ (抢当前), 上间 (放弃当前))
            cur = max(pre2 + num, pre1)
            pre2 = pre1
            pre1 = cur

        return cur
```

[Shantom](#) 提供 213. House Robber II Python3 解法代码：

```
class Solution:
    def rob(self, nums: List[int]) -> int:
        # 只有一间时不成环
        if len(nums) == 1:
            return nums[0]

        # 该函数同198题
        def subRob(nums: List[int]) -> int:
            # 当前, 上一间, 上上间
            cur, pre1, pre2 = 0, 0, 0
            for num in nums:
                # 当前 = max(上上间+ (抢当前), 上间 (放弃当前))
                cur = max(pre2 + num, pre1)
                pre2 = pre1

            return cur
```

```
        pre1 = cur
    return cur

# 不考虑第一间或者不考虑最后一间
return max(subRob(nums[:-1]), subRob(nums[1:]))
```

[Shantom](#) 提供 337. House Robber III Python3 解法代码:

```
class Solution:
    def rob(self, root: TreeNode) -> int:
        # 返回值0项为不抢该节点, 1项为抢该节点
        def dp(root):
            if not root:
                return 0, 0

            left = dp(root.left)
            right = dp(root.right)

            # 抢当前, 则两个下家不抢
            do = root.val + left[0] + right[0]
            # 不抢当前, 则下家随意
            do_not = max(left) + max(right)

            return do_not, do

        return max(dp(root))
```