Client (main)

```java
public class Client {
    // Funzione main di test.
    public static void main(String[] args) {
        Abstraction abstractionA = new Abstraction(new ConcreteImplementorA());
        Abstraction abstractionB = new Abstraction(new ConcreteImplementorB());
        abstractionA.operation();
        abstractionB.operation();
    }
}
```
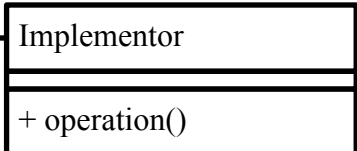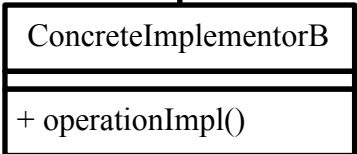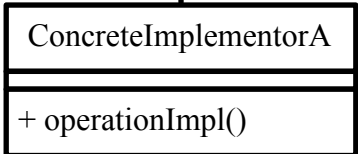
Abstraction

+ operation()

```java
public class Abstraction {
// Oggetto implementazione.
    private Implementor implementor;
// Costruttore.
    public Abstraction(Implementor i) {
        implementor = i;
    }
// Metodo.
    public void operation() {
        implementor.operationImpl();
    }
}
```

Implementor

+ operation()

```java
public abstract class Implementor {
    // Metodo implementazione.
    public abstract void operationImpl();
}
```

ConcreteImplementorB

+ operationImpl()

```java
public class ConcreteImplementorB extends Implementor {
    // Metodo implementazione.
    public void operationImpl() {
        System.out.println("Concrete implementor B");
    }
}
```

ConcreteImplementorA

+ operationImpl()

```java
public class ConcreteImplementorA extends Implementor {
    // Metodo implementazione.
    public void operationImpl() {
        System.out.println("Concrete implementor A");
    }
}
```