



OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITÄT
BAMBERG

**Qualitative Analyse von Stakeholdern
in einem Unternehmen zu Sichtweisen
auf Privatsphäre bei
Softwareentwicklern bzw.
-administratoren**

VON

Samet Murat Akcabay

Lehrstuhl für Privatsphäre und Sicherheit in Informationssystemen

2. August 2020

Zusammenfassung

Diese qualitative Analyse beschäftigt sich mit den Sichtweisen auf Privatsphäre und Sicherheit von Stakeholdern in einem Softwareentwicklungs-Unternehmen. Mit der stetig wachsenden Digitalisierung spielt der Datenschutz, und somit die Privatsphäre und Sicherheit, eine immer größere Rolle bei Nutzern des Internets. Aus praktischer Sicht sind die Sichtweisen auf diese unterschiedlich, weswegen bei der Recherche darauf Wert gelegt wurde, möglichst viele Experten aus unterschiedlichen Berufsgruppen (z.B. Werkstudenten, Festangestellte, Team-Leiter o.Ä.) einzubeziehen und deren Aussagen auszuwerten. Nach erfolgreicher Auswertung der Expertenbefragungen hat sich ergeben, dass die Berufsgruppe, damit verbunden die Arbeitsweise und der -umfang, [...] keinen Einfluss auf die Einstellung gegenüber personenbezogenen Daten und die Verarbeitung dieser in DevOps-Tools haben.

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1	Die Relevanz der Privatsphäre im 21. Jahrhundert - eine Einleitung	1
KAPITEL 2	Theoretischer Hintergrund	3
2.1	Die Privatsphäre - eine Eingrenzung	3
2.2	Stakeholder	4
2.3	DevOps	4
KAPITEL 3	Forschungsmethode	7
3.1	Experteninterviews als Mittel zur Analyse	7
3.2	Identifikation der Stakeholder in einem Softwareentwicklungsunternehmen	7
KAPITEL 4	Ergebnisse	9
KAPITEL 5	Diskussion der Ergebnisse	11
5.1	Implikationen in der Theorie	11
5.2	Implikationen in der Praxis	11
5.3	Limitation der Arbeit	11
KAPITEL 6	Fazit und Ausblick	13
	Literaturverzeichnis	15
	Eidesstattliche Erklärung	17

1 Die Relevanz der Privatsphäre im 21. Jahrhundert - eine Einleitung

„We believe privacy is a fundamental human right“ [App20] - mit dieser Aussage betritt Craig Federighi, der Vizepräsident der Softwareentwicklung von Apple, einem Multimilliarden-Unternehmen der Software- und Hardwareentwicklung aus den Vereinigten Staaten, zur Vorstellung der neuen Privatsphäre-Richtliniendes Unternehmens zur sogenannten, firmeneigenen „Worldwide Developer Conference“ die Bühne.

Und dieser Glaube ist nicht unbegründet: Mit der zunehmenden Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten werden Menschen, und Internetnutzer im Spezifischen, häufiger vor dieses Dilemma gestellt. Entwicklungen wie dem Internet der Dinge (IoT), Industrie 4.0, „Smart Home“, Wearables (diverse Sensoren an der Kleidung selbst, Smartwatches, Fitnesstracker) uvm. ermöglichen neue (und zum Teil unerforschte) Angriffsmöglichkeiten für Cyberkriminalität [Bun19]. Dies zeichnet sich vor allem durch den Anstieg der Höhe der Fallzahlen und der gleichzeitigen Abnahme der Entdeckungsquote der Malware aus: Im ersten Halbjahr 2018 wurden im Durchschnitt 13.000 Malware-Samples am Tag neu entdeckt [18b], während diese Zahl im zweiten Halbjahr 2017 noch bei knapp 23.000 lag [18a].

Ähnlich sieht es hier bei dem Anstieg neuer Schadprogramme aus: Der G Data Blog, ein deutsches Softwareunternehmen, welches mehrfach für seine Sicherheitslösungen ausgezeichnet wurde [20a], beschreibt dabei, dass die Zahl der neuen Schadprogrammtypen seit 2007 einen Anstieg um das knapp 63-fache vermerken konnte [18a]. Es ist anzunehmen, dass dies sicherlich auch damit zusammenhängt, dass das Internet in den letzten beiden Jahrzehnten einen regelrechten Ausbruch in der Nutzung erlebt hat. Während die Computer- und Internetnutzung 2012, einem Jahr, in welchem im Durchschnitt bereits knapp 46% der Generation Plus50 Internetnutzer waren [16], noch für private Haushalte und Personen ab 10 Jahren bei 78% lag [19], ist die Internetnutzung 2019 bis auf 88% angestiegen [19].

Nun könnte man anhand der steigenden Tendenz davon ausgehen, dass das Internet sich etabliert und die Nutzer durch den langjährigen Umgang

und das gleichzeitige Sammeln von Erfahrung ein allgemeines Wissen über die Risiken und Gefahren im Bezug auf die eigene Sicherheit und Privatsphäre aufgebaut haben. Bei einer Umfrage durch Bitkom Research 2018 haben 89% in der Altersgruppe ab 14 Jahren angegeben, sich in der Regel mit den Privatsphäre-Einstellungen auseinandergesetzt zu haben [Bit18]. Auf der Kehrseite sieht man jedoch, wie beispielsweise diverse Bonusprogramme der DeutschlandCard und Payback GmbH, welche häufig in der Kritik von Verbraucherschützern stehen, da Nutzerdaten zu den Einkäufen und dem Einkaufsverhalten gesammelt werden [HD], immer größer und verbreiteter werden: Alleine zum Vorjahr konnte die Payback GmbH im Jahre 2018 einen Anstieg des Jahresumsatzes auf 330,49 Millionen Euro in Deutschland und Österreich verzeichnen, während 2012 der Umsatz noch bei 148,57 Millionen Euro lag [Pay19]. Dieses Phänomen, auf der einen Seite seine Privatsphäre zu wahren und schützen wollen, auf der anderen Seite jedoch seine persönlichen Daten freiwillig auf Sozialen Netzwerken, beim Einkaufen oder durch die eigene Art und Weise, ein internetfähiges Gerät zu bedienen, zu teilen, nennt man das „Privacy Paradox“ (dt. *Privatsphäre-Paradoxon*) [Baro6] und wird im weiteren Verlauf eine Rolle spielen.

2 | Theoretischer Hintergrund

Um in den folgenden Kapiteln ein grundlegendes Verständnis der Begrifflichkeiten, Zusammenhänge und Konzepte gewährleisten zu können, ist es notwendig, diese vorab zu definieren und einzugrenzen. Da sich diese Arbeit mit der Privatsphäre von Stakeholdern in einem Softwareentwicklungsunternehmen beschäftigt, ist es zunächst erforderlich, die Grenzen der Privatsphäre klar zu definieren und anhand dieser, eine Messung zu schaffen. Des weiteren müssen die Stakeholder, welche in dieser Analyse betrachtet werden, definiert, identifiziert und im weiteren Verlauf in Gruppen gegliedert werden. Im Anschluss werden DevOps definiert und anhand gewählter Beispiele, eine Analyse dieser aufgebaut.

2.1 Die Privatsphäre - eine Eingrenzung

Der Begriff Privatsphäre ist im Wortschatz der deutschen Sprache tief verankert und findet im Alltag in vielerlei Hinsicht Gebrauch: Menschen decken Notebook- und Smartphonekameras ab, protestieren gegen Überwachungskameras im öffentlichen Raum [Sta13] oder möchten nicht, dass ihre persönlichen und privaten Daten auf sozialen Netzwerken ohne ihre Zustimmung bzw. ohne ihre Kenntnis verbreitet werden [Pic18] - doch was genau bedeutet Privatsphäre?

Die Privatsphäre lässt sich definieren als einen eingegrenzten, nicht-öffentlichen Raum, in welchem ein Individuum bzw. Individuen nach eigenem Belieben, ohne äußere Einflüsse oder die Beobachtung durch Unbeteiligte, zur freien Entfaltung der eigenen Person, handeln kann [Pet20]. Möchte man diese Definition nun auf die Softwareentwicklung widerspiegeln, so müssen die möglichen, vorherrschenden Komponenten von persönlichen Daten näher betrachtet werden: In Unternehmen, welche sich mit der Softwareentwicklung befassen, müssen Daten vorhanden sein, welche Individuen individuell und bestimmen können (Grund liefern!) - dies kann in Form von IDs und individuell gewählten Nutzernamen vorzufinden sein, aber auf der Kehrseite auch mit Klarnamen, E-Mail Adressen sowie eindeutig identifizierbaren IDs.

2.2 Stakeholder

Der Begriff „Stakeholder“ lässt sich neben der Informatik auch in der Betriebswirtschaftslehre vorfinden - das Bindeglied der beiden Bereiche in diesem Aspekt stellen Unternehmen im Allgemeinen selbst dar. Da diverse Institutionen, Personen und Personengruppen Erwartungen an Unternehmen haben und eigene Interessen vertreten, stellen Stakeholder jene „[...] [dar], die von den Aktivitäten eines Unternehmens direkt oder indirekt betroffen sind oder [...] ein Interesse an diesen [...] haben“ [Fle16]. Als Beispiele können diese in Form von Kunden und Lieferanten bis zu eigenen Mitarbeitern und Eigentümern (von Unternehmensanteilen oder vom Unternehmen selbst) auftreten [Fle16].

Neben den Stakeholdern selbst existiert der sogenannte „Stakeholder-Ansatz“: Dieser besagt die Betrachtung einer Unternehmung als Organisation unter Zusammenschluss verschiedener Stakeholder [Seyfried:2018aa]. Dabei stellt die Unternehmensleitung die Vermittlung zwischen den verschiedenen Gruppen dar [Seyfried:2018aa].

Betrachtet man diesen Begriff nun aus der informatischen Sicht, so kann man aus der Definition herleiten, dass Stakeholder hier in der Regel Erwartungen und Interessen an einem Programm bzw. einer Applikation oder einem Computersystem, statt einem Unternehmen verfolgen.

In dieser Analyse ist der Bezug fortlaufend auf diese Stakeholder gelegt.

2.3 DevOps

„Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen“ - durch dieses Motto strahlen Unternehmen ihre Kundenorientierung aus und möchten in der Regel zusätzlich durch Feedback, Kulanz, einem überzeugenden Produkt oder einem allgemein positiv zurückgebliebenem Eindruck beim Kunden überzeugen. In Softwareentwicklungsunternehmen vereint DevOps die benötigten Technologien, die Prozesse und die Menschen miteinander, um für diese Kunden andauernd hochwertige Produkte anbieten zu können [20b]. Der Begriff setzt sich zusammen aus „Development“ (dt. *Entwicklung*) von Software sowie „Operations“ (dt. *Vorgänge*), welche damit zusammenhängen [20b] und repräsentiert dabei die „Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb“ [Has15] dar. Dies erfolgt durch die Einführung von DevOps-Methoden und -Tools, sodass den zuvor getrennten Bereichen, und zusätzlichen wie beispielsweise der Qualitätssicherung, der Sicherheit etc., die Möglichkeit zur Koordination und Zusammenarbeit geboten wird [20b].

Im Folgenden werden beispielhaft repräsentative DevOps-Methoden und -Tools definiert und aufgelistet.

2.3.1 Continuous Integration

In der Softwareprogrammierung ist es mit zunehmender Komplexität und Umfang des Programms üblich, mehrere einzelne Module in dieses

einzubinden, weswegen sich die gängige Vorgehensweise in der Softwareentwicklung insofern gestaltet, dass das Gesamtprojekt, welches aus diesen einzelnen Modulen besteht, durch mehrere Teams parallel vorangetrieben [PA18]. Statt auf eine täglich erfolgende Kompilierung auf einem extra angelegten „Build“-Server warten zu müssen, kommt heutzutage in modernen Unternehmen die sogenannte „Continuous Integration“ (dt. *Kontinuierliche Integration*, kurz: CI) zum Einsatz [PA18]: Diese bezeichnet „eine Technik der agilen Softwareentwicklung [...], [welche die] in kleinen Schritten vorgenommenen Änderungen [...] regelmäßig zusammenführt“ [Dir18], also eine kontinuierliche Integration von Softwarekomponenten wie z.B. eines Guided User Interfaces (dt. *grafische Benutzeroberfläche*, kurz: GUI), eines Application Programming Interfaces (dt. *Programmierschnittstelle*) etc., in das gemeinsame Projekt bzw. den gemeinsamen Code [PA18]. Dies erfolgt in der Regel unter Einsatz von einem sogenannten „Trunk“, also der „Stamm“, welches das Hauptverzeichnis der Entwicklung des Projekts darstellt und „Branches“, die als „Äste“ bzw. Verzweigungen angesehen werden können und die untergeordneten Verzeichnisse der Hauptentwicklung repräsentieren [Pet15].

In der Arbeit im Team kann der Code dann für dasselbe Projekt also nicht erst wie zuvor nach dem Fertigstellen der anderen Teilbereiche mit in den Gesamtcode des Projekts aufgenommen werden, sondern nach eigenem Bedarf, sogar mehrmals am Tag [Dir18]. Dadurch kann der Code für die beteiligten Programmierer schon viel früher offengelegt werden, sodass Tests und damit verbunden, Fehlerbehebungen früher und effizienter durch Einsparung von Zeit und Ressourcen, durchgeführt werden können - wobei trotzdem zunächst eine Umorientierung erforderlich ist, da ein bereits gängiger Prozess neu aufgelegt und zusätzliche Prozesse sowie Server neu eingebunden werden müssen [Dir18; PA18]. Dieser gesamte Prozess funktioniert durch das Einspeisen der zusammengeführten Änderungen des Codes in ein Repository, womit im Anschluss eine Versionskontrolle durch die Übernahme von einer aktuellen Version des Codes durch einen automatisierten Build-Prozess [PA18].

2.3.2 Continuous Delivery

Der Begriff „Continuous Delivery“ (dt. *Kontinuierliche Auslieferung*, kurz: CD) geht einen Schritt weiter: Eine Sammlung, welche „kurze Entwicklungszyklen und [eine] schnelle Auslieferung von Software-Updates [durch Techniken, Prozesse und Werkzeuge]“ [IA17] ermöglicht, beschreibt man als Continuous Delivery. Anstatt konventionell darauf zu setzen, Software erst zu programmieren und im Anschluss einem Test und einer Evaluation zu unterziehen, bevor diese an Kunden ausgeliefert wird, kann durch Continuous Delivery eine vollfunktionsfähige Version der Software in jedem Entwicklungsstand nach Bedarf vom Kunden bezogen werden - in der Regel ohne Fehler zu enthalten [IA17].

2.3.3 Continuous Deployment

Das Continuous Deployment (kurz: CD) stellt den Abschluss der CI-/CD-Pipeline (s. Abbildung 2.1) dar und erweitert den Continuous Delivery,



Abbildung 2.1: Die CI-/CD-Pipeline.

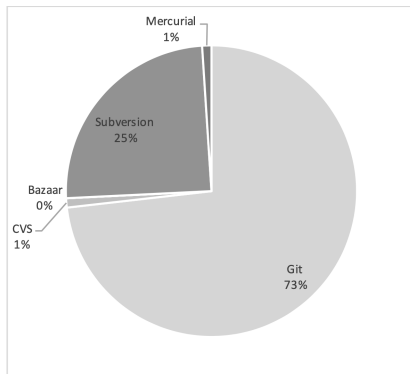


Abbildung 2.2: Versionsverwaltungs-Tools im Ranking (nach Anzahl der Repositories) - Stand: 2020.

welche die zur Auslieferung fertigen Builds automatisch freigibt, um die automatische Freigabe einer Applikation in der Phase der Produktion [20c]. Dies bedeutet in der Praxis betrachtet, dass nach Fertigstellen der Codeänderungen und nach erfolgreichem Bestehen der definierten Tests, die Applikation automatisch (bspw. an die Kunden zum Einholen von Feedback) ausgeliefert werden kann [20c].

2.3.4 Versionsverwaltung

Durch die Zusammenarbeit im Team an einem gemeinsamen Projekt werden Softwareentwickler häufig vor das Problem der Versionsverwaltung gestellt: Wie können mehrere Personen an einem gemeinsamen Projekt und z.T. sogar am selben Programm gleichzeitig arbeiten? Wie können verschiedene Versionen eines Programms einheitlich und übersichtlich verwaltet werden? Und wie verfährt man möglichst effizient mit Code, welcher von unterschiedlichen Autoren geschrieben wurde und fügt diese zusammen? Zur Lösung dieser Konflikte ist die Versionsverwaltung heutzutage in Softwareentwicklungsunternehmen essentiell. Diese „ist ein System, welches die Änderungen an einer oder einer Reihe von Dateien über die Zeit hinweg protokolliert, sodass man später auf eine bestimmte Version zurückgreifen kann.“ [CS20]. Laut der Webseite Open Hub, welche zur Katalogisierung von Open-Source-Software verwendet wird und wie hier, den Anteil von Versionsverwaltungs-Tools anhand der registrierten Daten indexiert, stellen Git (71%) und Subversion (24%) die Spitze dar (s. Abbildung 2.2) [Inc20].

Git unterscheidet hierbei zwischen der lokalen, zentralen und verteilten Versionsverwaltung: Die lokale Versionsverwaltung befasst sich dabei mit der „[Verwaltung] aller Änderungen relevanter Dateien in einer Datenbank“ [CS20], wohingegen die zentrale mit dem Problem der Kooperation mit anderen Entwicklern an gemeinsamer Software [CS20]. Der letzte Punkt der verteilten Verwaltung behandelt das vollständige Kopieren eines sogenannten „Repositories“ (dt. *Quelle bzw. Lager von Software*) von einem Server anstatt lediglich den letzten Stand zu beziehen [CS20].

3 | Forschungsmethode

Dabei wurde die Vorgehensweise zur Durchführung von Experteninterviews gewählt: Hierzu wurden einzelne Softwareentwickler von diversen Unternehmen sorgfältig anhand ihrer Qualifikation, Berufserfahrung und der Position im Unternehmen gewählt - um ein möglichst weites Spektrum an unterschiedlichen Personengruppen abzudecken, wurden diese in Berufseinsteiger, welche kaum bis relativ wenig Berufserfahrung vorweisen können, mehrjährig Festangestellte Softwareentwickler und Team-Leads bzw. Projektleiter, welche zusätzlich noch verantwortlich für Entwicklergruppen sind, untergliedert.

3.1 Experteninterviews als Mittel zur Analyse

3.2 Identifikation der Stakeholder in einem Softwareentwicklungsunternehmen

Ziel dieser qualitativen Analyse ist es, die Denk- bzw. Sichtweisen von Stakeholdern in Softwareentwicklungsunternehmen zu erfassen und anhand dieser Ergebnisse, Schlüsse in Bezug auf die eigene Privatsphäre dieser zu ziehen. Um ein grundlegendes Verständnis in den folgenden Kapiteln gewährleisten zu können ist es zunächst notwendig, diese Stakeholder zu definieren und anhand davon, potenzielle Stakeholder im Rahmen dieser Forschung zu identifizieren.

Im Falle dieser Analyse wird die Sichtweise der einzelnen Stakeholder auf die eigene Privatsphäre im angestellten Unternehmen betrachtet.

Gemessen wird dieser Aspekt durch die Relevanz, wie viel Wert die befragten Softwareentwickler beispielsweise darauf legen, personenbezogene Daten in einem möglichst weiten Spektrum für einen möglichst langen Zeitraum einsehen zu können und auf der Kehrseite, wie weit sie bereit sind, eigene personenbezogene Daten preiszugeben bzw. mit Kollegen und anderen Stakeholdern zu teilen, um ein gut funktionierendes Glied eines Teams oder eines Unternehmens sein zu können.

In den folgenden Unterkapiteln werden die untergliederten Interessensgruppen und ihre entsprechende Notwendigkeit näher erläutert. Die Begründung für die spezifische Wahl dieser besagten Gruppen wird im nächsten Kapitel klassifiziert.

3.2.1 Berufseinsteiger, Praktikanten und Werkstudenten

Die primäre Gruppe zeichnet sich durch Softwareentwickler aus, welche kaum bis wenig Berufserfahrung besitzen und eventuell geringere Qualifikationen, als die anderen Interessensgruppen aufweisen könnten. Diese Merkmale finden sich in Berufseinsteigern wieder, welche vor Kurzem aus einer abgeschlossenen Ausbildung oder eines abgeschlossenen Studiums stammen und nun im Beruf Softwareentwickler sind. Selbe Punkte lassen sich allerdings auch auf (längerfristige) Praktikanten und Werkstudenten, welche neben ihrem Studium in einem Unternehmen bis zu 20 Stunden in der Woche tätig sind, übertragen - es ist also wenig Berufserfahrung vorhanden, aber grundlegende Kenntnisse in der Informatik, vor allem in Bezug auf DevOps, welche im nächsten Unterkapitel näher erläutert werden, lassen sich in diesen Interessensgruppen wiederfinden.

3.2.2 Softwareentwickler

In der sekundären Gruppe befinden sich Softwareentwickler, welche als Festangestellte mehrjährige Erfahrungen in der Entwicklung in einem Unternehmen gesammelt haben. Diese sind in den meisten Fällen Teil eines Teams, welche gemeinsam an einem Projekt arbeiten - im weiteren Verlauf der Analyse wird diese Personengruppe als „Softwareentwickler“ genannt. Aufgrund der gesammelten Erfahrung hat diese Gruppe in der Regel auch häufig mit DevOps Kontakt und kann so begründetere und für die Analyse signifikantere Aussagen als die primäre Gruppe treffen. Die grundlegenden Kenntnisse in der Informatik reichen weiter durch regelmäßige Anwendung in der Praxis, weswegen auch fachspezifischere Fragen mit Hinblick auf die Erfahrungen gestellt werden können.

3.2.3 Team-Leads, Projektleiter (und Geschäftsführer?)

3.2.4 Externe Ansprechpartner

4 | Ergebnisse

Dies ist das Kapitel, in welchem ich meine Ergebnisse präsentiere und evaluiere.

5 | Diskussion der Ergebnisse

5.1 Implikationen in der Theorie

5.2 Implikationen in der Praxis

5.3 Limitation der Arbeit

6 | Fazit und Ausblick

Dies ist das Kapitel, in welchem ich meine Bachelorarbeit abschlieÙe und ein Fazit angebe.

Literaturverzeichnis

- [PA18] H (Pseudonym) und S Augsten. *Was ist Continuous Integration?* 2018. <https://www.dev-insider.de/was-ist-continuous-integration-a-690914/> (besucht am 16. 03. 2018) (siehe S. 5).
- [App20] Apple. *WWDC 2020 Special Event Keynote — Apple*. 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=GEZhD3J89ZE> (besucht am 22. 06. 2020) (siehe S. 1).
- [20a] *Auszeichnungen & Prüfsiegel*. 2020. <https://www.gdata.de/ueber-g-data/auszeichnungen> (siehe S. 1).
- [Baro6] SB Barnes. A privacy paradox: Social networking in the United States. In: *First Monday* 11(9):(2006) (siehe S. 2).
- [Bit18] Bitkom. Social-Media-Trends. In: *Bitkom Research*:(Feb. 2018), 12. <https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180227-Bitkom-PK-Charts-Social-Media-Trends.pdf> (siehe S. 2).
- [Bun19] Bundeskriminalamt. *Cybercrime. Bundeslagebild 2018*. Bundeskriminalamt, 2019 (siehe S. 1).
- [CS20] S Chacon und B Straub. Pro Git. In:(2020), 9–11 (siehe S. 6).
- [19] *Computer- und Internetnutzung im ersten Quartal des jeweiligen Jahres von Personen ab 10 Jahren*. 2019. [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum - Lebensbedingungen/ IT - Nutzung/Tabellen/zeitvergleich-computernutzung-ikt.html](https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/IT-Nutzung/Tabellen/zeitvergleich-computernutzung-ikt.html) (besucht am 05. 09. 2019) (siehe S. 1).
- [16] *Consumer Study 2012, 2014, 2016*. 2016. <https://www.nim.org/compact/fokusthemen/nicht-ohne-mein-handy-auch-jenseits-der-50/> (besucht am 06/2016) (siehe S. 1).
- [Dir18] J Dirk. *Was ist Continuous Integration (Kontinuierliche Integration)?* 2018. <https://www.it-talents.de/blog/it-talents/was-ist-continuous-delivery> (besucht am 26. 10. 2018) (siehe S. 5).
- [Fle16] J Fleig. *Stakeholder erkennen und analysieren. Was sind Stakeholder und was bedeutet der Stakeholder-Ansatz?* 2016. <https://www.business-wissen.de/hb/was-sind-stakeholder-und-was-bedeutet-der-stakeholder-ansatz/> (besucht am 15. 03. 2016) (siehe S. 4).
- [Has15] W Hasselbring. DevOps: Softwarearchitektur an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Betrieb. In:(2015), 1–20 (siehe S. 4).
- [HD] N Hatke und DPA. *Kundenkarten lohnen sich nicht immer*. <https://www.augsburger-allgemeine.de/themenwelten/wirtschaft/Kundenkarten-lohnen-sich-nicht-immer-id7725336.html> (siehe S. 2).
- [IA17] Ilan_r_r und S Augsten. *Definition "Kontinuierliche Auslieferung". Was ist Continuous Delivery?* 2017. <https://www.dev-insider.de/was-ist-continuous-delivery-a-664429/> (besucht am 08. 12. 2017) (siehe S. 5).
- [Inc20] S Inc. *Compare Repositories*. 2020. <https://www.openhub.net/repositories/compare> (siehe S. 6).
- [18a] *Malware-Zahlen 2017*. 2018. <https://www.gdata.de/blog/2018/03/30607-malware-zahlen-2017> (besucht am 26. 03. 2018) (siehe S. 1).
- [18b] *Malwarezahlen erstes Halbjahr 2018: Die Gefahr lauert im Web*. Techn. Ber. G Data Blog, 2018. /Users/samet/git/BachelorThesis/doc (besucht am 30. 08. 2018) (siehe S. 1).
- [Pay19] Payback. *Umsatz der Payback GmbH in den Jahren von 2012 bis 2018*. 2019. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1088022/umfrage/umsatz-der-payback-gmbh/> (besucht am 09/2020) (siehe S. 2).
- [Pet15] M Peters. *SVN, was sind Trunk, Branch und Co?* 2015. <https://www.kussin.de/development/svn-was-sind-trunk-branch-und-co/> (besucht am 30. 09. 2015) (siehe S. 5).
- [Pet20] B Pettinger. *Recht auf Privatsphäre – ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt*. 2020. <https://www.dr-datenschutz.de/recht-auf-privatsphaere-ein-kleiner-hoffnungsschimmer-bleibt/> (besucht am 08. 04. 2020) (siehe S. 3).
- [Pic18] A Picchi. *#LogOutFacebook: The social media giant faces protests and canceled accounts*. 2018. <https://www.business-wissen.de/hb/was-sind-stakeholder-und-was-bedeutet-der-stakeholder-ansatz/>

[//www.cbsnews.com/news/logoutfacebook-the-social-media-giant-faces-naacp-protests-and-canceled-accounts/](https://www.cbsnews.com/news/logoutfacebook-the-social-media-giant-faces-naacp-protests-and-canceled-accounts/) (besucht am 18. 12. 2018) (siehe S. 3).

[Sta13] O Stallwood. Game to destroy CCTV cameras: vandalism or valid protest? In: *The Guardian*:(2013) (siehe S. 3).

[20b] *Was ist DevOps?* 2020. <https://azure.microsoft.com/de-de/overview/what-is-devops/#culture> (siehe S. 4).

[20c] *Was versteht man unter CI/CD?* 2020. <https://www.redhat.com/de/topics/devops/what-is-ci-cd> (siehe S. 6).

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit gemäß § 17 Abs. 2 APO, dass ich die vorstehende Bachelorarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Bamberg, den _____

Samet Murat Akcabay