
## **CONFIGURAZIONE IN SPLUNK**

L'esercizio di oggi prevede di configurare Splunk installato sulla macchina virtuale denominata Splunk Server per poter monitorare le attività su un'altra macchina virtuale Splunk Client. Sulla macchina Client impostiamo un altro nome PC, per questo esercizio sarà PC-DIPROVA




Dopo aver installato Splunk Forwarder sulla macchina Client, andiamo a configurare Splunk sulla macchina Server.

Impostiamo la porta di ascolto 9997

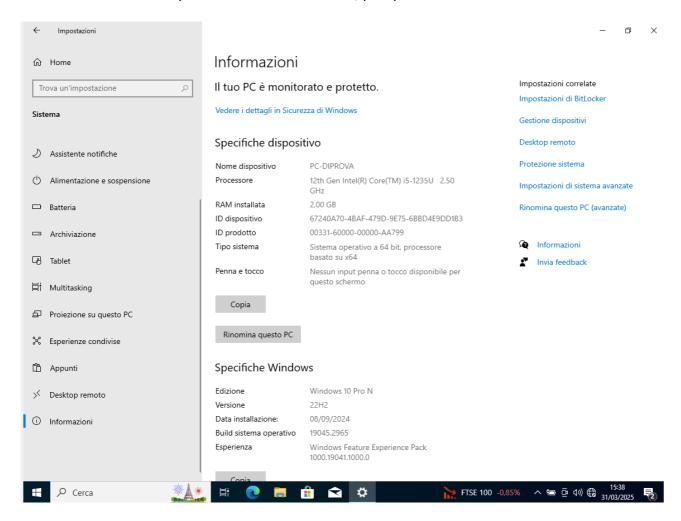


Sulla homepage selezioniamo il tasto "Cerca i tuoi dati"

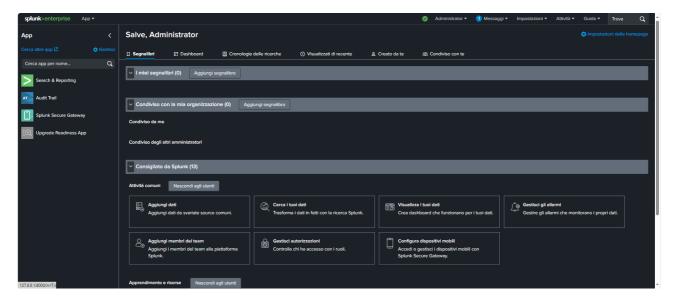

Cerca i tuoi dati
Trasforma i dati in fatti con la ricerca Splunk.

Nella schermata di ricerca inseriamo la parola "windows" nel tab di input

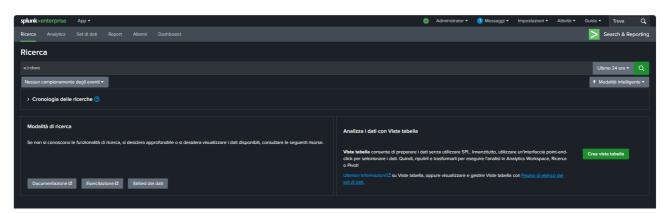

Nella schermata successiva ci verranno mostrati tutti gli eventi riferiti alla macchina che stiamo monitorando.

