

Validation de lisibilité et de mise en page — chaque figure est insérée à `width=`. Le cadre affiché par `geometry[showframe]` délimite exactement la zone imprimable (marges 2,5 cm). Figure et légende doivent rester entièrement à l'intérieur de ce cadre, sans avertissement `Overfull \vbox` dans le journal de compilation.

SCONTO-SVU : organisation générale

Core et extensions scientifiquement retenues — sens des flèches : importeur → importé

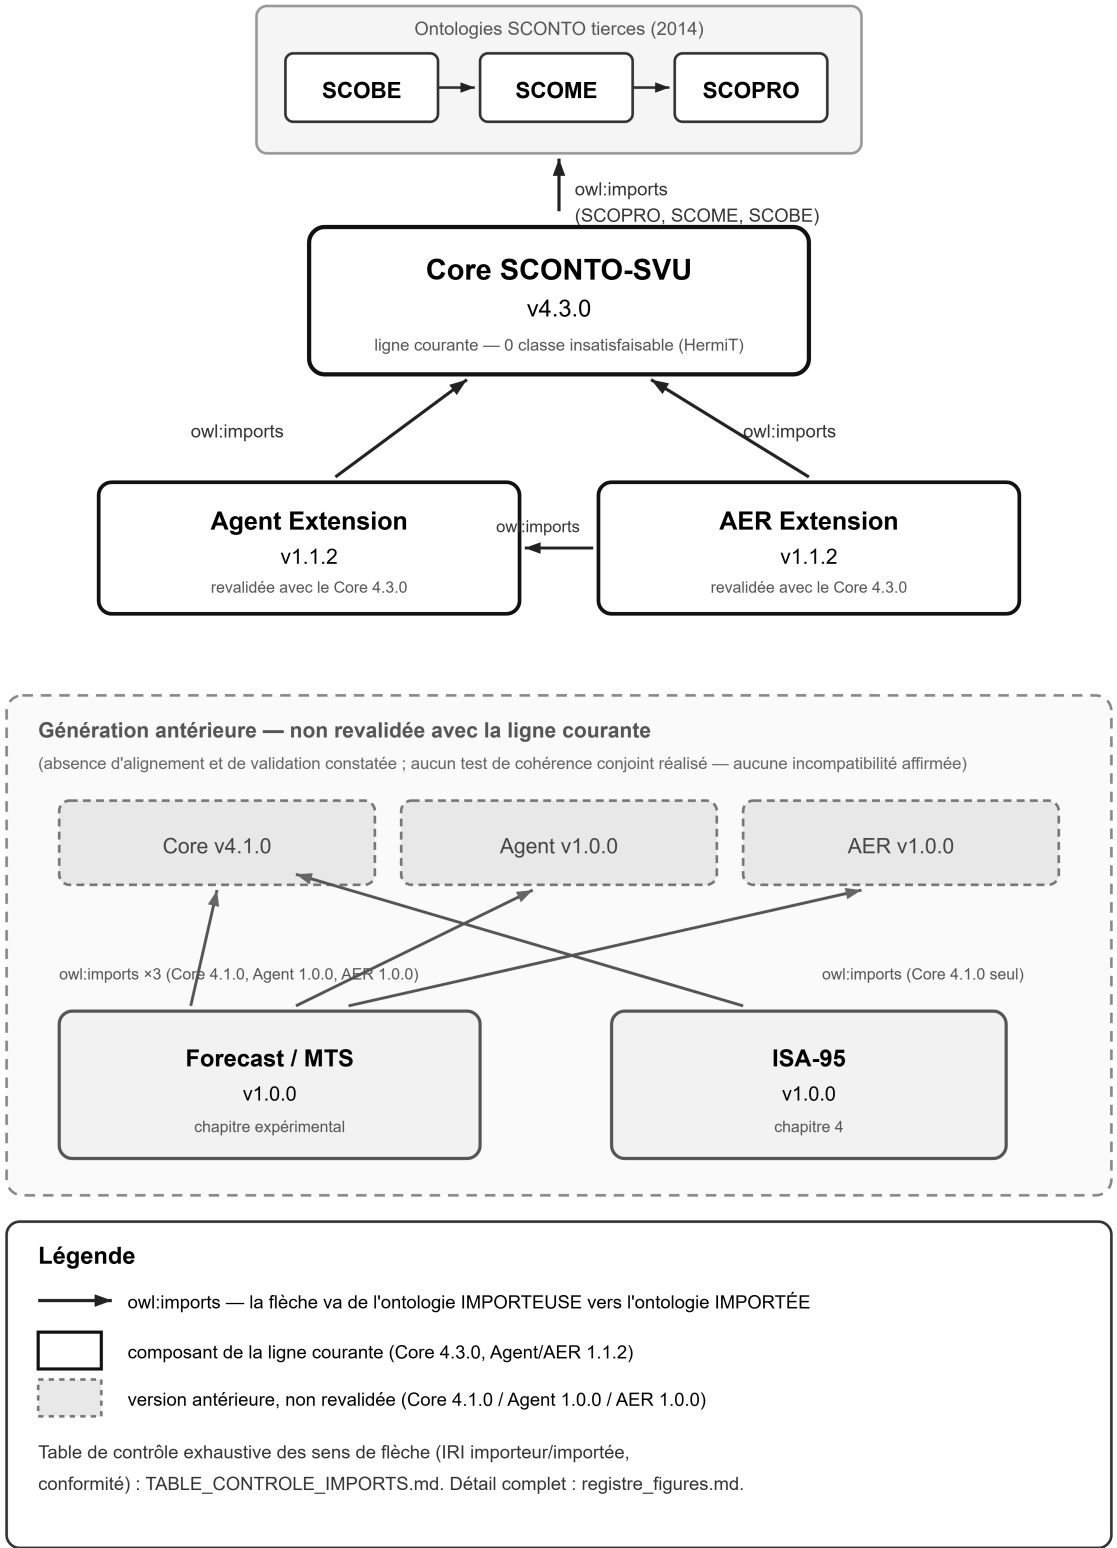


Sources : SCONTO_SVU_Core_v4.3.0.ttl ; Agent/AER_Extension_v1.1.2.ttl ; forecast-mts-extension_1.ttl ; isa95-extension-v1.0.ttl ; SCOPRO/SCOME/SCOBE.owl

Figure 1: F1 — Organisation générale de SCONTO-SVU (sens des imports corrigé).


SCONTO-SVU : concepts fondamentaux du Core (1/2)

Bandes 1 à 3 — architecture, réseau logistique, entités opérationnelles, événements bruts (suite : Figure 2c)

Bande 1 — Architecture et réseau logistique

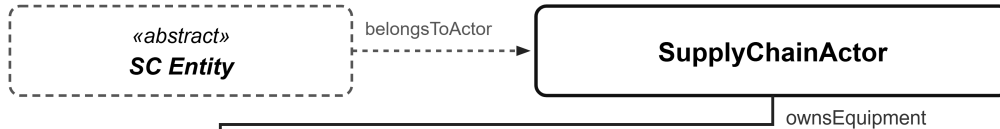

Bande 2 — Entités opérationnelles

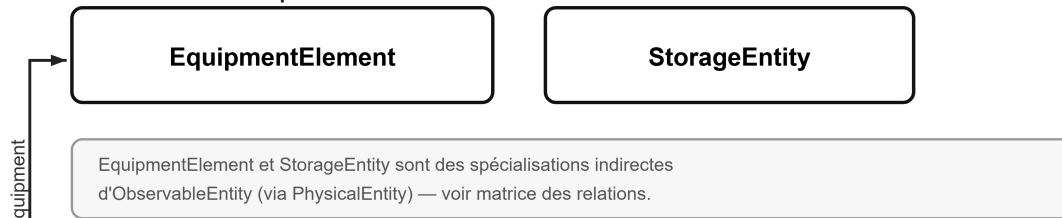

Bande 3 — Événements bruts



RawEvent produit les indicateurs VSM (producesIndicator) — suite en Figure 2c.

Légende

- propriété (nom exact, Core 4.3.0)
- .-> propriété générique (domaine scopro:SC_Entity)
- ⋯ classe abstraite (importée ou interne)
- note de traçabilité / renvoi (pas une classe)

Les regroupements en six bandes sont un classement éditorial, distinct des quatorze modules A-N du fichier Turtle (correspondance : registre_figures.md).

Source : SCONTO_SVU_Core_v4.3.0.ttl (modules A-D, G) — suite : Figure 2c (bandes 4-6), Figure 2b (Module A)

Figure 2: F2 — Concepts fondamentaux du Core (1/2) : bandes 1 à 3.

SCONTO-SVU : concepts fondamentaux du Core (2/2)

Bandes 4 à 6 — indicateurs VSM, couche pivot, référentiel SCOR (suite de la Figure 2)


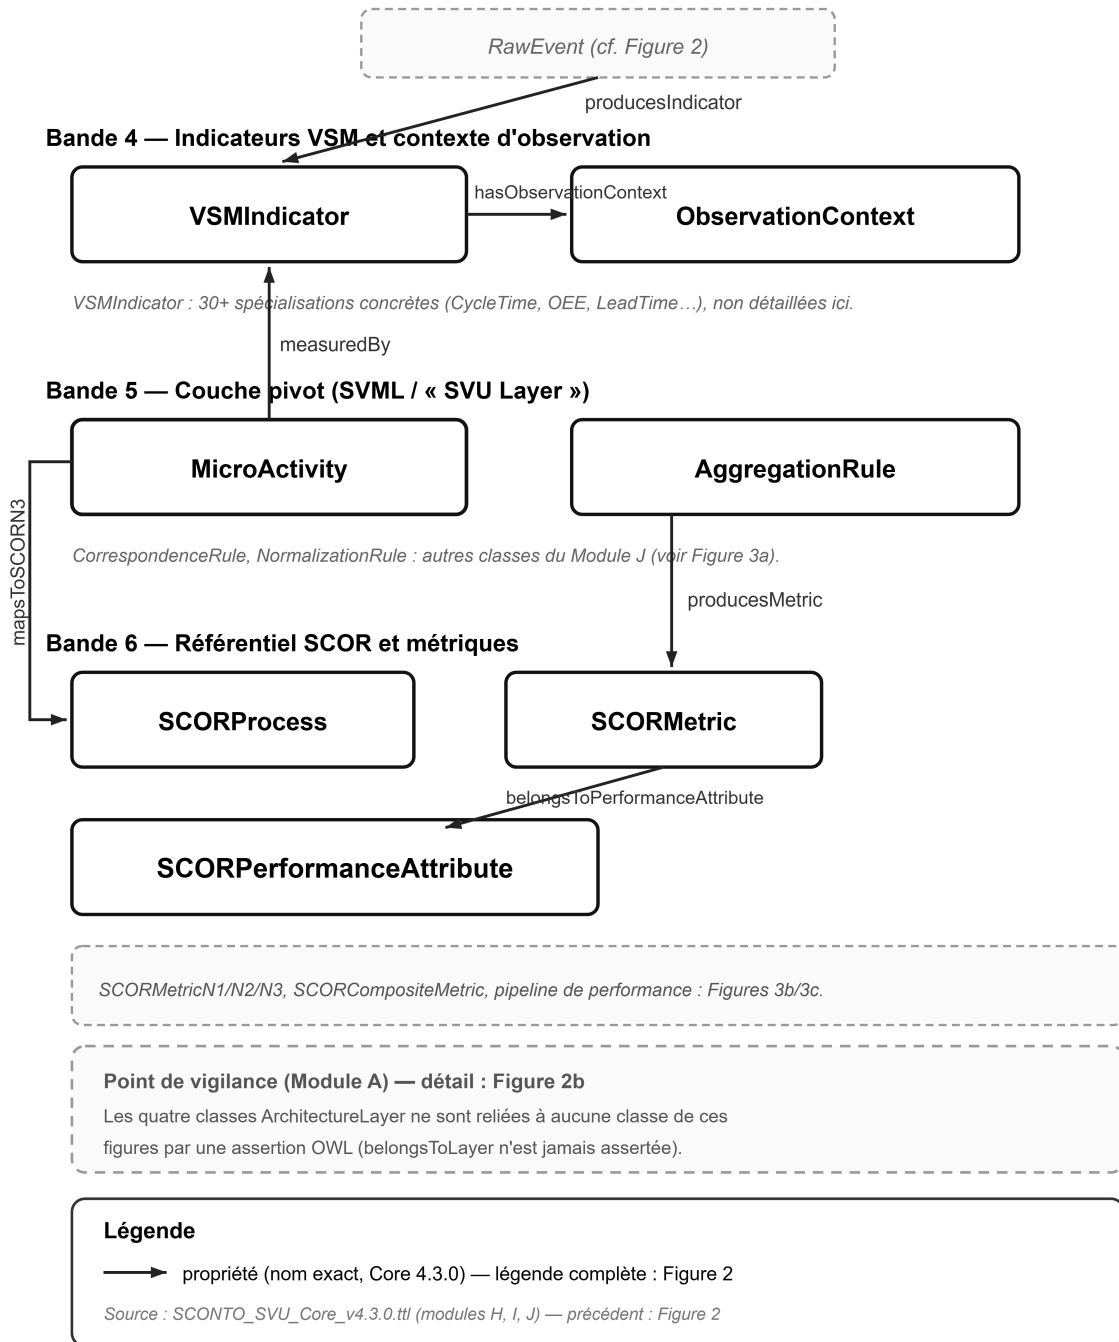


Figure 3: F2c — Concepts fondamentaux du Core (2/2) : bandes 4 à 6.

Figure 2b — Module A : typologie des couches architecturales

Hiérarchie OWL réelle (rdfs:subClassOf), telle que déclarée dans le Core 4.3.0

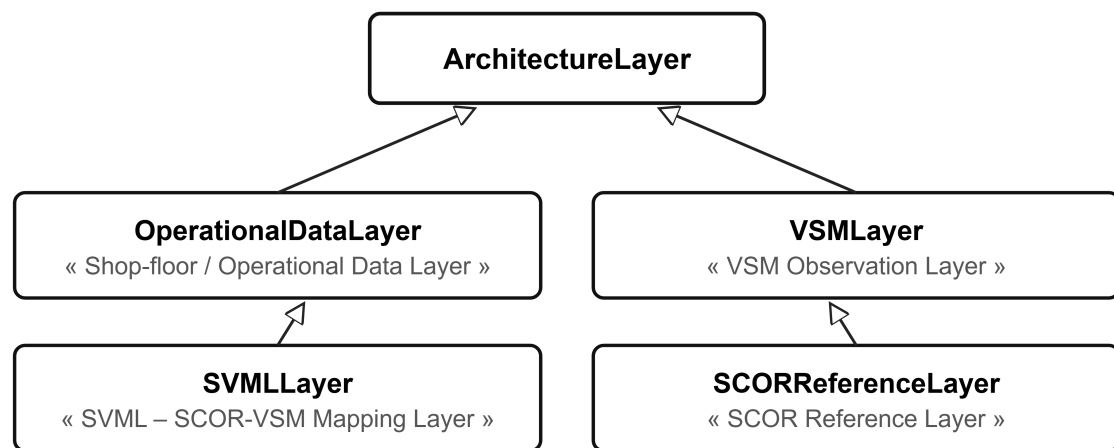

Correspondance conceptuelle documentée (manuscrit §3.4, non assertée dans l'OWL) :

↔ Data Layer

↔ SVU Layer (manuscrit)

↔ VSM Layer

↔ SCOR Layer

Point de vigilance

`belongsToLayer` (domaine `scopro:SC_Entity`, portée `ArchitectureLayer`) est déclarée mais jamais utilisée : aucune classe du Core n'est assertée dans une de ces quatre couches.

Figure 4: F2b — Module A : typologie des couches architecturales.


Micro-activités, correspondance, normalisation, et pont vers le référentiel SCOR



Micro-activités, correspondance, normalisation, et pont vers le référentiel SCOR

Figure 3b — Chaîne de valeur des métriques SCOR (Module I)

Agrégation verticale N3→N2→N1 (aggregatesTo, V4.1) — suite : Figure 3c (scores et attributs)

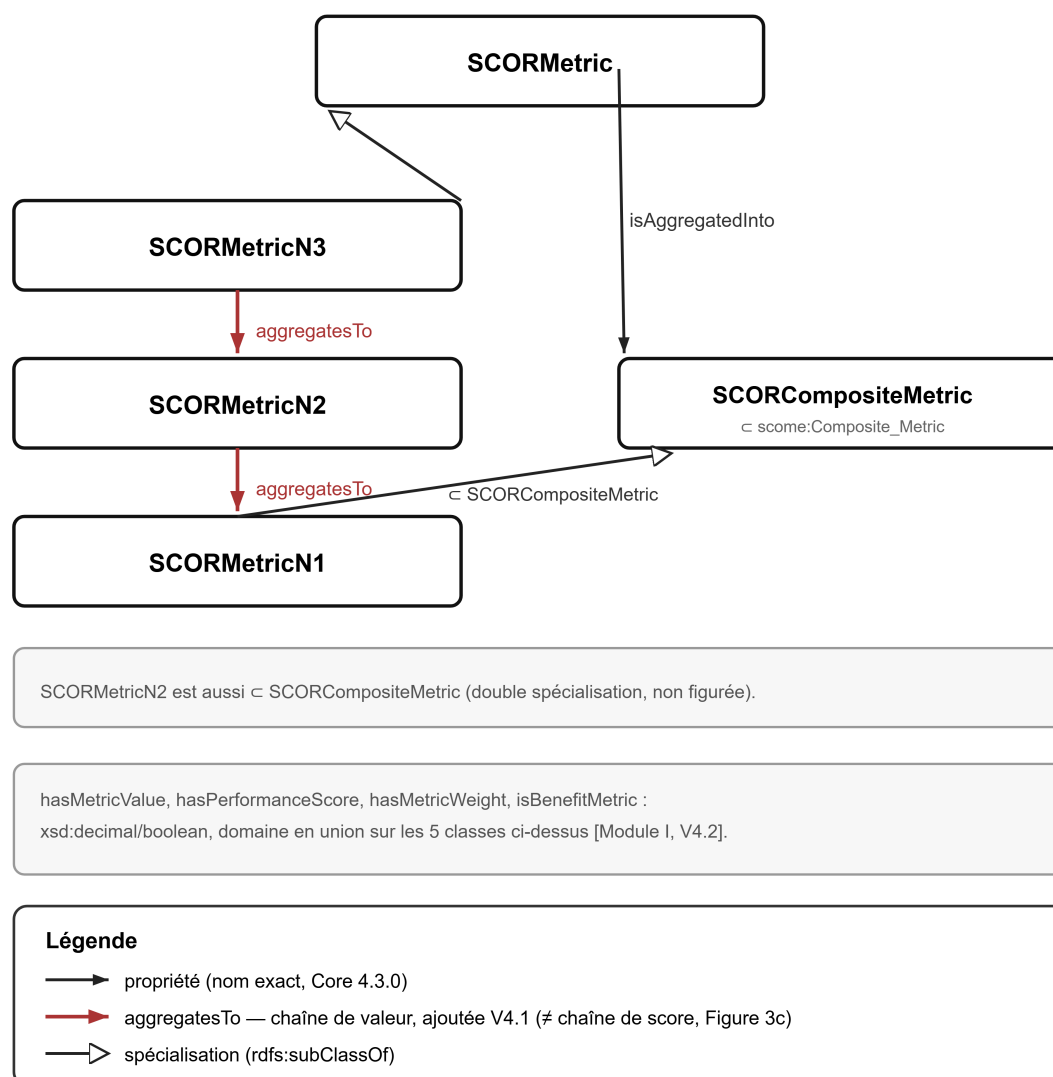


Source : SCONTO_SVU_Core_v4.3.0.ttl, Module I — matrice des relations vérifiées

Figure 6: F3b — Chaîne de valeur des métriques SCOR (Module I).

Figure 3c — Scores, attributs et évaluation globale (Module I)

Chaîne de score/contribution, distincte de la chaîne de valeur (Figure 3b)

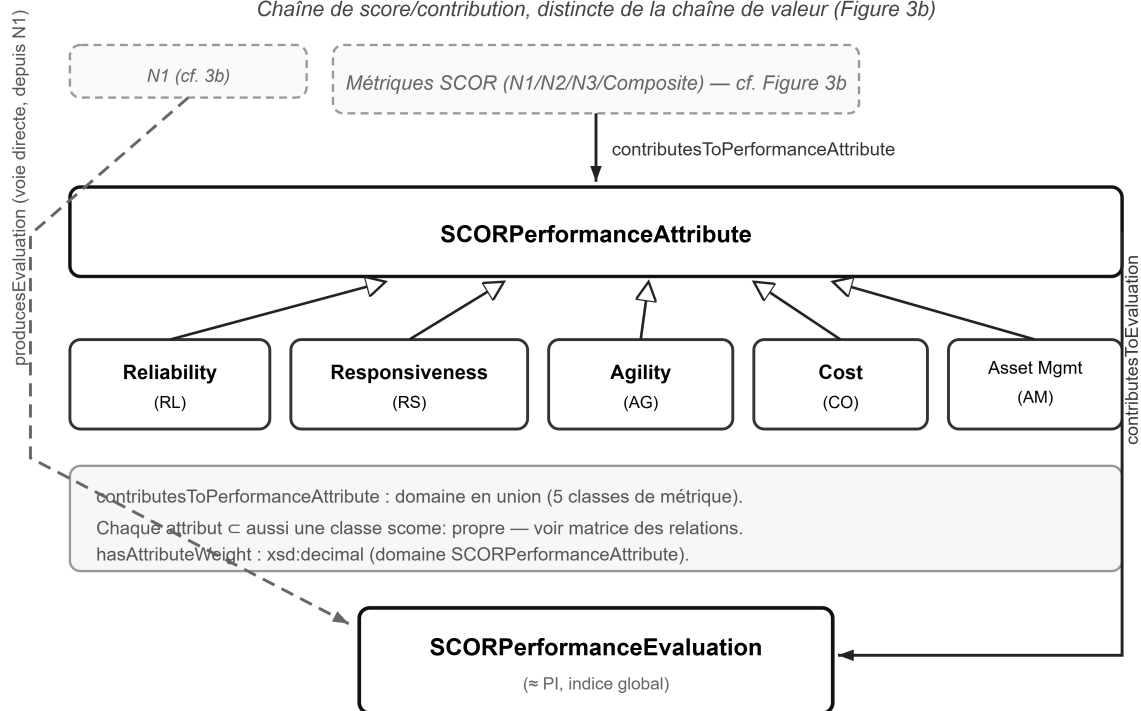

⚠ Alignement SCOBÉ non représenté ici — volontairement exclu

Un axiome `rdfs:subClassOf` lie `SCORPerformanceEvaluation` à une IRI SCOBÉ non résolue, en attente d'arbitrage. Détail : `NOTE_TECHNIQUE_ANOMALIE_SCOBÉ.md`.
Non modifié dans le Core.

Grades flous [V4.3]

FuzzyPerformanceGradeSet

6 grades : A à F

hasFuzzyGradeSet : domaine en union (toute métrique, SCORPerformanceAttribute, SCORPerformanceEvaluation). hasGradeA...F : xsd:decimal (6 propriétés).

Légende

- propriété — chaîne de score/contribution (≠ aggregatesTo, Figure 3b)
- - -> voie alternative documentée (producesEvaluation, depuis N1)
- > spécialisation (`rdfs:subClassOf`)

Le fichier distingue explicitement (`rdfs:comment` du Module I) cette chaîne de celle de la Figure 3b : « ne signifie pas une agrégation de valeur physique ».

Source : `SCONTO_SVU_Core_v4.3.0.ttl`, Module I — précédent : Figure 3b

Figure 7: F3c — Scores, attributs et évaluation globale (Module I).