

Preuve de rendu A4 — lot de sept figures (Étape 6)

Document de contrôle reproductible. Chaque page suivante insère une figure à largeur de texte complète, avec l'option `showframe` de `geometry` affichant le cadre exact de la zone imprimable (marges 2,5 cm). Le journal de compilation est vérifié pour l'absence totale d'avertissement de dépassement de boîte, preuve plus forte qu'une simple compilation sans erreur.

SCONTO-SVU : organisation générale


Core et extensions scientifiquement retenues — sens des flèches : importeur → importé

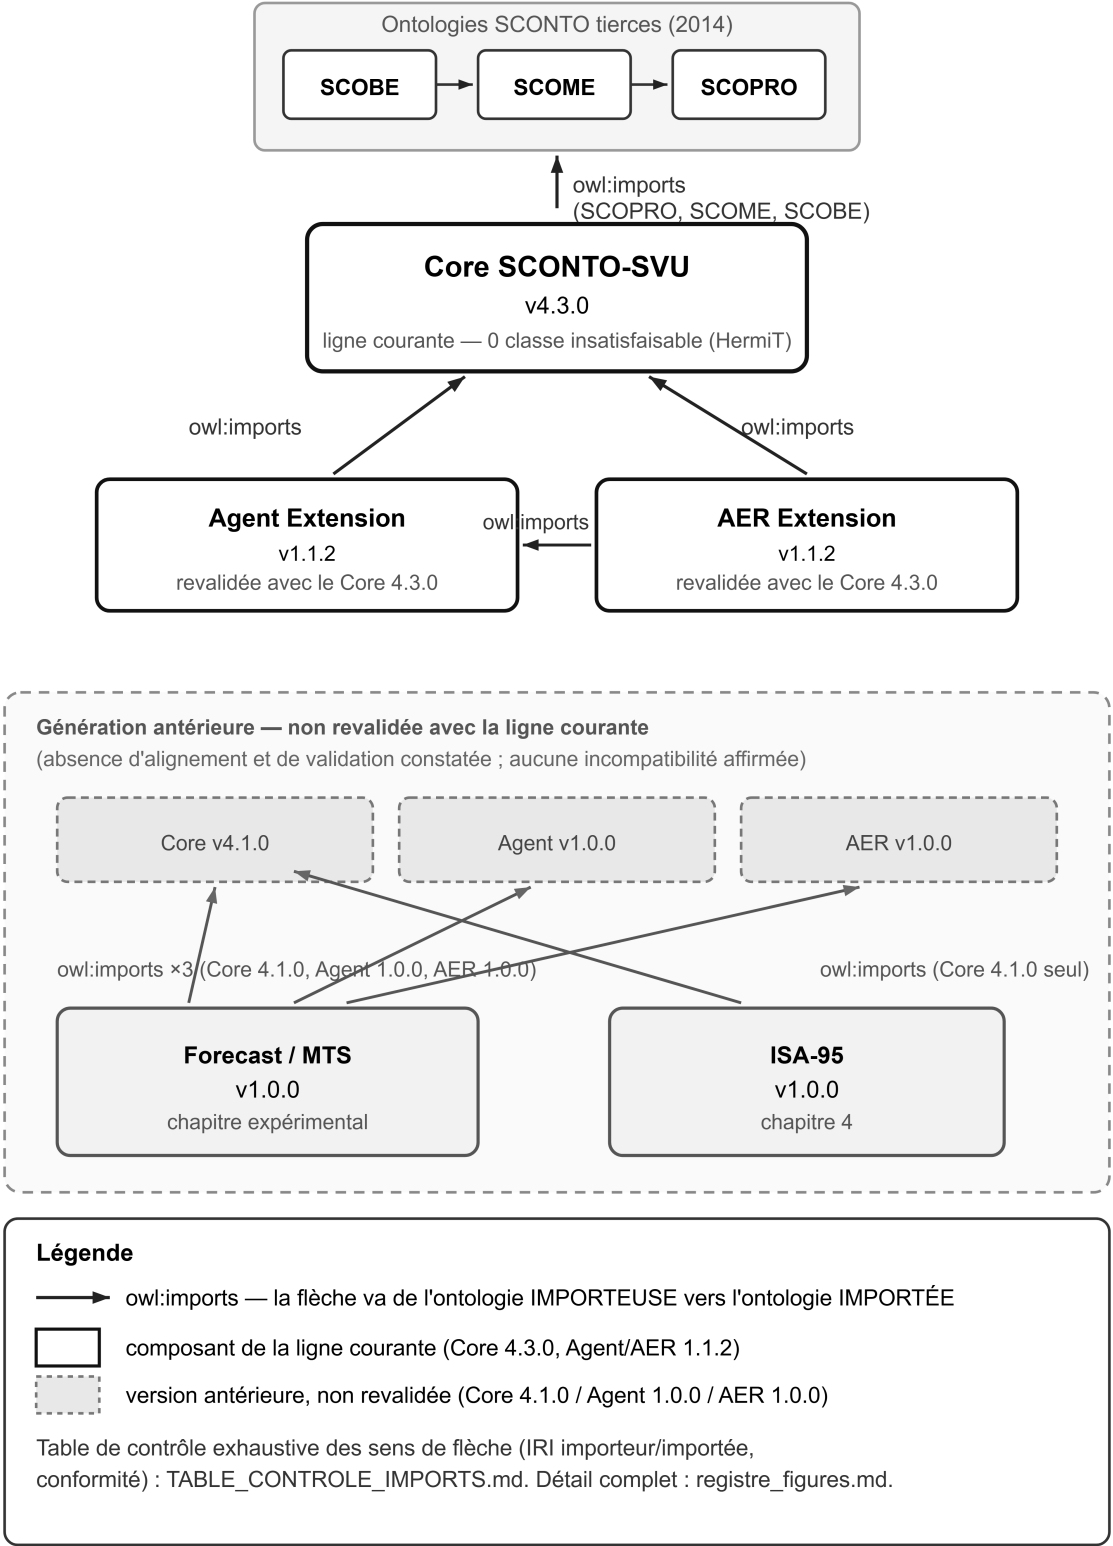

SCONTO-SVU : concepts fondamentaux du Core (1/2)

Bandes 1 à 3 — architecture, réseau logistique, entités opérationnelles, événements bruts (suite : Figure 2c)


Bande 1 — Architecture et réseau logistique

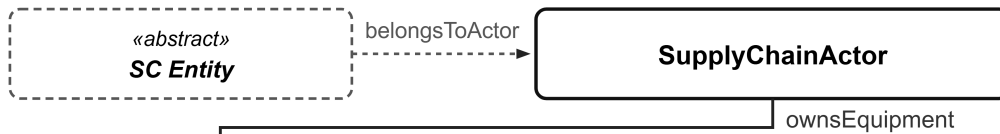

Bande 2 — Entités opérationnelles



Bande 3 — Événements bruts



RawEvent produit les indicateurs VSM (producesIndicator) — suite en Figure 2c.

Légende

- > propriété (nom exact, Core 4.3.0)
- - -> propriété générique (domaine scopro:SC_Entity)
- classe abstraite (importée ou interne)
- note de traçabilité / renvoi (pas une classe)

Les regroupements en six bandes sont un classement éditorial, distinct des quatorze modules A-N du fichier Turtle (correspondance : registre_figures.md).

SCONTO-SVU : concepts fondamentaux du Core (2/2)

Bandes 4 à 6 — indicateurs VSM, couche pivot, référentiel SCOR (suite de la Figure 2)

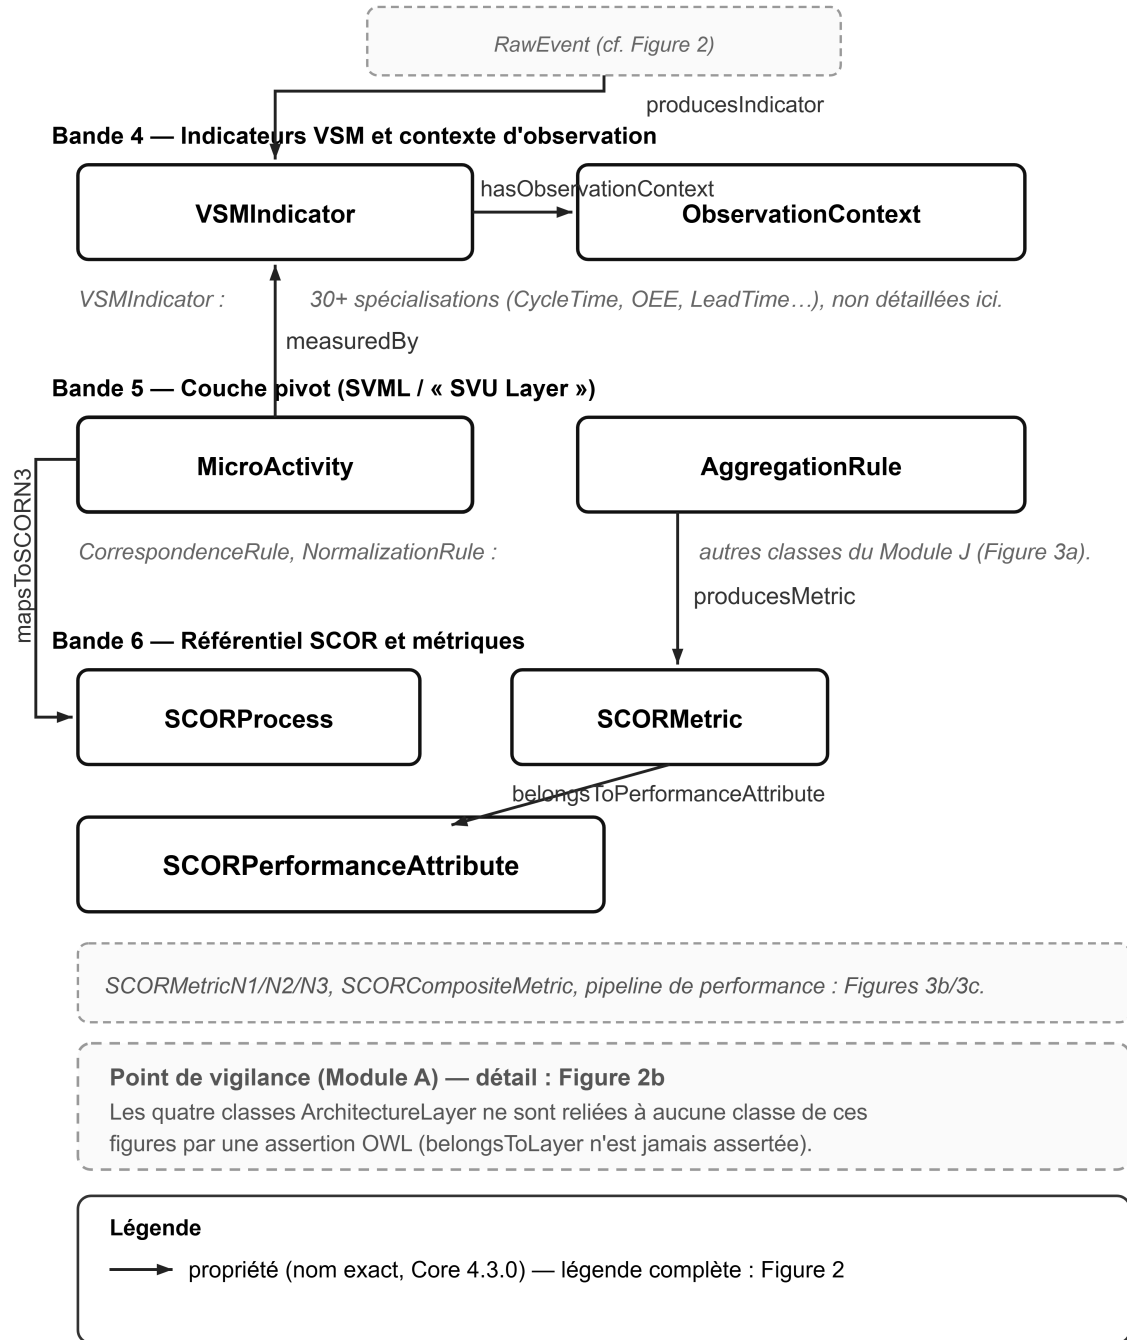


Figure 3a — Unification VSM-SCOR (Module J)
Micro-activités, correspondance, normalisation, et pont vers le référentiel SCOR


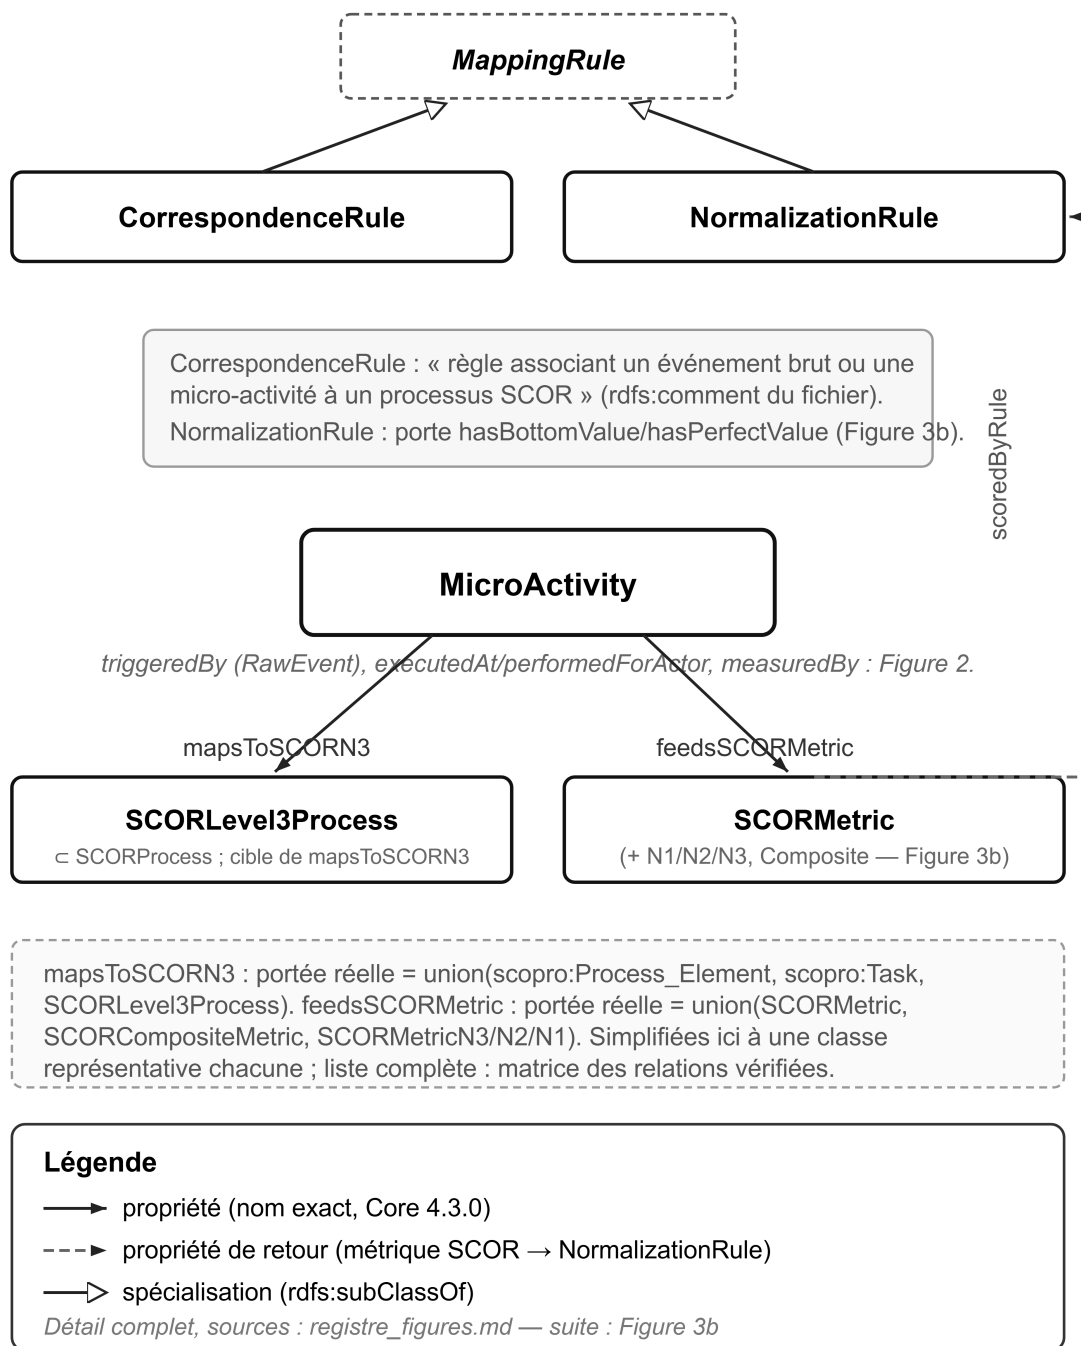


Figure 3b — Chaîne de valeur des métriques SCOR (Module I)

Agrégation verticale N3→N2→N1 (aggregatesTo, V4.1) — suite : Figure 3c (scores et attributs)

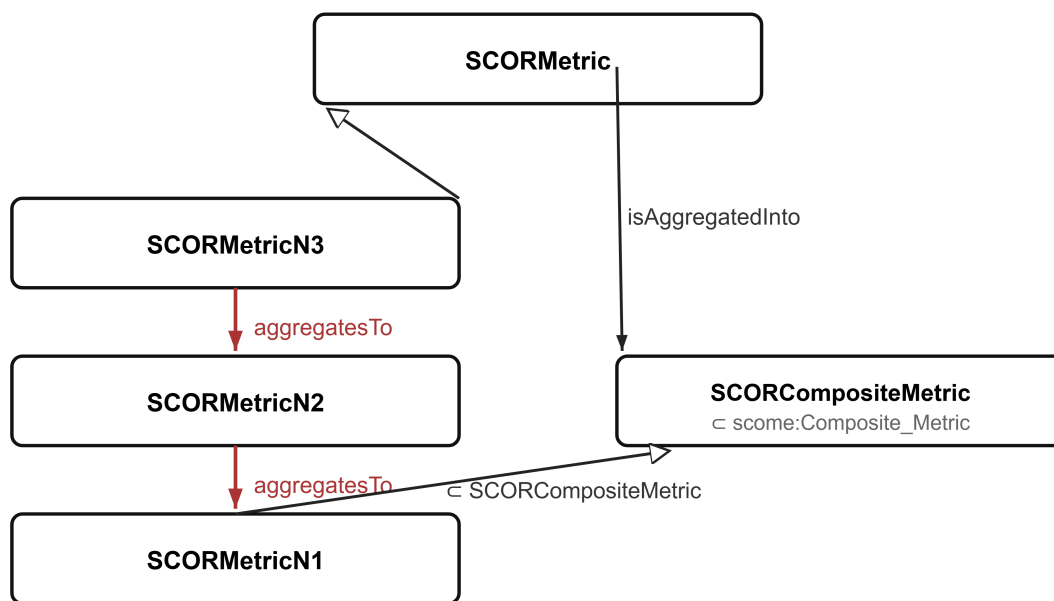

SCORMetricN2 est aussi $\subset$ SCORCompositeMetric (double spécialisation, non figurée).

hasMetricValue, hasPerformanceScore, hasMetricWeight, isBenefitMetric :
xsd:decimal/boolean, domaine en union sur les 5 classes ci-dessus [Module I, V4.2].

Légende


→ propriété (nom exact, Core 4.3.0)

→ aggregatesTo — chaîne de valeur, ajoutée V4.1 (≠ chaîne de score, Figure 3c)

→ spécialisation (rdfs:subClassOf)

Figure 3c — Scores, attributs et évaluation globale (Module I)

Chaîne de score/contribution, distincte de la chaîne de valeur (Figure 3b)

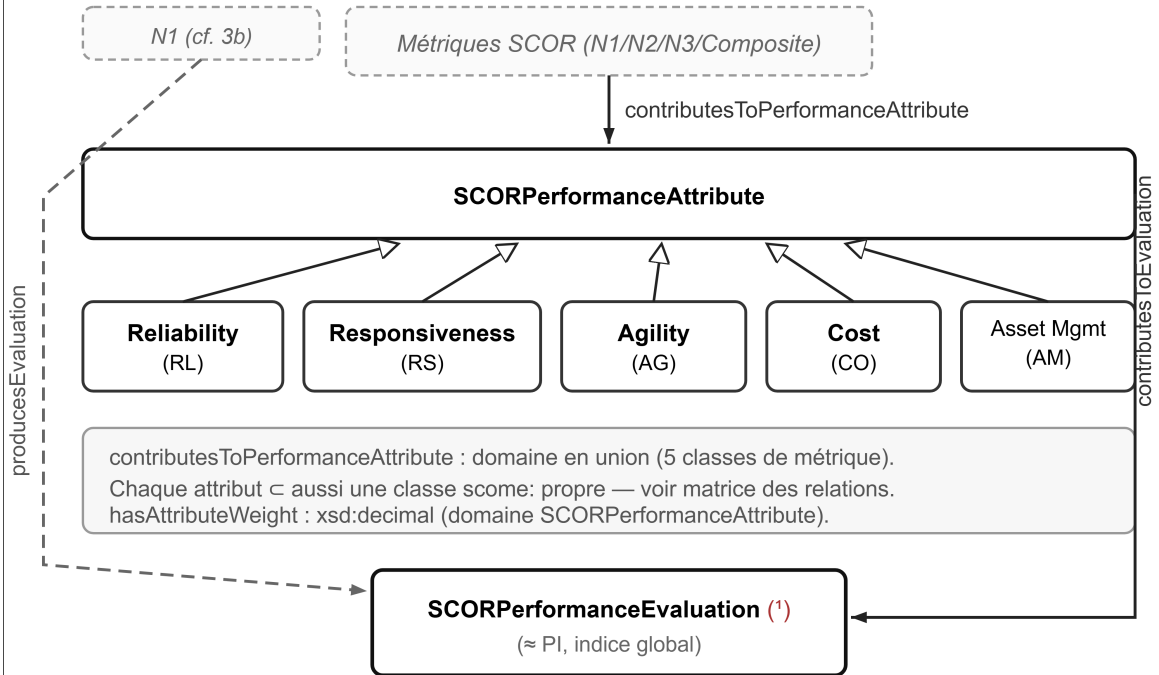

Grades flous [V4.3]

FuzzyPerformanceGradeSet

6 grades : A à F

hasFuzzyGradeSet : domaine en union (toute métrique, SCORPerformanceAttribute, SCORPerformanceEvaluation). hasGradeA...F : xsd:decimal (6 propriétés).

Légende

- propriété — chaîne de score/contribution ($\neq$ aggregatesTo, Figure 3b)
- - -> voie alternative documentée (producesEvaluation, depuis N1)
- > spécialisation (rdfs:subClassOf)

Le fichier distingue explicitement (rdfs:comment du Module I) cette chaîne de celle de la Figure 3b : « ne signifie pas une agrégation de valeur physique ».

(¹) Alignement avec scobe:Benchmarking_project non résolu, volontairement non représenté ici — voir NOTE_TECHNIQUE_ANOMALIE_SCOBE.md.

Source : SCOTO_SVU_Core_v4.3.0.ttl, Module I — précédent : Figure 3b