


## Manuale


### Server

Prima di procedere è necessario avere installato sul proprio dispositivo sia PhpMyAdmin sia Tomcat, oltre ovviamente una versione di Java superiore a Java 8 (nell'esempio dimostrativo viene utilizzato il JDK22). Il metodo più semplice per averli è accedere a questo sito [XAMPP](#), successivamente scaricare ed installare l'ultima versione. Una volta fatto tutto ciò aprire il pannello di controllo di XAMPP e abilitare le sezioni "Apache", "Phpmyadmin" e "Tomcat" come nello screenshot seguente.

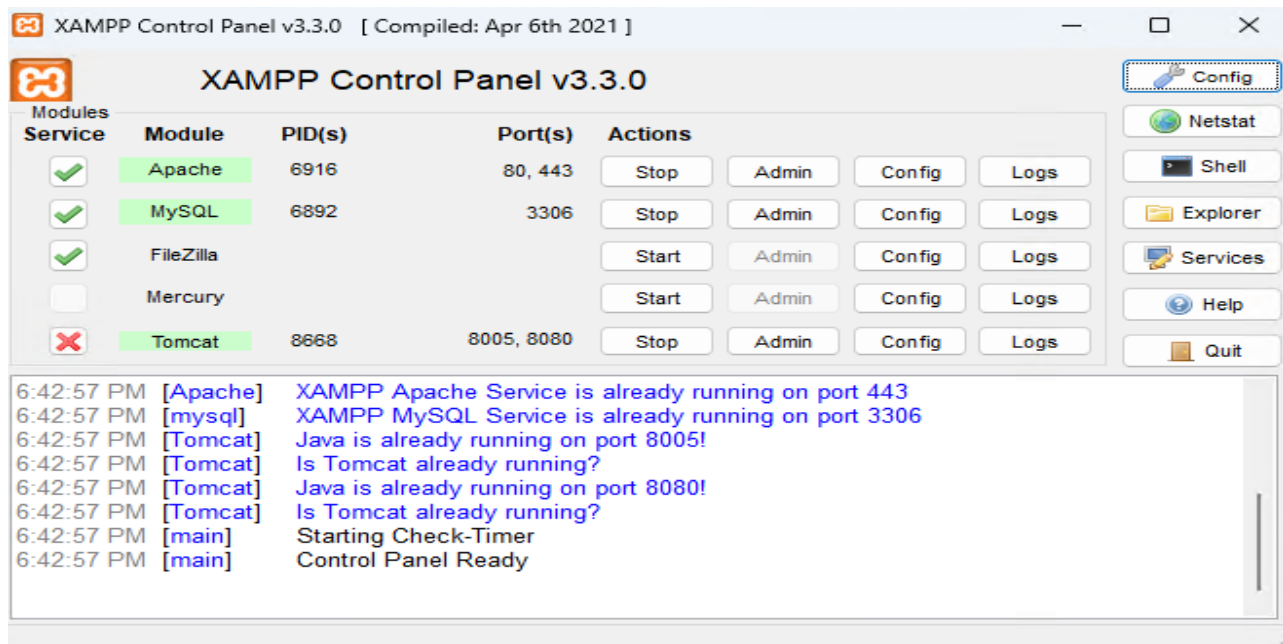

Andare alla sezione "Release" di questa repository chiamata x.x-Noirell e scaricare il file 05\_ToDoList.war e il database TPSITToDoList.sql.

Importare il database "TPSITToDoList.sql" all'interno della pagina di MySql (nel db deve anche essere presente un utente con privilegi di amministratore con nome utente: admin e password: admin).

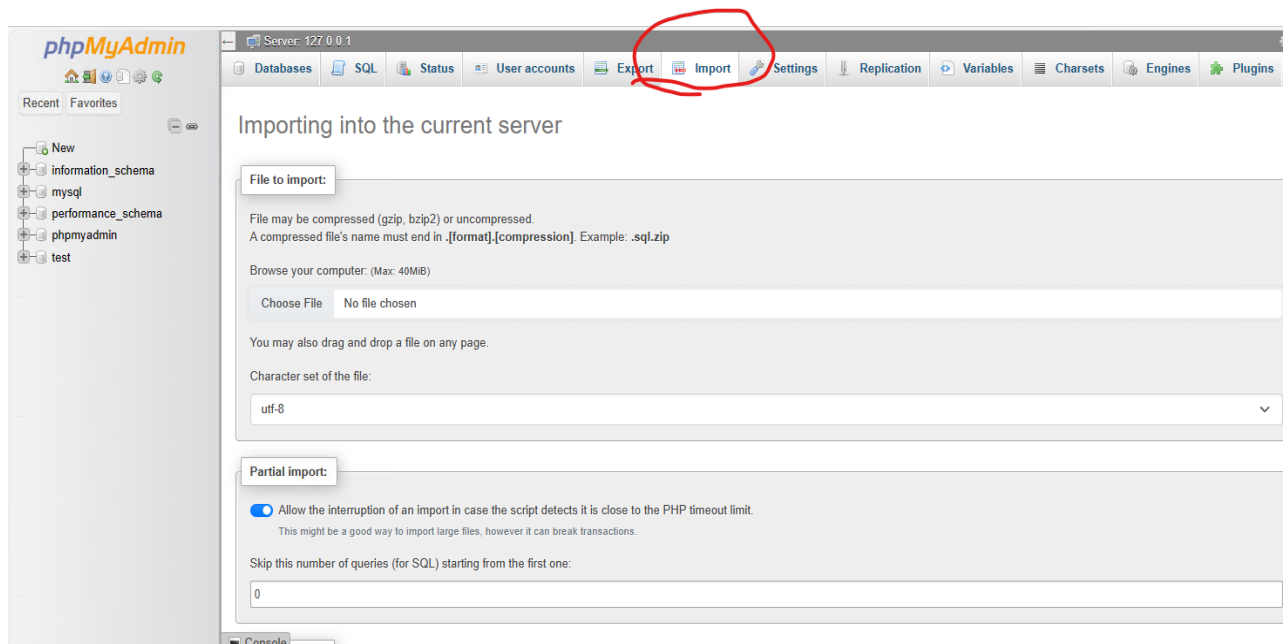

Procedere infine con il deploy dell'applicazione tramite tomcat, importando il file "05\_ToDoList.war", procedendo con l'avvio dell'applicazione.

← ↻ ⓘ localhost:8080/manager/html

Applications					
Path	Version	Display Name	Running	Sessions	Commands
/	None specified	Welcome to Tomcat	true	0	Start <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Undeploy"/> <input type="button" value="Expire sessions"/> with idle ≥ <input type="text" value="30"/> minutes
/docs	None specified	Tomcat Documentation	true	0	Start <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Undeploy"/> <input type="button" value="Expire sessions"/> with idle ≥ <input type="text" value="30"/> minutes
/examples	None specified	Servlet and JSP Examples	true	0	Start <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Undeploy"/> <input type="button" value="Expire sessions"/> with idle ≥ <input type="text" value="30"/> minutes
/host-manager	None specified	Tomcat Host Manager Application	true	0	Start <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Undeploy"/> <input type="button" value="Expire sessions"/> with idle ≥ <input type="text" value="30"/> minutes
/manager	None specified	Tomcat Manager Application	true	1	Start <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Undeploy"/> <input type="button" value="Expire sessions"/> with idle ≥ <input type="text" value="30"/> minutes

**Deploy**  
Deploy directory or WAR file located on server  

Context Path (required):   
XML Configuration file path:   
WAR or Directory path:

**WAR file to deploy**  

Select WAR file to upload  No file chosen

**Configuration**  
Re-read TLS configuration files  

TLS host name (optional)

**Diagnostics**

A questo punto andare sulla pagina [localhost](#) e procedere con l'utilizzo dell'applicazione!

## 🔒 Login

Procedere dunque con la registrazione di un nuovo account e successivamente il login all'interno della piattaforma.



## Accedi al tuo account

**Username**

mario.rossi@gmail.com

**Password**


\*\*\*\*\*

[Password dimenticata?](#)

**Log in**


Non hai ancora un account? [Iscriviti](#)

### Utilizzo

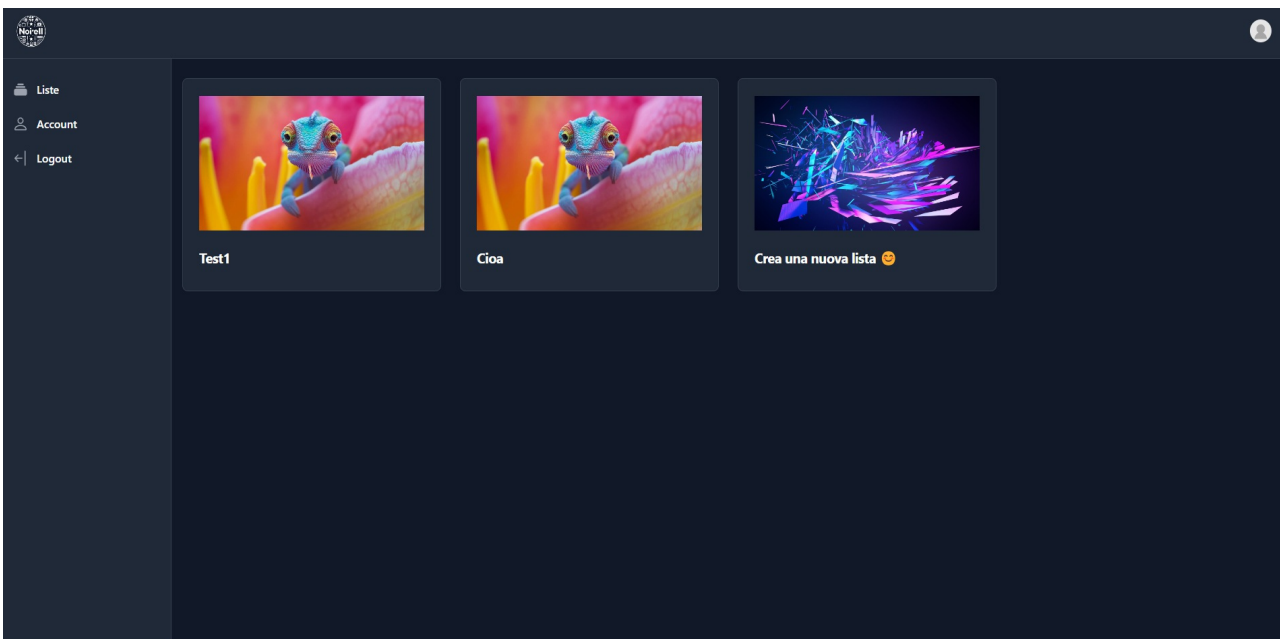

Una volta eseguito l'accesso sarà possibile navigare tra le proprie liste, crearne una nuova, visualizzare l'elenco di todo presenti in una lista, eliminare, modificare e

checkare/uncheckare una todo o cancellare la lista stessa.



Liste

Account

Logout

TITOLO

DESCRIZIONE

Azioni

Titolo

null

Modifica

Rimuovi