


Funciones

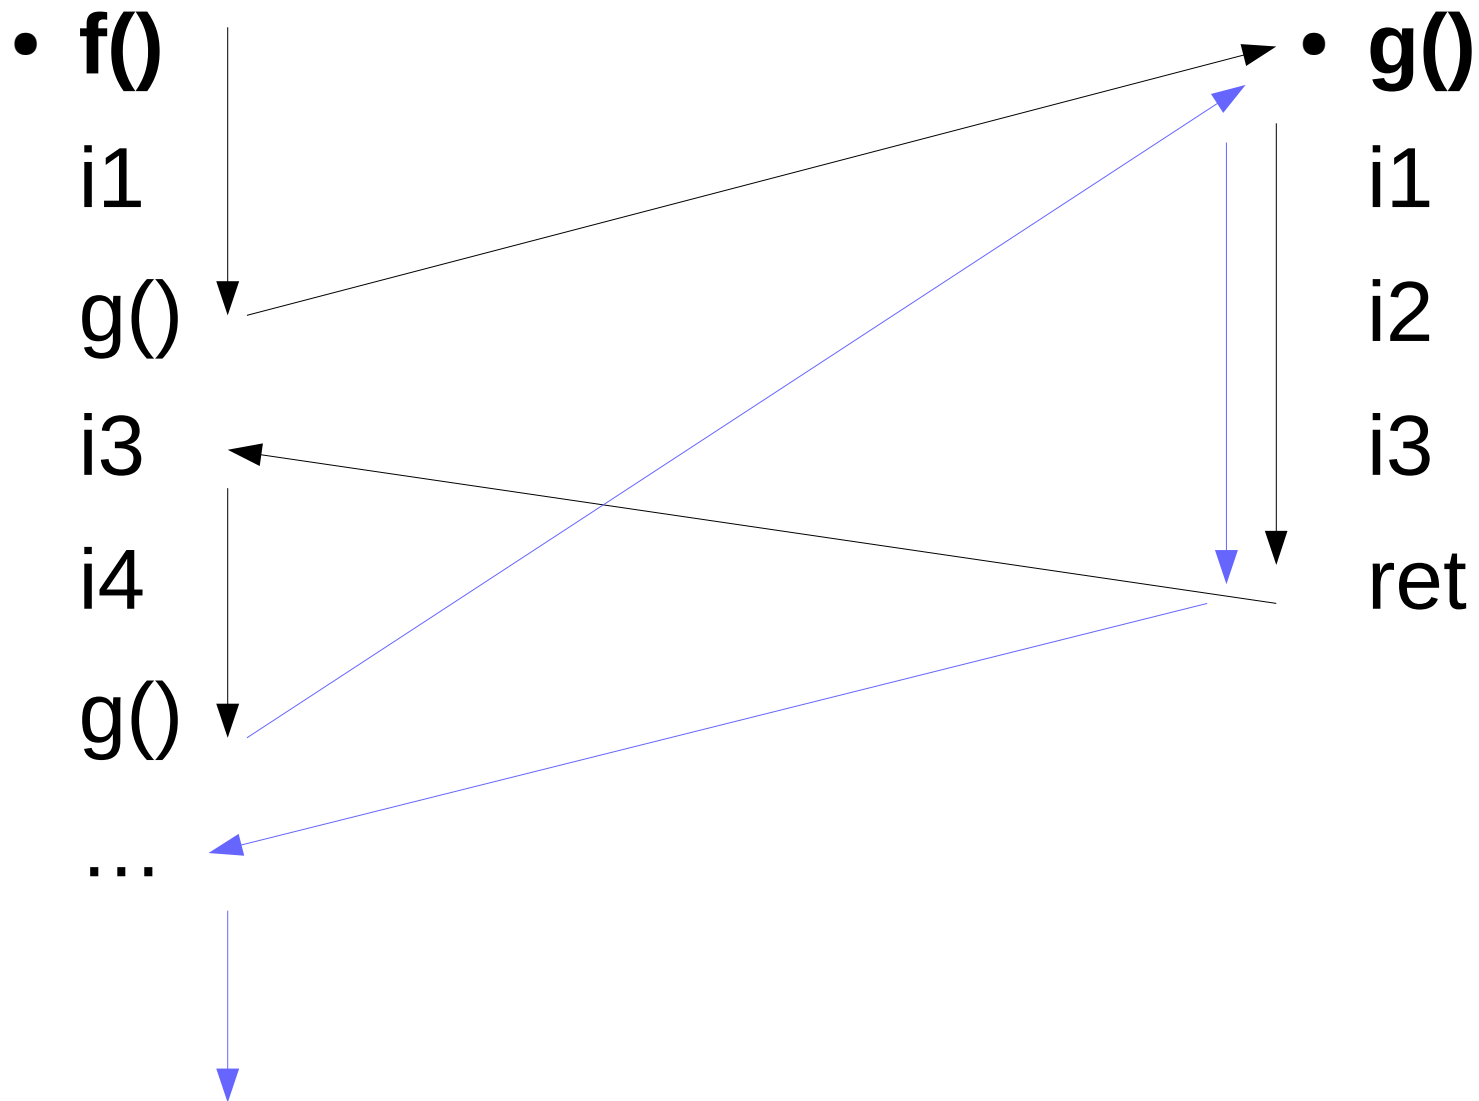

Corrutinas

TRANSFER(jmpbf,jmbfg) => setjmp(jmpbf);longjmp(jmpbg)
TRANSFER(jmpbg,jpmbf) => setjmp(jmbg); longjmp(jmpbf)

• **f()**

i1

(a g())

i3

i4

(a g())

i6

(a g())

...

• **g()**

i1

i2

(a f())

i3

i4

(a f())


...

TRANSFER(jmpbf,jmpbg)


TRANSFER(jmpbg, jmpbf)

TRANSFER(jmpbf,jmpbg)


TRANSFER(jmpbg, jmpbf)

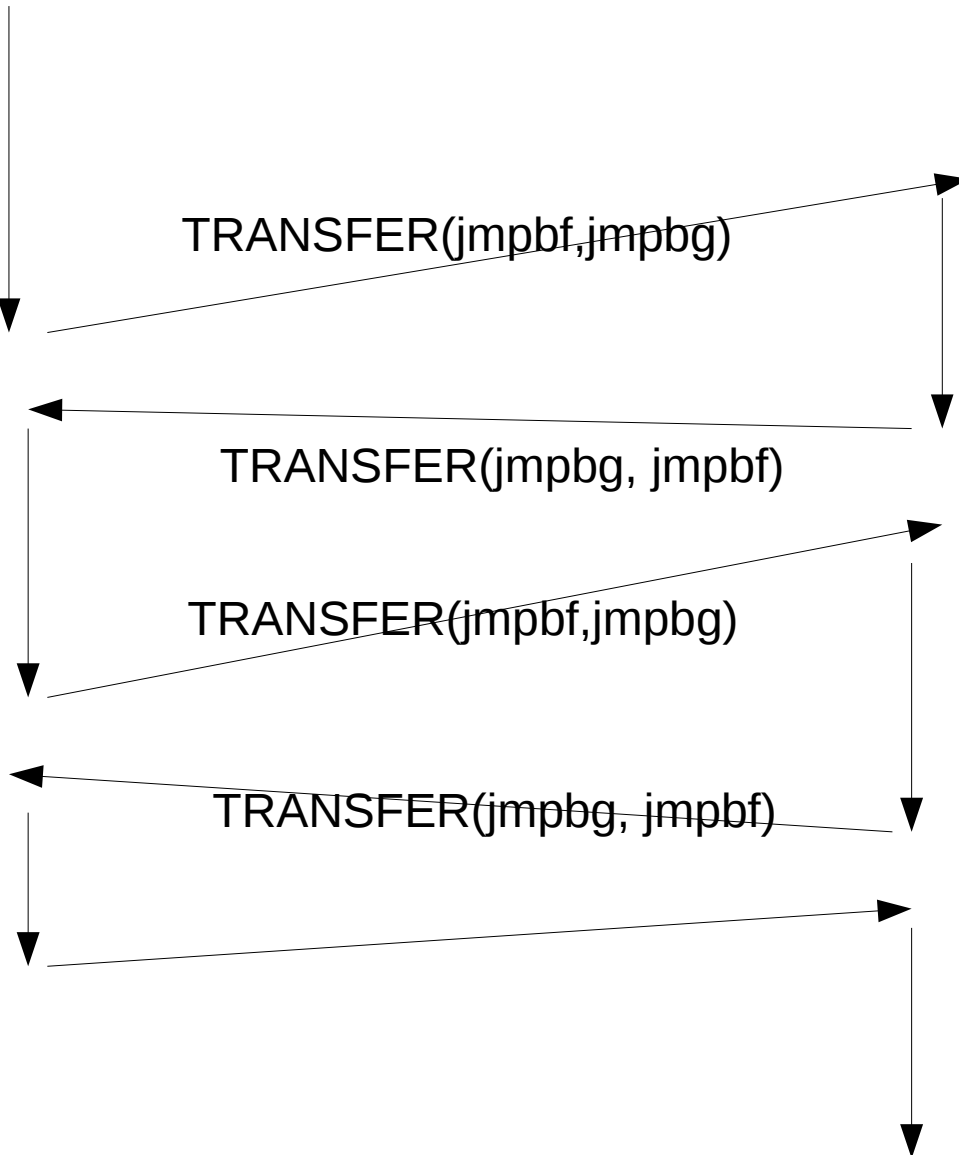

Corrutinas cooperativas (original)

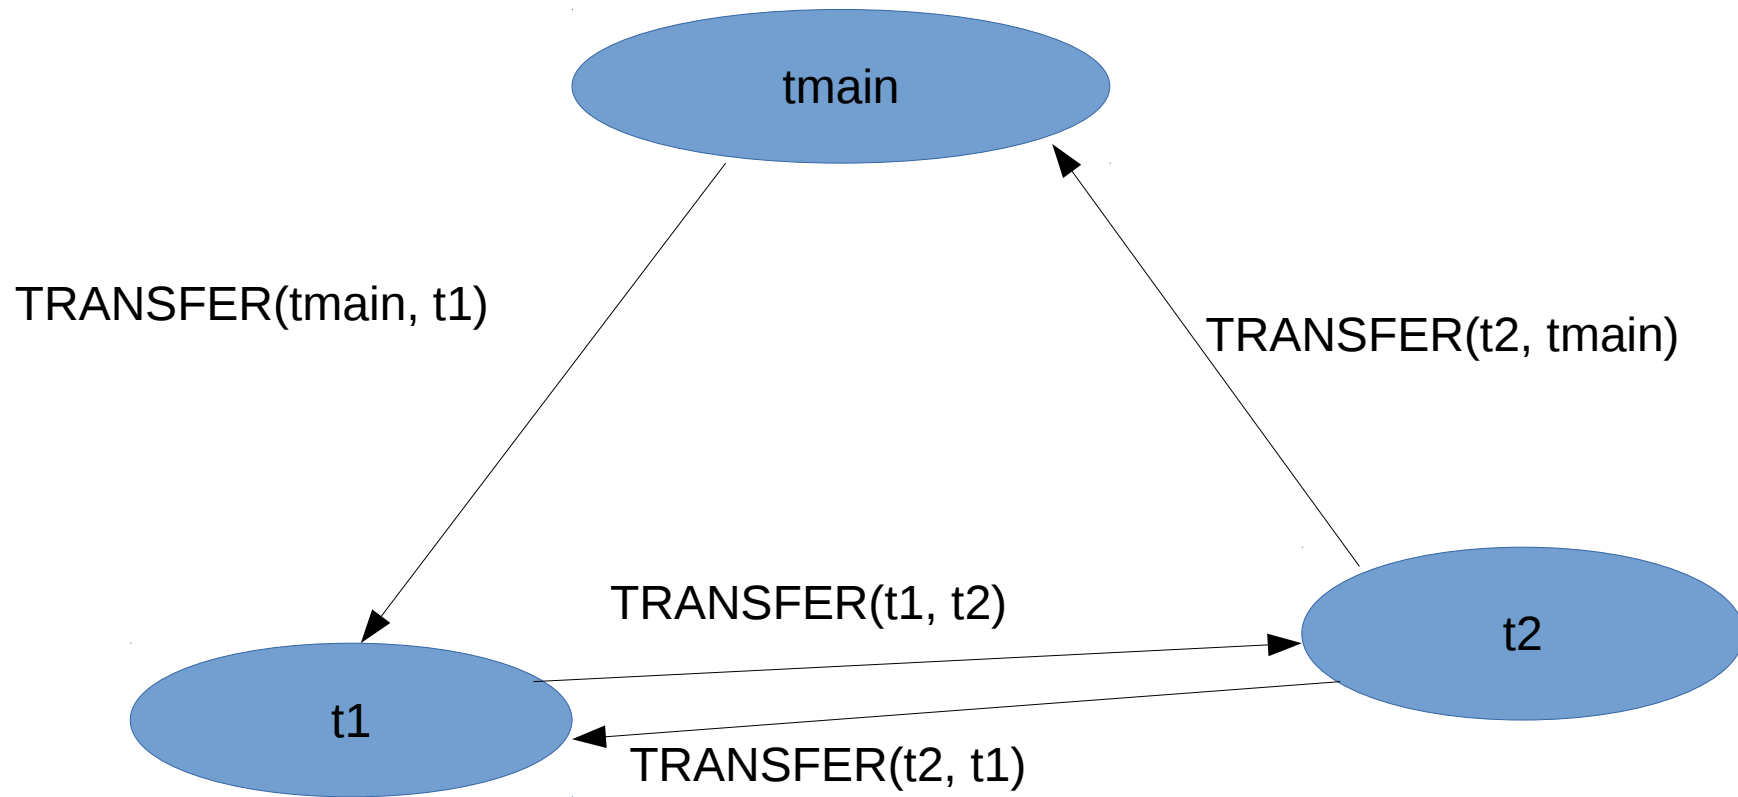

Corrutinas cooperativas con planificador (scheduler)

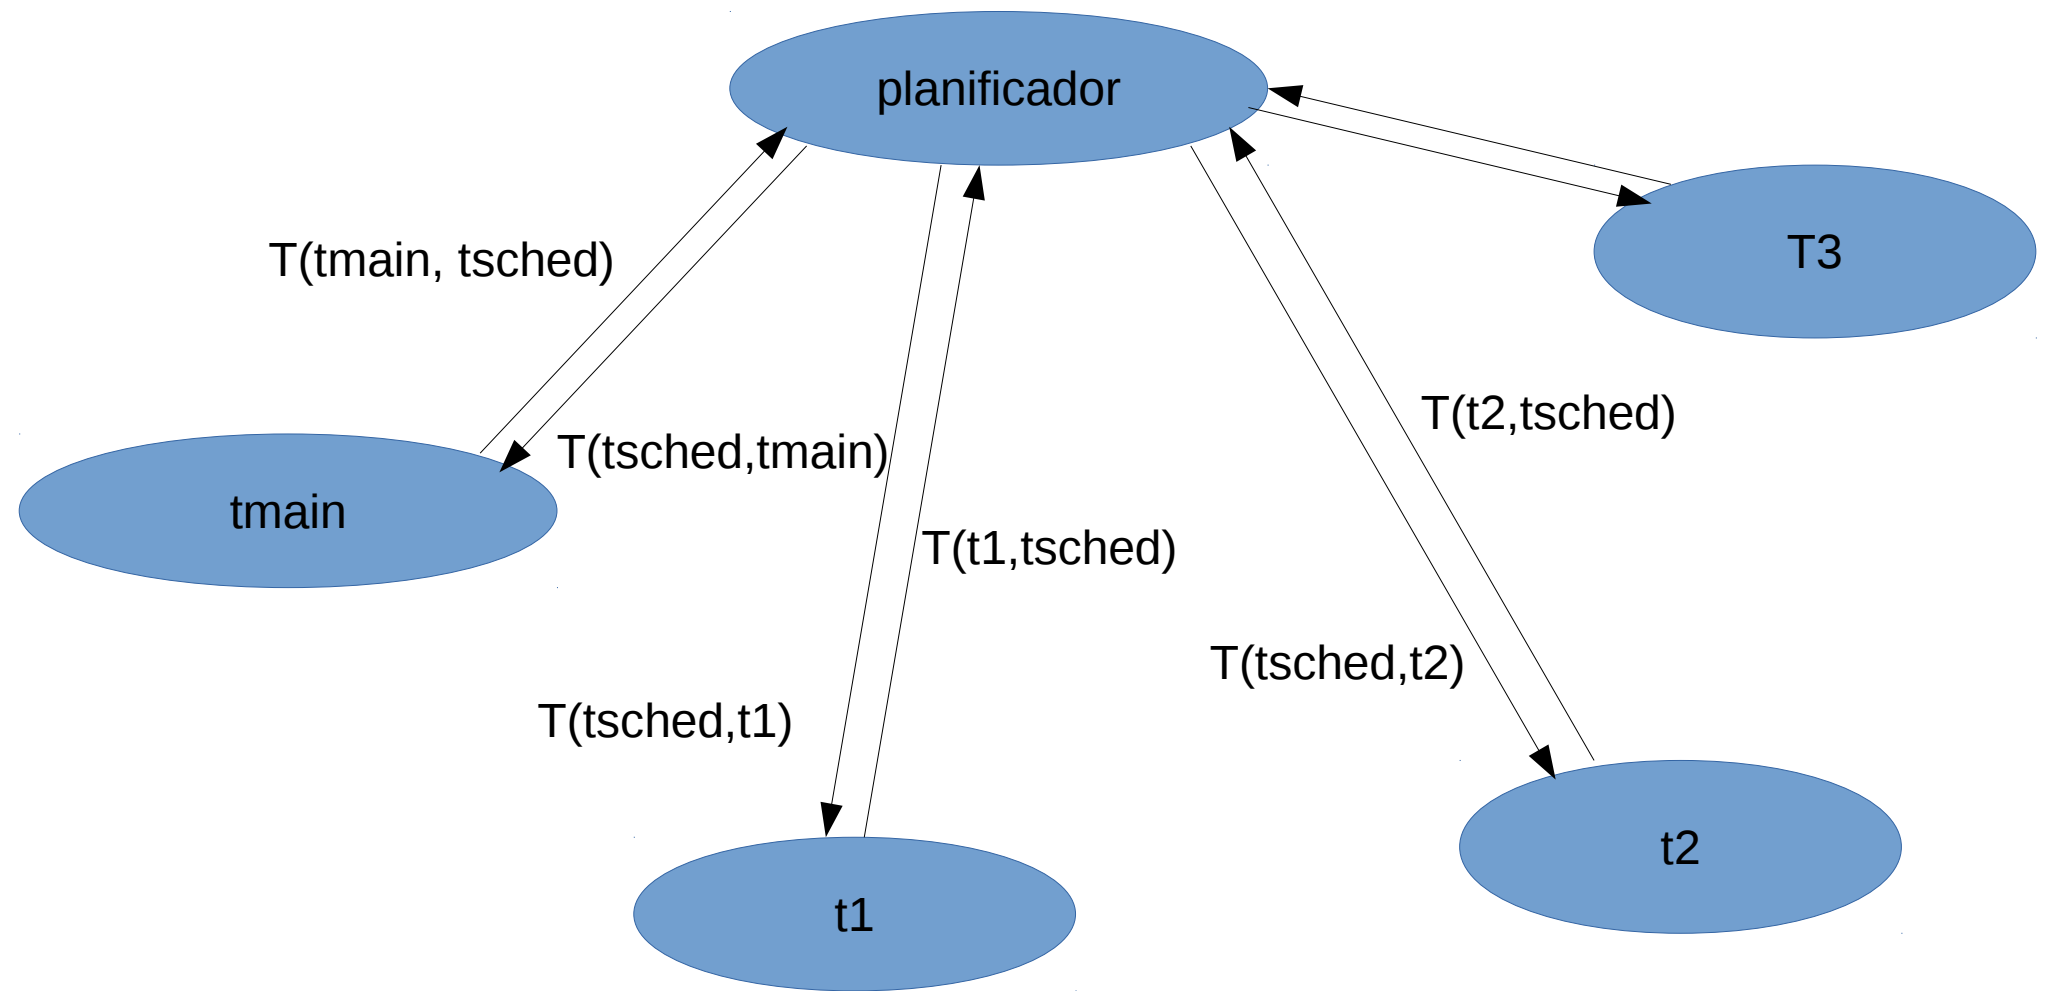

Corrutinas cooperativas con planificador (scheduler)

