

# ABCLakrids

*Smilk*

*13 sep 2018*

## Introduktion til data og metode

Simon har samlet 4 poser ABC lakrids fra haribo fra en kvikly (her kan man overveje samplemetoden). Poserne er samlet ud af af en population vi kan kalde ABC lakridser produceret til Danmark, hvor populationen (N) formodes at være meget stor, hvorved vi må antage at  $1/N$  og  $n/N$  er 0. I samplet har vi observeret hvilke bogstav hver enhed har. Således er interessevariablen en indikator funktion som kan tage 29 værdier. Vi har dog måttet sande at vi ikke har observeret ø eller å og at det er umuligt at skeldne mellem M og W og Z og N, da det ikke fremgår klart hvordan de respektive bogstaver bør se ud. For at gøre dette så neutralt som mulig, og stadig gøre det muligt at lave beregninger, har vi valgt at antage, bogstaver som kan kategoriseres som to værdier fordeles til halv halv, og at de bogstaver som ikke er observeret ikke forekommer i totalpopulationen. Hver pose betragtes som en sample, af størrelse n (stokastisk værdi afhænger af vægten, da antallet af bogstaver varierer i hver pose). Det gennemsnitlige antal bogstaver pr pose er 80 (mere præcist 79.75 men vi kan ikke observerer halve bogstaver)

## Overvejelser sammenlignet med alfabetet.

Hvis vi ønsker at skrive et bestemt ord, kræver det ofte (i alt fald på dansk) at vi har en rimelig mængde af vokaler til rådighed. Lad derfor  $y_v(i)$  betegne indikatorfunktionen for at individ i er en en vokal. Fra dette finder vi (jvf Corollary 2.13) at  $y$  bar inden for hver pose er den empiriske varians 0.0025 0.0024 0.0025 og 0.0025 for hhv. pose 1, 2, 3 og 4. med konfidens interval for hver af de givne poser som følgende.

```
id <- ifelse(rownames(Dat_new)%in% c("A","E","I",
                                   "O","U","Y",
                                   "AE"), TRUE,FALSE)

y_bar <- colSums(Dat_new[id,])/n
var_emp <- (1-0)*y_bar*(1-y_bar)/(n-1)
uu <- qnorm(.975)
CI <- cbind(y_bar-uu*sqrt(var_emp),y_bar+uu*sqrt(var_emp))
round(CI,2)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,] 0.14 0.34
## [2,] 0.16 0.35
## [3,] 0.17 0.37
## [4,] 0.19 0.38
```

Til sammenligning forventer vi at det danske alfabet med 27 bogstaver (ink. W eksl. ø og å) og 7 vokaler har en forekomst af vokaler på 0.26. vi forkaster altså ikke, at fordelingen af vokaler og konsonanter i vores stikprøver afviger fra afabetet.

Ifølge sproget.dk ([https://sproget.dk/temaer/ord-og-bogstaver/hvad-er-de-mest-almindelige-bogstaver-pa-dansk#kilder-kjeld-kristensen-bogstavernes d. 13/9](https://sproget.dk/temaer/ord-og-bogstaver/hvad-er-de-mest-almindelige-bogstaver-pa-dansk#kilder-kjeld-kristensen-bogstavernes-d-13/9)) forekommer bogstaverne e, n, d og r hyppigere end andre bogstaver i alfabetet. Lad os derfor gøre tilsvarende som ovenfor for at undersøge om disse forekommer i en frekvens der minder om alfabetet eller, hvis poserne er designet til at man kan stave ord, vil vi forvente disse forekommer oftere end andre bogstaver.

```
id2 <- ifelse(rownames(Dat_new)%in% c("E","N","D","R"),
              TRUE,FALSE)
```

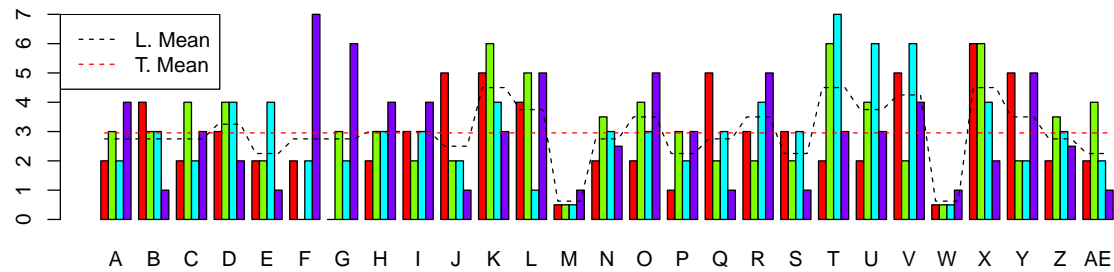


Figure 1: Bogstaver samlet fra de forskellige poser. Hver farvet bar indikerer en pose. Den sorte linje (L. Mean) viser gennemsnittet for hver bogstav over de 4 poser, mens den røde linje angiver gennemsnittet over alle bogstaver på tværs af poser

```
y_endr <- colSums(Dat_new[id2,])/n
var_endr <- y_endr*(1-y_endr)/(n-1)

CI <- cbind(y_endr-uu*sqrt(var_endr),y_endr+uu*sqrt(var_endr))
round(CI,2)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,] 0.06 0.21
## [2,] 0.06 0.22
## [3,] 0.10 0.27
## [4,] 0.06 0.20
```

Med 4/27 aproksimativt lig 0.15 indeholdt i samtlige konfidensintervaller. Vi kan altså ikke forkaste at e, n, d og r ikke forekommer med samme hyppighed som i alfabetet.

**Uniformt?**

**Test mere?**

**Konklusion**