

RestauranProject

1.0.0

Создано системой Doxygen 1.13.2

1 Иерархический список классов	1
1.1 Иерархия классов	1
2 Алфавитный указатель классов	3
2.1 Классы	3
3 Список файлов	5
3.1 Файлы	5
4 Классы	7
4.1 Класс about	7
4.1.1 Подробное описание	8
4.1.2 Конструктор(ы)	8
4.1.2.1 about()	8
4.2 Класс GlobalClass	8
4.2.1 Подробное описание	9
4.2.2 Конструктор(ы)	9
4.2.2.1 GlobalClass()	9
4.2.3 Методы	9
4.2.3.1 db()	9
4.2.3.2 Initial()	9
4.2.4 Данные класса	9
4.2.4.1 CurentIndex	9
4.2.4.2 isAuthorized	10
4.3 Класс listing	10
4.3.1 Подробное описание	11
4.3.2 Конструктор(ы)	11
4.3.2.1 listing()	11
4.3.3 Методы	11
4.3.3.1 Initial()	11
4.4 Класс login	12
4.4.1 Подробное описание	12
4.4.2 Конструктор(ы)	13
4.4.2.1 login()	13
4.5 Класс redact	13
4.5.1 Подробное описание	14
4.5.2 Конструктор(ы)	14
4.5.2.1 redact()	14
4.5.3 Методы	14
4.5.3.1 LoadData()	14
4.6 Класс regist	15
4.6.1 Подробное описание	15
4.6.2 Конструктор(ы)	15
4.6.2.1 regist()	15

4.7 Класс Widget	16
4.7.1 Подробное описание	17
4.7.2 Конструктор(ы)	17
4.7.2.1 Widget()	17
4.7.2.2 ~Widget()	17
5 Файлы	19
5.1 Файл SamsykaPrctice/about.cpp	19
5.2 Файл SamsykaPrctice/about.h	19
5.3 about.h	20
5.4 Файл SamsykaPrctice/global.cpp	20
5.4.1 Переменные	21
5.4.1.1 dbName	21
5.4.1.2 password	21
5.4.1.3 server	21
5.4.1.4 user	21
5.5 Файл SamsykaPrctice/global.h	22
5.6 global.h	22
5.7 Файл SamsykaPrctice/listing.cpp	23
5.8 Файл SamsykaPrctice/listing.h	23
5.9 listing.h	24
5.10 Файл SamsykaPrctice/login.cpp	25
5.11 Файл SamsykaPrctice/login.h	25
5.12 login.h	26
5.13 Файл SamsykaPrctice/main.cpp	26
5.13.1 Функции	27
5.13.1.1 main()	27
5.14 Файл SamsykaPrctice/redact.cpp	27
5.15 Файл SamsykaPrctice/redact.h	27
5.16 redact.h	28
5.17 Файл SamsykaPrctice/regist.cpp	29
5.18 Файл SamsykaPrctice/regist.h	29
5.19 regist.h	30
5.20 Файл SamsykaPrctice/widget.cpp	31
5.21 Файл SamsykaPrctice/widget.h	31
5.22 widget.h	32

Глава 1

Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

GlobalClass	8
QWidget	
Widget	16
about	7
listing	10
login	12
redact	13
regist	15

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

about	Класс окна с информацией о программе	7
GlobalClass	Глобальный класс для управления состоянием приложения и базой данных . . .	8
listing	Класс окна списка блюд	10
login	Класс окна авторизации	12
redact	Класс окна редактирования записей	13
regist	Класс окна регистрации	15
Widget	Главный виджет приложения	16

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список файлов.

SamsykaPrctice/ about.cpp	19
SamsykaPrctice/ about.h	19
SamsykaPrctice/ global.cpp	20
SamsykaPrctice/ global.h	22
SamsykaPrctice/ listing.cpp	23
SamsykaPrctice/ listing.h	23
SamsykaPrctice/ login.cpp	25
SamsykaPrctice/ login.h	25
SamsykaPrctice/ main.cpp	26
SamsykaPrctice/ redact.cpp	27
SamsykaPrctice/ redact.h	27
SamsykaPrctice/ regist.cpp	29
SamsykaPrctice/ regist.h	29
SamsykaPrctice/ widget.cpp	31
SamsykaPrctice/ widget.h	31

Глава 4


Классы

4.1 Класс about


Класс окна с информацией о программе

```
#include <about.h>
```

Граф наследования:about:



Граф связей класса about:



Открытые члены

- [about](#) (QWidget *parent=nullptr)
Конструктор класса

4.1.1 Подробное описание

Класс окна с информацией о программе

Отображает информацию о программе

4.1.2 Конструктор(ы)

4.1.2.1 about()

```
about::about (
    QWidget * parent = nullptr) [explicit]
```

Конструктор класса

Аргументы

parent	родительский виджет
--------	---------------------

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- SamsykaPrctice/[about.h](#)
- SamsykaPrctice/[about.cpp](#)

4.2 Класс GlobalClass

Глобальный класс для управления состоянием приложения и базой данных

```
#include <global.h>
```

Открытые члены

- [GlobalClass](#) ()
Конструктор класса

Открытые статические члены

- static QSqlDatabase & [db](#) ()
Получить подключение к базе данных
- static void [Initial](#) ()
Инициализация подключения к базе данных

Статические открытые данные

- static int CurentIndex = -1
Текущий выбранный индекс записи
- static bool isAuthorized = false
Флаг авторизации пользователя

4.2.1 Подробное описание

Глобальный класс для управления состоянием приложения и базой данных

Содержит статические методы и поля для работы с БД и управления авторизацией

4.2.2 Конструктор(ы)

4.2.2.1 GlobalClass()

GlobalClass::GlobalClass ()

Конструктор класса

4.2.3 Методы

4.2.3.1 db()

QSqlDatabase & GlobalClass::db () [static]

Получить подключение к базе данных

Возвращает

Ссылка на объект базы данных

4.2.3.2 Initial()

void GlobalClass::Initial () [static]

Инициализация подключения к базе данных

Создает подключение к SQL Server, проверяет существование БД, при необходимости создает новую базу данных и таблицы

4.2.4 Данные класса

4.2.4.1 CurentIndex

int GlobalClass::CurentIndex = -1 [static]

Текущий выбранный индекс записи

4.2.4.2 isAuthorized

```
bool GlobalClass::isAuthorized = false [static]
```

Флаг авторизации пользователя

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- SamsykaPrctice/[global.h](#)
- SamsykaPrctice/[global.cpp](#)

4.3 Класс listing


Класс окна списка блюд

```
#include <listing.h>
```

Граф наследования:listing:



Граф связей класса listing:



Открытые члены

- `listing` (`redact *red`, `QStackedWidget *stackedWidget`, `QWidget *parent=nullptr`)
Конструктор класса
- `void Initial ()`
Инициализация списка

4.3.1 Подробное описание

Класс окна списка блюд

Отображает список блюд из базы данных с возможностью навигации и перехода к редактированию

4.3.2 Конструктор(ы)

4.3.2.1 `listing()`

```
listing::listing (  
    redact * red,  
    QStackedWidget * stackedWidget,  
    QWidget * parent = nullptr)
```

Конструктор класса

Аргументы

<code>red</code>	Указатель на форму редактирования
<code>stackedWidget</code>	Указатель на виджет переключения страниц
<code>parent</code>	Родительский виджет

4.3.3 Методы

4.3.3.1 `Initial()`

```
void listing::Initial ()
```

Инициализация списка

Загружает данные из базы данных и обновляет интерфейс

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- SamsykaPrctice/[listing.h](#)
- SamsykaPrctice/[listing.cpp](#)

4.4 Класс login


Класс окна авторизации

```
#include <login.h>
```

Граф наследования:login:



Граф связей класса login:



Открытые члены

- [login](#) (QPushButton *btn1, QPushButton *btn2, QWidget *parent=nullptr)
Конструктор класса

4.4.1 Подробное описание

Класс окна авторизации

Предоставляет интерфейс для входа в систему с проверкой учетных записей в базе данных

4.4.2 Конструктор(ы)

4.4.2.1 login()

```
login::login (  
    QPushButton * btn1,  
    QPushButton * btn2,  
    QWidget * parent = nullptr)
```

Конструктор класса

Аргументы

btn1	Кнопка для изменения стиля после авторизации
btn2	Кнопка для изменения стиля после авторизации
parent	Родительский виджет

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- SamsykaPrctice/[login.h](#)
- SamsykaPrctice/[login.cpp](#)

4.5 Класс redact


Класс окна редактирования записей

```
#include <redact.h>
```

Граф наследования:redact:



Граф связей класса `redact`:



Открытые члены

- `redact` (`QWidget *parent=nullptr`)
Конструктор класса
- `void LoadData ()`
Загрузка данных текущей записи

4.5.1 Подробное описание

Класс окна редактирования записей

Предоставляет интерфейс для добавления, редактирования и навигации по записям в таблице `Foods`

4.5.2 Конструктор(ы)

4.5.2.1 `redact()`

```
redact::redact (
    QWidget * parent = nullptr)
```

Конструктор класса

Аргументы

<code>parent</code>	родительский виджет
---------------------	---------------------

4.5.3 Методы

4.5.3.1 `LoadData()`

```
void redact::LoadData ()
```

Загрузка данных текущей записи

Загружает данные из базы данных для текущего индекса и отображает их в полях ввода

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- `SamsykaPrctice/redact.h`
- `SamsykaPrctice/redact.cpp`

4.6 Класс regist


Класс окна регистрации

```
#include <regist.h>
```

Граф наследования:regist:



Граф связей класса regist:



Открытые члены

- `regist (QWidget *parent=nullptr)`
Конструктор класса

4.6.1 Подробное описание

Класс окна регистрации

Предоставляет интерфейс для создания новых пользователей с сохранением в базе данных

4.6.2 Конструктор(ы)

4.6.2.1 regist()

```
regist::regist (  
    QWidget * parent = nullptr)
```

Конструктор класса

Аргументы

parent	родительский виджет
--------	---------------------

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- SamsykaPrctice/[regist.h](#)
- SamsykaPrctice/[regist.cpp](#)

4.7 Класс Widget


Главный виджет приложения

```
#include <widget.h>
```

Граф наследования:Widget:



Граф связей класса Widget:



Открытые члены

- [Widget](#) (QWidget *parent=nullptr)
Конструктор класса
- [~Widget](#) ()

4.7.1 Подробное описание

Главный виджет приложения

Управляет основным интерфейсом и навигацией между окнами

4.7.2 Конструктор(ы)

4.7.2.1 Widget()

```
Widget::Widget (  
    QWidget * parent = nullptr)
```

Конструктор класса

Аргументы

parent	родительский виджет
--------	---------------------

4.7.2.2 ~Widget()

```
Widget::~Widget ()
```

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- SamsykaPrctice/[widget.h](#)
- SamsykaPrctice/[widget.cpp](#)


Глава 5

Файлы

5.1 Файл SamsykaPrctice/about.cpp

```
#include "about.h"
```


Граф включаемых заголовочных файлов для about.cpp:

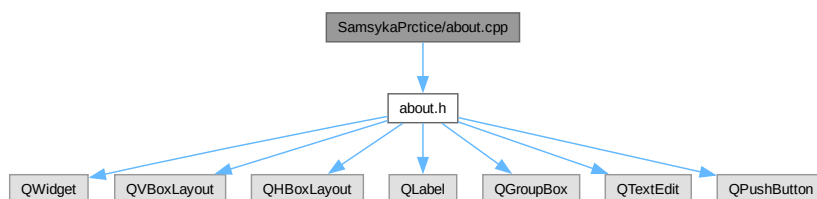


5.2 Файл SamsykaPrctice/about.h

```
#include <QWidget>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>
#include <QLabel>
#include <QGroupBox>
#include <QTextEdit>
#include <QPushButton>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для about.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:

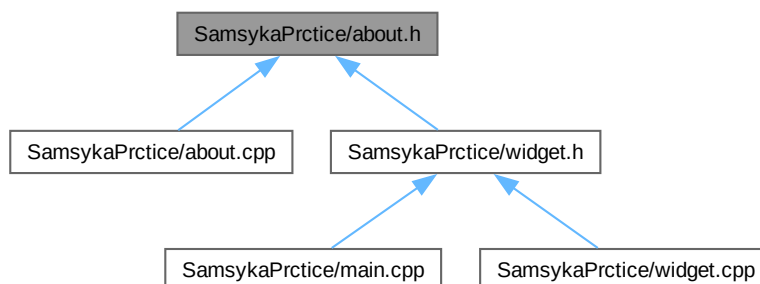

Классы

- class `about`

Класс окна с информацией о программе

5.3 about.h

[См. документацию.](#)

```

00001 #ifndef ABOUT_H
00002 #define ABOUT_H
00003
00004 #include <QWidget>
00005 #include <QVBoxLayout>
00006 #include <QHBoxLayout>
00007 #include <QLabel>
00008 #include <QGroupBox>
00009 #include <QTextEdit>
00010 #include <QPushButton>
00011
00015 class about : public QWidget
00016 {
00017     Q_OBJECT
00018 public:
00021     explicit about(QWidget *parent = nullptr);
00022
00023 private:
00024     QLabel* logotype;
00025     QLabel* informationlbl;
00026     QHBoxLayout* headerLayout;
00027     QLabel *headerLabel;
00028 };
00029
00030 #endif // ABOUT_H
  
```

5.4 Файл SamsykaPrctice/global.cpp


```

#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlQuery>
#include <QHostInfo>
#include <QSqlError>
  
```



```
#include "global.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для global.cpp:

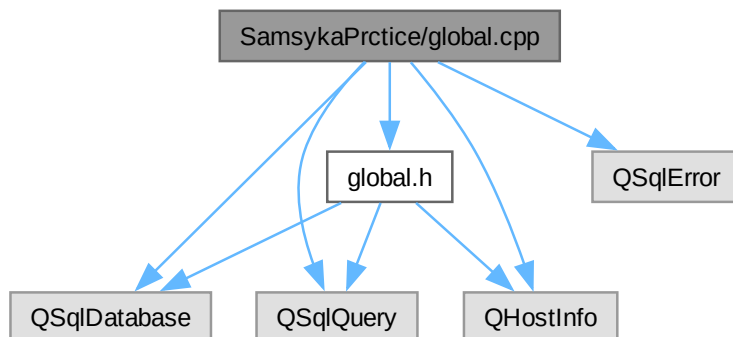

Переменные

- QString `server` = QHostInfo::localHostName() + "\\SQLEXPRESS"
- const QString `dbName` = "MyDataBase"
- const QString `user` = "SA"
- const QString `password` = "123"

5.4.1 Переменные

5.4.1.1 dbName

```
const QString dbName = "MyDataBase"
```

5.4.1.2 password

```
const QString password = "123"
```

5.4.1.3 server

```
QString server = QHostInfo::localHostName() + "\\SQLEXPRESS"
```


5.4.1.4 user

```
const QString user = "SA"
```


5.5 Файл SamsykaPrctice/global.h

```
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlQuery>
#include <QHostInfo>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для global.h:

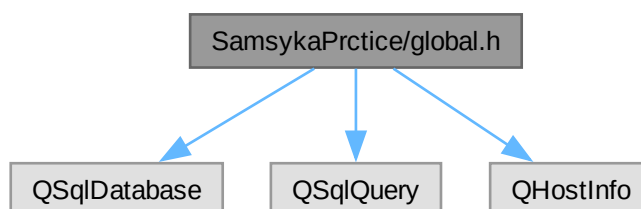

Граф файлов, в которые включается этот файл:

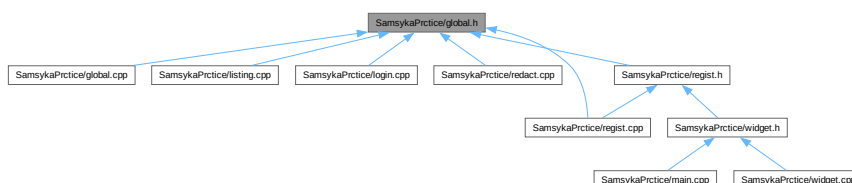

Классы

- class [GlobalClass](#)

Глобальный класс для управления состоянием приложения и базой данных

5.6 global.h

[См. документацию.](#)

```
00001 #include <QSqlDatabase>
00002 #include <QSqlQuery>
00003 #include <QHostInfo>
00004 #ifndef GLOBAL_H
00005 #define GLOBAL_H
00006
00010 class GlobalClass
00011 {
00012 public:
00014     GlobalClass();
00015
00018     static QSqlDatabase& db();
00019
00023     static void Initial();
00024
00025     static int CurentIndex;
```

```

00026     static bool isAuthorized;
00027
00028 private:
00029     static QSqlDatabase data;
00030 };
00031
00032 #endif // GLOBAL_H

```


5.7 Файл SamsykaPrctice/listing.cpp

```

#include "listing.h"
#include "global.h"
#include <QHostInfo>
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlQuery>
#include <QSqlError>

```

Граф включаемых заголовочных файлов для listing.cpp:



5.8 Файл SamsykaPrctice/listing.h

```


#include <QWidget>
#include <QLabel>
#include <QLineEdit>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>
#include <QScrollArea>
#include <QPushButton>
#include <QCheckBox>
#include <QStackedWidget>
#include "redact.h"

```

Граф включаемых заголовочных файлов для listing.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:

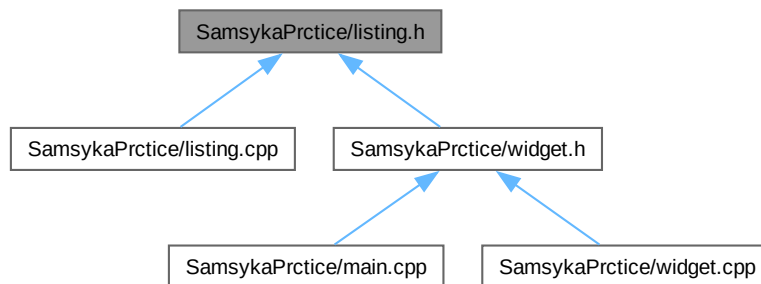

Классы

- class [listing](#)
Класс окна списка блюд

5.9 listing.h

[См. документацию.](#)


```

00001 #ifndef LISTING_H
00002 #define LISTING_H
00003
00004 #include <QWidget>
00005 #include <QLabel>
00006 #include <QLineEdit>
00007 #include <QVBoxLayout>
00008 #include <QHBoxLayout>
00009 #include <QScrollArea>
00010 #include <QPushButton>
00011 #include <QCheckBox>
00012 #include <QStackedWidget>
00013 #include "redact.h"
00014
00018 class listing : public QWidget
00019 {
00020     Q_OBJECT
00021 public:
00026     listing(redact* red, QStackedWidget* stackedWidget, QWidget *parent = nullptr);
00027
00031     void Initial();
00032
00033 private:
00034     QLineEdit* textEdit;
00035     QVBoxLayout* mainLayout;
00036     QHBoxLayout* headerLayout;
00037     QStackedWidget* StackedWidget;
00038     redact* R;
00039     QLabel* logotype;
00040     QLabel* headerLabel;
00041
00042     QScrollArea* scrollArea;
00043     QWidget* contentWidget;
00044     QVBoxLayout* contentLayout;
00045
00048     void ButtonPress(int index);
00049 };
00050
00051 #endif // LISTING_H
  
```

5.10 Файл SamsykaPrctice/login.cpp

```
#include "login.h"
#include "global.h"
#include <QHostInfo>
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlQuery>
#include <QSqlError>
#include <QTimer>
```


Граф включаемых заголовочных файлов для login.cpp:




5.11 Файл SamsykaPrctice/login.h

```
#include <QWidget>
#include <QHBoxLayout>
#include <QVBoxLayout>
#include <QLabel>
#include <QPushButton>
#include <QLineEdit>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для login.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:

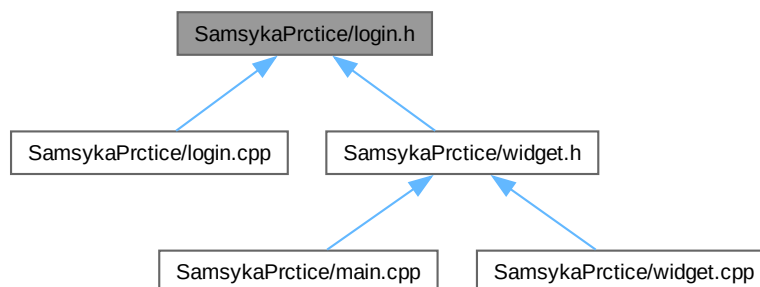

5.13.1 ФУНКЦИИ

5.13.1.1 main()

```
int main (
    int argc,
    char * argv[])
```

5.14 Файл SamsykaPrctice/redact.cpp

```
#include "redact.h"
#include "global.h"
#include <QSqlError>
#include <QDebug>
#include <QHostInfo>
#include <QTimer>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для redact.cpp:




5.15 Файл SamsykaPrctice/redact.h

```
#include <QWidget>
#include <QCoreApplication>
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlTableModel>
#include <QLabel>
#include <QVBoxLayout>
#include <QLineEdit>
#include <QTextEdit>
#include <QComboBox>
#include <QPushButton>
#include <QGridLayout>
#include <QMessageBox>
#include <QDataWidgetMapper>
#include <QSqlRecord>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для redact.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:

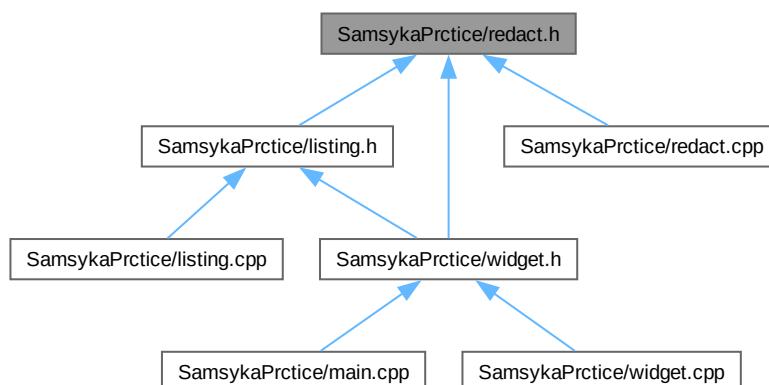

Классы

- class `redact`

Класс окна редактирования записей

5.16 redact.h

[См. документацию.](#)

```

00001 #ifndef REDACT_H
00002 #define REDACT_H
00003 #include <QWidget>
00004 #include <QCoreApplication>
00005 #include <QSqlDatabase>
00006 #include <QSqlTableModel>
00007 #include <QLabel>
00008 #include <QVBoxLayout>
00009 #include <QLineEdit>
00010 #include <QTextEdit>
00011 #include <QComboBox>
00012 #include <QPushButton>
00013 #include <QGridLayout>
00014 #include <QMessageBox>
00015 #include <QDataWidgetMapper>
00016 #include <QSqlRecord>
00017
00021 class redact : public QWidget
00022 {
00023     Q_OBJECT
00024 public:
00027     redact(QWidget *parent = nullptr);
00028
00032     void LoadData();
00033
00034 private:
00035     QLabel* headerLabel;
00036     QHBoxLayout *hbox;
00037     QVBoxLayout *vbox;
00038
00039     QLabel *IdLbl;
00040     QLabel *CategoryLbl;
00041     QLabel *NameLbl;
00042     QLabel *CostLbl;
00043     QLabel *DescriptionLbl;
00044     QLabel* infoLabel;
00045
00046     QLineEdit *IdEdit;
  
```



```

00047 QLineEdit *CategoryEdit;
00048 QLineEdit *NameEdit;
00049 QLineEdit *CostEdit;
00050 QLineEdit *DescriptionEdit;
00051
00052 QComboBox *typeComboBox;
00053 QPushButton *nextButton;
00054 QPushButton *previousButton;
00055 QPushButton *redactButton;
00056 QPushButton *clearButton;
00057 QPushButton *addButton;
00058
00059 QGridLayout *layout;
00060 QHBoxLayout* headerLayout;
00061
00062 QSqlDatabase db;
00063 QLabel* logotype;
00064
00066 void Add();
00067
00069 void Redact();
00070
00072 void Clear();
00073
00075 void Next();
00076
00078 void Previous();
00079 };
00080
00081 #endif // REDACT_H

```


5.17 Файл SamsykaPrctice/regist.cpp

```

#include "regist.h"
#include "global.h"
#include <QSqlError>
#include <QDebug>
#include <QHostInfo>
#include <QTimer>

```

Граф включаемых заголовочных файлов для regist.cpp:

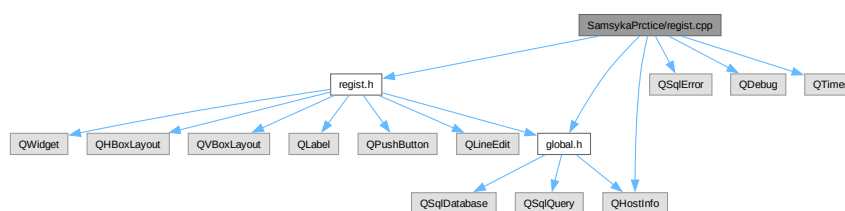

5.18 Файл SamsykaPrctice/regist.h


```

#include <QWidget>
#include <QHBoxLayout>
#include <QVBoxLayout>
#include <QLabel>
#include <QPushButton>
#include <QLineEdit>


```

```
#include "global.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для `regist.h`:

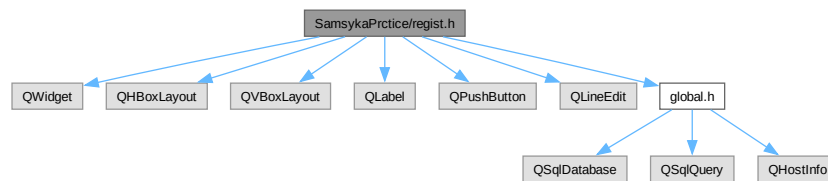

Граф файлов, в которые включается этот файл:

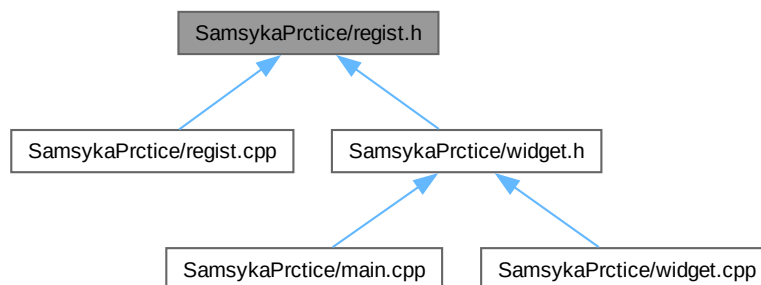

Классы

- `class regist`
Класс окна регистрации

5.19 `regist.h`

[См. документацию.](#)

```


00001 #ifndef REGIST_H
00002 #define REGIST_H
00003 #include <QWidget>
00004 #include <QHBoxLayout>
00005 #include <QVBoxLayout>
00006 #include <QLabel>
00007 #include <QPushButton>
00008 #include <QLineEdit>
00009 #include "global.h"
00010
00014 class regist : public QWidget
00015 {
00016     Q_OBJECT
00017 public:
00020     regist(QWidget *parent = nullptr);
00021
00022 private:
00023     QVBoxLayout* mainLayout;
00024     QHBoxLayout* headerLayout;
00025     QVBoxLayout* centerVLayout;
  
```

```
00026 QLabel* logotype;
00027 QLabel* headerLabel;
00028 QLineEdit* loginRedact;
00029 QLineEdit* passwordRedact;
00030 QPushButton* signInButton;
00031 QLabel* infoLabel;
00032
00033 void NewUserAdd();
00034
00035 GlobalClass *G;
00036 };
00037
00038 #endif // REGIST_H
```

5.20 Файл SamsykaPrctice/widget.cpp

```
#include "widget.h"
```


Граф включаемых заголовочных файлов для widget.cpp:

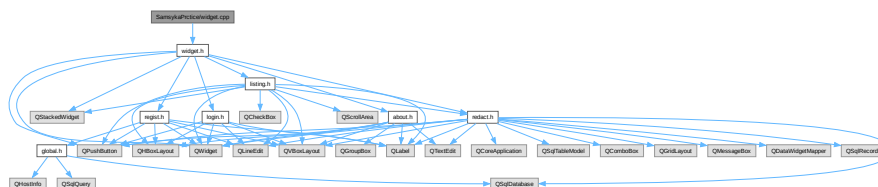


5.21 Файл SamsykaPrctice/widget.h

```
#include <QWidget>
#include <QStackedWidget>
#include <QPushButton>
#include "login.h"
#include "regist.h"
#include "about.h"
#include "listing.h"
#include "redact.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для widget.h:

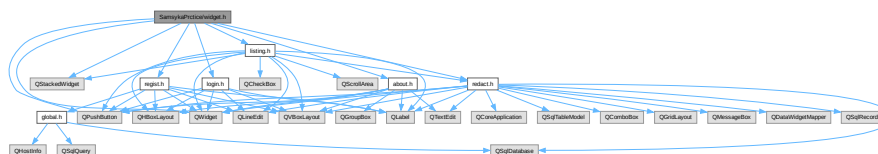

Граф файлов, в которые включается этот файл:

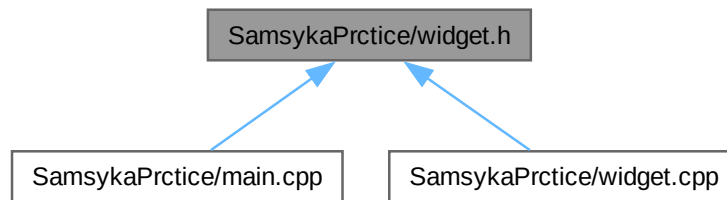

Классы

- class `Widget`
Главный виджет приложения

5.22 widget.h

[См. документацию.](#)

```

00001 #ifndef WIDGET_H
00002 #define WIDGET_H
00003 #include <QWidget>
00004 #include <QStackedWidget>
00005 #include <QPushButton>
00006 #include "login.h"
00007 #include "regist.h"
00008 #include "about.h"
00009 #include "listing.h"
00010 #include "redact.h"
00011
00015 class Widget : public QWidget
00016 {
00017     Q_OBJECT
00018
00019 public:
00022     Widget(QWidget *parent = nullptr);
00023     ~Widget();
00024
00025 private:
00026     QVBoxLayout *mainLayout;
00027     QStackedWidget* stackedWidget;
00028
00029     login* loginPage;
00030     regist* registPage;
00031     about* aboutPage;
00032     listing* listingPage;
00033     redact* redactPage;
00034
00035     QPushButton* registButton;
00036     QPushButton* closeButton;
00037     QPushButton* exitButton;
00038     QPushButton* listingButton;
00039     QPushButton* aboutButton;
00040     QHBoxLayout* buttonsHLayout;
00041
00043     void RegistrButtonClicked();
00044
00046     void CloseButtonClicked();
00047
00049     void ExitButtonClicked();
00050
00052     void ListingButtonClicked();
00053
00055     void AboutButtonClicked();
00056 };
00057 #endif // WIDGET_H
  
```