

Unidad 5



Administración de dominios II

Implantación de sistemas operativos





Índice

5.1. Los usuarios

- 5.1.1. Los usuarios globales o del dominio
- 5.1.2. Los perfiles móviles y obligatorios

5.2. Los grupos

- 5.2.1. Cuentas de grupo creadas en la instalación
- 5.2.2. Los grupos globales, universales y locales de dominio

5.3. Los equipos

- 5.3.1. Como crearlos
- 5.3.2. Como modificarlos
- 5.3.3. Como eliminarlos
- 5.3.4. Como administrarlos



Introducción

En la unidad anterior vimos que eran los dominios, como crearlos y como trabajar con las unidades organizativas. Ahora es el turno de otros tres objetos que faltaban por presentar: los usuarios, los grupos y los equipos.

Los usuarios son las cuentas más conocidas por toda persona que sepa algo en referencia a la informática, porque son las cuentas con las que se accede a cualquier tipo de sistema.

Los grupos por otra parte, veremos que son una herramienta para mejorar la gestión de los usuarios, así como implementar mejores medidas de seguridad.

Tenemos también las cuentas de equipo que se usarán para la gestión de los equipos que conforman el dominio.

Por último, debemos de aclarar que, al ser continuación de la unidad anterior, es necesario que los conocimientos ahí mostrados, estén arraigados.

Al finalizar esta unidad

- + Sabremos que son las cuentas de usuario, grupo y equipo.
- + Distinguiremos entre usuarios locales y globales.
- + Conoceremos los distintos tipos de grupos.
- + Seremos capaces de crear cuentas de usuario, grupo y equipo.
- + Sabremos lo que es un perfil y distinguiremos a los perfiles locales de los perfiles móviles.
- + Identificaremos los scripts de inicio de sesión.



5.1.

Los usuarios

Los usuarios de un dominio representan a una persona o entidad que va a trabajar en el sistema y también reciben el nombre de **principales de seguridad** en un Directorio Activo de Windows. Este nombre viene dado porque los usuarios son los objetos del AD que tendrán directamente asignados identificadores de seguridad automáticamente.

Al crear una cuenta de usuario estamos permitiendo que este usuario pueda acceder a iniciar sesión en todos los equipos que se encuentren en nuestro dominio y nuestra red y automáticamente tendrá acceso a los recursos de esta. Estos recursos irán identificados por unos parámetros de seguridad para así dar o no acceso a los distintos usuarios.

Como cada usuario debe de tener su cuenta de usuario y contraseña únicas, esta es utilizada para:

- > Autenticar la identidad del usuario.
- > Autorizar o denegar el acceso a los recursos del dominio.
- > Administrar otros usuarios.
- > Auditar las acciones realizadas con la cuenta de usuario.

En Windows Server tenemos dos tipos distintos de usuarios:

- > **Usuarios globales o usuarios del dominio.** Son los usuarios que se crean en el AD y que se almacenan en los servidores que ejercen como controladores de dominio. Estos se pueden usar para conectarse a los dominios donde se crean y en los que se confía.
- > **Usuarios locales.** Son los usuarios que no se crean en dominio y que solo tienen acceso a la máquina en la que han sido creados.

Además, hay dos cuentas de usuario que Windows Server crea de manera automática cuando lo instalamos:

- > **La cuenta de usuario del Administrador:** es la cuenta que se crea y se usa por primera vez cuando instalamos Windows Server, esta cuenta no se puede borrar ni eliminar del grupo local de Administradores, pero sí que se puede renombrar o deshabilitar,
- > **La cuenta de usuario del Invitado:** esta cuenta se crea de manera automática como deshabilitada y sirve para que se conecte al equipo algún usuario momentáneo. No está recomendado su uso porque realmente es un fallo de seguridad, si se comete alguna acción fraudulenta con este usuario costaría mucho saber quién la ha realizado.

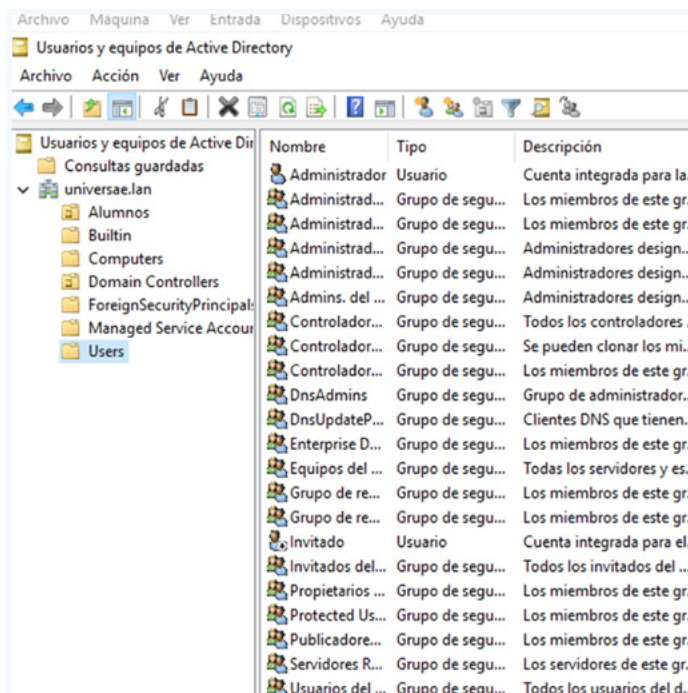


Imagen 1. Carpeta Users.



5.1.1. Los usuarios globales o del dominio

Como se ha comentado en el punto anterior, los usuarios de dominio son los que pueden acceder a cualquier estación de trabajo unida al dominio o a un dominio de confianza, y que tengan conexión con el controlador.

Como crear usuarios de dominio

Para crear un usuario en el dominio vamos a seguir los siguientes pasos:

1. Lo primero que vamos a hacer es abrir el administrador del AD como vimos en la unidad anterior:
2. Una vez aquí nos desplazamos hacia la unidad organizativa donde vamos a crear el nuevo usuario.
3. Hacemos clic derecho en la unidad organizativa y vamos a 'Nuevo' → 'Usuario'.

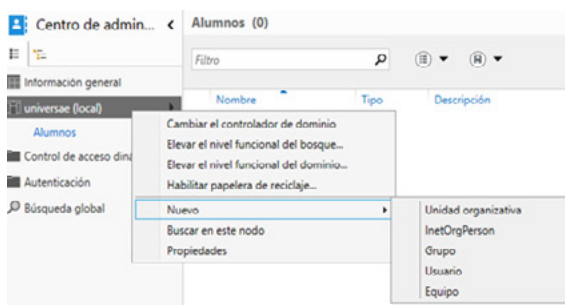


Imagen 2. Creación de usuarios 1.

4. Vemos que se nos abre un cuadro de diálogo como el siguiente:

Imagen 3. Creación de usuarios 2.

5. En este cuadro de momento nos tenemos que fijar en lo siguiente:

Cuenta

- > **Nombre**, le pondremos un nombre al usuario que queremos crear
- > **Nombre completo**, lo puede coger el nombre que hemos puesto, lo dejaremos así.
- > **Contraseña y Confirmar contraseña**, le asignamos la contraseña que queremos que tenga el usuario, debe de seguir los parámetros de contraseña segura que ya hemos visto en más de una ocasión.
- > **Crear en...**, podemos cambiar la ubicación de creación del usuario, lo dejamos por defecto de momento.
- > **La cuenta expira**, de momento también lo dejamos en Nunca.
- > **Opciones de contraseña**, como podemos ver hay varias opciones, pero vamos a elegir que el usuario deba de cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión, por seguridad.

Todas las demás opciones no las vamos a ver de momento

- > Aplicamos y guardamos los cambios.
- > Si vamos a la UO donde lo hemos creado, veremos que el usuario en cuestión ya nos aparece.

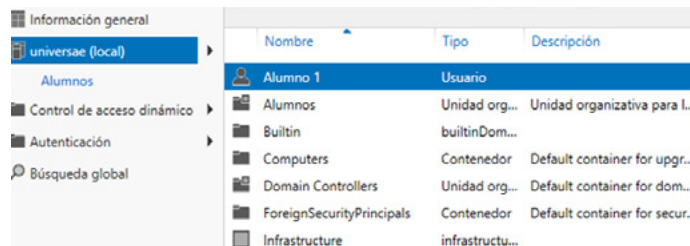


Imagen 4. Creación de usuarios 3.

Como modificar usuarios de dominio

Para modificar los datos de un usuario de dominio tendremos que hacer lo siguiente:

1. Nos dirigimos a la UO donde se encuentra el usuario.
2. Hacemos clic derecho sobre el usuario y seleccionamos 'Propiedades'.

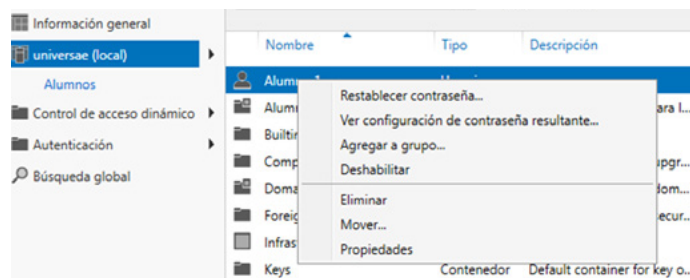


Imagen 5. Modificación de usuarios 1.



3. Se nos abrirá un cuadro como el que se nos mostraba en la creación del usuario, pero ahora vamos a explicar cada una de las secciones:

- » **Cuenta**, ya la vimos en el apartado anterior.
- » **Organización**, aquí se muestra la información relativa a la organización que tiene implantado el AD, su carácter es meramente informativo, pero debemos de fijarnos en lo siguiente:
 - + **Administrador** → Indica quien supervisa a este usuario.
 - + **Supervisa a** → Indica que usuarios supervisa este usuario.

Imagen 6. Modificación de usuarios 2.

- » **Miembro de**, muestra los grupos a los que pertenece.
- » **Configuración de contraseñas asociada directamente**, muestra una configuración más avanzada de la contraseña de usuario.

Imagen 7. Modificación de usuarios 3.

- » **Perfil**, dentro del perfil se define:
 - + La ruta de acceso al perfil.
 - + La carpeta donde se almacenará la ruta del usuario.
 - + El Script de inicio de sesión.



- » **Directiva de autenticación**, aquí se definirán las directivas concretas de autenticación para las cuentas.
- » **Silo de directivas de autenticación**.

Imagen 8. Modificación de usuarios 4.

- » **Extensiones**, en las extensiones se define lo siguiente:

- | | |
|-------------------------------|---|
| + COM+. | + Seguridad. |
| + Entorno. | + Marcado. |
| + Sesiones. | + Certificados publicados. |
| + Editor de atributos. | + Perfil de Servicios de Escritorio remoto. |
| + Replicación de contraseñas. | + Control remoto. |

Imagen 9. Modificación de usuarios 5.

Como cambiar el nombre de los usuarios de dominio

Vamos a explicar ahora cómo funciona el cambio de nombre de un usuario de dominio.

1. Nos dirigimos a la UO donde se encuentra el usuario en cuestión.
2. Abrimos las propiedades del usuario.
3. En Cuenta, cambiamos los parámetros que queramos del nombre, desde el nombre en cuestión hasta el inicio de sesión.



Alumno 1

Cuenta

Nombre: Alumno 2

La cuenta expira: ☒ Nunca ☐ Fin de []

Opciones de contraseña:

- ☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
- ☐ Otras opciones de contraseña
 - ☐ Microsoft Passport o la tarjeta inteligente son necesarios para realizar...
 - ☐ La contraseña nunca expira
 - ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

Opciones de cifrado:

Otras opciones:

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

Organización

Nb para mostrar: Alumno 2

Puesto: []

Oficina: [] Departamento: []

Correo electr.: []

Página web: []

Compañía: []

Administrador: []

Supervisa a: []

Números de teléfono: []

Otras páginas web: []

Editar... Borrar...

Agregar...

Más información

Aceptar Cancelar

Imagen 10. Cambio de nombre de usuarios 1.

4. Damos para aceptar para que se cambien los datos.
5. Si nos volvemos a mover a la unidad organizativa podemos ver que se ha efectuado el cambio.

Nombre	Tipo	Descripción
Alumno 2	Usuario	
Alumnos	Unidad org...	Unidad organizativa para l...
Builtin	builtinDom...	
Computers	Contenedor	Default container for upgr...
Domain Controllers	Unidad org...	Default container for dom...

Imagen 11. Cambio de nombre de usuario 2.

Como modificar la contraseña de los usuarios de dominio

Si queremos realizar cambios en la contraseña de un usuario hacemos lo siguiente:

1. Lo primero que haremos será ir a la unidad organizativa donde se encuentre el usuario a modificar.
2. Ahora hacemos clic derecho sobre el usuario para seleccionar 'Restablecer contraseña...'

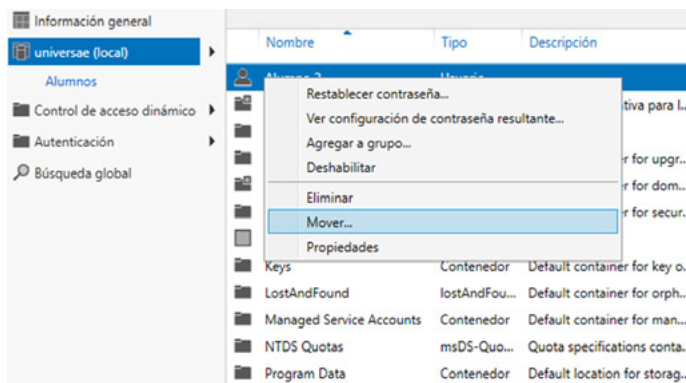


Imagen 12. Cambio de contraseña 1.



- Se nos abrirá un cuadro de diálogo como el siguiente en el que nos dará la opción de cambiar la contraseña y las dos siguientes:

- » Cambiar que el usuario deba cambiarla en el siguiente inicio de sesión.
- » Desbloquear la cuenta (solo funcionará si la cuenta está bloqueada).

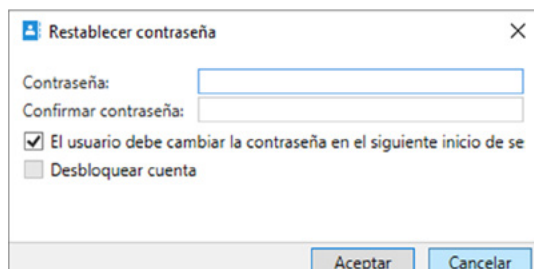


Imagen 13. Cambio de contraseña 2.

- Damos a aceptar para aplicar los cambios.

Como eliminar usuarios de dominio

Vamos a ver ahora como se eliminan usuarios de AD:

- Nos desplazamos a la UO del usuario que hay que eliminar.
- Hacemos clic derecho en el usuario y seleccionamos la opción 'Eliminar'.

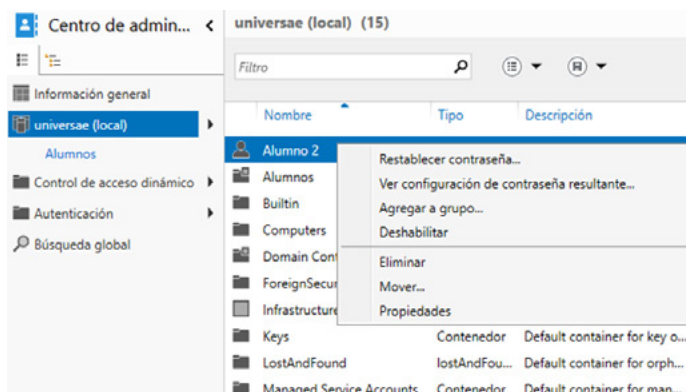


Imagen 14. Eliminar usuarios 1.

- Nos aparecerá una ventana que nos avisará de si queremos seguro eliminar el usuario.
- Si es lo que queremos, seleccionamos que sí.

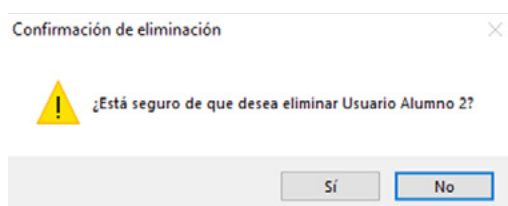


Imagen 15. Eliminar usuarios 2.

NOTA

Como dijimos en la unidad anterior, no es recomendable eliminar objetos del AD.



Como limitar las horas de conexión de un usuario

Es una práctica muy común en varios tipos de organizaciones que se limiten las horas en las que un usuario puede iniciar sesión.

Esta práctica se suele realizar en organizaciones que no permitan que se trabaje desde fuera de casa y resulta un férreo bastión de seguridad de cara a cualquier inicio de sesión fraudulento.

Para realizar esta acción debemos de seguir los siguientes pasos:

1. Nos desplazamos a la Unidad Organizativa donde se encuentra el usuario.
2. Abrimos las propiedades del usuario.
3. En la sección de cuenta, tenemos una opción marcada en azul que pone 'Horas de inicio de sesión...', la seleccionamos.
4. Se nos abrirá un cuadro como el siguiente:

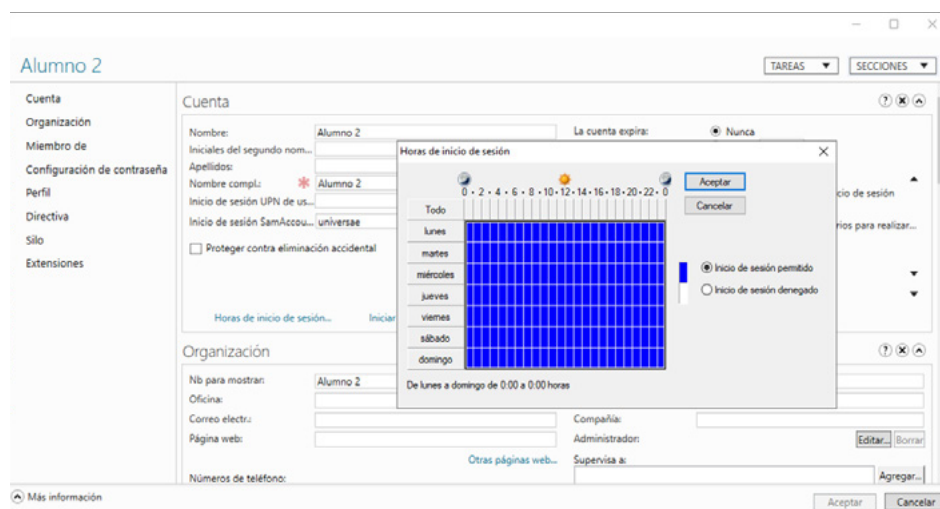


Imagen 16. Limitación de las horas de conexión 1.

5. Ahora si queremos que no se inicie sesión en ciertas horas tendremos que seleccionar esas franjas horarias y marcar la opción 'Inicio de sesión denegado'
6. Se pueden alternar horas sueltas, intervalos, o cualquier otra combinación.

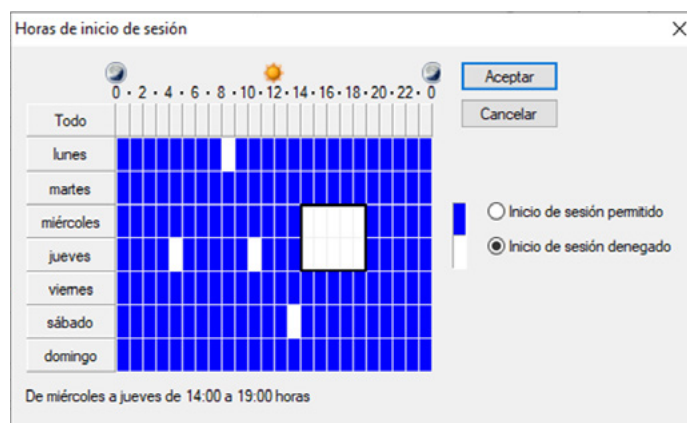


Imagen 17. Limitación de las horas de conexión 2.



Como limitar los equipos desde los que se puede conectar

Para evitar fugas de información, otra práctica que se usa mucho es que se limiten las estaciones desde los que puede iniciar sesión un usuario.

Para realizar esta acción seguimos los siguientes pasos:

1. Nos dirigimos a la ubicación del usuario y abrimos sus propiedades.
2. De nuevo en Cuenta, tenemos la opción, 'Iniciar sesión en...'. Se nos abre el siguiente cuadro:

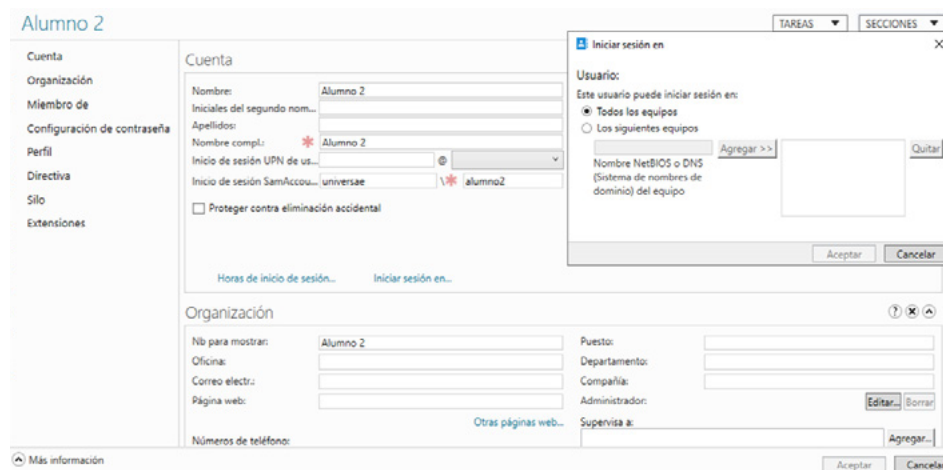


Imagen 18. Propiedades del usuario.

3. Como podemos ver nos da dos opciones sobre el inicio de sesión:
 - » Todos los equipos
 - » Los siguientes equipos. Si marcamos esta última habrá que especificar un nombre de equipo o varios, como se puede ver en la siguiente imagen.

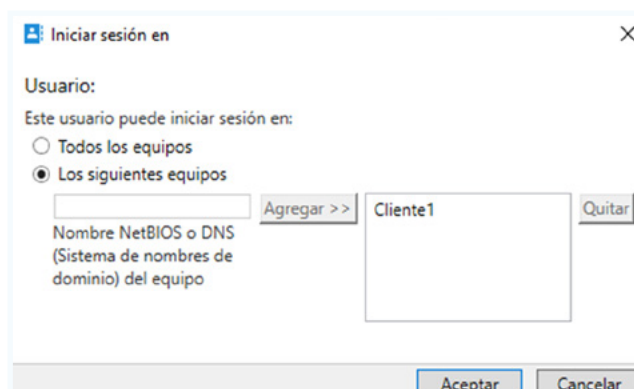


Imagen 19. Limitación de inicio de sesión en distintos equipos del dominio.



Copiar una cuenta de usuario de dominio

Si queremos crear nuevos usuarios, pero además resulta que son perfiles muy parecidos a los que tenemos ya creados podemos recurrir a copiar estos usuarios para que los principales datos no haya que volver a añadirlos.

Realmente lo único que se cambia es la información relativa al nombre y a la contraseña, todo lo demás se coge del otro usuario.

El proceso de copiar un usuario es el siguiente:

1. Esta acción no se puede realizar desde el 'Centro de administración de Active Directory', por lo que tendremos que abrir otra herramienta administrativa.
2. En el buscador, buscamos 'Usuarios y equipos de Active Directory', y se nos abre la siguiente ventana:

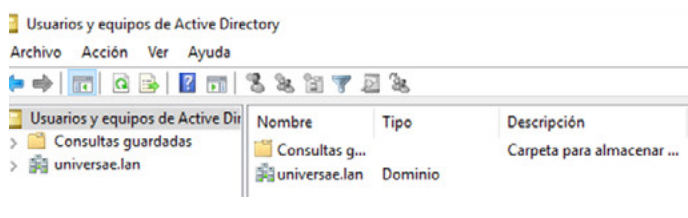


Imagen 20. Usuarios y equipos de Active Directory.

3. Desplegamos las unidades organizativas de la izquierda y nos desplazamos hasta la que contiene a nuestro usuario.
4. Una vez en esta, hacemos clic derecho en el usuario y se nos muestran numerosas opciones.
5. Nos centramos en la primera opción 'Copiar...'.

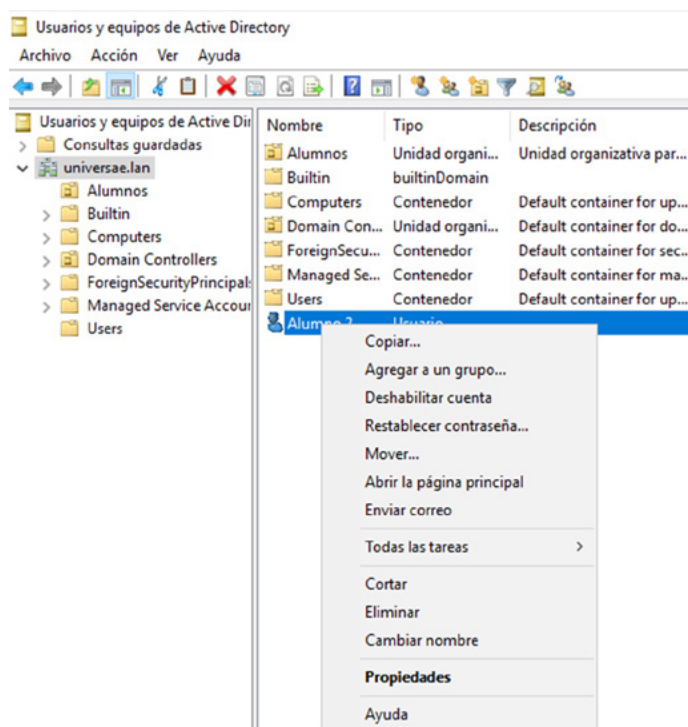


Imagen 21. Copiar un usuario 1.

6. Se nos abre un cuadro donde nos pide que ingresemos los parámetros relativos al nombre y al nombre de usuario.
7. Damos a 'Siguiente'.

Imagen 22. Copiar un usuario 2.

8. Acto seguido, nos pedirá la información relativa a la contraseña, la marcamos y damos a siguiente de nuevo para terminar de copiar el usuario.

Imagen 23. Copiar un usuario 3.

9. Si volvemos a la unidad organizativa podremos ver que se ha creado el nuevo usuario y que aparece en la misma unidad organizativa.

Usuarios y equipos de Active Directory			
Consultas guardadas			
universae.lan			
Alumnos	Alumno 1	Usuario	
Builtin	Alumno 2	Usuario	
Computers	Alumnos	Unidad organi...	Unidad organizativa par...
Domain Controllers	Builtin	builtinDomain	
ForeignSecurityPrincipal...	Computers	Contenedor	Default container for up...
Managed Service Account...	Domain Con...	Unidad organi...	Default container for do...
Users	ForeignSecu...	Contenedor	Default container for sec...
	Managed Se...	Contenedor	Default container for ma...
	Users	Contenedor	Default container for up...

Imagen 24. Copiar usuario 4.



Realizar operaciones con varias cuentas de usuario

Si queremos realizar operaciones con varios usuarios a la vez, seguimos lo siguiente:

1. Nos dirigimos a la ubicación de los usuarios.
2. Seleccionamos uno, presionamos la tecla Ctrl, y seleccionamos al otro.
3. Hacemos clic derecho sobre los dos y vemos que se nos presentan una serie de opciones que están disponibles para varios usuarios a la vez.

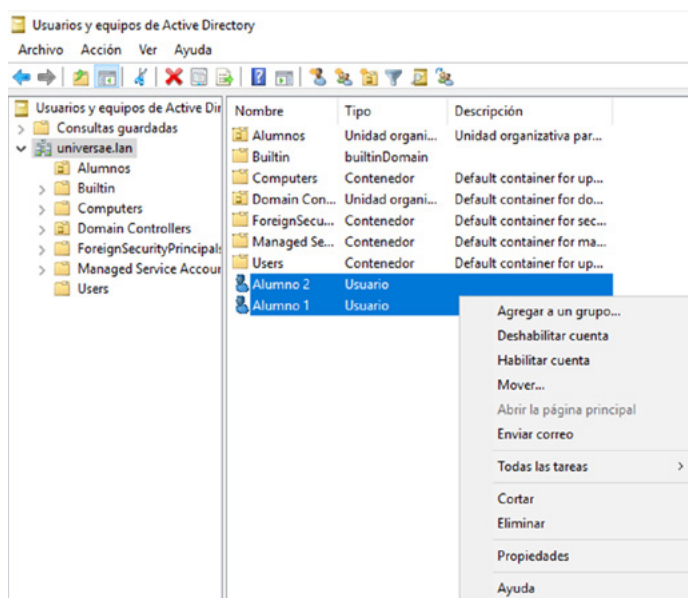


Imagen 25. Seleccionar varios usuarios a la vez.

4. Si nos fijamos, por ejemplo, en las propiedades, podemos ver en las siguientes imágenes las características que se pueden modificar de ambos a la vez.

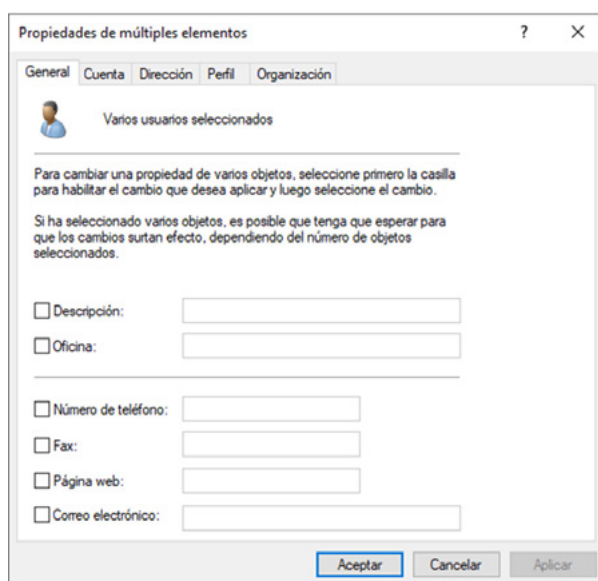


Imagen 26. Propiedades de varios usuarios, pestaña 1.

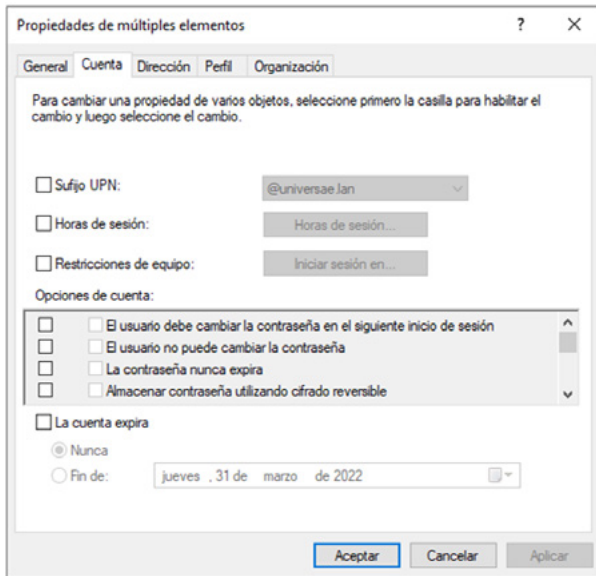


Imagen 27. Propiedades de varios usuarios, pestaña 2.

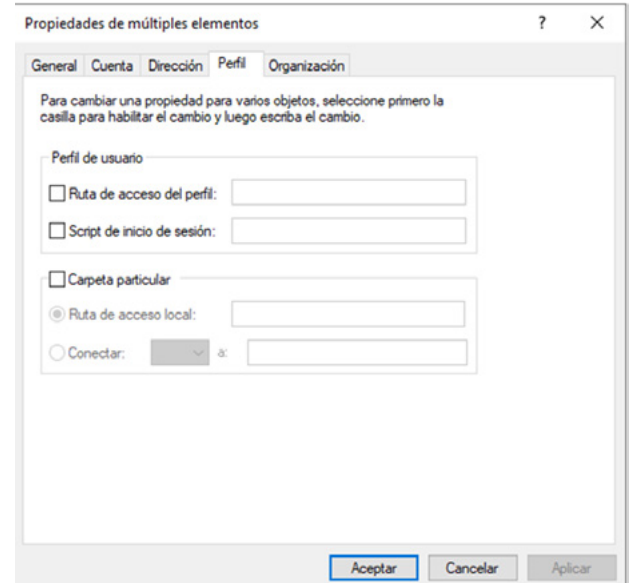


Imagen 29. Propiedades de varios usuarios, pestaña 4.

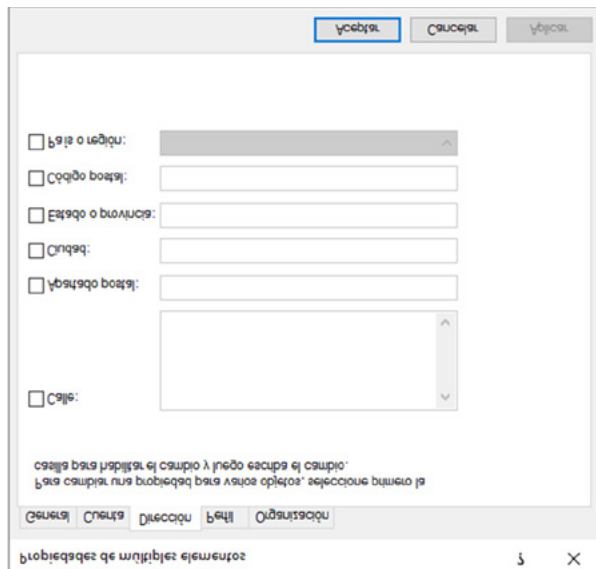


Imagen 28. Propiedades de varios usuarios, pestaña 3.

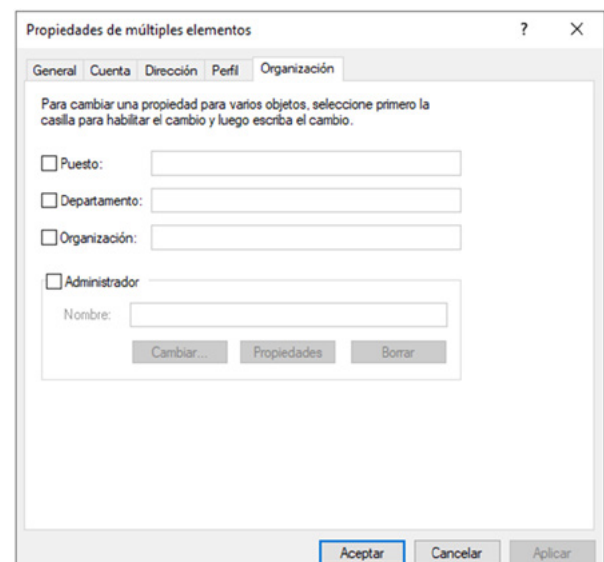


Imagen 30. Propiedades de varios usuarios, pestaña 5.



5.1.2. Los perfiles móviles y obligatorios

Los perfiles móviles

Los perfiles móviles de Windows son aquellos perfiles en los que el usuario puede modificar el mismo su contenido y sus cambios permanecen incluso cuando se ha finalizado la sesión.

Por ejemplo, un usuario inicia sesión en un equipo de la organización y en el escritorio deja un archivo de texto y cierra la sesión. Cuando este usuario inicie sesión en otro equipo, entonces se podrá ver que en el escritorio sigue estando el escritorio vuelve a estar este contenido.

Los perfiles obligatorios

Estos perfiles son muy parecidos a los móviles, pero cambian en el hecho de que en estos aseguramos que los usuarios trabajen en un entorno común. Es decir, que, aunque los usuarios hagan modificaciones en los perfiles, los cambios se pierden tras el fin de la conexión.

Para que los cambios surjan efecto deberían de ser guardados por administradores del dominio.

Los scripts de inicio de sesión

Los scripts de inicio de sesión son una secuencia de comandos almacenada en un archivo .bat por lotes que se ejecutará cada vez que un usuario inicie sesión.

Estos ficheros tienen por destino que se ejecuten ciertos programas/servicios o se creen archivos que sean esenciales para el trabajo del usuario en la sesión.

Para asignar un script de inicio de sesión a un usuario habrá que abrir las propiedades de este y en la pestaña/sección 'Perfil', tenemos la opción de poner la ruta donde se encuentra dicho script.

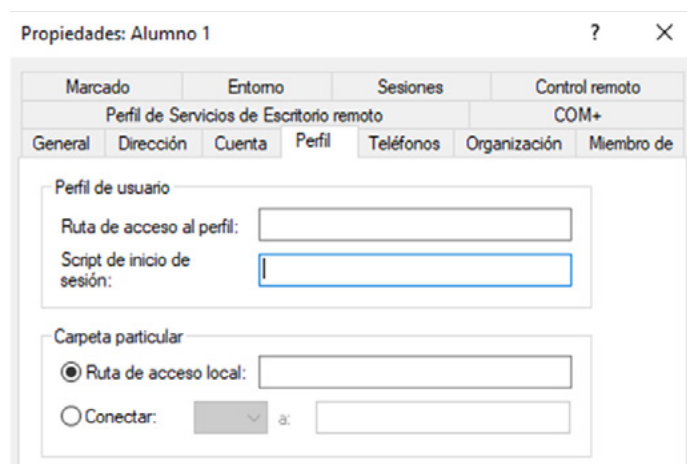


Imagen 31. Propiedades de usuario, sección Perfil.



La ruta de acceso local

Esta ruta nos indicará donde se creará el directorio local y privado de cada usuario, que es donde se almacenarán sus archivos y programas. También será el directorio donde se trabajará en todas las aplicaciones que no tienen otro directorio definido, como por ejemplo Powershell.

Para poder cambiar esto debemos de dirigirnos a las propiedades del usuario y en la pestaña 'Perfil', tenemos lo siguiente:

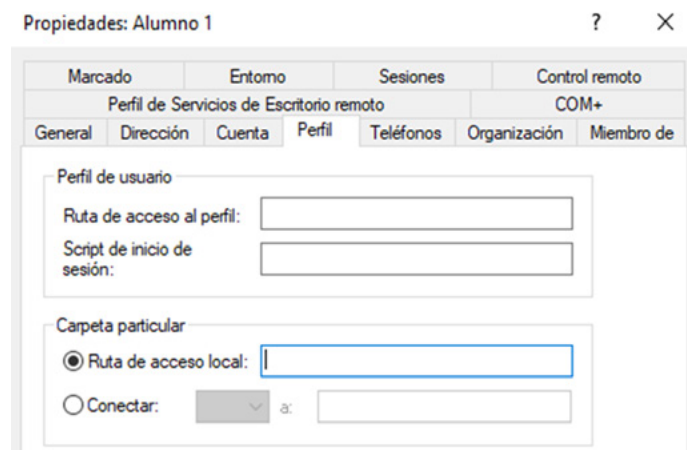


Imagen 32. Propiedades de usuario, sección Perfil.

Cabe destacar que es incompatible con la opción 'Conectar', como podemos ver en la imagen anterior.

Conectar a una unidad de red

Una unidad de red es una ruta almacenada en red que conecta a un directorio almacenado en un servidor u otro equipo y que también se puede asignar como la carpeta personal del usuario. Esta sería la sustitución a 'Ruta de acceso local'.

Además, siguiendo la nomenclatura de Windows, se le asigna una letra y para el sistema figura como un volumen más.

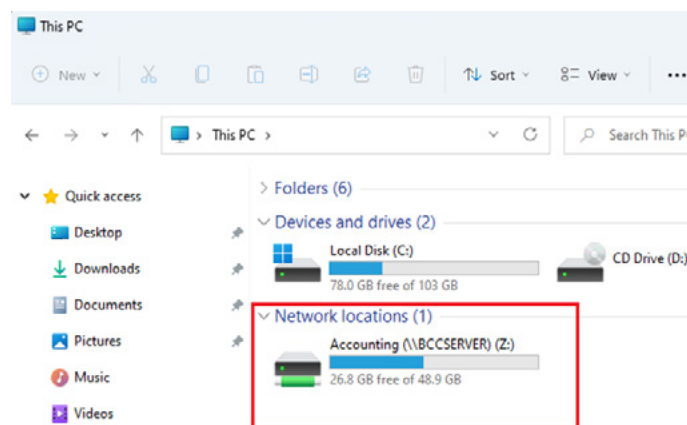


Imagen 33. Ejemplo de unidad de red conectada en Windows 11.



5.2.

Los grupos

Al igual que los usuarios, a los grupos también se los puede llamar principales de seguridad por la razón nombrada en el apartado anterior.

Principalmente tenemos dos tipos de grupos en un directorio activo:

- > **Grupos de seguridad.** Estos grupos son los que se mostrarán en las listas de control de acceso (ACL). Estos grupos son usados además de para que el sistema esté mejor organizado, para poder asignar ciertos permisos y privilegios sobre varios usuarios al mismo tiempo. Además, también se pueden usar para enviar mensajes a los mismos grupos de una sola vez.
- > **Grupos de distribución.** Estos grupos no tienen valores de seguridad y solo se usan para difundir mensajes a todos los usuarios que lo conforman.

Dependiendo del alcance o ámbito que tenga el grupo, también se pueden dividir en otros tres tipos de grupos:

- > **Grupos universales:** estos grupos solo pueden ser creados en servidores Windows donde haya un AD implementado. Dentro de estos, pueden almacenarse:
 - » Otros grupos universales de cualquier dominio del mismo bosque.
 - » Cuentas de cualquier dominio del mismo bosque.
 - » Grupos globales de cualquier dominio del mismo bosque.

Se les pueden otorgar permisos de todo tipo en cualquier dominio del mismo bosque o bosques de confianza.

- > **Grupos globales:** estos grupos también pueden ser creados en servidores que tengan un AD instalado. La diferencia con los grupos universales se basa en los objetos que pueden almacenar, que son:
 - » Cuentas del mismo dominio.
 - » Otros grupos globales del mismo dominio.

Se les pueden otorgar permisos de todo tipo en cualquier dominio del mismo bosque o en dominios o bosques de confianza.

- > **Grupos locales de dominio:** estos son los grupos que se crean también en servidores con un AD instalado. Dentro de estos se puede almacenar cualquier tipo de cuenta de grupo de cualquier dominio, menos otros grupos locales, que tendrán que ser del mismo dominio.

Además de estos, existen los grupos locales que tienen la diferencia de que solo se crean de manera local y no pueden conectarse a un dominio. Además, no es necesario que exista un AD instalado para que se puedan crear.

Desde Windows Server 2012 el ámbito de estos grupos no se puede cambiar.



5.2.1. Cuentas de grupo creadas en la instalación

Cuando se realiza la instalación de un Directorio Activo en un entorno de Windows Server, tenemos una serie de grupos que se crean automáticamente para la gestión del propio sistema. Igualmente, esos grupos se pueden editar por parte del administrador, pero solo se recomienda en casos muy específicos.

Se crean los siguientes grupos:

- > **Grupos creados en la carpeta Builtin.** Estos grupos pertenecen al tipo integrado local y a la hora de acceder a ellos, en su descripción se nos mostrará la utilidad de cada uno.
- > **Grupos creados en la carpeta de Users.** Estos grupos pertenecen al tipo dominio local, global y universal y también tiene cada uno una utilidad distinta, podríamos destacar el grupo de administradores.

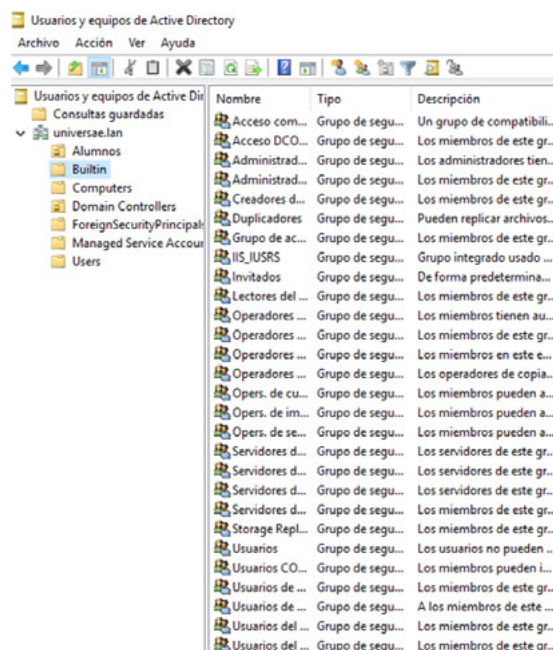


Imagen 34. Carpeta Builtin y sus grupos por defecto.

5.2.2. Los grupos globales, universales y locales de dominio

Crear grupos

Para poder crear un grupo de Active Directory debemos de seguir los siguientes pasos:

1. Lo primero será abrir el 'Centro de administración de Active Directory'.
2. Ahora nos dirigimos a la ubicación donde queremos que vaya el grupo.



3. En esa ubicación, hacemos clic derecho y 'Nuevo'.
4. En esta sección elegimos la opción 'Grupo'.

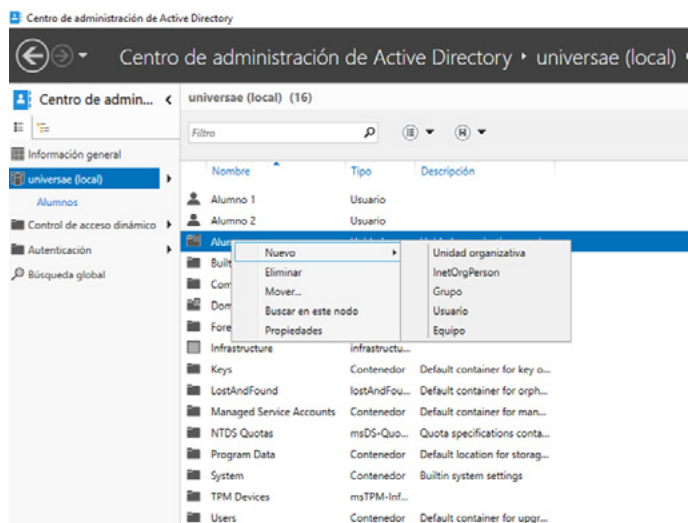


Imagen 35. Creación de grupos 1.

5. Se nos abrirá un cuadro en el que se mostrará:
 - » El nombre que le queremos dar al grupo.
 - » El tipo de grupo que es
 - » El ámbito del grupo
 - » Demás datos como teníamos en la creación de usuarios.
6. En nuestro ejemplo hemos creado un grupo llamado 'ASIR' que además es de ámbito global. No se han definido más datos.

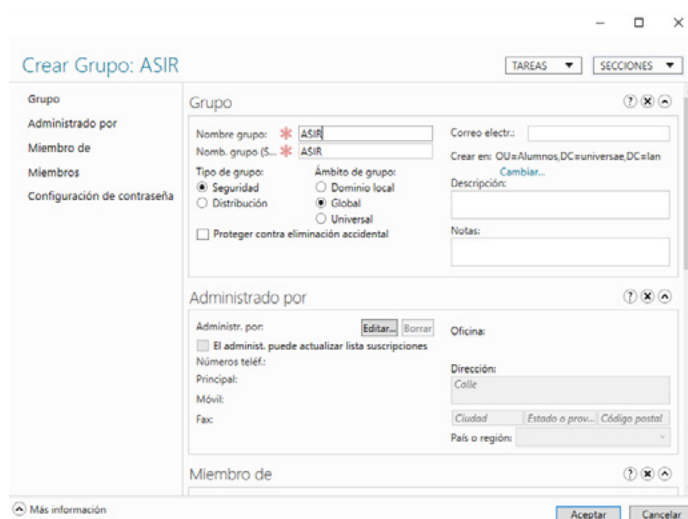


Imagen 36. Creación de grupos 2.

7. Debemos de fijarnos también en la sección, 'Administrado por'. En esta sección se seleccionará quien administra el grupo y por tanto puede hacer cambios en él.
8. Seleccionamos 'Editar...' y nos aparecerá un cuadro como el siguiente:

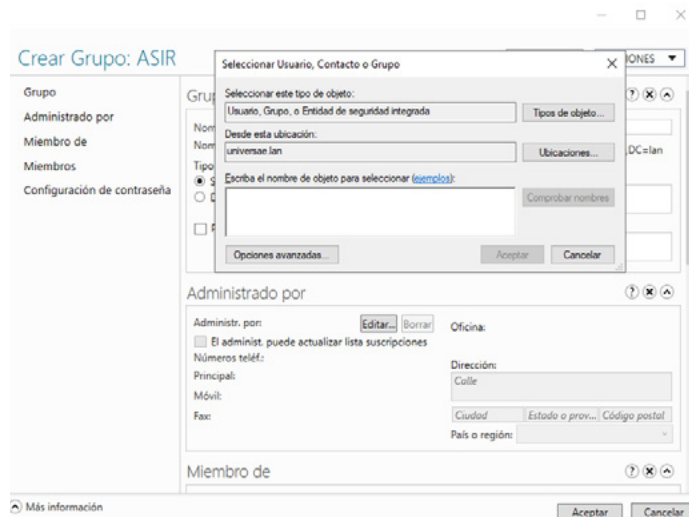


Imagen 37. Creación de grupos 3.

9. En este cuadro meteremos el nombre del usuario que queremos que sea administrador del grupo y el propio AD buscará similitudes.
10. Vamos a elegir que el usuario que lo administre sea el propio Administrador.

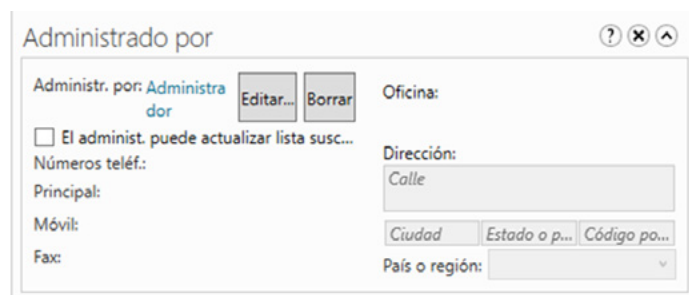


Imagen 38. Creación de grupos 4.

NOTA

Realmente no es una decisión muy acertada poner que el administrador administre un grupo, porque ya puede realizar estas acciones sin necesidad de especificar esto.

11. Aceptamos para que el grupo sea creado.
12. Ahora si nos vamos a la unidad donde ha sido creado, se puede visualizar el grupo:

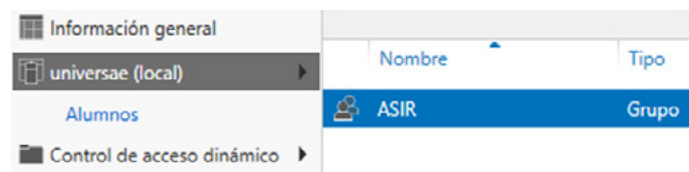


Imagen 39. Creación de grupos 5.



Modificar grupos

Si queremos modificar cualquier grupo, tendremos que abrir sus propiedades, que se hace del mismo modo que con los usuarios.

Además de las dos secciones que teníamos cuando creábamos el grupo en cuestión, vamos a ver las otras que se nos muestran:

- > 'Miembro de' → Aquí vemos si pertenece a otro grupo.
- > Miembros → Se nos muestran los objetos que contiene el grupo.

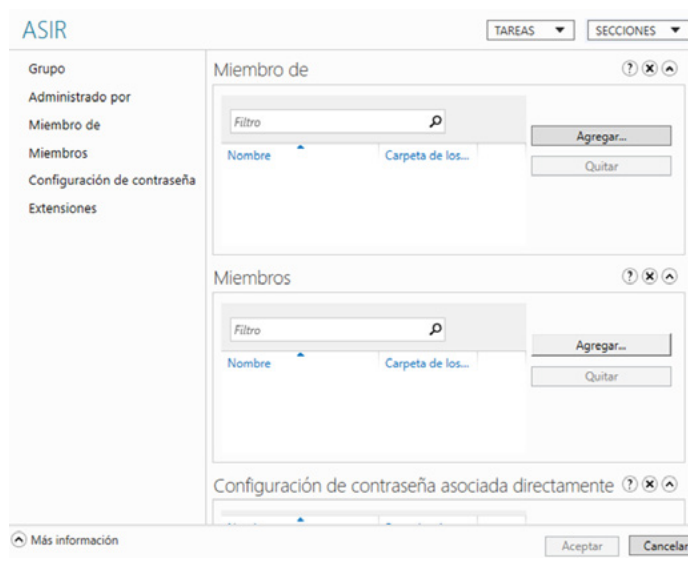


Imagen 40. Modificación de grupos 1.

- > 'Configuración de contraseña'.
- > 'Extensiones'.

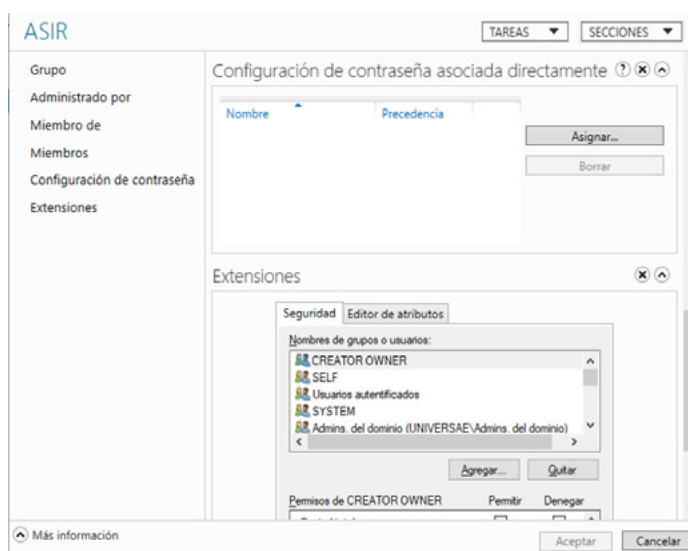


Imagen 41. Modificación de grupos 2.

Vamos ahora a ver como añadir miembros a un grupo, en el siguiente ejemplo, vamos a añadir al usuario Alumno1, al grupo ASIR.

El proceso es el siguiente:

1. Lo primero que debemos de hacer es abrir las propiedades del grupo.
2. Ahora vamos a la sección 'Miembros'.
3. Damos en la opción 'Agregar...', y nos saldrá el siguiente cuadro:

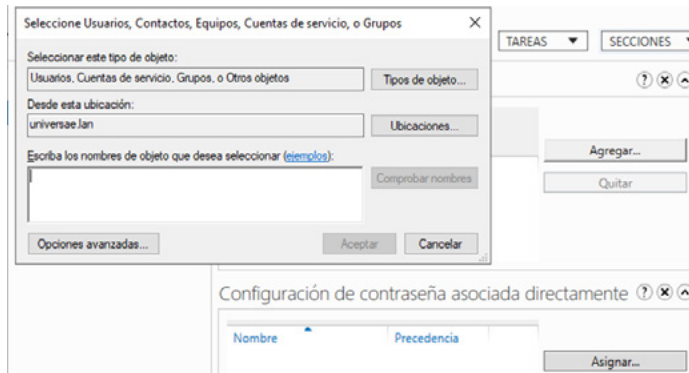


Imagen 42. Modificación de grupos 3.

4. Escribimos alumno, y nos saldrán las opciones similares disponibles como vemos en la siguiente imagen:

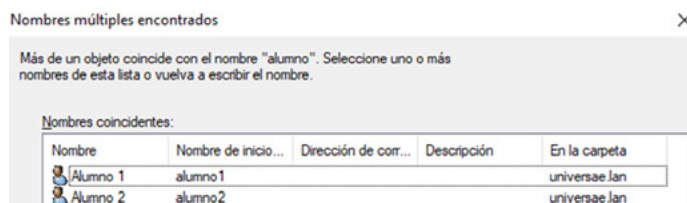


Imagen 43. Modificación de grupos 4.

5. Se ha seleccionado Alumno1, damos en aceptar.
6. Podemos ver que ya aparece en las propiedades del grupo.
7. Aceptamos los cambios para que se apliquen.

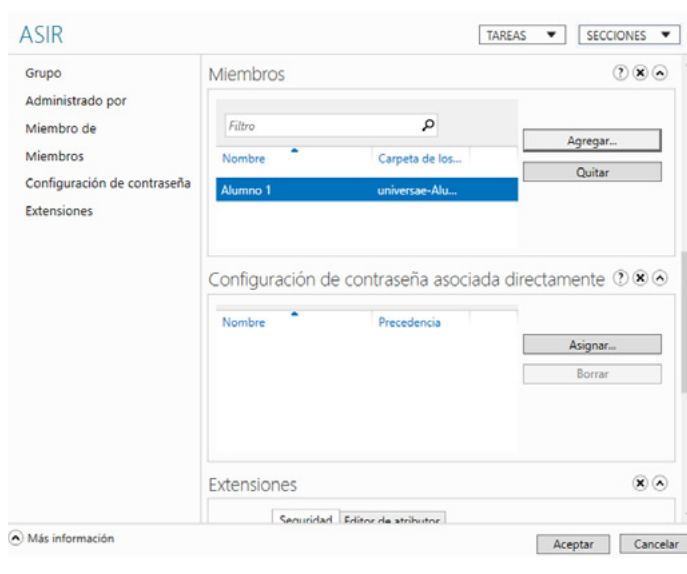


Imagen 44. Modificación de grupos 5.



- Ahora si nos vamos a las propiedades del propio usuario, también podemos ver como aparece el grupo en cuestión en la sección 'Miembro de'.

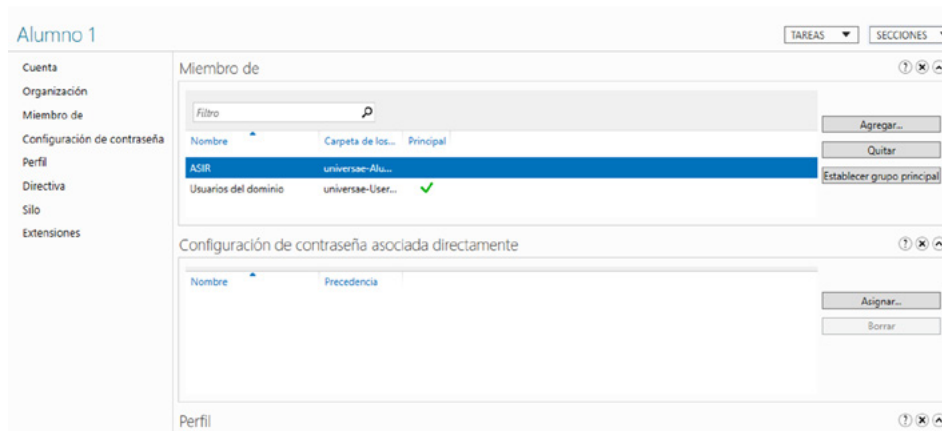


Imagen 45. Modificación de grupos 6.

Eliminar grupos

Para eliminar un grupo debemos de seguir el siguiente proceso:

- Nos movemos hasta la ubicación del grupo que queremos eliminar.
- Hacemos clic derecho sobre dicho tema y seleccionamos la opción 'Eliminar'.

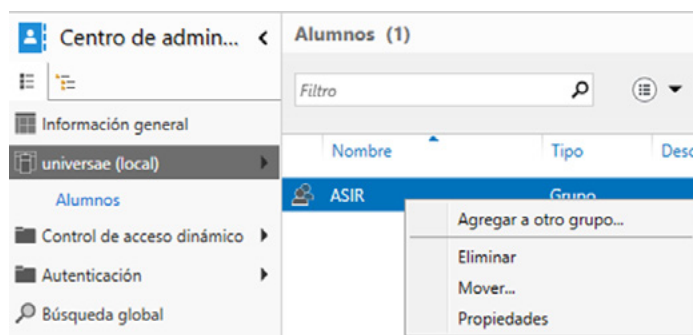


Imagen 46. Eliminar grupos 1.

- Nos aparecerá un mensaje de confirmación, seleccionamos que sí.

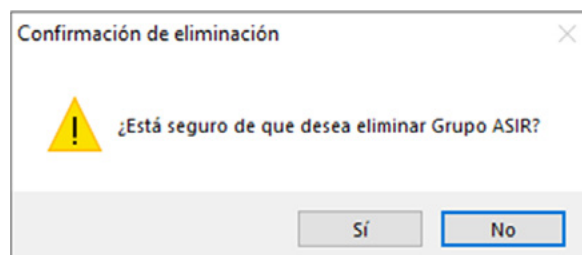


Imagen 47. Eliminar grupos 2.

4. Podemos comprobar que el grupo se ha eliminado...

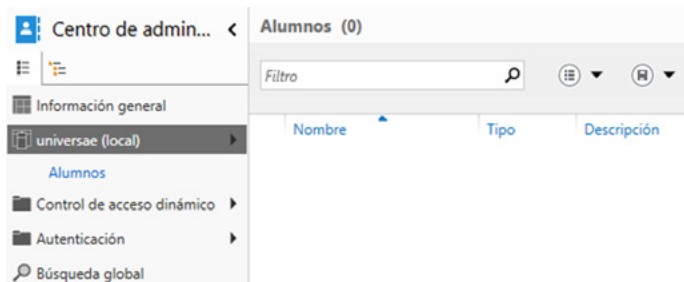


Imagen 48. Eliminar grupos 4.

5. ... pero el usuario que había dentro del grupo no.

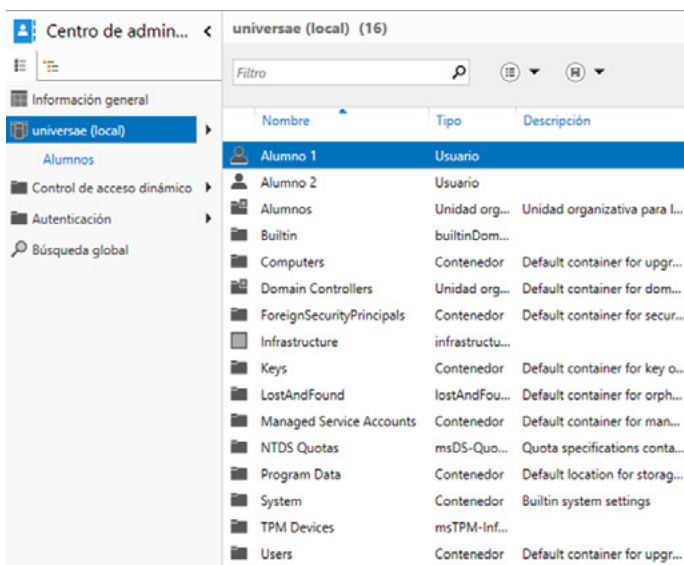


Imagen 49. Eliminar grupos 5.

6. Además, si comprobamos dentro del usuario, no hay ningún grupo al que pertenezca.

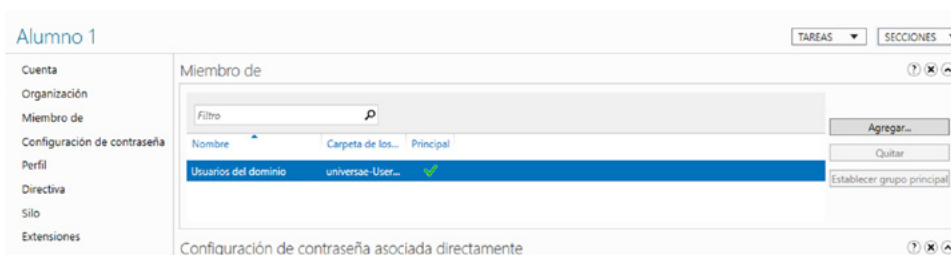


Imagen 50. Eliminar grupos 6.

NOTA

Las demás acciones que se pueden realizar con los grupos no se explican ya que son exactamente igual a la hora de realizarlas como con los usuarios anteriormente vistos.



5.3.

Los equipos

Existen otro tipo de cuentas de seguridad de un Directorio Activo que hacen referencia a los equipos que existen en nuestro dominio. También se les puede llamar principales de seguridad.

Para que los usuarios puedan iniciar sesión en el dominio, deben de hacerlo desde un equipo cuya cuenta también se encuentre en este, o si no, no será posible ejecutar el inicio de sesión.

Además de esto, las cuentas de equipo se usan para:

- > Autenticar la identidad del equipo.
- > Autorizar o denegar el acceso a los recursos del dominio.
- > Administrar otros objetos del directorio.
- > Auditar las acciones realizadas por una cuenta de equipo.

Cuando hemos instalado nuestro directorio activo, se han creado dos carpetas principales donde se añaden las cuentas de equipo:

- > Domain Controllers → En esta carpeta se almacenan los servidores que ejercerán como controladores de dominio.
- > Computers → Para todos los demás.

Esto no quiere decir que no se puedan almacenar en otras carpetas distintas.

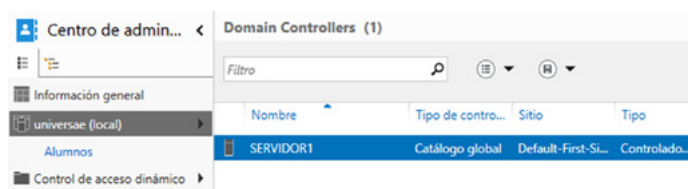


Imagen 51. Servidor principal.

5.3.1. Como crearlos

Para crear cuentas de equipo en un AD tenemos dos métodos:

- > **Unir un equipo al dominio como vimos en la unidad anterior.** Cada vez que se une un equipo al dominio, podemos comprobar que se ha creado una cuenta de equipo de manera automática en la OU Computers.
- > **Crear la cuenta de manera manual.**

Para crear una cuenta de equipo de manera manual, debemos de hacer lo siguiente:

1. Nos dirigimos a la ubicación en la que queremos que vaya la nueva cuenta.
2. Clic derecho sobre la ubicación y seleccionamos, 'Nuevo' → 'Equipo'.

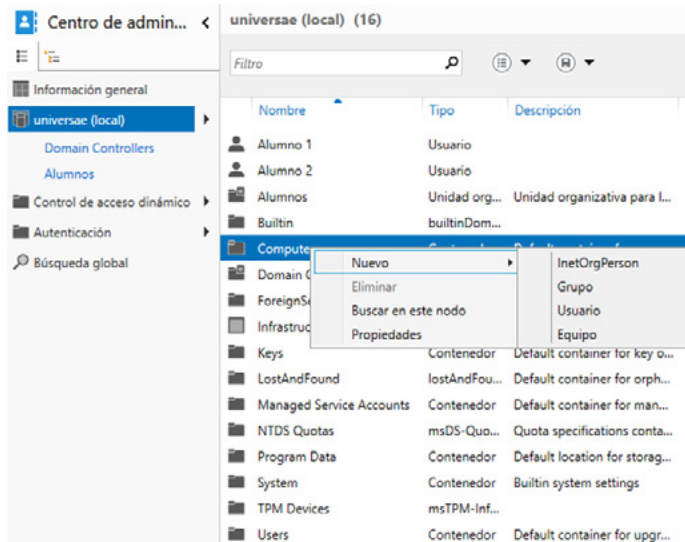


Imagen 52. Crear equipos 1.

3. Se nos abre un cuadro con varias secciones:

» Equipo

- + En esta sección tenemos los datos como el nombre, los usuarios o grupos que lo pueden unir al dominio y demás opciones iguales a los objetos anteriormente descritos.

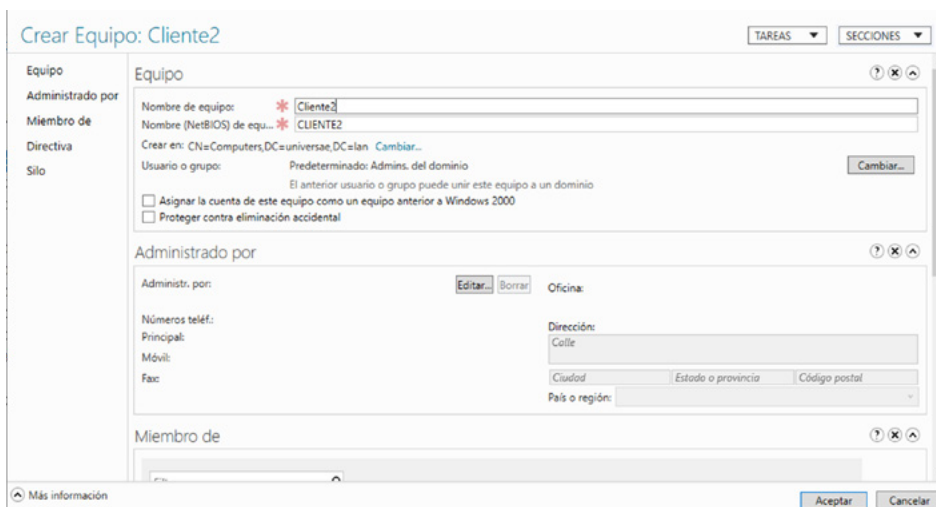


Imagen 53. Crear equipos 2.

4. Rellenamos los datos y damos a aceptar.

5. Podemos ver que el equipo ha sido creado.

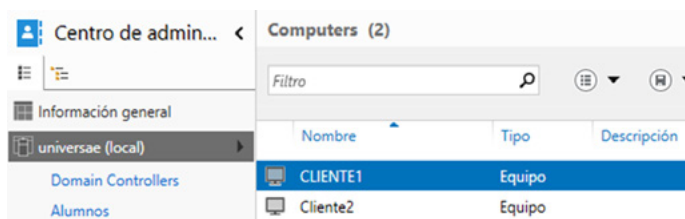


Imagen 54. Crear equipos 3.



5.3.2. Como modificarlos

Para modificar un equipo vamos a entrar en sus propiedades y ver cada una de las secciones, pero con un equipo que se ha añadido al dominio previamente y su cuenta se ha creado automáticamente.

Seguimos el siguiente proceso:

1. Abrimos las propiedades del equipo y tenemos las siguientes secciones:

» Equipo

Se pueden distinguir los siguientes apartados que no deja modificar ahora mismo:

- + Nombre de equipo.
- + Nombre DNS → especifica la dirección DNS para la conexión.
- + Tipo de controlador de dominio
- + Sitio
- + Descripción.
- + Nombre NetBIOS.
- + Nombre del SO → Si no fuera un equipo enlazado al dominio, no se mostraría esta opción ni la siguiente.
- + Versión del SO.
- + Service Pack.
- + Proteger contra eliminación accidental.

- » **Administrador por** → Tiene la misma función que en los grupos.

Imagen 55. Modificar equipos 1.

- » **Miembro de** → Se especifica si pertenece a algún grupo.
- » **Directiva**
- » **Silo**

Imagen 56. Modificar equipos 2.

- » **Delegación**
 - + En esta sección se define si este equipo puede ser o no, una delegación para ciertas tareas del dominio como se puede ver más abajo.
- » **Extensiones**

Imagen 57. Modificar equipos 3.



5.3.3. Como eliminarlos

Para eliminar una cuenta de equipo, se realiza la misma acción que con los objetos anteriores, pero la diferencia ahora está en que cuando eliminemos la cuenta, desde esa estación ya no se podrá iniciar sesión en el dominio.

5.3.4. Como administrarlos

Para poder administrar una cuenta de equipo debemos de hacer lo siguiente:

1. Abrimos 'Usuarios y equipos de Active Directory'.
2. Nos dirigimos a la ubicación de la cuenta de equipo que queremos administrar.
3. Hacemos clic derecho sobre esta y seleccionamos Administrar.

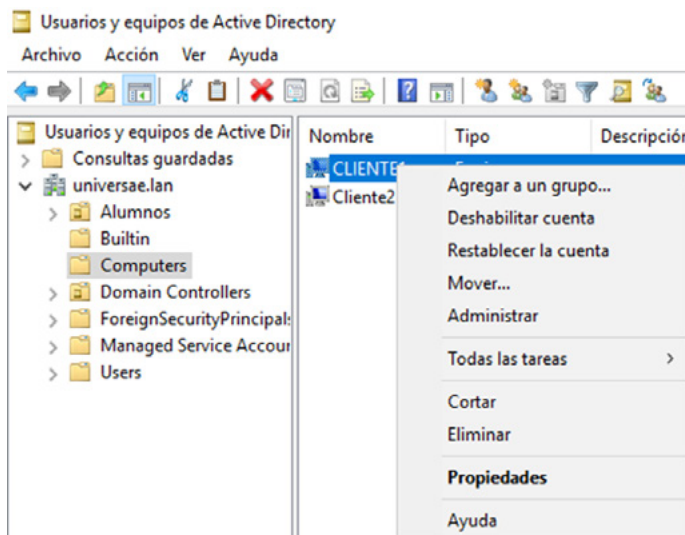


Imagen 58. Administración de equipos 1.

4. Se nos abrirá un panel como el siguiente, desde donde se controlará la administración de todos los equipos.

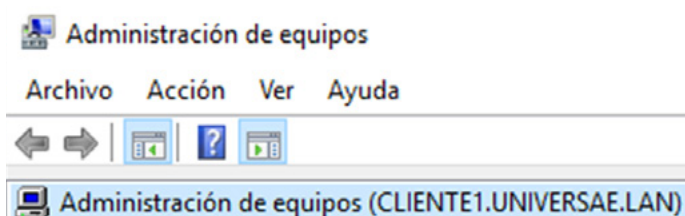


Imagen 59. Administración de equipos 2.

NOTA

Para poder activar la administración de equipos desde el servidor, es necesario que en el equipo cliente se permita esto mediante reglas en el firewall, pero de momento no vamos a ver esto.



 www.universae.com

