


Ejecución de FOCUS GYM APP


La app se ejecuta mediante un login conectado a una base de datos mysql en phpMyAdmin alimentada por un servidor XAMPP el cual debe estar en ejecución para que la verificación sea exitosa por lo que en este documento se explica como ejecutarlo de manera correcta específicamente para este proyecto y la alternativa con un manifest que obvia el logeo.

Se espera que ya se cuente con la aplicación de escritorio de XAMPP y si no con instalar la versión mas actual y dejarla por defecto debería ser suficiente.


1. En Xampp se debe modificar el puerto por defecto al 8080 para efectos de este proyecto evitand conflictos

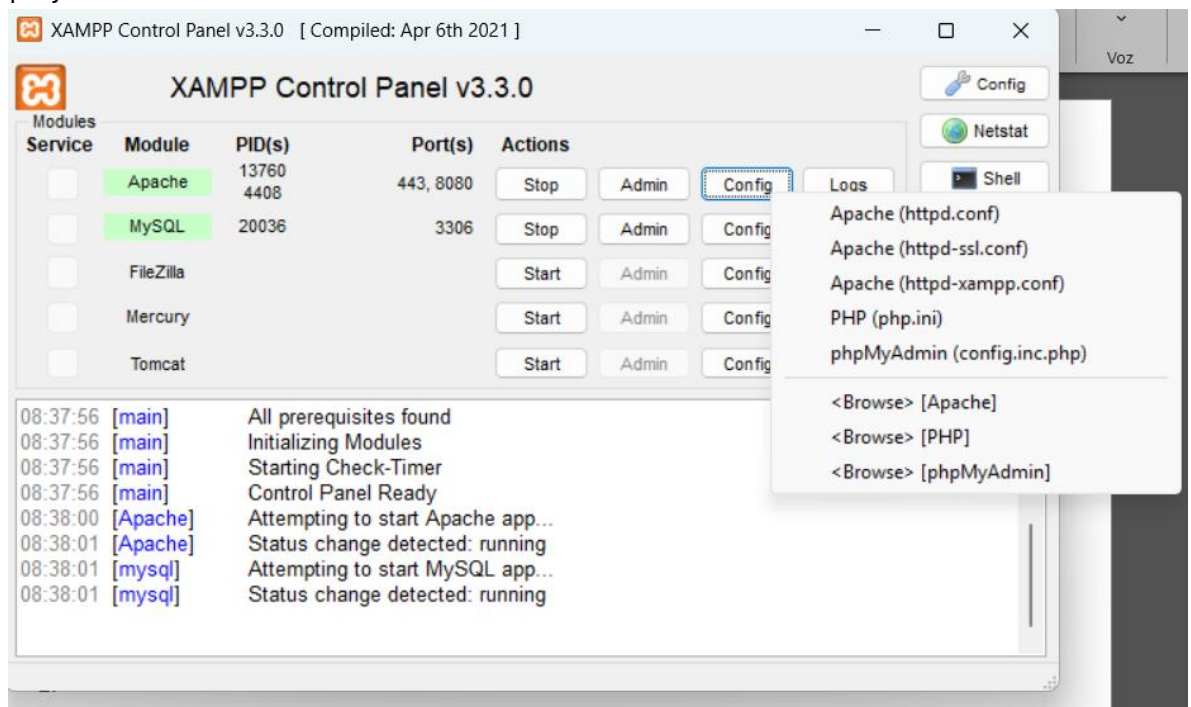


2. En la dirección C:\xampp\htdocs se debe crear una carpeta llamada login (el nombre puede variar pero se recomienda para evitar futuros conflictos)

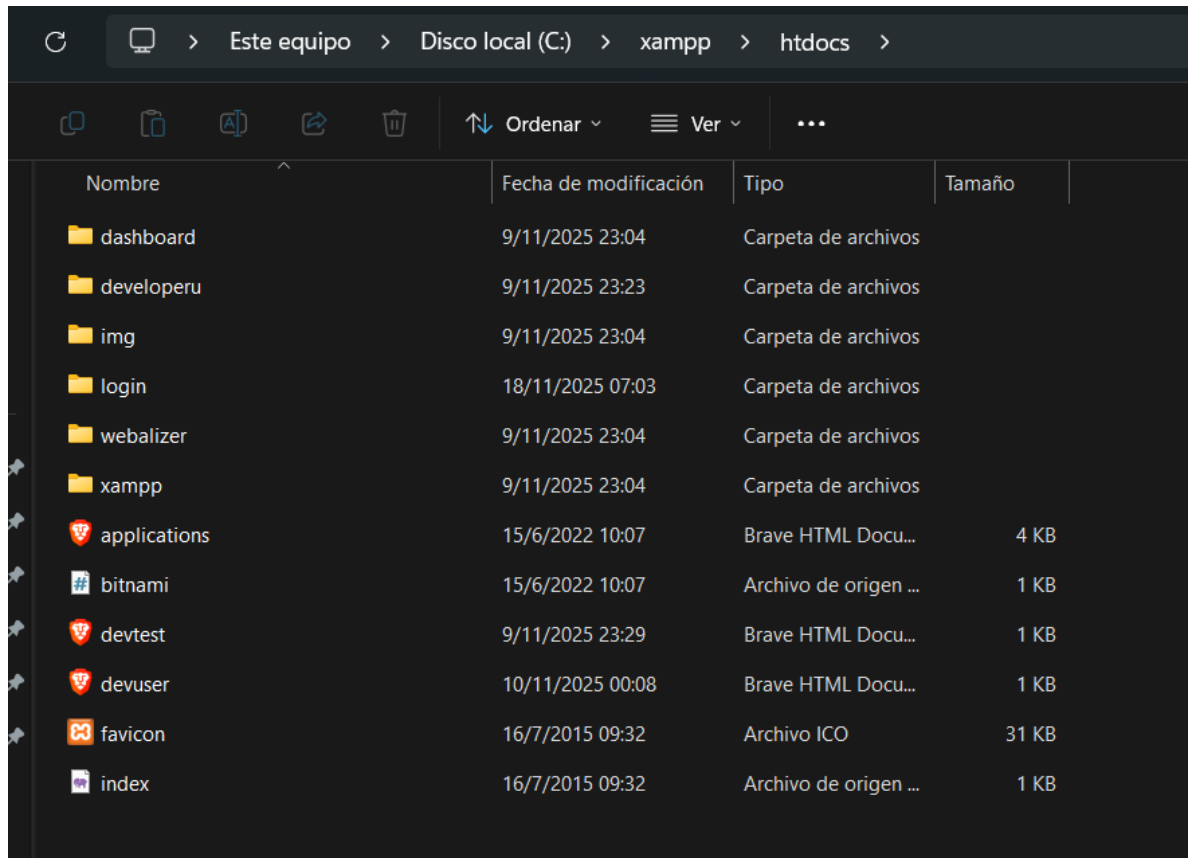


3. Se deben agregar los archivos de gestión y conexión con el server y la BD (dejados en el documento subido)

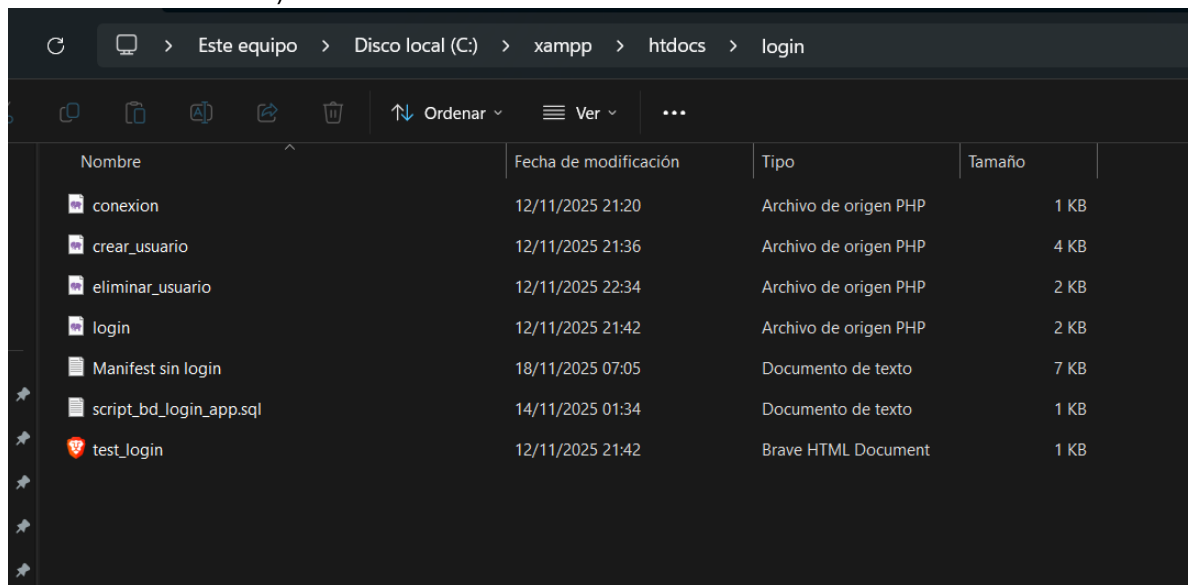

4. Ahí también se agrega el script de la base la cual se debe ingresar en phpMyAdmin

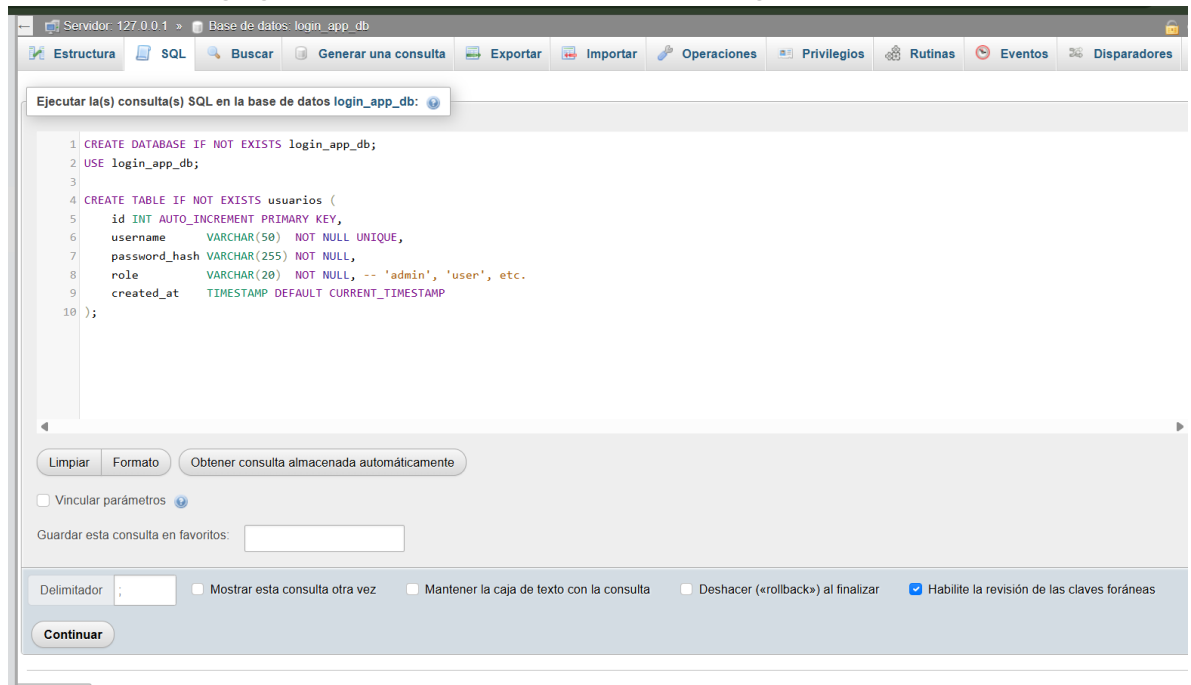

5. Accediendo al archivo de ingreso de datos se puede agregar el usuario administrador de manera gra

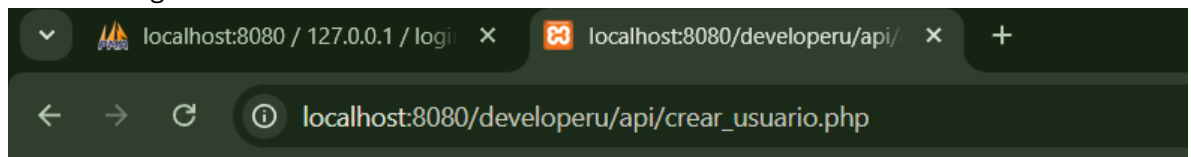

Crear usuario

Usuario

Contraseña

Rol

6. Una vez en ejecución la base y con los datos ya se puede ejecutar la app

The image shows two windows from a Windows operating system. The top window is the XAMPP Control Panel v3.3.0, and the bottom window is the phpMyAdmin web interface.

XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	13760 4408	443, 8080	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	20036	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

08:47:18 [mysql] XAMPP MySQL is already running on port 3306
08:47:18 [Tomcat] Problem detected!
08:47:18 [Tomcat] Port 8080 in use by "C:\xampp\apache\bin\httpd.exe!"
08:47:18 [Tomcat] Tomcat WILL NOT start without the configured ports free!
08:47:18 [Tomcat] You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
08:47:18 [Tomcat] or reconfigure Tomcat and the Control Panel to listen on a different port
08:47:18 [main] Starting Check-Timer
08:47:18 [main] Control Panel Ready

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: login_app_db > Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguir

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra


	id	username	password_hash	role	created_at
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	admin	\$2y\$10\$ikwOR1ordztleSfn/YmVuk0QcieKEUgVnAptR2PyrD...	admin	2025-11-12 21:37:22
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	32	godoy	\$2y\$10\$39tb1ww04dLRe0zj6Sjl4uE.zMO1pKXVG0ZmsEHkTPo...	user	2025-11-18 07:21:26
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	33	douglas	\$2y\$10\$4E/C6mly2bZHrcbLX65x.7bv09MT/3XohJSdQDLd/...	user	2025-11-18 07:21:33

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna


7. Para que exista conexión la red en la que se ejecuta el server debe ser la misma en la que este conectada los dispositivos que lo usen y la ip de la maquina que ejecuta el server debe de ser agregada en LoginActivity.java y AdminActivity.java

```
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7aa8:e75e:b7b9:7d41
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.253.87
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::c83a:82ff:fe
```

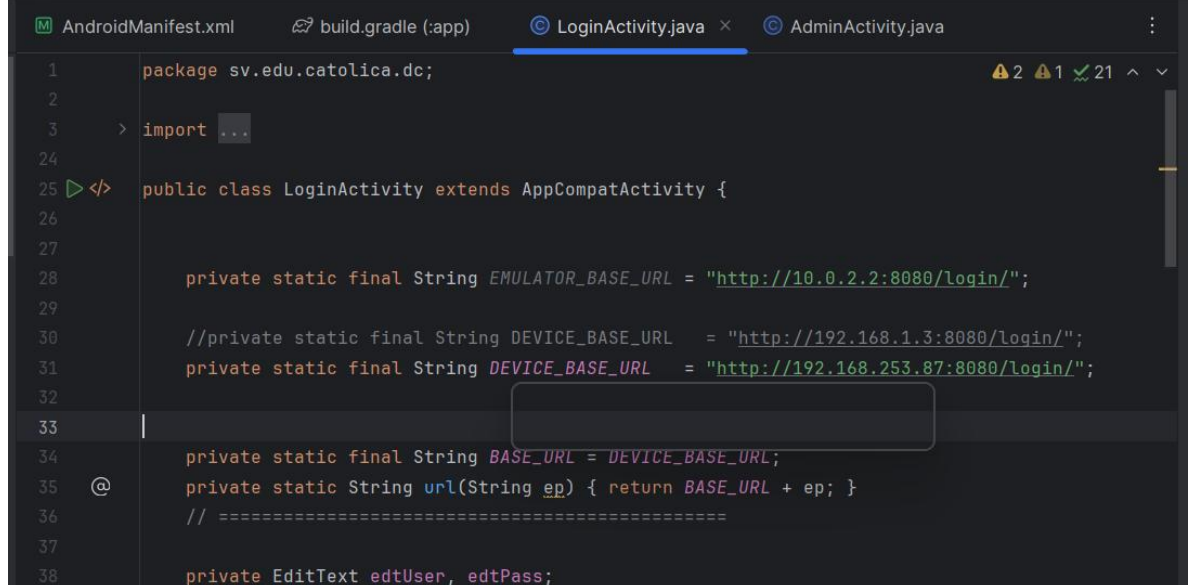

```
AndroidManifest.xml  build.gradle (:app)  LoginActivity.java  AdminActivity.java


1  package sv.edu.catolica.dc;
2
3  > import ...
24
25  </> public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
26
27
28      private static final String EMULATOR_BASE_URL = "http://10.0.2.2:8080/login/";
29
30      //private static final String DEVICE_BASE_URL = "http://192.168.1.3:8080/login/";
31      private static final String DEVICE_BASE_URL = "http://192.168.253.87:8080/login/";
32
33
34      private static final String BASE_URL = DEVICE_BASE_URL;
35      @ private static String url(String ep) { return BASE_URL + ep; }
36      // =====
37
38      private EditText edtUser, edtPass;
```

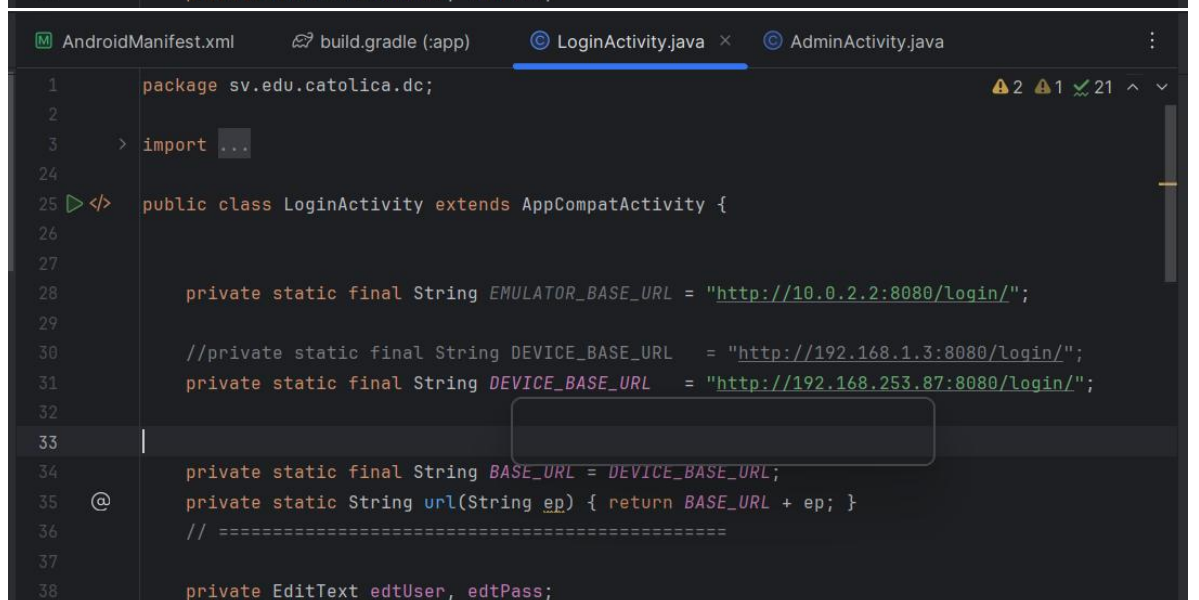

```
AndroidManifest.xml  build.gradle (:app)  LoginActivity.java  AdminActivity.java

1  package sv.edu.catolica.dc;
2
3  > import ...
24
25  </> public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
26
27
28      private static final String EMULATOR_BASE_URL = "http://10.0.2.2:8080/login/";
29
30      //private static final String DEVICE_BASE_URL = "http://192.168.1.3:8080/login/";
31      private static final String DEVICE_BASE_URL = "http://192.168.253.87:8080/login/";
32
33
34      private static final String BASE_URL = DEVICE_BASE_URL;
35      @ private static String url(String ep) { return BASE_URL + ep; }
36      // =====
37
38      private EditText edtUser, edtPass;
```

8. Una vez hecho eso se puede acceder a la pantalla administrador se puede agregar usuarios y administradores nuevos además de eliminarlos.

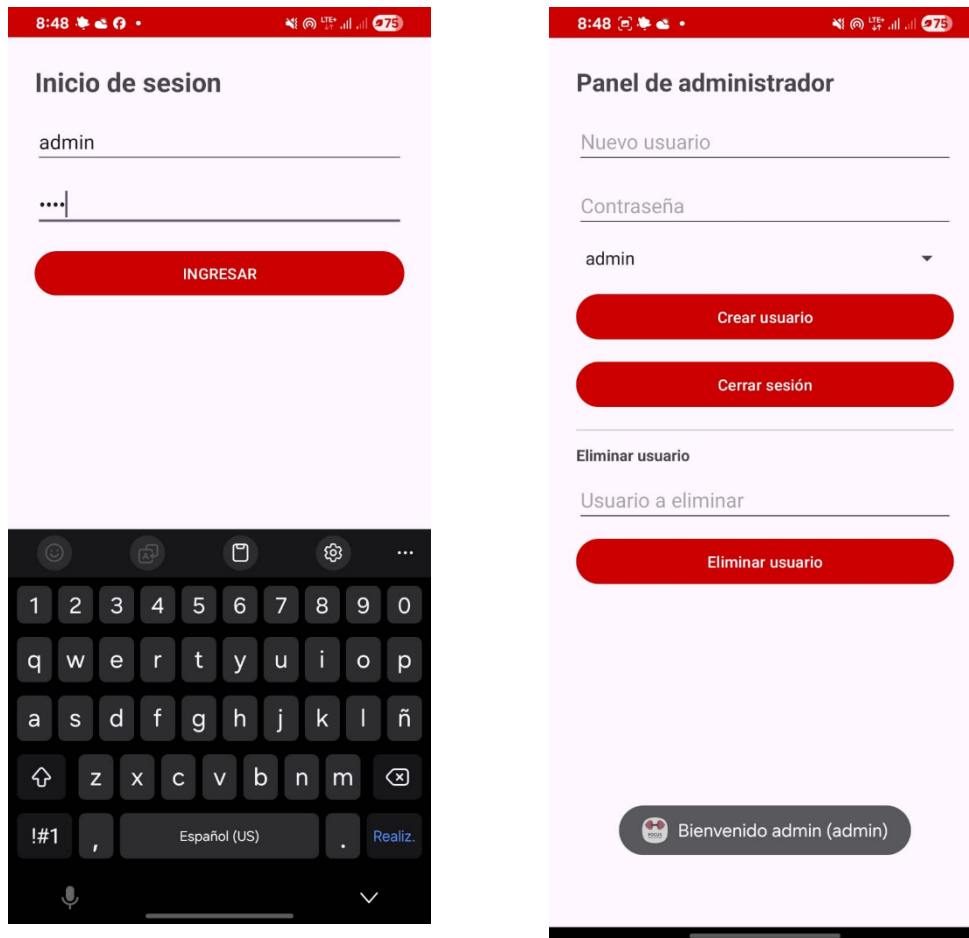

9. Y se puede volver al login para ingresar directamente como usuario a la app.

