


Atajos de teclado en VS Code

Guía inicial para editar, depurar y revisar páginas web


Nº	Atajo	Función	Descripción
1	Ctrl + S	Guardar	Guarda los cambios del archivo actual.
2	Ctrl + Z	Deshacer	Revierte el último cambio realizado.
3	Ctrl + Y	Rehacer	Recupera un cambio que acabas de deshacer.
4	Ctrl + F	Buscar	Busca una palabra o frase dentro del archivo abierto.
5	Ctrl + B	Mostrar u ocultar la barra lateral	Oculto o muestra el explorador de archivos para disponer de más espacio.
6	Ctrl + Shift + 7	Comentar línea	Comenta o descomenta la línea seleccionada. En teclados estadounidenses es Ctrl + /.
7	Shift + Alt + F	Formatear documento	Ordena y alinea automáticamente el código para hacerlo más legible.
8	Ctrl + P	Buscar archivos	Permite localizar y abrir rápidamente un archivo escribiendo su nombre.
9	Ctrl + Tab	Cambiar de archivo	Cambia entre los archivos que tienes abiertos.
10	Ctrl + Shift + P	Paleta de comandos	Permite buscar y ejecutar prácticamente cualquier función de VS Code.

Debug

Los puntos rojos de la izquierda permiten colocar breakpoints.

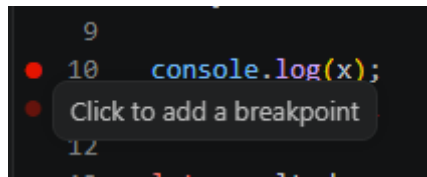


Breakpoint colocado junto a una línea de código.

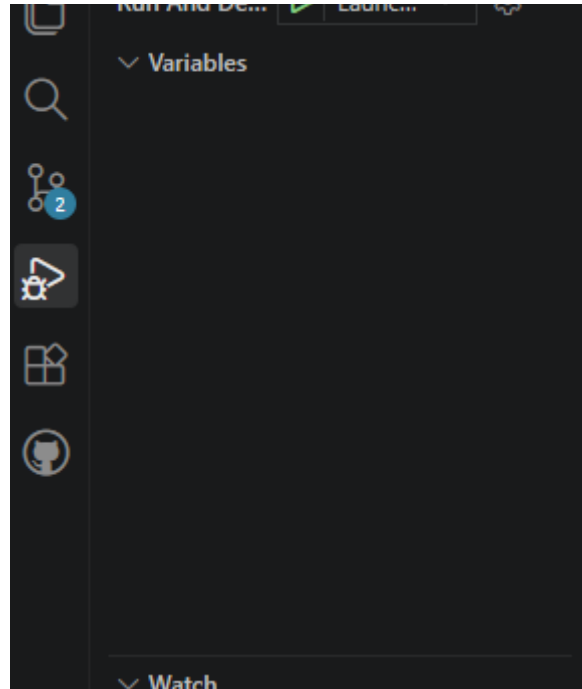


Acceso al panel «Ejecutar y depurar» en la barra lateral.

Panel «Ejecutar y depurar»

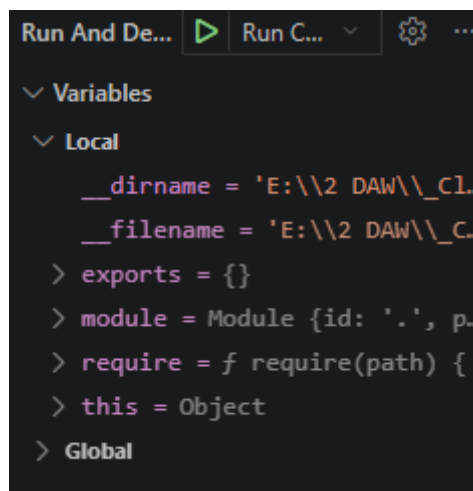


Panel «Variables» con los valores disponibles durante la depuración.

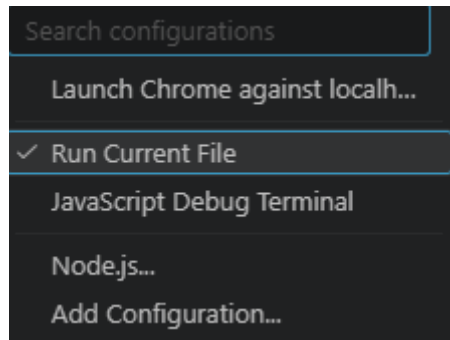

Selector de configuración con la opción «Run Current File».

En el selector situado junto a la flecha, selecciona el entorno de ejecución. En este caso: Node.js y «Run current file».

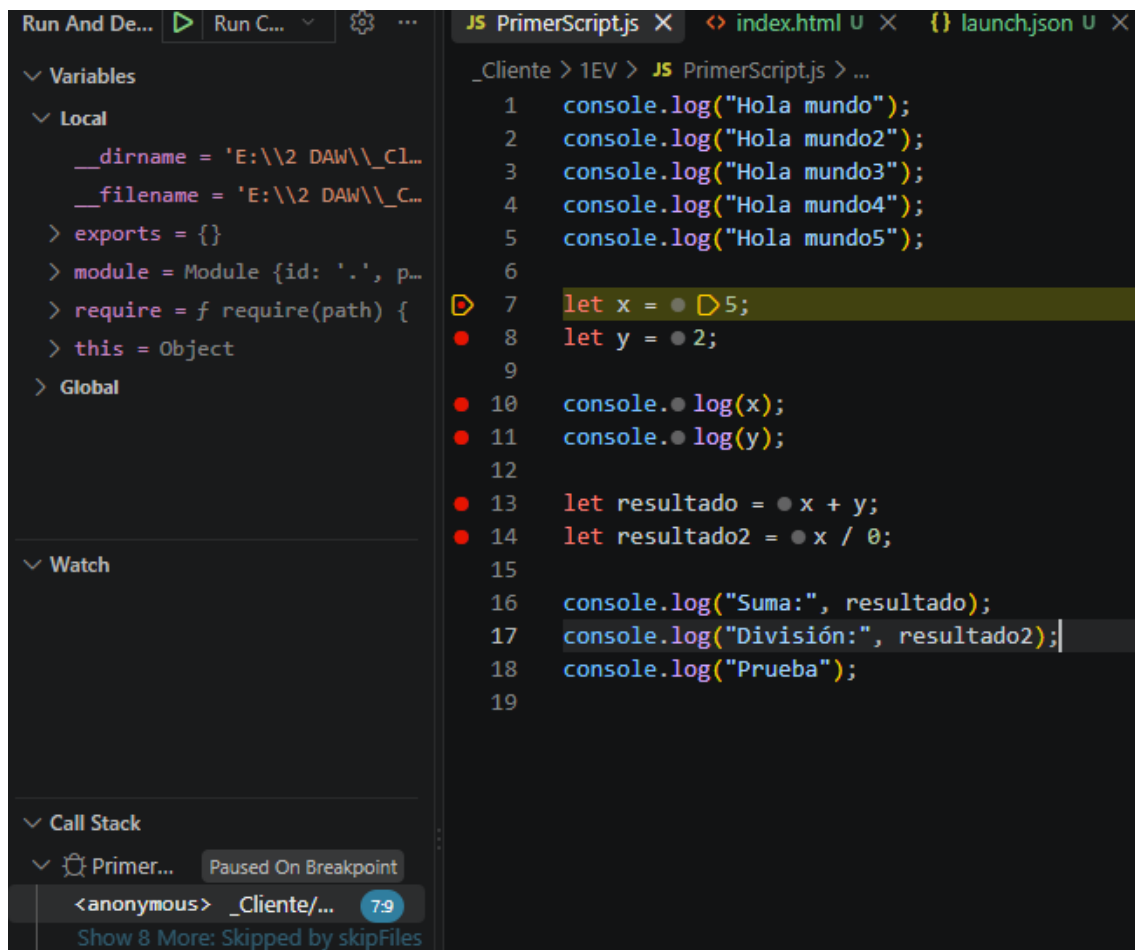

Código detenido en un breakpoint dentro del depurador.

Al iniciar la ejecución, aparecerá la siguiente vista:

```

1 console.log("Hola mundo");
2 console.log("Hola mundo2");
3 console.log("Hola mundo3");
4 console.log("Hola mundo4");
5 console.log("Hola mundo5");
6
7 let x = 5;
8 let y = 2;
9
10 console.log(x);
11 console.log(y);
12
13 let resultado = x + y;
14 let resultado2 = x / 0;
15
16 console.log("Suma:", resultado);
17 console.log("División:", resultado2);
18 console.log("Prueba");
19

```

Línea de código resaltada durante la ejecución del programa.

En la parte superior aparece el menú de depuración. Permite continuar hasta el siguiente breakpoint, reiniciar o detener la ejecución. Al mantener el ratón sobre cada opción se muestra su atajo de teclado.

```

Run And De... [Play] Run C... [Dropdown] [Settings] [More]

Variables
  Local
    __dirname = 'E:\2 DAW\_Cl...
    __filename = 'E:\2 DAW\_C...
    > exports = {}
    > module = Module {id: '.', p...
    > require = f require(path) {
      resultado = 7
    }
    > this = Object
      x = 5
      y = 2
    > Global

```

Valores de las variables mostrados al alcanzar el breakpoint.


En el panel «Variables» de la izquierda aparece el valor de cada variable en el momento en que se alcanza el breakpoint.

DevTools

Cómo abrir las DevTools

Para abrirlas, puedes utilizar cualquiera de estas opciones:

- Pulsar F12.
- Pulsar Ctrl + Shift + I.
- Hacer clic derecho sobre una página y seleccionar **Inspeccionar**.

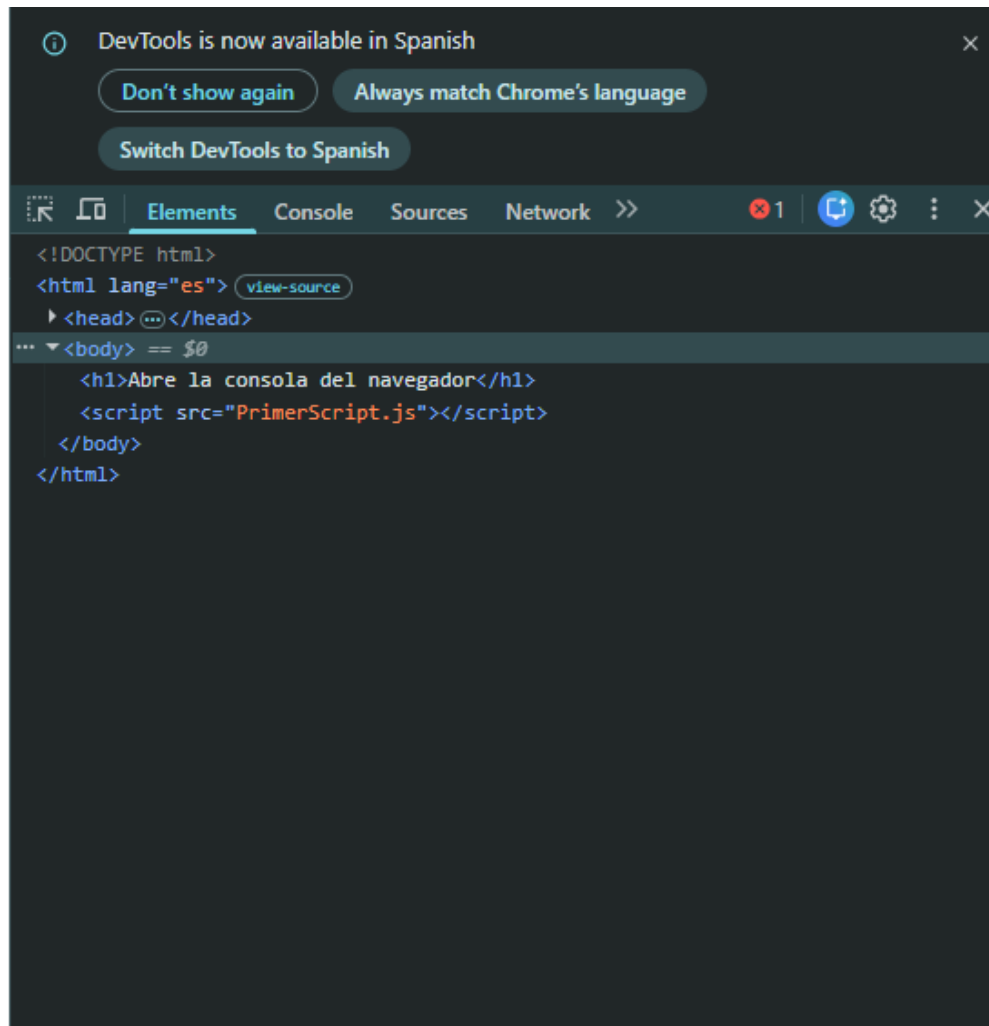

DevTools abiertas en la pestaña «Elements».

La pestaña Elements


La pestaña **Elements** permite ver la estructura HTML de la página y los estilos CSS aplicados a cada elemento.

Puedes seleccionar un texto, una imagen o un botón y comprobar cómo está construido. Los cambios realizados aquí son temporales y desaparecen al recargar la página.

La pestaña Console

La pestaña **Console** muestra mensajes, advertencias y errores de JavaScript. También permite escribir instrucciones para comprobar rápidamente el funcionamiento de la página.

Los errores suelen aparecer en color rojo y pueden incluir el archivo y la línea donde se produjo el problema.

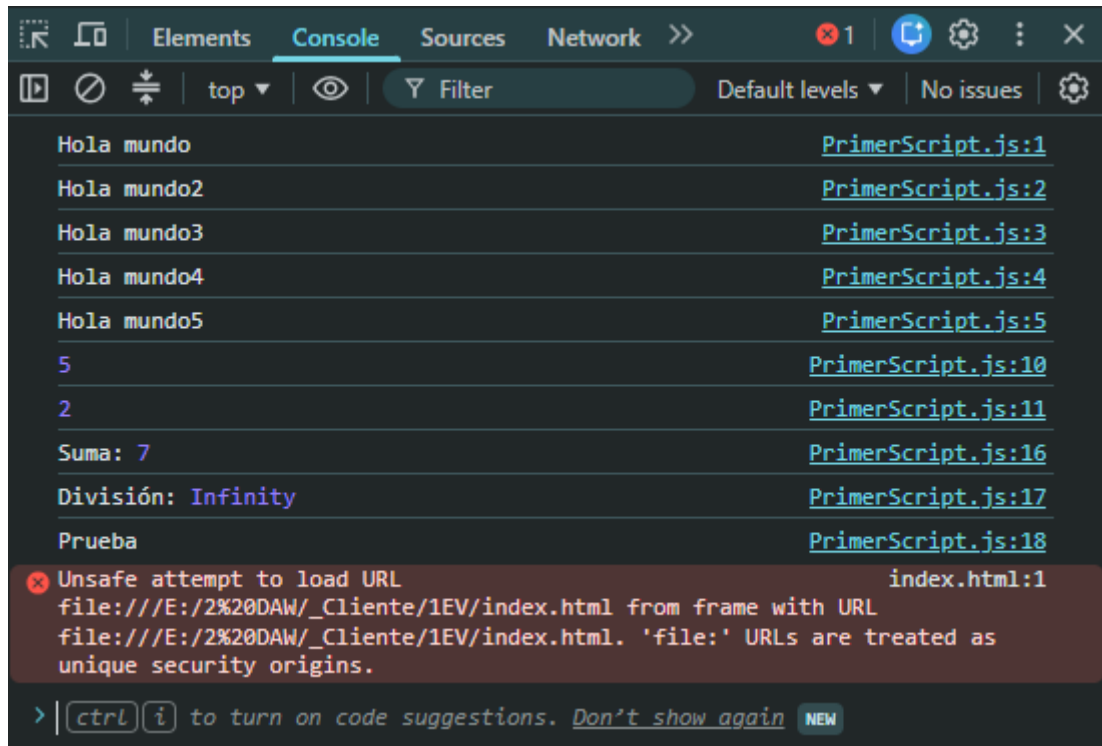


Pestaña «Console» con resultados y un mensaje de error de JavaScript.

La pestaña Sources

La pestaña **Sources** permite consultar los archivos que utiliza la página, como archivos HTML, CSS y JavaScript.

En esta sección también se puede pausar la ejecución del código y analizarlo paso a paso.

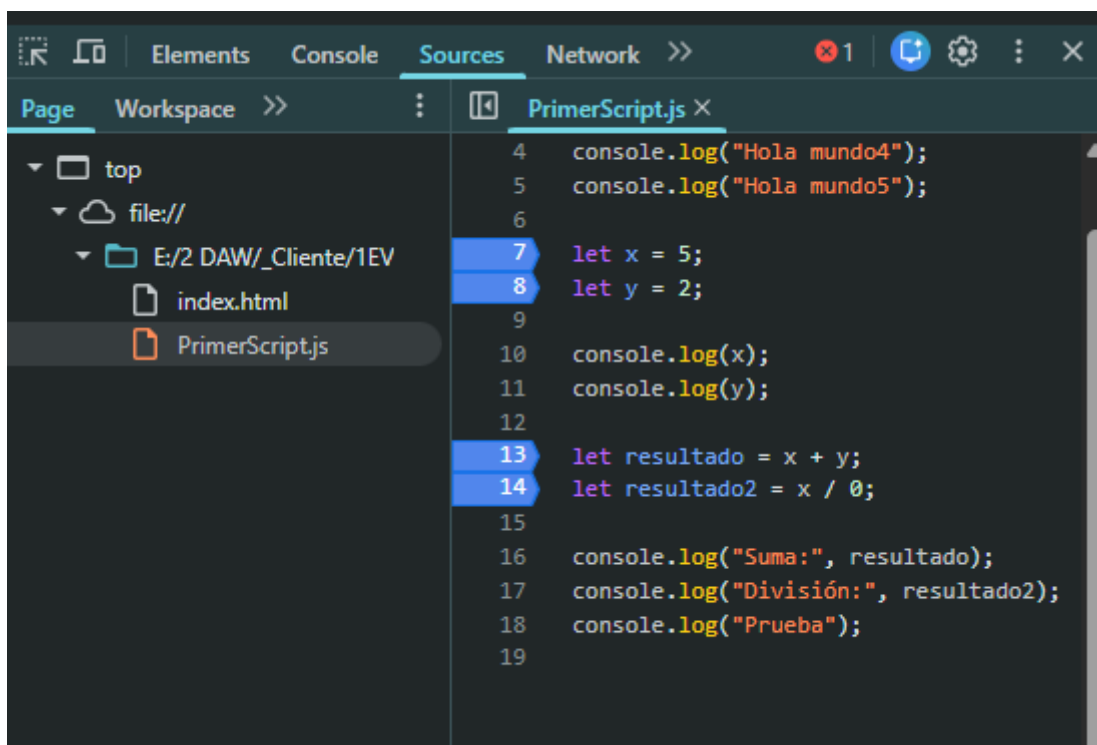

Pestaña «Sources» mostrando los archivos JavaScript del proyecto.

Puntos de interrupción o breakpoints

Un **breakpoint** es un punto de interrupción que pausa el programa en una línea concreta. Para colocarlo, haz clic sobre el número de línea en un archivo JavaScript.


Cuando el navegador llegue a esa línea, la ejecución se detendrá y podrás observar qué está ocurriendo.

Código pausado y controles de depuración

Cuando el código está pausado, se puede avanzar línea a línea mediante los controles de depuración.

- **Resume:** continuar la ejecución.
- **Step over:** ejecutar la siguiente línea.
- **Step into:** entrar dentro de una función.
- **Step out:** salir de la función actual.

Esto ayuda a localizar exactamente en qué momento aparece un error.

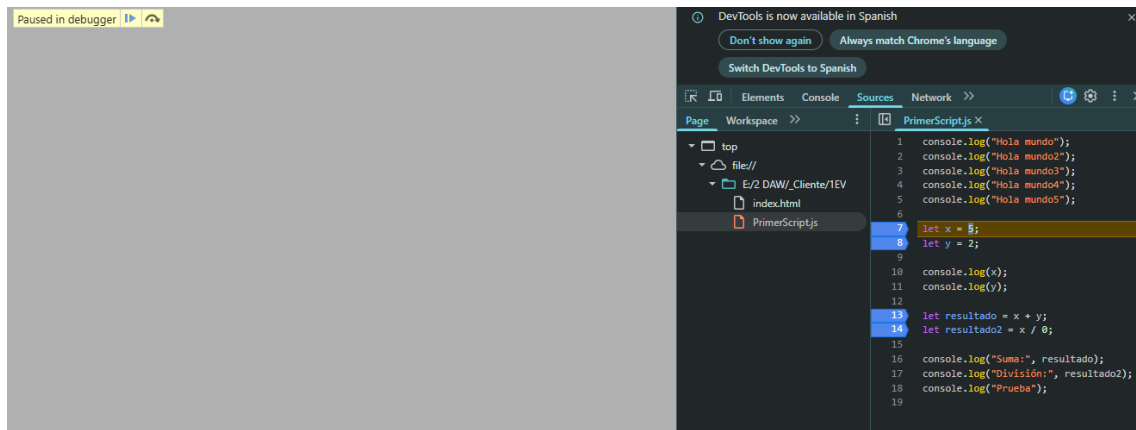


Pestaña «Sources» con la ejecución pausada en el depurador.

Consultar variables en Scope y Watch


Cuando la ejecución está pausada, puedes consultar los valores de las variables en los paneles **Scope** y **Watch**.

- **Scope** muestra las variables disponibles en ese momento.
- **Watch** permite añadir expresiones concretas para observar su valor.


También puedes colocar el cursor sobre una variable para ver su contenido.

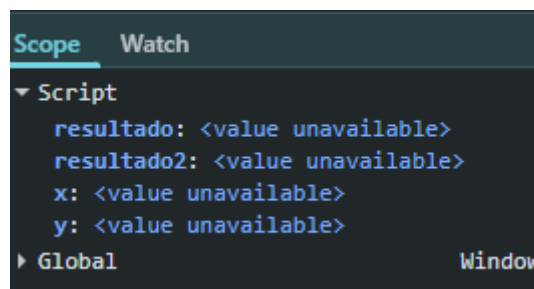

Panel «Scope» y pestaña «Watch» durante la depuración.

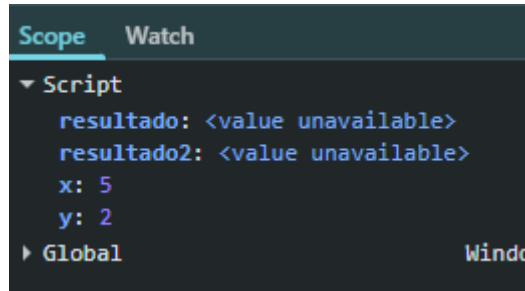

Valores actuales de las variables dentro de «Scope».



Expresión y línea de código observadas mientras la ejecución está pausada.

La pestaña Network

La pestaña **Network** permite comprobar las comunicaciones entre la página y el servidor.

Sirve para revisar si se cargan correctamente imágenes, archivos CSS, archivos JavaScript o peticiones a una API. Los errores como 404 o 500 indican problemas en una solicitud.

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
index.html	200	docume...	Other	0.2 kB	4 ms
PrimerScript.js	200	script	index.html:12	0.4 kB	22 ms

Pestaña «Network» con las solicitudes y recursos cargados.

Vista responsive y Device Toolbar

El botón con forma de móvil permite activar el **Device Toolbar**. Esta herramienta sirve para comprobar cómo se ve una página en distintos tamaños de pantalla.

Puedes seleccionar dispositivos conocidos o introducir manualmente el ancho y el alto de la pantalla.



Botón de la barra de herramientas para activar la vista de dispositivo.




Página visualizada en modo responsive dentro de Device Toolbar.

La pestaña Application

La pestaña **Application** permite revisar información almacenada por la página, como:

- Cookies.
- Local Storage.
- Session Storage.
- Caché.
- Service Workers.

Es especialmente útil cuando una página guarda preferencias, sesiones o datos en el navegador.

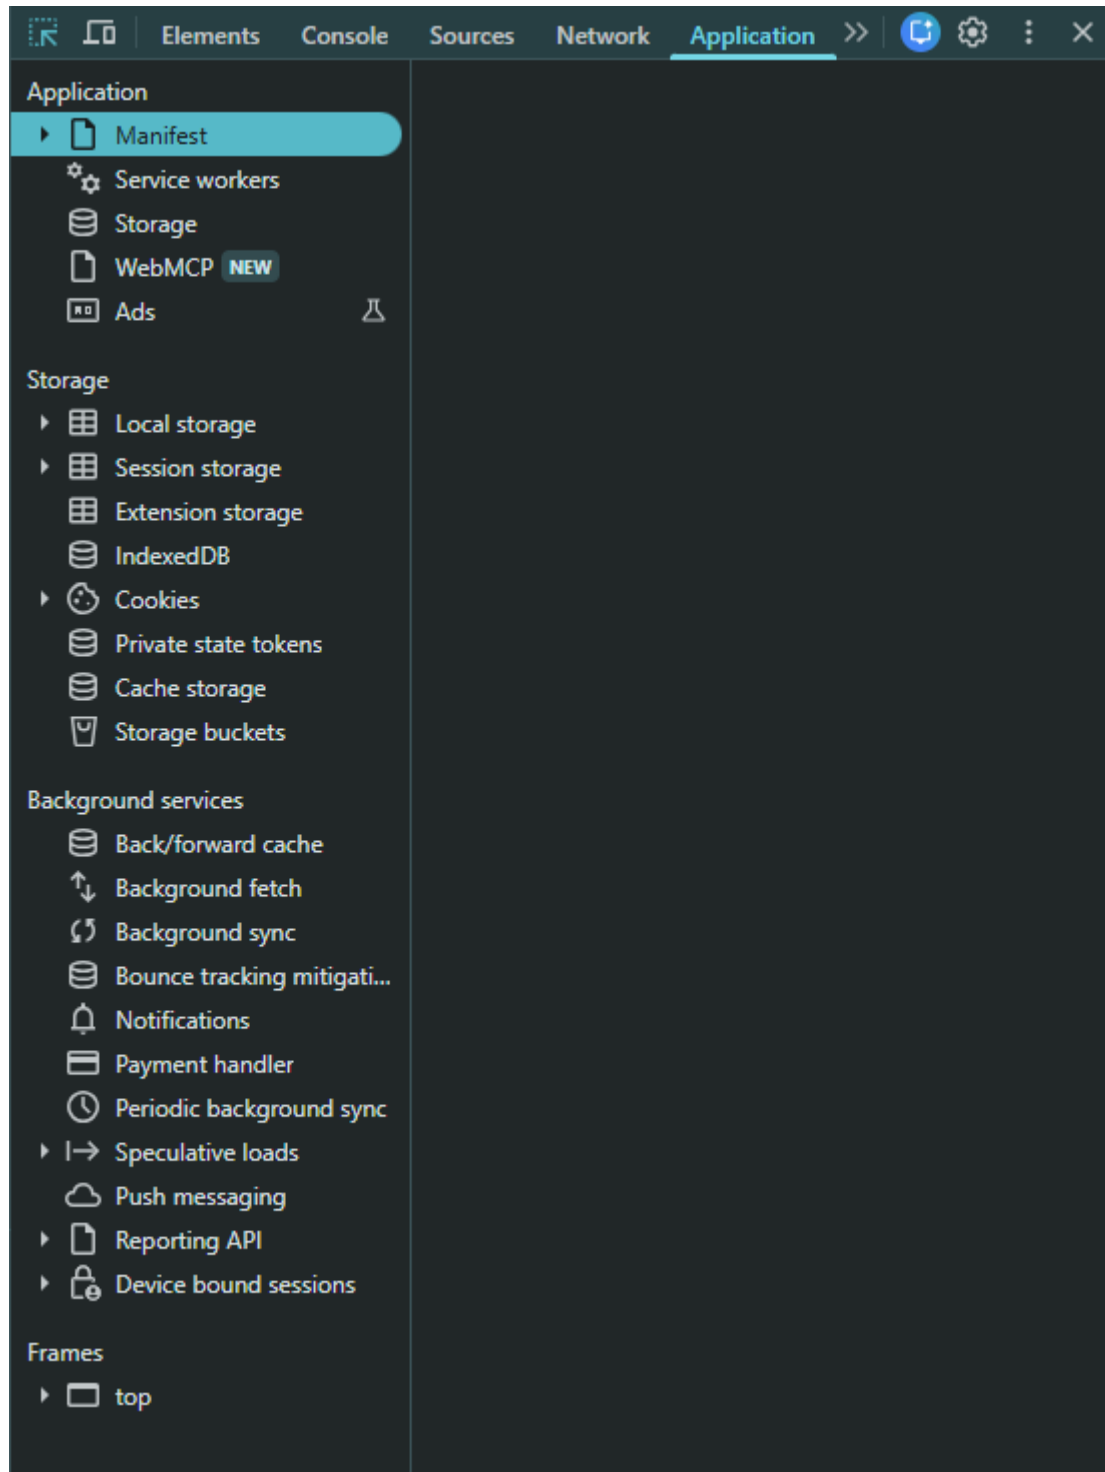

Pestaña «Application» con las opciones de almacenamiento del sitio.