Módulo IV
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB


Repaso del Módulo anterior

- Layouts con Flexbot y CSS Grid
- Diseño Responsive
- Variables CSS y Pseudo-clases



¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un **lenguaje de programación** que se utiliza para crear contenido **interactivo y dinámico** en las páginas web.

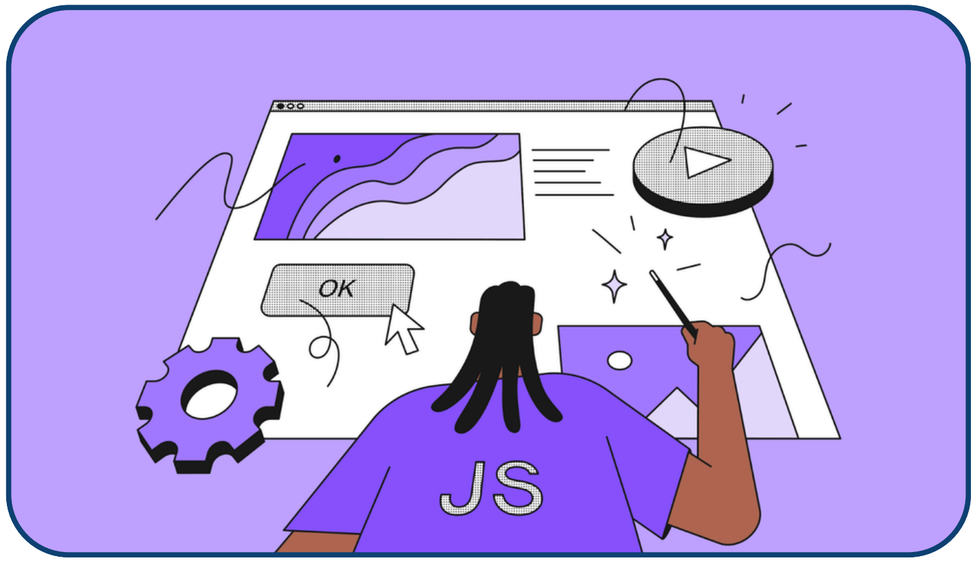

JS

¿Qué es exactamente la consola?

Es una herramienta **integrada** en todos los **navegadores modernos.**


Nos avisa si hay un código mal escrito o si falta un archivo y **escribir código** de programación.



¿Cómo se abre la consola?

Precionamos **F12 o le damos click derecho al navegador** y luego a **inspeccionar**, allí encontraremos la consola.

Prueba ejecutar:
alert("hola mundo!");

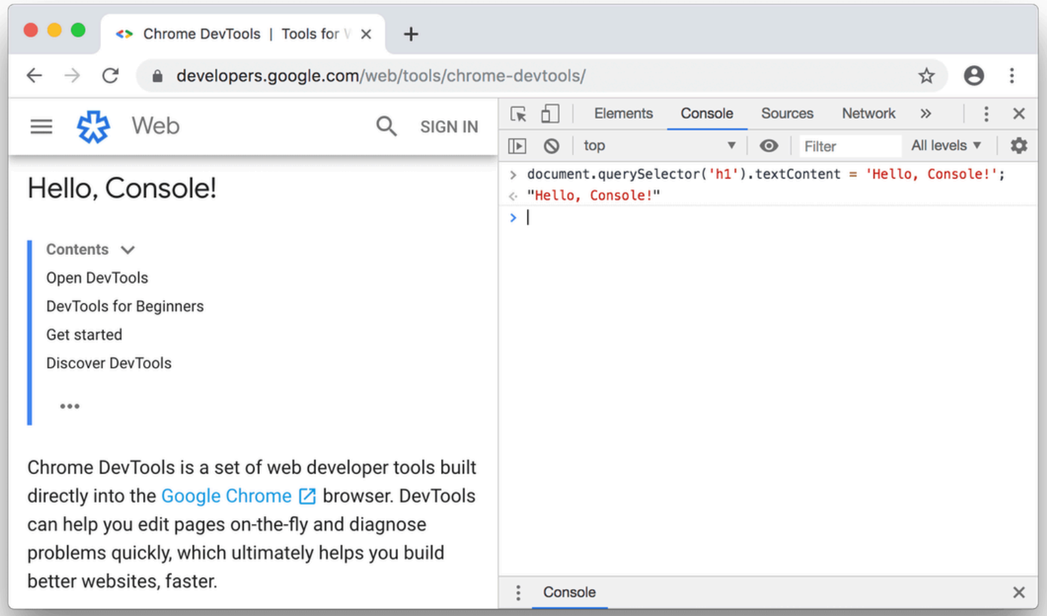

¿Cómo se conecta JS con HTML?

Externo (Recomendado):

Crea un archivo separado con la extensión .js (por ejemplo, *script.js* o *app.js*) y enlazarlo usando el atributo src dentro de la etiqueta <script>.


Interno:


Escribe el código directamente dentro del documento HTML envolviéndolo con las etiquetas de apertura y cierre de <script>.




Fundamentos de JS

Conoce la estructura básica que toda página web necesita para existir.

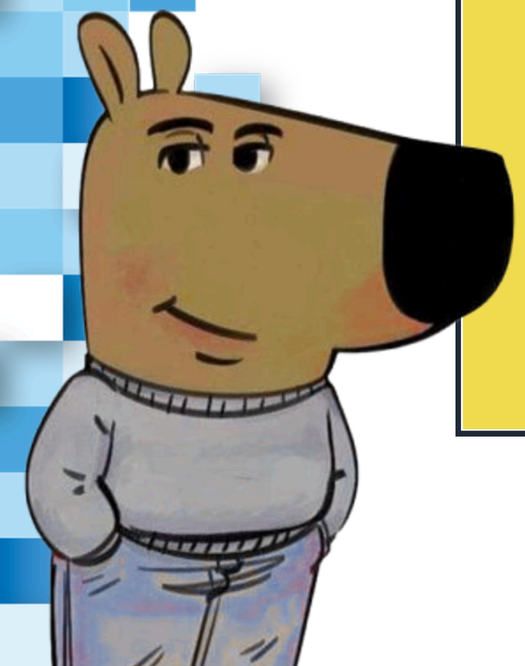


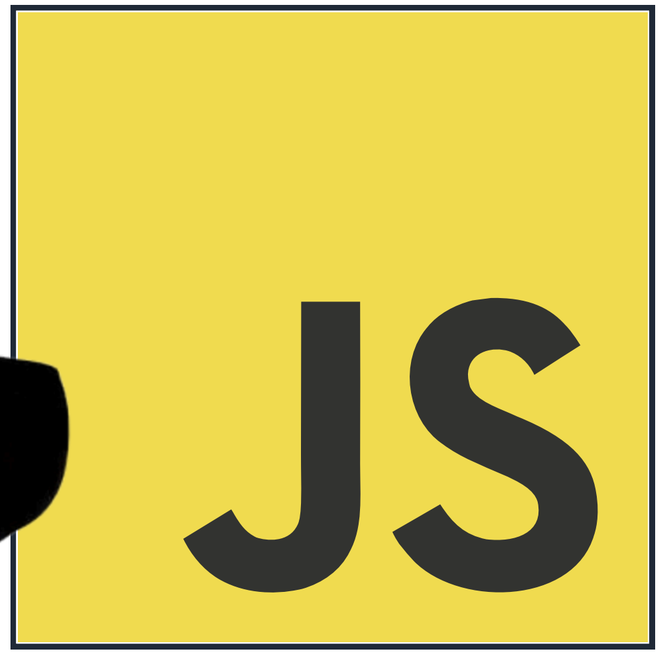

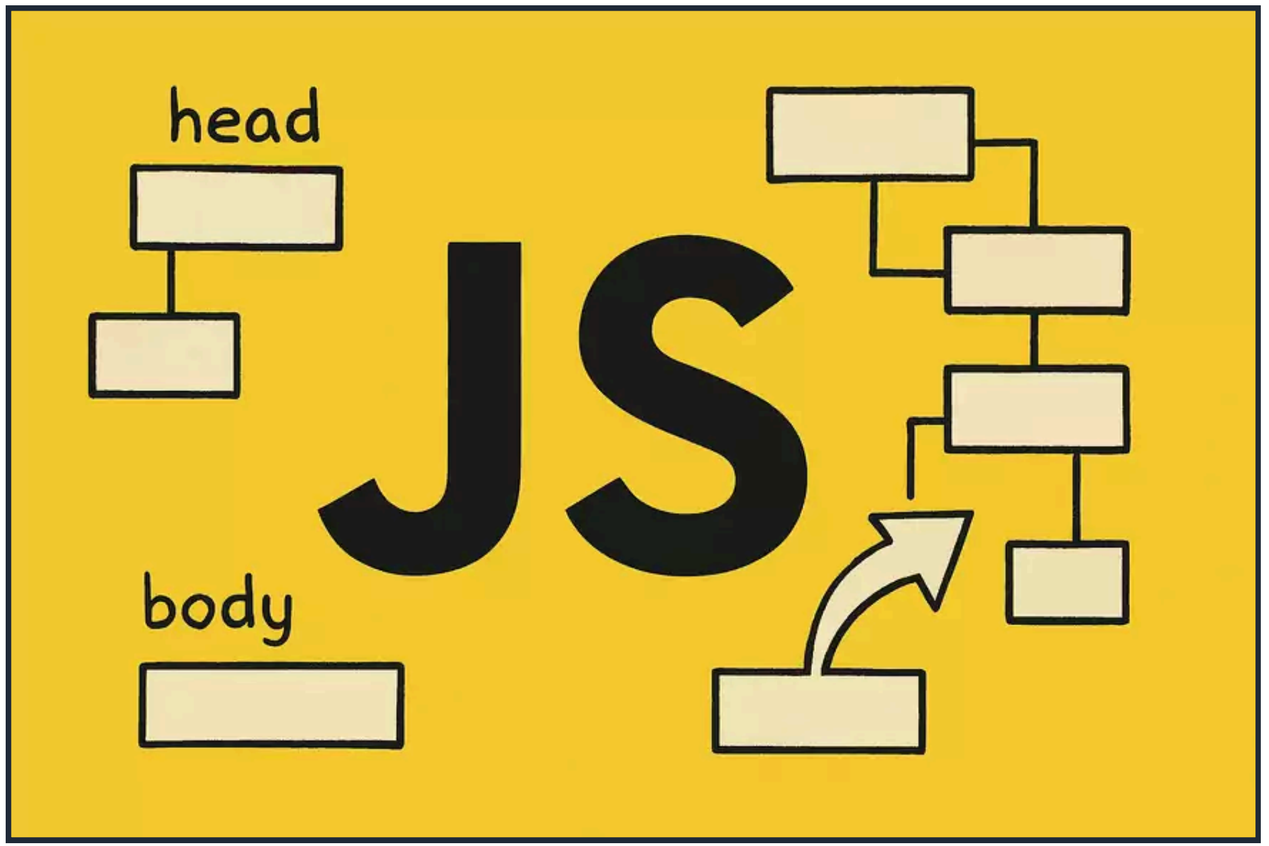

Variables JS

Una **variable JS** es como una **caja** con un nombre donde **guardas un valor** que puede usarse en otro momento.

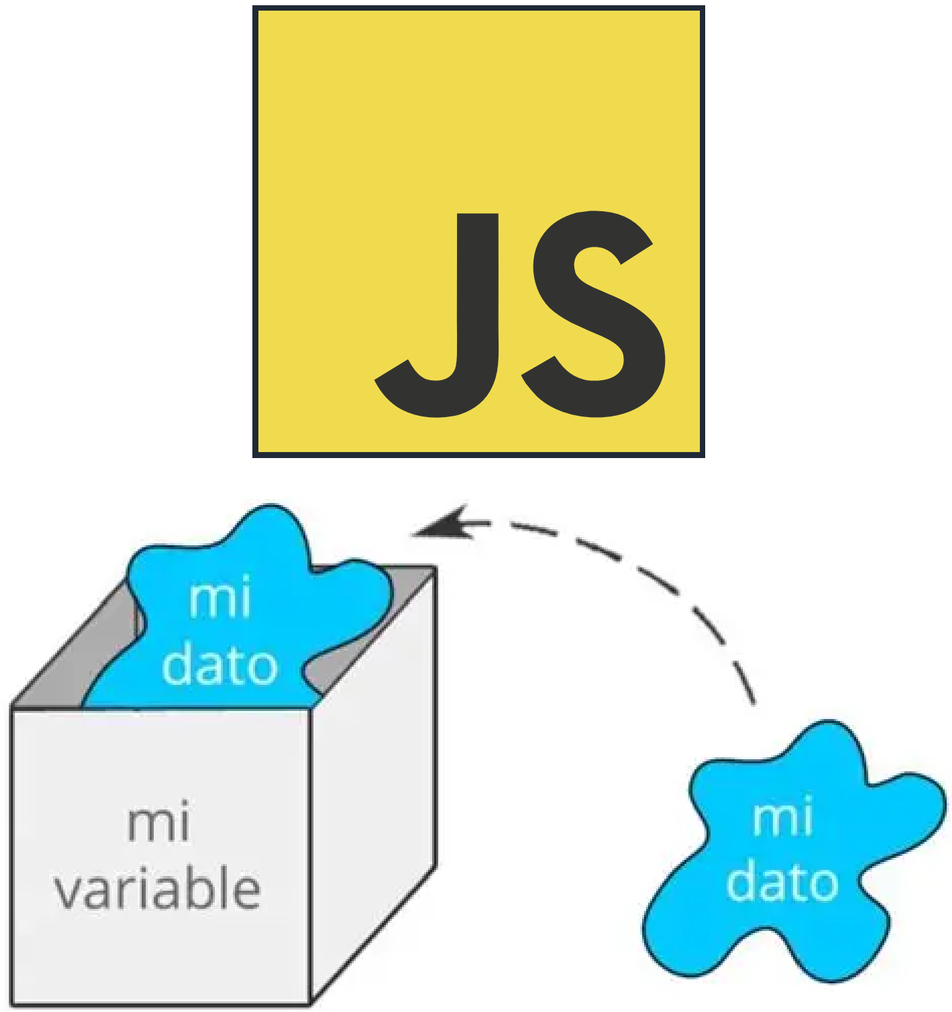

Variables JS

Para crear una variable en JS usamos la palabra clave **let** seguida del **nombre** que tú quieras darle, el signo **=** y el **valor** que quieres guardar.

```
1    let mi_variable = "Hola, mundo!";
2    console.log(mi_variable);
```

Tipos de Datos JS

Entre los tipos de datos tenemos...

Strings - **Numbers** - **Floats** - **Booleans**

```
1   let nombre = "Ana";
2   let edad = 20;
3   let estatura = 1.65;
4   let activado = true;
5   let desactivado = false;
```

Operadores Básicos JS

Entre los operadores básicos tenemos...

(**+**) (**-**) (*****) (**/**)

```
1    let suma = 10 + 5;
2    let resta = 20 - 5;
3    let multiplicacion = 2 * 2;
4    let division = 10 / 2;
```

Operadores de Comparación JS

Entre los operadores de comparación tenemos...

(**<**) (**>**) (**<=**) (**>=**) (**===**) (**!==**)

```
1    let esMenor = 1 > 5;
2    let esMayor = 10 > 5;
3    let sonIguales = 5 === 5;
4    let sonDiferentes = 10 !== 3;
5    let mayorOIgual = 18 >= 18;
```

Condicionales JS

Los condicionales son el cerebro de tu código. Le permiten a la computadora tomar decisiones según si una condición se cumple

(**if**) (**else**)

```
1   let edad = 16;
2
3   if (edad >= 18) {
4       console.log("Puedes pasar a la discoteca.");
5   } else {
6       console.log("Eres menor, no puedes entrar.");
7   }
```

Condicionales JS

superatec

¿Y si hay más de dos opciones?

(**elif**)

```
let calificacion = 85;

if (calificacion >= 90) {
    console.log("¡Excelente! Aprobaste con Sobresaliente.");
} else if (calificacion >= 70) {
    console.log("¡Bien hecho! Aprobaste el curso.");
} else {
    console.log("Lo siento, debes repetir el examen.");
}
```

superatec

Actividad IV

Vamos a practicar jugar con nuestra lógica de programación.

Recuerda... A programar se aprende programando.

SUPERACIÓN PERSONAL
A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Calle Los Laboratorios, Edificio Torre Beta,
Piso 4, Oficina 402, Los Ruices, Zona Postal 1071.
Caracas, Miranda. Venezuela.
RIF: J-30938291-4
Telf.: +58 212 235.68.66 / 237.10.40 / 235.82.66

superatec

Superatec.org.ve @Superatec @Superatec.ve Superatec Venezuela