
TEMA3

IDENTIFICACIÓN DE ETIQUETAS Y ATRIBUTOS EN HTML

Lenguaje de Marcas

1 DAM

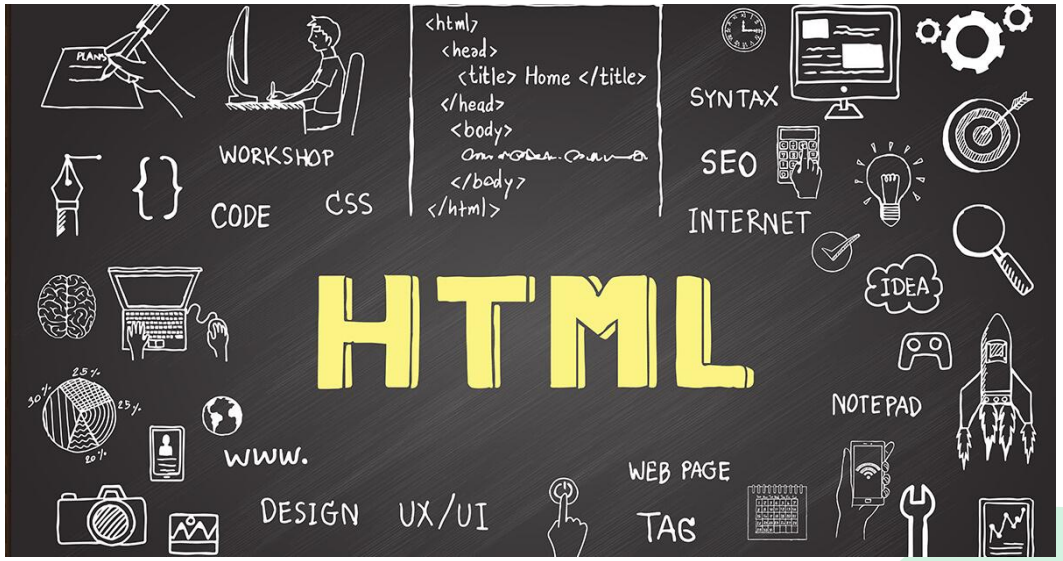

Índice



1. Introducción
2. Etiquetas de texto
3. Múltiples páginas y links
4. Listas
5. Contenidos incrustados
6. Caso práctico 1. “Plantilla trabajadores”


1. Introducción



ETIQUETAS

2. Etiquetas de texto

Etiquetas para proporcionar al documento un diseño más atractivo y legible.

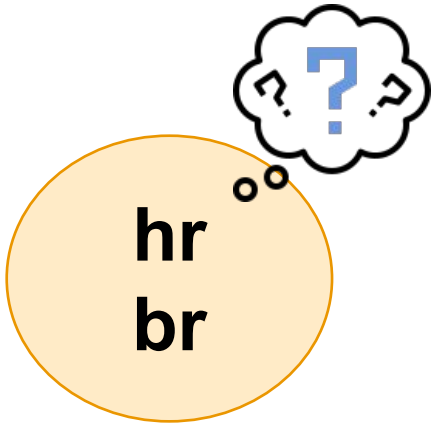

- Etiqueta **<b>**: pone el texto contenido en ella en negrita.
- Etiqueta **<u>**: se usa para subrayar el texto.
- Etiqueta **<i>**: permite poner en cursiva un texto.
- Etiqueta **<s>**: se usa para tacHar una palabra o texto.

```
<b>Texto marcado en negrita</b>
<br>
<u>Texto subrayado</u>
<br>
<i>Texto en cursiva</i>
<br>
<s>Texto tachado</s>
```

Texto marcado en negrita
Texto subrayado
Texto en cursiva
~~Texto tachado~~

2. Etiquetas de texto

Etiquetas para índices y subíndices.

- Etiqueta **<sup>**: para el superíndice.
- Etiqueta **<sub>**: para el subíndice.
- Etiqueta **<big>**: para aumentar el texto.
- Etiqueta **<small>:** para disminuir texto.

****

✔ No tiene un significado definido y se usa cuando no existe ninguna etiqueta adecuada. Se le suele asociar una clase en CSS para modificar su aspecto.

```
<p>H<sup>2</sup>O</p>
<p>23<sub>2</sub></p>
<big>Texto en grande</big>
<br>
<small>Texto en pequeño</small>
```

H^2O

23_2

Texto en grande

Texto en pequeño

2. Etiquetas de texto

De resaltado

- Etiqueta **<mark>**: Nos va a permitir resaltar un texto que originalmente no lo estaba. El efecto es igual que si usáramos un rotulador fluorescente para marcar una parte del contenido. Se suele marcar en amarillo.

Las etiquetas de texto comentadas en este tema son aquellas que se utilizan de forma frecuente, pero existen otras menos usadas como: <cite>,<q>,<dfn>,<abbr>,<time>,<kbd>, y algunas más que puedes consultar en el siguiente enlace

https://www.w3schools.com/tags/default.asp

```
<p>
  <mark>Texto subrayado con amarillo</mark>
</p>
```

Texto subrayado con amarillo

3. Múltiples páginas y links

Podemos clasificarlos en tres tipos de enlaces:

- **Absolutos**: a páginas de otras páginas webs.
- **Relativos**: a páginas situadas dentro del servidor local (otro html).
- **Dentro** de la misma página.

Etiqueta <a>

Atributos:

- **Href**: el valor que se le asigna suele ser una URL.
- **Target**: para indicar dónde abrir la URL. Los valores posibles son:
  - **_blank**: en una nueva ventana o pestaña.
  - **_self**: por defecto y se abre en el mismo lugar.

3. Múltiples páginas y links



<a> → se usa el atributo **href**.
<img> → se usa el atributo **src**.

```
<a href="https://medac.instructure.com/" target="_blank">Visita nuestro sitio web</a>

<img src="/img/icono.png" alt="Descripción de la imagen" height=150" width="150">
```

Enlazar distintos fragmentos dentro de mi página

1. La parte del documento destino tendrá un atributo id en el elemento al que haremos el enlace.

Por ejemplo: la etiqueta

2. La parte del documento origen tendrá la ruta en el elemento donde indicaremos href="#id".

Por ejemplo:

3. Múltiples páginas y links

Enviar emails

1. El formato más básico de URI de e-mail consiste en la cadena "**mailto:**" seguida por una lista de una o más direcciones de e-mail separadas por comas.
2. Cuando el sistema no posee un cliente de e-mail predeterminado, la activación de este vínculo no hace nada.

```
<a href="mailto:maria.millan@doc.medac.es">mándame un email!</a>
```

- Para añadir más información al correo como: Cc, Bcc, subject y body, se añade un “?” después de la dirección de correo y una lista separada por “&”:




```
<a
href="mailto:maria.millan@doc.medac.es?Bcc=correocopia@gmail.com&subject=Desarrollo%20
Entorno%20Cliente&body=Estoy%20interesado%20en...">mándame un correo</a>
```

4. Listas

Ordenadas => **
**
No ordenadas **
**

- Los elementos HTML que nos interesan se muestran dentro de las etiquetas que delimitan la lista en cuestión. Los elementos incluidos están delimitados por la **etiqueta <li>.**
- La única diferencia entre la lista ordenada y la desordenada es que, en la primera, los elementos se van enumerando, mientras que en la segunda se muestran con símbolos gráficos.

```
<h3>Lista de la compra</h3>
<ul>
    <li>Tomates</li>
    <li>Lechuga</li>
    <li>Refrescos</li>
</ul>
<ol>
    <li>Tomates</li>
    <li>Lechuga</li>
    <li>Refrescos</li>
</ol>
```

Lista de la compra


- Tomates
- Lechuga
- Refrescos

1. Tomates
2. Lechuga
3. Refrescos

4. Listas




```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Lista ordenada y desordenada</title>
    </head>
    <body>
        <p>Las fases del <b>proyecto</b> son
        <ol>
            <li>Análisis
                <ol>
                    <li>Reunión</li>
                    <li>Toma de decisiones</li>
                </ol>
            </li>
            <li>Implementación</li>
        </ol>
        <p>Los <b>recursos</b> que se utilizarán son
        <ul>
            <li>Portátil
                <ul>
                    <li>Intel Core i9 3.6Ghz</li>
                    <li>500 GB SSD</li>
                </ul>
            </li>
            <li>Software de edición</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

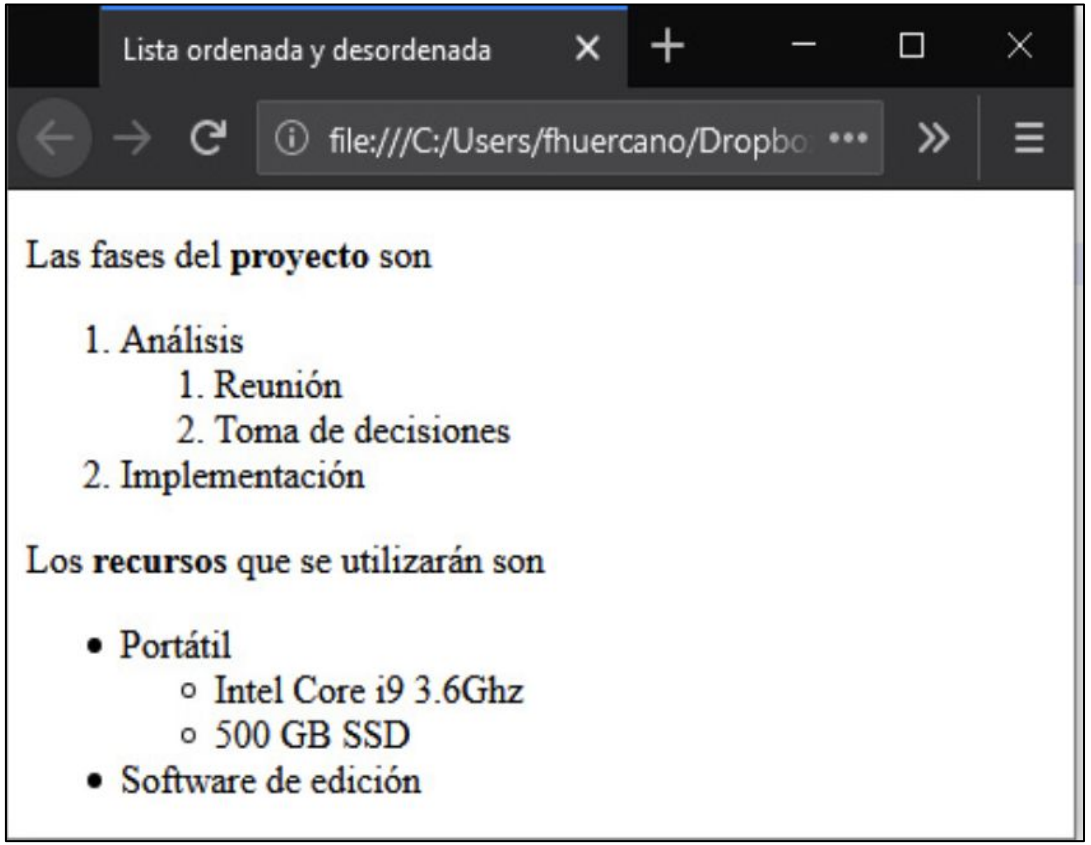

5. Contenido incrustado



<iframe>

- Incluir un documento HTML dentro de otro documento HTML.

```
<iframe src="https://www.eltiempo.es/" width="1200" height="700"></iframe>
```

```
 <iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/B5VjL2f1IQg?si=BZKPFX9eEjtk_i-z"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
allowfullscreen></iframe>
```

Desde YouTube


6. Caso práctico 1: “Información de la empresa”


Tras realizar el HTML correspondiente en el tema anterior sobre la información de trabajadores de la empresa:

Alberto solicita que se mejora la web con lo aprendido en este nuevo tema.



- Crea un documento HTML para representar la información correspondiente.
- Comenta tu código.

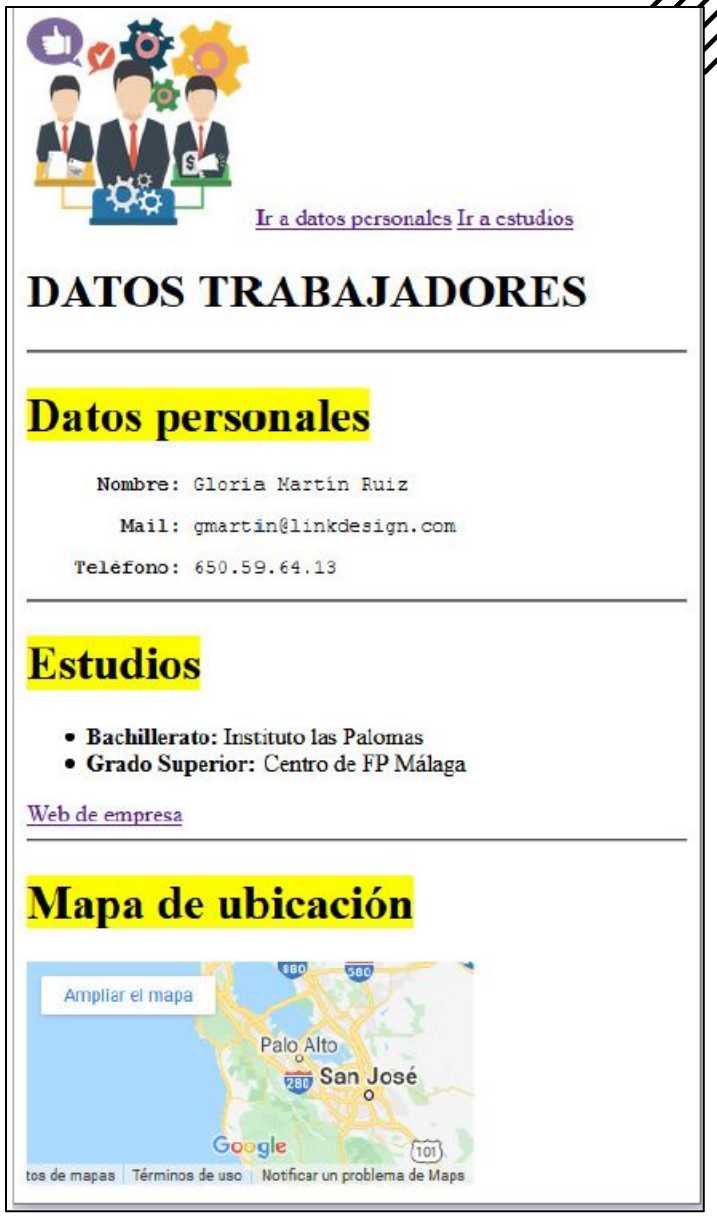

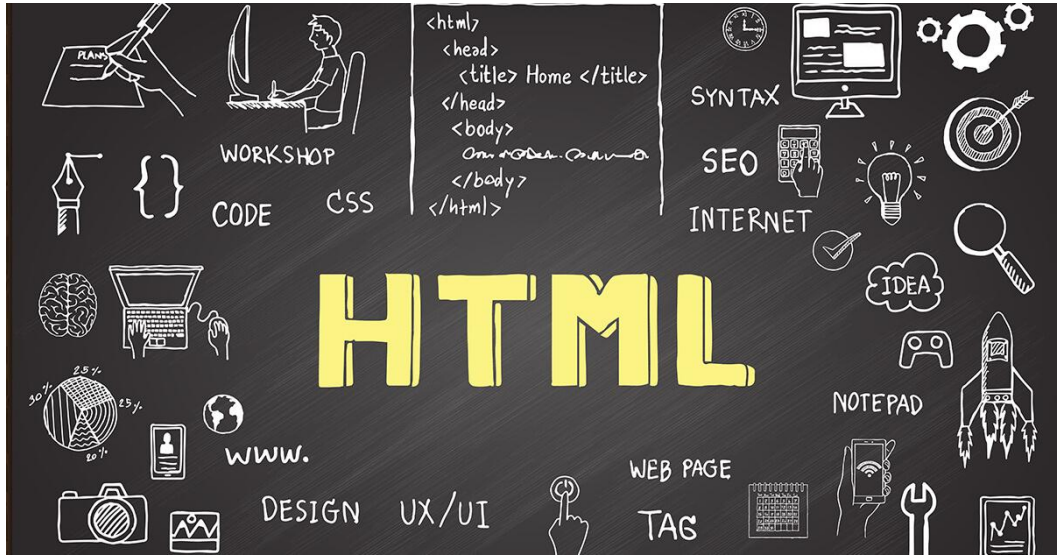

¿ALGUNA DUDA?

GRACIAS