


REFUERZO OPERADORES DE CONJUNTO

Con el archivo jardineria.sql, Haz las siguientes consultas:



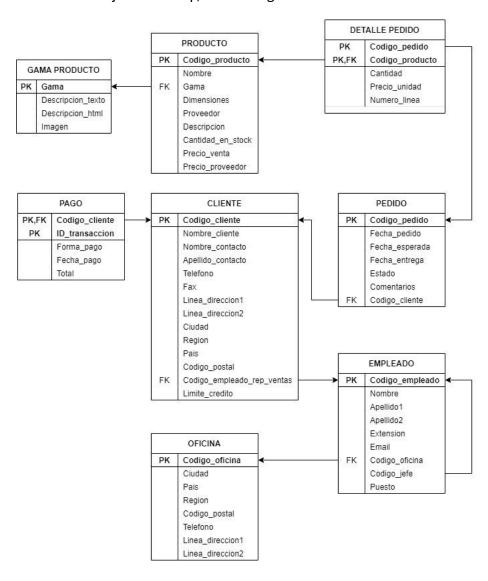


 Muestra los clientes que han hecho algún pedido y los clientes que no, distinguiendo con un literal ambos casos. Ordena los resultados por nombre de cliente.



2. Muestra el código de los clientes de Madrid que han hecho algún pedido sin usar subconsultas. Ordena los resultados crecientemente.



3. Para cada empleado, muestra su jefe directo, el jefe de su jefe, y el jefe del jefe de su jefe, indicando en un columna si es el jefe, el jefe de su jefe... Ordena los resultados por nombre de empleado.

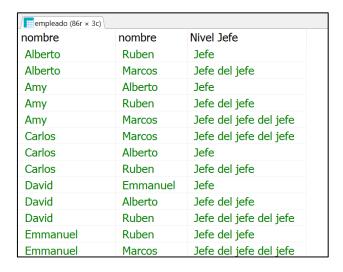



4. Repite la consulta anterior pero añadiendo una columna que indique de qué nivel es el jefe que tiene. Un jefe sera de nivel 1 si no tiene jefes, nivel 2 si depende de un jefe de nivel 1, y así sucesivamente. A partir del nivel 3, los niveles se muestran como >3. Ordena los resultados por nombre de empleado. Te puedes apoyar en vistas para solucionar el ejercicio.



5. Muestra los clientes que son de Madrid y no han hecho pedidos. No puedes utilizar más de una condición en el where.



6. Repite la consulta anterior, pero en este caso muestra también a los clientes de Madrid que sí han hecho pedidos, distinguiendo a ambos con una columna que indique si han hecho pedidos o no. Ordena los resultados por nombre de cliente.

