

Ragic AP / Portal 系統

技術轉移文件

集團 Portal 系統 (FastAPI + React + SQLite + Ragic)

版本 v1.1 | 2026-06-12 | 作者 : Samuel

目錄

目錄	2
1. 文件目的與適用對象	4
2. 系統整體架構	5
2.1 系統組成.....	5
2.2 系統架構圖	5
3. 技術堆疊與版本.....	8
4. 資料庫設計	9
4.1 ERD — 技術移轉核心資料模型.....	9
4.2 資料表分類清單.....	15
5. 主要模組與路由清單	16
6. Ragic 表單與 Portal 模組對應 (24 個同步模組)	20
6.1 模組資料流圖.....	22
6.2 Ragic Adapter 串接方式.....	24
7. 欄位對應 (Ragic ↔ Portal)	25
7.1 欄位對應共通原則	33
7.2 Ragic / Portal 欄位比對流程圖.....	33
8. API 技術說明.....	36
8.1 API 開發規範.....	37
9. 排程作業說明	38
10. Email 與報表寄送.....	39
10.1 報修未完成報表	39
10.2 報修未完成報表排程流程圖	39
10.3 合約相關通知	40
11. 權限設計 (RBAC)	42
11.1 permission_key 機制.....	42
11.2 一致性鐵則 (新增路由時必查)	42
11.3 建議角色分層 (實際角色由「角色管理」維護)	42
12. Log 與異常處理	43
12.1 異常處理原則	43
13. 資安規範	44
13.1 已知待改善項目 (已評估・暫緩)	44
13.2 開發新功能資安 Checklist.....	44
14. 部署與環境說明	45
14.1 環境變數 (backend/.env)	45

14.2 啟動指令	46
14.3 環境注意事項	46
14.4 部署流程圖	46
15. 維護注意事項	48
16. 技術轉移待補資料清單	49
17. 版本紀錄	50
附錄 A. 資料庫字典	51
附錄 B. 權限定義清單	110
附錄 C. API 端點清單	113

目錄頁碼於 Word 開啟後按 F9 (或 「參考資料 → 更新目錄」) 更新。

1. 文件目的與適用對象

本文件用於 Ragic AP / Portal 系統之技術轉移，協助接手人員了解系統架構、模組路徑、資料來源、Ragic API 串接方式、資料庫設計、排程作業、報表發送、權限控管與維運注意事項。文件內容均自系統程式碼，表格中的路由、資料表、欄位對應皆為真實值；尚待維運單位補入的項目集中於第 16 章。

適用對象：

- 系統維護工程師 / 後端工程師 / 前端工程師
- 資料庫管理人員
- Ragic 表單維護人員
- 專案管理與系統導入人員

附件：本文件之系統架構圖、ERD 與各流程圖均同時提供 Mermaid 原始碼 (.mmd，可貼至 <https://mermaid.ai/> 編輯) 與全尺寸 PNG 圖檔，存放於本文件所在資料夾。

2. 系統整體架構

本系統整合 Ragic 表單資料，透過 Portal 提供各部門使用者查詢、統計、報表、Dashboard、資料比對與系統設定功能。核心組成如下：

2.1 系統組成

類別	技術	說明
Portal Frontend	React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5	登入、Dashboard、模組查詢、篩選、報表檢視、系統設定畫面；MainLayout (Sidebar 220/80px、Header 56px) + 動態選單
Backend API	FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (同步模式)	60+ Routers (前綴 /api/v1/)，提供資料查詢、Ragic 串接、報表產生、排程、欄位比對等 API
Local Database	SQLite	105+ 張資料表：業務資料、模組設定、權限、同步紀錄、比對紀錄、發送紀錄
Ragic API	https://ap12.ragic.com/soutlet001	主要業務資料來源；ragic_adapter.py 統一封裝 (Basic Auth、API Key 直接使用、不做 base64)
Scheduler	APScheduler 3.10 (內嵌於 FastAPI main.py)	17 個排程：全模組同步 (每 30 分)、財務清單 / 明細同步 (每 15 / 45 分)、報表寄送、合約通知、PPT 匯出
Mail Service	SMTP (MAIL_* 環境變數設定)	報修未完成報表、合約到期 / 預算 / 付款 / 保證金提醒；寄送結果寫入 repair_report_mail_logs
Log Service	DB 資料表	module_sync_log (模組同步)、api_access_logs (API 呼叫)、audit_logs (login/logout)、sync_logs (連線同步)
同步工具	sync_tool.py (專案根目錄)	手動同步工具 (DEV / 維運用)，MODULES 清單定義 24 個同步模組

2.2 系統架構圖

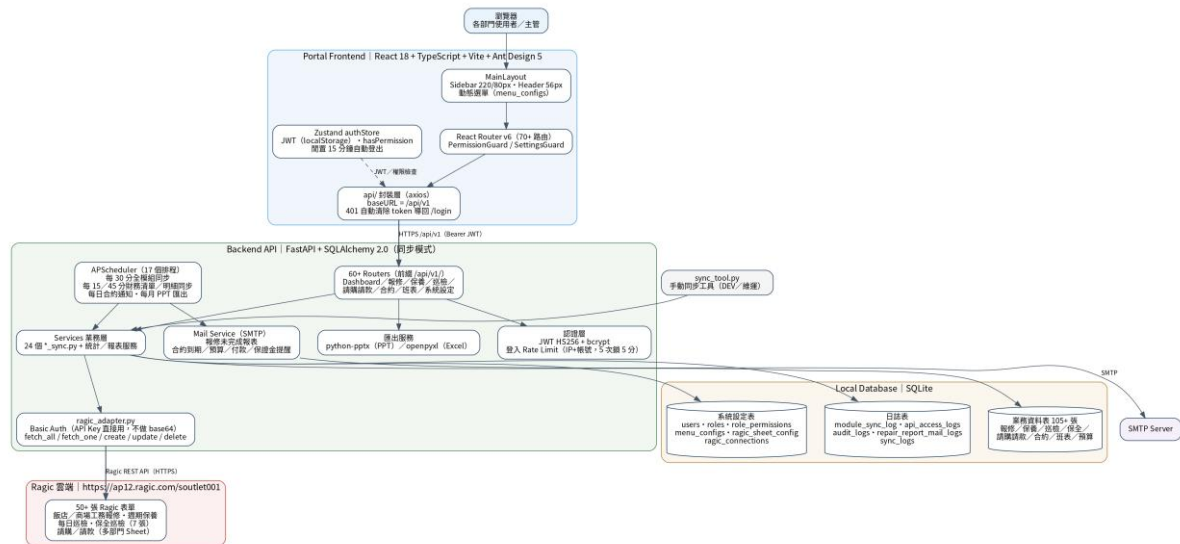


圖 2-1 系統架構圖

Mermaid 程式碼

```

flowchart TB
    subgraph CLIENT["使用者端"]
        BR["瀏覽器<br/>各部門使用者／主管"]
    end

    subgraph FE["Portal Frontend | React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5"]
        UI["MainLayout<br/>Sidebar 220/80px・Header 56px<br/>動態選單 (menu_configs)"]
        RT["React Router v6 (70+ 路由) <br/>PermissionGuard / SettingsGuard"]
        ST["Zustand authStore<br/>JWT (localStorage)・hasPermission<br/>閒置 15 分鐘自動登出"]
        AX["api/ 封裝層 (axios) <br/>baseUrl = /api/v1<br/>401 自動清除 token 導向 /login"]
    end

    subgraph BE["Backend API | FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (同步模式)"]
        AUTH["認證層<br/>JWT HS256 + bcrypt<br/>登入 Rate Limit (IP+帳號, 5 次鎖 5 分)"]
        RTR["60+ Routers (前綴 /api/v1/) <br/>Dashboard／報修／保養／巡檢／<br/>請購請款／合約／班表／系統設定"]
        SVC["Services 業務層<br/>24 個 *_sync.py + 統計／報表服務"]
        ADP["ragic_adapter.py<br/>Basic Auth (API Key 直接用, 不做 base64) <br/>fetch_all / fetch_one / create / update / delete"]
        SCH["APScheduler (17 個排程) <br/>每 30 分全模組同步<br/>每 15／45 分財務清單／明細同步<br/>每日合約通知・每月 PPT 匯出"]
        MAIL["Mail Service (SMTP) <br/>報修未完成報表<br/>合約到期／預算／付款／保證金提醒"]
        EXP["匯出服務<br/>python-pptx (PPT)／openpyxl (Excel)"]
    end

    subgraph DB["Local Database | SQLite"]
        BIZ[("業務資料表 105+ 張<br/>報修／保養／巡檢／保全／<br/>請購請款／合約／班表／預算")]
        SYS[("系統設定表<br/>users・roles・role_permissions<br/>menu_configs・ragic_sheet_config<br/>ragic_connections")]
        LOG[("日誌表<br/>module_sync_log・api_access_logs<br/>audit_logs・repair_report_mail_logs<br/>sync_logs")]
    end

    subgraph RAGIC["Ragic 雲端 | https://ap12.ragic.com/soutlet001"]
        SHEETS["50+ 張 Ragic 表單<br/>飯店／商場工務報修・週期保養<br/>每日巡檢・保全巡檢 (7 張) <br/>請購／請款 (多部門 Sheet)"]
    end

```

```
SMTPS["SMTP Server"]  
TOOL["sync_tool.py<br/>手動同步工具（DEV／維運）"]
```

```
BR --> UI  
UI --> RT  
RT --> AX  
ST -. "JWT／權限檢查" .-> AX  
AX -- "HTTPS /api/v1 (Bearer JWT) " --> RTR  
RTR --> AUTH  
RTR --> SVC  
RTR --> EXP  
SVC --> ADP  
ADP -- "Ragic REST API (HTTPS) " --> SHEETS  
SVC --> BIZ  
SVC --> SYS  
SVC --> LOG  
SCH --> SVC  
SCH --> MAIL  
MAIL -- "SMTP" --> SMTPS  
TOOL --> SVC
```

3. 技術堆疊與版本

來源：backend/requirements.txt、frontend/package.json。

層級	套件 / 工具	版本
後端	Python / FastAPI / uvicorn	FastAPI 0.111.1、uvicorn 0.30.1
後端	SQLAlchemy /aiosqlite	2.0.31 / 0.20.0
後端	pydantic / pydantic-settings	2.7.4 / 2.3.4
後端	認證：python-jose、PyJWT、passlib[bcrypt]、bcrypt	3.3.0 / 2.8.0 / 1.7.4 / 4.0.1
後端	httpx (Ragic API 呼叫)	0.27.0
後端	APScheduler	3.10.4
後端	報表：pandas、openpyxl、python-pptx、matplotlib	2.2.2 / 3.1.4 / 1.0.2 / >=3.8
前端	react / react-dom / react-router-dom	18.3.1 / 18.3.1 / 6.24.1
前端	antd / @ant-design/icons / pro-components	5.18.3 / 5.3.7 / 2.7.8
前端	axios / zustand / dayjs	1.7.2 / 4.5.4 / 1.11.11
前端	recharts / @fullcalendar / @xyflow/react	2.15.4 / 6.1.20 / 12.10.2
前端	xlsx / papaparse / react-quill-new / react-markdown	0.18.5 / 5.5.3 / 3.8.3 / 10.1.0
前端建置	vite / typescript / eslint	5.3.3 / 5.5.3 / 9.6.0

開發鐵則：不可將同步模式 SQLAlchemy 改回 async；UI 元件庫固定 Ant Design 5；API 前綴固定 /api/v1/；Ragic Basic Auth 的 API Key 直接使用、不做 base64。

4. 資料庫設計

4.1 ERD — 技術移轉核心資料模型

本 ERD 聚焦技術移轉最需要的核心資料模型：認證與權限 (RBAC)、Ragic 連線與同步設定、Ragic / Portal 欄位比對、報表寄送、操作與同步日誌、選單設定，並以「飯店週期保養」示範業務模組的 batch/item 結構 (其餘業務表同構)。全部資料表的逐欄位定義見附錄 A 資料庫字典。

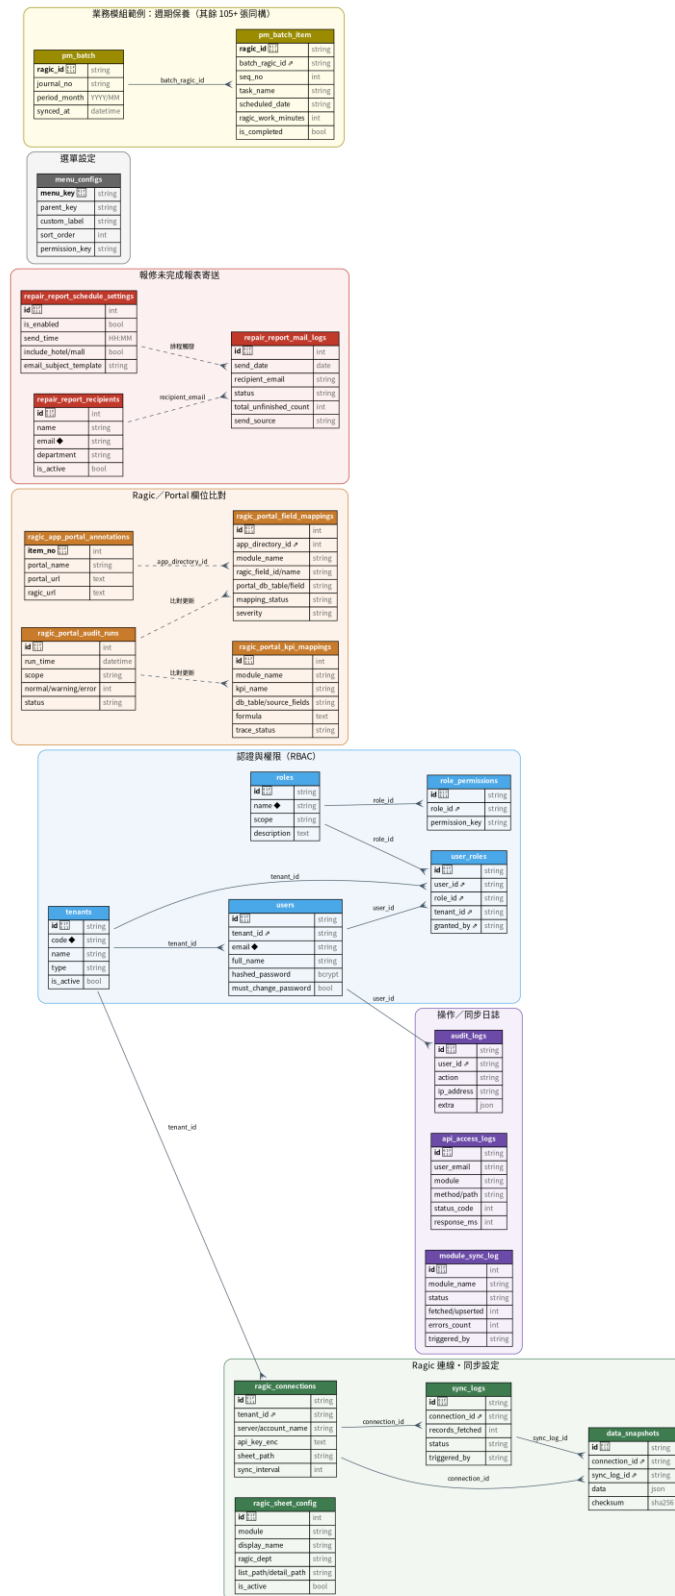


圖 4-1 核心資料模型 ERD

Mermaid 程式碼 (erDiagram)

```

erDiagram
    %% =====
    %% Ragic AP / Portal - 技術移轉核心資料模型 ERD
  
```

```

%% 範圍：認證權限、Ragic 同步與設定、欄位比對、報表寄送、
%%      操作／同步日誌、選單設定、業務模組範例（pm_batch）
%% 業務資料表共 105+ 張，完整清單見技術轉移文件第 4 章
%% =====

tenants ||--o{ users : "tenant_id"
tenants ||--o{ user_roles : "tenant_id"
tenants ||--o{ ragic_connections : "tenant_id"
users ||--o{ user_roles : "user_id"
roles ||--o{ user_roles : "role_id"
roles ||--o{ role_permissions : "role_id"
users ||--o{ audit_logs : "user_id"
ragic_connections ||--o{ sync_logs : "connection_id"
ragic_connections ||--o{ data_snapshots : "connection_id"
sync_logs ||--o{ data_snapshots : "sync_log_id"
ragic_app_portal_annotations ||--o{ ragic_portal_field_mappings : "app_directory_id (邏輯關聯)"
"
ragic_portal_audit_runs ||--o{ ragic_portal_field_mappings : "每次比對任務更新 (邏輯關聯)"
ragic_portal_audit_runs ||--o{ ragic_portal_kpi_mappings : "每次比對任務更新 (邏輯關聯)"
repair_report_recipients ||--o{ repair_report_mail_logs : "recipient_email (邏輯關聯)"
repair_report_schedule_settings ||--o{ repair_report_mail_logs : "排程觸發 (邏輯關聯)"
pm_batch ||--o{ pm_batch_item : "batch_ragic_id (業務模組範例)"

tenants {
    string id PK "UUID"
    string code UK "據點代碼"
    string name "據點名稱"
    string type "類型"
    boolean is_active
}

users {
    string id PK "UUID"
    string tenant_id FK
    string email UK
    string full_name
    string hashed_password "bcrypt"
    boolean is_active
    datetime last_login
    string otp_code "OTP (bcrypt 雜湊)"
    datetime otp_expires_at
    boolean must_change_password
}

roles {
    string id PK "UUID"
    string name UK "角色名稱"
    string scope "platform | tenant"
    string description
}

user_roles {
    string id PK "UUID"
    string user_id FK
    string role_id FK
    string tenant_id FK
    string module "限定模組 (可空)"
    string granted_by FK "授權人 users.id"
    datetime granted_at
}

role_permissions {
    string id PK "UUID"
    string role_id FK
    string permission_key "格式 module_action, 72+ 個定義"
}

```

```

audit_logs {
    string id PK "UUID"
    string user_id FK
    string tenant_id FK
    string action "login | logout 等"
    string resource_type
    string resource_id
    string ip_address
    json extra
    datetime created_at
}

api_access_logs {
    string id PK "UUID"
    string user_id "JWT 解出 (可空)"
    string user_email
    string module "由 path 解析"
    string method "GET | POST 等"
    string path "完整 endpoint"
    int status_code
    int response_ms "回應毫秒"
    string ip_address
    datetime created_at
}

module_sync_log {
    int id PK "autoincrement"
    string module_name "24 個同步模組"
    datetime started_at
    datetime finished_at
    float duration_sec
    string status "success | error | partial"
    int fetched "Ragic 取得筆數"
    int upserted "寫入筆數"
    int errors_count
    string error_msg
    string triggered_by "scheduler | manual"
}

ragic_connections {
    string id PK "UUID"
    string tenant_id FK
    string display_name
    string server "www | ap8 | ap12 等"
    string account_name
    string api_key_enc "加密儲存"
    string sheet_path
    json field_mappings
    string module_key
    int sync_interval "分鐘"
    boolean is_active
    datetime last_synced_at
}

sync_logs {
    string id PK "UUID"
    string connection_id FK
    datetime started_at
    datetime finished_at
    int records_fetched
    string status "running | success | error | partial"
    string error_msg
    string triggered_by "scheduler | manual | api"
}

```

```

data_snapshots {
    string id PK "UUID"
    string connection_id FK
    string sync_log_id FK
    datetime synced_at
    json data "全量快照"
    int record_count
    string checksum "SHA-256"
}

ragic_sheet_config {
    int id PK
    string module "purchase | claim | nichiyu_purchase | nichiyu_claim"
    string display_name "Portal 顯示部門名"
    string ragic_dept "Ragic 原始部門值"
    string list_path "清單 API 路徑"
    string detail_path "內頁 API 路徑"
    string extra_json "pageid/flow_type 等"
    int sort_order
    boolean is_active
}

ragic_app_portal_annotations {
    int item_no PK "Ragic 應用程式序號 1~219"
    string portal_name "對應 Portal 頁面名稱"
    string portal_url
    string ragic_url "供欄位比對稽核使用"
    datetime updated_at
}

ragic_portal_audit_runs {
    int id PK
    datetime run_time
    string triggered_by "使用者 email"
    string scope "all 或 module_name"
    int total_modules
    int normal_count
    int warning_count
    int error_count
    string status "running | completed | failed"
}

ragic_portal_field_mappings {
    int id PK
    int app_directory_id FK "annotations.item_no"
    string module_name "Portal 模組中文名"
    string portal_route
    string ragic_field_id
    string ragic_field_name
    string ragic_field_type "text | number | date | formula | subtable"
    string portal_db_table
    string portal_db_field
    string portal_api_field
    string display_name "前端顯示名稱"
    string mapping_status "normal | ragic_only | name_mismatch 等"
    string severity "high | medium | low"
    boolean is_resolved
}

ragic_portal_kpi_mappings {
    int id PK
    string module_name
    string kpi_name "KPI 名稱"
    string api_endpoint
    string db_table
    string source_fields "JSON array"
    string formula "計算公式說明"
}

```

```

    string trace_status "traceable | partial | untraceable"
}

repair_report_recipients {
    int id PK
    string name
    string email UK
    string department
    string role
    boolean is_active
}

repair_report_schedule_settings {
    int id PK "固定一筆 id=1"
    string schedule_name
    boolean is_enabled "預設關閉"
    string send_time "HH:MM"
    string report_year_month_mode "current_month | previous_month"
    boolean include_hotel
    boolean include_mall
    boolean include_excel_attachment
    string email_subject_template
}

repair_report_mail_logs {
    int id PK
    date send_date
    string send_time
    int report_year
    int report_month
    string recipient_email
    string subject
    string status "success | failed | skipped"
    string error_message
    int total_unfinished_count
    string send_source "scheduled | manual"
}

menu_configs {
    string menu_key PK "群組 key 或路由"
    string parent_key
    string custom_label "空值用 navLabels 預設"
    int sort_order
    boolean is_visible
    string permission_key
    string icon_key
}

pm_batch {
    string ragic_id PK "Ragic 記錄 ID"
    string journal_no "編號"
    string period_month "YYYY/MM"
    datetime ragic_updated_at
    datetime synced_at
}

pm_batch_item {
    string ragic_id PK "batch_id_row_key"
    string batch_ragic_id FK
    int seq_no "項次"
    string category "類別"
    string frequency "頻率"
    string task_name "項目"
    string scheduled_date "排定日期"
    string executor_name "執行人員"
    string start_time

```

```

    string end_time
    int ragic_work_minutes "Ragic 工時 (分)"
    boolean is_completed "起迄皆有值"
}

```

4.2 資料表分類清單

資料庫共 109 張表 (依 SQLAlchemy ORM 定義自動盤點) 。完整欄位定義見附錄 A 。

分類	張數	代表資料表
認證 / 權限	6	tenants、users、roles、user_roles、role_permissions、audit_logs
飯店管理	25	room_maintenance_records、room_maintenance_detail_records、pm_batch(+item)、ihg_rm_master/detail/section、hotel_di_inspection_batch(+item)、hotel_mr_batch/reading、hotel_routine_pm_batch(+item)、other_task、pm_schedule 等
商場管理	22	mall_pm_batch(+item)、full_bldg_pm_batch(+item)、mall_fi_inspection_batch(+item)、rf/b1f/b2f/b4f_inspection_batch(+item)、mall_pm_schedule、full_bldg_pm_schedule 等
工務報修	8	dazhi_repair_case/record、luqun_repair_case/record、repair_report_recipients/schedule_settings/mail_logs
保安全管理	4	security_patrol_batch、security_patrol_item
簽核 / 公告	9	approvals、approval_steps/actions/files、memos、memo_file、calendar_custom_events、wiki_articles
採購 / 預算	10	approved_purchase_requests(+items)、approved_claim_requests(+items)、nichiyo_purchase_requests(+items)、nichiyo_claim_requests(+items)
合約管理	14	contracts、contract_items、vendors、contract_claims/renewals/attachments/payment_schedules/deposits/sla_* 等
基礎資料	5	companies、departments、pricing_specs、sla_metric_types、rooms
系統設定	11	ragic_connections、ragic_sheet_config、ragic_app_portal_annotations、ragic_portal_audit_runs/field_mappings/kpi_mappings、menu_configs(+history)、ppt_export_configs(+history)
日誌	5	module_sync_log、api_access_logs、audit_logs、sync_logs、data_snapshots
班表排程	6	schedule_departments、schedule_staff_members、schedule_shift_types、schedules、schedule_details、schedule_import_logs

5. 主要模組與路由清單

每個 permissionKey 必須在後端權限定義清單 (共 69 項，完整清單見附錄 B) 有對應項目，否則該頁無法在「角色管理 → 權限設定」授權 (唯一例外：system_admin_only 由後端強制判斷) 。

群組	選單名稱	Route Path	Permission Key
—	集團決策 Dashboard	/exec-work-dashboard	exec_work_dashboard_view
請購單報表	核准請購單月報表	/purchase-report/monthly	purchase_report_view
請款單報表	核准請款單月報表	/claim-report/monthly	purchase_report_view
日曜請購月報表	日曜核准請購單月報表	/nichiyo-purchase-report/monthly	nichiyo_purchase.view
日曜請款月報表	日曜核准請款單月報表	/nichiyo-claim-report/monthly	nichiyo_claim.view
預算管理	預算總覽 Dashboard	/budget/dashboard	budget_view
預算管理	預算主表	/budget/plans	budget_view
預算管理	費用交易明細	/budget/transactions	budget_manage
預算管理	預算比較報表	/budget/reports/budget-vs-actual	budget_view
預算管理	部門 / 會計科目 / 預算項目主檔	/budget/masters/*	budget_admin
預算管理	對照規則維護	/budget/mappings	budget_admin
行事曆	Command Calendar	/calendar	calendar_view

群組	選單名稱	Route Path	Permission Key
班表管理	班表總覽 / 月曆式班表	/schedule、 /schedule/calendar	schedule_view
班表管理	匯入班表	/schedule/import	schedule_manage
班表管理	人員 / 班別 / 部門管理	/schedule/staff、/shifts、 /departments	schedule_admin
合約管理	合約清單 / Dashboard / 行事曆 / 比較	/contract、 /contract/dashboard、 /calendar、/compare	contract_view
合約管理	到期預警	/contract/expiring	contract_expiring_view
合約管理	請款管理	/contract/claims	contract_claims_view
合約管理	續約管理	/contract/renewals	contract_renewals_view
合約管理	資料導入	/contract/import	contract_create_edit
合約管理	廠商管理	/contract/vendors	contract_vendor_manage
合約管理	合約設定	/contract/settings	contract_admin
飯店管理	飯店管理 Dashboard (6 來源整合)	/hotel/overview	hotel_view
飯店管理	飯店客房保養管理	/hotel/room-maintenance- detail	hotel_room_maintenance_view
飯店管理	飯店例行維護	/hotel/periodic- maintenance	hotel_periodic_maintenance_view
飯店管理	飯店例行維護 (Sheet 11)	/hotel/routine- maintenance	hotel_routine_pm_view
飯店管理	IHG 客房保養	/hotel/ihg-room- maintenance	hotel_ihg_room_maintenance_view
飯店管理	飯店每日巡檢	/hotel/daily-inspection	hotel_daily_inspection_view
飯店管理	每日數值登錄表	/hotel/daily-meter- readings	hotel_meter_readings_view

群組	選單名稱	Route Path	Permission Key
飯店管理	主管交辦 / 緊急事件	/hotel/other-tasks	hotel_other_tasks_view
—	飯店 Dashboard PPT 匯出設定	/ppt-export	hotel_overview_ppt_config
商場管理	商場管理 Dashboard (5 來源整合)	/mall/overview	mall_overview_view
商場管理	商場週期保養	/mall/dashboard	mall_dashboard_view
商場管理	商場例行維護	/mall/periodic-maintenance	mall_periodic_maintenance_view
商場管理	全棟例行維護	/mall/full-building-maintenance	mall_full_building_maintenance_view
商場管理	整棟巡檢 (RF/B1F/B2F/B4F)	/full-building-inspection/dashboard	mall_full_building_inspection_view
商場管理	春大直工務巡檢 (5 樓層)	/mall-facility-inspection/dashboard	mall_facility_inspection_view
商場管理	主管交辦 / 緊急事件	/mall/other-tasks	mall_other_tasks_view
商場工務報修	商場工務報修 Dashboard	/luqun-repair/dashboard	luqun_repair_view
飯店工務報修	飯店工務報修 Dashboard	/dazhi-repair/dashboard	dazhi_repair_view
保全巡檢	保全巡檢 Dashboard (7 張 Sheet 整合)	/security/dashboard	security_view
簽核管理	簽核清單 / 新增簽核單	/approvals/list 、 /approvals/new	approvals_view / approvals_manage
公告牆	公告清單 / 新增公告	/memos/list 、 /memos/new	memos_view / memos_manage
—	知識庫 (LLM Wiki)	/wiki	(公開)
系統設定	使用者管理	/settings/users	settings_users_manage
系統設定	角色管理	/settings/roles	settings_roles_manage

群組	選單名稱	Route Path	Permission Key
系統設定	Ragic 連線 / Ragic 對應表	/settings/ragic-connections、/ragic-app-directory	settings_ragic_manage
系統設定	Ragic 欄位比對	/settings/ragic-field-audit	ragic_field_audit_view
系統設定	選單管理 / 靜態頁面	/settings/menu-config、/static-pages	settings_menu_manage
系統設定	報修未完成報表	/settings/repair-unfinished-report	repair_unfinished_report_view
系統設定	員工操作手冊匯出 / 知識圖譜 / 使用監控	/settings/employee-manual-export、/knowledge-graph、/usage-monitor	system_admin_only

選單顯示名稱與排序可於「系統設定 → 選單管理」(menu_configs 表) 動態調整，選單管理頁自動派生自主版面選單定義，不需手動維護第二份清單。

6. Ragic 表單與 Portal 模組對應 (24 個同步模組)

Ragic Base URL : <https://ap12.ragic.com/soutlet001/{Sheet 路徑}>。同步函數預設為 sync_from_ragic (全量 upsert , 以 ragic_id 為 key) ; 標注 sync_all 者為多 Sheet 模組、sync_list_only 者僅拉清單 API。

#	模組 (中文)	sync 模組	Ragic Sheet 路徑	DB Table	Portal 路由
1	客房保養	room_maintenance_sync	ragicsales-order-management/1	room_maintenance_records	/hotel/overview
2	倉庫庫存	inventory_sync	ragicinventory/20008	inventory_records	/warehouse/inventory (未掛選單)
3	客房保養明細	room_maintenance_detail_sync	report2/2	room_maintenance_detail_records	/hotel/room-maintenance-detail
4	飯店週期保養	periodic_maintenance_sync	periodic-maintenance/6 (主) + /8 (附表)	pm_batch 、 pm_batch_item	/hotel/periodic-maintenance
5	B4F 巡檢	b4f_inspection_sync	full-building-inspection/2	b4f_inspection_batch(+item)	/full-building-inspection/dashboard
6	RF 巡檢	rf_inspection_sync	full-building-inspection/1	rf_inspection_batch(+item)	/full-building-inspection/dashboard
7	B2F 巡檢	b2f_inspection_sync	full-building-inspection/3	b2f_inspection_batch(+item)	/full-building-inspection/dashboard
8	B1F 巡檢	b1f_inspection_sync	full-building-inspection/4	b1f_inspection_batch(+item)	/full-building-inspection/dashboard
9	商場週期保養	mall_periodic_maintenance_sync	periodic-maintenance/18 (+ /24 工時補強)	mall_pm_batch(+item)	/mall/periodic-maintenance
10	全棟例行維護	full_building_maintenance_sync	periodic-maintenance/21 (+ /28 補強)	full_bldg_pm_batch(+item)	/mall/full-building-maintenance

#	模組 (中文)	sync 模組	Ragic Sheet 路徑	DB Table	Portal 路由
1 1	飯店工務報修 (大直)	dazhi_repair_sync	lequn-public-works/8 (PAGEID=fv8)	dazhi_repair_case 、 dazhi_repair_record	/dazhi-repair/dashboard
1 2	商場工務報修 (樂群)	luqun_repair_sync	luqun-public-works-repair-reporting-system/6	luqun_repair_case 、 luqun_repair_record	/luqun-repair/dashboard
1 3	保全巡檢 (7 張)	security_patrol_sync (sync_all)	security-patrol/1,2,3,4,5,6,9	security_patrol_batch(+item)	/security/dashboard
1 4	商場工務巡檢 (5 張)	mall_facility_inspection_sync (sync_all)	mall-facility-inspection/2,3,4,5,7	mall-fi_inspection_batch(+item)	/mall-facility-inspection/dashboard
1 5	飯店每日巡檢 (5 張)	hotel_daily_inspection_sync (sync_all)	main-project-inspection/17~21	hotel_di_inspection_batch(+item)	/hotel/daily-inspection
1 6	每日數值登錄 (4 張)	hotel_meter_readings_sync (sync_all)	hotel-routine-inspection/11,12,14,15	hotel_mr_batch 、 hotel_mr_reading	/hotel/daily-meter-readings
1 7	IHG 客房保養	ihg_room_maintenance_sync	periodic-maintenance/4	ihg_rm_master/detail/section	/hotel/ihg-room-maintenance
1 8	核准請購單清單	purchase_request_sync (sync_list_only)	由 ragic_sheet_config 設定 (9 部門)	approved_purchase_requests(+items)	/purchase-report/monthly
1 9	核准請款單清單	claim_request_sync (sync_list_only)	由 ragic_sheet_config 設定 (8 部門)	approved_claim_requests(+items)	/claim-report/monthly
2 0	日曜請購單清單	nichiyo_purchase_request_sync (sync_list_only)	由 ragic_sheet_config 設定 (9 部門)	nichiyo_purchase_requests(+items)	/nichiyo-purchase-report/monthly
2	日曜請款單清單	nichiyo_claim	由	nichiyo_claim_requests(+items)	/nichiyo-claim-

#	模組 (中文)	sync 模組	Ragic Sheet 路徑	DB Table	Portal 路由
1	單	_request_sync (sync_list_only)	ragic_sheet_config 設定 (8 部門)	+items)	report/monthly
2 2	主管交辦 / 緊急事件	other_tasks_sync	經 other_tasks_service 取得	other_task	/hotel/other-tasks、 /mall/other-tasks
2 3	週期保養預排	pm_plan_sync	periodic-maintenance/7,13,20	pm_plan_item	各保養模組「主管排定」
2 4	飯店例行維護	hotel_routine_pm_sync	periodic-maintenance/6 (主) + /11 (平表)	hotel_routine_pm_batch(+item)	/hotel/routine-maintenance

請購 / 請款四模組的 Sheet 路徑存於 ragic_sheet_config 資料表 (各部門一筆，含 list_path / detail_path / pageid)，直接改表即可調整，無需改程式。

6.1 模組資料流圖

每個同步模組的資料流均遵循同一條路徑 (以飯店週期保養為例)：

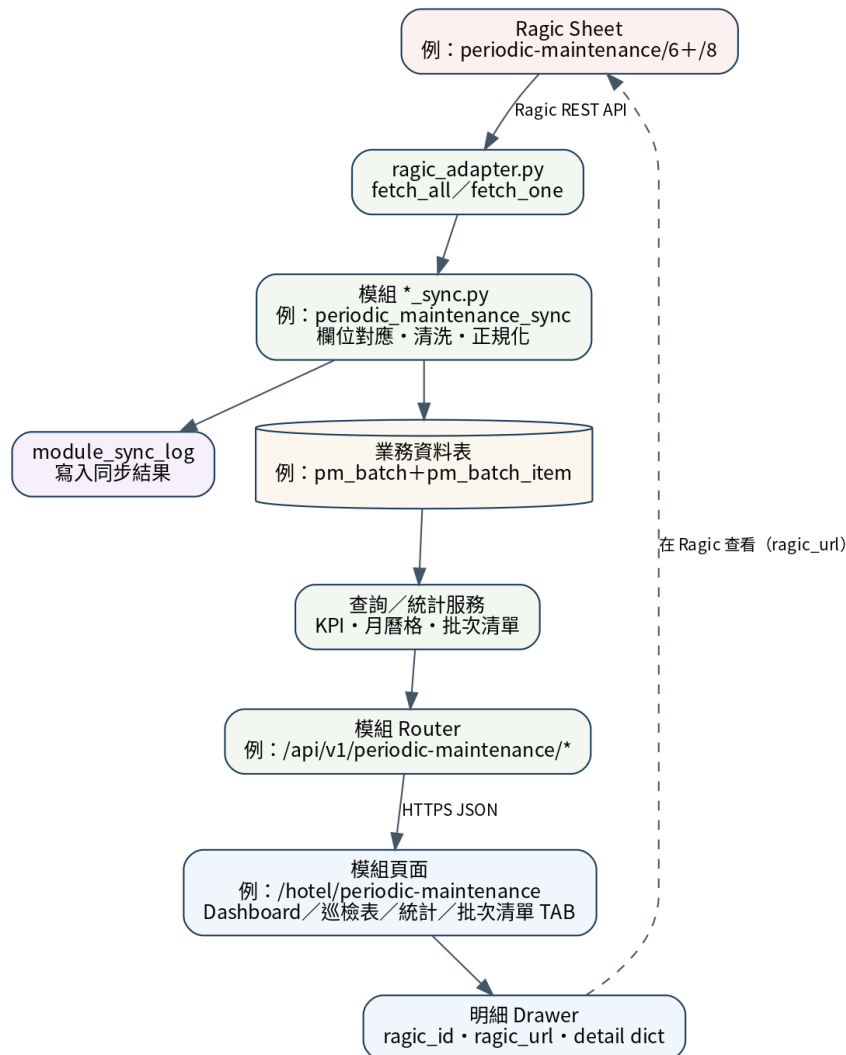


圖 6-1 模組資料流圖 (Ragic Sheet → 同步 → DB → API → 頁面)

Mermaid 程式碼

```

flowchart TB
    subgraph RAGIC["Ragic 雲端"]
        S1["Ragic Sheet<br/>例：periodic-maintenance/6+/8"]
    end

    subgraph SYNC["同步層（每 30 分或手動）"]
        ADP["ragic_adapter.py<br/>fetch_all/fetch_one"]
        SY["模組 *_sync.py<br/>例：periodic_maintenance_sync<br/>欄位對應・清洗・正規化"]
        LOGW["module_sync_log<br/>寫入同步結果"]
    end

    subgraph DB["SQLite"]
        T1["業務資料表<br/>例：pm_batch+pm_batch_item"]
    end

    subgraph API["API 層"]
        R1["模組 Router<br/>例：/api/v1/periodic-maintenance/*"]
        SVCQ["查詢/統計服務<br/>KPI・月曆格・批次清單"]
    end

    S1 -- "Ragic REST API" --> ADP
    ADP --> SY
    SY --> LOGW
    SY --> T1
    T1 --> SVCQ
    SVCQ --> R1
    R1 -- "HTTPS JSON" --> MP["模組頁面<br/>例：/hotel/periodic-maintenance<br/>Dashboard/巡檢表/統計/批次清單 TAB"]
    MP -- "在 Ragic 查看 (ragic_url)" --> S1
    MP --> MD["明細 Drawer<br/>ragic_id・ragic_url・detail dict"]
  
```

```

subgraph FE["前端"]
  PG["模組頁面<br/>例：/hotel/periodic-maintenance<br/>Dashboard／巡檢表／統計／批次清單 TAB"]
  DRW["明細 Drawer<br/>ragic_id・ragic_url・detail dict"]
end

S1 -- "Ragic REST API" --> ADP --> SY --> T1
SY --> LOGW
T1 --> SVCQ --> R1 -- "HTTPS JSON" --> PG --> DRW
DRW -. "在 Ragic 查看 (ragic_url)" .-> S1

```

6.2 Ragic Adapter 串接方式

- 認證：Authorization: Basic {RAGIC_API_KEY} (API Key 直接用，不做 base64) — 受保護規格，不可修改
- 查詢參數：api=&version={RAGIC_API_VERSION}&naming={RAGIC_NAMING}
(naming 空字串 = 以中文欄位名稱當 key)
- 方法：fetch_all (分頁 limit=200)、fetch_one (單筆含子表格)、create / update / delete、compute_checksum (SHA-256 判斷異動)
- 位置：backend/app/services/ragic_adapter.py

7. 欄位對應 (Ragic ↔ Portal)

以下為各同步模組的欄位對應，盤點自各 *_sync.py 的 CK_* 常數、候選欄位清單

(FIELD_CANDIDATES) 與 _make_row() 邏輯。Ragic 端以「欄位中文名稱」為 key (naming="")；Ragic 欄位改名即等同 API 欄位改名，會直接讓同步取不到值，參見第 15 章維護注意事項。

線上版欄位對應：Portal「系統設定 → Ragic 欄位比對」(/settings/ragic-field-audit) 會把 Ragic 欄位與 Portal DB / API / 前端欄位的對應與差異寫入 ragic_portal_field_mappings 表，可隨時匯出最新狀態，建議優先以該頁面為準。

客房保養 (room_maintenance_sync)

ragicsales-order-management/1 → room_maintenance_records

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
房號	room_no	
檢查項目	inspect_items	逗號分隔解析為 JSON list
工作項目選擇	work_item	
檢查日期時間	inspect_datetime	
結案日期	close_date	
小計	subtotal	int
未完成小計	incomplete	int
報修部門	dept	
_dataTimestamp	ragic_created_at / ragic_updated_at	ms epoch → ISO

客房保養明細 (room_maintenance_detail_sync)

report2/2 → room_maintenance_detail_records

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
保養日期	maintain_date	
保養人員	staff_name	
房號	room_no	
工時計算	work_hours	
建立日期	created_date	

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
房門 / 消防 / 設備 / 傢俱 / 客房燈 / 電源 / 客房窗 / 面盆/台面 / 浴廁 / 浴間 / 天地壁 / 客房空調 / 陽台	chk_door / chk_fire / chk_equipment / chk_furniture / chk_light / chk_window / chk_sink / chk_toilet / chk_bath / chk_surface / chk_ac / chk_balcony	12 個檢查區段欄位

飯店週期保養 (periodic_maintenance_sync)

periodic-maintenance/6 + /8 → pm_batch 、 pm_batch_item

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
編號 (主表)	journal_no	
日期 (主表)	period_month	正規化 YYYY/MM
項次	seq_no	int
類別	category	
頻率	frequency	
執行月份	exec_months_json	解析為月份陣列
項目	task_name	
位置	location	
預估耗時	estimated_minutes	int
排定日期	scheduled_date	
排定人員	scheduler_name	
備註	result_note	
執行人員	executor_name	
保養時間啟 / 迄	start_time / end_time	
工時計算	ragic_work_minutes	分鐘 · 空值存 NULL
(計算)	is_completed	起迄皆有值

B4F / RF / B2F / B1F 巡檢 (*_inspection_sync)

full-building-inspection/2,1,3,4 → *_inspection_batch(+item)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
巡檢人員	inspector_name (batch)	
開始巡檢時間	start_time (batch)	並萃取 inspection_date

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
巡檢結束時間	end_time (batch)	
工時計算	work_hours (batch)	
檢查項目 (寬表格欄位)	item_name / result_raw (item)	B4F 為 35 項靜態清單 ; RF/B2F/B1F 動態偵測
(計算)	result_status / abnormal_flag	normal / abnormal / pending / unchecked

商場週期保養 (mall_periodic_maintenance_sync)

periodic-maintenance/18 (+ /24 維修工時) → mall_pm_batch(+item)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
編號 / 日期 (主表)	journal_no / period_month	
項次 / 類別 / 頻率 / 執行月份 / 項目 / 位置	seq_no / category / frequency / exec_months_json / task_name / location	
預估耗時 / 排定日期 / 排定人員 / 備註	estimated_minutes / scheduled_date / scheduler_name / result_note	
執行人員 / 保養時間啟 / 迄	executor_name / start_time / end_time	
維修工時 (Sheet 24)	repair_hours	float (小時) · 以 sheet24_id 快取配對

全棟例行維護 (full_building_maintenance_sync)

periodic-maintenance/21 (+ /28 補強) → full_bldg_pm_batch(+item)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
主表 / 子表欄位	同商場週期保養	結構相同
維修工時及時間 (Sheet 28)	repair_hours / start_time / end_time	以 項目 + 類別 + 保養日誌編號 配對補強

飯店工務報修 (dazhi_repair_sync)

lequn-public-works/8 → dazhi_repair_case(+record)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
案號 / 標題 / 報修人 / 報修	case_no / title / reporter_name / repair_type	

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
類型		
樓層	floor / floor_normalized	原始 + 正規化
發生時間	occurred_at	datetime ; 並推導 year / month
責任單位 / 工時	responsible_unit / work_hours	
狀態	status	
外包費 / 維修費 / 總費用	outsource_fee / maintenance_fee / total_fee	numeric
扣款項目 / 扣款金額	deduction_item / deduction_fee	
驗收入 / 驗收狀態 / 結案人 / 財務備註	acceptor / accept_status / closer / finance_note	
(計算) 完成	is_completed / completed_at / close_days	
客房案件	is_room_case / room_no / room_category	
圖片	images_json	JSON
維修記錄子表 (_subtable_*)	dazhi_repair_record (seq/status/record/start_at/end_at/person)	用於工作日誌工時精準 歸戶

商場工務報修 (luqun_repair_sync)

luqun-public-works-repair-reporting-system/6 → luqun_repair_case(+record)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
主要欄位	同飯店工務報修	另含：扣款帳號 deduction_counter(_name) 、 管理室回應 mgmt_response
維修記錄子表	luqun_repair_record	結構同 dazhi_repair_record

保全巡檢 (security_patrol_sync)

security-patrol/1,2,3,4,5,6,9 (7 張) → security_patrol_batch(+item)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
巡檢人員 / 保全人員	inspector_name	候選欄位自動提取
開始巡檢時間	inspection_date / start_time	萃取 YYYY/MM/DD
巡檢結束時間	end_time	
工時計算	work_hours	

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
巡檢點 (動態欄位)	item_name / result_raw / result_status / abnormal_flag / is_note	排除 SESSION_FIELDS 後 pivot ; 正常 /OK/√→normal、異常 /X→abnormal、待處理 →pending、空白 →unchecked、含「異常說明」→note

商場工務巡檢 (mall_facility_inspection_sync)

mall-facility-inspection/2(4F),3(3F),4(1F~3F),5(1F),7(B1F~B4F) → mall-fi_inspection_batch(+item)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
巡檢人員 / 開始 / 結束 / 工時	inspector_name / start_time / end_time / work_hours	候選欄位清單比對
巡檢項目 (動態)	item_name / result_raw / result_status	排除 SESSION_FIELDS 與拍照欄位後 pivot

飯店每日巡檢 (hotel_daily_inspection_sync)

main-project-inspection/17(RF),18(4F-10F),19(4F),20(2F),21(1F) → hotel_di_inspection_batch(+item)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
巡檢日期 (專用欄)	inspection_date	_best_date() : 優先專用日期欄，否則由時間欄萃取
巡檢人員 / 開始 / 結束 / 工時	inspector_name / start_time / end_time / work_hours	
巡檢項目 (動態)	item_name / result_raw / result_status	

每日數值登錄 (hotel_meter_readings_sync)

hotel-routine-inspection/11(全棟水電錶),12(商場空調箱電錶),14(專櫃電錶),15(專櫃水錶) →

hotel_mr_batch、hotel_mr_reading

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
抄表日期	record_date	含自動日期欄偵測 fallback
抄表人員	recorder_name	
抄表時間起 / 迄	start_time / end_time	

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
工時計算	work_hours	
(計算)	sheet_key / sheet_name	building-electric / mall-ac-electric / tenant-electric / tenant-water

IHG 客房保養 (ihg_room_maintenance_sync)

periodic-maintenance/4 → ihg_rm_master/detail/section

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
房號 / 保養日期 / 保養月份 / 年度	room_no / maint_date / maint_month / maint_year	候選欄位清單
保養人員 / 複核人員 / 完成日期 / 保養類型	assignee_name / checker_name / completion_date / maint_type	
完成狀態 / 備註	status_raw / notes	
保養時間起 / 迄 / 工時	start_time / end_time / work_minutes_raw	
(計算)	floor / is_completed / status	floor 由房號推導 ; status : pending/completed/overdue/scheduled
子表 : 項次 / 保養項目 / 執行結果 / 備註	seq_no / task_name / result / notes (ihg_rm_detail)	
區段欄 (V/X/▲ 12 項)	ihg_rm_section	房門、消防、設備、傢俱、客房燈/電源、客房窗、面盆/台面、浴廁、浴間、天地壁、客房空調、陽台

主管交辦 / 緊急事件 (other_tasks_sync)

經 other_tasks_service → other_task

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
任務類型 / 場所 / 主管 / 工程師	task_type / venue / supervisor / engineer	
描述 / 備註 / 狀態 / 工時	description / notes / status / work_hours	
建立 / 更新時間	created_at / updated_at	並推導 year / month
圖片	images_json	JSON 陣列

週期保養預排 (pm_plan_sync)

periodic-maintenance/7(飯店),13(商場),20(全棟) → pm_plan_item

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
項目 / 類別 / 頻率 / 執行月份	task_name / category / frequency / exec_months_raw	
排定日期 / 排定人員 / 位置 / 備註	scheduled_date / scheduler_name / location / note	日期轉 YYYY-MM-DD
(計算)	source_sheet / source_label / ragic_url	7/13/20 → 飯店 / 商場 / 全棟

飯店例行維護 (hotel_routine_pm_sync)

periodic-maintenance/6 (主) + /11 (平表) → hotel_routine_pm_batch(+item)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
編號 / 日期 (主表)	journal_no / period_month	平表以「編號」lookup 關聯 batch
項次 ~ 排定人員	同飯店週期保養	
執行人員 / 備註 / 保養時間啟迄	executor_name / result_note / start_time / end_time	若 Portal 已手動編輯 (portal_edited_at 有值) 同步不覆蓋
維修工時	ragic_work_minutes	有值即 is_completed=True

核准請購單 (purchase_request_sync)

ragic_sheet_config (9 部門) → approved_purchase_requests(+items)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
編號 / 請購單號 (候選)	purchase_no	候選清單 + regex fallback
部門	department_raw	DEPT_DISPLAY_MAP : Ragic「客服」→ 顯示「停管部」
會科 / 金科	account_category	
申請人 / 請購人	applicant	
說明 / 請購事由	description	
全案小計 / 小計	amount	int
營業稅 / 全案總計	amount_tax / amount_total	Detail API 補正

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
簽核狀態	status	F=完成、N=簽核中、REJ=駁回
廠商(一/二/三)	vendor1 / vendor2 / vendor3	
最後更新日期	last_updated_at	增量同步判斷依據
申請日期 / 核准日期 (Detail)	request_date / approved_date	
品項子表：項次 / 品名 / 數量 / 單位 / 廠商報價 / 擬定廠商 / 單價 / 金額 / 勾選	seq / product_name / qty / unit / vendor1-3_price / selected_vendor / selected_unit_price / selected_amount / is_confirmed	

核准請款單 (claim_request_sync)

ragic_sheet_config (8 部門) → approved_claim_requests(+items)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
編號 / 請款單號	request_no	候選 + regex fallback ; 另有 department_request_no
會科 / 申請人 / 事由	account_subject / applicant / purpose_description	RTF 標記清理
採購編號 / 付款編號 / 傳票號碼 / 付款種類	purchase_no / payment_no / voucher_no / payment_type	
小計 / 營業稅 / 總計 / 應付款	subtotal / tax / total / payable_amount	int
受款者 / 受款銀行 / 分行 / 匯款帳號 / 付款日期	payee / bank_name / bank_branch / bank_account / payment_date	
品項子表：品名 / 數量 / 單位 / 金額 / 發票號碼 / 憑證號碼	item_name / quantity / unit / proposed_vendor_amount / invoice_no / receipt_no	

日曜請購 / 請款 (nichiy*_request_sync)

ragic_sheet_config (9 / 8 部門) → nichiy_purchase_requests / nichiy_claim_requests(+items)

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
主要欄位	同核准請購 / 請款單	結構相同
核准日期	approved_date	三層 fallback：日期欄 → 核准日期欄 → 申請日期；

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
		絕不採用最後更新日期
單號防護	purchase_no / claim_no	_pick_*_no() 含 regex fallback 掃全欄位

倉庫庫存 (inventory_sync)

ragicinventory/20008 → inventory_records

Ragic 欄位 (中文)	DB 欄位	備註
庫存編號 / 倉庫代碼 / 倉庫名稱	inventory_no / warehouse_code / warehouse_name	
商品編號 / 商品名稱 / 數量 / 種類 / 規格	product_no / product_name / quantity / category / spec	

7.1 欄位對應共通原則

- 候選欄位機制：請購 / 請款、IHG、巡檢等模組以候選清單比對多種可能的 Ragic 欄位名稱，部分含 regex fallback 掃全欄位
- 寬表格 Pivot：巡檢 / 保全類將動態欄位轉為 batch + item 兩層 (排除 SESSION_FIELDS 中的 metadata 欄位)
- 狀態正規化：正常/OK/✓ → normal；異常/X → abnormal；待處理 → pending；空白 → unchecked
- 資料清理：strip_ragic_rtf() 移除富文本標記；_to_int / _to_date 容錯轉換；日期正規化 (YYYY/MM、MM/DD 補年份)
- Portal 編輯保護：hotel_routine_pm 等模組若 portal_edited_at 有值，同步不覆蓋執行欄位

7.2 Ragic / Portal 欄位比對流程圖

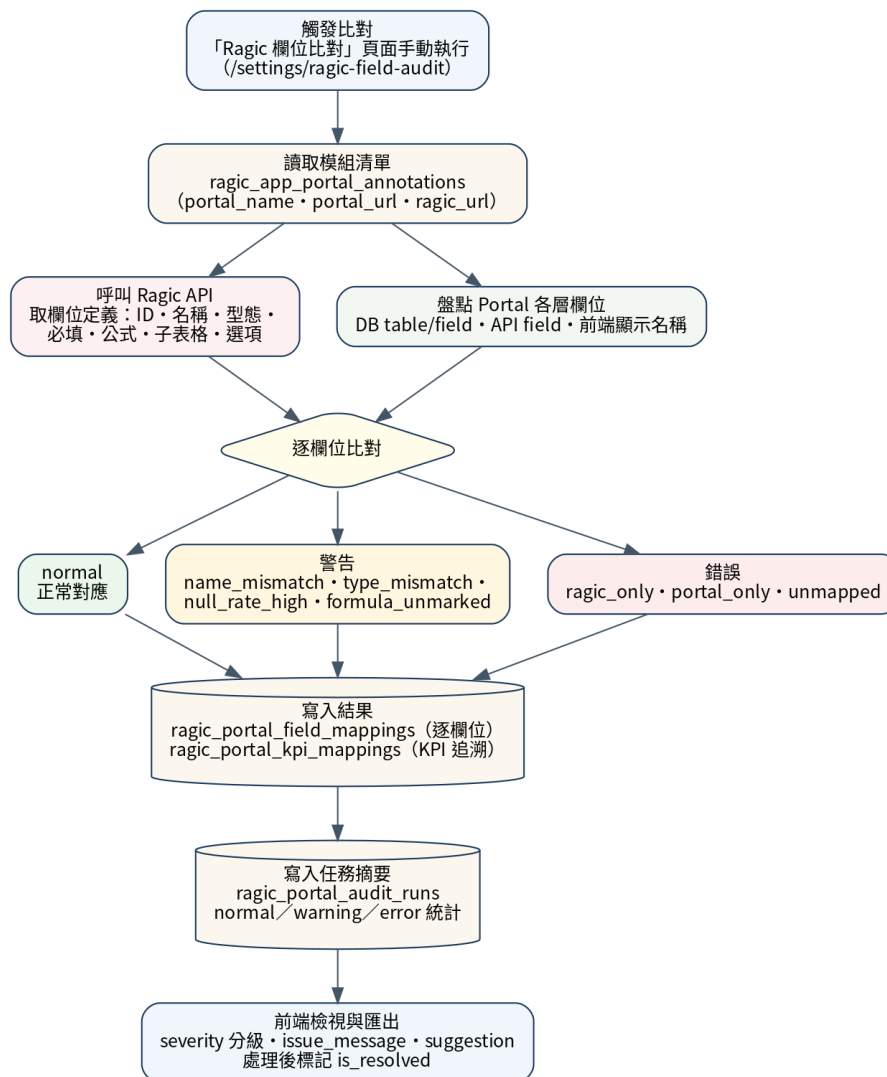


圖 7-1 欄位比對流程 (/settings/ragic-field-audit)

Mermaid 程式碼

flowchart TB

```

TRG["觸發比對<br/>「Ragic 欄位比對」頁面手動執行<br/>(/settings/ragic-field-audit)"]
DIR["讀取模組清單<br/>ragic_app_portal_annotations<br/>(portal_name · portal_url · ragic_url)"]
RAGF["呼叫 Ragic API<br/>取欄位定義：ID · 名稱 · 型態 ·<br/>必填 · 公式 · 子表格 · 選項"]
PORF["盤點 Portal 各層欄位<br/>DB table/field · API field · 前端顯示名稱"]
CMP{"逐欄位比對"}
OK["normal 正常對應"]
WARN["警告：name_mismatch · type_mismatch ·<br/>null_rate_high · formula_unmarked"]
ERR["錯誤：ragic_only (Ragic 有 Portal 沒有) ·<br/>portal_only · unmapped"]
WRT["寫入結果<br/>ragic_portal_field_mappings (逐欄位)<br/>ragic_portal_kpi_mappings (KPI 追溯)"]
RUN["寫入任務摘要<br/>ragic_portal_audit_runs<br/>normal / warning / error 統計"]
VIEW["前端檢視與匯出<br/>severity 分級 · issue_message · suggestion<br/>處理後標記 is_resolved"]

```

```

TRG --> DIR --> RAGF --> CMP
DIR --> PORF --> CMP
CMP --> OK --> WRT
CMP --> WARN --> WRT
CMP --> ERR --> WRT
WRT --> RUN --> VIEW

```



8. API 技術說明

所有 API 前綴為 /api/v1/ (受保護規格) 。完整端點清單 (自動盤點自後端 Routers , 共 506 個端點) 見附錄 C ; 亦可在非 production 環境開啟 /api/docs (Swagger UI) 檢視即時規格。以下為主要 API 群組：

API 前綴 (/api/v1/...)	功能	前端封裝檔 (frontend/src/api/)
/auth	登入 / 登出 / me / 改密碼 / OTP	auth.ts
/users、/roles、/role-permissions	使用者、角色、權限管理	users.ts / roles.ts / rolePermissions.ts
/dazhi-repair、/luqun-repair	飯店 / 商場工務報修 Dashboard、未完成清單、明細	dazhiRepair.ts / luqunRepair.ts
/work-journal	工作日誌 (daily / range / export-excel、venue 與 person_scope 參數)	workJournal.ts
/room-maintenance(-detail)	客房保養 (主表 / 明細)	roomMaintenance(-Detail).ts
/periodic-maintenance、/hotel/routine-maintenance	飯店週期保養 / 例行維護	periodicMaintenance.ts / hotelRoutineMaintenance.ts
/ihg-room-maintenance	IHG 客房保養 (含 /matrix、/stats、/export-matrix)	ihgRoomMaintenance.ts
/hotel-daily-inspection、/hotel-meter-readings	飯店每日巡檢 / 數值登錄	hotelDailyInspection.ts / hotelMeterReadings.ts
/mall/dashboard、/mall/periodic-maintenance、/mall/full-building-maintenance	商場保養模組	mallDashboard.ts 等
/mall/b1f b2f b4f rf-inspection、/full-building-inspection、/mall-facility-inspection	巡檢模組	*Inspection.ts
/security	保全巡檢	securityPatrol.ts
/other-tasks	主管交辦 / 緊急事件	otherTasks.ts
/purchase-report、/claim-report、/nichiyo-*-report	請購 / 請款月報表	purchaseReport.ts 等

API 前綴 (/api/v1/...)	功能	前端封裝檔 (frontend/src/api/)
/budget	預算管理 CRUD 與報表	budget.ts
/contract	合約管理 (CRUD + Dashboard + 到期 / 請款 / 續約)	contract.ts
/schedule	班表管理 (本地 SQLite)	schedule.ts
/approvals、/memos、 /calendar、/wiki	簽核 / 公告 / 行事曆 / 知識庫	approvals.ts 等
/hotel/ppt-export、 /repair/ppt-export	PPT 匯出設定與執行	hotelPptExport.ts / repairPptExport.ts
/settings/ragic-field-audit	Ragic / Portal 欄位比對 (執行 + 查詢結果)	ragicFieldAudit.ts
/settings/menu-config、 /employee-manual-export、 /knowledge-graph	選單管理 / 手冊匯出 / 知識圖譜	menuConfig.ts 等
/usage	使用監控 (API 日誌統計)	usageStats.ts
/ragic	Ragic 連線管理 (ragic_connections CRUD + 測試)	ragic.ts

8.1 API 開發規範

- 認證：除 /auth/login 等公開端點外，一律加 Depends(get_current_user)；管理功能加 Depends(require_roles(...)) 或 require_permission(...)
- DB Session：一律 Depends(get_db)，不直接用 SessionLocal() (sync service 除外)
- 輸入驗證：一律 Pydantic schema；SQL 一律走 SQLAlchemy ORM，不拼接原始 SQL
- 回應：所有請求自動寫入 api_access_logs (status_code、response_ms、IP)
- 明細 Drawer 規範：列表模組後端需回傳 ragic_id、ragic_url (基底 <https://ap12.ragic.com/soutlet001>) 與 detail dict (中文欄位 key)；前端 Drawer 標題列固定為「分類 Tag + 來源：識別碼 + 在 Ragic 查看連結」格式

9. 排程作業說明

排程引擎：APScheduler (backend/app/main.py · 17 個 job) 。總開關為 .env 的 SCHEDULER_ENABLED ; DEV 環境建議關閉，改用 sync_tool.py 手動同步。每次模組同步結果寫入 module_sync_log (狀態、筆數、耗時、錯誤訊息) 。

排程 ID	頻率	功能
module_auto_sync	每 30 分鐘 (:00 / :30)	全模組自動同步 (24 個模組依序執行，結果寫入 module_sync_log)
purchase_list_sync / claim_list_sync	每 15 分鐘	請購 / 請款清單 API 增量同步 (last_updated_at 判斷)
purchase_full_sync / claim_full_sync	每 45 分鐘	請購 / 請款 Detail API 補全品項與稅金 (分批、延遲、detail_synced 旗標)
nichiyo_purchase/claim_list_sync	每 15 分鐘	日曜請購 / 請款清單同步
nichiyo_purchase/claim_full_sync	每 45 分鐘	日曜請購 / 請款明細補全
ppt_auto_export	每月指定日 08:00 (預設 5 日)	飯店 Dashboard PPT 自動匯出 (ppt_export_configs 設定)
repair_report (排程設定表控制)	每日 send_time (預設 08:30，預 設停用)	報修未完成報表寄送 (repair_report_schedule_settings)
contract_expiry_notify	每日 09:00	合約到期通知
contract_budget_alert	每日 09:30	預算使用率警示
contract_payment_alert	每日 09:45	分期付款逾期提醒
contract_deposit_alert	每日 10:00	保證金退還提醒
contract_auto_close	每日 01:00	到期合約自動終止
RagicConnection 動態排程	依各連線 sync_interval	settings/ragic-connections 建立的連線各自 註冊 job

排程失敗不可中斷其他排程 (各 job 獨立 try/except) ; 同步異常請先查 module_sync_log 的 error_msg，再查 Ragic API 連線與 API Key 是否有效。

10. Email 與報表寄送

SMTP 設定全部來自 .env 的 MAIL_* 變數 (MAIL_HOST、MAIL_SMTP_PORT、MAIL_USERNAME、MAIL_PASSWORD、MAIL_FROM、MAIL_FROM_NAME、MAIL_USE_TLS、MAIL_USE_SSL)。密碼不寫入程式碼與本文件。

10.1 報修未完成報表

- 收件人：repair_report_recipients 表，由「系統設定 → 報修未完成報表」畫面維護 (不寫死在程式)
- 排程設定：repair_report_schedule_settings (單筆 id=1)：is_enabled (預設關閉)、send_time (預設 08:30)、報表月份模式、是否含飯店 / 商場、是否附 Excel
- 主旨模板：【報修未完成報表】{year}年{month}月 | 未完成 {total} 件 | 飯店 {hotel_count} 件 | 商場 {mall_count} 件
- 寄送紀錄：repair_report_mail_logs，每位收件人一筆 (success / failed / skipped + 錯誤訊息)
- 手動寄送：報表頁面可手動觸發 (send_source=manual)

10.2 報修未完成報表排程流程圖

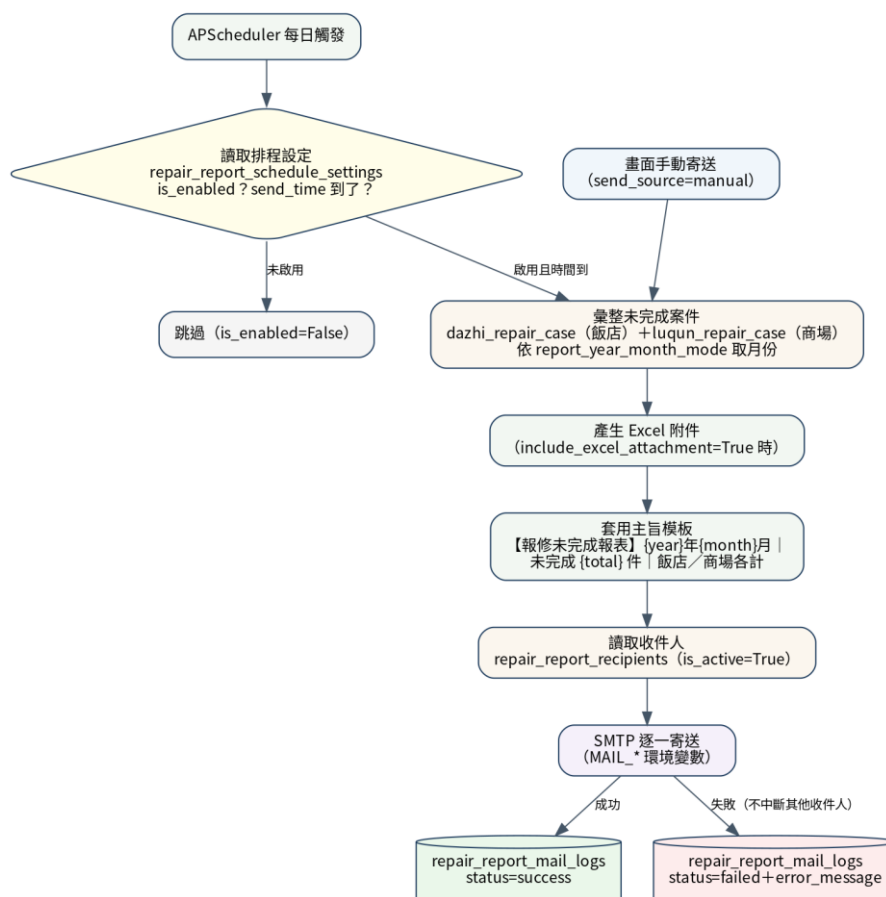


圖 10-1 報修未完成報表排程與寄送流程

Mermaid 程式碼

```

flowchart TB
    SCH["APScheduler 每日觸發"]
    CFG["讀取排程設定<br/>repair_report_schedule_settings<br/>is_enabled? send_time 到了?"]
    SKIP["跳過 is_enabled=False"]
    GATH["彙整未完成案件<br/>dazhi_repair_case (飯店) +<br/>luqun_repair_case (商場)<br/>依 report_year_month_mode 取月份"]
    XLS["產生 Excel 附件<br/>(include_excel_attachment=True 時)"]
    SUBJ["套用主旨模板<br/>【報修未完成報表】 {year}年{month}月 |<br/>未完成 {total} 件 | 飯店 {hotel_count} | 商場 {mall_count}"]
    RCP["讀取收件人<br/>repair_report_recipients is_active=True"]
    SEND["SMTP 逐一寄送<br/>(MAIL_* 環境變數)"]
    LOGOK["repair_report_mail_logs<br/>status=success"]
    LOGNG["repair_report_mail_logs<br/>status=failed+error_message"]
    MAN["畫面手動寄送<br/>(send_source=manual)"]

    SCH --> CFG
    CFG -- "未啟用" --> SKIP
    CFG -- "啟用且時間到" --> GATH
    MAN --> GATH
    GATH --> XLS
    XLS --> SUBJ
    SUBJ --> RCP
    RCP --> SEND
    SEND -- "成功" --> LOGOK
    SEND -- "失敗 不中斷其他收件人" --> LOGNG
  
```

```

SCH --> CFG
CFG -- "未啟用" --> SKIP
CFG -- "啟用且時間到" --> GATH --> XLS --> SUBJ --> RCP --> SEND
MAN --> GATH
SEND -- "成功" --> LOGOK
SEND -- "失敗 不中斷其他收件人" --> LOGNG
  
```

10.3 合約相關通知

- 每日 09:00 合約到期通知、09:30 預算使用率警示、09:45 分期付款逾期提醒、10:00 保證金退還提醒

11. 權限設計 (RBAC)

資料模型：users —(user_roles)— roles —(role_permissions)— permission_key。multi-tenant 設計 (tenants 表)，user_roles 帶 tenant_id。system_admin 角色由程式邏輯隱式擁有全部權限 (前端以 permissions=["*"] 表示)，不需存入 role_permissions。

11.1 permission_key 機制

- 格式：<module>_<action>，例如 hotel_other_tasks_view、settings_users_manage；權限定義共 69 項 (完整清單見附錄 B)
- 前端：選單與 PermissionGuard 依 permissionKey 顯示 / 攔截；後端：require_permission(...) 驗證
- JWT：subject 為使用者 UUID，extra_claims 帶 email 與 roles；permissions 由 /auth/me 回傳

11.2 一致性鐵則 (新增路由時必查)

1. 前端主版面每個 permissionKey 必須在權限定義清單有對應項目 (例外：system_admin_only)
2. 權限定義的 label 必須與選單顯示名稱完全一致，避免管理員在「權限設定」看到的名稱與側邊欄不同
3. 新增 Ragic 同步模組時必須同步更新 5 個位置：sync_tool.py 模組清單、sync_tool.py DB schema 註冊、Ragic 連線頁模組清單、後端權限定義、前端路由 permissionKey

11.3 建議角色分層 (實際角色由「角色管理」維護)

Role	說明
System Admin	可維護所有模組、欄位設定、排程、Email、權限 (隱式全權限)
Manager	可查看 Dashboard、報表、統計資料
Department User	可查看與自己部門相關資料
Engineer / Operator	可查看與處理自己負責的案件
Viewer	僅可查詢，不可異動

12. Log 與異常處理

Log 類型	資料表	說明
API Call Log	api_access_logs	每次 /api/v1/ 請求：user、module、method、path、status_code、response_ms、IP (排除 auth/docs/靜態資源) ；「使用監控」頁面可查
模組同步 Log	module_sync_log	每模組每次同步：status (success/error/partial)、fetched、upserted、errors_count、duration_sec、triggered_by
連線同步 Log	sync_logs + data_snapshots	settings/ragic-connections 各連線的同步結果與全量快照 (SHA-256 checksum)
欄位比對 Log	ragic_portal_audit_runs + field_mappings + kpi_mappings	Ragic ↔ Portal 欄位差異與 KPI 追溯 (/settings/ragic-field-audit)
報表寄送 Log	repair_report_mail_logs	每位收件人一筆：時間、收件人、主旨、狀態 (success/failed/skipped)、錯誤訊息、件數統計
稽核 Log	audit_logs	login / logout (含 IP、tenant)

12.1 異常處理原則

- API 失敗需回傳明確錯誤訊息；Ragic API 連線失敗寫入 module_sync_log / sync_logs
- Email 發送失敗寫入 repair_report_mail_logs；排程失敗不可中斷其他排程
- 不得在 Log 中記錄密碼、Token、個資敏感資料
- 查詢入口：「系統設定 → 使用監控」（API 日誌統計）、各同步模組的「同步紀錄」頁籤

13. 資安規範

以下為已實作的防護機制（新增功能或修改認證流程時，必須對照確認不引入新漏洞）：

機制	位置	說明
JWT 驗證	backend/app/dependencies.py	Bearer token · HS256 · exp 到期自動失效；subject 為純 UUID
bcrypt 密碼雜湊	backend/app/core/security.py	passlib[bcrypt] · 不可逆；OTP 亦以 bcrypt 雜湊
登入 Rate Limiting	backend/app/routers/auth.py	IP + 帳號雙維度 · 5 次失敗鎖定 5 分鐘（In-Memory）
閒置自動登出	frontend/src/hooks/useIdleTimeout.ts	15 分鐘無操作顯示警告，再 120 秒強制登出
401 自動重導向	frontend/src/api/client.ts	API 回 401 → 清除 token → 跳轉 /login
CORS 白名單	backend/app/main.py	只允許 CORS_ORIGINS (.env)
API 文件保護	backend/app/main.py	APP_ENV=production 自動關閉 /api/docs
稽核日誌	backend/app/models/audit_log.py	記錄 login / logout (含 IP)

13.1 已知待改善項目

項目	風險等級	說明
Token 存 localStorage	中 (XSS)	改 httpOnly Cookie 需重構 auth 流程，暫緩；優先防止 XSS 注入
無 Refresh Token 端點	低 (UX)	30 分鐘到期強制重新登入，閒置逾時已補強體驗
無帳號密碼強度驗證	低	可在 schemas/auth.py 加 min_length=8

13.2 開發新功能資安 Checklist

- 新端點有加 Depends(get_current_user) 或 require_permission(...) ? 管理功能有 require_roles(...) ?
- 不 hardcode API Key / 密碼 / Secret (一律 .env) ?
- 使用者輸入有 Pydantic 型別驗證 ? SQL 一律 ORM 不拼接字串 ?
- 上傳檔案有驗證副檔名與 MIME type ?
- 修改認證流程後，Rate Limiter 的 _attempts 字典 key 是否仍正確 ?

14. 部署與環境說明

14.1 環境變數 (backend/.env)

以下為 .env 實際使用的變數清單 (值不寫入文件) :

分類	變數	說明
應用	APP_NAME、APP_ENV、ENV、DEBUG、API_PREFIX	APP_ENV=production 時自動關閉 /api/docs
資料庫	DATABASE_URL	SQLite 連線字串
JWT	JWT_SECRET_KEY、JWT_ALGORITHM (HS256)、JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES、JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS、SECRET_KEY、ENCRYPTION_KEY	Access token 預設 30 分鐘
CORS	CORS_ORIGINS	白名單，逗號分隔
排程	SCHEDULER_ENABLED、SCHEDULER_DEFAULT_INTERVAL_MINUTES	DEV 建議 False，改用 sync_tool.py 手動同步
Ragic 共用	RAGIC_API_KEY、RAGIC_SERVER_URL/RAGIC_SERVER、RAGIC_ACCOUNT_NAME/RAGIC_ACCOUNT、RAGIC_VERIFY_SSL、RAGIC_API_VERSION、RAGIC_NAMING、RAGIC_TAB、RAGIC_SHEET_INDEX	naming="" 表示用中文欄位名稱當 key
客房保養	RAGIC_ROOM_MAINTENANCE_PATH、RAGIC_FIELD_ROOM_NO ~ RAGIC_FIELD_INCOMPLETE (8 個欄位變數)	欄位名稱可由 .env 覆寫
各模組路徑	RAGIC_ROOM_DETAIL_*、RAGIC_PM_*、RAGIC_HOTEL_ROUTINE_PM_*、RAGIC_PM_PLAN_*、RAGIC_MALL_PM_*、RAGIC_LUQUN_REPAIR_*、RAGIC_DAZHI_REPAIR_* (含 PAGEID)	個別模組 server / account / path 覆寫
Email	MAIL_HOST、MAIL_SMTP_PORT、MAIL_USERNAME、MAIL_PASSWORD、MAIL_FROM、MAIL_FROM_NAME、MAIL_USE_TLS、MAIL_USE_SSL	密碼僅存 .env，不得寫入程式或文件
AI (選用)	OPENAI_API_KEY、ANTHROPIC_API_KEY	知識庫 / 圖譜功能

14.2 啟動指令

```
# 後端
cd backend && uvicorn app.main:app --reload --port 8000

# 前端（開發）
cd frontend && npm run dev    # → http://localhost:5173

# 前端（正式建置）
cd frontend && npm run build

# 手動同步工具
python sync_tool.py
```

預設帳號：admin / admin1234（或依 .env 設定）。首次啟動時 main.py lifespan 會自動執行 DB migration 與 seed。

14.3 環境注意事項

- APP_ENV=production：自動關閉 /api/docs；CORS 僅允許 CORS_ORIGINS 白名單
- 正式環境與測試環境必須分開；SCHEDULER_ENABLED 僅在正式環境開啟，避免兩環境重複同步 / 重複寄信
- 資料庫為 SQLite 單檔，備份 = 複製 DB 檔；備份排程與存放位置待維運補入（見第 16 章）
- 部署主機（IP / OS / Web Server / 部署路徑 / Log 路徑）為本文件待補項目，見第 16 章

14.4 部署流程圖

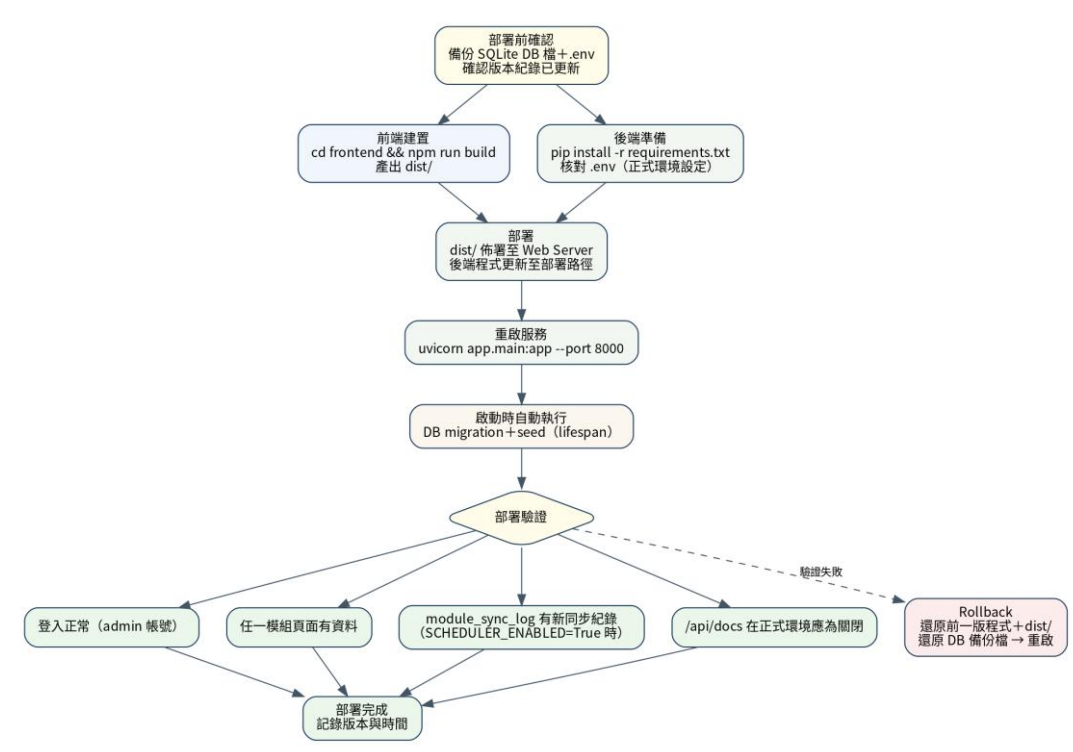


圖 14-1 部署與 Rollback 流程

Mermaid 程式碼

flowchart TB

```

PRE["部署前確認<br/>備份 SQLite DB 檔+.env<br/>確認版本紀錄已更新"]
FB["前端建置<br/>cd frontend && npm run build<br/>產出 dist/"]
BB["後端準備<br/>pip install -r requirements.txt<br/>核對 .env (正式環境設定)"]
DEP["部署<br/>dist/ 佈署至 Web Server<br/>後端程式更新至部署路徑"]
RST["重啟服務<br/>uvicorn app.main:app --port 8000<br/>(正式環境依服務管理機制重啟)"]
MIG["啟動時自動執行<br/>DB migration+seed (main.py lifespan)"]
VER{"部署驗證"}
V1["登入正常 (admin 帳號)"]
V2["任一模組頁面有資料"]
V3["module_sync_log 有新同步紀錄<br/>(SCHEDULER_ENABLED=True 時)"]
V4["/api/docs 在正式環境應為關閉"]
DONE["部署完成<br/>記錄版本與時間"]
RB["Rollback<br/>還原前一版程式+dist/<br/>還原 DB 備份檔 → 重啟"]

PRE --> FB
PRE --> BB
FB --> DEP
BB --> DEP
DEP --> RST
RST --> MIG
MIG --> VER
VER -- 驗證失敗 --> RB
VER -- 成功 --> V1
VER -- 成功 --> V2
VER -- 成功 --> V3
VER -- 成功 --> V4
V1 --> DONE
V2 --> DONE
V3 --> DONE
V4 --> DONE
RB --> DONE
  
```

```

PRE --> FB --> DEP
PRE --> BB --> DEP
DEP --> RST --> MIG --> VER
VER --> V1 & V2 & V3 & V4
V1 & V2 & V3 & V4 --> DONE
VER -- "驗證失敗" --> RB
  
```

15. 維護注意事項

1. Ragic 欄位異動後，必須同步更新 Portal 欄位對應（先跑「Ragic 欄位比對」確認差異）。Ragic 欄位中文名稱即 API key (naming="")，改名等同改 API 欄位
2. Portal 新增同步模組時，必須同時更新第 11.2 節列出的 5 個位置，缺一不可
3. 報表寄送收件人不可寫死在程式內，一律由畫面 (repair_report_recipients) 維護
4. 排程執行需留下完整紀錄；同步異常先查 module_sync_log
5. API Token、Email 密碼不得寫入程式碼或技術文件，一律 .env
6. 每次修改欄位、公式、排程、API，均需更新專案版本紀錄與變更說明
7. Dashboard 數字需有公式說明：統計基準見系統內建說明頁 report-count-methodology.html (完成件數 = 報修單位按下「已辦驗」；待修工時 = 按下「待辦驗」即計入，退驗重算)
8. 受保護設計規格：品牌主色 #1B3A5C / 輔色 #4BA8E8、Sidebar #111827、版型尺寸 (Sidebar 220/80px、Header 56px)、工作狀態色彩映射、API 前綴 /api/v1/、Ragic Basic Auth 不做 base64 — 未經明確指示禁止修改
9. 禁止行為：不可移除現有路由 / 端點 / 資料表欄位；不可將同步 SQLAlchemy 改回 async；不可換 UI 元件庫；不可在現有表加 nullable=False 且無 default 的欄位
10. 系統應定期備份資料庫 (SQLite 檔) 與 .env 設定檔

16. 技術轉移待補資料清單

本文件已涵蓋程式層的真實盤點；以下項目需由維運 / 導入單位補入，否則接手者看得懂架構，但不一定能維護：

類別	必補內容	為什麼重要
部署主機	Server IP / Hostname、OS 版本、Web Server (IIS/Nginx)、部署路徑、Log 路徑	文件目前僅涵蓋程式層；正式環境資訊需由維運補入
SMTP 帳號	MAIL_* 各變數的實際值 (host / port / 帳號)	密碼放 .env；主機資訊接手者必須知道
備份還原	DB (SQLite 檔) 備份頻率與位置、設定檔備份、還原演練紀錄	系統壞掉時能快速恢復
Rollback SOP	發版失敗時如何還原 (程式 + DB schema)	技術轉移最常缺的一塊
正式 / 測試環境	兩環境的 .env 差異清單	避免設定混用
Ragic 帳號管理	Ragic API Key 的所屬帳號、權限範圍、輪替方式	API Key 失效會讓所有同步停擺
Dashboard 公式	各 KPI 計算公式說明 (可由 <code>ragic_portal_kpi_mappings</code> 匯出補全)	主管最常質疑數字來源；參見 <code>report-count-methodology.html</code>
測試案例	每個模組的基本測試清單	改版後確認沒有壞

17. 版本紀錄

Version	Date	Author	Description
v1.0	2026-06-12	Samuel	建立技術轉移文件初版 (由系統程式碼盤點彙整)
v1.1	2026-06-12	Samuel	新增模組資料流圖、欄位比對流程圖、報修報表排程流程圖、部署流程圖；新增附錄 A 資料庫字典、附錄 B 權限定義清單、附錄 C API 端點清單；移除內部開發資訊

附錄 A. 資料庫字典

以下 109 張資料表、1352 個欄位，自動盤點自 backend/app/models/ 的 SQLAlchemy ORM 定義（ORM 即資料庫唯一真實來源）。屬性欄標記：PK=主鍵、FK→=外鍵、UK=唯一、IDX=索引、NULL=可空。

api_access_logs (ApiAccessLog | models/api_access_log.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
user_id	String(36)	NULL	
user_email	String(100)	NULL	
module	String(80)	NOT NULL	從 path 解析
method	String(10)	NOT NULL	GET/POST/...
path	String(250)	NOT NULL	完整 endpoint
status_code	Integer	NOT NULL	
response_ms	Integer	NOT NULL	毫秒
ip_address	String(45)	NULL	IPv6 max 45
created_at	DateTime	NOT NULL	

approval_actions (ApprovalAction | models/approval.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_new_uuid	
approval_id	String(36)	FK→approvals.id NOT NULL	
step_id	String(36)	NULL	對應 ApprovalStep.id
actor	String(100)	NOT NULL default=''	full_name
actor_id	String(36)	NOT NULL default=''	user.id
action	String(50)	NOT NULL default=''	submit approve reject reorder add_step remove_step upload
note	Text	NOT NULL default=''	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

approval_files (ApprovalFile | models/approval.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_new_uuid	
approval_id	String(36)	FK→approvals.id NOT NULL	
orig_name	String(255)	NOT NULL default=''	
stored_name	String(255)	NOT NULL default=''	UUID 命名防衝突
content_type	String(100)	NOT NULL default=''	
size_bytes	Integer	NOT NULL default=0	
uploaded_by	String(100)	NOT NULL default=''	full_name
uploaded_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

approval_steps (ApprovalStep | models/approval.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_new_uuid	
approval_id	String(36)	FK→approvals.id NOT NULL	
step_order	Integer	NOT NULL default=0	
approver_id	String(36)	NOT NULL default=''	user.id (可為空字串)
approver_name	String(100)	NOT NULL default=''	full_name
approver_email	String(255)	NOT NULL default=''	
status	String(20)	NOT NULL default='pending'	pending approved rejected
decided_at	DateTime	NULL	
comment	Text	NOT NULL default=''	

approvals (Approval | models/approval.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_new_uuid	
subject	String(255)	NOT NULL default=''	
description	Text	NOT NULL default=''	
confidential	Text	NOT NULL default=''	機敏欄位 (僅 admin/相關人)
requester	String(100)	NOT NULL default=''	申請人 full_name
requester_id	String(36)	NOT NULL default=''	申請人 user.id
requester_dept	String(100)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
status	String(20)	NOT NULL default='pending'	pending approved rejected
current_step	Integer	NOT NULL default=0	目前關卡 index (-1=結案)
view_scope	String(20)	NOT NULL default='restricted'	org restricted top_secret
publish_memo	Integer	NOT NULL default=0	1=完成後建 memo
submitted_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

approved_claim_request_items (ApprovedClaimRequestItem | models/claim_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
claim_id	Integer	NOT NULL	
seq	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	Text	NULL	
quantity	String(30)	NULL	
unit	String(20)	NULL	
item_note	Text	NULL	
proposed_vendor_amount	Integer	NULL	
invoice_no	String(50)	NULL	
receipt_no	String(50)	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	

approved_claim_requests (ApprovedClaimRequest | models/claim_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
company	String(20)	NOT NULL default='樂群'	
department_raw	String(20)	NOT NULL default=''	
department_display	String(50)	NOT NULL default=''	
ragic_sheet_path	String(100)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
ragic_record_id	String(30)	NOT NULL default=''	
request_no	String(30)	NOT NULL default=''	
department_request_no	String(30)	NULL	
purchase_no	String(30)	NULL	
payment_no	String(30)	NULL	
voucher_no	String(30)	NULL	
account_subject	String(100)	NULL	
apply_date	Date	NULL	
approved_date	Date	NULL	
applicant	String(50)	NULL	
payment_type	String(20)	NULL	
purpose_description	Text	NULL	
subtotal	Integer	NULL	
tax	Integer	NULL	
total	Integer	NULL	
payable_amount	Integer	NULL	
payee	String(100)	NULL	
bank_name	String(100)	NULL	
bank_branch	String(100)	NULL	
bank_account	String(50)	NULL	
payment_date	Date	NULL	
status	String(5)	NOT NULL default='N'	
detail_synced	Boolean	NOT NULL default=False	
raw_data_json	Text	NOT NULL default='{'	
last_updated_at	DateTime	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	

欄位	型別	屬性	說明
updated_at	DateTime	NOT NULL	

approved_purchase_request_items (ApprovedPurchaseRequestItem |
models/purchase_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
order_id	Integer	NOT NULL	
seq	Integer	NOT NULL default=0	
product_name	Text	NULL	
qty	String(30)	NULL	
unit	String(20)	NULL	
item_remark	Text	NULL	
vendor1_price	Integer	NULL	
vendor2_price	Integer	NULL	
vendor3_price	Integer	NULL	
selected_vendor	String(100)	NULL	
selected_unit_price	Integer	NULL	
selected_amount	Integer	NULL	
is_confirmed	Boolean	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	

approved_purchase_requests (ApprovedPurchaseRequest |
models/purchase_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
company	String(20)	NOT NULL default='樂群'	
department_raw	String(20)	NOT NULL default=''	
department_display	String(50)	NOT NULL default=''	
ragic_sheet_path	String(100)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
ragic_record_id	String(30)	NOT NULL default=''	
purchase_no	String(30)	NOT NULL default=''	
account_category	String(100)	NULL	
request_date	Date	NULL	
approved_date	Date	NULL	
applicant	String(50)	NULL	
description	Text	NULL	
amount	Integer	NOT NULL default=0	
amount_tax	Integer	NULL	
amount_total	Integer	NULL	
status	String(5)	NOT NULL default='N'	
vendor1	String(100)	NULL	
vendor2	String(100)	NULL	
vendor3	String(100)	NULL	
remark	Text	NULL	
detail_synced	Boolean	NOT NULL default=False	
raw_data_json	Text	NOT NULL default='{'	
last_updated_at	DateTime	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

audit_logs (AuditLog | models/audit_log.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
user_id	String(36)	FK→users.id	
tenant_id	String(36)	FK→tenants.id	
action	String(50)	NOT NULL	

欄位	型別	屬性	說明
resource_type	String(50)		
resource_id	String(100)		
ip_address	String(45)		
extra	JSON		
created_at	DateTime		

b1f_inspection_batch (B1FInspectionBatch | models/b1f_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
inspection_date	String(20)	NOT NULL default=''	
inspector_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

b1f_inspection_item (B1FInspectionItem | models/b1f_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result_raw	String(50)	NOT NULL default=''	
result_status	String(20)	NOT NULL default='unchecked'	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

b2f_inspection_batch (B2FInspectionBatch | models/b2f_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	

欄位	型別	屬性	說明
inspection_date	String(20)	NOT NULL default=''	
inspector_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

b2f_inspection_item (B2FInspectionItem | models/b2f_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result_raw	String(50)	NOT NULL default=''	
result_status	String(20)	NOT NULL default='unchecked'	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

b4f_inspection_batch (B4FInspectionBatch | models/b4f_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
inspection_date	String(20)	NOT NULL default=''	
inspector_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

b4f_inspection_item (B4FInspectionItem | models/b4f_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result_raw	String(50)	NOT NULL default=''	
result_status	String(20)	NOT NULL default='unchecked'	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

budget_categories (BudgetCategory | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
budget_year	Integer	NOT NULL	
dept	String(100)	NOT NULL default=''	
category_l1	String(100)	NOT NULL default=''	
category_l2	String(100)	NOT NULL default=''	
accounting_code	String(50)	NOT NULL default=''	
payment_code	String(50)	NULL	
is_enabled	Boolean	NOT NULL default=True	
effective_date	Date	NOT NULL	
disabled_date	Date	NULL	
maintain_unit	String(100)	NOT NULL default=''	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

calendar_custom_events (CalendarCustomEvent | models/calendar_event.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_new_uuid	
title	String(255)	NOT NULL default=''	事件標題

欄位	型別	屬性	說明
description	Text	NOT NULL default=''	事件說明
start_date	String(20)	NOT NULL default=''	YYYY-MM-DD
end_date	String(20)	NOT NULL default=''	YYYY-MM-DD (空=同 start_date)
all_day	Boolean	NOT NULL default=True	
start_time	String(8)	NOT NULL default=''	HH:MM
end_time	String(8)	NOT NULL default=''	HH:MM
color	String(20)	NOT NULL default='#13c2c2'	13c2c2") # 事件顏色
zone	String(10)	NOT NULL default='其它'	區域別：飯店/商場/公區/其它
responsible	String(200)	NOT NULL default=''	負責人
created_by	String(100)	NOT NULL default=''	建立者 full_name
created_by_id	String(36)	NOT NULL default=''	建立者 user.id
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

companies (Company | models/reference_data.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
name	String(100)	NOT NULL UK	
is_active	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_acceptances (ContractAcceptance | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
acceptance_name	String(200)	NOT NULL default=''	
acceptance_date	String(10)	NOT NULL	
accepted_by	String(100)	NOT NULL default=''	
status	String(20)	NOT NULL default='待驗收'	
period_start	String(10)	NULL	

欄位	型別	屬性	說明
period_end	String(10)	NULL	
notes	Text	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_approval_configs (ContractApprovalConfig | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_type	String(50)	NOT NULL	
stage_order	Integer	NOT NULL	
stage_name	String(50)	NOT NULL	
assigned_to	String(100)	NULL	
is_enabled	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_approval_stages (ContractApprovalStage | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
submission_round	Integer	NOT NULL default=1	
stage_order	Integer	NOT NULL	
stage_name	String(50)	NOT NULL	
assigned_to	String(100)	NULL	
status	String(20)	NOT NULL default='待審核'	
reviewer	String(100)	NULL	
comment	Text	NULL	
reviewed_at	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_attachments (ContractAttachment | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
stored_filename	String(255)	NOT NULL	
original_filename	String(500)	NOT NULL	
content_type	String(100)	NOT NULL	
file_size	Integer	NOT NULL default=0	
uploader	String(100)	NOT NULL default=''	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_audit_logs (ContractAuditLog | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	NULL	
action	String(50)	NOT NULL	
resource	String(50)	NOT NULL default='contract'	
resource_id	String(100)	NULL	
operator	String(100)	NOT NULL default=''	
payload_summary	Text	NULL	
result	String(20)	NOT NULL default='success'	
error_detail	Text	NULL	
operated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
ip_address	String(45)	NULL	

contract_change_logs (ContractChangeLog | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
field_name	String(100)	NOT NULL	

欄位	型別	屬性	說明
field_label	String(100)	NOT NULL default=''	
old_value	Text	NULL	
new_value	Text	NULL	
operator	String(100)	NOT NULL default=''	
operated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_claim_attachments (ContractClaimAttachment | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
claim_id	Integer	FK→contract_claims.id NOT NULL	
stored_filename	String(255)	NOT NULL	
original_filename	String(500)	NOT NULL	
content_type	String(100)	NOT NULL	
file_size	Integer	NOT NULL default=0	
uploader	String(100)	NOT NULL default=''	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_claims (ContractClaim | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
claim_type	String(20)	NOT NULL default='請款'	
claim_date	String(10)	NOT NULL	
invoice_no	String(100)	NULL	
amount	Numeric(14, 2)	NOT NULL default=0	
status	String(20)	NOT NULL default='待審核'	
approver	String(100)	NULL	
remarks	String(500)	NULL	
review_log	Text	NULL default='[]'	

欄位	型別	屬性	說明
cost_company	String(100)	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_cost_allocations (ContractCostAllocation | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
company_name	String(100)	NOT NULL	
allocation_type	String(20)	NOT NULL default='percentage'	
value	Numeric(14, 4)	NOT NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_deposits (ContractDeposit | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
deposit_type	String(50)	NOT NULL default='履約保證金'	
deposit_amount	Numeric(14, 2)	NOT NULL default=0	
deposit_date	String(10)	NOT NULL	
expected_return_date	String(10)	NOT NULL	
actual_return_date	String(10)	NULL	
status	String(20)	NOT NULL default='保留中'	
bank_name	String(100)	NULL	
notes	Text	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_items (ContractItem | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
item_seq	Integer	NOT NULL default=1	
item_name	String(255)	NOT NULL default=''	
item_category	String(50)	NOT NULL default=''	
unit_price_tax_excluded	Numeric(10, 2)	NULL	
quantity	Numeric(10, 2)	NULL	
unit	String(20)	NULL	
tax_rate	Numeric(5, 2)	NOT NULL default=5	
amount_tax_excluded	Numeric(10, 2)	NOT NULL default=0	
amount_tax_included	Numeric(10, 2)	NOT NULL default=0	
is_fixed	Boolean	NOT NULL default=True	
is_floating	Boolean	NOT NULL default=False	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_payment_schedules (ContractPaymentSchedule | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
milestone_name	String(200)	NOT NULL default=''	
due_date	String(10)	NOT NULL	
amount	Numeric(14, 2)	NOT NULL default=0	
status	String(20)	NOT NULL default='待付款'	
paid_date	String(10)	NULL	
notes	Text	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

欄位	型別	屬性	說明
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_renewals (ContractRenewal | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
renewal_start_date	String(10)	NOT NULL	
renewal_end_date	String(10)	NOT NULL	
new_amount	Numeric(14, 2)	NULL	
renewal_reason	Text	NOT NULL default=''	
remarks	String(500)	NULL	
applicant	String(100)	NOT NULL default=''	
applicant_dept	String(100)	NULL	
status	String(20)	NOT NULL default='待審核'	
reviewer	String(100)	NULL	
reviewed_at	DateTime	NULL	
review_comment	String(500)	NULL	
review_log	Text	NOT NULL default='[]'	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_sla_metrics (ContractSlaMetric | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
contract_id	String(50)	FK→contracts.contract_id NOT NULL	
metric_name	String(100)	NOT NULL	
metric_type	String(50)	NOT NULL default='自訂'	
target_value	Numeric(10, 4)	NOT NULL	
target_unit	String(20)	NOT NULL default='%'	

欄位	型別	屬性	說明
measurement_period	String(20)	NOT NULL default='monthly'	
description	Text	NULL	
is_enabled	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_sla_records (ContractSlaRecord | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
metric_id	Integer	FK→contract_sla_metrics.id NOT NULL	
contract_id	String(50)	NOT NULL	
period_label	String(20)	NOT NULL	
period_start	String(10)	NOT NULL	
period_end	String(10)	NOT NULL	
actual_value	Numeric(10, 4)	NOT NULL	
target_value	Numeric(10, 4)	NOT NULL	
achieved	Boolean	NOT NULL default=False	
notes	Text	NULL	
recorded_by	String(100)	NOT NULL default=''	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contract_templates (ContractTemplate | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
name	String(100)	NOT NULL UK	
contract_type	String(50)	NOT NULL default=''	
description	Text	NULL	
default_currency	String(10)	NOT NULL default='TWD'	
default_notification_days	Integer	NOT NULL default=30	

欄位	型別	屬性	說明
default_auto_renewal	Boolean	NOT NULL default=False	
default_needs_purchase_order	Boolean	NOT NULL default=False	
default_require_acceptance	Boolean	NOT NULL default=False	
default_risk_level	String(20)	NOT NULL default='中'	
default_pricing_method	String(100)	NOT NULL default=''	
default_budget_source	String(50)	NOT NULL default='年度預算'	
default_remarks	Text	NULL	
is_enabled	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

contracts (Contract | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
contract_id	String(50)	PK	
contract_name	String(255)	NOT NULL default=''	
contract_type	String(50)	NOT NULL default=''	
contract_status	String(50)	NOT NULL default='草稿'	
responsible_dept	String(100)	NOT NULL default=''	
using_depts	String(255)	NOT NULL default=''	
vendor_id	String(50)	FK→vendors.vendor_id NOT NULL default=''	
vendor_name	String(255)	NOT NULL default=''	
start_date	Date	NOT NULL	
end_date	Date	NOT NULL	
notification_days	Integer	NOT NULL default=0	
latest_termination_date	Date	NULL	
auto_renewal	Boolean	NOT NULL default=False	
currency	String(10)	NOT NULL default='TWD'	
total_amount_tax_included	Numeric(12, 2)	NOT NULL default=0	

欄位	型別	屬性	說明
monthly_fixed_amount	Numeric(10, 2)	NULL	
pricing_method	String(100)	NOT NULL default=''	
needs_purchase_order	Boolean	NOT NULL default=False	
can_claim_without_po	Boolean	NOT NULL default=False	
needs_allocation	Boolean	NOT NULL default=False	
allocation_method	String(50)	NULL	
budget_year	Integer	NOT NULL default=0	
budget_category_l1	String(100)	NOT NULL default=''	
budget_category_l2	String(100)	NOT NULL default=''	
accounting_code	String(50)	NOT NULL default=''	
budget_source	String(50)	NOT NULL default='年度預算'	
budget_control_method	String(50)	NOT NULL default='提醒'	
require_acceptance	Boolean	NOT NULL default=False	
risk_level	String(20)	NOT NULL default='中'	
manager	String(100)	NOT NULL default=''	
reviewer	String(100)	NOT NULL default=''	
approved_by	String(100)	NULL	
approved_at	DateTime	NULL	
approval_comment	Text	NULL	
signing_company	String(100)	NULL	
signing_dept	String(100)	NULL	
budget_company	String(100)	NULL	
budget_dept	String(100)	NULL	
pricing_spec	String(200)	NULL	
attachment_url	String(500)	NULL	
remarks	Text	NOT NULL default=''	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

欄位	型別	屬性	說明
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
detail	Text	NOT NULL default='{'}	

data_snapshots (DataSnapshot | models/data_snapshot.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
connection_id	String(36)	FK→ragic_connections.id NOT NULL	
sync_log_id	String(36)	FK→sync_logs.id NULL	
synced_at	DateTime	default=tnow	
data	JSON	NOT NULL default=dict	
record_count	Integer	default=0	
checksum	String(64)	NULL	

dazhi_repair_case (DazhiRepairCase | models/dazhi_repair.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
case_no	String(100)	default= ''	
title	Text	default= ''	
reporter_name	String(100)	default= ''	
repair_type	String(50)	default= ''	
floor	String(100)	default= ''	
floor_normalized	String(30)	default= ''	
occurred_at	DateTime	NULL	
responsible_unit	String(100)	default= ''	
work_hours	Float	default=0.0	
status	String(50)	default= ''	
outsource_fee	Float	default=0.0	
maintenance_fee	Float	default=0.0	
total_fee	Float	default=0.0	

欄位	型別	屬性	說明
deduction_item	String(200)	default=''	
deduction_fee	Float	default=0.0	
acceptor	String(100)	default=''	
accept_status	String(200)	default=''	
closer	String(100)	default=''	
finance_note	Text	default=''	
is_completed	Boolean	default=False	
completed_at	DateTime	NULL	
close_days	Float	NULL	
year	Integer	NULL	
month	Integer	NULL	
is_room_case	Boolean	default=False	
room_no	String(20)	default=''	
room_category	String(50)	default=''	
images_json	Text	NULL default=None	
synced_at	DateTime	default=tnow	

dazhi_repair_record (DazhiRepairRecord | models/dazhi_repair.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
parent_ragic_id	String(50)	IDX default=''	
seq	String(20)	default=''	項次
status	String(50)	default=''	狀態
record	Text	default=''	維修記錄
start_at	DateTime	NULL	時間開始 (含秒)
end_at	DateTime	NULL	時間結束 (含秒)
person	String(100)	default=''	維修人員
synced_at	DateTime	default=tnow	

departments (RefDepartment | models/reference_data.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
name	String(100)	NOT NULL	
company_id	Integer	FK→companies.id NOT NULL	
is_active	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

full_bldg_pm_batch (FullBldgPMBatch | models/full_building_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
journal_no	String(50)	NOT NULL default=''	
period_month	String(10)	NOT NULL default=''	
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

full_bldg_pm_batch_item (FullBldgPMItem | models/full_building_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
exec_months_raw	String(100)	NOT NULL default=''	
exec_months_json	Text	NOT NULL default='[]'	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
scheduler_name	String(100)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	
repair_hours	Float	NULL	
sheet28_id	String(50)	NULL	
portal_edited_at	DateTime	NULL	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

full_bldg_pm_schedule (FullBldgPMSchedule | models/full_bldg_pm_schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
year_month	String(10)	NOT NULL	
item_ragic_id	String(50)	NOT NULL	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
schedule_source	String(20)	NOT NULL default='auto'	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	
portal_edited_at	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

hotel_di_inspection_batch (HotelDIBatch | models/hotel_daily_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
sheet_key	String(20)	NOT NULL default=''	
sheet_name	String(100)	NOT NULL default=''	
inspection_date	String(20)	NOT NULL default=''	
inspector_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

hotel_di_inspection_item (HotelDIItem | models/hotel_daily_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(100)	PK	
batch_ragic_id	String(80)	NOT NULL default=''	
sheet_key	String(20)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result_raw	String(50)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
result_status	String(20)	NOT NULL default='unchecked'	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
is_note	Boolean	NOT NULL default=False	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

hotel_mr_batch (HotelMRBatch | models/hotel_meter_readings.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
sheet_key	String(40)	NOT NULL default=''	
sheet_name	String(100)	NOT NULL default=''	
record_date	String(20)	NOT NULL default=''	
recorder_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(20)	NOT NULL default=''	
end_time	String(20)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

hotel_mr_reading (HotelMRReading | models/hotel_meter_readings.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
sheet_key	String(40)	NOT NULL default=''	
sheet_name	String(100)	NOT NULL default=''	
record_date	String(20)	NOT NULL default=''	
recorder_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(20)	NOT NULL default=''	
end_time	String(20)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

hotel_routine_pm_batch (HotelRoutinePMBatch | models/hotel_routine_pm.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
journal_no	String(50)	NOT NULL default=''	
period_month	String(10)	NOT NULL default=''	
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

hotel_routine_pm_batch_item (HotelRoutinePMItem | models/hotel_routine_pm.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
exec_months_raw	String(100)	NOT NULL default=''	
exec_months_json	Text	NOT NULL default='[]'	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
scheduler_name	String(100)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_work_minutes	Integer	NULL	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	

欄位	型別	屬性	說明
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	
portal_edited_at	DateTime	NULL	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

hotel_routine_pm_schedule (HotelRoutinePMSchedule | models/hotel_routine_pm_schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
year_month	String(10)	NOT NULL	
item_ragic_id	String(50)	NOT NULL	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
schedule_source	String(20)	NOT NULL default='auto'	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	
portal_edited_at	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	

欄位	型別	屬性	說明
updated_at	DateTime	NOT NULL	

ihg_rm_detail (IHGRoomMaintenanceDetail | models/ihg_room_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
master_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result	String(20)	NOT NULL default=''	
notes	Text	NOT NULL default=''	
is_ok	Boolean	NOT NULL default=False	
raw_json	Text	NOT NULL default='{'	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

ihg_rm_master (IHGRoomMaintenanceMaster | models/ihg_room_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
room_no	String(20)	NOT NULL default=''	
floor	String(10)	NOT NULL default=''	
maint_year	String(4)	NOT NULL default=''	
maint_month	String(2)	NOT NULL default=''	
maint_date	String(20)	NOT NULL default=''	
status	String(20)	NOT NULL default='pending'	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
assignee_name	String(100)	NOT NULL default=''	
checker_name	String(100)	NOT NULL default=''	
maint_type	String(50)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
notes	Text	NOT NULL default=''	
completion_date	String(20)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_minutes	Float	NULL	
raw_json	Text	NOT NULL default='{'	
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

ihg_rm_section (IHGRoomMaintenanceSection | models/ihg_room_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
master_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
room_no	String(20)	NOT NULL default=''	
maint_year	String(4)	NOT NULL default=''	
maint_month	String(2)	NOT NULL default=''	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
value	String(10)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

inventory_records (InventoryRecord | models/inventory.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
inventory_no	String(50)	NOT NULL default=''	
warehouse_code	String(50)	NOT NULL default=''	
warehouse_name	String(100)	NOT NULL default=''	
product_no	String(50)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
product_name	String(200)	NOT NULL default=''	
quantity	Integer	NOT NULL default=0	
category	String(100)	NOT NULL default=''	
spec	String(200)	NOT NULL default=''	
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

luqun_repair_case (LuqunRepairCase | models/luqun_repair.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
case_no	String(100)	default=''	
title	Text	default=''	
reporter_name	String(100)	default=''	
repair_type	String(50)	default=''	
floor	String(100)	default=''	
floor_normalized	String(30)	default=''	
occurred_at	DateTime	NULL	
responsible_unit	String(100)	default=''	
work_hours	Float	default=0.0	
status	String(50)	default=''	
outsource_fee	Float	default=0.0	
maintenance_fee	Float	default=0.0	
total_fee	Float	default=0.0	
deduction_item	String(200)	default=''	
deduction_fee	Float	default=0.0	
deduction_counter	Float	default=0.0	保持 0
deduction_counter_name	String(200)	default=''	扣款專櫃名稱
acceptor	String(100)	default=''	

欄位	型別	屬性	說明
accept_status	String(200)	default=''	
closer	String(100)	default=''	
finance_note	Text	default=''	
mgmt_response	Text	default=''	管理單位回應
is_completed	Boolean	default=False	
completed_at	DateTime	NULL	
close_days	Float	NULL	
year	Integer	NULL	
month	Integer	NULL	
occ_year	Integer	NULL	商場專用
occ_month	Integer	NULL	商場專用
is_room_case	Boolean	default=False	
room_no	String(20)	default=''	
room_category	String(50)	default=''	
images_json	Text	NULL default=None	JSON 序列化圖片列表
synced_at	DateTime	default=tnow	

luqun_repair_record (LuqunRepairRecord | models/luqun_repair.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
parent_ragic_id	String(50)	IDX default=''	
seq	String(20)	default=''	項次
status	String(50)	default=''	狀態 (商場無此欄・恆空)
record	Text	default=''	維修記錄
start_at	DateTime	NULL	時間開始 (含秒)
end_at	DateTime	NULL	時間結束 (含秒)
person	String(100)	default=''	維修人員
synced_at	DateTime	default=tnow	

mall_fi_inspection_batch (MallFIBatch | models/mall_facility_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
sheet_key	String(20)	NOT NULL default=''	
sheet_name	String(100)	NOT NULL default=''	
inspection_date	String(20)	NOT NULL default=''	
inspector_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

mall-fi_inspection_item (MallFIItem | models/mall_facility_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(100)	PK	
batch_ragic_id	String(80)	NOT NULL default=''	
sheet_key	String(20)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result_raw	String(50)	NOT NULL default=''	
result_status	String(20)	NOT NULL default='unchecked'	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
is_note	Boolean	NOT NULL default=False	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

mall_pm_batch (MallPeriodicMaintenanceBatch | models/mall_periodic_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
journal_no	String(50)	NOT NULL default=''	
period_month	String(10)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

mall_pm_batch_item (MallPeriodicMaintenanceItem | models/mall_periodic_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
exec_months_raw	String(100)	NOT NULL default=''	
exec_months_json	Text	NOT NULL default='[]'	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
scheduler_name	String(100)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
repair_hours	Float	NULL	
sheet24_id	String(50)	NULL	
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
portal_edited_at	DateTime	NULL	
syncd_at	DateTime	NOT NULL	

mall_pm_schedule (MallPMSchedule | models/mall_pm_schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
year_month	String(10)	NOT NULL	
item_ragic_id	String(50)	NOT NULL	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
schedule_source	String(20)	NOT NULL default='auto'	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	
portal_edited_at	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

memo_file (MemoFile | models/memo_file.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String	PK	

欄位	型別	屬性	說明
memo_id	String	FK→memos.id NOT NULL	
orig_name	String	NOT NULL default=''	
stored_name	String	NOT NULL default=''	
content_type	String	NOT NULL	
size_bytes	Integer	NOT NULL default=0	
uploaded_by	String	NOT NULL default=''	
uploaded_at	DateTime	NOT NULL default=tnow	

memos (Memo | models/memo.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_new_uuid	
title	String(255)	NOT NULL default=''	
body	Text	NOT NULL default=''	
visibility	String(20)	NOT NULL default='org'	org restricted
author	String(100)	NOT NULL default=''	full_name
author_id	String(36)	NOT NULL default=''	user.id
doc_no	String(100)	NOT NULL default=''	文號 (選填)
recipient	String(255)	NOT NULL default=''	收文者 (選填)
source	String(50)	NOT NULL default=''	'approval' 'manual'
source_id	String(36)	NOT NULL default=''	來源記錄 id
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

menu_config_history (MenuConfigHistory | models/menu_config.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
changed_at	DateTime	default=_now	
changed_by	String(100)	NOT NULL	
diff_json	Text	NOT NULL	
snapshot_json	Text	NOT NULL	

menu_configs (MenuConfig | models/menu_config.py)

欄位	型別	屬性	說明
menu_key	String(120)	PK	
parent_key	String(120)	NULL default=None	
custom_label	String(100)	NULL default=None	
sort_order	Integer	default=0	
is_visible	Boolean	default=True	
permission_key	String(100)	NULL default=None	
icon_key	String(60)	NULL default=None	
updated_at	DateTime	default=_now	
updated_by	String(100)	NULL default=None	

module_sync_log (ModuleSyncLog | models/module_sync_log.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
module_name	String(50)	NOT NULL	
started_at	DateTime	NOT NULL	
finished_at	DateTime	NULL	
duration_sec	Float	NULL	
status	String(20)	default='running'	success error partial
fetched	Integer	default=0	
upserted	Integer	default=0	
errors_count	Integer	default=0	
error_msg	Text	NULL	
triggered_by	String(20)	default='scheduler'	scheduler manual

nichiyo_claim_request_items (NichiyoClaimRequestItem | models/nichiyo_claim_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	

欄位	型別	屬性	說明
order_id	Integer	NOT NULL	
seq	Integer	NOT NULL default=0	
product_name	Text	NULL	
qty	String(30)	NULL	
unit	String(20)	NULL	
unit_price	Integer	NULL	
amount	Integer	NULL	
item_remark	Text	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	

nichiyo_claim_requests (NichiyoClaimRequest | models/nichiyo_claim_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
company	String(20)	NOT NULL default='日曜'	
department_raw	String(20)	NOT NULL default=''	
department_display	String(50)	NOT NULL default=''	
ragic_sheet_path	String(100)	NOT NULL default=''	
ragic_record_id	String(30)	NOT NULL default=''	
claim_no	String(50)	NOT NULL default=''	
account_category	String(100)	NULL	
request_date	Date	NULL	
approved_date	Date	NULL	
applicant	String(50)	NULL	
purpose_description	Text	NULL	
payment_type	String(20)	NULL	
subtotal	Integer	NULL	
tax	Integer	NULL	

欄位	型別	屬性	說明
total	Integer	NULL	
payable_amount	Integer	NULL	
payee	String(100)	NULL	
payment_date	Date	NULL	
status	String(5)	NOT NULL default='N'	
detail_synced	Boolean	NOT NULL default=False	
raw_data_json	Text	NOT NULL default='{'	
last_updated_at	DateTime	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

nichiyo_purchase_request_items (NichiyoPurchaseRequestItem | models/nichiyo_purchase_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
order_id	Integer	NOT NULL	
seq	Integer	NOT NULL default=0	
product_name	Text	NULL	
qty	String(30)	NULL	
unit	String(20)	NULL	
item_remark	Text	NULL	
vendor1_price	Integer	NULL	
vendor2_price	Integer	NULL	
vendor3_price	Integer	NULL	
selected_vendor	String(100)	NULL	
selected_unit_price	Integer	NULL	
selected_amount	Integer	NULL	

欄位	型別	屬性	說明
is_confirmed	Boolean	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	

nichiyo_purchase_requests (NichiyoPurchaseRequest | models/nichiyo_purchase_request.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
company	String(20)	NOT NULL default='日曜'	
department_raw	String(20)	NOT NULL default=''	
department_display	String(50)	NOT NULL default=''	
ragic_sheet_path	String(100)	NOT NULL default=''	
ragic_record_id	String(30)	NOT NULL default=''	
purchase_no	String(50)	NOT NULL default=''	
account_category	String(100)	NULL	
request_date	Date	NULL	
approved_date	Date	NULL	
applicant	String(50)	NULL	
description	Text	NULL	
amount	Integer	NOT NULL default=0	
amount_tax	Integer	NULL	
amount_total	Integer	NULL	
status	String(5)	NOT NULL default='N'	
vendor1	String(100)	NULL	
vendor2	String(100)	NULL	
vendor3	String(100)	NULL	
remark	Text	NULL	
detail_synced	Boolean	NOT NULL default=False	
raw_data_json	Text	NOT NULL default='{'	

欄位	型別	屬性	說明
last_updated_at	DateTime	NULL	
sync_at	DateTime	NOT NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

other_task (OtherTask | models/other_tasks.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
task_type	String(50)	default=''	屬性: 上級交辦 / 緊急事件
supervisor	String(100)	default=''	交辦主管
engineer	String(100)	default=''	工程人員
created_at	DateTime	NULL	建立日期
description	Text	default=''	問題說明
notes	Text	default=''	備註
updated_at	DateTime	NULL	最後更新日期
status	String(50)	default=''	狀態
work_hours	Float	NULL	維修工時
year	Integer	NULL	
month	Integer	NULL	
venue	String(50)	default=''	歸屬: 飯店 / 商場
images_json	Text	NULL default=None	附圖 JSON
synced_at	DateTime	default=tnow	

pm_batch (PeriodicMaintenanceBatch | models/periodic_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
journal_no	String(50)	NOT NULL default=''	
period_month	String(10)	NOT NULL default=''	
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

pm_batch_item (PeriodicMaintenanceItem | models/periodic_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
exec_months_raw	String(100)	NOT NULL default=''	
exec_months_json	Text	NOT NULL default='[]'	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
scheduler_name	String(100)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_work_minutes	Integer	NULL	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	
portal_edited_at	DateTime	NULL	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

pm_plan_item (PmPlanItem | models/pm_plan.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
source_sheet	Integer	NOT NULL default=0	

欄位	型別	屬性	說明
source_label	String(50)	NOT NULL default=''	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
exec_months_raw	String(100)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
scheduler_name	String(100)	NOT NULL default=''	
note	Text	NOT NULL default=''	
ragic_url	String(300)	NOT NULL default=''	
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

pm_schedule (PMSchedule | models/pm_schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
year_month	String(10)	NOT NULL	
item_ragic_id	String(50)	NOT NULL	
category	String(50)	NOT NULL default=''	
task_name	String(200)	NOT NULL default=''	
location	String(100)	NOT NULL default=''	
frequency	String(20)	NOT NULL default=''	
estimated_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
scheduled_date	String(10)	NOT NULL default=''	
executor_name	String(100)	NOT NULL default=''	
schedule_source	String(20)	NOT NULL default='auto'	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
is_completed	Boolean	NOT NULL default=False	
result_note	Text	NOT NULL default=''	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
abnormal_note	Text	NOT NULL default=''	
portal_edited_at	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

ppt_export_configs (PptExportConfig | models/ppt_export_config.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
module_key	String(64)	NOT NULL IDX	
user_id	String(64)	NULL IDX	
config_json	Text	NOT NULL	
template_id	String(64)	NULL default='default'	
updated_by	String(128)	NULL	
updated_at	DateTime	NULL	

ppt_export_history (PptExportHistory | models/ppt_export_history.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
module_key	String(64)	NOT NULL IDX	
year	Integer	NOT NULL	
month	Integer	NOT NULL	
exported_by	String(128)	NOT NULL	
exported_at	DateTime	NOT NULL	
sections_json	Text	NOT NULL default='[]'	
template_id	String(64)	NULL	

pricing_specs (PricingSpec | models/reference_data.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
name	String(200)	NOT NULL UK	
is_active	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

ragic_app_portal_annotations (RagicAppPortalAnnotation | models/ragic_app_directory.py)

欄位	型別	屬性	說明
item_no	Integer	PK	
portal_name	String(200)	default= ''	
portal_url	Text	default= ''	
ragic_url	Text	default= ''	
updated_at	DateTime	default=tnow	

ragic_connections (RagicConnection | models/ragic_connection.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
tenant_id	String(36)	FK→tenants.id NOT NULL	
display_name	String(100)	NOT NULL	
server	String(20)	NOT NULL	www ap8 na3 eu2 ap5
account_name	String(100)	NOT NULL	
api_key_enc	Text	NOT NULL	
sheet_path	String(200)	NOT NULL	
field_mappings	JSON	default=dict	
module_key	String(50)	NULL	
sync_interval	Integer	default=60	
is_active	Boolean	default=True	
last_synced_at	DateTime	NULL	

欄位	型別	屬性	說明
created_at	DateTime	default=tnow	
updated_at	DateTime	default=tnow	

ragic_portal_audit_runs (RagicPortalAuditRun | models/ragic_field_audit.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
run_time	DateTime	default=tnow	
triggered_by	String(100)	NULL	使用者 email
scope	String(200)	NULL	"all" 或 module_name
total_modules	Integer	default=0	
normal_count	Integer	default=0	
warning_count	Integer	default=0	
error_count	Integer	default=0	
status	String(20)	default='completed'	running / completed / failed
notes	Text	NULL	

ragic_portal_field_mappings (RagicPortalFieldMapping | models/ragic_field_audit.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
app_directory_id	Integer	NULL	ragic_app_portal_annotations.item_no
company	String(100)	NULL	公司 / 據點
module_name	String(200)	NULL	Portal 模組中文名稱
portal_route	String(300)	NULL	/settings/ragic-field-audit
ragic_url	Text	NULL	
ragic_form_name	String(300)	NULL	
ragic_field_id	String(100)	NULL	
ragic_field_name	String(300)	NULL	
ragic_field_type	String(100)	NULL	text / number / date / select / formula / subtable
is_ragic_required	Boolean	default=False	

欄位	型別	屬性	說明
is_ragic_formula	Boolean	default=False	
is_ragic_subtable	Boolean	default=False	
ragic_options	Text	NULL	JSON array of select options
portal_db_table	String(200)	NULL	
portal_db_field	String(200)	NULL	
portal_api_field	String(200)	NULL	
portal_frontend_field	String(200)	NULL	
display_name	String(200)	NULL	前端中文顯示名稱
is_displayed	Boolean	default=False	有出現在頁面
is_filter	Boolean	default=False	用於篩選
is_export	Boolean	default=False	用於匯出
is_calculated	Boolean	default=False	用於計算
mapping_status	String(50)	default='unmapped'	
severity	String(20)	NULL	high / medium / low
issue_type	String(100)	NULL	
issue_message	Text	NULL	主管看得懂的說明
suggestion	Text	NULL	建議處理方式
is_resolved	Boolean	default=False	
notes	Text	NULL	
last_checked_at	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	default=tnow	
updated_at	DateTime	default=tnow	

ragic_portal_kpi_mappings (RagicPortalKpiMapping | models/ragic_field_audit.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
app_directory_id	Integer	NULL	
module_name	String(200)	NULL	
portal_route	String(300)	NULL	

欄位	型別	屬性	說明
kpi_name	String(200)		KPI 名稱
page_section	String(200)	NULL	顯示位置 (頁面區塊)
api_endpoint	String(300)	NULL	
db_table	String(200)	NULL	
source_fields	Text	NULL	JSON array · 使用的欄位
date_field	String(200)	NULL	日期依據欄位
filters	Text	NULL	JSON : 篩選條件
formula	Text	NULL	計算公式說明
ragic_source_fields	Text	NULL	JSON array
trace_status	String(30)	default='unknown'	
issue_message	Text	NULL	
suggestion	Text	NULL	
last_checked_at	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	default=twnow	
updated_at	DateTime	default=twnow	

ragic_sheet_config (RagicSheetConfig | models/ragic_sheet_config.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
module	String(50)	NOT NULL IDX	
display_name	String(50)	NOT NULL	
ragic_dept	String(50)	NOT NULL	
list_path	String(200)	NOT NULL	
detail_path	String(200)	NOT NULL	
extra_json	Text	default='{'	
sort_order	Integer	default=0	
is_active	Boolean	default=True	
updated_at	DateTime	default=datetime.utcnow	

repair_report_mail_logs (RepairReportMailLog | models/repair_report.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
send_date	Date	NOT NULL	
send_time	String(10)	NOT NULL	HH:MM
report_year	Integer	NOT NULL	
report_month	Integer	NOT NULL	
recipient_email	String(200)	NOT NULL	
recipient_name	String(100)	default= ''	
subject	String(500)	default= ''	
status	String(20)	NOT NULL	success / failed / skipped
error_message	Text	NULL	
hotel_unfinished_count	Integer	NULL	
mall_unfinished_count	Integer	NULL	
total_unfinished_count	Integer	NULL	
attachment_filename	String(200)	NULL	
send_source	String(20)	NULL default='scheduled'	'scheduled' 'manual'
created_at	DateTime	default=datetime.utcnow	

repair_report_recipients (RepairReportRecipient | models/repair_report.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
name	String(100)	NOT NULL	
email	String(200)	NOT NULL UK	
department	String(100)	default= ''	
role	String(100)	default= ''	
is_active	Boolean	default=True	
created_at	DateTime	default=datetime.utcnow	
updated_at	DateTime	NULL	
created_by	String(100)	default= ''	
updated_by	String(100)	default= ''	

repair_report_schedule_settings (RepairReportScheduleSettings | models/repair_report.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
schedule_name	String(200)	NOT NULL default='每日報修未完成報表'	
is_enabled	Boolean	default=False	預設關閉，避免上線即寄信
send_time	String(10)	default='08:30'	HH:MM
report_year_month_mode	String(50)	default='current_month'	current_month / previous_month
include_hotel	Boolean	default=True	
include_mall	Boolean	default=True	
include_excel_attachment	Boolean	default=True	
email_subject_template	String(500)		
email_body_template	Text	default=''	
created_at	DateTime	default=datetime.utcnow	
updated_at	DateTime	NULL	
updated_by	String(100)	default=''	

rf_inspection_batch (RFInspectionBatch | models/rf_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
inspection_date	String(20)	NOT NULL default=''	
inspector_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

rf_inspection_item (RFInspectionItem | models/rf_inspection.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	

欄位	型別	屬性	說明
batch_ragic_id	String(50)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result_raw	String(50)	NOT NULL default=''	
result_status	String(20)	NOT NULL default='unchecked'	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

role_permissions (RolePermission | models/role_permission.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
role_id	String(36)	NOT NULL IDX	
permission_key	String(100)	NOT NULL	

roles (Role | models/role.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
name	String(50)	UK NOT NULL	
scope	String(20)	NOT NULL	
description	Text		
created_at	DateTime	default=_now NOT NULL	

room_maintenance_detail_records (RoomMaintenanceDetailRecord | models/room_maintenance_detail.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
maintain_date	String(20)	NOT NULL default=''	
staff_name	String(100)	NOT NULL default=''	
room_no	String(20)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(50)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
created_date	String(30)	NOT NULL default=''	
chk_door	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_fire	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_equipment	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_furniture	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_light	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_window	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_sink	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_toilet	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_bath	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_surface	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_ac	String(5)	NOT NULL default=''	
chk_balcony	String(5)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

room_maintenance_records (RoomMaintenanceRecord | models/room_maintenance.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(50)	PK	
room_no	String(20)	NOT NULL default=''	
inspect_items	Text	NOT NULL default='[]'	
dept	String(100)	NOT NULL default=''	
work_item	String(100)	NOT NULL default=''	
inspect_datetime	String(30)	NOT NULL default=''	
close_date	String(20)	NOT NULL default=''	
subtotal	Integer	NOT NULL default=0	
incomplete	Integer	NOT NULL default=0	
ragic_created_at	String(30)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
ragic_updated_at	String(30)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

rooms (Room | models/room.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
floor	String(10)	NOT NULL default=''	
floor_no	Integer	NOT NULL default=0	
room_no	String(10)	NOT NULL UK default=''	

schedule_departments (Department | models/schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_uuid	
name	String(100)	NOT NULL UK default=''	
remark	String(200)	NOT NULL default=''	
sort_order	Integer	NOT NULL default=0	
is_active	Boolean	NOT NULL default=True	
is_deleted	Boolean	NOT NULL default=False	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

schedule_details (ScheduleDetail | models/schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_uuid	
schedule_id	String(36)	FK→schedules.id NOT NULL	
work_date	Date	NOT NULL	
staff_id	String(36)	FK→schedule_staff_members.id NULL	
staff_name	String(150)	NOT NULL default=''	
shift_code	String(20)	NOT NULL default=''	
shift_type_id	String(36)	FK→schedule_shift_types.id NULL	

欄位	型別	屬性	說明
start_time	String(5)	NOT NULL default=''	
end_time	String(5)	NOT NULL default=''	
work_minutes	Integer	NOT NULL default=0	
raw_value	String(50)	NOT NULL default=''	
remark	String(300)	NOT NULL default=''	
is_deleted	Boolean	NOT NULL default=False	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

schedule_import_logs (ScheduleImportLog | models/schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_uuid	
import_batch_id	String(36)	NOT NULL default=''	
file_name	String(300)	NOT NULL default=''	
sheet_name	String(100)	NOT NULL default=''	
schedule_year	Integer	NOT NULL default=0	
schedule_month	Integer	NOT NULL default=0	
total_rows	Integer	NOT NULL default=0	
total_details	Integer	NOT NULL default=0	
success_count	Integer	NOT NULL default=0	
warning_count	Integer	NOT NULL default=0	
error_count	Integer	NOT NULL default=0	
unknown_shift_codes	JSON	NULL	
new_staff_names	JSON	NULL	
message	Text	NOT NULL default=''	
created_at	DateTime	NOT NULL	

schedule_shift_types (ShiftType | models/schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_uuid	
code	String(20)	NOT NULL UK default=''	
name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(5)	NOT NULL default=''	
end_time	String(5)	NOT NULL default=''	
work_minutes	Integer	NOT NULL default=480	
is_overnight	Boolean	NOT NULL default=False	
color	String(20)	NOT NULL default='#6b7280'	6b7280", comment="前端顯示顏色 hex")
is_active	Boolean	NOT NULL default=True	
is_deleted	Boolean	NOT NULL default=False	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

schedule_staff_members (StaffMember | models/schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_uuid	
staff_code	String(50)	NOT NULL default=''	
name	String(100)	NOT NULL default=''	
source_name	String(150)	NOT NULL default=''	
department_id	String(36)	FK→schedule_departments.id NULL	
department_name	String(100)	NOT NULL default=''	
employment_type	String(20)	NOT NULL default='正職'	
remark	String(200)	NOT NULL default=''	
is_active	Boolean	NOT NULL default=True	
is_deleted	Boolean	NOT NULL default=False	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

schedules (Schedule | models/schedule.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_uuid	
schedule_year	Integer	NOT NULL default=0	
schedule_month	Integer	NOT NULL default=0	
title	String(200)	NOT NULL default=''	
source_file_name	String(300)	NOT NULL default=''	
import_batch_id	String(36)	NOT NULL default=_uuid	
raw_summary	JSON	NULL	
status	String(20)	NOT NULL default='imported'	
is_deleted	Boolean	NOT NULL default=False	
created_at	DateTime	NOT NULL	
updated_at	DateTime	NOT NULL	

security_patrol_batch (SecurityPatrolBatch | models/security_patrol.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(80)	PK	
sheet_key	String(20)	NOT NULL default=''	
sheet_id	Integer	NOT NULL default=0	
sheet_name	String(100)	NOT NULL default=''	
inspection_date	String(20)	NOT NULL default=''	
inspector_name	String(100)	NOT NULL default=''	
start_time	String(30)	NOT NULL default=''	
end_time	String(30)	NOT NULL default=''	
work_hours	String(20)	NOT NULL default=''	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

security_patrol_item (SecurityPatrolItem | models/security_patrol.py)

欄位	型別	屬性	說明
ragic_id	String(100)	PK	
batch_ragic_id	String(80)	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
sheet_key	String(20)	NOT NULL default=''	
seq_no	Integer	NOT NULL default=0	
item_name	String(200)	NOT NULL default=''	
result_raw	String(50)	NOT NULL default=''	
result_status	String(20)	NOT NULL default='unchecked'	
abnormal_flag	Boolean	NOT NULL default=False	
is_note	Boolean	NOT NULL default=False	
synced_at	DateTime	NOT NULL	

sla_metric_types (SlaMetricType | models/reference_data.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	Integer	PK	
name	String(100)	NOT NULL UK	
description	String(200)	NULL	
is_active	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

sync_logs (SyncLog | models/sync_log.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
connection_id	String(36)	FK→ragic_connections.id NOT NULL	
started_at	DateTime	default=tnow	
finished_at	DateTime	NULL	
records_fetched	Integer	NULL	
status	String(20)	default='running'	running success error partial
error_msg	Text	NULL	
triggered_by	String(20)	default='scheduler'	scheduler manual api

tenants (Tenant | models/tenant.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
code	String(20)	UK NOT NULL	
name	String(100)	NOT NULL	
type	String(20)	NOT NULL	
is_active	Boolean	default=True	
created_at	DateTime	default=_now NOT NULL	
updated_at	DateTime	default=_now NOT NULL	

user_roles (UserRole | models/user_role.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
user_id	String(36)	FK→users.id NOT NULL	
role_id	String(36)	FK→roles.id NOT NULL	
tenant_id	String(36)	FK→tenants.id NOT NULL	
module	String(50)	NULL	
granted_by	String(36)	FK→users.id NULL	
granted_at	DateTime	default=tnow	

users (User | models/user.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK	
tenant_id	String(36)	FK→tenants.id NOT NULL	
email	String(255)	UK NOT NULL	
full_name	String(100)	NOT NULL	
hashed_password	String(255)	NOT NULL	
is_active	Boolean	default=True	
last_login	DateTime	NULL	
created_at	DateTime	default=_now NOT NULL	
updated_at	DateTime	default=_now NOT NULL	

欄位	型別	屬性	說明
otp_code	String(255)	NULL	
otp_expires_at	DateTime	NULL	
must_change_password	Boolean	default=False	

vendors (Vendor | models/contract.py)

欄位	型別	屬性	說明
vendor_id	String(50)	PK	
vendor_name	String(255)	NOT NULL default='' UK	
tax_id	String(20)	NOT NULL default=''	
contact_person	String(100)	NULL	
phone	String(20)	NULL	
email	String(100)	NULL	
address	String(500)	NULL	
payment_terms	String(100)	NULL	
bank_name	String(100)	NULL	
bank_account	String(50)	NULL	
vendor_type	String(50)	NULL	
risk_level	String(20)	NULL	
is_critical	Boolean	NOT NULL default=False	
managing_company	String(100)	NULL	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

wiki_articles (WikiArticle | models/wiki.py)

欄位	型別	屬性	說明
id	String(36)	PK default=_new_uuid	
title	String(255)	NOT NULL default=''	
slug	String(100)	NOT NULL default='' IDX	
body	Text	NOT NULL default=''	

欄位	型別	屬性	說明
summary	String(400)	NOT NULL default=''	
category	String(20)	NOT NULL default='sop'	sop dev
tags	Text	NOT NULL default='[]'	JSON string
author	String(100)	NOT NULL default=''	
author_id	String(36)	NOT NULL default=''	
is_published	Boolean	NOT NULL default=True	
created_at	DateTime	NOT NULL default=_now	
updated_at	DateTime	NOT NULL default=_now	

附錄 B. 權限定義清單

共 69 項，自動盤點自後端權限定義。label 與選單顯示名稱一致；group 為「權限設定」頁的分組。

permission_key	label (顯示名稱)	group (分組)
decision_cockpit_view	決策駕駛艙	一階選單
exec_dashboard_view	高階主管 Dashboard	一階選單
exec_work_dashboard_view	集團決策 Dashboard	一階選單
work_category_analysis_view	工項類別分析	一階選單
calendar_view	行事曆	一階選單
settings_users_manage	人員管理	系統設定
settings_roles_manage	角色管理	系統設定
settings_menu_manage	選單管理	系統設定
settings_ragic_manage	Ragic 設定	系統設定
hotel_view	飯店模組	飯店管理
hotel_room_maintenance_view	客房保養	飯店管理
hotel_periodic_maintenance_view	飯店週期保養	飯店管理
hotel_ihg_room_maintenance_view	IHG 客房保養	飯店管理
hotel_daily_inspection_view	飯店每日巡檢	飯店管理
hotel_meter_readings_view	每日數值登錄表	飯店管理
hotel_other_tasks_view	主管交辦 / 緊急事件	飯店管理
hotel_routine_pm_view	飯店例行維護	飯店管理
mall_view	商場模組	商場管理
mall_overview_view	商場管理 Dashboard	商場管理
mall_dashboard_view	商場例行維護統計	商場管理
mall_periodic_maintenance_view	商場週期保養	商場管理
mall_full_building_maintenance_view	全棟例行維護	商場管理
mall_facility_inspection_view	商場工務巡檢	商場管理
mall_full_building_inspection_view	整棟巡檢	商場管理
mall_other_tasks_view	主管交辦 / 緊急事件	商場管理
luqun_repair_view	商場工務報修	工務報修
dazhi_repair_view	大直工務部	工務報修
security_view	保全模組	保全管理

permission_key	label (顯示名稱)	group (分組)
security_dashboard_view	保全巡檢統計	保全管理
security_patrol_view	保全巡檢記錄	保全管理
schedule_view	查看班表	班表管理
schedule_manage	管理班表 (匯入/編輯)	班表管理
schedule_admin	班表管理員 (人員/班別)	班表管理
approvals_view	簽核查看	協作工具
approvals_manage	簽核新增/管理	協作工具
memos_view	公告查看	協作工具
memos_manage	公告新增/管理	協作工具
budget_view	預算查看	財務
budget_manage	預算管理	財務
budget_admin	預算設定	財務
employee_manual_export_view	員工操作手冊：查看	系統設定
employee_manual_export_generate	員工操作手冊：產生	系統設定
employee_manual_export_admin	員工操作手冊：管理員	系統設定
purchase_report_view	請購單報表：查看	採購管理
purchase_report_manage	請購單報表：管理	採購管理
claim_report_view	請款單報表：查看	採購管理
claim_report_manage	請款單報表：管理	採購管理
nichiyo_purchase.view	日曜請購月報表：查看	採購管理
nichiyo_purchase.export	日曜請購月報表：匯出	採購管理
nichiyo_purchase.admin	日曜請購月報表：管理員	採購管理
nichiyo_claim.view	日曜請款月報表：查看	採購管理
nichiyo_claim.export	日曜請款月報表：匯出	採購管理
nichiyo_claim.admin	日曜請款月報表：管理員	採購管理
ragic_field_audit_view	Ragic 欄位比對：查看	系統設定
ragic_field_audit_manage	Ragic 欄位比對：執行/標記	系統設定
ragic_field_audit_admin	Ragic 欄位比對：管理員	系統設定
repair_unfinished_report_view	報修未完成報表	系統設定
repair_unfinished_report_manage	報修未完成報表：管理	系統設定
repair_unfinished_report_admin	報修未完成報表：管理員	系統設定
hotel_overview_ppt_export	飯店 Dashboard 匯出 PowerPoint	飯店管理

permission_key	label (顯示名稱)	group (分組)
hotel_overview_ppt_config	飯店 Dashboard PPT 匯出設定	飯店管理
contract_view	合約清單	合約管理
contract_create_edit	合約新增/編輯	合約管理
contract_vendor_manage	廠商管理	合約管理
contract_admin	合約設定	合約管理
contract_expiring_view	到期預警	合約管理
contract_claims_view	請款管理	合約管理
contract_renewals_view	續約管理	合約管理
contract_approve	合約審核	合約管理

附錄 C. API 端點清單

共 506 個端點，自動盤點自 backend/app/routers/ 各檔的路由裝飾器（含主程式掛載前綴）。「說明」取自端點 docstring 或函數名稱。完整參數與回應格式請以 /api/docs（非 production 環境）為準。

盤點時發現 budget.py、wiki.py、knowledge_graph.py 三個 Router 檔在主程式中匯入但未見明確掛載敘述，下表路徑依前端封裝層之呼叫前綴推定（/budget、/wiki、/knowledge-graph），接手後建議確認其實際掛載方式。

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/approvals	list_approvals	approvals.py
GET	/api/v1/approvals/search	search	approvals.py
GET	/api/v1/approvals/approvers	list_approvers	approvals.py
POST	/api/v1/approvals	create_approval	approvals.py
POST	/api/v1/approvals/with-files	create_approval_with_files	approvals.py
GET	/api/v1/approvals/{approval_id}	get_approval	approvals.py
POST	/api/v1/approvals/{approval_id}/action	do_action	approvals.py
POST	/api/v1/approvals/{approval_id}/steps/reorder	reorder_steps	approvals.py
POST	/api/v1/approvals/{approval_id}/steps/add	add_step	approvals.py
DELETE	/api/v1/approvals/{approval_id}/steps/{step_id}	remove_step	approvals.py
POST	/api/v1/approvals/{approval_id}/files	upload_file	approvals.py
GET	/api/v1/approvals/{approval_id}/files/{file_id}	download_file	approvals.py
POST	/api/v1/auth/login	login	auth.py
POST	/api/v1/auth/forgot-password	forgot_password	auth.py
GET	/api/v1/auth/me	me	auth.py
POST	/api/v1/auth/logout	logout	auth.py
POST	/api/v1/mall/b1f-inspection/sync	觸發背景同步： Ragic → SQLite，立即回傳，不阻塞畫面	b1f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b1f-inspection/batches	list_batches	b1f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b1f-inspection/batches/{batch_id}	get_batch_detail	b1f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b1f-inspection/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	b1f_inspection.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/mall/b1f-inspection/items	list_items	b1f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b1f-inspection/stats	get_stats	b1f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b1f-inspection/items/item-history	get_item_history	b1f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b1f-inspection/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	b1f_inspection.py
POST	/api/v1/mall/b2f-inspection/sync	觸發背景同步： Ragic → SQLite · 立即回 傳，不阻塞畫面	b2f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b2f-inspection/batches	list_batches	b2f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b2f-inspection/batches/{batch_id}	get_batch_detail	b2f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b2f-inspection/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	b2f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b2f-inspection/items	list_items	b2f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b2f-inspection/stats	get_stats	b2f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b2f-inspection/items/item-history	get_item_history	b2f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b2f-inspection/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	b2f_inspection.py
POST	/api/v1/mall/b4f-inspection/sync	觸發背景同步： Ragic → SQLite · 立即回 傳，不阻塞畫面	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b4f-inspection/batches	list_batches	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b4f-inspection/batches/{batch_id}	get_batch_detail	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b4f-inspection/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b4f-inspection/items	list_items	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b4f-inspection/stats	get_stats	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b4f-inspection/items/item-history	get_item_history	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/mall/b4f-inspection/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	b4f_inspection.py
GET	/api/v1/budget/dashboard	get_budget_dashboard	budget.py
GET	/api/v1/budget/years	list_years	budget.py
GET	/api/v1/budget/plans	list_plans	budget.py
POST	/api/v1/budget/plans	create_plan	budget.py
GET	/api/v1/budget/plans/{plan_id}	get_plan	budget.py
PUT	/api/v1/budget/plans/{plan_id}	update_plan	budget.py

Method	Path	說明	Router 檔
DELETE	/api/v1/budget/plans/{plan_id}	delete_plan	budget.py
GET	/api/v1/budget/plans/{plan_id}/details	list_plan_details	budget.py
POST	/api/v1/budget/plans/{plan_id}/details	create_plan_detail	budget.py
PUT	/api/v1/budget/plans/{plan_id}/details/{detail_id}	update_plan_detail	budget.py
DELETE	/api/v1/budget/plans/{plan_id}/details/{detail_id}	delete_plan_detail	budget.py
GET	/api/v1/budget/transactions	list_transactions	budget.py
GET	/api/v1/budget/transactions/export	export_transactions	budget.py
GET	/api/v1/budget/transactions/{txn_id}	get_transaction	budget.py
PUT	/api/v1/budget/transactions/{txn_id}	update_transaction	budget.py
GET	/api/v1/budget/masters/departments	list_departments	budget.py
POST	/api/v1/budget/masters/departments	create_department	budget.py
PUT	/api/v1/budget/masters/departments/{dept_id}	update_department	budget.py
GET	/api/v1/budget/masters/account-codes	list_account_codes	budget.py
POST	/api/v1/budget/masters/account-codes	create_account_code	budget.py
PUT	/api/v1/budget/masters/account-codes/{code_id}	update_account_code	budget.py
GET	/api/v1/budget/masters/budget-items	list_budget_items	budget.py
POST	/api/v1/budget/masters/budget-items	create_budget_item	budget.py
PUT	/api/v1/budget/masters/budget-items/{item_id}	update_budget_item	budget.py
GET	/api/v1/budget/mappings	list_mappings	budget.py
POST	/api/v1/budget/mappings	create_mapping	budget.py
PUT	/api/v1/budget/mappings/{mapping_id}	update_mapping	budget.py
DELETE	/api/v1/budget/mappings/{mapping_id}	delete_mapping	budget.py
GET	/api/v1/budget/reports/budget-vs-actual	report_budget_vs_actual	budget.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/budget/reports/data-quality	report_data_quality	budget.py
GET	/api/v1/budget/reports/monthly-actual	report_monthly_actual	budget.py
GET	/api/v1/calendar/events	get_calendar_events	calendar.py
GET	/api/v1/calendar/today	get_today_summary	calendar.py
GET	/api/v1/calendar/custom	list_custom_events	calendar.py
POST	/api/v1/calendar/custom	create_custom_event	calendar.py
PUT	/api/v1/calendar/custom/{event_id}	update_custom_event	calendar.py
DELETE	/api/v1/calendar/custom/{event_id}	delete_custom_event	calendar.py
GET	/api/v1/claim-report/approved/orders	get_approved_orders	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/approved/orders/{order_id}	get_order_detail	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/approved/monthly	get_monthly_report	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/approved/summary	get_summary	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/approved/departments	get_departments	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/approved/available-months	get_available_months	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/approved/export	export_excel	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/config/departments	get_departments_list	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/config/payment-types	get_payment_types	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/config/account-subjects	get_account_subjects	claim_report.py
POST	/api/v1/claim-report/sync	trigger_sync	claim_report.py
POST	/api/v1/claim-report/admin/reparse-approved-dates	reparse_approved_dates	claim_report.py
POST	/api/v1/claim-report/admin/reparse-request-no	reparse_request_no	claim_report.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/claim-report/sync/status	get_sync_status	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/audit/anomalies	get_claim_audit_anomalies	claim_report.py
GET	/api/v1/claim-report/audit/summary	get_claim_audit_summary	claim_report.py
GET	/api/v1/combined-report/orders	get_combined_orders	combined_report.py
GET	/api/v1/combined-report/summary	get_combined_summary	combined_report.py
GET	/api/v1/combined-report/departments	get_combined_departments	combined_report.py
GET	/api/v1/contract/vendors/concentration	vendor_concentration_inline	contract.py
GET	/api/v1/contract/templates	list_templates	contract.py
POST	/api/v1/contract/templates	create_template	contract.py
PUT	/api/v1/contract/templates/{template_id}	update_template	contract.py
DELETE	/api/v1/contract/templates/{template_id}	delete_template	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/change-logs	list_change_logs	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/payment-schedules	list_payment_schedules	contract.py
POST	/api/v1/contract/{contract_id}/payment-schedules	create_payment_schedule	contract.py
PUT	/api/v1/contract/{contract_id}/payment-schedules/{schedule_id}	update_payment_schedule	contract.py
DELETE	/api/v1/contract/{contract_id}/payment-schedules/{schedule_id}	delete_payment_schedule	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/audit-logs	list_audit_logs	contract.py
GET	/api/v1/contract/approval-configs	list_approval_configs	contract.py
POST	/api/v1/contract/approval-configs	create_approval_config	contract.py
PUT	/api/v1/contract/approval-configs/{config_id}	update_approval_config	contract.py
DELETE	/api/v1/contract/approval-configs/{config_id}	delete_approval_config	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/approval-stages	list_approval_stages	contract.py

Method	Path	說明	Router 檔
POST	/api/v1/contract/{contract_id}/approval-stages/{stage_id}/approve	approve_approval_stage	contract.py
POST	/api/v1/contract/{contract_id}/approval-stages/{stage_id}/reject	reject_approval_stage	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/acceptances	list_acceptances	contract.py
POST	/api/v1/contract/{contract_id}/acceptances	create_acceptance	contract.py
PUT	/api/v1/contract/{contract_id}/acceptances/{acceptance_id}	update_acceptance	contract.py
DELETE	/api/v1/contract/{contract_id}/acceptances/{acceptance_id}	delete_acceptance	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/deposits	list_deposits	contract.py
POST	/api/v1/contract/{contract_id}/deposits	create_deposit	contract.py
PUT	/api/v1/contract/{contract_id}/deposits/{deposit_id}	update_deposit	contract.py
DELETE	/api/v1/contract/{contract_id}/deposits/{deposit_id}	delete_deposit	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/cost-summary	get_cost_summary	contract.py
GET	/api/v1/contract/analytics/cost-trend	cost_trend	contract.py
GET	/api/v1/contract/reports/summary	reports_summary	contract.py
GET	/api/v1/contract/reports/summary/export	export_summary_report	contract.py
PATCH	/api/v1/contract/batch/manager	batch_update_manager	contract.py
POST	/api/v1/contract/batch/submit	batch_submit	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-metrics	list_sla_metrics	contract.py
POST	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-metrics	create_sla_metric	contract.py
PUT	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-metrics/{metric_id}	update_sla_metric	contract.py
DELETE	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-metrics/{metric_id}	delete_sla_metric	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-records	list_sla_records	contract.py
POST	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-records	create_sla_record	contract.py
DELETE	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-records/{record_id}	delete_sla_record	contract.py
GET	/api/v1/contract/{contract_id}/sla-summary	get_sla_summary	contract.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/dashboard/summary	get_summary	dashboard.py
GET	/api/v1/dashboard/kpi	get_kpi	dashboard.py
GET	/api/v1/dashboard/graph	get_graph	dashboard.py
GET	/api/v1/dashboard/trend	get_trend	dashboard.py
GET	/api/v1/dashboard/closure-stats	get_closure_stats	dashboard.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/raw-fields	get_raw_fields	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/ping	ping_ragic	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/sync	sync_diagnostic	dazhi_repair.py
POST	/api/v1/dazhi-repair/sync	sync_from_ragic	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/years	get_years	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/filter-options	get_filter_options	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/dashboard	get_dashboard	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/stats/repair	get_repair_stats	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/stats/fee	get_fee_stats	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/stats/closing	get_closing_stats	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/stats/type	get_type_stats	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/stats/room	get_room_stats	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/detail	get_detail	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/db-images/{ragic_id}	get_db_images	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/images/{ragic_id}	get_case_images	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/dazhi-repair/export	export_excel	dazhi_repair.py
GET	/api/v1/employee-manual-export/modules	取得所有可選模組清單	employee_manual_export.py
POST	/api/v1/employee-manual-export/generate	generate_manual	employee_manual_export.py
GET	/api/v1/employee-manual-export/status/{module_key}	get_export_statuses	employee_manual_export.py
GET	/api/v1/employee-manual-export/download/{module_key}	download_zip	employee_manual_export.py
POST	/api/v1/mall/full-building-maintenance/sync	手動觸發：Ragic → SQLite · 立即回傳 · 不阻塞畫面	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/batches	list_batches	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-	get_batch_detail	full_building_maintenance.py

Method	Path	說明	Router 檔
	maintenance/batches/{batch_id}		ce.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/items	list_items	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/stats	get_stats	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/items/task-history	get_item_task_history	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/period-stats/year-matrix	get_period_stats_year_matrix	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/period-stats	get_period_stats	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/calendar	get_calendar	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/period-stats/year-matrix/items	get_year_matrix_items	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/items/catalog	get_items_catalog	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/debug/ragic-extra-raw	debug_ragic_extra_raw	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/schedule	list_full_bldg_schedule	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/schedule/kpi	get_full_bldg_schedule_kpi	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/schedule/overdue	list_full_bldg_overdue_schedule	full_building_maintenance.py
PATCH	/api/v1/mall/full-building-maintenance/schedule/{schedule_id}	update_full_bldg_schedule	full_building_maintenance.py
POST	/api/v1/mall/full-building-maintenance/schedule/generate	generate_full_bldg_schedule	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/full-building-maintenance/schedule/annual-matrix	get_full_bldg_annual_matrix	full_building_maintenance.py
GET	/api/v1/hotel/daily-hours	get_hotel_daily_hours	hotel_overview.py
GET	/api/v1/hotel/monthly-hours	get_hotel_month	hotel_overview.py

Method	Path	說明	Router 檔
		ly_hours	
GET	/api/v1/hotel/person-hours	get_hotel_person_hours	hotel_overview.py
POST	/api/v1/hotel/overview/export/pptx	export_hotel_overview_pptx	hotel_overview.py
GET	/api/v1/hotel/ppt-export/sections	回傳 Registry 中所有已註冊 sections 的 metadata，供設定頁 UI 使用。	hotel_ppt_export.py
GET	/api/v1/hotel/ppt-export/config	get_ppt_config	hotel_ppt_export.py
POST	/api/v1/hotel/ppt-export/config	save_ppt_config	hotel_ppt_export.py
POST	/api/v1/hotel/ppt-export/export	export_hotel_ppt	hotel_ppt_export.py
GET	/api/v1/hotel/ppt-export/history	get_export_history	hotel_ppt_export.py
GET	/api/v1/hotel/ppt-export/templates	get_ppt_templates	hotel_ppt_export.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/batches	list_batches	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/batches/{batch_id}	get_batch_detail	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/batches/{batch_id}/items	list_batch_items	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/items	list_items	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/stats	get_stats	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/items/task-history	get_item_task_history	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/period-stats	get_period_stats	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/period-stats/year-matrix/items	get_year_matrix_items	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/items/catalog	get_items_catalog	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/schedule	list_schedule	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/hotel/routine-maintenance/schedule/overdue	list_overdue_schedule	hotel_routine_pm.py
PATCH	/api/v1/hotel/routine-maintenance/schedule/{schedule_id}	update_schedule	hotel_routine_pm.py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/debug-raw	debug_raw	ihg_room_maintenance.py

Method	Path	說明	Router 檔
POST	/api/v1/ihg-room-maintenance/sync	觸發背景同步： Ragic Sheet 4 → ihg_rm_master + ihg_rm_detail	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/stats	get_stats	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/matrix	get_matrix	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/export-matrix	export_matrix	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/section-matrix	section_matrix	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/records	list_records	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/calendar	get_calendar	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/ihg-room-maintenance/{ragic_id}	回傳主表單筆 + 所有子表格明細	ihg_room_maintenance. py
GET	/api/v1/inventory/debug-raw	直接回傳 Ragic 第 一筆記錄的原始 key，用於確認欄 位 ID 格式	inventory.py
POST	/api/v1/inventory/sync	觸發背景同步： Ragic → SQLite，立即回 傳，不阻塞畫面	inventory.py
GET	/api/v1/inventory/stats	回傳 KPI 數字： SKU 數、總庫存 量、零庫存數、倉 庫數	inventory.py
GET	/api/v1/inventory	list_records	inventory.py
GET	/api/v1/inventory/{record_id}	從本地 DB 讀取單 筆庫存記錄	inventory.py
GET	/api/v1/knowledge-graph/status	get_status	knowledge_graph.py
POST	/api/v1/knowledge-graph/generate	generate	knowledge_graph.py
GET	/api/v1/knowledge-graph/result	get_result	knowledge_graph.py
GET	/api/v1/luqun-repair/db-images/{ragic_id}	從本地 SQLite luqun_repair_cas e.images_json 讀 取圖片，完全不打	luqun_repair.py

Method	Path	說明	Router 檔
		Ragic ◦	
GET	/api/v1/luqun-repair/case-images/{ragic_id}	get_case_images	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/raw-json/{ragic_id}	get_raw_json	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/raw-fields	get_raw_fields	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/test-parse/{case_no}	test_parse_case	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/raw-record/{case_no}	get_raw_record	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/ping	直接對 Ragic URL 發一次 GET (limit=1) ◦ 5 秒內回傳裸 HTTP 結果 ◦	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/sync	sync_diagnostic	luqun_repair.py
POST	/api/v1/luqun-repair/sync	sync_from_ragic	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/years	get_years	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/filter-options	get_filter_options	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/dashboard	get_dashboard	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/stats/fee	get_fee_stats	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/stats/repair	get_repair_stats	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/stats/closing	get_closing_stats	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/stats/type	get_type_stats	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/stats/room	get_room_stats	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/detail	get_detail	luqun_repair.py
GET	/api/v1/luqun-repair/export	export_excel	luqun_repair.py
GET	/api/v1/mall/dashboard/summary	get_summary	mall_dashboard.py
GET	/api/v1/mall/dashboard/issues	get_issues	mall_dashboard.py
GET	/api/v1/mall/dashboard/trend	get_trend	mall_dashboard.py
GET	/api/v1/mall/daily-hours	get_mall_daily_hours	mall_overview.py
GET	/api/v1/mall/monthly-hours	get_mall_monthly_hours	mall_overview.py
GET	/api/v1/mall/person-hours	get_mall_person_hours	mall_overview.py
POST	/api/v1/mall/overview/export/pptx	export_mall_overview_pptx	mall_overview.py
POST	/api/v1/mall/periodic-maintenance/sync	手動觸發 : Ragic	mall_periodic_maintena

Method	Path	說明	Router 檔
		→ SQLite · 立即回傳 · 不阻塞畫面	nce.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/batches	list_batches	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/batches/{batch_id}	get_batch_detail	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/items	list_items	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/stats	get_stats	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/items/task-history	get_item_task_history	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/period-stats/year-matrix	get_period_stats_year_matrix	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/period-stats	get_period_stats	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/period-stats/year-matrix/items	get_year_matrix_items	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/items/catalog	get_items_catalog	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/debug/ragic-sheet24-raw	debug_ragic_sheet24_raw	mall_periodic_maintenance.py
POST	/api/v1/mall/periodic-maintenance/schedule/generate	generate_mall_schedule	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/schedule	list_mall_schedule	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/schedule/kpi	get_mall_schedule_kpi	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/schedule/overdue	list_mall_overdue_schedule	mall_periodic_maintenance.py
PATCH	/api/v1/mall/periodic-maintenance/schedule/{schedule_id}	update_mall_schedule	mall_periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/mall/periodic-maintenance/schedule/annual-matrix	get_mall_annual_matrix	mall_periodic_maintenance.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/memos	list_memos	memos.py
GET	/api/v1/memos/{memo_id}	get_memo	memos.py
POST	/api/v1/memos	create_memo	memos.py
PATCH	/api/v1/memos/{memo_id}	update_memo	memos.py
DELETE	/api/v1/memos/{memo_id}	delete_memo	memos.py
GET	/api/v1/memos/{memo_id}/files/{file_id}	download_memo_file	memos.py
GET	/api/v1/settings/menu-config	get_menu_config	menu_config.py
PUT	/api/v1/settings/menu-config	save_menu_config	menu_config.py
GET	/api/v1/settings/menu-config/history	get_menu_config_history	menu_config.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/approved/orders	get_approved_orders	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/approved/orders/{order_id}	get_order_detail	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/approved/monthly	get_monthly_report	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/approved/summary	get_summary	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/approved/departments	get_departments	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/approved/export	export_excel	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/approved/available-months	get_available_months	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/config/departments	get_available_departments	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/config/account-categories	get_account_categories	nichiyo_claim_report.py
POST	/api/v1/nichiyo-claim-report/sync	trigger_sync	nichiyo_claim_report.py
POST	/api/v1/nichiyo-claim-report/sync/reparse-items	reparse_items_from_raw	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/sync/status	get_sync_status	nichiyo_claim_report.py
POST	/api/v1/nichiyo-claim-report/admin/reparse-claim-no	reparse_claim_no	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/audit/anomalies	get_audit_anomalies	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/audit/summary	get_audit_summary	nichiyo_claim_report.py

Method	Path	說明	Router 檔
		ary	
GET	/api/v1/nichiyo-claim-report/combined/departments	get_combined_departments	nichiyo_claim_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/approved/orders	get_approved_orders	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/approved/orders/{order_id}	get_order_detail	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/approved/monthly	get_monthly_report	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/approved/summary	get_summary	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/approved/departments	get_departments	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/approved/export	export_excel	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/approved/available-months	get_available_months	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/config/departments	get_available_departments	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/config/account-categories	get_account_categories	nichiyo_purchase_report.py
POST	/api/v1/nichiyo-purchase-report/sync	trigger_sync	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/sync/status	get_sync_status	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/audit/anomalies	get_audit_anomalies	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/audit/summary	get_audit_summary	nichiyo_purchase_report.py
POST	/api/v1/nichiyo-purchase-report/admin/reparse-purchase-no	reparse_purchase_no	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/nichiyo-purchase-report/combined/departments	get_combined_departments	nichiyo_purchase_report.py
GET	/api/v1/other-tasks/raw-fields	get_raw_fields	other_tasks.py
POST	/api/v1/other-tasks/sync	trigger_sync	other_tasks.py
GET	/api/v1/other-tasks/years	get_years	other_tasks.py
GET	/api/v1/other-tasks/filter-options	get_filter_options	other_tasks.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/other-tasks/detail	get_detail	other_tasks.py
GET	/api/v1/other-tasks/stats	get_stats	other_tasks.py
GET	/api/v1/other-tasks/db-images/{ragic_id}	get_db_images	other_tasks.py
POST	/api/v1/periodic-maintenance/sync	手動觸發：Ragic Sheet 6 + Sheet 8 → SQLite，立即回傳，不阻塞畫面	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/batches	list_batches	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/batches/{batch_id}	get_batch_detail	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/items	list_items	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/stats	get_stats	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/period-stats/year-matrix	get_period_stats_year_matrix	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/period-stats/year-matrix/items	get_year_matrix_items	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/period-stats	get_period_stats	periodic_maintenance.py
PATCH	/api/v1/periodic-maintenance/items/{item_id}		periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/items/task-history	get_item_task_history	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/calendar	get_pm_calendar	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/items/catalog	get_items_catalog	periodic_maintenance.py
POST	/api/v1/periodic-maintenance/schedule/generate	generate_schedule	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/schedule	list_schedule	periodic_maintenance.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/periodic-maintenance/schedule/kpi	get_schedule_kpi	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/schedule/overdue	list_overdue_schedule	periodic_maintenance.py
PATCH	/api/v1/periodic-maintenance/schedule/{schedule_id}	update_schedule	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/periodic-maintenance/schedule/annual-matrix	get_annual_matrix	periodic_maintenance.py
GET	/api/v1/purchase-report/debug/sample	debug_sample	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/approved/monthly	get_monthly_report	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/approved/summary	get_summary	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/approved/departments	get_departments	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/approved/export	export_excel	purchase_report.py
POST	/api/v1/purchase-report/sync	trigger_sync	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/sync/status	get_sync_status	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/config/departments	get_available_departments	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/config/account-categories	get_account_categories	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/approved/available-months	get_available_months	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/approved/orders	get_approved_orders	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/approved/orders/{order_id}	get_approved_order_detail	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/debug/raw-keys	debug_raw_keys	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/audit/anomalies	get_purchase_audit_anomalies	purchase_report.py
GET	/api/v1/purchase-report/audit/summary	get_purchase_audit_summary	purchase_report.py
GET	/api/v1/ragic/connections	list_connections	ragic.py
POST	/api/v1/ragic/connections	create_connection	ragic.py
PUT	/api/v1/ragic/connections/{conn_id}	update_connection	ragic.py
DELETE	/api/v1/ragic/connections/{conn_id}	delete_connection	ragic.py

Method	Path	說明	Router 檔
		n	
PATCH	/api/v1/ragic/connections/{conn_id}/active	toggle_connection_active	ragic.py
POST	/api/v1/ragic/connections/{conn_id}/sync	trigger_sync	ragic.py
GET	/api/v1/ragic/connections/{conn_id}/logs	get_sync_logs	ragic.py
GET	/api/v1/ragic/snapshots/{conn_id}/latest	get_latest_snapshot	ragic.py
GET	/api/v1/ragic/scheduler/status	列出所有 RagicConnection 排程任務的目前狀態（下次執行時間等）。	ragic.py
GET	/api/v1/ragic/scheduler/module-interval	取得目前硬編碼模組（客房保養、工務報修等）的自動同步間隔（分鐘）。	ragic.py
POST	/api/v1/ragic/sync-logs/trigger	trigger_all_modules_sync	ragic.py
GET	/api/v1/ragic/sync-logs/modules	回傳所有可單獨觸發同步的模組名稱清單。	ragic.py
POST	/api/v1/ragic/sync-logs/trigger/{module_name}	trigger_single_module_sync	ragic.py
GET	/api/v1/ragic/sync-logs/recent	get_recent_sync_logs	ragic.py
GET	/api/v1/ragic/app-directory/annotations	get_app_directory_annotations	ragic.py
PUT	/api/v1/ragic/app-directory/annotations/{item_no}	upsert_app_directory_annotation	ragic.py
POST	/api/v1/ragic/scheduler/module-interval	update_module_interval	ragic.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/summary	get_summary	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/modules	list_modules	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/module	get_module_detail	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/issues	list_issues	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/kpi-mappings	list_kpi_mappings	ragic_field_audit.py

Method	Path	說明	Router 檔
POST	/api/v1/settings/ragic-field-audit/run	run_audit	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/export	export_excel	ragic_field_audit.py
PATCH	/api/v1/settings/ragic-field-audit/mapping/{mapping_id}/resolve	resolve_mapping	ragic_field_audit.py
POST	/api/v1/settings/ragic-field-audit/sync- ragic-fields	sync_ragic_fields	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/ragic- url-map	get_ragic_url_ma p	ragic_field_audit.py
PATCH	/api/v1/settings/ragic-field-audit/modules/{item_no}/ragic-url	set_module_ragi c_url	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-field-audit/runs	list_audit_runs	ragic_field_audit.py
GET	/api/v1/settings/ragic-sheet-config	list_sheet_config s	ragic_sheet_config.py
GET	/api/v1/settings/ragic-sheet- config/{config_id}	get_sheet_config	ragic_sheet_config.py
PUT	/api/v1/settings/ragic-sheet- config/{config_id}	update_sheet_co nfig	ragic_sheet_config.py
POST	/api/v1/settings/ragic-sheet-config/reseed	reseed_sheet_co nfig	ragic_sheet_config.py
GET	/api/v1/settings/companies/options	company_option s	reference_data.py
GET	/api/v1/settings/companies	list_companies	reference_data.py
POST	/api/v1/settings/companies	create_company	reference_data.py
PUT	/api/v1/settings/companies/{company_id}	update_compan y	reference_data.py
PATCH	/api/v1/settings/companies/{company_id}/to ggle	toggle_company	reference_data.py
GET	/api/v1/settings/departments/options	department_opti ons	reference_data.py
GET	/api/v1/settings/departments	list_departments	reference_data.py
POST	/api/v1/settings/departments	create_departme nt	reference_data.py
PUT	/api/v1/settings/departments/{dept_id}	update_departm ent	reference_data.py
PATCH	/api/v1/settings/departments/{dept_id}/tog gle	toggle_departm ent	reference_data.py
GET	/api/v1/settings/pricing-specs/options	pricing_spec_opt ions	reference_data.py
GET	/api/v1/settings/pricing-specs	list_pricing_specs	reference_data.py
POST	/api/v1/settings/pricing-specs	create_pricing_s	reference_data.py

Method	Path	說明	Router 檔
		pec	
PUT	/api/v1/settings/pricing-specs/{spec_id}	update_pricing_s pec	reference_data.py
PATCH	/api/v1/settings/pricing-specs/{spec_id}/toggle	toggle_pricing_s pec	reference_data.py
GET	/api/v1/settings/sla-metric-types/options	sla_type_options	reference_data.py
GET	/api/v1/settings/sla-metric-types	list_sla_types	reference_data.py
POST	/api/v1/settings/sla-metric-types	create_sla_type	reference_data.py
PUT	/api/v1/settings/sla-metric-types/{type_id}	update_sla_type	reference_data.py
PATCH	/api/v1/settings/sla-metric-types/{type_id}/toggle	toggle_sla_type	reference_data.py
POST	/api/v1/repair/ppt-export/export	export_repair_pp tx	repair_ppt_export.py
GET	/api/v1/repair/ppt-export/diag/chart	diag_chart	repair_ppt_export.py
POST	/api/v1/mall/rf-inspection/sync	觸發背景同步： Ragic → SQLite · 立即回 傳，不阻塞畫面	rf_inspection.py
GET	/api/v1/mall/rf-inspection/batches	list_batches	rf_inspection.py
GET	/api/v1/mall/rf-inspection/batches/{batch_id}	get_batch_detail	rf_inspection.py
GET	/api/v1/mall/rf-inspection/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	rf_inspection.py
GET	/api/v1/mall/rf-inspection/items	list_items	rf_inspection.py
GET	/api/v1/mall/rf-inspection/stats	get_stats	rf_inspection.py
GET	/api/v1/mall/rf-inspection/items/item-history	get_item_history	rf_inspection.py
GET	/api/v1/mall/rf-inspection/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	rf_inspection.py
GET	/api/v1/role-permissions/keys	list_permission_k eys	role_permissions.py
GET	/api/v1/role-permissions/{role_id}	get_role_permiss ions	role_permissions.py
PUT	/api/v1/role-permissions/{role_id}	save_role_permiss sions	role_permissions.py
GET	/api/v1/roles	list_roles_slash	roles.py
GET	/api/v1/roles	list_roles	roles.py
POST	/api/v1/roles	create_role	roles.py
POST	/api/v1/roles	create_role	roles.py
DELETE	/api/v1/roles/{role_id}	delete_role	roles.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/room-maintenance/debug-raw	直接回傳 Ragic 第一筆記錄的原始 key，用於確認欄位 ID 格式	room_maintenance.py
POST	/api/v1/room-maintenance/sync	觸發背景同步： Ragic → SQLite，立即回傳，不阻塞畫面	room_maintenance.py
GET	/api/v1/room-maintenance/options	回傳前端新增/編輯表單所需的下拉選項	room_maintenance.py
GET	/api/v1/room-maintenance/stats	回傳 KPI 數字：完成率、總筆數、未完項目數等（從本地 DB 計算）	room_maintenance.py
GET	/api/v1/room-maintenance	list_records	room_maintenance.py
GET	/api/v1/room-maintenance/{record_id}	從本地 DB 讀取單筆客房保養記錄	room_maintenance.py
PUT	/api/v1/room-maintenance/{record_id}	更新 Ragic 記錄，並在背景觸發同步更新本地 DB	room_maintenance.py
DELETE	/api/v1/room-maintenance/{record_id}	從 Ragic 刪除記錄	room_maintenance.py
POST	/api/v1/room-maintenance-detail/sync	觸發背景同步： Ragic → SQLite，立即回傳，不阻塞畫面	room_maintenance_detail.py
GET	/api/v1/room-maintenance-detail/summary	get_summary	room_maintenance_detail.py
GET	/api/v1/room-maintenance-detail	list_records	room_maintenance_detail.py
GET	/api/v1/room-maintenance-detail	list_records	room_maintenance_detail.py
GET	/api/v1/room-maintenance-detail/room-history/{room_no}	get_room_history	room_maintenance_detail.py
GET	/api/v1/room-maintenance-detail/staff-hours	get_staff_hours	room_maintenance_detail.py
GET	/api/v1/room-maintenance-detail/maintenance-stats	get_maintenance_stats	room_maintenance_detail.py
GET	/api/v1/room-maintenance-detail/{record_id}	get_record	room_maintenance_detail.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/schedule/departments	list_departments	schedule.py
POST	/api/v1/schedule/departments	create_department	schedule.py
PUT	/api/v1/schedule/departments/{dept_id}	update_department	schedule.py
DELETE	/api/v1/schedule/departments/{dept_id}	delete_department	schedule.py
GET	/api/v1/schedule/staff	list_staff	schedule.py
POST	/api/v1/schedule/staff	create_staff	schedule.py
PUT	/api/v1/schedule/staff/{staff_id}	update_staff	schedule.py
DELETE	/api/v1/schedule/staff/{staff_id}	delete_staff	schedule.py
GET	/api/v1/schedule/shifts	list_shifts	schedule.py
POST	/api/v1/schedule/shifts	create_shift	schedule.py
PUT	/api/v1/schedule/shifts/{shift_id}	update_shift	schedule.py
DELETE	/api/v1/schedule/shifts/{shift_id}	delete_shift	schedule.py
POST	/api/v1/schedule/import	import_schedule	schedule.py
GET	/api/v1/schedule/import-logs	list_import_logs	schedule.py
GET	/api/v1/schedule	list_schedules	schedule.py
DELETE	/api/v1/schedule/{schedule_id}	delete_schedule	schedule.py
GET	/api/v1/schedule/{schedule_id}/details	get_details	schedule.py
POST	/api/v1/schedule/{schedule_id}/details	add_detail	schedule.py
PUT	/api/v1/schedule/{schedule_id}/details/{detail_id}	edit_detail	schedule.py
DELETE	/api/v1/schedule/{schedule_id}/details/{detail_id}	delete_detail	schedule.py
GET	/api/v1/schedule/stats	get_stats	schedule.py
GET	/api/v1/schedule/details/list	list_details	schedule.py
GET	/api/v1/schedule/shifts-range	get_shifts_range	schedule.py
GET	/api/v1/security/dashboard/summary	get_summary	security_dashboard.py
GET	/api/v1/security/dashboard/issues	get_issues	security_dashboard.py
GET	/api/v1/security/dashboard/trend	get_trend	security_dashboard.py
GET	/api/v1/security/dashboard/calendar	get_calendar	security_dashboard.py
GET	/api/v1/security/dashboard/daily-form	get_daily_form	security_dashboard.py
GET	/api/v1/security/dashboard/monthly-summary	get_monthly_summary	security_dashboard.py
POST	/api/v1/security/patrol/sync	sync_patrol	security_patrol.py

Method	Path	說明	Router 檔
GET	/api/v1/security/patrol/sheets	list_sheets	security_patrol.py
GET	/api/v1/security/patrol/{sheet_key}/batches	list_batches	security_patrol.py
GET	/api/v1/security/patrol/{sheet_key}/batches/{batch_id}	get_batch_detail	security_patrol.py
GET	/api/v1/security/patrol/{sheet_key}/batches/{batch_id}/kpi	get_batch_kpi	security_patrol.py
GET	/api/v1/security/patrol/{sheet_key}/items	list_items	security_patrol.py
GET	/api/v1/security/patrol/{sheet_key}/stats	get_stats	security_patrol.py
GET	/api/v1/security/patrol/{sheet_key}/items/item-history	get_item_history	security_patrol.py
GET	/api/v1/security/patrol/{sheet_key}/debug/ragic-raw	debug_ragic_raw	security_patrol.py
GET	/api/v1/tenants	list_tenants	tenants.py
POST	/api/v1/tenants	create_tenant	tenants.py
POST	/api/v1/upload/image	upload_image	uploads.py
GET	/api/v1/upload/image/{filename}	get_image	uploads.py
GET	/api/v1/usage/summary	get_summary	usage_stats.py
GET	/api/v1/usage/modules	get_modules	usage_stats.py
GET	/api/v1/usage/users	get_users	usage_stats.py
GET	/api/v1/usage/response-times	get_response_times	usage_stats.py
GET	/api/v1/usage/dau	get_dau	usage_stats.py
GET	/api/v1/usage/errors	get_errors	usage_stats.py
GET	/api/v1/usage/timeline	get_timeline	usage_stats.py
GET	/api/v1/users	list_users	users.py
POST	/api/v1/users	create_user	users.py
PUT	/api/v1/users/{user_id}	update_user	users.py
DELETE	/api/v1/users/{user_id}	delete_user	users.py
POST	/api/v1/users/me/change-password	change_password	users.py
POST	/api/v1/users/{user_id}/reset-password	admin_reset_password	users.py
GET	/api/v1/users/options	list_user_options	users.py
GET	/api/v1/wiki	list_articles	wiki.py
POST	/api/v1/wiki/auto-link	auto_link	wiki.py
GET	/api/v1/wiki/graph	get_wiki_graph	wiki.py
GET	/api/v1/wiki/{article_id}	get_article	wiki.py

Method	Path	說明	Router 檔
PATCH	/api/v1/wiki/{article_id}	update_article	wiki.py
DELETE	/api/v1/wiki/{article_id}	delete_article	wiki.py
POST	/api/v1/wiki/ask	ask_wiki	wiki.py
POST	/api/v1/wiki/export-obsidian	export_to_obsidian	wiki.py
POST	/api/v1/wiki/import-obsidian	import_from_obsidian	wiki.py
GET	/api/v1/work-category-analysis/years	get_years	work_category_analysis.py
GET	/api/v1/work-category-analysis/persons	get_persons	work_category_analysis.py
GET	/api/v1/work-category-analysis/stats	get_stats	work_category_analysis.py
GET	/api/v1/work-journal/daily	get_work_journal_daily	work_journal.py
GET	/api/v1/work-journal/range	get_work_journal_range	work_journal.py
GET	/api/v1/work-journal/export-excel	export_work_journal_excel	work_journal.py