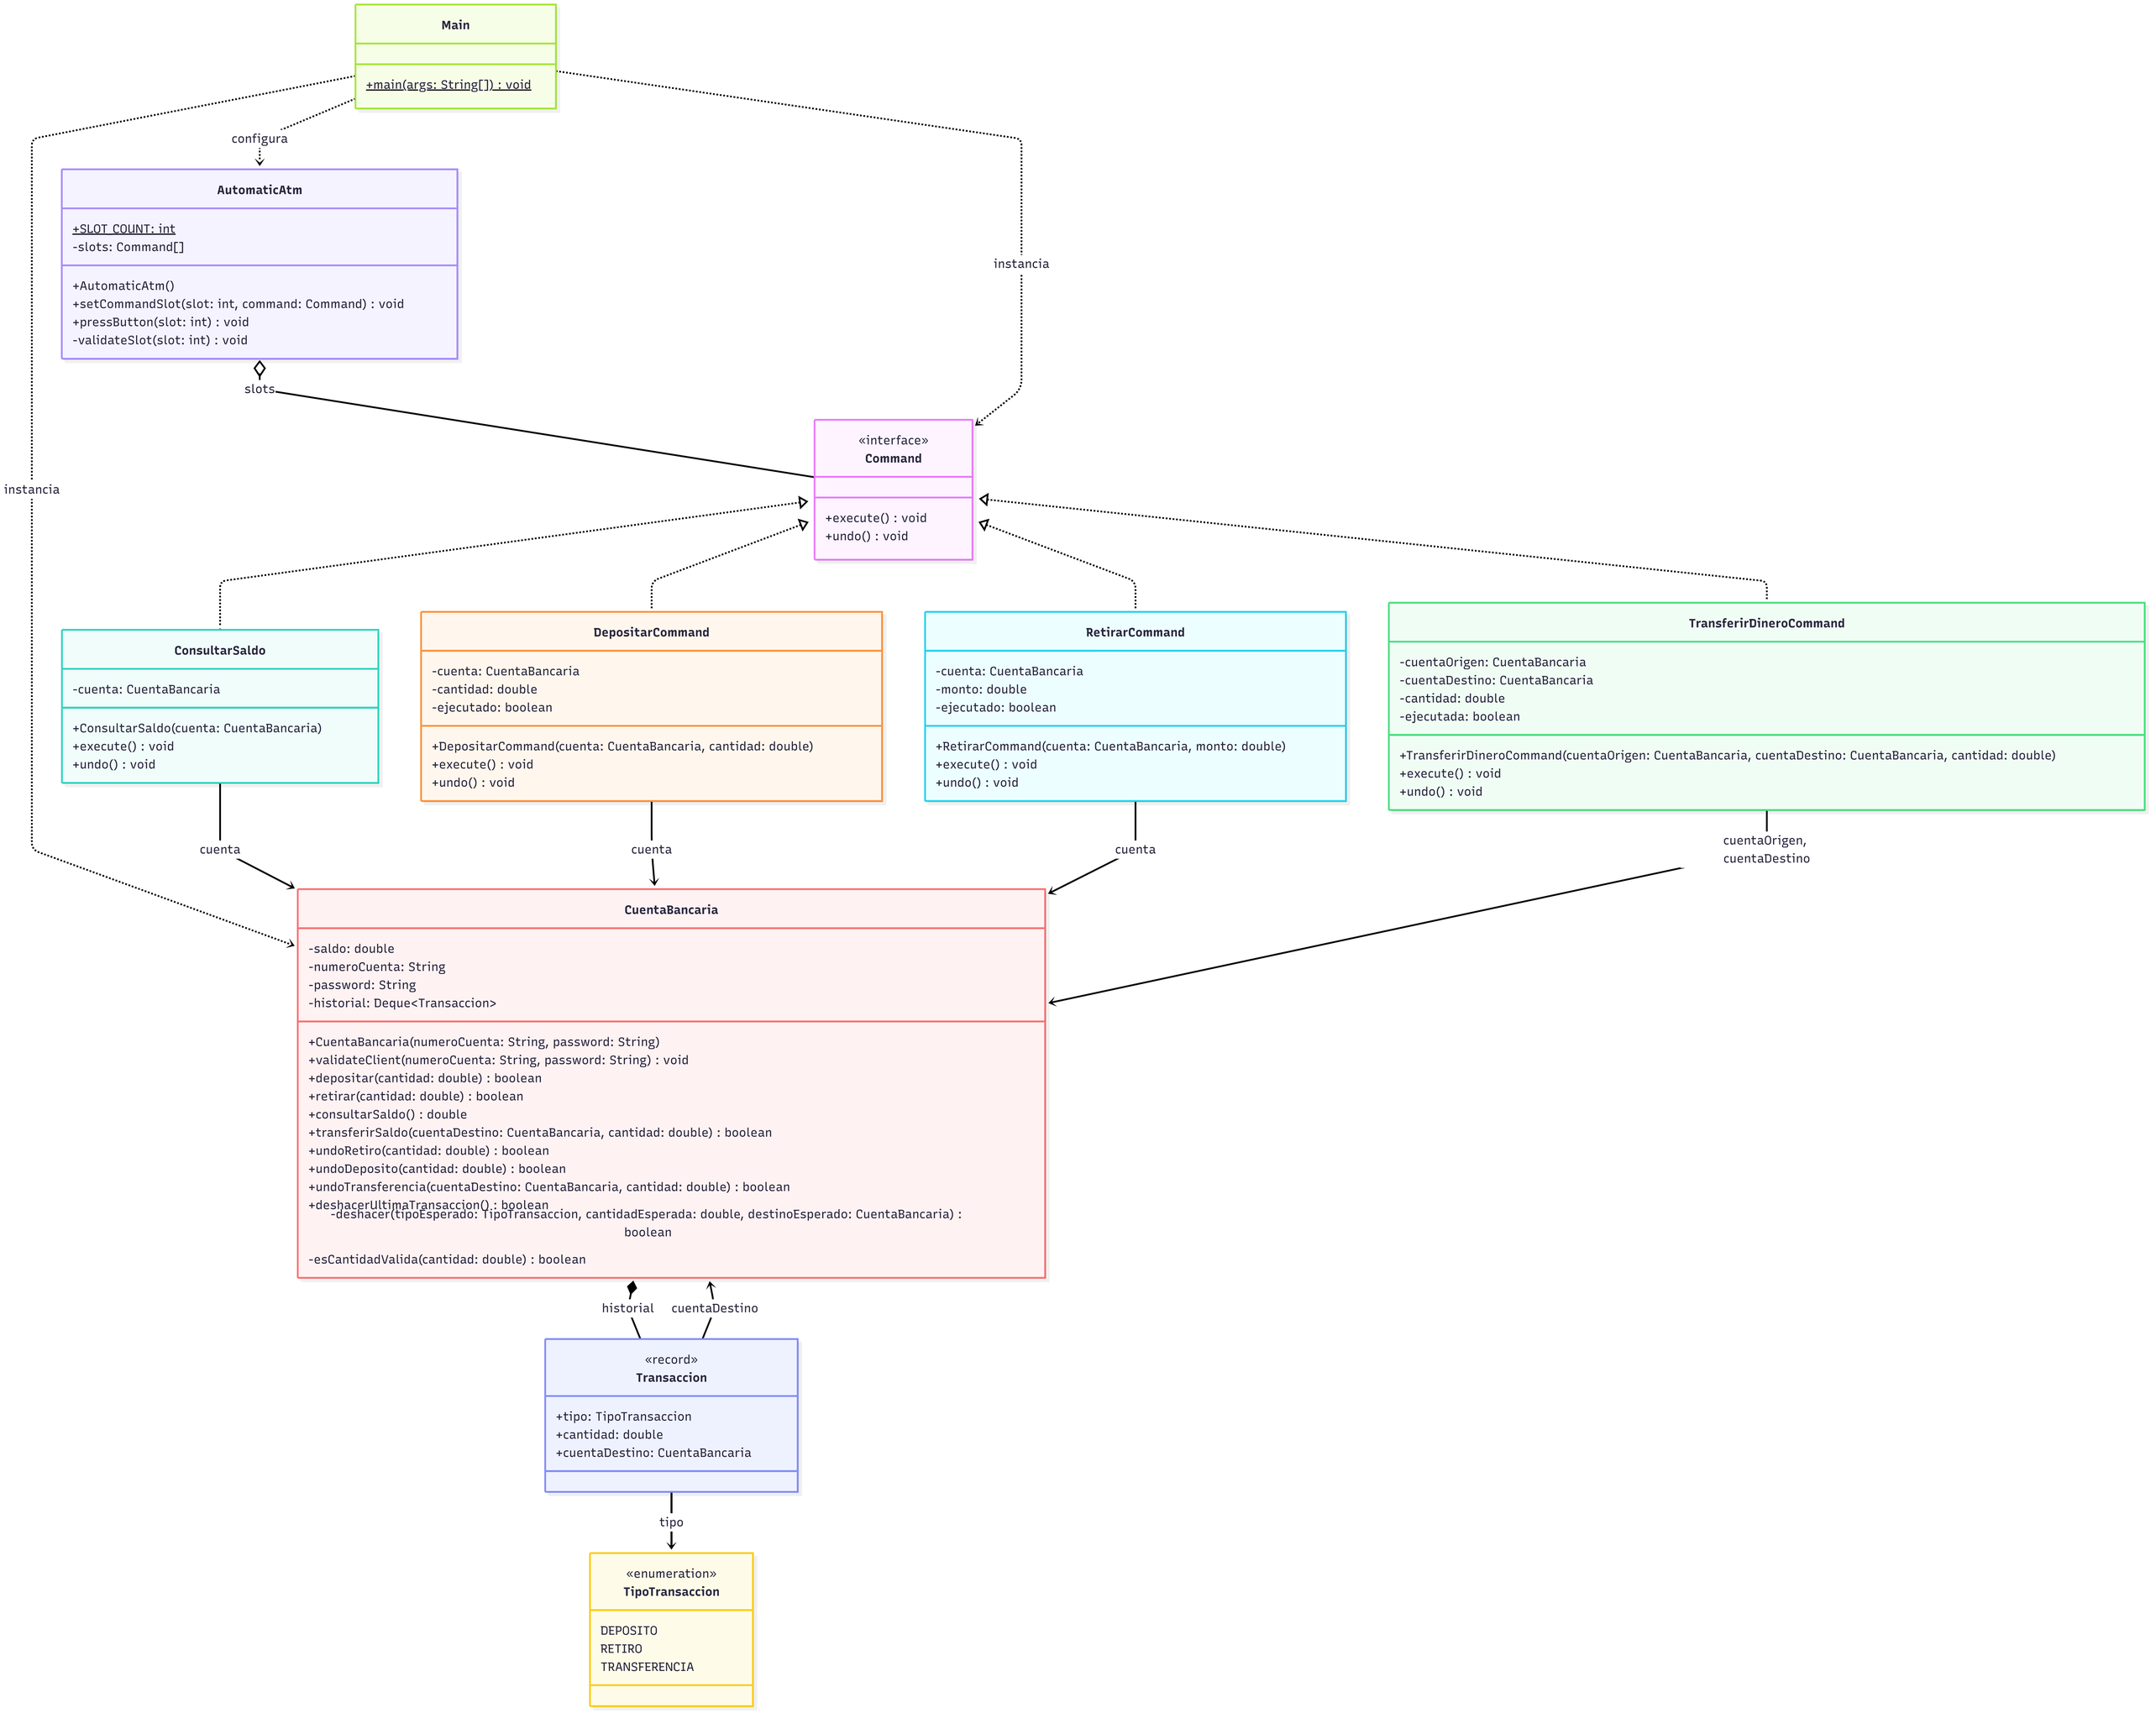

Main
+main(args: String[]) : void
configura
instancia
AutomaticAtm
+SLOT_COUNT: int
-slots: Command[]
+AutomaticAtm()
+setCommandSlot(slot: int, command: Command) : void
+pressButton(slot: int) : void
-validateSlot(slot: int) : void
slots
instancia
«interface»
Command
+execute() : void
+undo() : void
ConsultarSaldo
-cuenta: CuentaBancaria
+ConsultarSaldo(cuenta: CuentaBancaria)
+execute() : void
+undo() : void
DepositarCommand
-cuenta: CuentaBancaria
-cantidad: double
-ejecutado: boolean
+DepositarCommand(cuenta: CuentaBancaria, cantidad: double)
+execute() : void
+undo() : void
RetirarCommand
-cuenta: CuentaBancaria
-monto: double
-ejecutado: boolean
+RetirarCommand(cuenta: CuentaBancaria, monto: double)
+execute() : void
+undo() : void
TransferirDineroCommand
-cuentaOrigen: CuentaBancaria
-cuentaDestino: CuentaBancaria
-cantidad: double
-ejecutada: boolean
+TransferirDineroCommand(cuentaOrigen: CuentaBancaria, cuentaDestino: CuentaBancaria, cantidad: double)
+execute() : void
+undo() : void
cuenta
cuenta
cuenta
cuentaOrigen,
cuentaDestino
CuentaBancaria
-saldo: double
-numeroCuenta: String
-password: String
-historial: Deque<Transaccion>
+CuentaBancaria(numeroCuenta: String, password: String)
+validateClient(numeroCuenta: String, password: String) : void
+depositar(cantidad: double) : boolean
+retirar(cantidad: double) : boolean
+consultarSaldo() : double
+transferirSaldo(cuentaDestino: CuentaBancaria, cantidad: double) : boolean
+undoRetiro(cantidad: double) : boolean
+undoDeposito(cantidad: double) : boolean
+undoTransferencia(cuentaDestino: CuentaBancaria, cantidad: double) : boolean
+deshacerUltimaTransaccion() : boolean
-deshacer(tipoEsperado: TipoTransaccion, cantidadEsperada: double, destinoEsperado: CuentaBancaria) : boolean
-esCantidadValida(cantidad: double) : boolean
historial
cuentaDestino
«record»
Transaccion
+tipo: TipoTransaccion
+cantidad: double
+cuentaDestino: CuentaBancaria
tipo
«enumeration»
TipoTransaccion
DEPOSITO
RETIRO
TRANSFERENCIA