

To-do List v2

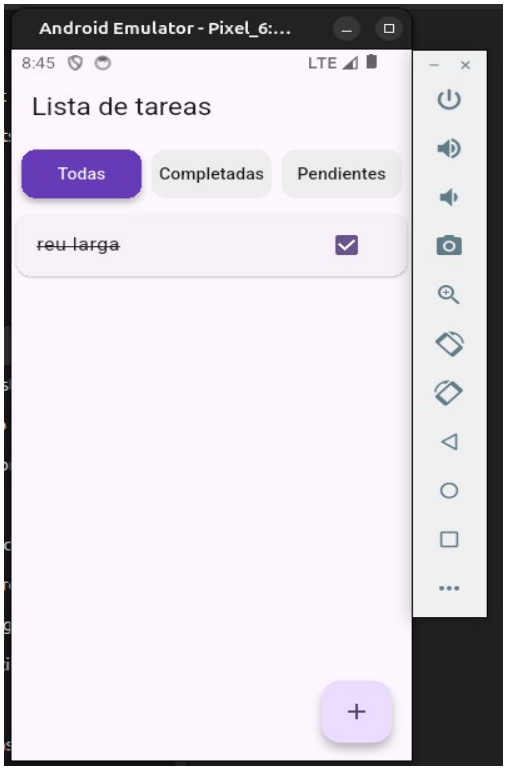

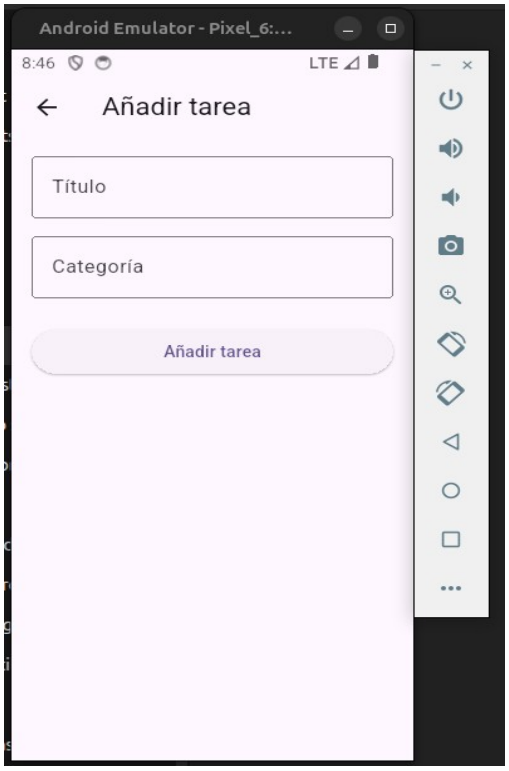

1. main.dart: punto de entrada y configuración global de la app

Qué hace

- Inicializa la app (runApp)
- Inyecta el estado global usando MultiProvider
- Configura temas, rutas y pantalla inicial

Mejora sobre la versión anterior:

- Separación de navegación

```
initialRoute: AppRoutes.home,
routes: AppRoutes.routes,
```

2. task.dart: Modelo de datos

Qué hace

- representa una tarea como entidad de negocio

3. task_form_screen.dart: Formulario para creación y edición de tareas

Qué hace

- Permite crear o editar una tarea

- Maneja validación de inputs
- Interactúa con Providers para persistir cambios

Aspectos clave
- Usa controladores `TextEditingController`
- Incluye validación: `_formKey.currentState!.validate()`
- No escucha cambios sólo ejecuta acciones

Mejora sobre la versión anterior:
- Evita overflow (pantalla chica + teclado)

4. task_item.dart: Representación visual de una tarea

Qué hace
- Muestra una tarea y permite cambiar su estado (completada/pendiente)

Aspectos clave
- No maneja estado propio

Mejora sobre la versión anterior:
- Uso eficiente de Provider: `context.read<TaskProvider>()`
  sólo dispara acción y no necesita rebuild.

5. task_list_screen.dart: Pantalla ppal. Listado y filtrado de tareas

Qué hace
- Muestra lista de tareas
- Permite filtrar (todas/completadas/pendientes)
- Navega a creación/edición

Aspectos clave
- No maneja estado propio

Mejora sobre la versión anterior:
- Uso correcto de Provider:
  ```
  final tasks = context.watch<TaskProvider>().tasks;
  final filter = context.watch<TaskProvider>().filter;
  ```
  watch escucha cambios. NO reconstruye UI.

- Se mejoró la organización de los botones de la barra de filtro
- Se mejoró al nivel código la navegación de rutas más organizadas en una clase.

6. task_provider.dart: Gestión de estado global

Qué hace
- Mantiene lista de tareas
- Aplica filtros
- Notifica cambios a la UI

Aspectos clave
- Aplica filtro dinámico
- Incluye operaciones CRUD

7. app_routes.dart: Configuración centralizada de navegación

Qué hace

- Define rutas de la aplicación

8. filter_buton.dart: Botón de filtro con estado visual dinámico

Qué hace

- Representa una opción de filtro
- Cambia estilo según estado (seleccionado/presionado)

Aspectos clave

- Incluye animación: `AnimatedContainer`

https://drive.google.com/file/d/1BEyiiz5mwvxiQl2hSZq3HrLtHSpFAhy9/view?usp=sharing