

To-do List v2: Guía de ejercicios

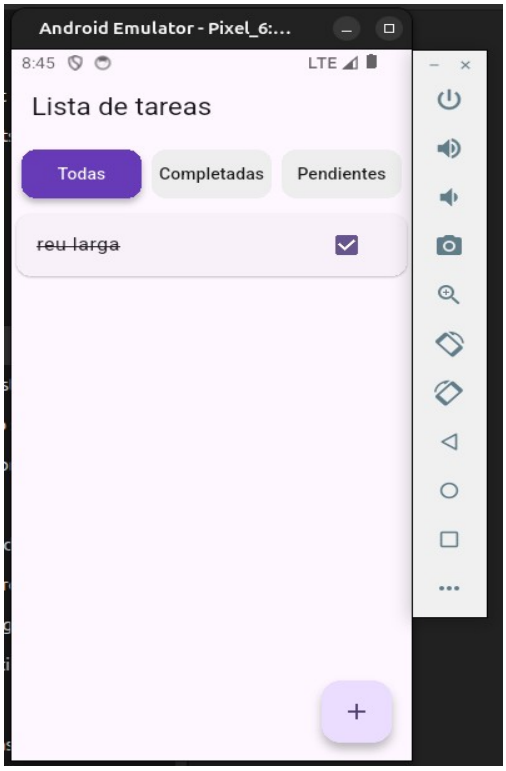

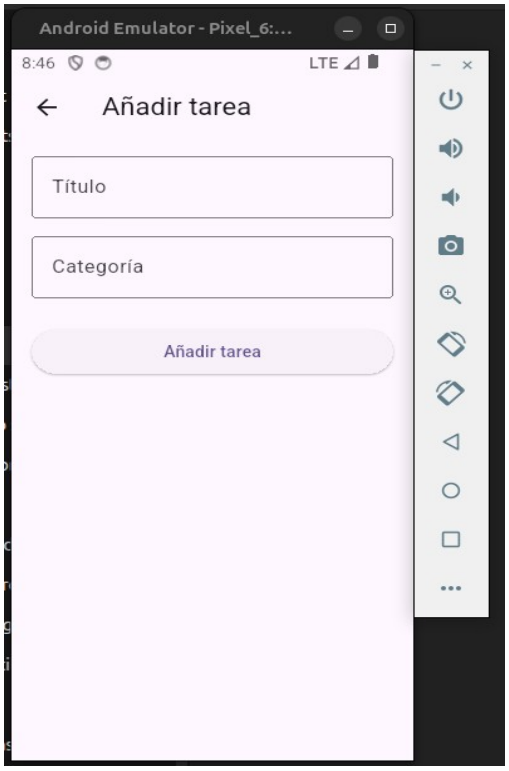

1. Snackbar al crear o editar una tarea

En task_form_screen.dart y después de Navigator.pop(context), agregar:

```
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
  SnackBar(
    content: Text(
      _isEditing ? 'Tarea actualizada' : 'Tarea creada',
    ),
  ),
);
```

2. Eliminar tarea con longPress

En task_provider.dart, agregar:

```
void deleteTask(String id) {
  _tasks.removeWhere((task) => task.id == id);
  notifyListeners();
}
```

y en `task_item.dart`, modificar `ListTile`, agregando

```
ListTile(
  onLongPress: () {
    context.read<TaskProvider>().deleteTask(task.id);
```

```
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(content: Text('Tarea eliminada')),
    );
  },
```

3. Confirmación antes de eliminar

En `task_item.dart`, reemplazar en `onLongPress`

```
onLongPress: () {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (context) => AlertDialog(
      title: Text('Eliminar tarea'),
      content: Text('¿Estás seguro?'),
      actions: [
        TextButton(
          onPressed: () => Navigator.pop(context),
          child: Text('Cancelar'),
        ),
        TextButton(
          onPressed: () {
            context.read<TaskProvider>().deleteTask(task.id);
            Navigator.pop(context);

            ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
              SnackBar(content: Text('Tarea eliminada')),
            );
          },
          child: Text('Eliminar'),
        ),
      ],
    ),
  );
},
```

4. Contador de tareas

En `task_list_screen.dart`, modificar `AppBar`

```
appBar: AppBar(
  title: Text('Tareas (${tasks.length})'),
),
```

5. Vacío inteligente

En `task_list_screen.dart`, modificar

```
Expanded(
  child: ListView.builder(
```

por:

```
Expanded(
```

```
  child: tasks.isEmpty
      ? Center(
          child: Text(
            'No hay tareas',
            style: TextStyle(fontSize: 16),
          ),
        )
: ListView.builder(
```