

Programador de Sistemas

Shell e GIT

Instrutor: João Augusto Tonial Laner

SHELL (RECAP):

- Para que serve?
- Serve para interagir com o computador de forma mais eficiente
- Funciona através de comandos passados como texto*

SHELL (RECAP):

- Alguns comandos:
- ls #lista arquivos
- mkdir #cria diretórios/pastas
- touch #cria arquivos
- rm #remove arquivos e diretórios
- cat #mostra o conteúdo de arquivo no terminal

SHELL (RECAP):

- Alguns comandos:
- `echo #`Mostra algo no terminal
- `cd #`Troca de diretório

SHELL(RECAP):

- Para variações, ver slide 1 no portal do aluno > central de downloads

SHELL(RECAP):

- Recursos:
- [WebTerm](#): um terminal online para acessar de qualquer lugar

GIT

GIT

- GIT é um **software livre** criado pelo **Linus Torvalds**, criador do <https://pt.wikipedia.org/wiki/Linux>.

GIT

- Serve para versionar arquivos (criar versões diferentes do software)

Versões

Se executarmos: `git --version` no **git bash**

Versões

- Veremos algo parecido com:

```
git version 2.55.0
```

Versões

- Vamos entender esses números.
- 2 representa *major version*
- 55 representa *minor version*
- 0 representa *bug fix* ou *patch*

Versões

- *Major version* indica quantas mudanças incompatíveis com a versão antiga do software foram feitas.

Versões

- *Minor version* indica quantas mudanças compatíveis e incrementais foram feitas no softwares
- obs: esse número volta a zero a cada troca da `major version`


Versões

- *Bug fix* ou *Patches* indicam quantas correções foram feitas desde a última versão.
- obs: Esse número volta a zero a cada troca da `minor version`

Versões

- Esse padrão é discutido como **versionamento semântico**

GIT (Fluxo)

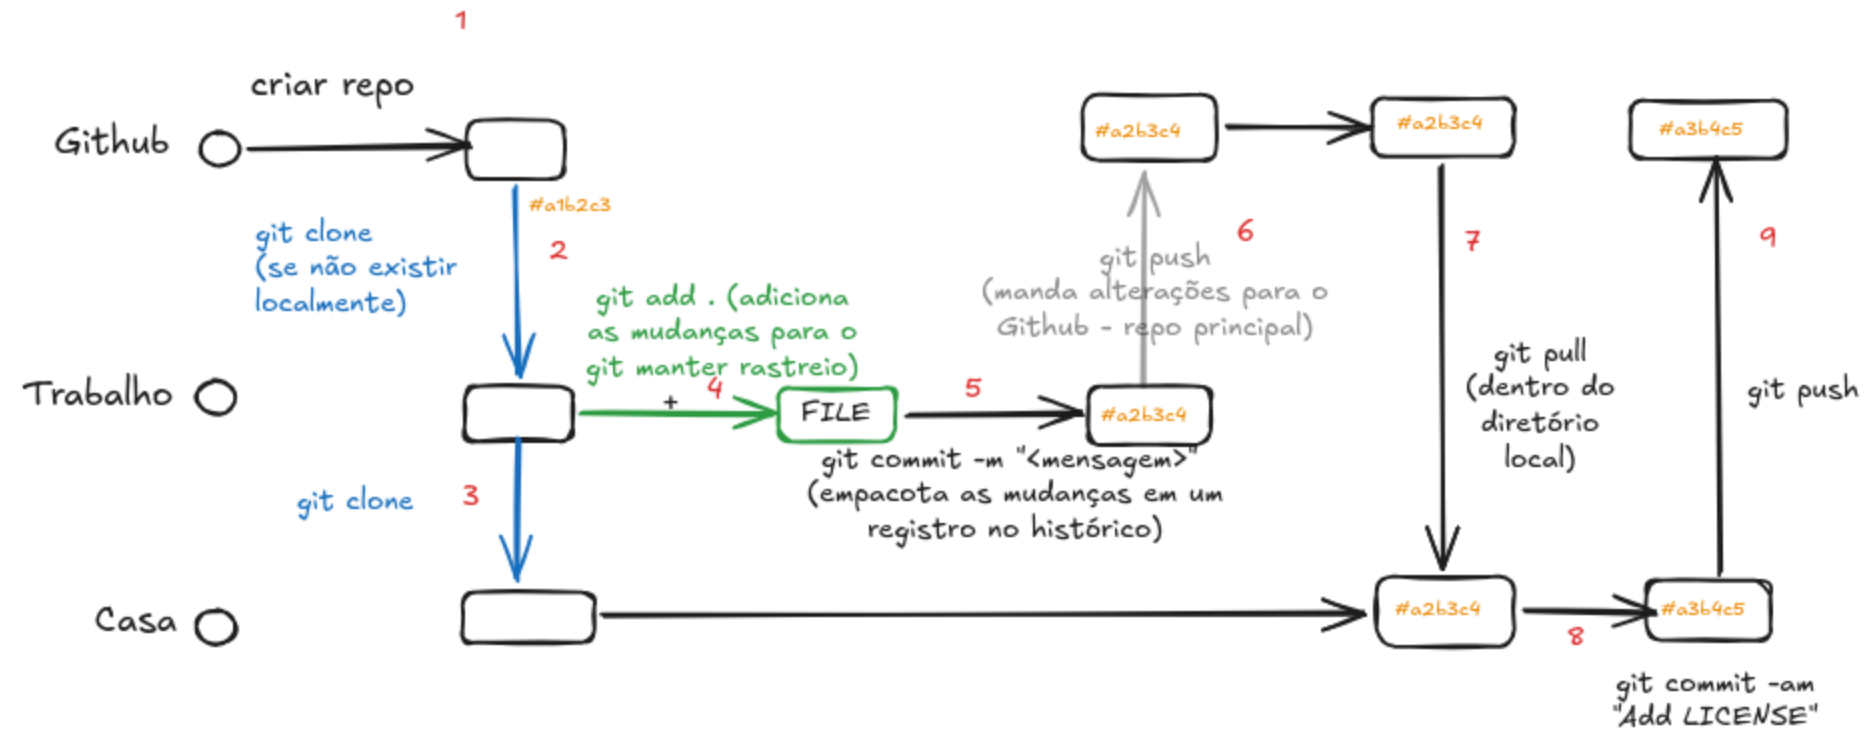

GIT (Fluxo)

Caso prefira, acesse o link do [desenho](#)

GIT clone

- Clona o repositório para um ambiente local
- uso: `git clone`
`<https://github.com/<usuario>/sala_de_aula.git`

GIT add

- Adiciona as mudanças para o git manter rastreio
- uso: `git add .` : O `.` indica que TODAS as alterações feitas serão adicionadas

GIT add

- Adiciona as mudanças para o git manter rastreio
- uso: `git add <arquivo(s)>` : É possível adicionar um ou mais arquivos separados por espaço

Git commit

- Cria um registro com as mudanças adicionadas por `git add`.
- uso: `git commit -m "<mensagem>"` : Cria um registro com uma mensagem.
- Na mensagem deve estar indicando o que foi feito.

GIT push

- "Empurra" as mudanças feitas para a nuvem
- uso: `git push`

GIT pull

- Puxa as alterações que foram feitas na nuvem para atualizar o ambiente local.
- uso: `git pull`