



*Ecole Nationale  
Supérieure d'Electronique,  
Informatique,  
Télécommunications,  
Mathématique et  
Mécanique de Bordeaux*

# RAPPORT DE STAGE

NOM : Juillard  
PRENOM : Sandrine  
FILLIERE : Télécommunication

DATE DU STAGE : du 29/06 au 31/08 , soit 9 semaines

DENOMINATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL : BLU AGE<sup>TM</sup>

ADRESSE : 32 av Léonard de Vinci, 33600 PESSAC

PAYS : FRANCE

EXPERIENCE INTERNATIONALE : NON

CONVENTION DE STAGE : OUI

**Responsable stage 2A : Astien Eric / [eric.astien@bordeaux-inp.fr](mailto:eric.astien@bordeaux-inp.fr)**

## Abstract

Ce rapport fait office de compte-rendu de mon stage de 2eme année à Blu Age, dans le cadre de l'obtention de mon diplôme à l'ENSEIRB MATMECA. Ce stage de deux mois c'est dérouler d'une manière assez particulière, étant donnée les circonstances de la crise du COVID19 de 2020. Il c'est déroulé des manière hybride : en présentiel lorsque c'était nécessaire, et en télétravail la plus part du temps. Malgré le contexte exceptionnelle, ce stage à été, pour ma part, une très bonne expérience.

---

# Tables de Matière

|  |     |
|--|-----|
| I. Blu Age   | P.5 |
| 1) Netfective Technology, l'organisation mère        | P.5 |
| 1) Les activités de BluAge : Cobol, langage obsolète | P.5 |
| 1) Le centre BluAge Pessac                           | P.5 |
| II. Contexte Technique                               | P.5 |
| 1) Deployment des produit BluAge                     | P.5 |
| 1) Chaîne d'intégration continu                      | P.5 |
| 1) Outils de développement et d'intégration          | P.5 |
| 1) Organisation du travail                           | P.5 |
| III. Réalisation de chaine de déploiement            | P.5 |
| 1) Etape de recherche                                | P.5 |
| 1. Livrables   | P.5 |
| 1. Outils envisagé                                   | P.5 |
| 2) Solution retenu                                   | P.5 |
| 1. Aperçu global                                     | P.5 |
| 1. Détails de la solution                            | P.5 |
| V. Travail complémentaire                            | P.5 |
| 1) BASCAC  | p.5 |
| 1) Export de la vue problème d'Analyzer              | P.5 |

# Listes des Abréviations

|        |   |
|--------|---|
| AWS    | Amazone Web Services  |
| Cobol  | Common Business Oriented Language   |
| API    | Application Programming Interface<br>(interface de programmation applicative )    |
| DevOps | Software <u>Development</u> ( <i>Dev</i> )<br>IT <u>operations</u> ( <i>Ops</i> ) |
| VM     | Virtual Machin  |
| IDE    | Integrated development environment<br>(Environnement de développement intégré)    |
| SPA    | Sigle-page application<br>(Application mono-page)                                 |
| VSC    | Visual Studio Code  |

## Introduction

Fin 2018, à l'occasion de la conférence AWS Re:invent à Las Vegas, BluAge présente officiellement "[serverless COBOL for AWS solution](#)", ainsi qu'un compilateur, sous forme d'API, qui génère, en Java, une application développer en COBOL. Une annonce cohérent avec la volonté d'Amazone de banaliser l'utilisation du "Serverless", une offre Cloud émergeante où la gestion des ressources est manager par le fournisseur [1] [2]. Pour suivre cette logique, le compilateur mentionné plus tôt va être mise à disposition des clients à l'aide des micro environnement d'exécution d'amazone, appelé Lambda. Grâce à cette outils, les développeurs COBOL, pourront configurer leurs IDE Visual Studio Code, et directement faire appelle à une Lambda, pour récupéré à la compilation leur application générée en Java. (Annexe 1)

**Pourquoi la nécessiter de compiler en Java un code écrit en COBOL ?** Car le COBOL est en langage que l'on pourrait qualifié d'obsolète, pourtant, il est encore très présent dans les entreprises. BluAge à pour but d'accompagner ces entreprises dans leurs transitions digital. La plus par de leurs solutions sont des outils pour assister les développeurs dans la traduction de leurs applications du COBOL vers le Java ou le .Net. Néanmoins, il est parfois difficile pour des développeur COBOL de se reconvertis vers le Java. Le compilateur proposer par BluAge, permet d'éviter les licenciements, sans restreindre l'entreprise dans leurs conversion digital en permettant au développeur de continuer à écrire en COBOL, tout en générant des applications dans un langage plus moderne, le Java. Ce compilateur est le 1e produit BluAge à traduire du code à 100%, sans nécessité aucune intervention humaine;

A l'heure actuelle, **les produits severless de BluAge sont mise à disposition du client de manière manuelle**. A partir de la console graphique de Amazone, chaque lambda est déployer manuellement dans les régions souhaiter et tester une à une. L'opération peut prendre une demi-journée, voir une journée complète pour chaque nouvelle version publiée. Il semble judicieux de réfléchir à l'automatiser du déploiement de ces produits.

## Introduction

**Objectif : Crée une chaîne de déploiement pour l'API vélocity de Blue Age.**

Vélocity est une API développée en Java. Il existe déjà une chaîne d'intégration en charge de compiler et tester le produit. À l'issue de ce traitement, les fichiers de l'API sont archivés sous forme de zip.

La chaîne de déploiement sera en charge de mettre à disposition du client ce fichier sur une des plateformes de stockage d'Amazon, les buckets S3.

Elle devra également :

- S'assurer que l'accès à ces espaces de stockage est configuré correctement et que seuls les clients ont accès au produit.
- Tester l'API en tant que Layer, (soit en l'ajoutant en tant que Layer à une Lambda pour la programmer pour faire des tests).
- Faire l'ensemble de ces étapes, dans toutes les régions du Cloud où l'on souhaite que l'API soit disponible.

Le schéma ci-dessous représente les tâches que la pipeline devra effectuer. Il ne tient pas compte des spécificités techniques que l'on pourrait rencontrer.

En résumé, le travail à effectuer est de concevoir, réaliser et finaliser une pipeline qui effectuera de manière 100% automatique les tâches présentées plus tôt.

# Blu Age

## Netfective Technology, l'organisation mère

La révolution numérique à bouleversé notre société et en particulier dans le monde des entreprises. Depuis l'essor des nouveaux outils et possibilités qu'offre le digital, de nouveau besoin, émergeant des entreprise, aussi bien privé que public, ont vu la jour. En particulier, les évolutions très rapides de ces technologie demandent de se renouveler constamment. C'est pour répondre à cette demande qu'a été créée Netfective Technology, la corporation mère de Blu Age. Crée en 2000 et diriger par Christian Champagne, la firme organise son activité autour de l'accompagnement des grandes entreprises et organismes publics vers le digital. Malgré seulement vingt ans d'ancienneté, la firme compte déjà plus de 160 collaborateurs, dont 80% d'ingénieur. Implanté dans 3 pays : La France, le Maroc et les États-Unis; On retrouve parmi ces clients et partenaires de grande entreprise tel que Amazon, BNP PARIBAS, Orange, Spora Steria, Accenture.. Mais aussi des administrations gouvernemental tel que L'Administration de la sécurité sociale des États-Unis, Le département du Travail et des Retraites britannique, ou encore La direction des finances publique française.

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Année de Création         | Dirigeant                |
| 2000                      | Christian Champagne      |
| Age moyen                 | Nombre de Collaborateurs |
| 32 ans                    | 160                      |
| Pays implanté             | TurnOver                 |
| France (Pessac, Surenne)  | 5%                       |
| Maroc (Casablanca, Rabat) | Chiffre d'affair         |
| Etat-Unis (Dallas)        | 17M€                     |

## Les activités de Blu Age : Cobol, langage obsolète

Le Cobol est un langage informatique créé en 1959 pour la programmation d'applications de gestion. Malgré son ancienneté, ce langage est encore très rependue dans les entreprises à travers le monde. Dans une optique de modernisation et de mise à niveau des technologies, il est alors intéressant de réécrire ces applications dans des langages plus moderne tel que le Java et le .net. Ainsi, dans l'optique de réduire le cout de la transition, Blu Age propose des outils capable d'effectuer automatiquement cette traduction.

Blu Age base ces techniques de transcription sur une approche MDA : Comme son nom l'indique, cette technique se base sur la récupération d'un modèle. La suite logiciel « Blu Age Classic », va automatiquement extraire la logique de l'application, et facilitera le travail du programmeur chargé de la réécrire [2]. Cette suite fournira en plus des outils de générations automatique de code des outils de visualisation du code et des outils d'analyse fig.[2].

Ce logiciel, et tous les autres logiciels de la suite Blu Age sont régulièrement mise à jour et déployer sur les serveur AWS.

### Le centre Blu Age Pessac

Le centre BluAge de pessac est un des 5 point d'implenation de l'entreprise. Elle compte dans son service une soixantaine d'employé séparé dans 3 domaine d'activité distincts :

**Le partie R&D :** Service dans lequelle s'integre mon stage. Le pôle R&D dirigé par Alexis Henry est charger du developpement des nouveaux produit BluAge.


**La partie BluSight :** Les outils de traduction que propose BluAge ne traduise pas une application à 100%. L'intervention d'un developpeur est nécessaire. Bien que les outils sont consus pour faciliter le travail, il peux arriver que des entreprises ne souhaitent pas donner cette tâche à un developpeur en interne. Le pôle BluSight, dirigé par Youssef Iraoui, est donc en charge d'utilisé les outils BluAge, afin de livré directement à l'entreprise qui en à fait la demande, un application traduite à 100%.

**Le partie e-commerce :** Les activité du pôle e-commerce sont excentré des deux autre pôle. Ce services dirigé par Sébastien PRADET n'a qu'un seul client, un seul projet : Intermarché. Son but est de maintenir et amélioré le site de e-commerce de la grande enseigne.

# Contexte technique

La solution serverless de Velocity a pour but de procurer au client une solution pour déployer, sur une Lambda Amazone, une application java initialement codées en COBOL.

Elle est constituée de deux produits : d'une part un compilateur COBOL vers java, déployer sous forme d'une extension Visual Studio code. Cette extension permet au client de générer un fichier jar à partir de son projet Cobol. Ce fichier contient le code minimum de l'application : Il ne contient pas les librairies nécessaires à son fonctionnement. Ces dépendances sont fournies par le second produit, le Framework Velocity de Blu Age. Ce Framework est déployé sous Amazon Web Services en tant que « Layer ». Ainsi, pour déployer son application, le client devra créer une Lambda, à laquelle il ajoutera le Framework Velocity en tant que Layer, puis il pourra y exécuter le fichier jar fourni par l'extension VSC.

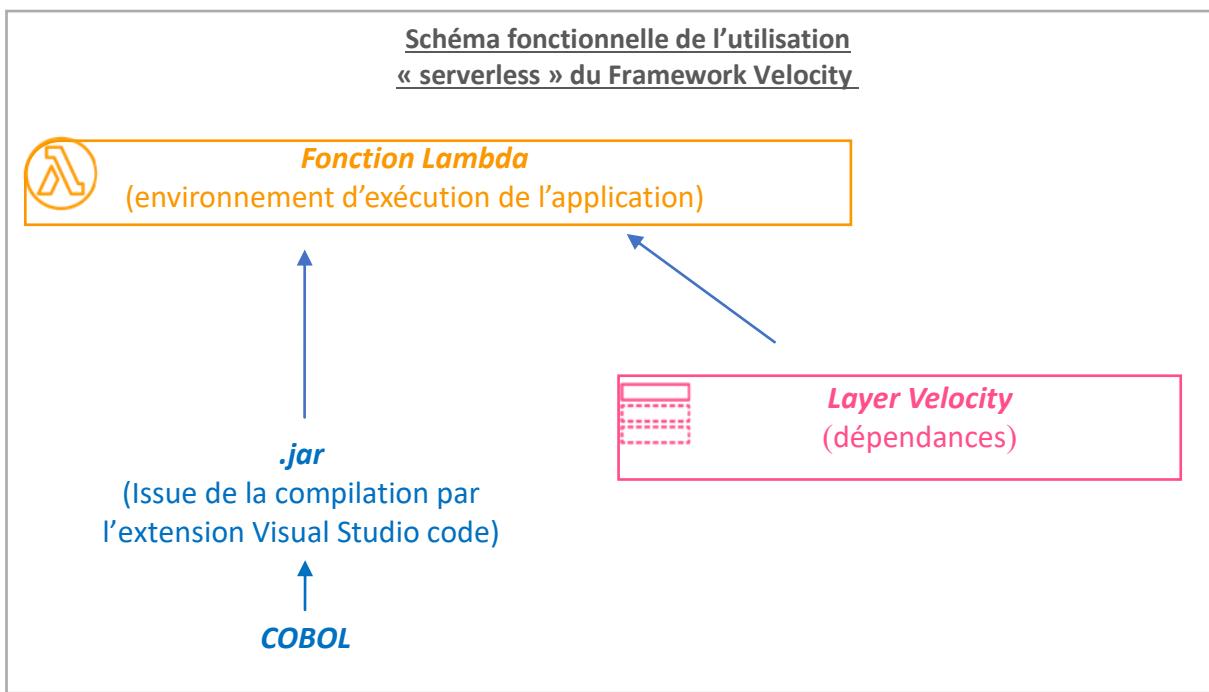

## L'environnement Amazon Web Services

Amazon Web Services est une plateforme qui propose des services informatiques à destination des entreprises comme des particuliers. Elle propose un grand nombre de services, pour stocker, manager, et déployer des données et des applications. En particulier, cette plateforme est spécialisée dans le Cloud Computing.

Dans les parties précédentes, nous avons mentionné certains des services qu'il propose :

Tous d'abord, **les Lambda**. C'est l'environnement d'exécution sur lequel le client pourra déployer son application. Une Lambda est : <Description d'une Lambda>.

Ensuite [les Layers](#). C'est une couche supplémentaire que l'on peut ajouter à une Lambda. : <Description d'une Layer>.

Pour déployer un Framework sur une Layer, une pratique possible (et c'est celle que nous allons utiliser pour la chaîne de déploiement), est de stocker les fichiers de la Layer sur une unité de stockage d'Amazon ([un bucket](#)) qui se trouve dans la même région que la Layer, puis importer le code de la Layer depuis ce bucket.

### III. Réalisation de chaîne de déploiement

Page 10

#### 1) Etape de recherche

Amazone Step Function, Amazone Pipeline

Une solution de pipeline devra respecter les points suivants :

- Doit être paramétrables, et ces paramètres doivent être accessibles sans avoir à modifier le code.
- Doit être sécurisé, les informations sensible (clef d'accès ect) ne doivent pas être accessible.
- Doit être peu coûteuse.
- Ne doit pas nécessiter d'intervention humaines, on cherche à construire une chaîne d'automatisation, elle doit s'adapter à tous les cas de figure possible

Livrables

Nous avons vu dans la partie précédente, la chaîne de production qui doit être réalisé. Pour la concrétiser, une multitude d'options s'offre à nous. Une des tâches de ce stage a été de faire des choix, parmi tous les outils, et toutes les méthodes possibles celles qui seraient les plus adéquates. Pour cela, il est important de bien avoir en tête ce que l'on désire.

Une solution de pipeline devra respecter les points suivants :

- Doit être paramétrables, et ces paramètres doivent être accessibles sans avoir à modifier le code.
- Doit être sécurisé, les informations sensibles (clef d'accès ect) ne doivent pas être accessibles.
- Doit être peu coûteuse.
- Ne doit pas nécessiter d'intervention humaines, on cherche à construire une chaîne d'automatisation, elle doit s'adapter à tous les cas de figure possibles

## 2) Prototype retenu

### Pourquoi choisir cette solution ?

Le choix de cette solution est motivé d'un part, par sa flexibilité, mais également pour son coût très faible comparé au autre solution proposée. Enfin, l'avantage de cette méthode comparativement à l'utilisation de Jenkins par exemple est que l'on utilise quand même des outils Amazon, et les opérations sont effectuées de manière interne au compte Amazon de l'entreprise. En d'autre terme, on élimine la nécessité de devoir se logger et donc de transmettre des identifiants ni en clair. Cette solution propose le meilleurs compromis entre sécurité, flexibilité et coût.

### Aperçu global du prototype

Le déploiement démarre lorsque la chaîne d'intégration se termine. À l'issue de ce traitement, la nouvelle version du Framework, sous forme de jar va être chargé dans le Bucket Source (cf fig). Ce fichier, c'est celui indiqué sur le schéma sous le nom de "Layer File". Cette action va alors déclencher la chaîne de déploiement. Une fonction que l'on nomme "Main Pipeline", exécuté sur une Lambda va alors récupérer le fichier, publier la Layer, la tester, et ajouter les permissions aux comptes AWS qui doivent avoir accès au Framework. Toutes ces opérations sont effectuées dans la région par défaut (canoniquement, en Virginie du Nord us-east-1). Une fois le déploiement de la Layer effectué dans la région par défaut, et si l'opération c'est déroulé correctement, alors le déploiement sur toute la région pourra commencer.


La fonction "Main Pipeline" avant de se terminer, va déclencher de manière asynchrone (C'est à dire simultanément, comme des threads) N fonction lambda nommée "Déployer". Chacune avec comme argument une région différente. Leurs rôles, effectué le déploiement de la layer dans la région qui leur a été attribué. Dans la région qui leur a été assigné, les fonctions vont créer une copie du contenu du Bucket Source dans un bucket temporaire, pour pouvoir ensuite reproduire les étapes de déploiement (publier, tester, ajouter les permissions).

Les étapes de déploiement, étant commune à la fois de la fonction Main Pipeline et Déployer seront effectuées par une autre Lambda lancé de manière synchrone par leurs mères ; ainsi on évite de dupliquer du code.

En plus des fonctions chargées de faire le déploiement, une fonction supplémentaire a été créée pour gérer les logs.

En résumé la pipeline possède toutes les trucs required.

## Images

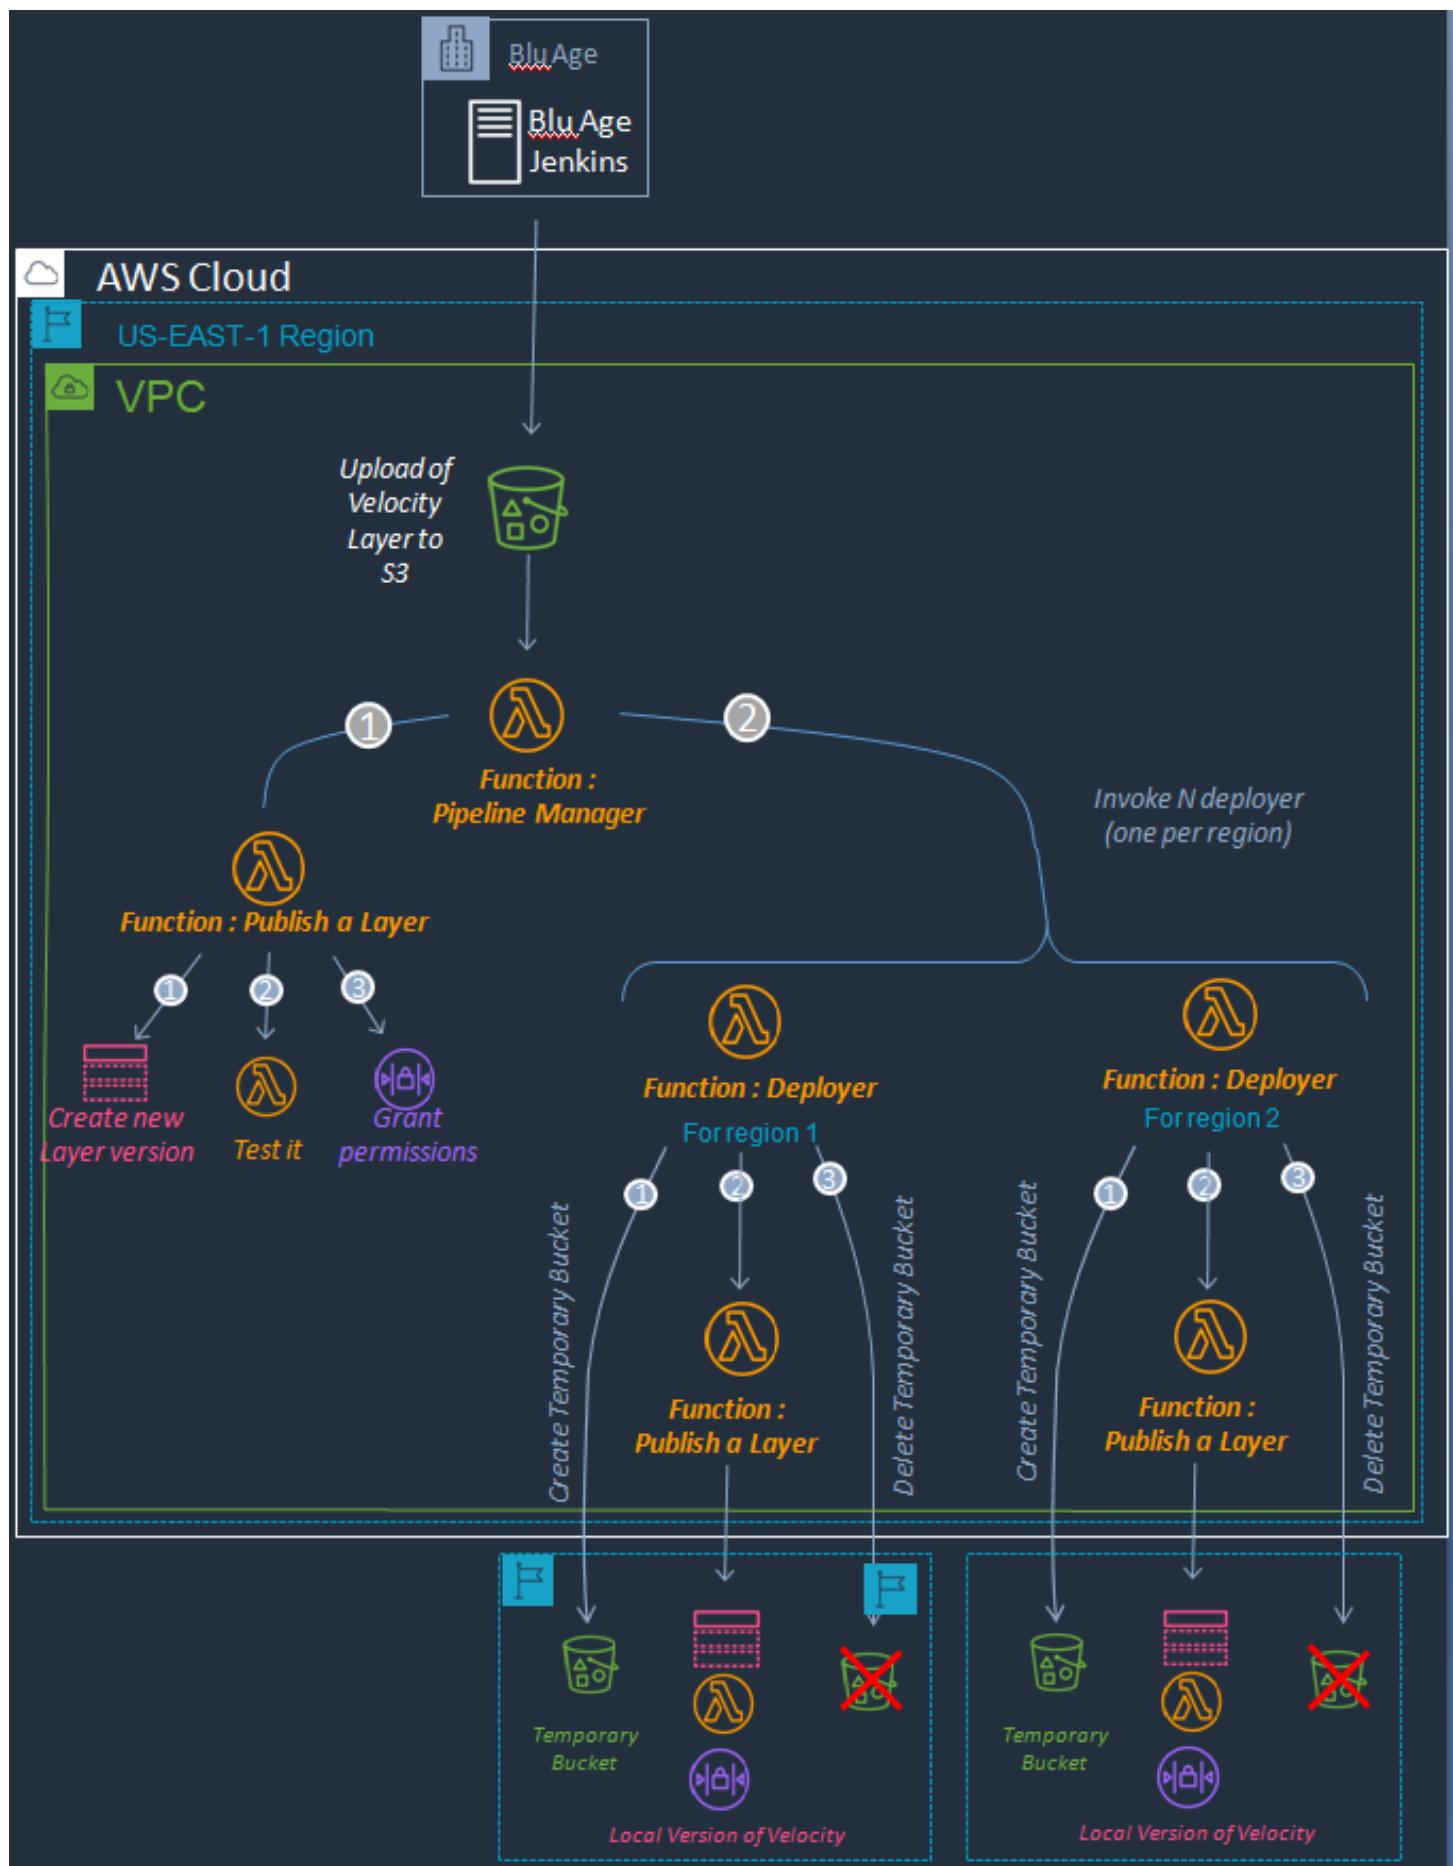

## Détails de la chaîne de déploiement

### Environnement de développement

Logs can be found either on Amazon Cloud watch, or in a text file created in the source bucket.  
With Source bucket custom logs, one text file will be created per execution of the pipeline, where all Lambda running the pipeline are allowed to write in.  
Pipeline Manager function is in charge of creating the txt Log file. It will pass the log's name to the other functions.  
Amazon Cloud watch will grant a log per function.

### Déclenchement de chaîne de déploiement

Logs can be found either on Amazon Cloud watch, or in a text file created in the source bucket.  
With Source bucket custom logs, one text file will be created per execution of the pipeline, where all Lambda running the pipeline are allowed to write in.  
Pipeline Manager function is in charge of creating the txt Log file. It will pass the log's name to the other functions.  
Amazon Cloud watch will grant a log per function.

### Gestion des ACL

Logs can be found either on Amazon Cloud watch, or in a text file created in the source bucket.  
With Source bucket custom logs, one text file will be created per execution of the pipeline, where all Lambda running the pipeline are allowed to write in.  
Pipeline Manager function is in charge of creating the txt Log file. It will pass the log's name to the other functions.  
Amazon Cloud watch will grant a log per function.

### Journaux d'exécution

Logs can be found either on Amazon Cloud watch, or in a text file created in the source bucket.  
With Source bucket custom logs, one text file will be created per execution of the pipeline, where all Lambda running the pipeline are allowed to write in.  
Pipeline Manager function is in charge of creating the txt Log file. It will pass the log's name to the other functions.  
Amazon Cloud watch will grant a log per function.

### Système de Notification

Logs can be found either on Amazon Cloud watch, or in a text file created in the source bucket.  
With Source bucket custom logs, one text file will be created per execution of the pipeline, where all Lambda running the pipeline are allowed to write in.  
Pipeline Manager function is in charge of creating the txt Log file. It will pass the log's name to the other functions.  
Amazon Cloud watch will grant a log per function.

# Travail complémentaire


## BASCAC

BASCAC est une petite application web qui permet de simplifier la gestion de la facturation de Velocity au client. Celle-ci s'appuie sur la base de données client (identique à la base de données qu'utilise le pipeline pour récupérer les ACL). L'application permet entre autres, d'ajouter/retirer la permission à un client d'utiliser Velocity, ou encore de gérer le pourcentage de réduction accordé au client. En conséquence, son accès doit être limité car elle gère des données de facturation.

L'objectif de cette tâche est de mettre en ligne BASCAC de manière sécurisée, en limitant son accès par un mot de passe. J'ai utilisé l'IDE Visual Studio Code pour y ajouter mes modifications. L'outil qui m'a été recommandé est AWS Cognito, un service d'Amazon, pour les applications web, qui propose de gérer les mots de passe.

L'application a été réalisé avec Angular, soit codé en TypeScript, html et css. L'application a été naturellement une "single-page application" ou SPA. J'ai dû rajouter à cette application un mécanisme de routage afin d'y ajouter une page d'authentification. Une fois cela terminé, j'ai essayé d'intégrer Cognito à ma page d'authentification. C'est à cette étape que j'ai pris connaissance de Amplify. Un autre service d'Amazon qui permet de mettre en ligne des applications. Pour la mise en place de Cognito, son utilisation a été nécessaire. En me renseignant plus sur cet outil, je me suis aperçu que je pouvais déployer BASCAC, après l'avoir compilé, de manière non-programmatique sur la console graphique d'Amazon. Puis une fois cela fait, ajouter la gestion des mots de passe, qui apparaît comme un pop-up en haut de la page. Au final, je suis revenu sur mon travail d'ajout de page d'authentification et d'utilisation de Cognito et j'ai opté pour un déploiement et une gestion des mots de passe non-programmatique, à l'aide d'Amazon.

N.B : Sur demande de son créateur, j'ai également modifié légèrement le style de la page en ajoutant du contenu au feuilles de style de l'application.

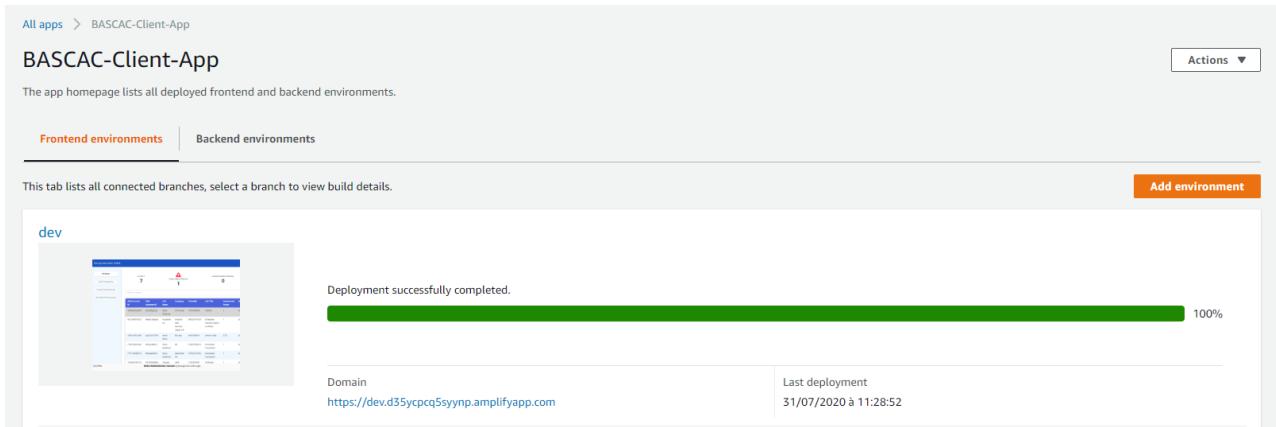


## Exportation de la Vue Problème de Blu Age Analyzer.

Analyzer est un produit de Blu Age de la V7 <ALORS LA J'AI BESOIN D'EXPLIQUATION POUR SON USAGE>. Lorsqu'un client rencontre des problèmes avec son code, il peut contacter Blu Age afin de recevoir de l'aide. On lui demander alors le contenu de l'onglet « problème », l'onglet dans lesquels est affiché les erreurs et les warnings issue de l'a compilations du/des projets en cours.

L'objectif de cette tâche est d'ajouter, dans l'onglet problème une option pour exporter le contenu de la vue au format .csv (tableurs).

Blu age Analyser est une IDE développé sur la base d'Eclipse. Elle possède à la fois des onglets, vues et fonctionnalités développées par Blu Age et d'autre issue de Eclipse. En xml, on peut ajouter des éléments graphiques à Analyzer, et les liés avec des handlers, commandé en java. La difficulté de cette tâche réside dans l'adaptation de code interne à Eclipse. L'onglet « problèmes » d'Analyzer, est une vue dont le code est interne et il est donc difficile d'en récupérer les éléments. Pour cette raison, il n'est pas possible de récupérer le contenu de la vue problème à proprement parlé. Pour récupérer ce contenu, il a fallu aller à la source de ce contenu : On va récupérer les informations « à la source », soit dans les markers d'un projet. Un marker est un ensemble de donnée générée dans notre cas à la racine du projet dans lesquels les informations relatives à celui-ci sont stocker. C'est en récupérant ces informations que j'ai pu reconstituer la vue problème, puis l'exporter sous le format csv. Après son implémentation, j'ai pris connaissance d'une option similaire, qui avait déjà été implémenter, mais qui avait un usage différent. Cette option proposait d'exporter, à la racine du projet, dans plusieurs formats possibles, les problèmes relatifs à un projet en faisant une clique droite sur celui-ci dans la vue navigation. J'ai donc dans un deuxième temps, adapter ma solution pour quelle s'intègre au travail déjà effectuer. Ainsi, sans retirer l'option déjà implémenté, j'ai ajouté à la vue problème une option qui propose d'exporter la vue problème (problèmes de tous les projets ouverts), dans plusieurs formats différents, dont le csv, et de l'enregistrer par un menu contextuel en choisissant le nom et l'emplacement du rapport d'erreurs. Une fois la tâche terminer, j'ai pris connaissance des protocoles de Blu Age afin de manager le suivit des commit. Avec l'aide de Oliver <Nom de famille> j'ai revu l'écriture de mon code, j'ai rempli mon message de commit avec un identifiant qui correspondais à ma tâche, puis on a rempli ensemble cette fiche pour présente l'option implémenté.

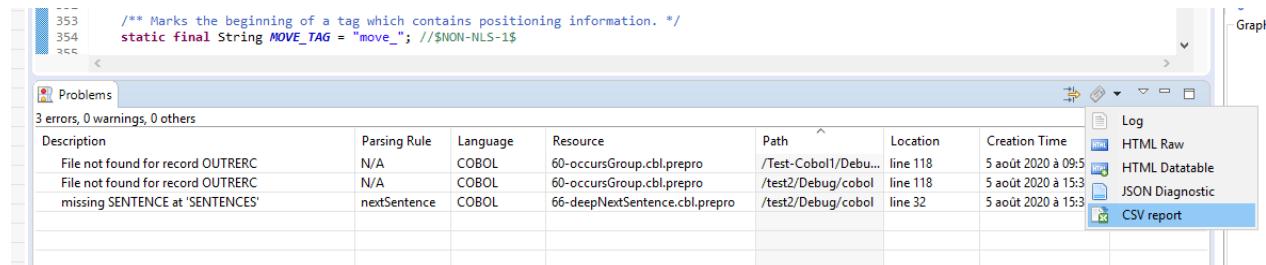


## Plugin Blu Age Cobol – Tâche 1 : Phase de vérification

Afin de permettre à un développeur COBOL de compiler leur application dans un autre langage, Blu Age met disposition de leurs client un Plugin VSC. Ce plugin ajoute à l'IDE plusieurs commandes pour compiler leurs codes, par l'intermédiaire d'une requête http.

Plusieurs types d'opérations sont proposées par l'extension : D'une part, la compilation du code Cobol vers java, et d'autre part, la compilation de fichiers BMS uniquement, afin de générer une application web. Le fichier jar produit, issue de la compilation par l'extension, pourra ensuite être exécuter sur une fonction Lambda d'Amazone ayant une Layer contenant le Framework Velocity (c'est la layer dont nous avons construit la chaîne de déploiement). (cf. contexte technique).

Lorsque le client appelle une de ces commandes sur Visual, une phase de vérification, va au préalable empêcher la compilation si le fichier sélectionné n'est pas du cobol, et ce, peut-importer la nature de la commande invoquée. Or, pour la compilation d'un fichier BMS, la présence d'un fichier Cobol n'est pas nécessaire.

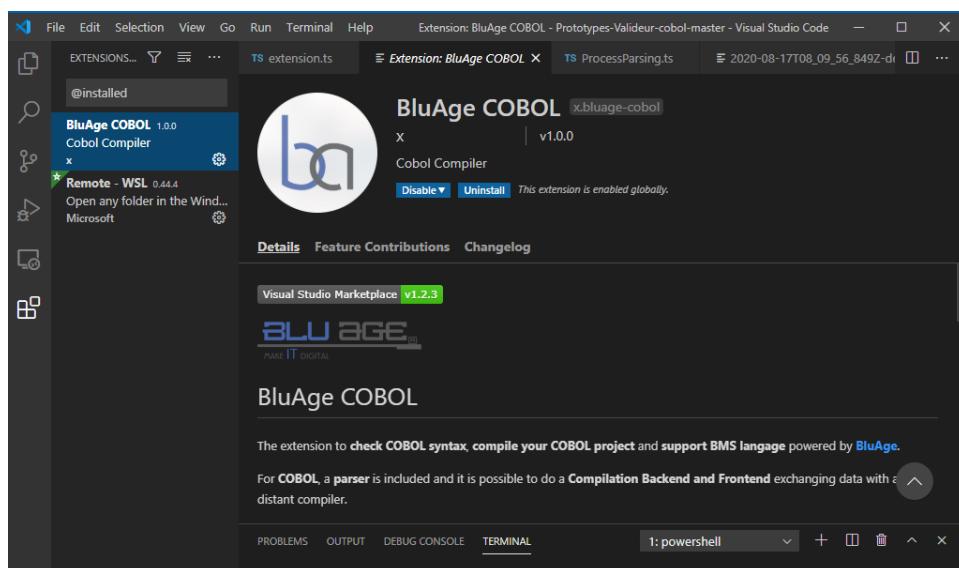

L'objectif de cette première tâche est de séparer les phases de vérification pour qu'elle soit adapter au type de compilation invoqué. La modification un fois effectué, j'ai généré à partir du code un fichier 'vsix' ce fichier pourra permettre à un utilisateur d'ajouté l'extension.

```

PROBLEMS 71 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
BluAge Console
-----
*** Frontend compilation command called ***
[17-08-2020 14:47:38] ERROR - File to parse is not BMS : extension-output-#4.
*** Frontend compilation command ended ***

-----
*** Frontend compilation command called ***
[17-08-2020 14:47:49] Cobol code validation.
*** Frontend compilation command ended ***

-----
*** Frontend compilation command called ***
[17-08-2020 15:07:07] ERROR - File to parse is not BMS : MKCT00.cbl.
*** Frontend compilation command ended ***


-----
*** Compilation command called ***
[17-08-2020 15:07:27] ERROR - File to parse is not cobol : MKCTSET.bms.
*** Compilation command ended ***

```


## Plugin Blu Age Cobol – Tâche 2: Ajout d'une commande

Les applications CICS (Customer Information Control System) sont des systèmes qui permettent d'effectuer des opérations transactionnelles (en général consultation ou mise à jour de bases de données ou de fichiers). Généralement codé en COBOL, c'est couramment ce type d'application qui doit être transcrit par l'extension de Blu Age. En plus des fichiers COBOL, des fichiers bms, pour l'apparence de l'application et un fichier textuel de description de ressource sont généralement présents. Lors de la compilation, ces fichiers doivent également être traités. Entre autres, le fichier textuel de description de ressource est parsé pour former une suite de requêtes SQL qui permet de créer une base de données liée à l'application. Au moment de la compilation, cette opération n'est pas visible pour l'utilisateur de l'extension. Et il n'a pas accès à la suite de requête SQL qui permet de créer la base de données.

L'objectif de cette tâche est d'ajouter une commande à l'extension Blu Age Cobol afin de récupérer un fichier SQL généré à partir d'un fichier textuel de description de ressources.

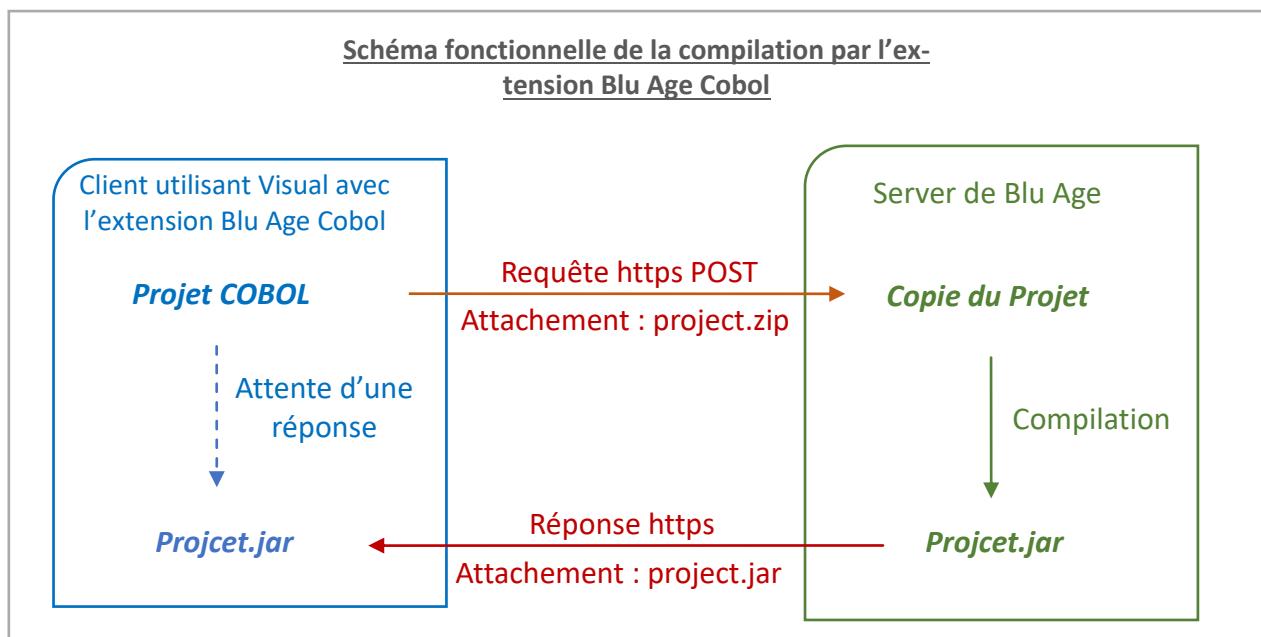

Le développement des mécanismes présentés a évidemment été inspiré des commandes de compilations Blu Age déjà présentes. Mon travail a été d'ajouter à une architecture déjà présente, une fonctionnalité supplémentaire. Tout d'abord, côté frontend, une commande nommée « Blu Age parsing CSD to SQL » a été créée en type script avec l'IDE Visual Studio Code. Lorsque celle-ci est invoquée, le fichier CSD sélectionné va être transmis au serveur COBOL par le biais d'une requête http. Puis côté serveur, la requête est traitée : A l'aide des outils déjà présents, le fichier CSD reçu est traduit en SQL, zippé, puis renvoyé au client. (Développement en java, avec Eclipse). Ensuite, à nouveau côté client, la réception des réponses du serveur a été adaptée pour que le fichier soit récupéré correctement.

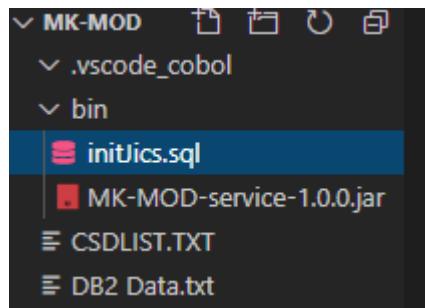

```
*** CSD to SQL command called ***
[20-08-2020 15:32:39] Headless compilation launched.
[20-08-2020 15:32:39] Temporary directory created.
[20-08-2020 15:32:39] The workspace directory was packed (15723 total bytes).
[20-08-2020 15:32:39] Server path is: http://localhost:9191/compile .
[20-08-2020 15:32:39] Archive packaged and ready to be sent.
[20-08-2020 15:32:39] Directory created to receive server data.
[20-08-2020 15:32:39] Connection with the compilation server...
[20-08-2020 15:32:39] HTTP Response: 200 OK.
[20-08-2020 15:32:39] Reception of server response.
[20-08-2020 15:32:40] File decompressed.
[20-08-2020 15:32:40] initJics.sql moved to result directory.
[20-08-2020 15:32:40] Compilation succeeded!
*** CSD to SQL command ended ***
```

# Conclusion

Ce stage m'a permis de prendre en compétence, et ce dans divers domaine : devOps, devWeb et dev logiciel. J'ai codé dans plusieurs langages différents, utilisé et tester divers outils. Cette expérience m'a permis de développer ma capacité d'adaptation et ma flexibilité.

J'ai dû moi-même concevoir des solutions, chercher par moi-même les outils qui pourraient me servir et faire le choix des plus adéquats. Pour la tâche d'implémentation d'une fonctionnalité d'export, j'ai pu me familiariser avec les problématiques de la programmation d'un grand projet, ou plusieurs acteurs différent commit du code. Ce que l'on ne rencontre pas forcément dans un projet en milieu scolaire. J'ai aussi créé de la documentation pour le pipeline que j'ai créée, pour qu'elle puisse être reprise plus tard. J'ai eu la satisfaction de terminer les tâches que l'on m'a conférées et j'ai l'impression d'avoir énormément appris au cours de ces deux mois, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi sur le fonctionnement en entreprise.

# Définitions

## TurnOver

Taux de renouvellement du personnel d'une entreprise.

## Métadata

Donnée servant à définir ou décrire un fichier. Dans le cas des « objects » que l'on met dans un bucket Amazon S3, on qualifie de métadata le chemin absolu de la donnée


## Région

En Cloud computing, on appelle régions, une portions du Cloud, déterminer par l'emplacement physique des ressources qui hébergé le services. (Exemple de région AWS : us-east-3)

## Cloud / Cloud Computing

Cloud storage is a model of computer data storage in which the digital data is stored in logical pools. The physical storage spans multiple servers (sometimes in multiple locations), and the physical environment is typically owned and managed by a hosting company. These cloud storage providers are responsible for keeping the data available and accessible, and the physical environment protected and running. People and organizations buy or lease storage capacity from the providers to store user, organization, or application data.

Cloud storage services may be accessed through a colocated cloud computing service, a web service application programming interface (API) or by applications that utilize the API, such as cloud desktop storage, a cloud storage gateway or Web-based content management systems.

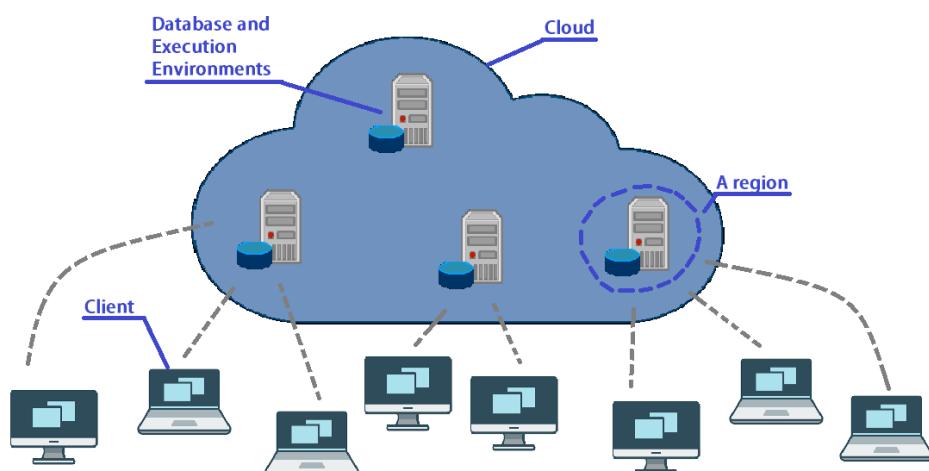

# Références

- [1] « Ce qu'il faut retenir d'AWS re:Invent 2018», ITForBuisness, Laurent Delattre , 2018  
Lien : <https://www.itforbusiness.fr/ce-qu-il-faut-retenir-d-aws-re-invent-2018-18837>
- [2] « Atout et limites du serverless computing », ITForBuisness, Laurent Delattre , 2018  
Lien : <https://www.itforbusiness.fr/atouts-et-limites-du-serverless-computing-18219>
- [3] « Démo - Modernisation d'application avec Blu Age », BluAge, 2017  
Lien : <https://www.youtube.com/channel/UCREdw7o0hKmqWFt1BjUmTuQ>
- [4] Serverless COBOL - Quickstart,, BluAge  
Lien : <https://www.bluage.com/products/serverless-cobol-quickstart>
- [5] « A short story of serverless COBOL for AWS », BluAge, 2019  
Lien : <https://github.com/BluAge/ServerlessCOBOLforAWS>
- [6] « A Streamlined Journey from Legacy to Microservices with Blu Age », BluAge, Avril 2019  
Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=jhB39NIgGl4&feature=youtu.be&t=2806>
- [7] « AWS Lambda Language Comparison : Pros and Cons », Yan Cui, Octobre 2018  
Lien : <https://epsagon.com/development/aws-lambda-programming-language-comparison/>
- [8] Invocation Asynchrone et Invocation Syncrone , Documentation Amazon Web Services, 2020  
Liens : <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-async.html>  
<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-sync.html>
- [9] « Managing AWS Lamnda fucntion Concurrency», Chris Munns , Decembre 2017  
Lien : [https://aws.amazon.com/fr/blogs/compute/managing-aws-lambda-function-concurrency/#:](https://aws.amazon.com/fr/blogs/compute/managing-aws-lambda-function-concurrency/#:~:text=AWS%20Lambda%20functions%20are%20designed%20to%20execute%20asynchronous%20code%20in%20a%20serverless%20environment%20and%20scale%20automatically%20based%20on%20the%20volume%20of%20events%20they%20receive%20or%20the%20number%20of%20concurrent%20requests%20they%20receive.)

# Annexes

Lambda > Functions > Test-Pipeline

Test-Pipeline

ARN - arn:aws:lambda:us-east-1:623659375412:func:Test-Pipeline

Throttle Qualifiers Actions SayHello Test Save

Configuration Permissions Monitoring

Designer

Test-Pipeline (2) Layers (0)

S3 Amazon SNS

+ Add trigger + Add destination

Function code Info

File Edit Find View Go Tools Window Save Test Actions

Environment Test-Pipeline / lambda\_function

```
84     # Remove Source Bucket region if it's in region list
85     try:
86         region_list.remove(S3_REGION)
87     except ValueError as e:
88         pass
89     for region in region_list:
90         try:
91             response = client.invoke(
92                 FunctionName = DEPLOYER_NAME,
93                 Payload=json.dumps({
```



**Function : Lambda Test Deployer**

Deployer for Lambda test

Have to be invoke manuall for now

- ① For every region in region list :

- ① Create a Temporary Bucket and copy content of Lambda Test Source Bucket
- ② From this bucket get Lambda configuration and code
- ③ Create the Lambda Test
- ④ Delete the Temporary Bucket



**Function : ACL Conversion**

Converted DB Table into Json ACL

Trigger by an event

- ① Send a query to a DynamoDB Table
- ② Convert the result into a json file
- ③ Upload the result in the source bucket as ACL.json



**Function : Notification-Manager**

Invoked synchronously by an other Lambda

- ① If no Log exist for the given date&time, create a Log file in Bucket source
- ② Add information to Custom Log file in source bucket and send a SNS message when an other function ask it to do so.

# Annexes

The screenshot shows the Blu Age Analyzer IDE interface. The main window displays COBOL code for processing sentences. The code includes various IF statements, MOVE commands, and WRITE OUTREC statements. The Assets Navigator panel on the left lists projects like 'External Plug-in Libraries', 'Test-Cobol1', 'TestCobol', and 'TestCobol\_all [TestCobol master]'. The Problems view shows four errors related to record and file not found.

```

IF ZX00-B (1 2 4) = ZA00-DAPAY
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS OK'
ELSE
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS NOK'
END-IF

MOVE SPACES TO ZX00-GROUPV
MOVE ZA00-DAPAY TO ZX00-Z (1 4)
WRITE OUTREC FROM ZX00-GROUPV

WRITE OUTREC FROM ZA00-DAPAY

IF ZX00-Z (1 1 4) = ZA00-DAPAY
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS OK'
ELSE
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS NOK'
END-IF

MOVE 'DEPT 2A' TO NUMDEFST1(3)
MOVE NUMDEFST1 (3) TO INSEE-M
WRITE OUTREC FROM INSEE-M

IF NUMDEFST1 (3) = INSEE-M
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS OK'
ELSE
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS NOK'
END-IF



MOVE NUMDEFST1 (3) (6:2) TO CORSE-T
WRITE OUTREC FROM CORSE-T



IF NUMDEFST1 (3) (6:2) = CORSE-T
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS OK'
ELSE
  WRITE OUTREC FROM 'OCCURS NOK'
END-IF

```

The screenshot shows the BASC Administration Control interface. On the left, there's a sidebar with options like 'Refresh', 'Edit Properties', 'Grant Permissions', and 'Revoke Permissions'. The main area displays client management statistics: 7 clients, 1 subscribed pending, and 0 unsubscribed pending. Below this is a table of AWS accounts:

| AWS Account ID | AWS Customer ID | Full Name     | Company                        | PhoneNb     | Job Title                           | Commercial Factor | Status             |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 186063202999   | fdzyDthgmjp     | Gnan Shabada  | VITG Corp                      | 9787648395  | Patner                              | 1                 | Subscribed         |
| 942108974323   | 6NBqr1jWqmc     | Fusahide Ito  | Amazon Web Services Japan k.k. | 09042797578 | Enterprise Transformation Architect | 1                 | Subscribed         |
| 106310521300   | jjzU23JTA7M     | alexis henry  | Blu Age                        | 0647000441  | Director R&D                        | 0.75              | Subscribed         |
| 778274641626   | 4RGp8iEo7j      | Harry Rackham | Mr                             | 07401994672 | Innovation Consultant               | 1                 | Subscribed         |
| 775110648216   | fRdv4aSdxsk     | Harry Rackham | Santander UK                   | 07522313952 | Innovation Consultant               | 1                 | Subscribed         |
| 123456789123   | fcFYSVqRNQb     | Gregory Moody | AWS                            | 1234567891  | Technical Account Manager           | 1                 | Subscribed-pending |
| 782858285006   | iEBw9JkTeuT     | Anu Gurudu    | Amazon                         | 9001929200  | TAM                                 | 1                 | Subscribed         |

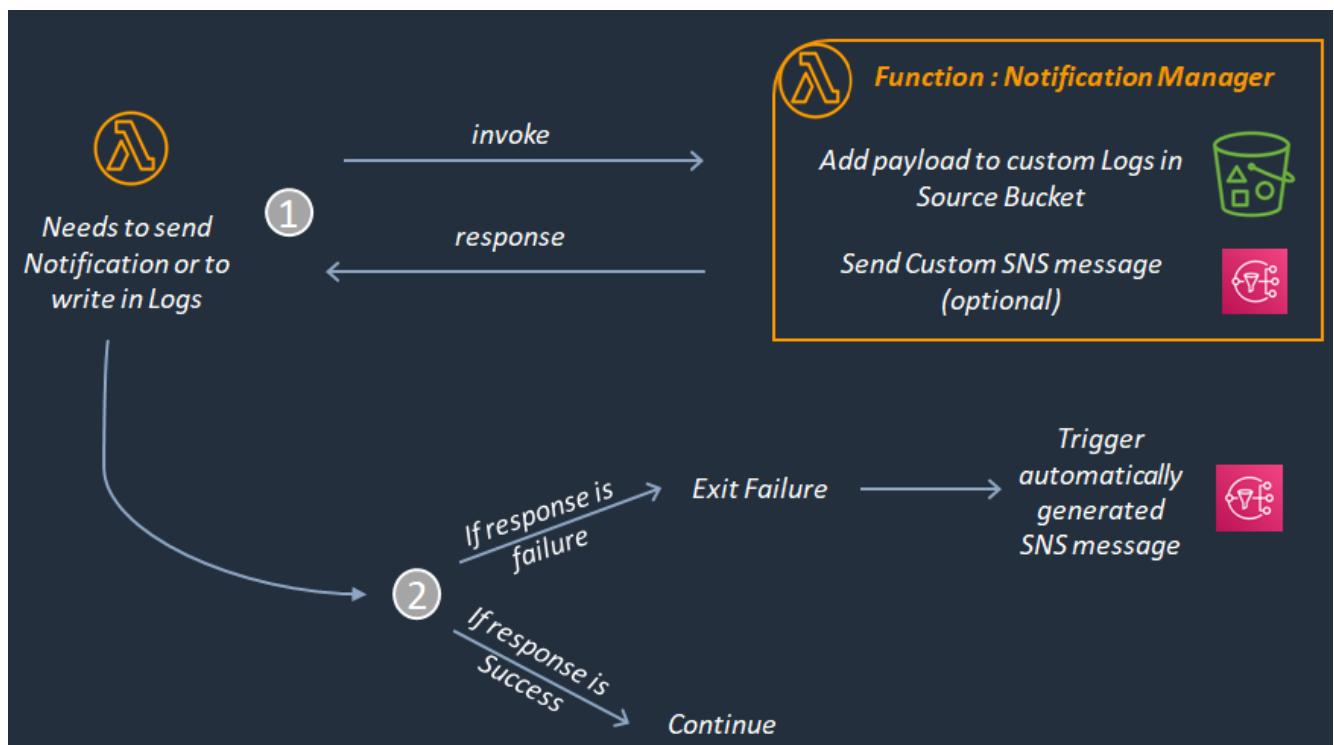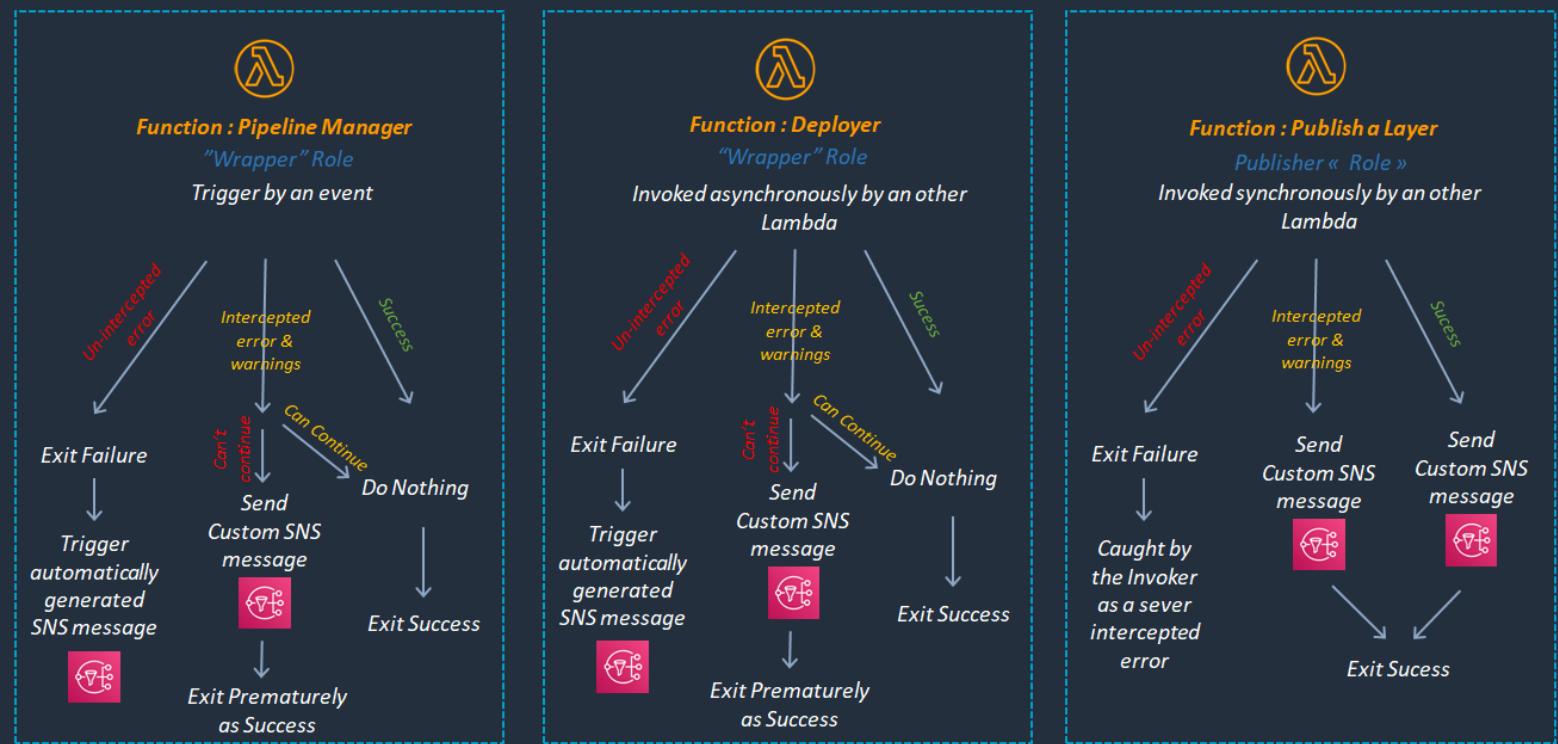

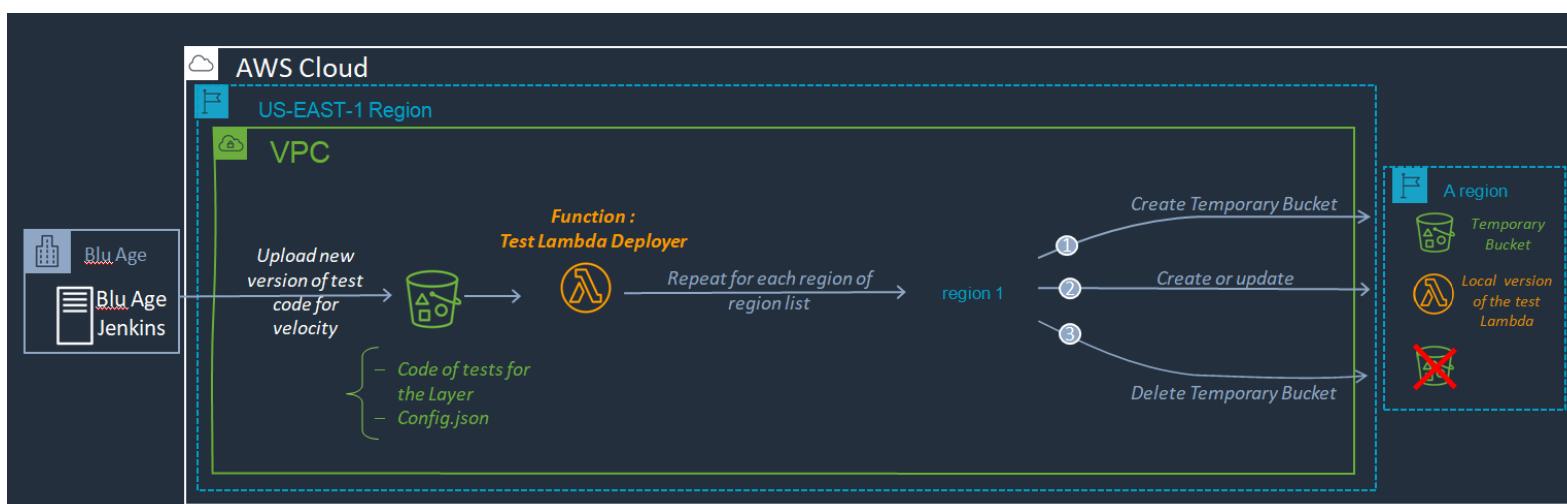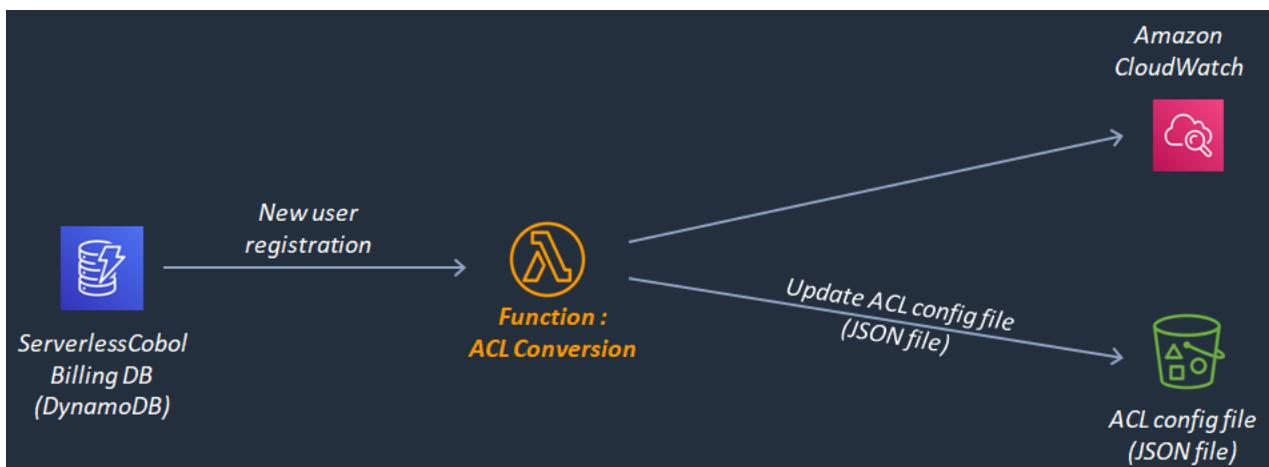

Classeur1 - Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données

Obtenir des données ▾

- À partir d'un fichier texte/CSV
- À partir du web
- À partir d'un tableau ou d'une plage

Récupérer et transformer des données

| A                                 | B            | C        | D                             |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| Description                       | Parsing Rule | Language | Resource                      |
| File not found for record OUTRERC |              | COBOL    | cobol/60-occursGroup.cbl      |
| File not found for record OUTRERC |              | COBOL    | cobol/60-occursGroup.cbl      |
| File not found for record OUTRERC |              | COBOL    | cobol/60-occursGroup.cbl      |
| missing SENTENCE at 'SENTENCES'   | nextSentence | COBOL    | cobol/66-deepNextSentence.cbl |
| missing SENTENCE at 'SENTENCES'   | nextSentence | COBOL    | cobol/66-deepNextSentence.cbl |
|                                   |              |          |                               |
|                                   |              |          |                               |
|                                   |              |          |                               |
|                                   |              |          |                               |

## BluAge COBOL Compiler

2020-août-14 13:25:36 GMT

The following 5 issues have been spotted in the provided input, preventing compilation success:

| ProblemViewExport.json |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| code                   | tree                                  |
| object                 | diagnostics ▶ 0 ▶ data ▶ 0 ▶ severity |
| object                 | {1}                                   |
| diagnostics            | [2]                                   |
| 0                      | {2}                                   |
| uri                    | : 60-occursGroup.cbl                  |
| data                   | [3]                                   |
| 0                      | {2}                                   |
| severity               | : error                               |
| message                | : File not found for record OUTRERC   |
| 1                      | {2}                                   |
| severity               | : error                               |
| message                | : File not found for record OUTRERC   |
| 2                      | {2}                                   |
| severity               | : error                               |
| message                | : File not found for record OUTRERC   |
| 1                      | {2}                                   |
| uri                    | : 66-deepNextSentence.cbl             |
| data                   | [2]                                   |
| 0                      | {2}                                   |
| severity               | : error                               |
| message                | : missing SENTENCE at 'SENTENCES'     |
| 1                      | {2}                                   |
| severity               | : error                               |
| message                | : missing SENTENCE at 'SENTENCES'     |

object ▶ diagnostics ▶ 0 ▶ data ▶ 0 ▶ severity

object ▶ diagnostics [2]

  0 {2}

    uri : 60-occursGroup.cbl

    data [3]

      0 {2}

        severity : error

        message : File not found for record OUTRERC

      1 {2}

        severity : error

        message : File not found for record OUTRERC

      2 {2}

        severity : error

        message : File not found for record OUTRERC

    1 {2}

      uri : 66-deepNextSentence.cbl

      data [2]

        0 {2}

          severity : error

          message : missing SENTENCE at 'SENTENCES'

        1 {2}

          severity : error

          message : missing SENTENCE at 'SENTENCES'

  Show 10 rows Selection Export Column visibility Keep Delete Statistics Search: Search...

**Details**

| File               | Language | Line | Type              | Parsing rule | Message                           |
|--------------------|----------|------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 60-occursGroup.cbl | COBOL    | 118  | Gapwalk dsl error | n/a          | File not found for record OUTRERC |

**Lines**

```

116:      IF      NUMDEFST1 (3) = INSEE-M
117:      WRITE OUTRERC FROM 'OCCURS OK'
- 118:      ELSE
119:      WRITE OUTREC FROM 'OCCURS NOK'
120:

```

**Message**

File not found for record OUTRERC


**Error cause**

```

com.netfactive.blauge.flow.cobol.tools.TODOException: File not found for record OUTRERC
at com.netfactive.blauge.flow.cobol.tools.ASTTools.createTodoError(ASTTools.java:53)
at com.netfactive.blauge.flow.cobol.tools.AbsCOBOLVisitor.createTodoError(AbsCOBOLVisitor.java:129)
at com.netfactive.blauge.flow.automata.translation.model.internal.COBOLStatement2Model.getFileForRecord(COBOLStatement2Model.java:1564)
at com.netfactive.blauge.flow.automata.translation.model.internal.COBOLStatement2Model.visitfwrite(COBOLStatement2Model.java:1678)
at com.netfactive.blauge.flow.automata.translation.model.internal.COBOLStatement2Model.visitfwrite(COBOLStatement2Model.java:1678)
at antlr.generated.Cobol2Parser.visitWriteContext.accept(Cobol2Parser.java:18956)
at com.netfactive.blauge.flow.cobol.tools.AbsCOBOLVisitor.visitChildren(AbsCOBOLVisitor.java:77)
at com.netfactive.blauge.flow.cobol.tools.AbsCOBOLVisitor.visitChildrenNoCheck(AbsCOBOLVisitor.java:55)
at com.netfactive.blauge.flow.automata.translation.model.internal.COBOLStatement2Model.visitToAppend(COBOLStatement2Model.java:538)

```

| n/a                      | All            | All      | All | All  | All | All |
|--------------------------|----------------|----------|-----|------|-----|-----|
| Show 1 to 5 of 5 entries | 1 row selected | Previous | 1   | Next |     |     |

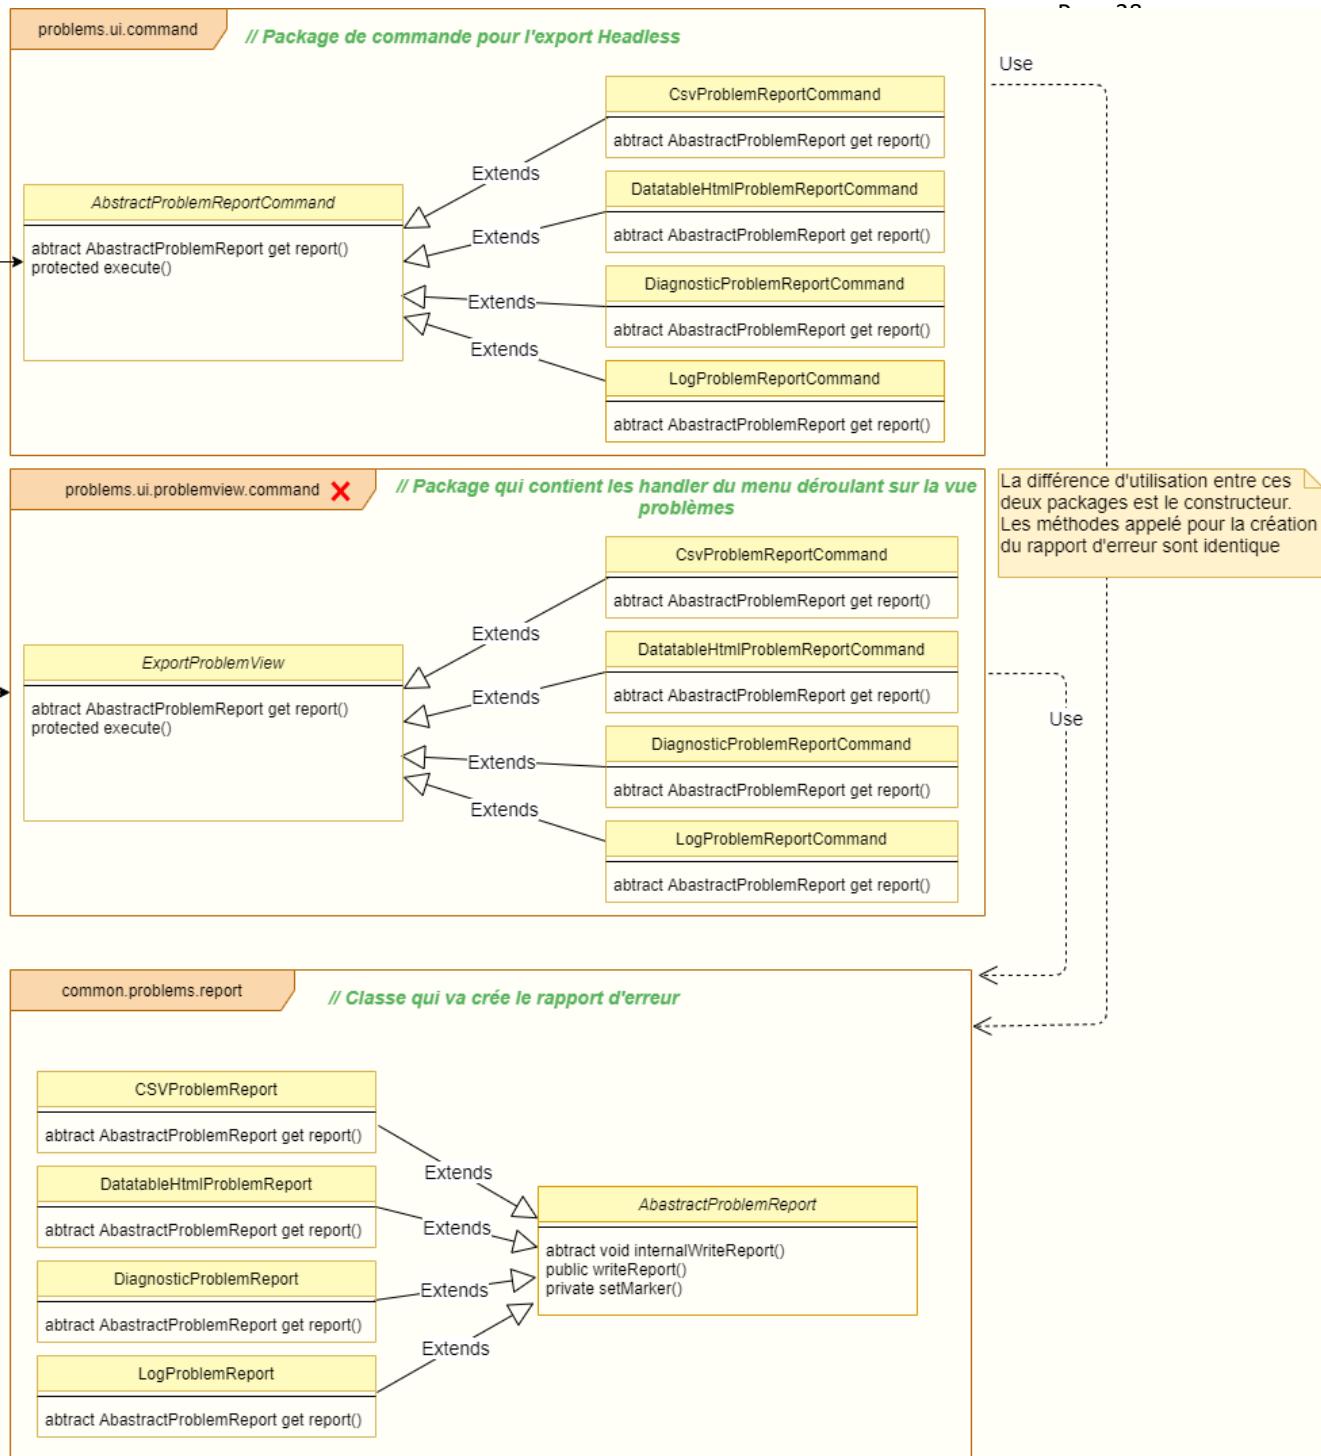

## Exemple d'export au format csv

