

Labo 4

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Labo 4

Opdracht 1

1.1 (Wat is het verschil tussen lossless compression en lossy compression?):

- **Lossless compression:** lossless compression verkleint de bestandsgrootte door onnodige metadata te verwijderen zonder waarneembaar verlies van beeldkwaliteit. De originele gegevens kunnen na decompressie perfect worden gereconstrueerd.
- **Lossy compression:** Lossy compression zorgt ervoor dat de grootte van het bestand verkleint wordt door permanent een deel van de originele data te verwijderen. Dit is vaak gebruikt wanneer het geen probleem is wanneer een bestand een deeltje data verliest of wanneer er veel opslagruimte moet worden vrijgemaakt.

1.2 (Welke soort compression gebruiken de jpeg, png en gif formaten?):

- **Jpeg** maakt gebruik van **lossy compression**.
- **Png** maakt gebruik van **lossless compression**.
- **Gif** maakt gebruik van LZW **lossless compression**. LZW staat voor Lempel-Ziv-Welch.

1.3 (Wat zou er gebeuren als je een afbeelding herhaaldelijk bewerkt en bewaart in een lossy formaat?):

Elke keer dat deze afbeelding bewerkt en bewaart wordt in een lossy formaat, gaat de kwaliteit van de afbeelding achteruit.

Opdracht 2

Hoe lager de quality slider gaat, hoe minder kwaliteit er in de afbeelding aanwezig is. De bestandsgrootte verkleint ook telkens.

afbeelding.jpg

Original: 1.2 MB Preview: <471 KB (-60%)




Quality: 25

APPLY

Opdracht 2.2 (uitbreiding -> webstorm met telkens slechtere kwaliteit):

Schermafbeelding 2025-10-20 193545.jpg

Original: 127 KB Preview: <59 KB (-54%)

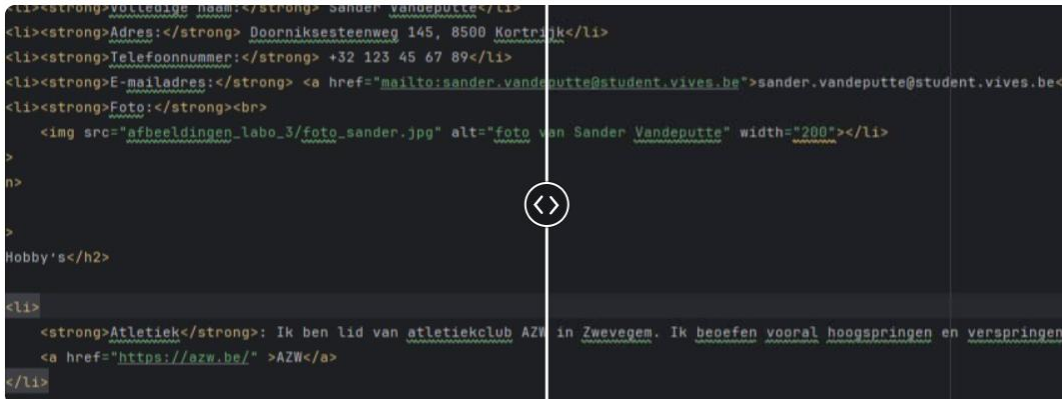


Quality: 70

APPLY

Schermafbeelding 2025-10-20 193545.jpg

Original: 127 KB Preview: <36 KB (-72%)

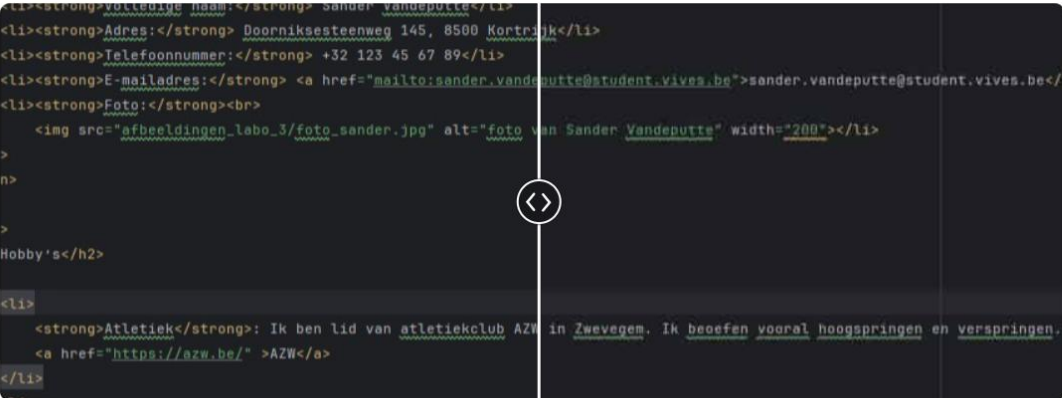

Quality: 40

APPLY

Opdracht 3

Mijn code bevatte enkele fouten:

Error Element `br` not allowed as child of element `ul` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

From line 62, column 13; to line 62, column 16

```
<br>
```

Contexts in which element `br` may be used:

Where [phrasing content](#) is expected.

Content model for element `ul`:

Zero or more [li](#) and [script-supporting](#) elements.

Error Bad value `mailto: hwb.kortrijk@vives.be` for attribute `href` on element `a`: Illegal character in scheme data: space is not allowed.

From line 31, column 13; to line 31, column 52

```
<td><a href="mailto: hwb.kortrijk@vives.be">hwb.ko
```

Error The `cellspacing` attribute on the `table` element is obsolete. [Use CSS instead.](#)

From line 11, column 1; to line 11, column 34

```
n? </H1><table border="1" cellspacing="0">
```

Error The `border` attribute on the `table` element is obsolete. [Use CSS instead.](#)

From line 11, column 1; to line 11, column 34

```
n? </H1><table border="1" cellspacing="0">
```

Opdracht 5 (splits Personal Homepage op in 3 documenten: index.html, hobbys.html en likes.html)

**Gebruik eerst de absolute paden voor de doorverwijzing naar de andere pagina's.
Gebruik daarna de relatieve paden voor deze doorverwijzing. Wat merk je op?**

Bij het gebruik van de **absolute paden** (localhost) werkt het niet om correct door te verwijzen. Dit komt doordat de links naar een localhost zijn. Deze localhost bestaat alleen tijdens het testen in webstorm. Wanneer de website op Github staat, vindt hij deze localhost niet waardoor je HTML ERROR 404 krijgt.

Bij het gebruik van **relatieve paden** werkt het wel omdat deze paden verwijzen naar bestanden binnen dezelfde mapstructuur van de repository. Met relatieve paden wordt het een stuk gemakkelijker om een website te onderhouden.