

Labo 13

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**


academiejaar **2025-2026**

Opdracht 1: oefeningen maken op
<https://www.codecademy.com/>

✓	Welcome to Learn JavaScript	>
	<1 min	
✓	Introduction	>
	33 min	
✓	Conditionals	>
	46 min	
✓	Functions	>
	1 h 26 min	
✓	Scope	>
	17 min	

Oefening 2: leeg project

HTML	Javascript
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="nl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Title</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link rel="stylesheet" href="styles/style.css"> </head> <body> <script> src="scripts/javascript.js" </script> </body> </html></pre>	<pre>const setup = () => { // deze code wordt pas uitgevoerd // als de pagina volledig is ingeladen } window.addEventListener("load", setup);</pre>

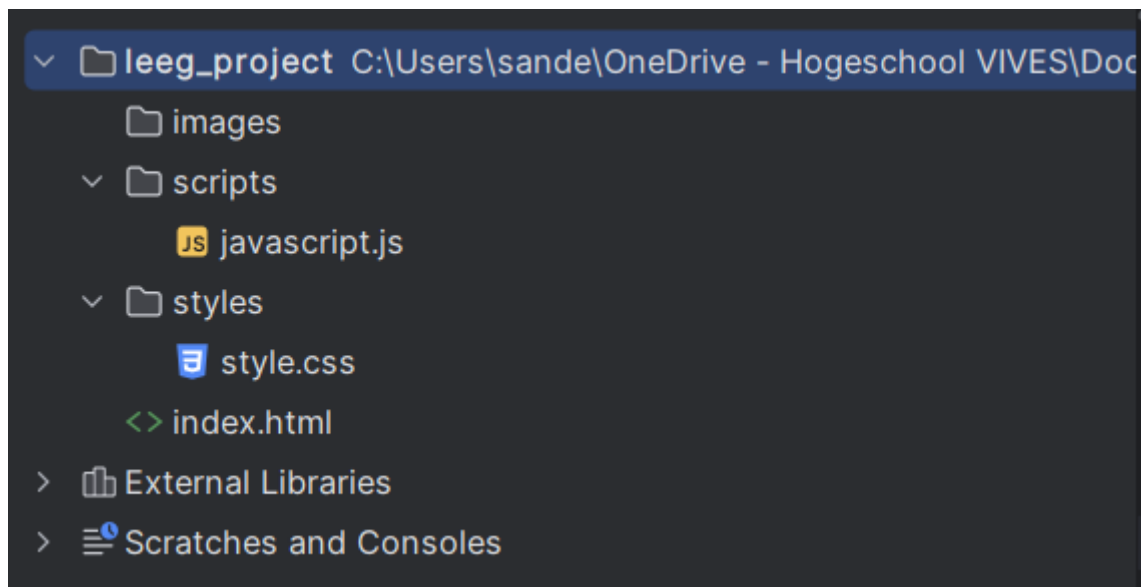

Oefening 3: Rekenmachine

Javascript:

```
const setup = () => {
  let btnOptellen=document.getElementById("btnOptellen");
  let btnAftrekken=document.getElementById("btnAftrekken");
  let btnVermenigvuldigen=document.getElementById("btnVermenigvuldigen");
  let btnDelen=document.getElementById("btnDelen");

  btnOptellen.addEventListener("click", optellen);
  btnAftrekken.addEventListener("click", aftrekken);
  btnVermenigvuldigen.addEventListener("click", vermenigvuldigen);
  btnDelen.addEventListener("click", delen);
}

const optellen = () => {
  let txtOutput=document.getElementById("txtOutput");
  let txtLinks=document.getElementById("txtLinks");
  let txtRechts=document.getElementById("txtRechts");

  let g1=parseInt(txtLinks.value, 10);
  let g2=parseInt(txtRechts.value, 10);
  let resultaat = g1+g2;

  let resultaatTekst=g1+" + "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;
}

const aftrekken = () => {
  let txtOutput=document.getElementById("txtOutput");
  let txtLinks=document.getElementById("txtLinks");
  let txtRechts=document.getElementById("txtRechts");

  let g1=parseInt(txtLinks.value, 10);
  let g2=parseInt(txtRechts.value, 10);
  let resultaat = g1-g2;

  let resultaatTekst=g1+" - "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;}

const vermenigvuldigen = () => {
  let txtOutput=document.getElementById("txtOutput");
  let txtLinks=document.getElementById("txtLinks");
  let txtRechts=document.getElementById("txtRechts");

  let g1=parseInt(txtLinks.value, 10);
  let g2=parseInt(txtRechts.value, 10);
  let resultaat = g1*g2;

  let resultaatTekst=g1+" * "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;}

const delen = () => {
  let txtOutput=document.getElementById("txtOutput");
  let txtLinks=document.getElementById("txtLinks");
  let txtRechts=document.getElementById("txtRechts");

  let g1=parseInt(txtLinks.value, 10);
  let g2=parseInt(txtRechts.value, 10);
  let resultaat = g1/g2;

  let resultaatTekst=g1+" / "+g2+" = "+resultaat;
  txtOutput.innerHTML=resultaatTekst;}

window.addEventListener('load',setup);
```

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <title>Demo rekenmachine</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/index.css">
</head>

<body>
  <input type="number" id="txtLinks">
  <input type="button" id="btnOptellen" value="+">
  <input type="button" id="btnAftrekken" value="-">
  <input type="button" id="btnVermenigvuldigen" value="x">
  <input type="button" id="btnDelen" value=":">
  <input type="number" id="txtRechts">
  <span id="txtOutput">(geen output)</span>
  <script src="scripts/index.js"></script>
</body>
</html>
```