

Labo 16

opleidingsonderdeel **Web Development 1**

studiegebied **Handelswetenschappen, bedrijfskunde**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Sander Vandeputte

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

2.1 Action URL en HTTP method

Vraag : waarom is het potentieel een probleem als je GET gebruikt in een situatie waar het POST had moeten zijn?

Bij GET worden de ingevulde formuliergegevens in de URL geplaatst. Daardoor zijn ze zichtbaar in de adresbalk en browsergeschiedenis. Voor gevoelige gegevens zoals wachtwoorden is dat onveilig. Daarom gebruiken we in dat geval POST.

2.3 Label

Waarom geen tekst in <label> bij checkbox/radiobutton?

Bij checkbox/radiobuttons wordt de tekst beter in een <label> geplaatst omdat de tekst dan klikbaar wordt. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijker een optie selecteren, wat de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het formulier verbetert.

2.7 varia

Vraag : <select> en <datalist> elementen bevatten beiden <options> elementen. Wat is het verschil tussen beide?

<select>: toont een vaste lijst met opties waaruit de gebruiker moet kiezen.

<datalist>: biedt suggesties tijdens het typen, maar de gebruiker kan ook een eigen waarde invoeren.

Opdracht: invulformulier

Persoonlijke informatie

Voornaam*:

Familienaam*:

Sport

Welke sport beoefen je?

- ☐ Lopen
☐ Zwemmen
☐ Roeien

Communicatievoorkeur

Hoe kunnen we je bereiken?

- ☐ Per post
☐ E-mail

Favorieten

Favoriete film:

Favoriete quote:

Favoriete eten:

Hamburger ▲
Hot-dog
Pizza ▼

Favoriete browser:

Beveiliging & contact

Wachtwoord*:

E-mailadres:

Favoriete site:

Extra informatie

Favoriete getal tussen 1-10:

Favoriete getal tussen 11-1000:

Wanneer ben je geboren?

Belgische postcode*:

Varia

Zoeken naar iets:

Wat is je lievelingskleur?

Geen bestand gekozen

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>invulformulier</title>
  <link rel="stylesheet" href="../styles/invulformulier.css">
</head>
<body>

<form>

  <fieldset>
    <legend>Persoonlijke informatie</legend>

    <div>
      <label for="voornaam"> Voornaam*: </label>
      <input type="text" id="voornaam" name="voornaam"
placeholder="Your first name" required autofocus>
    </div>

    <div>
      <label for="familienaam"> Familienaam*: </label>
      <input type="text" id="familienaam" name = "familienaam"
placeholder="Your last name" required>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Sport</legend>
    <p>Welke sport beoefen je?</p>

    <div>
      <input type="checkbox" id="lopen" name="sport" value="Lopen">
      <label for="lopen">Lopen</label>
    </div>

    <div>
      <input type="checkbox" id="zwemmen" name="sport"
value="Zwemmen">
      <label for="zwemmen">Zwemmen</label>
    </div>

    <div>
      <input type="checkbox" id="roeien" name="sport" value="Roeien">
      <label for="roeien">Roeien</label>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Communicatievoorkeur</legend>
    <p>Hoe kunnen we je bereiken?</p>

    <div>
      <input type="radio" name="communicatie" value="post" id="post">
      <label for="post">Per post</label>
    </div>

  </fieldset>

</body>
</html>
```

```

        <div>
            <input type="radio" name="communicatie" value="mail" id="mail">
            <label for="mail">E-mail</label>
        </div>

    </fieldset>

    <fieldset>
        <legend>Favorieten</legend>

        <div>
            <label for="favo_film"> Favoriete film: </label>
            <input type="text" id="favo_film" name="favo_film" >
        </div>

        <div>
            <label for="favo_quote"> Favoriete quote: </label>
            <input type="text" name="favo_quote" id="favo_quote"
placeholder="Schrijf je favoriete quote">
        </div>

        <label for="favo_eten"> Favoriete eten: </label>
        <select name="favo_eten" id="favo_eten" size="3" multiple>
            <option value="hamburger">Hamburger</option>
            <option value="hot-dog">Hot-dog</option>
            <option value="pizza">Pizza</option>
        </select>

        <div>
            <label for="favo_browser"> Favoriete browser: </label>
            <input type="text" id="favo_browser" name="favo_browser">
        </div>

    </fieldset>

    <fieldset>
        <legend>Beveiliging & contact</legend>

        <div>
            <label for="password"> Wachtwoord*: </label>
            <input type="password" id="password" name="password" required>
        </div>

        <div>
            <label for="email"> E-mailadres: </label>
            <input type="email" id="email" name="email" placeholder="Geef
je e-mailadres in">
        </div>

        <div>
            <label for="favo_site"> Favoriete site: </label>
            <input type="url" id="favo_site" placeholder="Geef de URL van
je favoriete site" name="favo_site">
        </div>

    </fieldset>

```

```

<fieldset>
  <legend>Extra informatie</legend>

  <div>

    <label for="favo_number"> Favoriete getal tussen 1-10: </label>
    <input type="number" min="1" max="10" id="favo_number"
name="favo_number">
  </div>

  <div>

    <label for="favo_number_slider"> Favoriete getal tussen 11-
1000: </label>
    <input type="range" min="11" max="1000" id="favo_number_slider"
name="favo_number_slider">
  </div>

  <div>

    <label for="geboorte"> Wanneer ben je geboren? </label>
    <input type="date" name="geboorteDatum" id="geboorte">

  </div>

  <div>

    <label for="postcode"> Belgische postcode*: </label>
    <input type="text" id="postcode" name="postcode" required
placeholder="9999" pattern="^([1-8][0-9]{3}|9[0-8][0-9]{2}|99[0-8][0-
9]|999[0-2])$">
  </div>

  <!-- patroon:
1000 - 8999
9000 - 9899
9900 - 9989
9990 - 9992
-->

</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Varia</legend>

  <div>

    <label for="iets"> Zoeken naar iets: </label>
    <input type="search" id="iets" name="search" >
  </div>

  <div>

    <label for="favo_kleur"> Wat is je lievelingskleur? </label>
    <input type="color" id="favo_kleur" name="favo_kleur">
  </div>

  <input type="file" id="file" name="file">
</fieldset>

```

```

        <input type="submit" value="Submit" name="submit">
    </form>

    <script src="../../scripts/invulformulier.js"></script>

</body>
</html>

```

Opdracht: typeof

let leeftijd = 34; ==> **typeof: number**

let intrest = 0.12; ==> **typeof: number**

let isGevaarlijk=true; ==> **typeof: boolean**

let vandaag = new Date(); ==> **typeof: object**

const print = (message) => { console.log(message); } ==> **typeof: function**

HTML:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>typeof</title>
</head>
<body>

<p>let leeftijd = 34; </p>
<p>let intrest = 0.12;</p>
<p>let isGevaarlijk=true;</p>
<p>let vandaag = new Date(); </p>
<p>const print = (message) => { console.log(message); }</p>

<script src="../../scripts/typeof.js"></script>
</body>
</html>

```

Javascript:

```

const setup = () => {


    const waarden = [ 34, 0.12, true, new Date(), (message) =>
console.log(message) ];

    const paragraaf = document.getElementsByTagName("p");

    for (let i = 0; i < paragraaf.length; i++) {
        paragraaf[i].innerHTML += "<strong>      ==> typeof: " + typeof
waarden[i] + "</strong>";
    }
};
window.addEventListener("load", setup);

```

Opdracht spaties op console

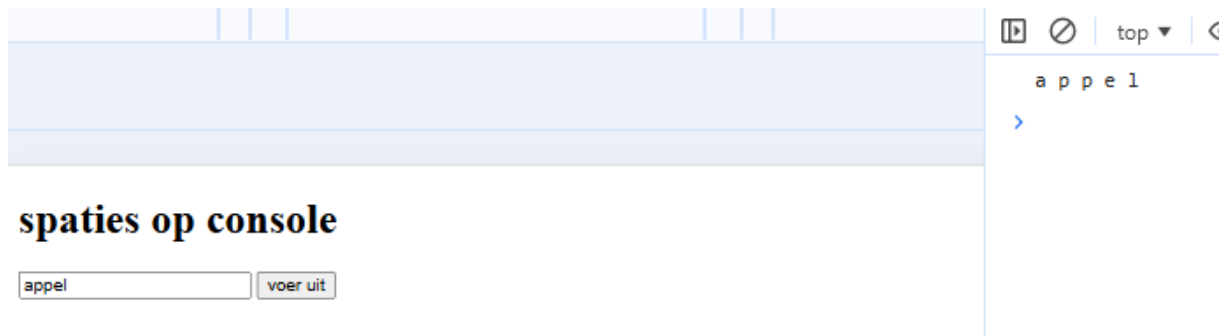

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>spatie op console</title>
</head>
<body>
<h1>spatie op console</h1>
<input id="input" type="text" placeholder="woord"/>
<button id="button">voer uit</button>

<script src="../../scripts/spatie_op_console.js"></script>

</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  document.getElementById("button").addEventListener("click",
print_gesplitst)
}

const print_gesplitst = () => {
  let string = document.getElementById("input").value
  let gesplitst = string.split("").join(" ");
  console.log(gesplitst);
}

window.addEventListener("load", setup)
```


opdracht: spaties met functies

spaties met functies

h a l l o

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>spatie op console</title>
</head>
<body>
<h1>spaties met functies</h1>

<input id="input" type="text" placeholder="woord"/>
<button id="button">voer uit</button>
<p id="output" style="font-family: monospace"></p>

<script src="../scripts/spaties_met_functies.js"></script>

</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  document.getElementById("button").addEventListener("click",
print_gesplitst)
}

const maakMetSpaties = (inputText) => {
  return inputText.split("").join(" ");
}

const print_gesplitst = () => {
  let string = document.getElementById("input").value;
  let gesplitst = maakMetSpaties(string);
  document.getElementById("output").textContent = gesplitst;
  console.log(gesplitst);
}

window.addEventListener("load", setup)
```

opdracht: Man van An

De man van An geeft geen hand aan ambetante verwanten.

indexOf: an komt 7 keer voor

LastIndexOf: an komt 7 keer voor

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Man van An</title>
</head>
<body>

<h1 id = "gegeven">De man van An geeft geen hand aan ambetante
verwanten.</h1>
<p id = "indexOf"></p>
<p id = "lastIndexOf"></p>

<script src="../../scripts/Man_van_An.js"></script>

</body>
</html>
```

Javascript:

```
const setup = () => {
  let text =
document.getElementById("gegeven").textContent.toLowerCase();
  let teZoeken = "an";

  //-----//
  indexOf

  let aantalIndexOf = 0;
  let positieIndexOf = text.indexOf(teZoeken);
  let indexOfText = document.getElementById("indexOf");

  while (positieIndexOf > -1) {
    aantalIndexOf++
    positieIndexOf = text.indexOf(teZoeken, positieIndexOf + 1)
  }
  console.log(`indexOf: an komt ${aantalIndexOf} keer voor`)
  indexOfText.innerHTML = `<strong>indexOf:</strong> an komt
<strong>${aantalIndexOf}</strong> keer voor`
```

```
//-----//  
//  lastIndexOf  
  
let aantalLastIndexOf = 0;  
let positieLastIndexOf = text.lastIndexOf(teZoeken);  
let lastIndexOfText = document.getElementById("lastIndexOf");  
  
while (positieLastIndexOf > -1) {  
    aantalLastIndexOf++  
    positieLastIndexOf = text.lastIndexOf(teZoeken, positieLastIndexOf - 1)  
}  
console.log(`LastIndexOf: an komt ${aantalLastIndexOf} keer voor`)  
lastIndexOfText.innerHTML = `LastIndexOf:</strong> an komt  
<strong>${aantalLastIndexOf}</strong> keer voor`  
}  
window.addEventListener("load", setup)
```