

PROYECTO Ejemplo1

- AGREGANDO EL CÓDIGO PARA EL MENÚ (Cambia el ThirdActivity.kt y se agrega el menú.xml)

-AGREGANDO LA FLECHA DE ATRÁS EN LA BARRA DE ESTADO DE LA PARTE SUPERIOR (Se agregan dos renglones en el Activity, en este caso en el ThirdActivity.kt y modificando también el AndroidManifest.xml)

CÓDIGO DEL ThirdActivity.kt

```
package com.example.ejemplo1

import android.content.ActivityNotFoundException
import android.content.Intent
import android.content.pm.PackageManager
import android.net.Uri
import android.os.Build
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.view.Menu
import android.view.MenuItem
import android.view.View
import android.widget.Toast
import androidx.core.app.ActivityCompat
import com.example.ejemplo1.databinding.ActivitySecondBinding
import com.example.ejemplo1.databinding.ActivityThirdBinding

class ThirdActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        //setContent(R.layout.activity_third)

        val binding = ActivityThirdBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        //Para poner la opción de ir a la ventana anterior o de atrás
        supportActionBar!!.title = "Atrás"
        supportActionBar!!.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)

        // Código del botón de llamada, toma el numero telefonico y hace
        la llamada
        binding.imageButtonPhone.setOnClickListener(object:
        View.OnClickListener{

            override fun onClick(v: View?) {
                // Instrucción para asignar el número telefonico escrito
                a una variable
                val phoneNumber = binding.editTextPhone.text.toString()
                // Código para preguntar si el cuadro de diálogo no está
                vacío
                if (!phoneNumber.isEmpty()){
                    val intentCall = Intent(Intent.ACTION_DIAL,
                    Uri.parse("tel:$phoneNumber"))
                    startActivity(intentCall)
                }
            }
        })
    }
}
```

```

        }
        else
            Toast.makeText(this@ThirdActivity, "Debes marcar un
número, intenta nuevamente", Toast.LENGTH_LONG).show()
        }
    })

    //Código botón búsqueda de página Web
    binding.imageButtonWeb.setOnClickListener {
        val url = binding.editTextWeb.text.toString()
        val intentWeb = Intent()
        intentWeb.action = Intent.ACTION_VIEW
        intentWeb.data = Uri.parse("https://$url")
        startActivity(intentWeb)
    }

    //Código botón Escribeme un correo
    binding.buttonEmailMe.setOnClickListener {
        val mailto = "mailto:correoprueba_1@hotmail.com" + "?cc=" +
"correoprueba_2@gmail.com" + "&subject=" + Uri.encode("Asunto del
correo") + "&body=" + Uri.encode("Esta es una prueba...")
        val emailIntent = Intent(Intent.ACTION_SENDTO,
Uri.parse(mailto))
        try {
            startActivity(Intent.createChooser(emailIntent, "Elige el
cliente de correo..."))
        } catch (e: ActivityNotFoundException) {
            Toast.makeText(this, "No hay ningún cliente de correo
electrónico instalado.", Toast.LENGTH_LONG).show()
        }
    }

    //Código botón Contáctame
    binding.buttonContacPhone.setOnClickListener {
        val intentCall = Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse(
"tel:2288302966"))
        startActivity(intentCall)
    }

    //Código botón Cámara
    binding.imageButtonCamera.setOnClickListener {
        val intentCamera = Intent(
"android.media.action.IMAGE_CAPTURE")
        startActivity(intentCamera)
    }
}

```

Declaración de un menú

```

override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
    menuInflater.inflate(R.menu.menu, menu)
    return true
}

```

Desarrollo de las opciones del menú

```

override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    when (item.itemId) {

```

```

        //Código para la opción de contactos
        R.id.menuContactos -> {
            val intentContactos = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse("content://contacts/people"))
            startActivity(intentContactos)
        }
        //Código para la opción de mensaje SMS
        R.id.menuSMS -> {
            val intentSMS = Intent()
            intentSMS.action = Intent.ACTION_SENDTO
            intentSMS.data = Uri.parse("smsto:")
            intentSMS.putExtra("address", "2288302966")
            //intentSMS.putExtra("sms body", "Cuerpo del SMS desde un
menú")

            startActivity(intentSMS)
        }
        //Código para la opción de video
        R.id.menuVideo -> {
            val intentVideo =
Intent("android.media.action.VIDEO_CAPTURE")
            startActivity(intentVideo)
        }
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item)
}

//Llave que cierra el código del ThirdActivity
}

```

CÓDIGO DEL menu.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <item
        android:id="@+id/menuPrincipal"
        android:title="Opciones"
        app:showAsAction="always">

        <menu>
            <item
                android:id="@+id/menuContactos"
                android:title="@string/contactos"
                android:icon="@mipmap/ic_contacts"
                app:showAsAction="never" />


            <item
                android:id="@+id/menuSMS"
                android:title="@string/enviar_sms"
                android:icon="@mipmap/ic_sms"
                app:showAsAction="never" />
        </menu>
    </item>
</menu>

```

```

        <item
            android:id="@+id/menuVideo"
            android:title="@string/video"
            android:icon="@mipmap/ic_video"
            app:showAsAction="never" />
    </menu>
</item>
</menu>

```

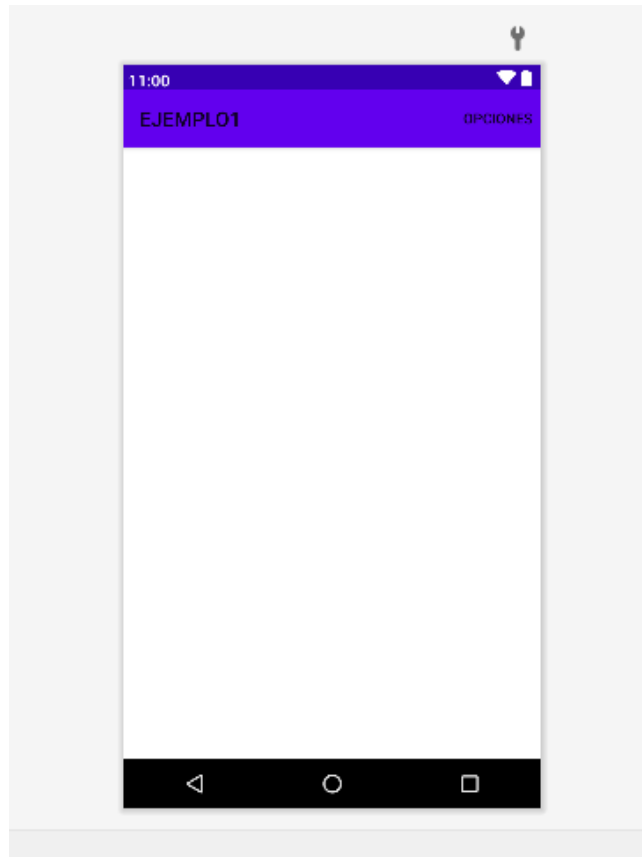

CÓDIGO DEL AndroidManifest.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.ejemplo1">

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_grupodos"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Ejemplo1">

```

```

        <activity
            android:name=".ThirdActivity"
            android:exported="true"
            android:parentActivityName=".SecondActivity">
            <meta-data android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
android:value=".SecondActivity" />
        </activity>

        <activity
            android:name=".SecondActivity"
            android:exported="true" />
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"
/>
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>

```