



EJERCICIO I: CONFIGURAR UN SERVIDOR APACHE EN DOCKER

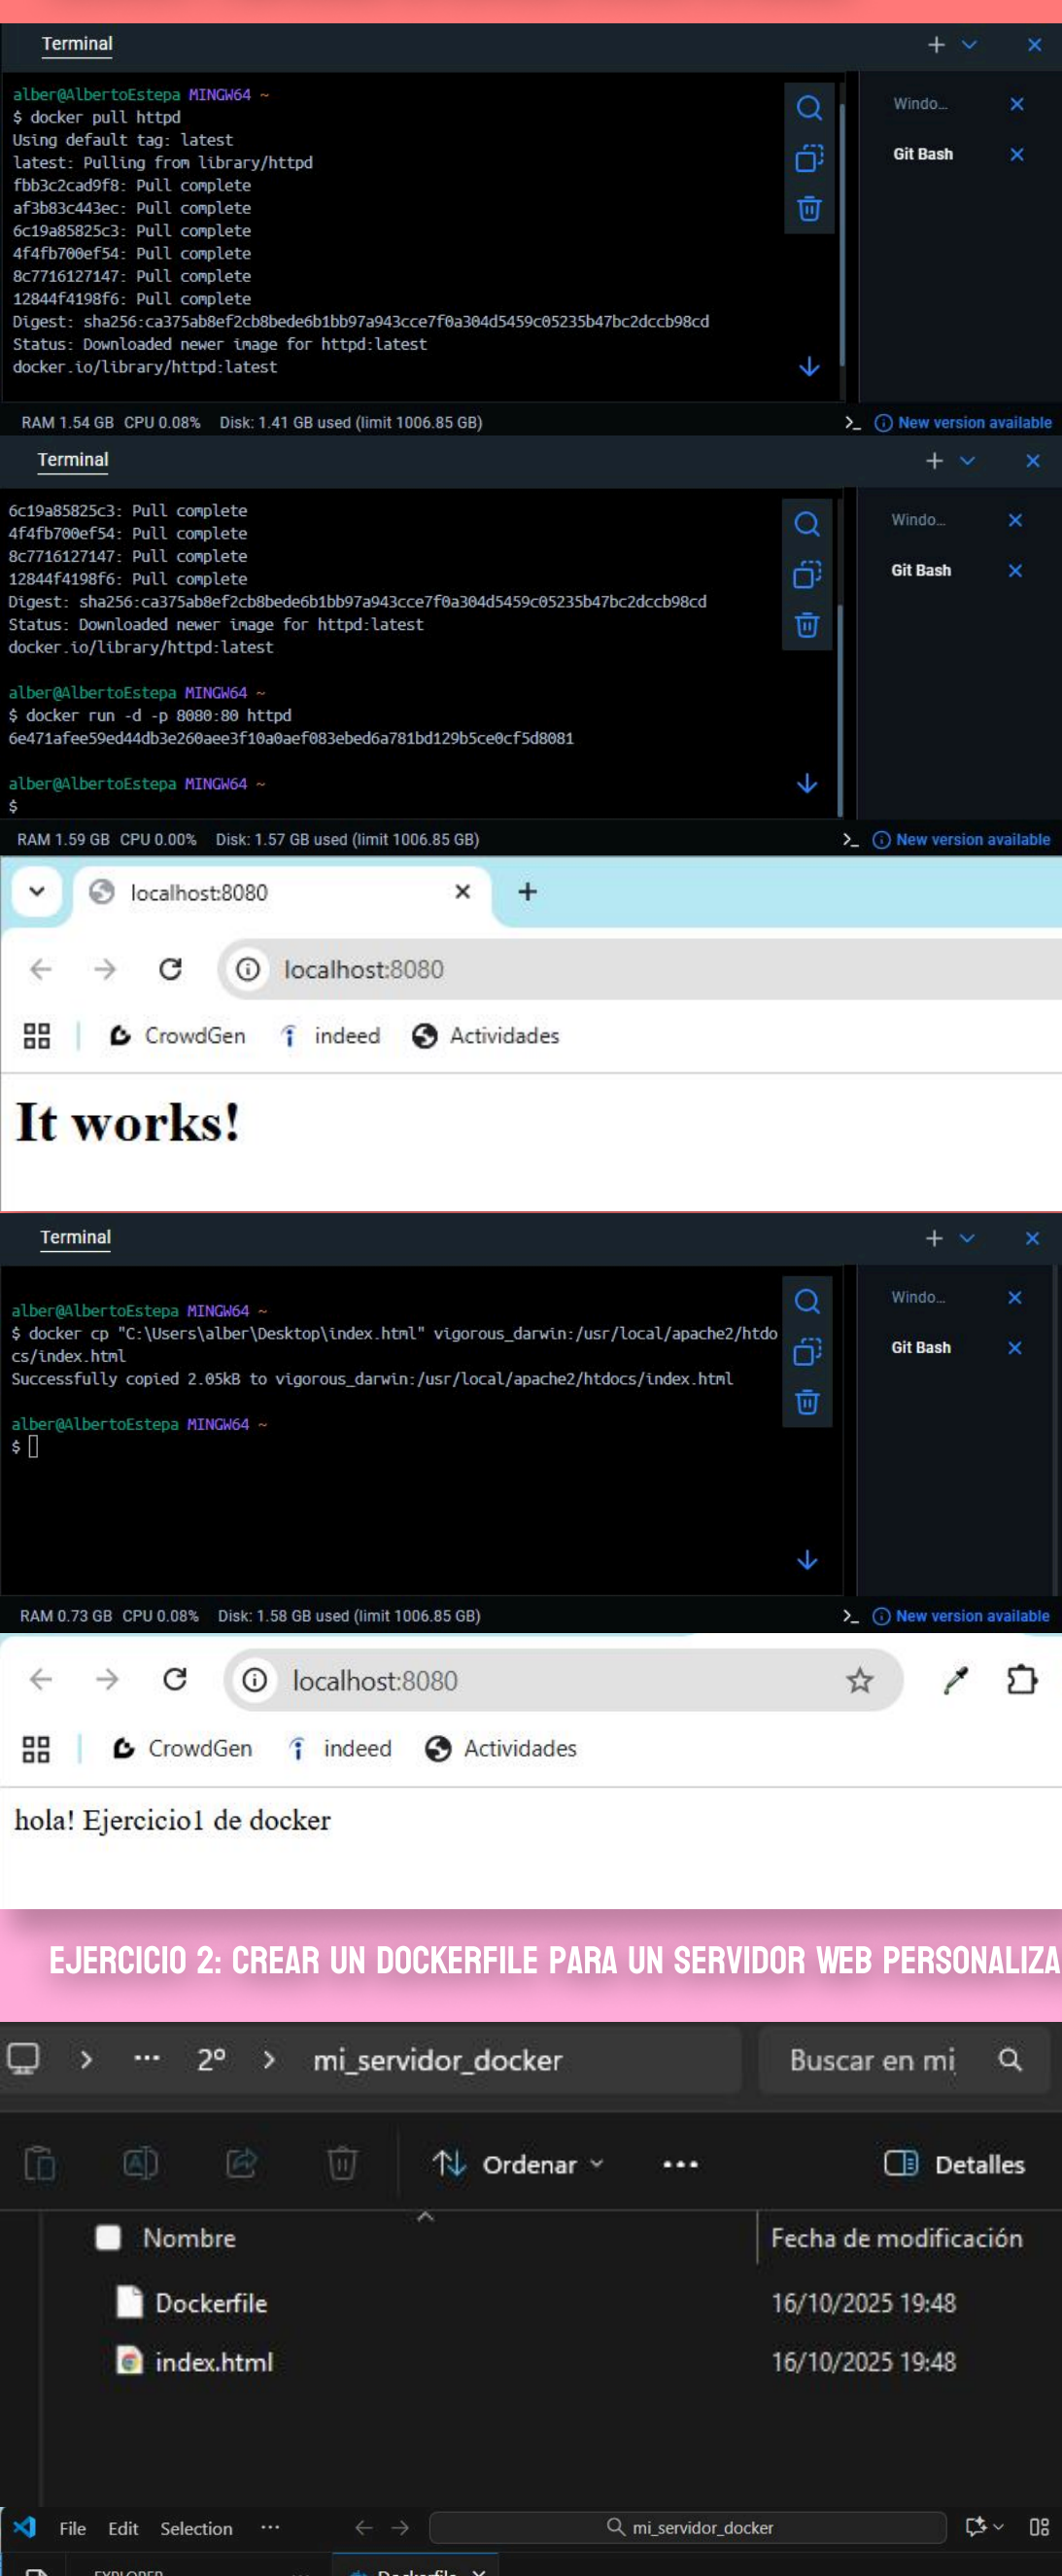

Descargo la imagen de Apache


 Ordenar ▾

 Detalles

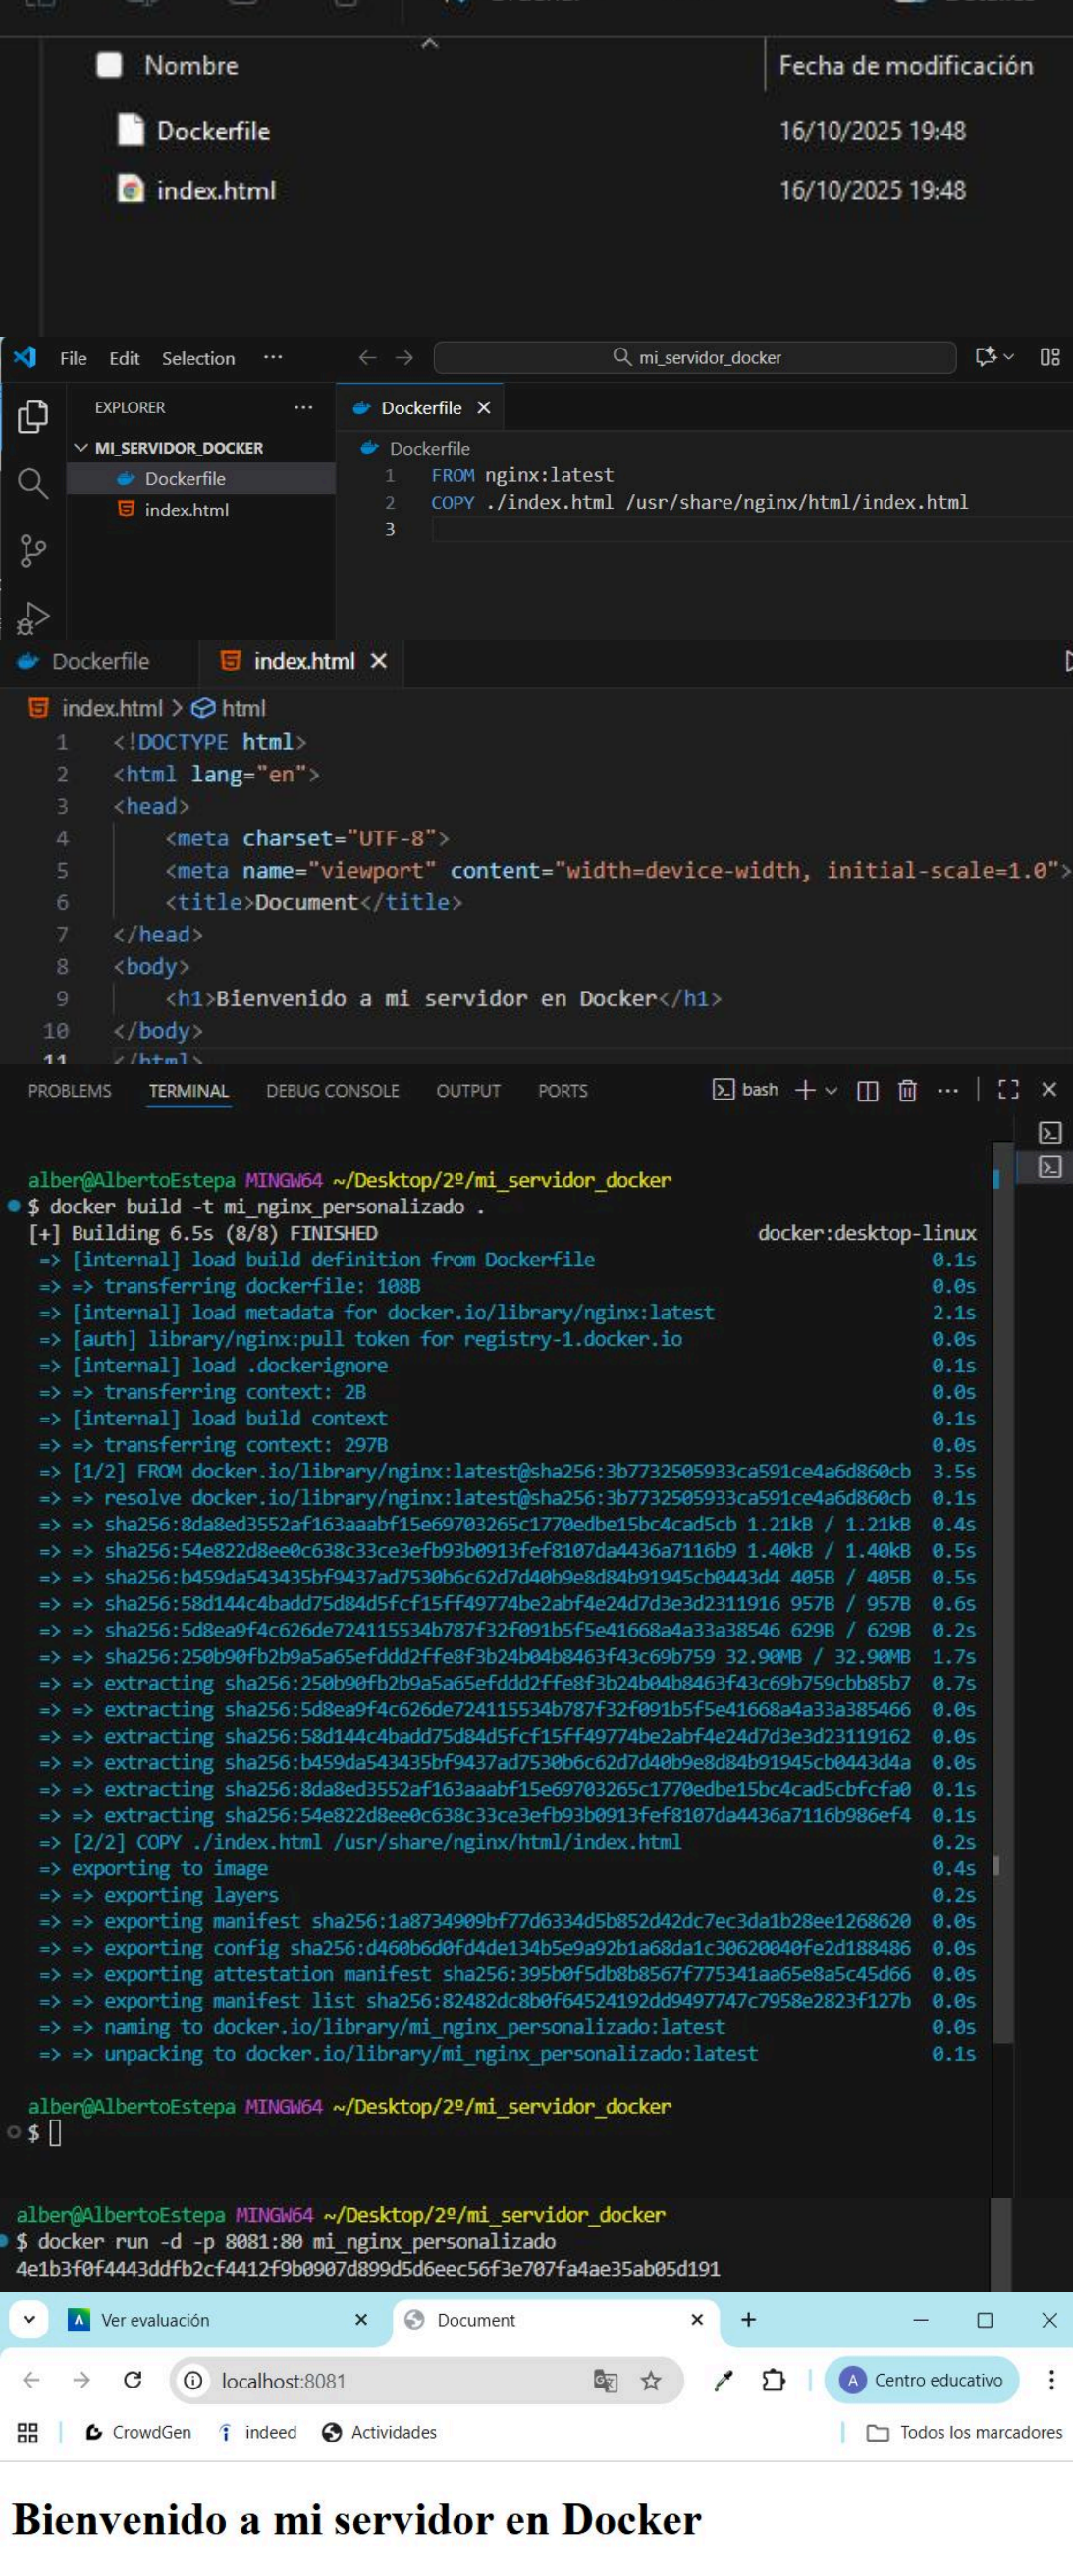

contenedor


Search Only running

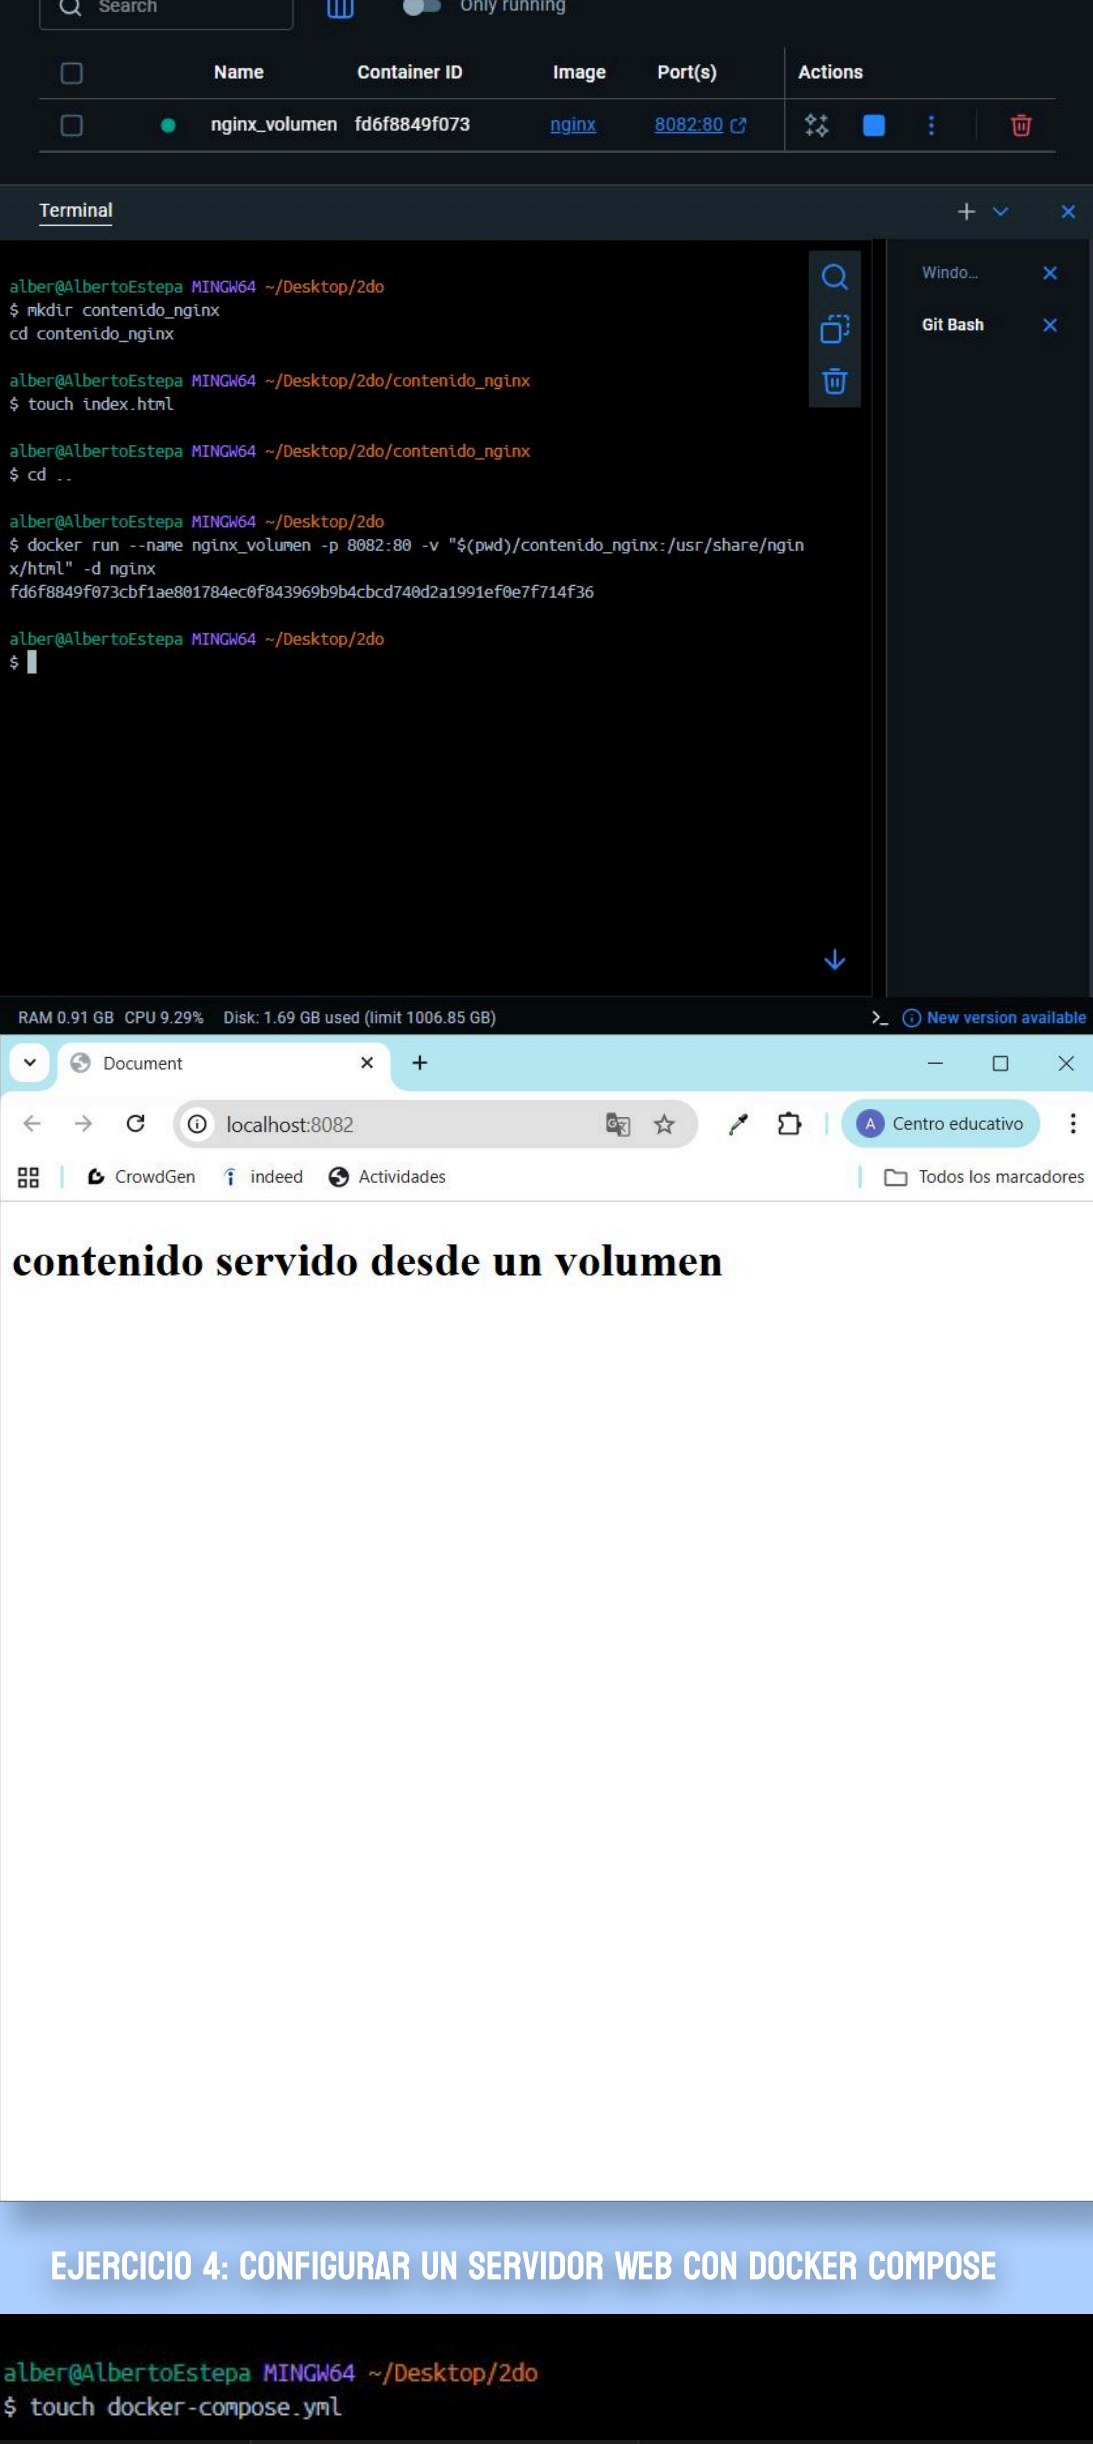

salgo de la carpeta y ejecuto el contenedor con el volumen.

verifico que,
efectivamente,
se ejecuta
desde el
servidor local
8082


```
touch docker-compose.yml
```

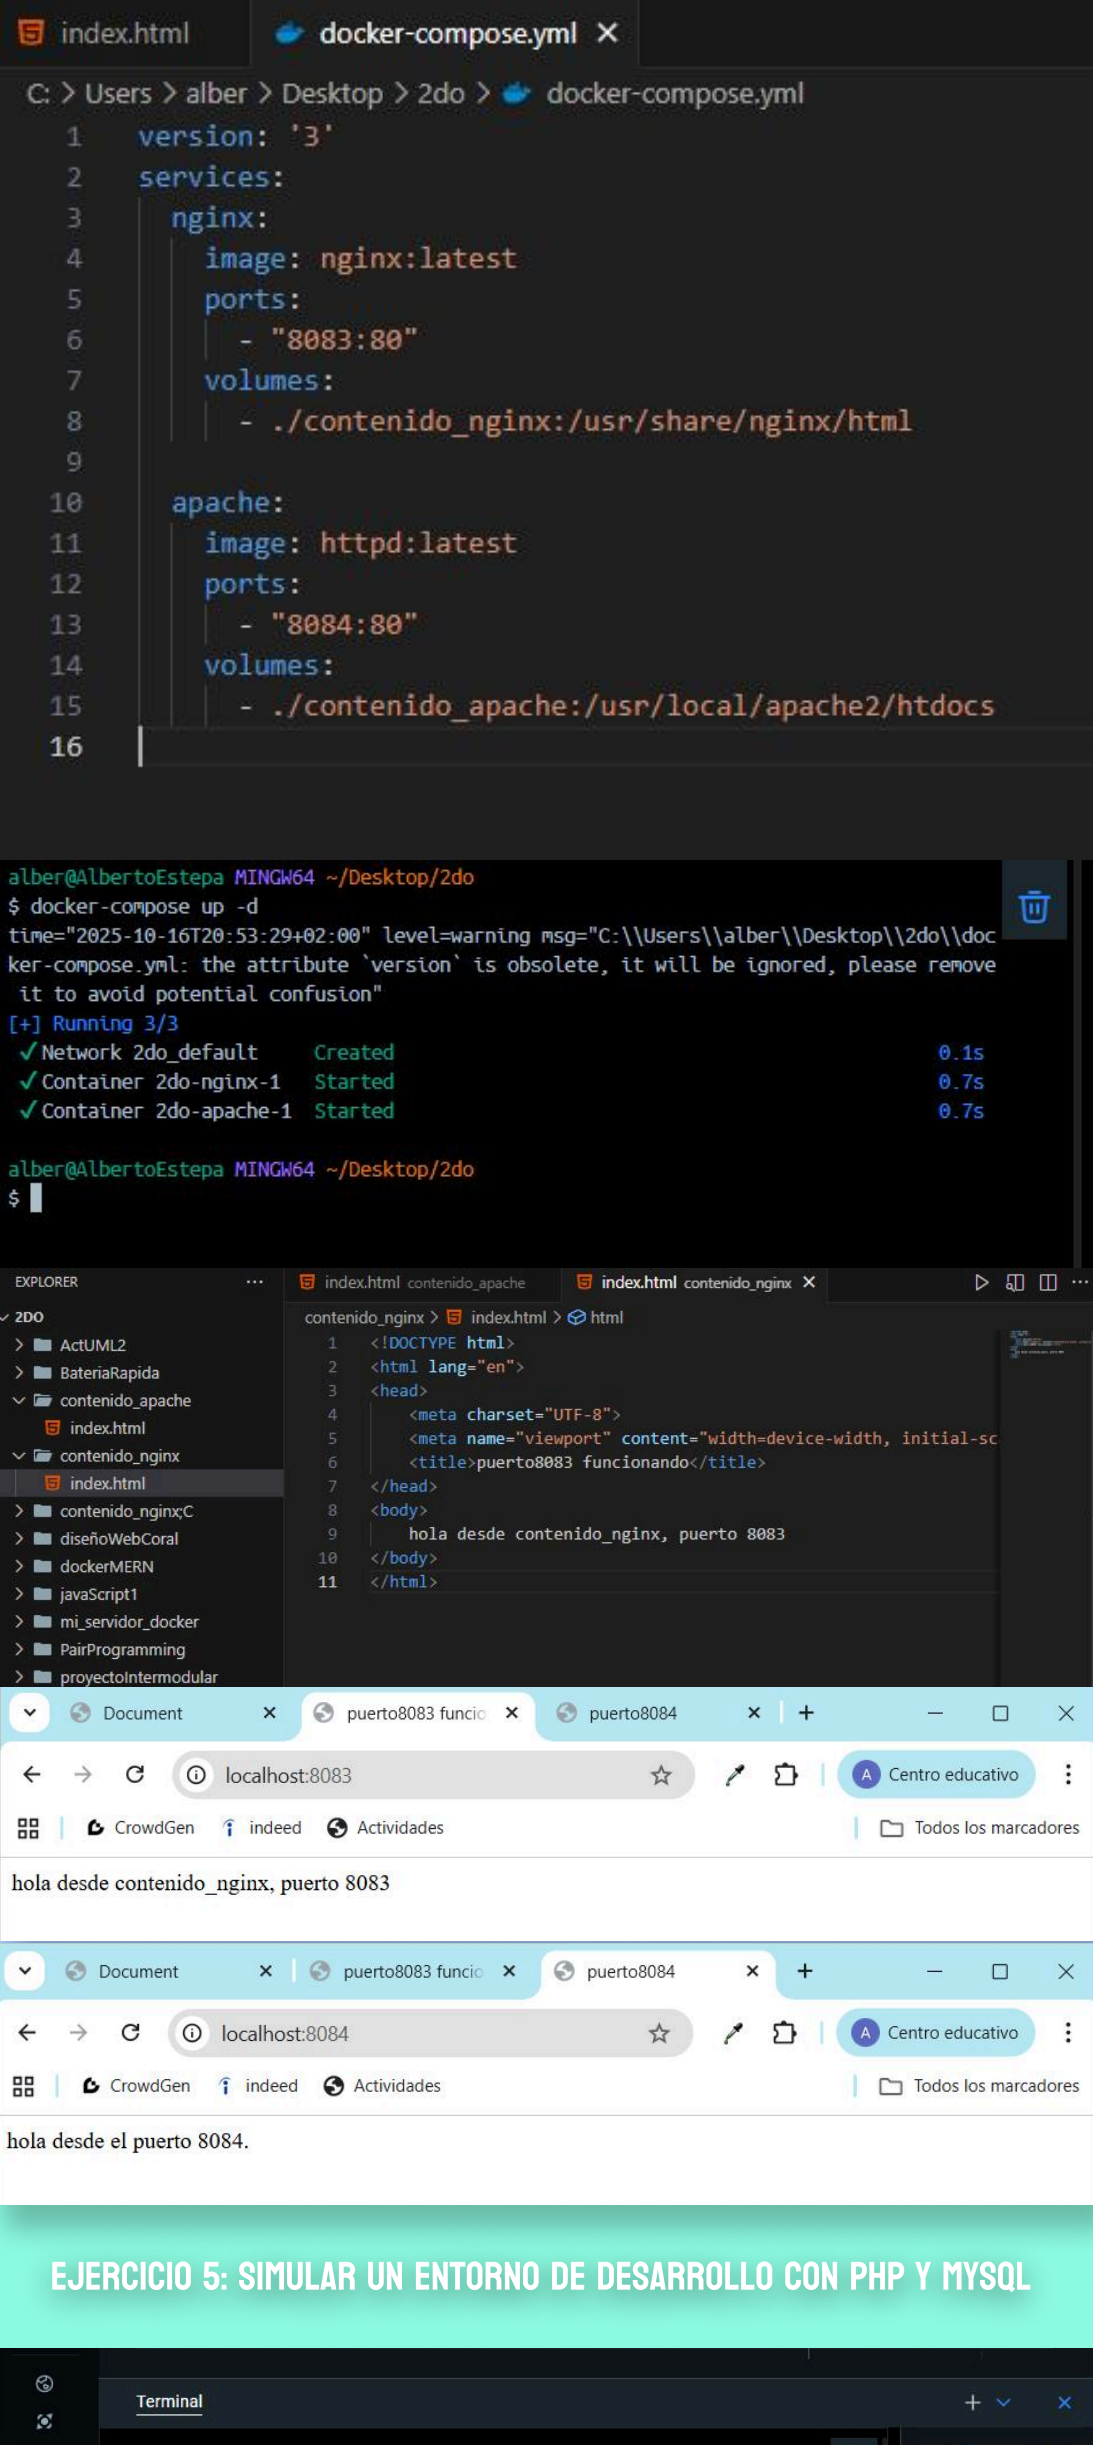

docker-
compose.yml ya
con los
volumenes
añadidos y los
dos servidores,
uno con nginx
en el puerto
8083 y otro en
el puerto 8084
para apache

servicio

```
alber@AlbertoEstepa MINGW64 ~/Desktop/2do
$ cd contenido_php
```

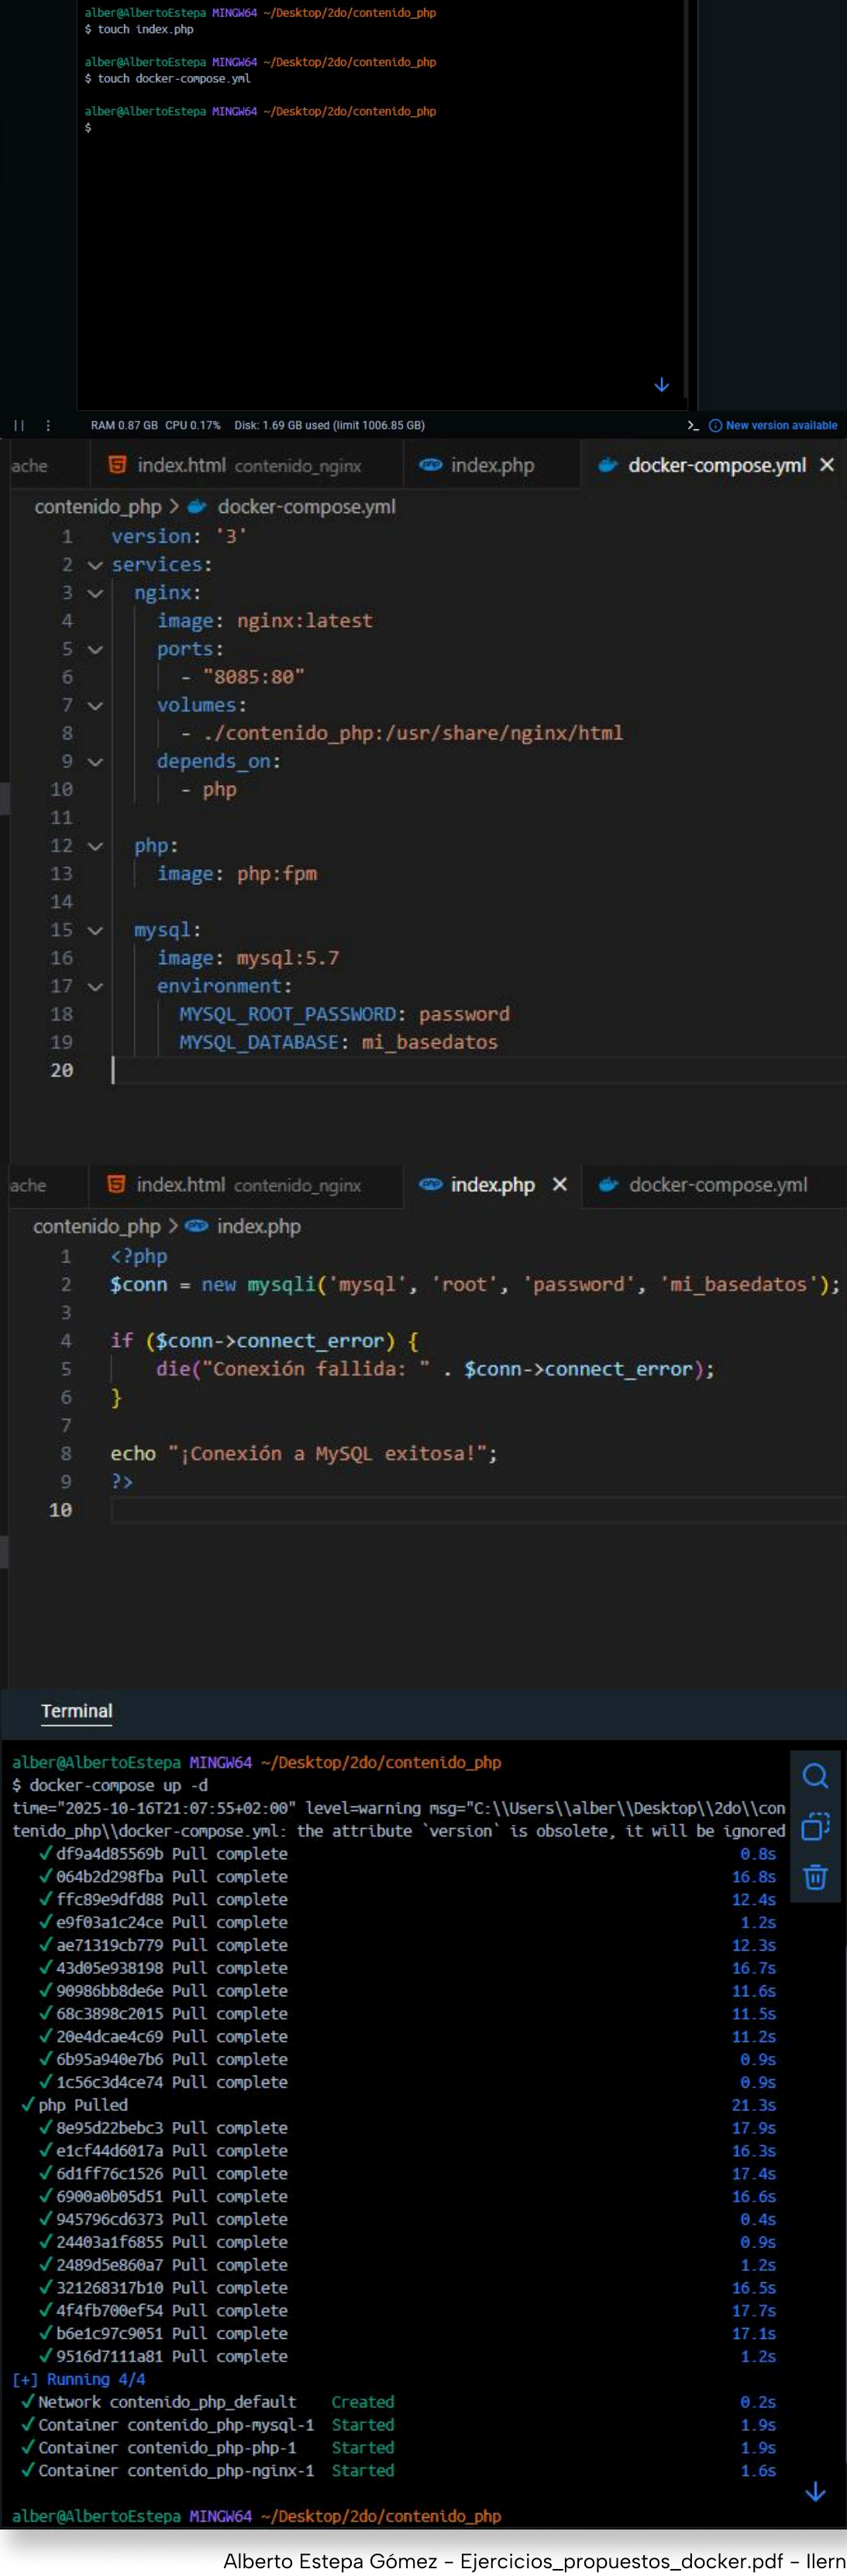

```
creo el archivo
docker-
compose.yml.
```

index.php

levanto el
servicio
php y mysql
con: docker
-compose
up -d