

# Manual de Uso: Script VTOL\_emvkit.bat

## Propósito del Script

Este script está diseñado para solucionar problemas recurrentes con el servicio EMVKIT, especialmente errores relacionados con las tarjetas Mastercard en un sistema POI. Permite a cualquier usuario ejecutar los pasos necesarios para resolver estos problemas sin necesidad de llamar a soporte técnico, proporcionando una solución de autoservicio. Los errores que resuelve son: Error 807, 914, 927 y los errores con tarjeta MasterCard


## Funcionalidad

El script presenta un menú con cuatro opciones principales:

1. **Detener el servicio EMVKIT**
2. **Borrar archivos del EMVKIT**
3. **Iniciar el servicio EMVKIT**
4. **Ejecutar todos los pasos anteriores (detener servicio, borrar archivos e iniciar servicio)**

## Instrucciones de Uso

1. **Ejecutar el Script:**
  - Ejecute el script VTOL\_emvkit.
  - Aparecerá un menú con las siguientes opciones:

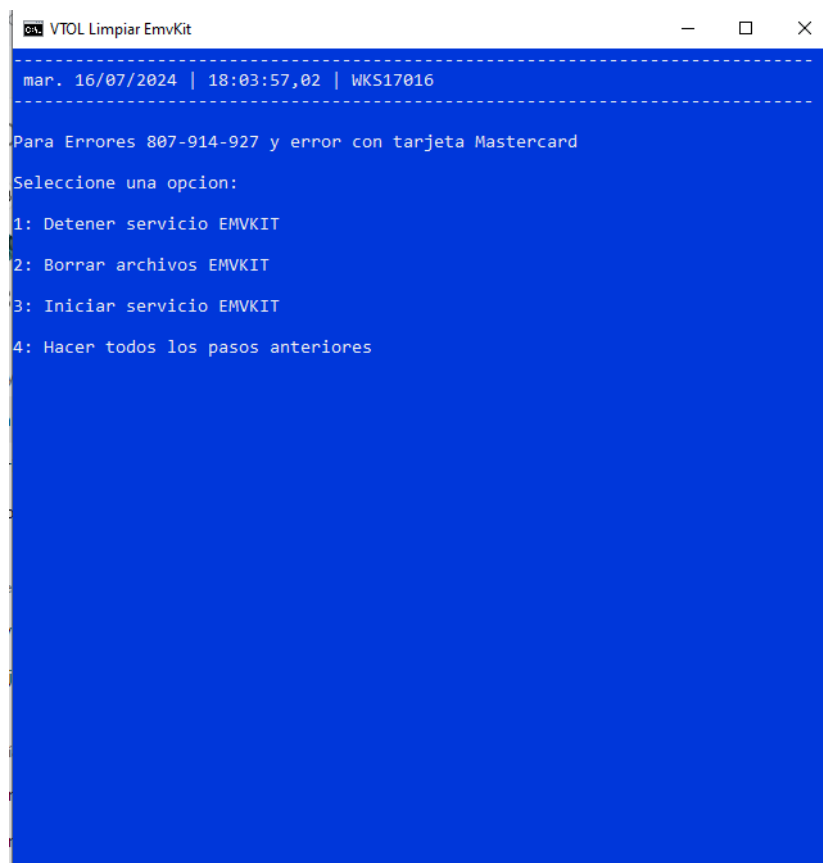

- Escriba el número de la opción deseada y presione Enter.

## Descripción de Cada Opción

### 1. Detener servicio EMVKIT:

- Opción 1: Detiene el servicio EMVKIT.
  - Comando ejecutado: `sc stop EmvKitAR`
- Mensaje: "Deteniendo servicio" y luego "Servicio EmvKitAR detenido".

### 2. Borrar archivos EMVKIT:

- Opción 2: Borra varios archivos de configuración y log del EMVKIT.
  - Comandos ejecutados: `del` para los archivos en la ruta especificada.
  - Archivos eliminados incluyen:
    - `application.obj`
    - `auditTransaction.obj`
    - `auditVoucherTransaction.obj`
    - `crypt.properties`
    - `LAST_RSA.pem`
    - `sesion.obj`
    - `workingKeys.properties`
    - `VTOL_CRDB_CONF.cfg`
    - `lib.log`
- Mensaje: "Borrando archivos EmvKit" y luego "Archivos Borrados correctamente".

### 3. Iniciar servicio EMVKIT:

- Opción 3: Inicia el servicio EMVKIT.
  - Comando ejecutado: `sc start EmvKitAR`
- Mensaje: "Iniciando Servicio" y luego "Servicio EmvKitAR en ejecucion".

### 4. Hacer todos los pasos anteriores:

- Opción 4: Realiza los pasos 1, 2 y 3 de forma secuencial.
  - Comandos ejecutados: Detiene el servicio, borra los archivos y reinicia el servicio.
- Mensajes: Combina los mensajes de las opciones 1, 2 y 3.

## Finalización del Script

- Para salir del menú, simplemente cierre la ventana del terminal o presione Ctrl + C.

## Notas Adicionales

- **Requisitos de Permisos:**
  - Este script está diseñado para ser ejecutado por cualquier usuario sin necesidad de permisos especiales.
- **Advertencias:**
  - Asegúrese de que ninguna aplicación crítica esté utilizando el servicio EMVKIT antes de detenerlo y borrar los archivos.
  - Realice una copia de seguridad de los archivos importantes antes de ejecutar el script si es necesario.
- **Objetivo de Autoservicio:**
  - Este script está diseñado para minimizar la necesidad de soporte técnico, permitiendo a los usuarios resolver problemas comunes por sí mismos de manera rápida y eficiente.