


# Práctica

## 21. OPERADORES DE CONJUNTO

\* Copiar y ejecutar en el SqlDeveloper las siguientes líneas. Debe crear 2 tablas llamadas coches1 y coches2 y cargarla con datos. En un capítulo posterior veremos como crear tablas y como insertar datos en las mismas. Por ahora nos limitamos a crearlas

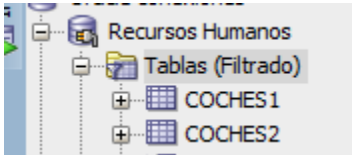

### UNION

```
--UNION
SELECT Codigo,Nombre FROM coches1
UNION
SELECT Code,Name FROM coches2;
```

	CODIGO	NOMBRE
1	1	BMW 3
2	2	AUDI A5
3	3	CITROEN C5
4	4	RENAULT CLIO
5	6	MERCEDES C
6	7	FORD MUSTANG

### UNION ALL

```
--UNION ALL
SELECT Codigo,Nombre FROM coches1
UNION ALL
SELECT Code,Name FROM coches2;
```

	CODIGO	NOMBRE
1	1	BMW 3
2	2	AUDI A5
3	3	CITROEN C5
4	4	RENAULT CLIO
5	1	BMW 3
6	6	MERCEDES C
7	3	CITROEN C5
8	7	FORD MUSTANG

### INTERSEC

```
-- INTERSECT
SELECT Codigo,Nombre FROM coches1
INTERSECT
SELECT Code,Name FROM coches2;
```

	CODIGO	NOMBRE
1	1	BMW 3
2	3	CITROEN C5

### MINUS

```
-- MINUS
SELECT Codigo,Nombre FROM coches1
MINUS
SELECT Code,Name FROM coches2;
```

	CODIGO	NOMBRE
1	2	AUDI A5
2	4	RENAULT CLIO