## Práctica Transacciones


• Realizar un insert en la tabla productos

INSERT INTO productos2 (code,name) VALUES (1,'CLAVOS');


• Comprobar que lo podemos ver




• Acceder al otro SqlDeveloper. ¿Podemos ver la fila? NO

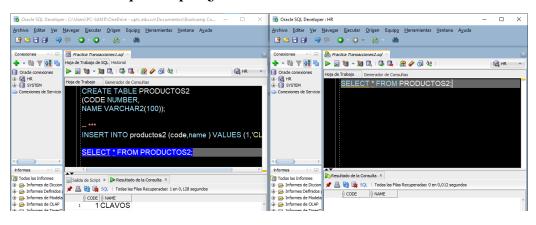


- Volver al primer SqlDeveloper y realizar un commit
- Volvemos a acceder al otro SqlDeveloper. ¿Podemos ver ahora la fila?

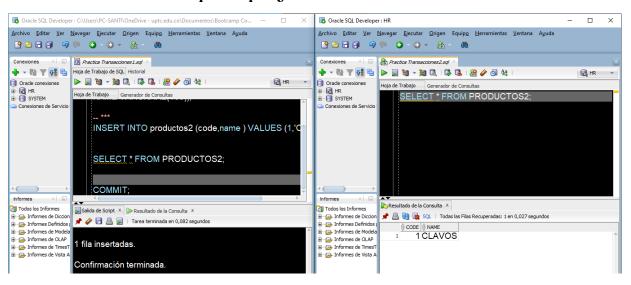

- Regresemos al primer SqlDeveloper
- o Hacer un DELETE de la fila
- o Comprobar que se ha borrado

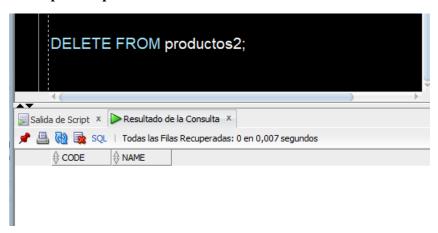

- o Realizar un ROLLBACK
- o Comprobar que se ha recuperado.

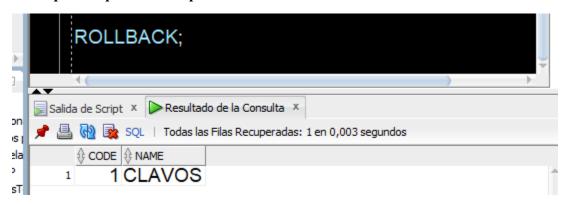

- Vamos a probar un SAVEPOINT
- o Realizamos estas dos operaciones

INSERT INTO productos2 (code,name) VALUES (2,'ARANDELAS');

INSERT INTO productos2 (code,name) VALUES (3,'ESCARPIAS');

- o Ponemos un SAVEPOINT
- o Comprobar que vemos las inserciones




## o Hacemos ahora esta operación

## UPDATE PRODUCTOS2 SET NAME=TORNILLOS' WHERE CODE=3;



- o Realizar una ROLLBACK hasta el SAVEPOINT anterior.
- o Comprobar que solo ha desaparecido el UPDATE.

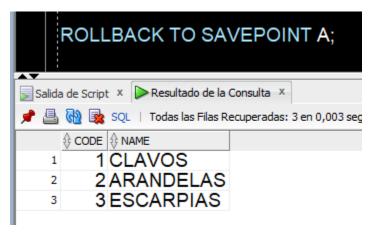

## o Hacer un COMMIT

