


Ejercicio Nº 1

Se pide:

- 1) Realizar la Topología en el PT
- 2) Configurar las interfaces, de acuerdo a la 192.168.1.0/24
- 3) Configurar PAT, en el ÁREA A (Nat sobrecargada)
- 4) Configurar en el ÁREA B, las interfaces que corresponden a cada SubRed
- 5) Configurar en el Router 0,1 y 2, RIP, version 2 y no autosummary (Router(config)#router rip)

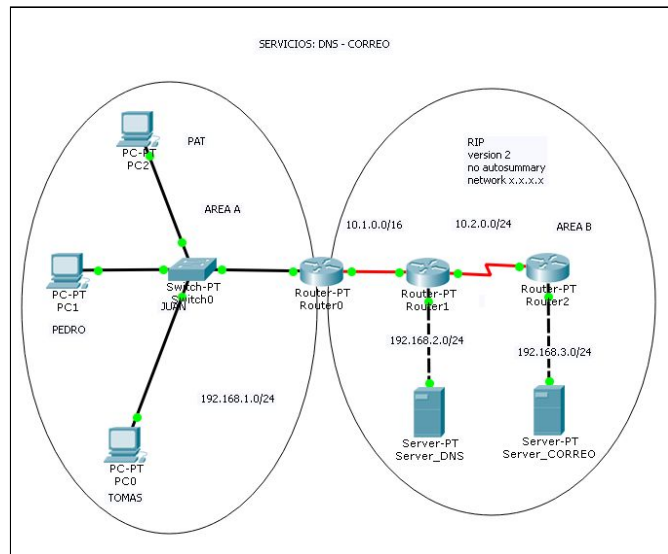

- 6) Habilitar el servicio de DNS y de CORREO, en los servidores correspondientes.

Configurar: el dominio cisco.com

smtp.cisco.com

pop3.cisco.com

usuario JUAN, password: JUAN

usuario PEDRO, password: PEDRO

usuario:TOMAS, password: TOMAS

- 7) En cada PC del ÁREA A, configurar con JUAN; PEDRO y TOMAS, respectivamente
- 8) Enviar un correo de JUAN a PEDRO, de éste a TOMAS y de este último a JUAN
- 9) Para la realización de la topología con el PT, respetar los tipos de cables, es decir, diagramar los seriales, fibra e ethernet, que corresponda

Recomendaciones:

Práctico Nº 2

Año 2020


Cuando les llegue el ejercicio por correo electrónico, remitir el recibido a los dos docentes de la práctica

Salvar la topología, con frecuencia, con el apellido (apellido.pkt)

Enviar el archivo apellido.pkt, únicamente a los docentes de la práctica, una vez terminado

Ejercicio Nº 2:

a) Completen las F faltantes (F4, F8, F11 y F14)

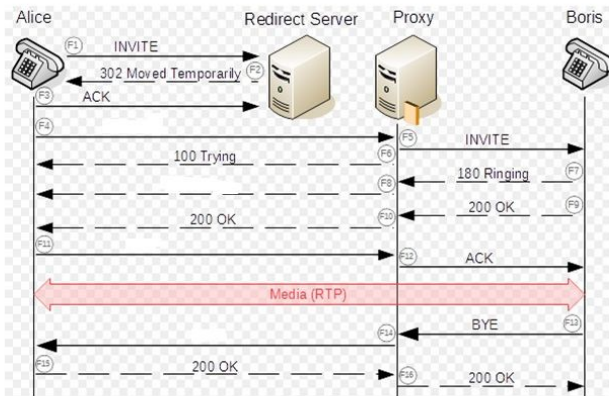


b) Se dan 4 capturas de paquetes. Seleccione los paquetes de establecimiento de la conexión en el orden correcto.

F4 = INVITE

F8 = 180 Ringing

F11 = ACK

F14 = BYE

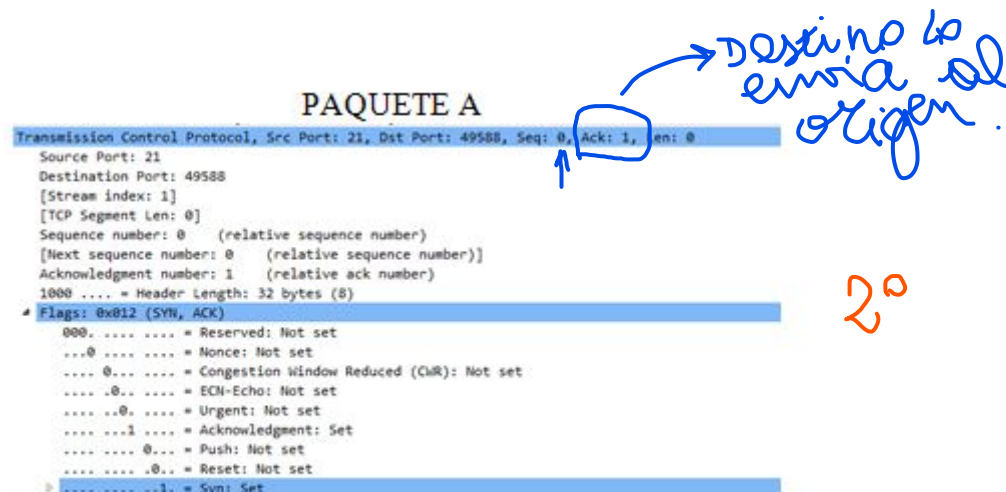

PAQUETE B

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 49588, Dst Port: 21, Seq: 0, Len: 0
Source Port: 49588
Destination Port: 21
[Stream index: 1]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 0 (relative sequence number)
[Next sequence number: 0 (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 0
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
# Flags: 0x002 (SYN)
 000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Nonce: Not set
... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
... 0... = ECN-Echo: Not set
... ..0. = Urgent: Not set
... ..0. = Acknowledgment: Not set
... ..0. = Push: Not set
... ..0. = Reset: Not set
> .... ..1. = Syn: Set
```

10

PAQUETE C

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 49724, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
Source Port: 49724
Destination Port: 21
[Stream index: 1]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 1 (relative sequence number)
Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
Header Length: 20 bytes
# Flags: 0x011 (FIN, ACK)
 000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Nonce: Not set
... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
... 0... = ECN-Echo: Not set
... ..0. = Urgent: Not set
... ..1. = Acknowledgment: Set
... ..0. = Push: Not set
... ..0. = Reset: Not set
... ..0. = Syn: Not set
> .... ..1. = Fin: Set
[TCP Flags: ...A...F]
Window size value: 63
```

40

PAQUETE D

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 49588, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
Source Port: 49588
Destination Port: 21
[Stream index: 1]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 1 (relative sequence number)
[Next sequence number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
# Flags: 0x010 (ACK)
 000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Nonce: Not set
... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
... 0... = ECN-Echo: Not set
... ..0. = Urgent: Not set
... ..1. = Acknowledgment: Set
... ..0. = Push: Not set
... ..0. = Reset: Not set
... ..0. = Syn: Not set
```

30

ORDEN =

- 1)B
- 2)A
- 3)D
- 4)C

- c) Esta es la respuesta de una consulta DNS. Con los datos que tiene en la respuesta, ¿puede identificar qué tipo es el registro consultado? (debería estar después de "type")

```
# Answers
> google.com: type      , class IN, addr 2800:3f0:4003:c00::66
```

- c) ipv6, type AAAA

Tiempo estimado para la realización del TP: dos horas