

1- COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO

Tabla de Artículos

```
CREATE TABLE dbo.Articulos
( ArticuloID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
Descripcion NVARCHAR(500),
UnidadMedida VARCHAR(20),
VolumenM3 DECIMAL(10, 4),
UnidadesPorBulto INT,
PesoKilos -----, DECIMAL(10, 2)
Color VARCHAR(50),
CodigoEAN13 CHAR(13) -----, UNIQUE
FechaIngreso DATETIME DEFAULT GETDATE(),
FechaBaja DATETIME NULL
)
```

Tabla de Fotos (Relación de multivalorados)

```
CREATE TABLE dbo.FotosArticulos
( ArticuloID INT NOT NULL,
FotoID INT NOT NULL,
ArchivoFoto -----, BLOB
CONSTRAINT PK_Fotos PRIMARY KEY (ArticuloID, FotoID),
CONSTRAINT FK_Fotos_Articulos FOREIGN KEY (ArticuloID) REFERENCES
dbo.Articulos(ArticuloID) -----) ON DELETE CASCADE
```

Tabla de Distribuidores

```
CREATE TABLE dbo.Distribuidores (
CUIT CHAR(11) PRIMARY KEY,
RazonSocial NVARCHAR(150) NOT NULL,
NombreFantasia NVARCHAR(150),
DireccionFiscal NVARCHAR(255) NOT NULL,
Email NVARCHAR(100),
ZonaCobertura NVARCHAR(100),
CondicionFiscal NVARCHAR(50),
LimiteCredito -----,
CondicionIVA INT FOREIGN KEY REFERENCES dbo.CondicionesIVA(CondicionIVAID)
FechaAlta DATETIME DEFAULT GETDATE())
```

```
ALTER --table----- dbo.Distribuidores
ADD Vendedor CHAR(30);
```

2- Analice el orden correcto de la sintaxis de las siguientes 2 instrucciones SQL, y marque en cada una cuál es el error y cómo debería ser ajustada cada sentencia

```
Guia CREATE TABLE (
primary key Codigo_guia smallint
Nombre_guia not null varchar (60),
Apellido_guia varchar(60)]
```

```
ALTER TABLE mail_guia
ADD Guia nvarchar(100)
```

```
ALTER TABLE Guia
ADD MailGuia NVARCHAR(100)
```

```
CREATE TABLE (
CodGuia INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY
NombreGuia NVARCHAR(60) NOT NULL
ApellidoGuia VARCHAR(60)
```

3- Complete los espacios faltantes según corresponda
CREATE TABLE dbo.Investigadores (

NumeroLegajo int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY

Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,

Apellido NVARCHAR(100) NOT NULL,

TipoDocumento NVARCHAR(20) NOT NULL,

NumeroDocumento CHAR(9) NOT NULL,

FechaNacimiento DATE,

Domicilio NVARCHAR(255),

Nacionalidad VARCHAR(50),

EstadoCivil VARCHAR(50),

IdSubcategoria INT,

CONSTRAINT FK_Investigadores_Subcategorias

FOREIGN KEY (IdSubcategoria) REFERENCES
dbo.Subcategorias(IdSubcategoria),

CONSTRAINT UQ_Investigadores_Documento UNIQUE
(NumeroDocumento))

4- Corrija los errores de la siguiente sentencia:

CREATE TABLE

REVOKE ALL Ventas (

Num_Venta ~~INT PK,~~ **INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY**

Fecha DATE ~~NOT NULL,~~ **DEFAULT GETDATE()**

Id_marketplace INT, **NOT NULL**


DNI_Cliente VARCHAR(7), **NOT NULL**

id_medio_pago INT ~~NULL,~~ **NOT NULL**

numero_factura DECIMAL (10,2)

CONSTRAIN **FOREIGN** **REFERENCES**
~~SELECT~~ FK_Ventas_clientes ~~PRIMARY KEY~~ (DNI_Cliente) ~~TOP1~~ dbo.Clientes (DNI),
CONSTRAIN ~~FROM~~ FK_Ventas_marketplace **FOREIGN KEY** (id_marketplace) **REFERENCES**
dbo.Marketplace (id_marketplace),
CONSTRAIN ~~WHERE~~ FK_Ventas_mediopago **FOREIGN KEY** (id_medio_pago) **REFERENCES**
dbo.Mediospago (id_medio_pago))

5- Escriba la sentencia de creación de la tabla Result-Inspección_senderos

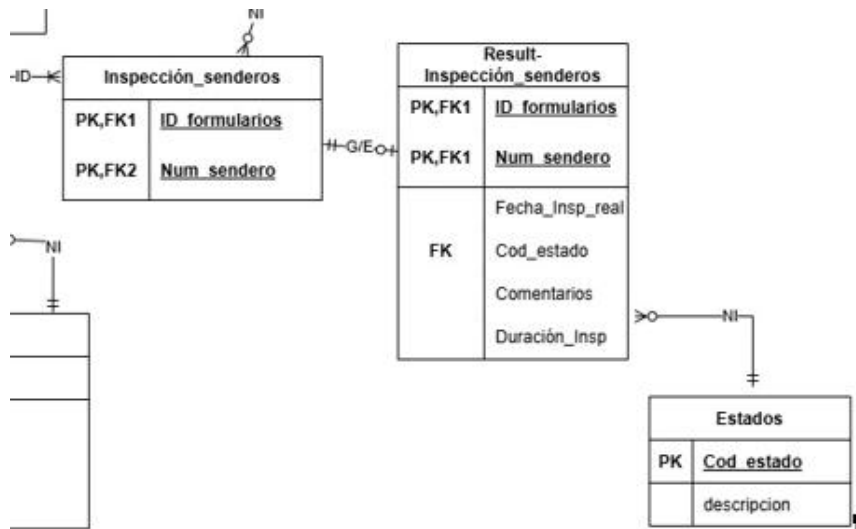

Soluciones

- 1- Decimal (10,2): es el tipo de dato más preciso
- 2- Unique: es la restricción que asegurará que no haya duplicados
- 3- Relación de identidad: porque era un multivalorado de artículos
- 4- Blob: permitirá guardar archivos grandes
- 5- On delete cascade: eliminación por relación de identidad
- 6- Money/decimal(10,2): es el tipo de dato más adecuado para dinero
- 7- table: palabra clave para la modificación, en este caso el agregado de una columna nueva.