

Creación masiva por script

2r.SMX - SOX Práctica 0.11

Asignatura: Sistemas operativos en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 15-11-2022

Índice

[01-Configuracion del Script de creación de usuarios](#)

[02-Adaptacion del script para la creación masiva de contactos](#)

[03- Ejecución del Script](#)

[Conclusión de la práctica](#)


[Conflicto _01_ parámetros diferentes](#)

[Conflicto _02 Definición de U0 empleadas](#)

[Conflicto _03 Orden correcto del Patch](#)

01-Configuracion del Script de creación de usuarios

Siguiendo las instrucciones del enunciado creamos seis registros; tres correspondientes a profesores y otros tres definidos como "alumnos".

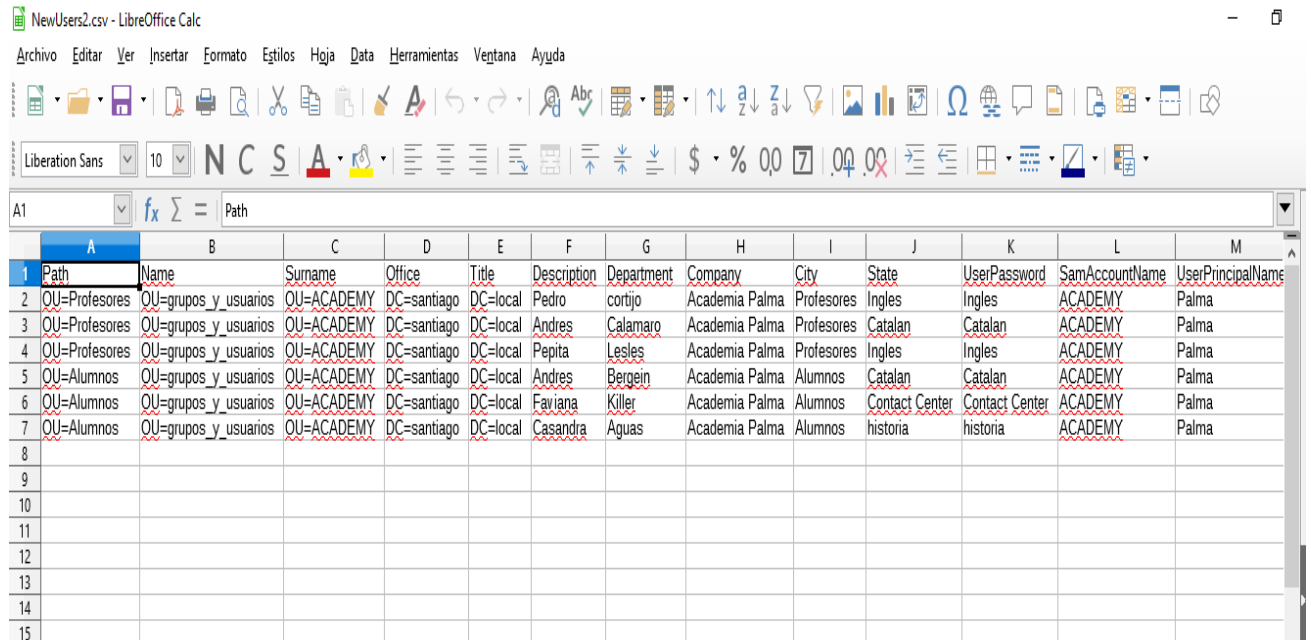

Path	Name	Surname	Office	Title	Description	Department	Company	City	State	UserPassword	SamAccountName	UserPrincipalName
OU=Profesores	OU=grupos_y_usuarios	OU=ACADEMY	DC=santiago	DC=local	Pedro	cortijo	Academia Palma	Profesores	Ingles	Ingles	ACADEMY	Palma
OU=Profesores	OU=grupos_y_usuarios	OU=ACADEMY	DC=santiago	DC=local	Andres	Calamara	Academia Palma	Profesores	Catalan	Catalan	ACADEMY	Palma
OU=Profesores	OU=grupos_y_usuarios	OU=ACADEMY	DC=santiago	DC=local	Pepita	Lesles	Academia Palma	Profesores	Ingles	Ingles	ACADEMY	Palma
OU=Alumnos	OU=grupos_y_usuarios	OU=ACADEMY	DC=santiago	DC=local	Andres	Bergein	Academia Palma	Alumnos	Catalan	Catalan	ACADEMY	Palma
OU=Alumnos	OU=grupos_y_usuarios	OU=ACADEMY	DC=santiago	DC=local	Faviana	Killer	Academia Palma	Alumnos	Contact Center	Contact Center	ACADEMY	Palma
OU=Alumnos	OU=grupos_y_usuarios	OU=ACADEMY	DC=santiago	DC=local	Casandra	Aguas	Academia Palma	Alumnos	historia	historia	ACADEMY	Palma

Estos serían los datos tal como se emplean en la práctica:

Path,Name,Surname,Office,Title,Description,Department
,Company,City,State,UserPassword,SamAccountName,UserPrincipalName,DisplayName
OU=Profesores,OU=grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=santiago,DC=local,Pedro,cortijo,Academia Palma,Profesores,Ingles,Ingles,ACADEMY,Palma,New York,P_12345,tvich,tvich@santiago.local,Teresa Vich
OU=Profesores,OU=grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=santiago,DC=local,Andres,Calamara,Academia Palma,Profesores,Catalan,Catalan,ACADEMY,Palma,Balears,P_12345,pmut,pmut@santiago.local,Pere Mut
OU=Profesores,OU=grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=santiago,DC=local,Pepita,Lesles,Academia Palma,Profesores,Ingles,Ingles,ACADEMY,Palma,Balears,P_12345,lamoros,lamoros@santiago.local,Laura Amoros
OU=Alumnos,OU=grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=santiago,DC=local,Andres,Bergein,Academia Palma,Alumnos,Catalan,Catalan,ACADEMY,Palma,Balears,P_12345,jgemstone,jgemstone@santiago.local,Jessica Gemstone
OU=Alumnos,OU=grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=santiago,DC=local,Faviana,Killer,Academia Palma,Alumnos,Contact Center,Contact Center,ACADEMY,Palma,Balears,P_12345,tvicens,tvicens@santiago.local,Toni Vicens
OU=Alumnos,OU=grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=santiago,DC=local,Casandra,Aguas,Academia Palma,Alumnos,historia,historia,ACADEMY,Palma,Balears,P_12345,aguado,aguado@santiago.local,Adrian Aguado


02-Adaptacion del script para la creación masiva de contactos

Tras la creación del CSV y su correspondiente ajuste de formatos (empleo de comas en lugar de punto y coma) procedemos al ajuste del Script a emplear.

```
Import-CSV C:\PS\NewUsers2.csv | ForEach-Object { New-ADUser -Name $_.Name  
-Surname $_.Surname -Office $_.Office -Title $_.Title -Description  
$_.Description -Department $_.Department -Company $_.Company -City $_.City  
-State $_.State -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $_.UserPassword  
-AsPlainText -Force) -SamAccountName $_.SamAccountName -UserPrincipalName  
$_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }
```

03- Ejecución del Script:

Una vez hemos concluido de adaptar el script, procedemos a su ejecución desde el terminal de Poweeshell IE.

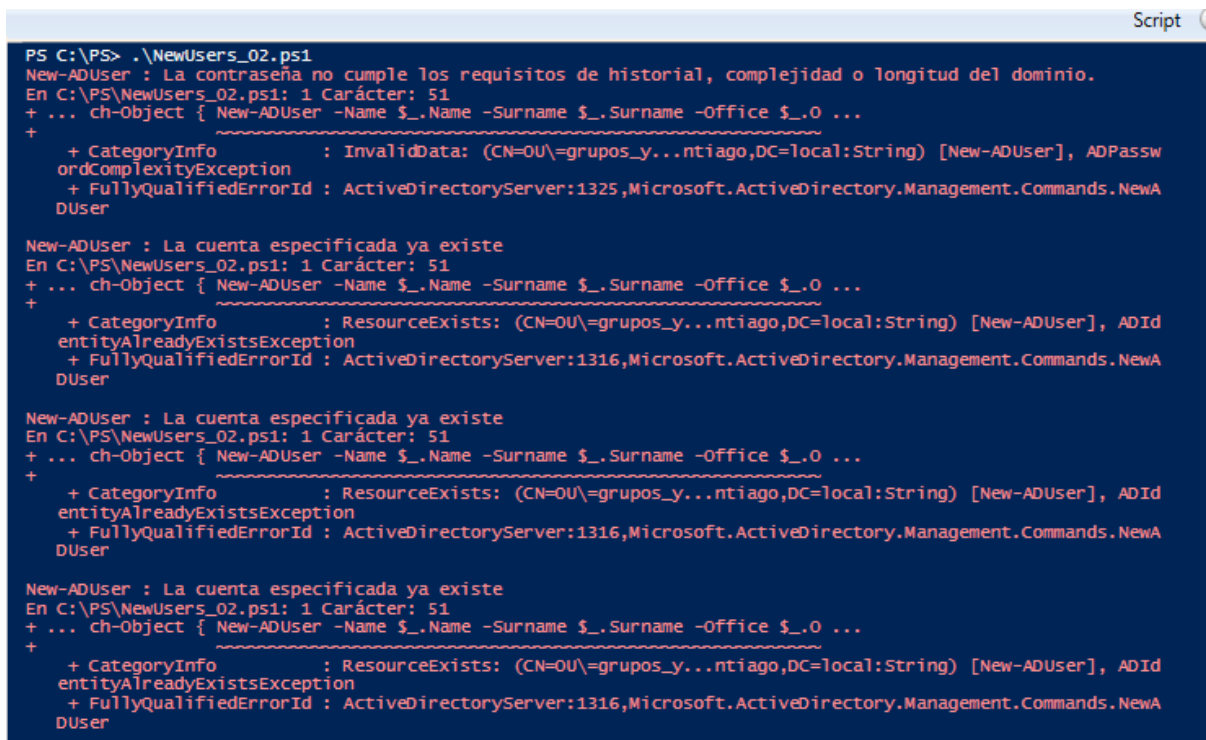


```
PS C:\PS> .\NewUsers_02.ps1  
New-ADUser : La contraseña no cumple los requisitos de historial, complejidad o longitud del dominio.  
En C:\PS\NewUsers_02.ps1: 1 Carácter: 51  
+ ... ch-Object { New-ADUser -Name $_.Name -Surname $_.Surname -Office $_.O ...  
+ ~~~~~  
+ CategoryInfo          : InvalidData: (CN=OU\=grupos_y...ntiago,DC=local:String) [New-ADUser], ADPassw  
ordComplexityException  
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:1325,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.NewA  
DUser  
  
New-ADUser : La cuenta especificada ya existe  
En C:\PS\NewUsers_02.ps1: 1 Carácter: 51  
+ ... ch-Object { New-ADUser -Name $_.Name -Surname $_.Surname -Office $_.O ...  
+ ~~~~~  
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (CN=OU\=grupos_y...ntiago,DC=local:String) [New-ADUser], ADId  
entityAlreadyExistsException  
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:1316,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.NewA  
DUser  
  
New-ADUser : La cuenta especificada ya existe  
En C:\PS\NewUsers_02.ps1: 1 Carácter: 51  
+ ... ch-Object { New-ADUser -Name $_.Name -Surname $_.Surname -Office $_.O ...  
+ ~~~~~  
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (CN=OU\=grupos_y...ntiago,DC=local:String) [New-ADUser], ADId  
entityAlreadyExistsException  
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:1316,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.NewA  
DUser  
  
New-ADUser : La cuenta especificada ya existe  
En C:\PS\NewUsers_02.ps1: 1 Carácter: 51  
+ ... ch-Object { New-ADUser -Name $_.Name -Surname $_.Surname -Office $_.O ...  
+ ~~~~~  
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (CN=OU\=grupos_y...ntiago,DC=local:String) [New-ADUser], ADId  
entityAlreadyExistsException  
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:1316,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.NewA  
DUser
```

Al haber ejecutado anteriormente el mismo script, nos aparece un mensaje de error; los usuarios ya existen.

03- Ejecución del Script:

[Continuación]

Finalmente podemos verificar el correcto funcionamiento del script utilizado, actualizando nuestro active directory.

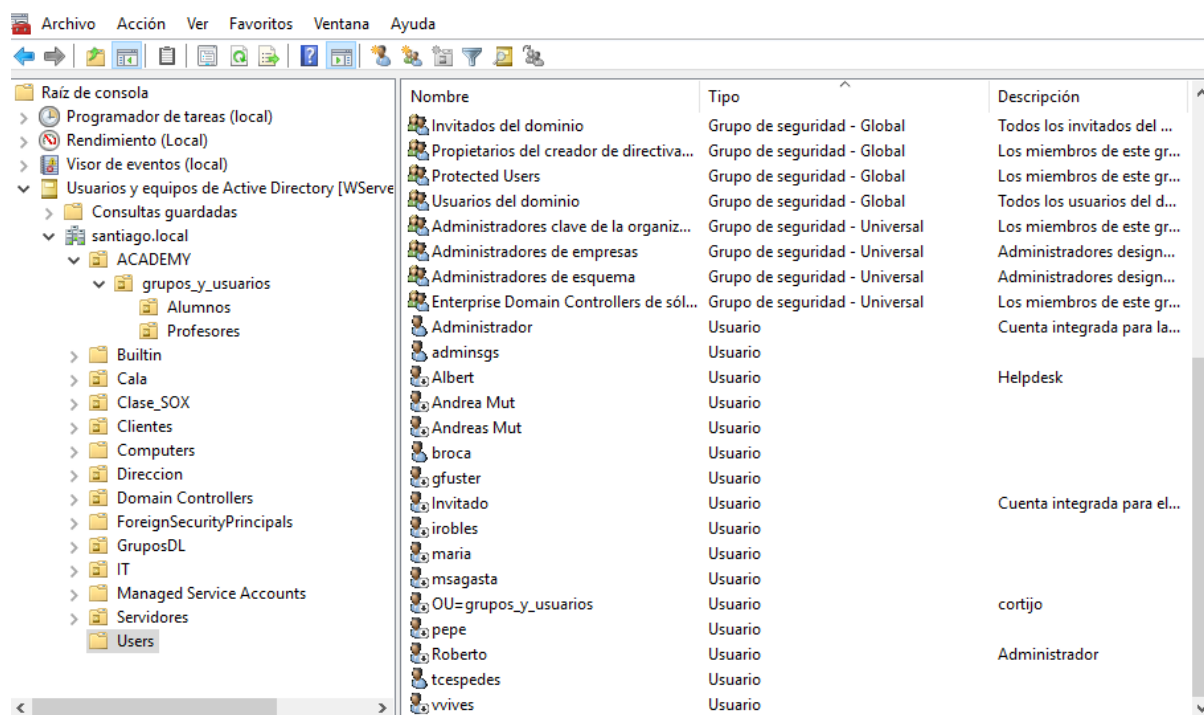

Conclusión de la práctica

A lo largo de la realización de esta práctica se han presentado una serie de problemas relacionados con el script de ejecución.

Conflicto _01 parámetros diferentes:

El nombre de los parámetros a la hora de acceder a los campos de cada registro difiere a razón del sistema que se esté empleando a la hora de compilar el script. Esto implica el tener que modificar los nombres de los campos, si no estamos empleando el ""

Conflicto _02 Definición de UO empleadas:

A diferencia de la anterior práctica (creación de registros masiva por script 01) en esta práctica se tienen que definir las UO en las cuales van a estar emplazados los registros. Esta dificultad la solventamos introduciendo toda la información "Patch" en el propio CSV.

OU=Profesores,OU=grupos_y_usuarios,OU=ACADEMY,DC=santiago,DC=local

Conflicto _03 Orden correcto del Patch:

Por último, personalmente no conseguí completar el objetivo de la práctica al no crearse los registros correctamente al realizar los cambios necesarios en cuanto al orden de las UO.

Para que el script funcionara correctamente, había que definir la última de las unidades (el destino final) como la UO principal en el Patch e ir descendiendo por el resto de las UO implicadas.