

Powershell (I)

2r.SMX - SOX Pràctica 0.5

Asignatura: Sistemes operatius en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumne: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 09-11-2022

Índice

Activación de portapapeles compartido

01-Importación de módulo Active directory

02-Creación de usuarios

03- Creación completa de un nuevo usuario

04-Metodo simplificado de creacion de usuarios

05- Metodo completo de creacion de usuario

06- Ver información de un usuario

07- Visualizar información de UO al completo

08- Modificacion de usuarios

09- Visualizar el tipo de datos de un registro

10- Modificación de un campo específico

11- Modificación de múltiples campos simultáneamente

12- Activar / Desactivar usuarios

13- Mover usuarios entre UO

14- Borrar usuarios

15- Añadir ordenadore

16- Modificar cuentas de ordenadores

17- Habilitar / deshabilitar ordenadores

18- Habilitar / deshabilitar UO al completo


19- Mover ordenadores a otra UO

20- Borrar cuentas de ordenador

Anexo - Herramientas del panel de control

Activación de portapapeles compartido

Powershell está diseñado para ser gestionado mediante comandos escritos. Algunos de los comandos / órdenes de esta consola destacan por su longitud. Para facilitar su uso (en especial si se está ejecutando en máquina virtual), activaremos el uso compartido del portapapeles.

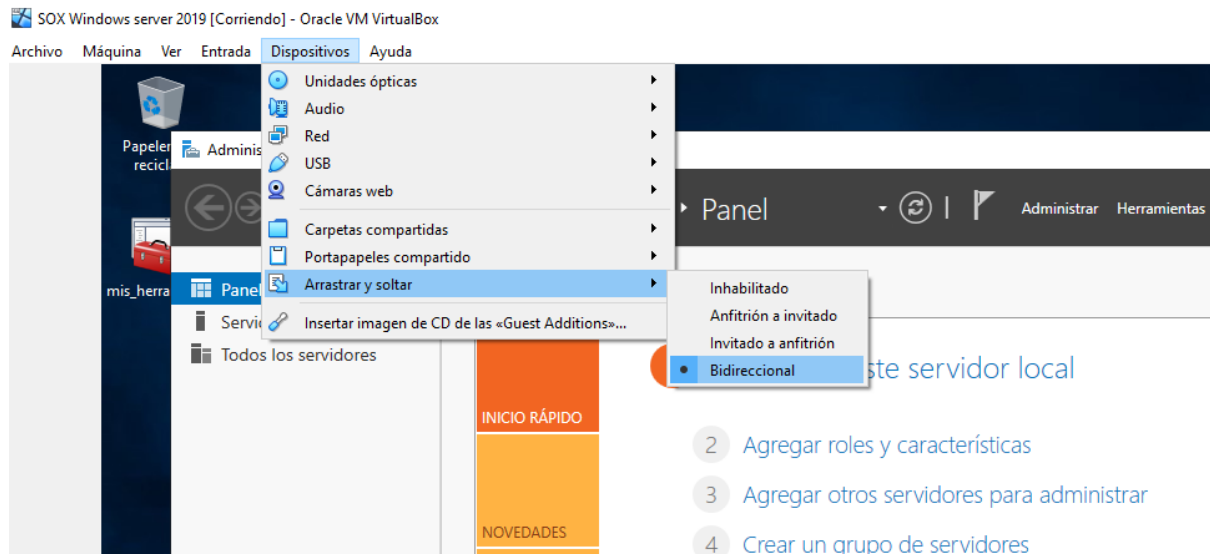

De este modo podremos compartir largas expresiones escritas sin dificultad.

01-Importación de módulo Active directory


Para poder gestionar Active directory desde el PowerShell, primero tenemos que enlazarlo mediante la siguiente orden:

Import-Module activedirectory

02-Creación de usuarios


Para crear usuarios emplearemos la siguiente orden:

New-aduser -name nombre_usuario

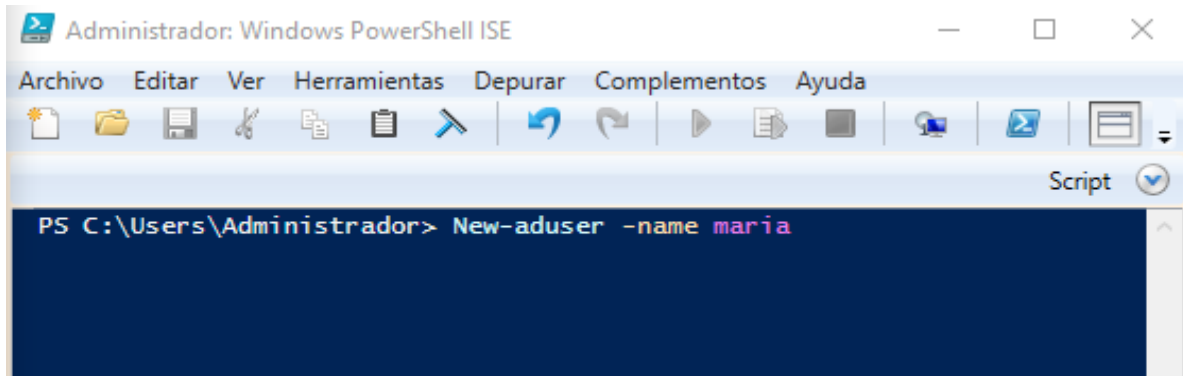

Aunque facilita el trabajo, está lejos de ser una opción óptima, para mejorar su función podemos emplear una serie de parámetros adicionales. Empezando por la implementación de una contraseña (de lo contrario el usuario nunca llegaría a estar activo).

\$password=Read-Host "Introduce la contraseña" -assecurestring

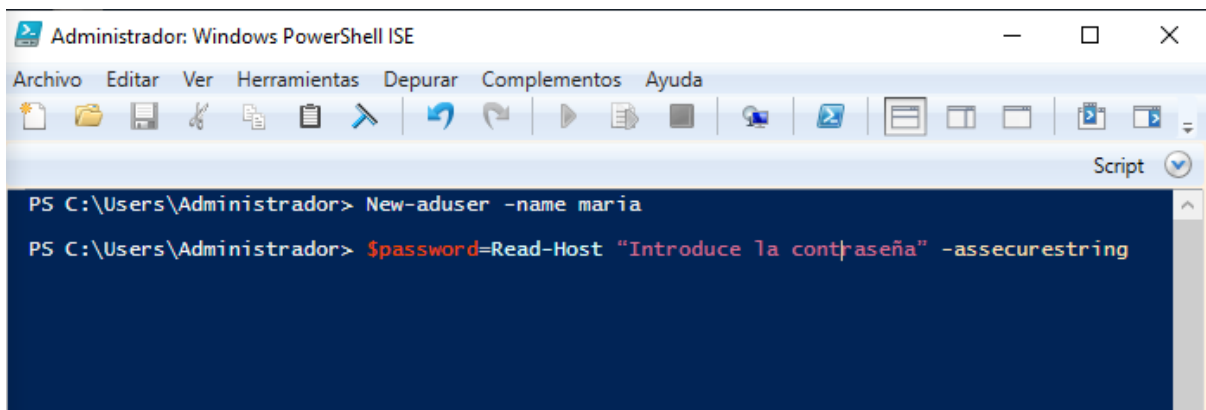


Al introducir este comando, Powershell nos mostrará un prompt en el que se nos solicitara la creación de la contraseña.

02-Creación de usuarios

[Continuación]

Ahora ya podemos ver la información sobre el nuevo usuario.

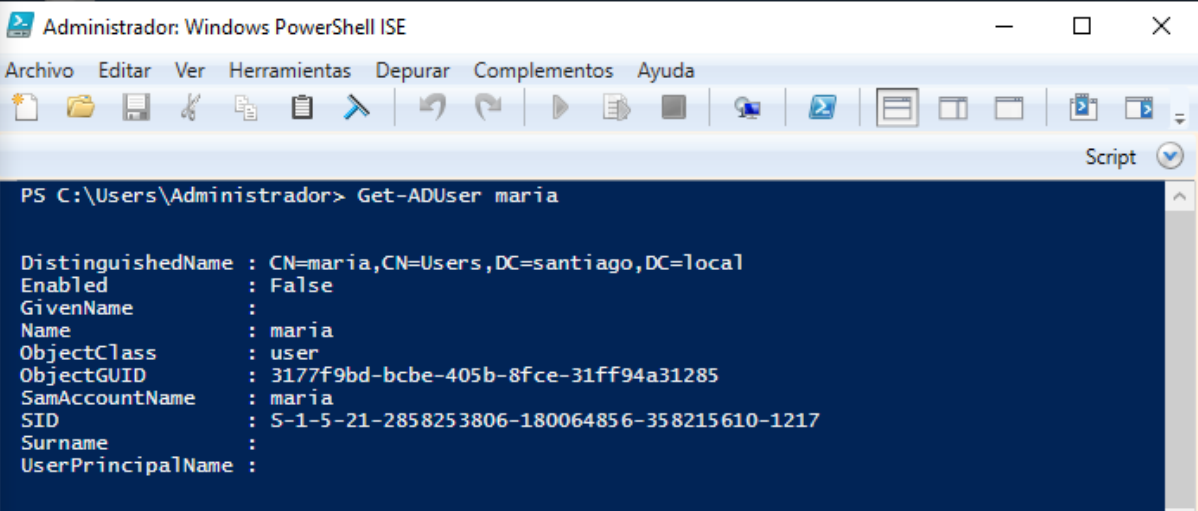


```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
Script
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser maria

DistinguishedName : CN=maria,CN=Users,DC=santiago,DC=local
Enabled           : False
GivenName         :
Name              : maria
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 3177f9bd-bcbe-405b-8fce-31ff94a31285
SamAccountName    : maria
SID               : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1217
Surname           :
UserPrincipalName :
```

03- Creación completa de un nuevo usuario

Como hemos citado anteriormente se pueden crear usuarios de modo "simplificado" (limitandonos a su nombre, UO y password) o referenciando todos los campos de la UO a la que se incorpora.


```
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name Roberto -City Palma  
-Company Cala -Country ES -Department IT -Description HelpDesk  
-DisplayName Roberto -EmailAddress rcomas@santiago.local -GivenName  
Roberto -Initials RC -PostalCode 07011 -SamAccountName rcomas
```

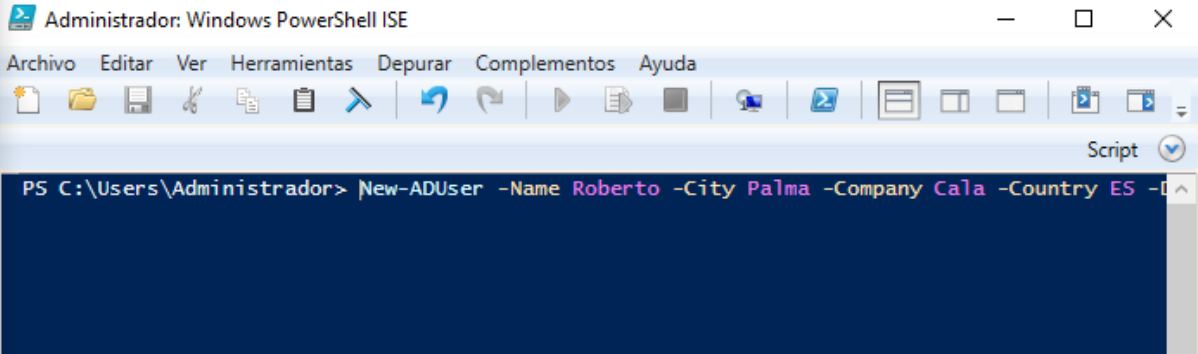

```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
Script
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name Roberto -City Palma -Company Cala -Country ES -D
```

03- Creación completa de un nuevo usuario


[Continuación]

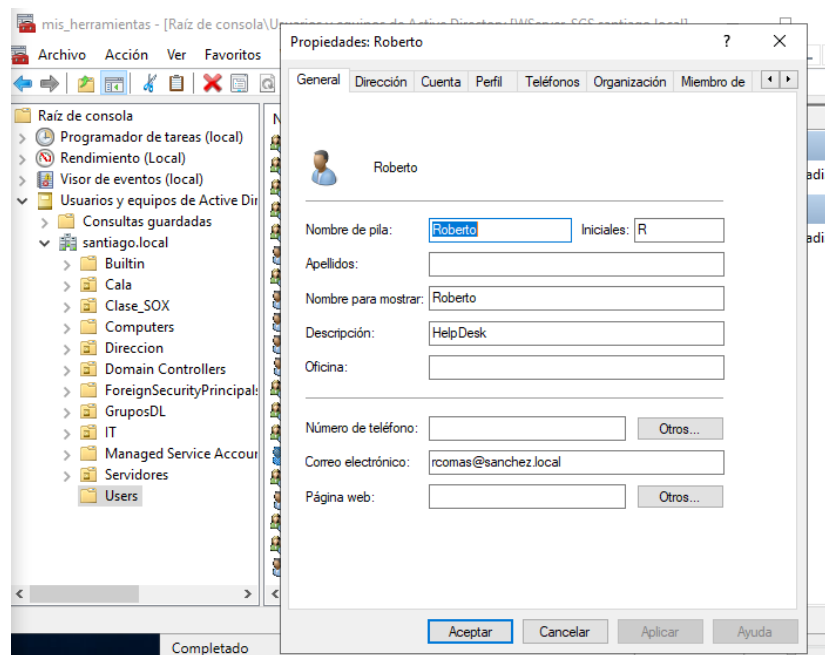

Tras actualizar el Active directory podremos constatar la creación del nuevo usuario en la UO IT.

04-Metodo simplificado de creacion de usuarios



Mediante el PowerShell ISE, no solo podemos gestionar el active directory mediante comandos, también podemos hacer uso de la pestaña de "comandos" situada a la derecha de la consola.

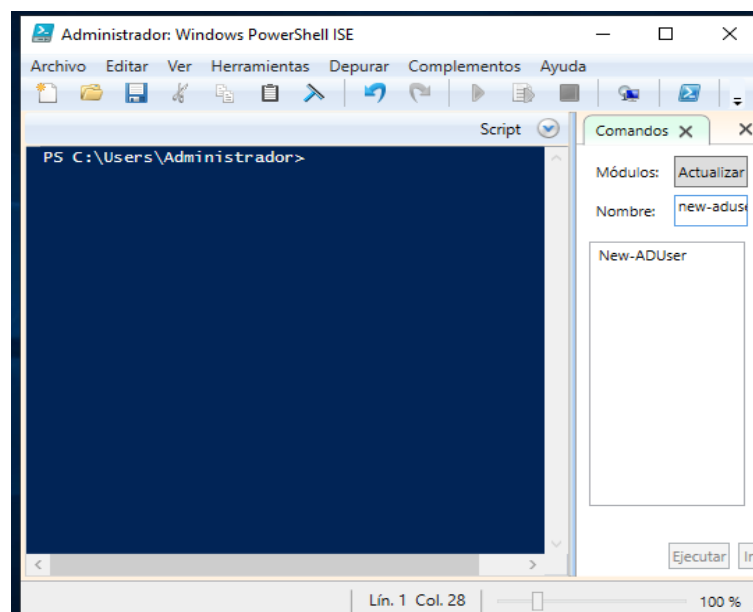

04-Metodo simplificado de creacion de usuarios

[Continuación]


Al introducir en su caja de búsqueda el comando "new-aduser" se mostrará de inmediato todos los campos default de este comando. De este modo al ir rellenando los mismos complementaremos al completo en nuevo registro. Para ello solo tenemos que rellenar los respectivos campos y finalizar la creación pulsando el botón "ejecutar".

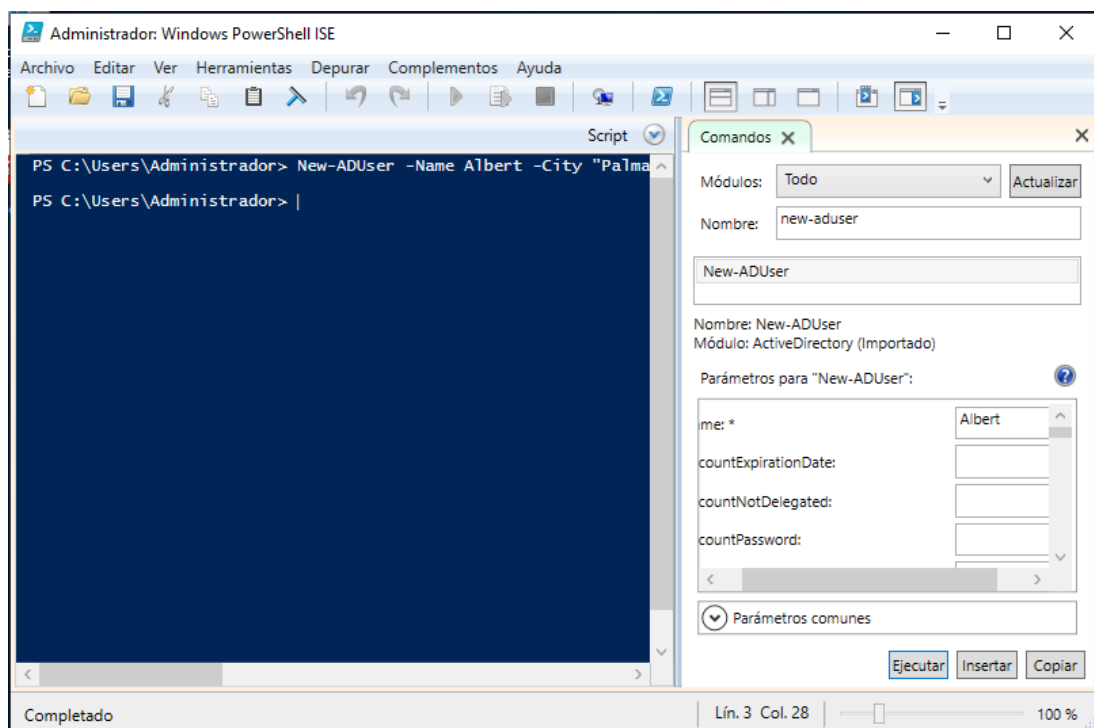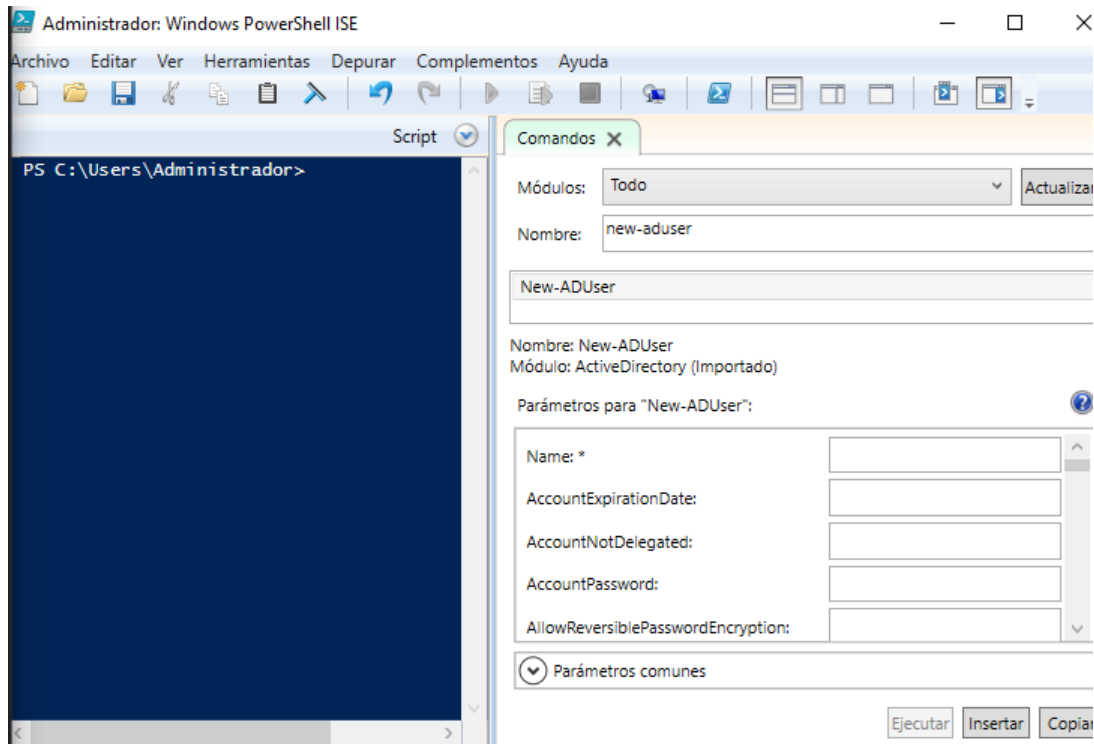


05- Metodo completo de creacion de usuario

No solamente podemos emplear el método de la pestaña "comandos" para rellenar múltiples campos del nuevo registro, también podemos indicarlos uno a uno (junto al valor asignado) mediante un comando de PowerShell.

```
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name "Andrea Mut" -GivenName "Andrea" -Surname "Mut" -SamAccountName "amut" -UserPrincipalName "amut@santiago.local" -Path "OU=IT,DC=santiago,DC=local" -AccountPassword(Read-Host -AsSecureString "Introduzca Password") -Enabled $true
```

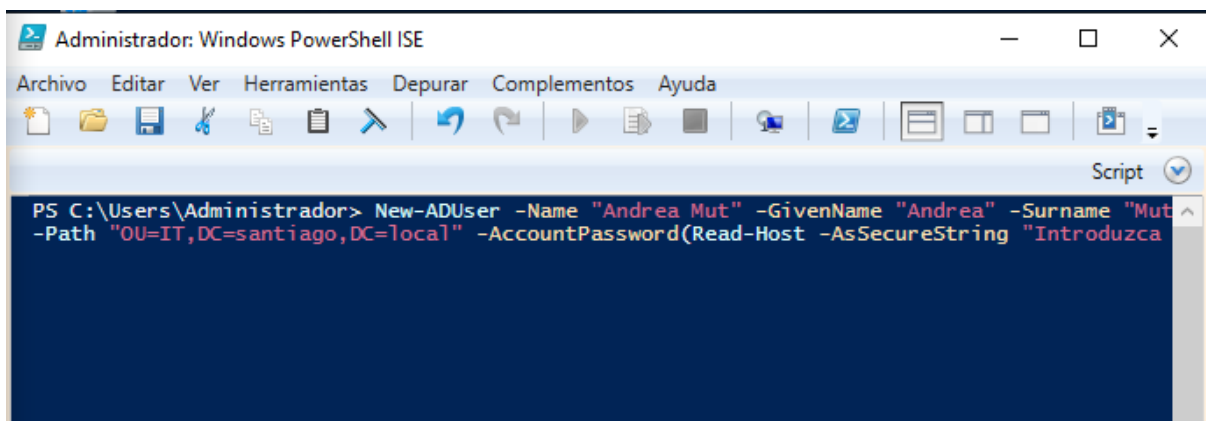


Puesto que le hemos indicado que requiere de creación de password, se nos mostrará un diálogo emergente, el cual rellenaremos con la nueva contraseña.

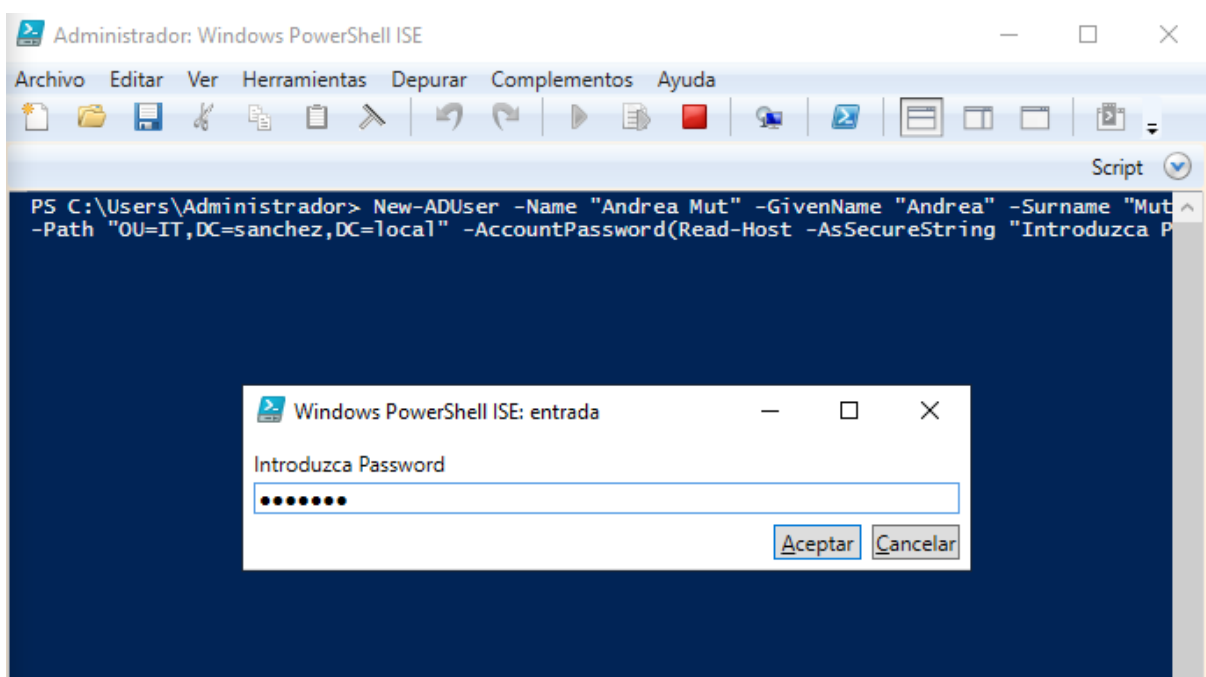

06- Ver información de un usuario

Podemos ver la información detallada de un usuario mediante el siguiente comando.

Get-aduser -identity nombreusuario

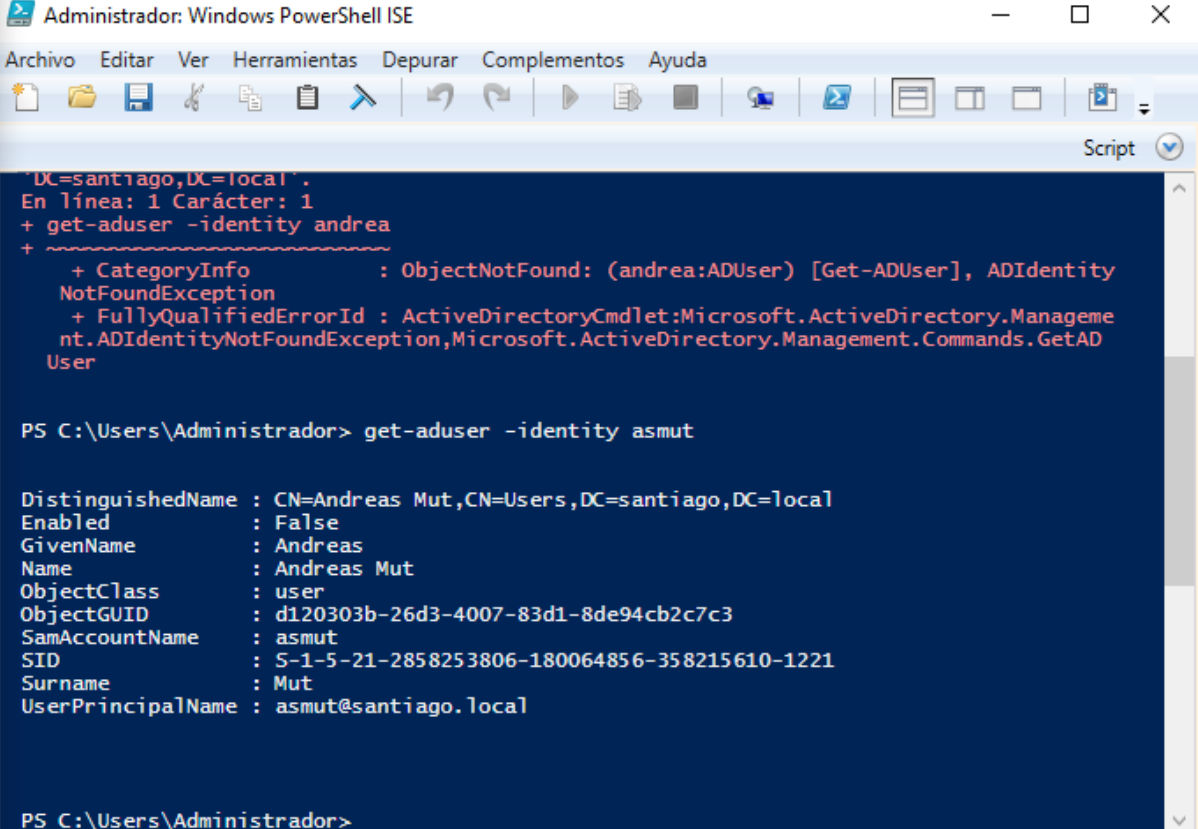

```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo  Editar  Ver  Herramientas  Depurar  Complementos  Ayuda
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (andrea:ADUser) [Get-ADUser], ADIdentity
  NotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryCmdlet:Microsoft.ActiveDirectory.Manage
  ment.ADIdentityNotFoundException,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.GetAD
  User

PS C:\Users\Administrador> get-aduser -identity asmut

DistinguishedName : CN=Andreas Mut,CN=Users,DC=santiago,DC=local
Enabled           : False
GivenName         : Andreas
Name              : Andreas Mut
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : d120303b-26d3-4007-83d1-8de94cb2c7c3
SamAccountName    : asmut
SID               : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1221
Surname           : Mut
UserPrincipalName : asmut@santiago.local

PS C:\Users\Administrador>
```

El anterior comando nos muestra un número limitado de propiedades del usuario, si requerimos ver la totalidad de sus datos, podemos complementar el anterior comando con un parámetro adicional.


Get-aduser -identity nombreusuario -properties *

07- Visualizar información de UO al completo

De igual modo que podemos consultar el contenido al detalle de un usuario determinado, también podemos visualizar el contenido de cualquiera de las UO que forman parte de nuestro servidor. Para ello empleamos el siguiente comando.

Get-aduser -filter {name -like "usuario*"} [Búsqueda por nombre]

Get-aduser -filter * -searchbase "OU=IT, DC=santiago,DC=local"

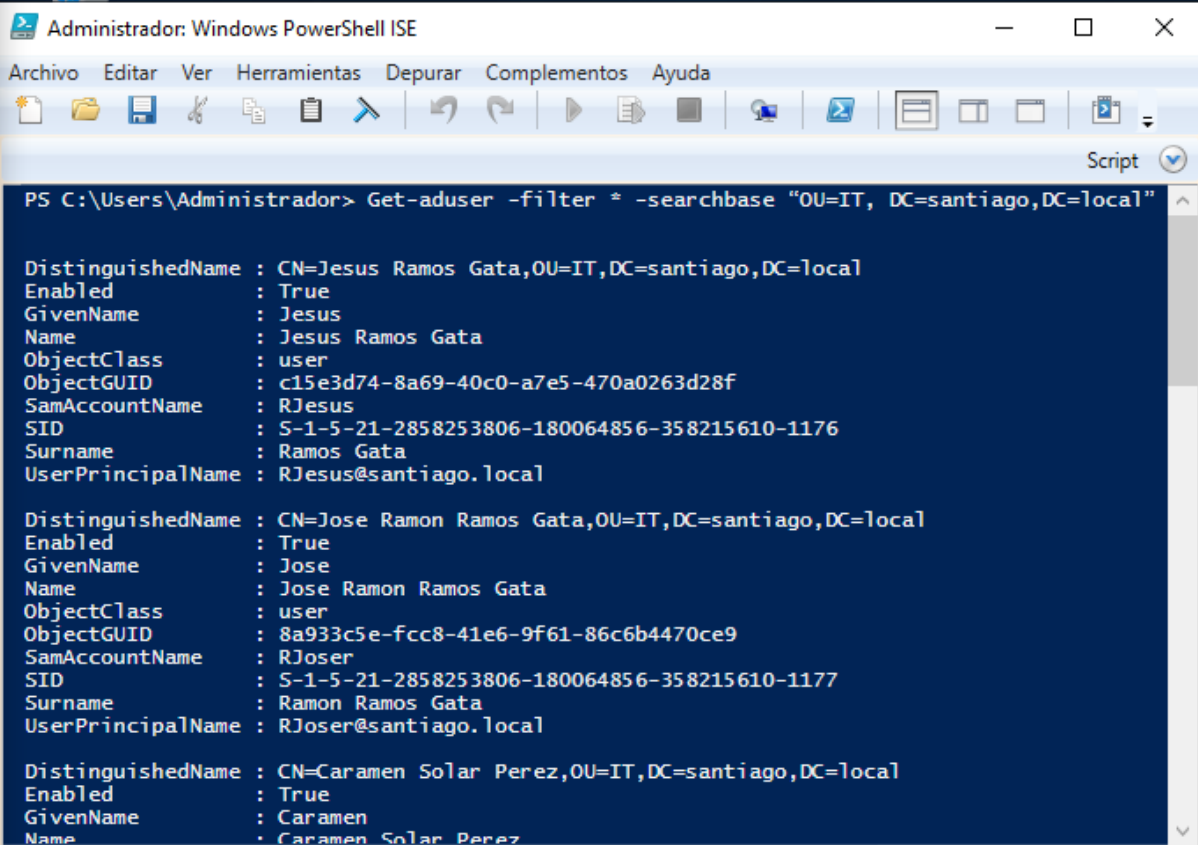

The screenshot shows a Windows PowerShell ISE window titled "Administrador: Windows PowerShell ISE". The command prompt shows the command: `PS C:\Users\Administrador> Get-aduser -filter * -searchbase "OU=IT, DC=santiago,DC=local"`. The output lists three users with their properties:

```
DistinguishedName : CN=Jesus Ramos Gata,OU=IT,DC=santiago,DC=local
Enabled           : True
GivenName        : Jesus
Name             : Jesus Ramos Gata
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : c15e3d74-8a69-40c0-a7e5-470a0263d28f
SamAccountName   : RJesus
SID              : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1176
Surname          : Ramos Gata
UserPrincipalName : RJesus@santiago.local

DistinguishedName : CN=Jose Ramon Ramos Gata,OU=IT,DC=santiago,DC=local
Enabled           : True
GivenName        : Jose
Name             : Jose Ramon Ramos Gata
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 8a933c5e-fcc8-41e6-9f61-86c6b4470ce9
SamAccountName   : RJoser
SID              : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1177
Surname          : Ramon Ramos Gata
UserPrincipalName : RJoser@santiago.local

DistinguishedName : CN=Caramen Solar Perez,OU=IT,DC=santiago,DC=local
Enabled           : True
GivenName        : Caramen
Name             : Caramen Solar Perez
```

08- Modificación de usuarios



A la hora de modificar usuarios del Active directory desde el Powershell, disponemos de múltiples procedimientos. Desde la creación, modificación a nivel individual (ya sea por comando o por pestaña "Comandos") o mediante la intermediación de una variable de texto.

Uso de variables de texto

Powershell nos permite declarar una variable (de nombre indiferente) para posteriormente, introducir en ella un número indeterminado de registros.

```
$variableusuarios=get-aduser -filter {name -eq 'Roberto'} -property *
```

\$variableusuarios. [Visualizar el contenido de la variable]

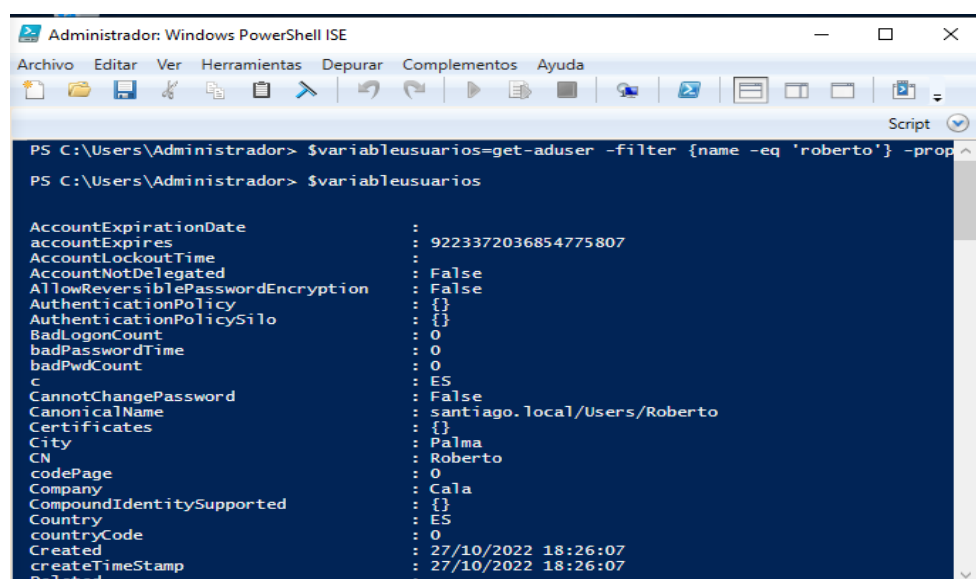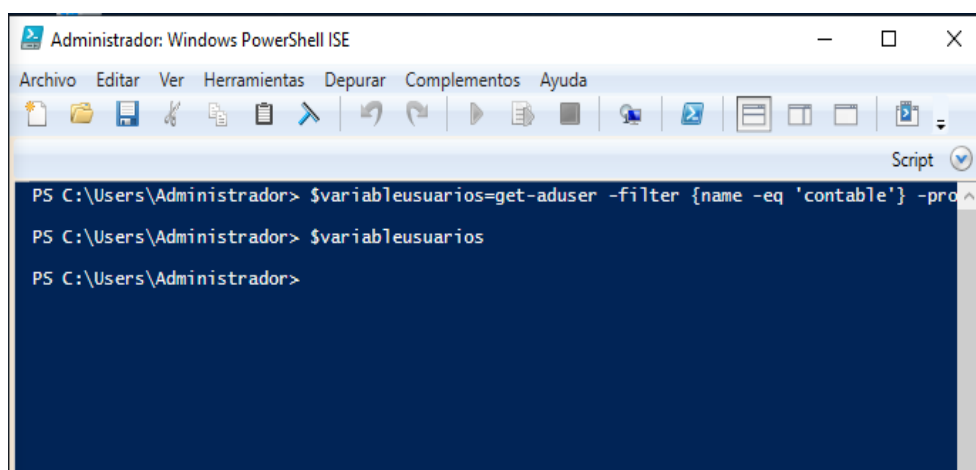


Ventajas del uso de variables de texto

Al introducir en la variable el registro o los registros que deseamos modificar, podemos ver fácilmente el tipo de dato que corresponde con el campo que deseamos modificar, de este modo podremos modificar registros enteros con mayor agilidad que si lo realizáramos uno a uno de modo manual.

09- Visualizar el tipo de datos de un registro

Para visualizar el tipo de datos de un registro podemos emplear el siguiente comando.

`$variableusuarios.description.gettype()`

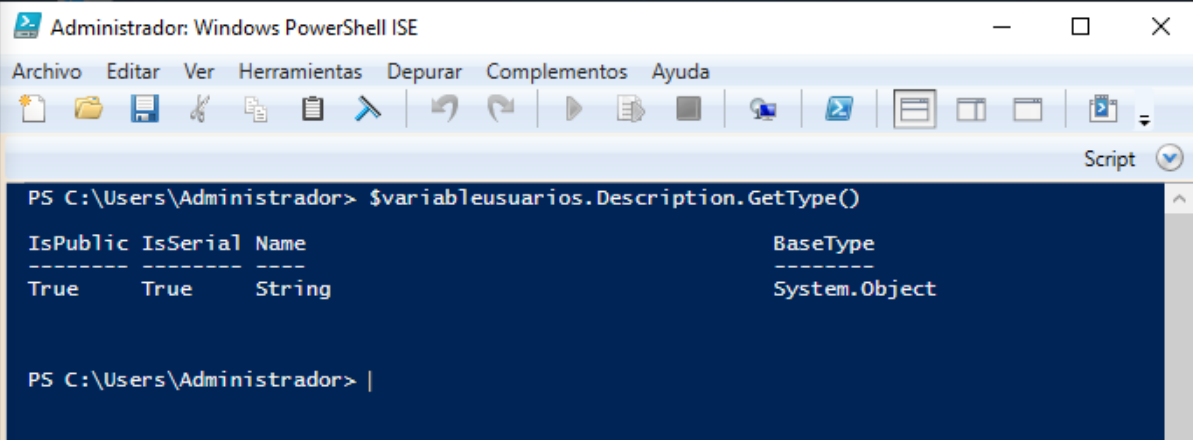

The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The command prompt shows the command `$variableusuarios.Description.GetType()` being executed. The output is a table with two columns: `IsPublic`, `IsSerial`, `Name`, and `BaseType`. The output shows that the variable is public, serializable, and its base type is `System.Object`.

```
PS C:\Users\Administrador> $variableusuarios.Description.GetType()


IsPublic IsSerial Name          BaseType
-----
True     True     String       System.Object

PS C:\Users\Administrador> |
```

10- Modificación de un campo específico

Para modificar un campo específico mediante el uso de una variable de texto, solo tenemos que identificarlo y definir el nuevo valor siguiendo la sintaxis del siguiente comando.

Set-aduser -identity \$variableusuarios -description “nueva descripción”

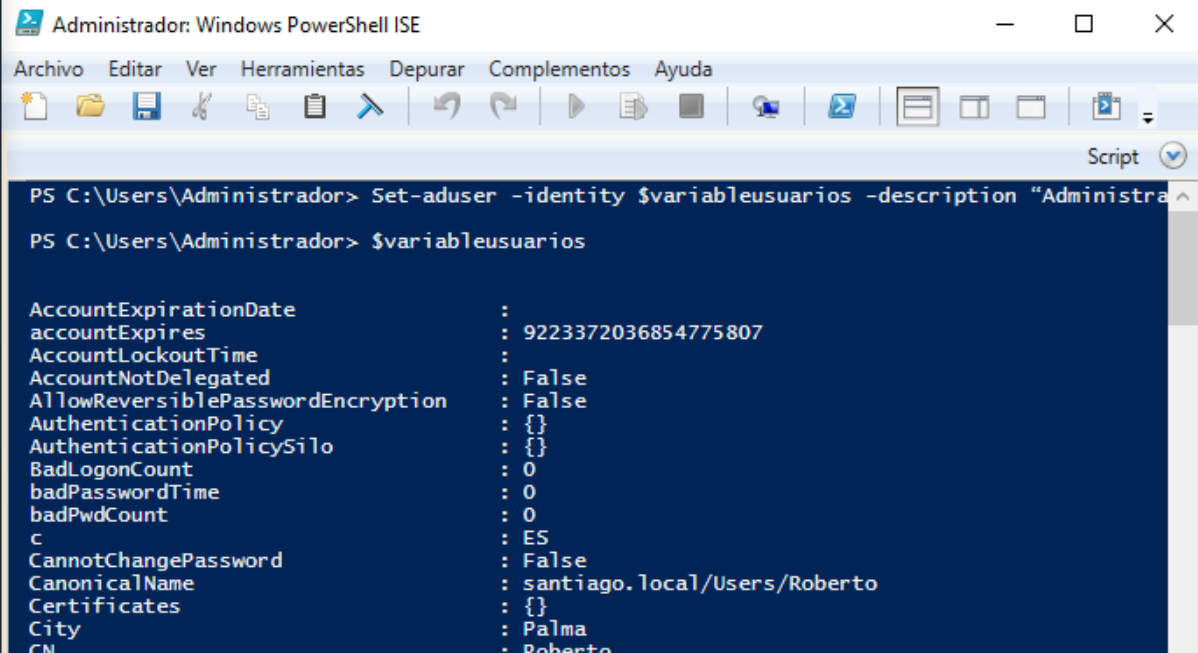

```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
PS C:\Users\Administrador> Set-aduser -identity $variableusuarios -description "Administrador"
PS C:\Users\Administrador> $variableusuarios

AccountExpirationDate      :
accountExpires             : 9223372036854775807
AccountLockoutTime         :
AccountNotDelegated        : False
AllowReversiblePasswordEncryption : False
AuthenticationPolicy        : {}
AuthenticationPolicySilo   : {}
BadLogonCount              : 0
badPasswordTime             : 0
badPwdCount                 : 0
c                           : ES
CannotChangePassword        : False
CanonicalName               : santiago.local/Users/Roberto
Certificates                : {}
City                       : Palma
CN                          : Roberto
```

En este caso estamos modificando el campo “descripción” con el valor “Administrador”.

También podemos realizar esta acción mediante este comando, más simplificado.

\$variableusuarios.description = “nueva descripción”

Set-aduser -instance \$variableusuarios

Atención: Una vez aplicados los cambios, se ha de ejecutar de nuevo la instrucción de asignación a la variable de texto, de lo contrario no se podrán visualizar los cambios.

\$variableusuarios=get-aduser -filter {name -eq ‘Roberto’} -property *


11- Modificación de múltiples campos simultáneamente

De un modo muy similar al que hemos modificado un campo, podemos cambiar múltiples apartados al mismo tiempo, asignándoles directamente mediante esta acción, nuevos valores o variables.

Ejemplo:

En la práctica no pudimos emplear estos comandos.

set-aduser -identity \$variableusuarios -department \$departamento -city \$ciudad -country \$pais

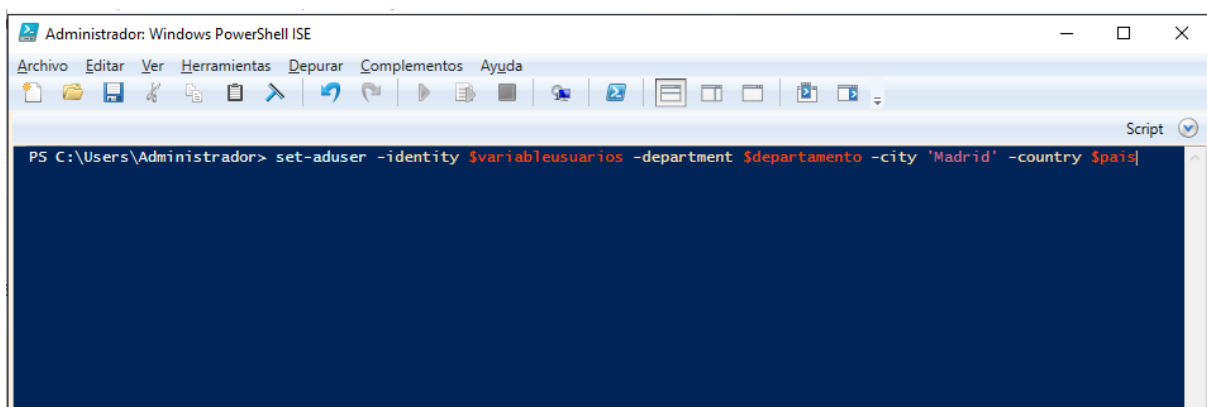

-Identity (Nombre usuario) = \$variableusuarios

-department (Departamento) = \$departamento

-city (Ciudad) = \$ciudad

-country (Pais) = \$pais

En algunos casos tendremos que vaciar o "limpiar" los campos que deseemos modificar, para ello emplearemos el comando [-clear] ante el campo objetivo.

12- Activar / Desactivar usuarios


Powershell nos permite desactivar / activar usuarios de un modo rapido y eficiente. Para poder realizar estas acciones previamente tenemos que haber identificado verazmente al usuario en cuestión.

Para el proceso de identificación podemos emplear cualquiera de estos campos:

- Distinguished Name (DN). Por ejemplo CN=nombredeusuario, OU=lab, DC=santiago, DC=local
- ObjectGUID. Por ejemplo 954199er-0df4-6571-b437-5rt42001b11d
- Security Identifier (SID) Por ejemplo S-1-5-21-653638456-1125679544-1145158610-1114
- SAMAccountName. Por ejemplo nombredeusuario

Estos valores los podemos conseguir mediante el [Get-aduser usuario] quedando la orden del siguiente modo:

disable-adaccount -identity nombredeusuario -passthru

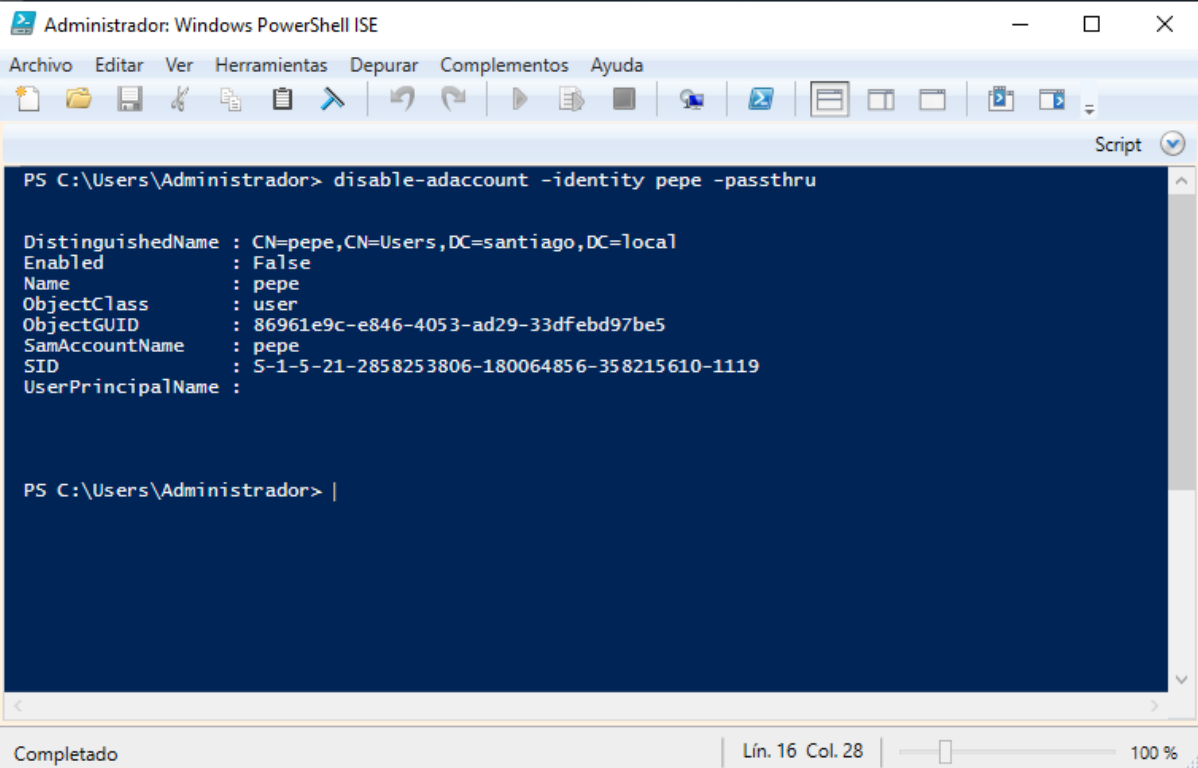

```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
PS C:\Users\Administrador> disable-adaccount -identity pepe -passthru

DistinguishedName : CN=pepe,CN=Users,DC=santiago,DC=local
Enabled           : False
Name              : pepe
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 86961e9c-e846-4053-ad29-33dfefd97be5
SamAccountName    : pepe
SID               : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1119
UserPrincipalName :

PS C:\Users\Administrador> |
```

Completado | Lín. 16 Col. 28 | 100 %

Métodos adicionales

En lugar de hacer uso de campos mediante el Get-aduser, en caso de tenerlos ya en conocimiento, podemos emplear un listado de texto, empleándolo del siguiente modo.

get-content C:\lexusuarios.txt | where-object { disable-adaccount -identity \$_ }

Si lo que necesitamos es desactivar todos los usuarios de una UO específica, podríamos emplear un comando similar al siguiente.


**get-aduser -searchbase "OU=IT, DC=santiago,DC=local" -filter * |
disable-adaccount**

En este ejemplo, todos los usuarios de la UO [IT] pasarían a estar "desactivados".

13- Mover usuarios entre UO

Mover usuarios entre diferentes UO de Active Directory es sencillo, para ello solo tenemos que emplear el siguiente comando.

move-adobject

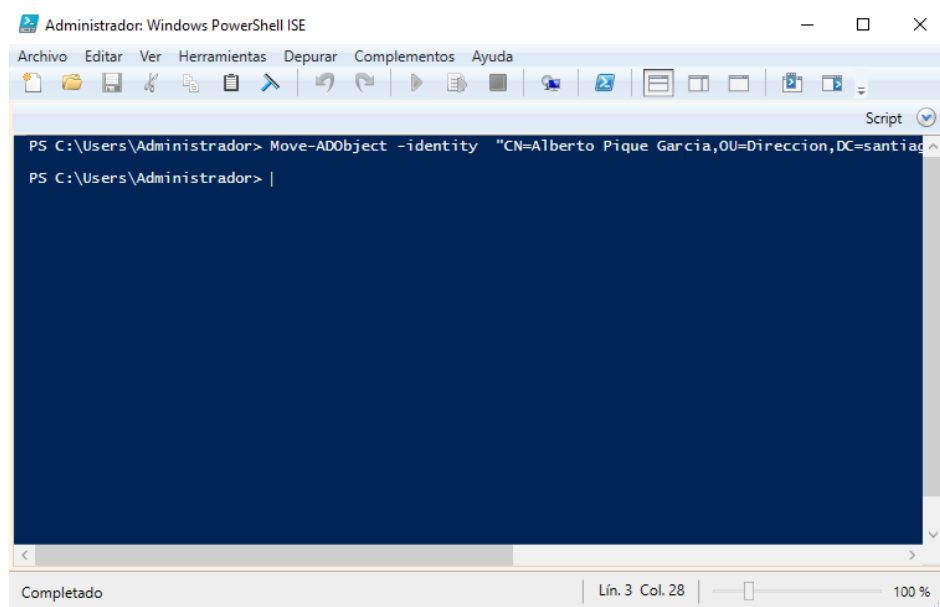

Ejemplo:

**Move-ADObject -identity "CN=Alberto Pique
Garcia,OU=Direccion,DC=santiago,DC=local" -targetpath
"OU=It,DC=santiago,DC=local"**

13- Mover usuarios entre UO

[Continuación]


Mediante este comando podemos mover cualquier objeto de nuestro Active Directory. Para poder ejecutarlo correctamente tenemos que definir dos parámetros:

- identity (identifica el objeto mediante DN [nombre distintivo] - GUID)
- targetpath (contenedor de destino del objeto, este debe ser el DN de la UO de destino)

14- Borrar usuarios

Aun sin ser una práctica recomendable, siempre es más recomendable "desactivar" antes que eliminar, es posible borrar usuarios del Active Directory desde el Powershell. Para ello al igual que para la modificación o la reubicación, es necesario identificar correctamente al usuario (ya sea mediante el DN, GUID, SID o el -Identity) para posteriormente emplear el siguiente comando.

Remove-aduser -identity nombreusuario

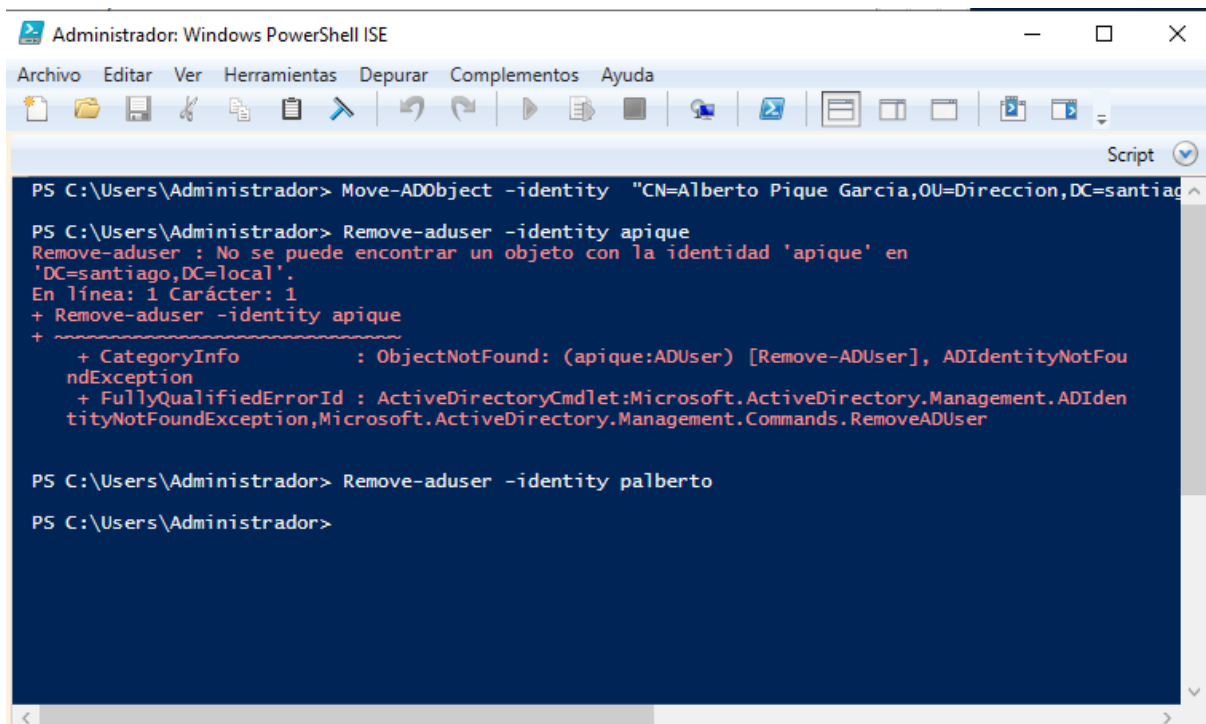


```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
Script
PS C:\Users\Administrador> Move-ADObject -identity "CN=Alberto Pique Garcia,OU=Direccion,DC=santiago
PS C:\Users\Administrador> Remove-aduser -identity apique
Remove-aduser : No se puede encontrar un objeto con la identidad 'apique' en
'DC=santiago,DC=local'.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Remove-aduser -identity apique
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (apique:ADUser) [Remove-ADUser], ADIdentityNotFou
ndException
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryCmdlet:Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADIde
ntityNotFoundException,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.RemoveADUser

PS C:\Users\Administrador> Remove-aduser -identity palberto
PS C:\Users\Administrador>
```

14- Borrar usuarios


[Continuación]

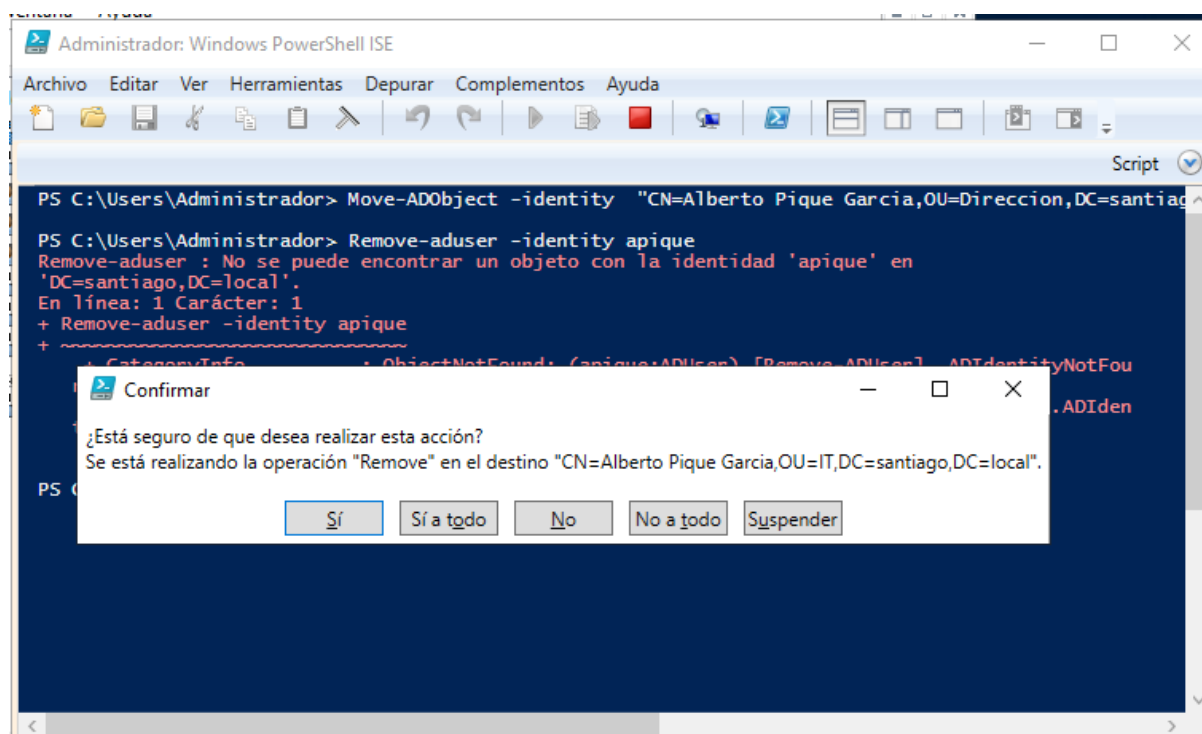

15- Añadir ordenadores


Normalmente no es necesario añadir "manualmente" equipos a nuestro Active Directory, puesto que estos se añaden automáticamente al unirse a nuestro dominio. Pero pudiera darse el caso de que requiramos añadir una máquina concreta a una UO determinada, para ello tendríamos que emplear el siguiente comando.

New-adcomputer -name it09 -passthru

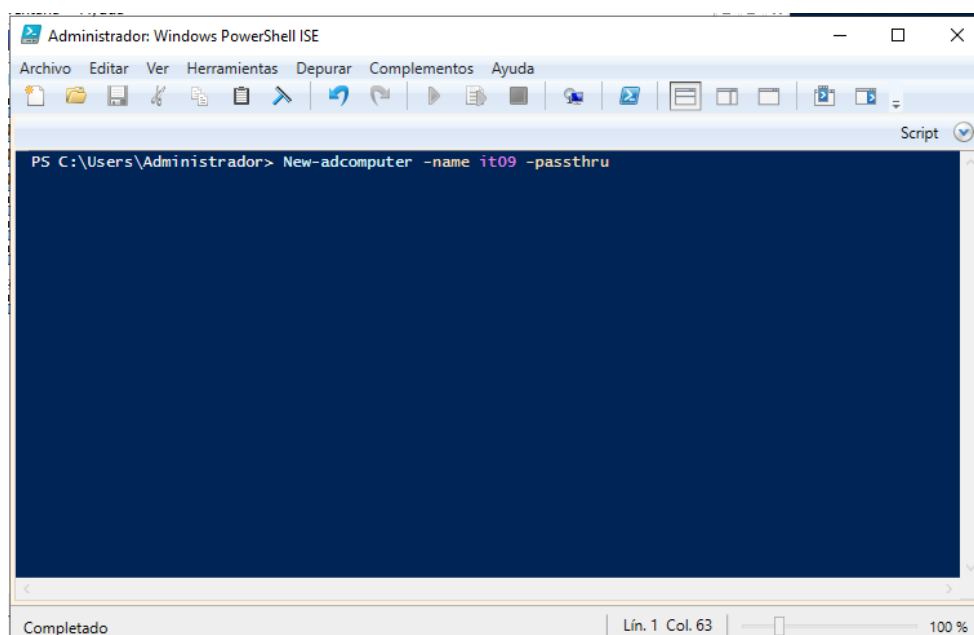

15- Añadir ordenadores

[Continuación]

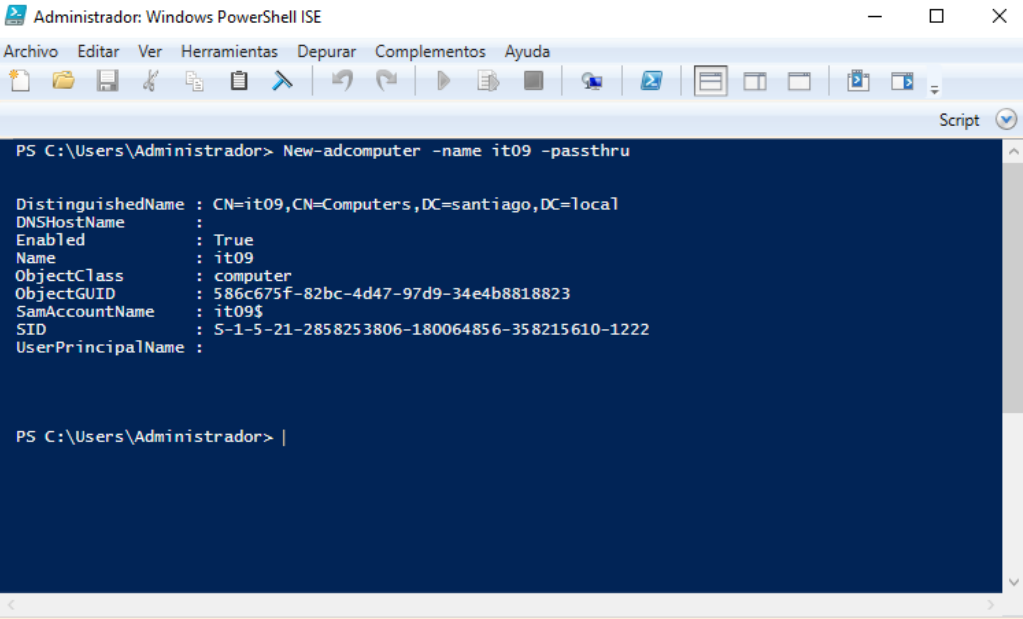

```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo  Editar  Ver  Herramientas  Depurar  Complementos  Ayuda
DistinguidoName : CN=it09,CN=Computers,DC=santiago,DC=local
DNSHostName      :
Enabled          : True
Name             : it09
ObjectClass      : computer
ObjectGUID       : 586c675f-82bc-4d47-97d9-34e4b8818823
SamAccountName   : it09$
SID              : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1222
UserPrincipalName :


PS C:\Users\Administrador> New-adcomputer -name it09 -passthru

DistinguidoName : CN=it09,CN=Computers,DC=santiago,DC=local
DNSHostName      :
Enabled          : True
Name             : it09
ObjectClass      : computer
ObjectGUID       : 586c675f-82bc-4d47-97d9-34e4b8818823
SamAccountName   : it09$
SID              : S-1-5-21-2858253806-180064856-358215610-1222
UserPrincipalName :

PS C:\Users\Administrador> |
```

Por último, también podríamos añadir un equipo a una UO directamente mediante un comando como el siguiente.

```
new-adcomputer -name it09 -path "OU=computers,DC=santiago,DC=local" -passThru
```

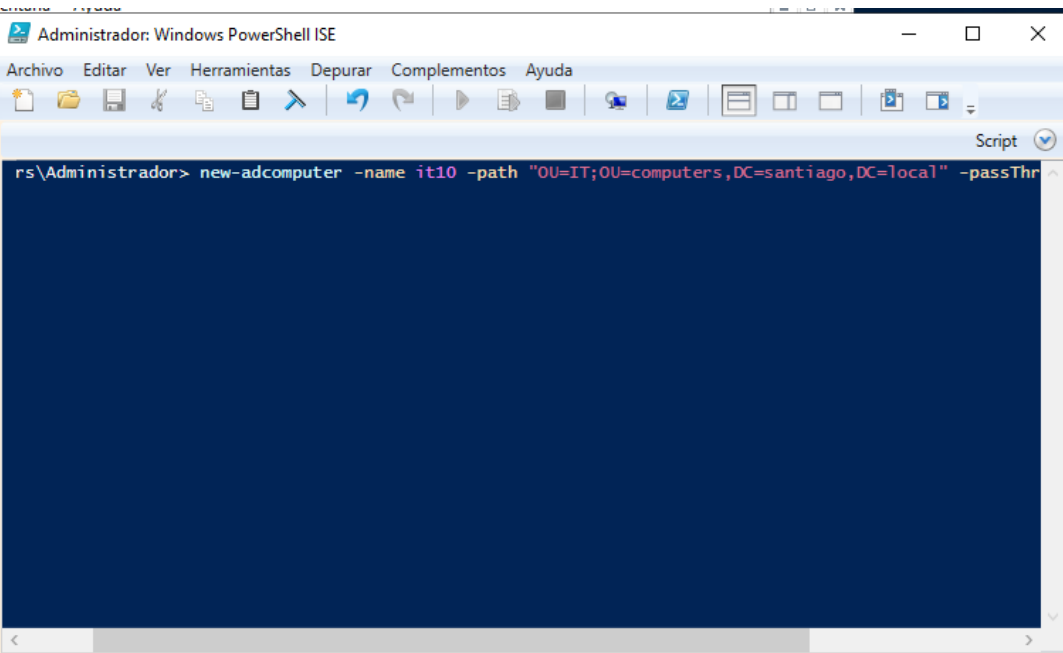


```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo  Editar  Ver  Herramientas  Depurar  Complementos  Ayuda
rs\Administrador> new-adcomputer -name it10 -path "OU=IT;OU=computers,DC=santiago,DC=local" -passThru
```

16- Modificar cuentas de ordenadores

Podemos modificar todos los parámetros de los objetos contenidos en la UO, en este caso añadiremos una descripción al recién incorporado it09.

```
set-adcomputer -identity it09 -description "ordenador test it"
```

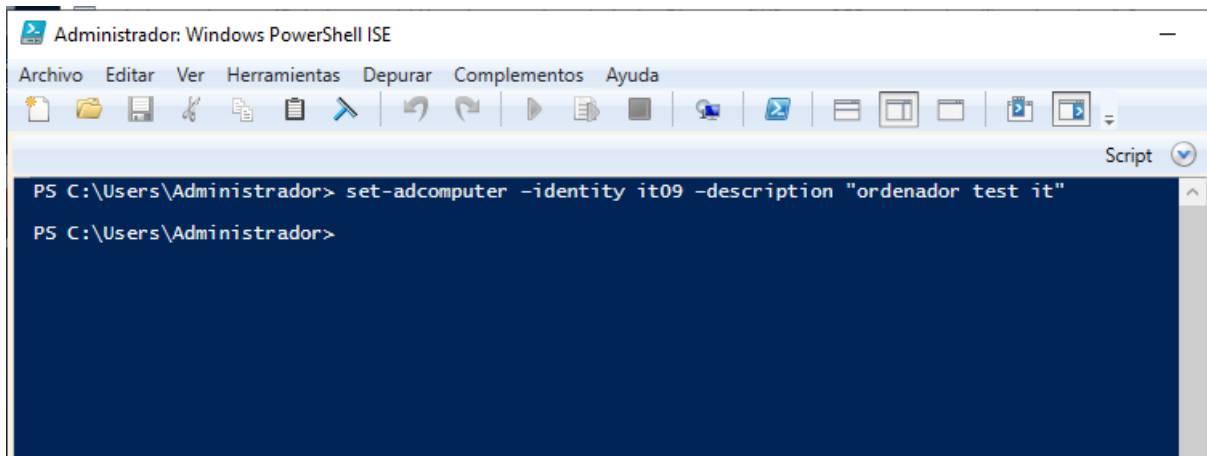


Podríamos ver todos los parámetros disponibles para su modificación mediante la orden:

```
Get-help set-adcomputer -full |more
```

17- Habilitar / deshabilitar ordenadores

Mediante el powershell podemos habilitar /deshabilitar equipos mediante una sencilla orden. La sintaxis de base es:


```
enable-adaccount / disable-adaccount
```

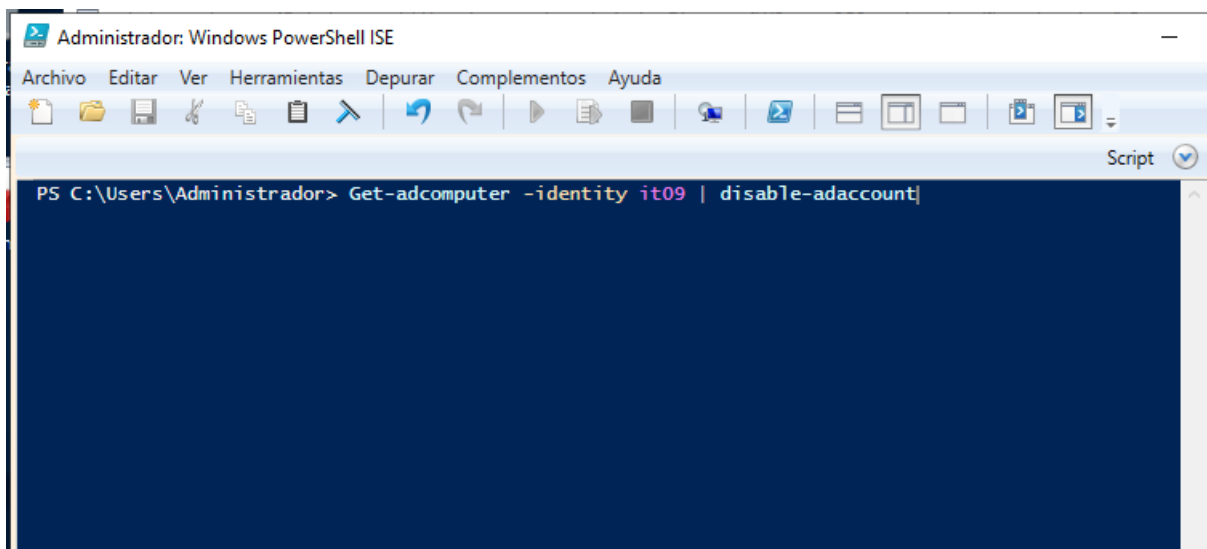

18- Habilitar / deshabilitar UO al completo

Modificando brevemente la anterior orden podremos deshabilitar /habilitar todos los objetos de una UO al completo.

```
Get-adcomputer -filter * -searchbase "OU=computers,DC=santiago,DC=local" |  
disable-adaccount -passThru
```

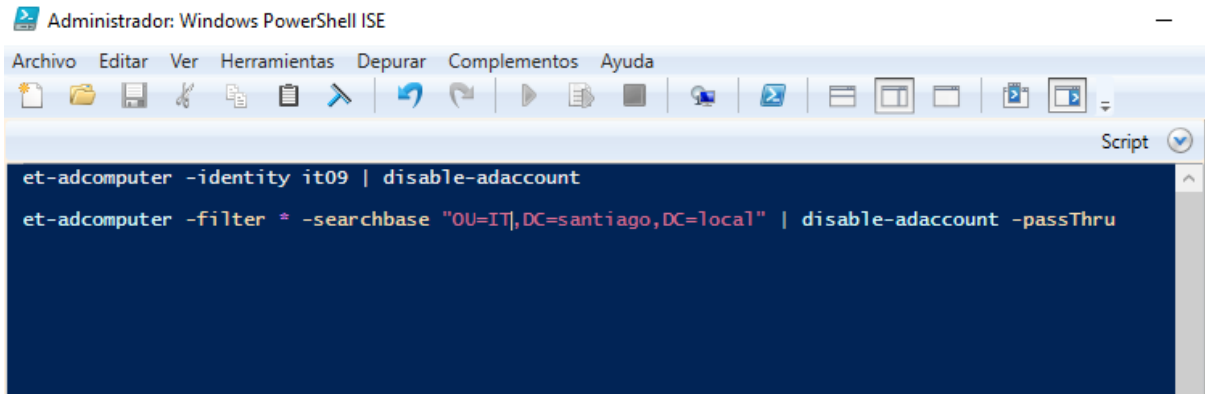


Administrador: Windows PowerShell ISE

```
et-adcomputer -identity it09 | disable-adaccount  
et-adcomputer -filter * -searchbase "OU=IT,DC=santiago,DC=local" | disable-adaccount -passThru
```

19- Mover ordenadores a otra UO


Si necesitamos reubicar un objeto de una UO a otra, podemos emplear el siguiente comando.

```
move-adobject -identity "CN=it09,CN=computers,DC=santiago,,DC=local"  
-targetPath  
"OU=IT,DC=santiago,DC=local" -PassThru
```

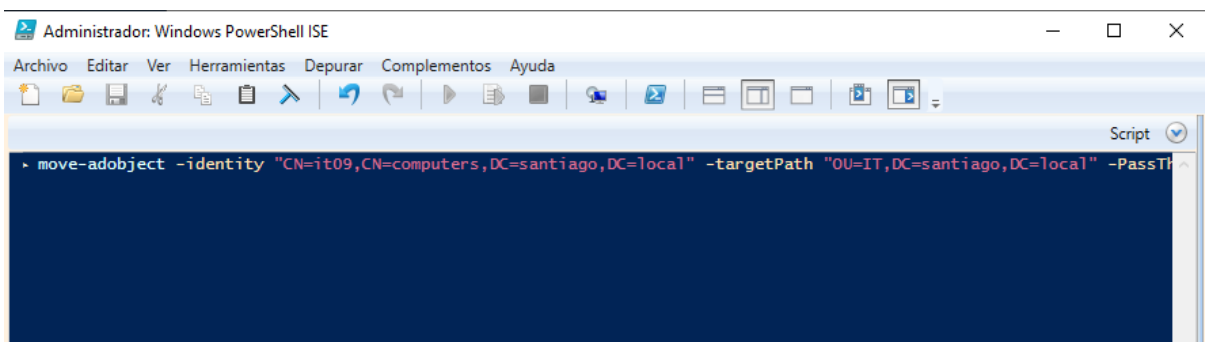

Administrador: Windows PowerShell ISE

```
> move-adobject -identity "CN=it09,CN=computers,DC=santiago,DC=local" -targetPath "OU=IT,DC=santiago,DC=local" -PassThru
```

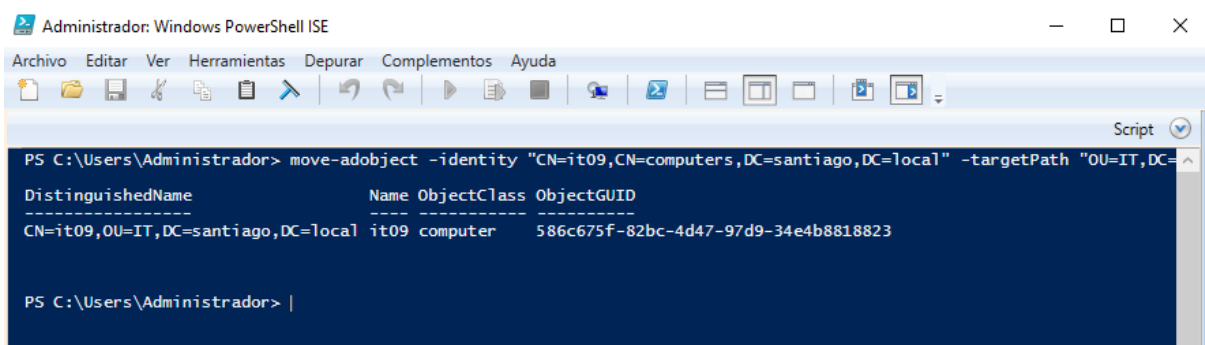

Administrador: Windows PowerShell ISE

```
PS C:\Users\Administrador> move-adobject -identity "CN=it09,CN=computers,DC=santiago,DC=local" -targetPath "OU=IT,DC=santiago,DC=local" -PassThru
```


DistinguishedName	Name	ObjectClass	ObjectGUID
CN=it09,OU=IT,DC=santiago,DC=local	it09	computer	586c675f-82bc-4d47-97d9-34e4b8818823

```
PS C:\Users\Administrador> |
```

19- Mover ordenadores a otra UO

[Continuación]

Para verificar el traspaso de UO solo requerimos actualizar el Active directory y dirigirnros hacia la UO de destino.

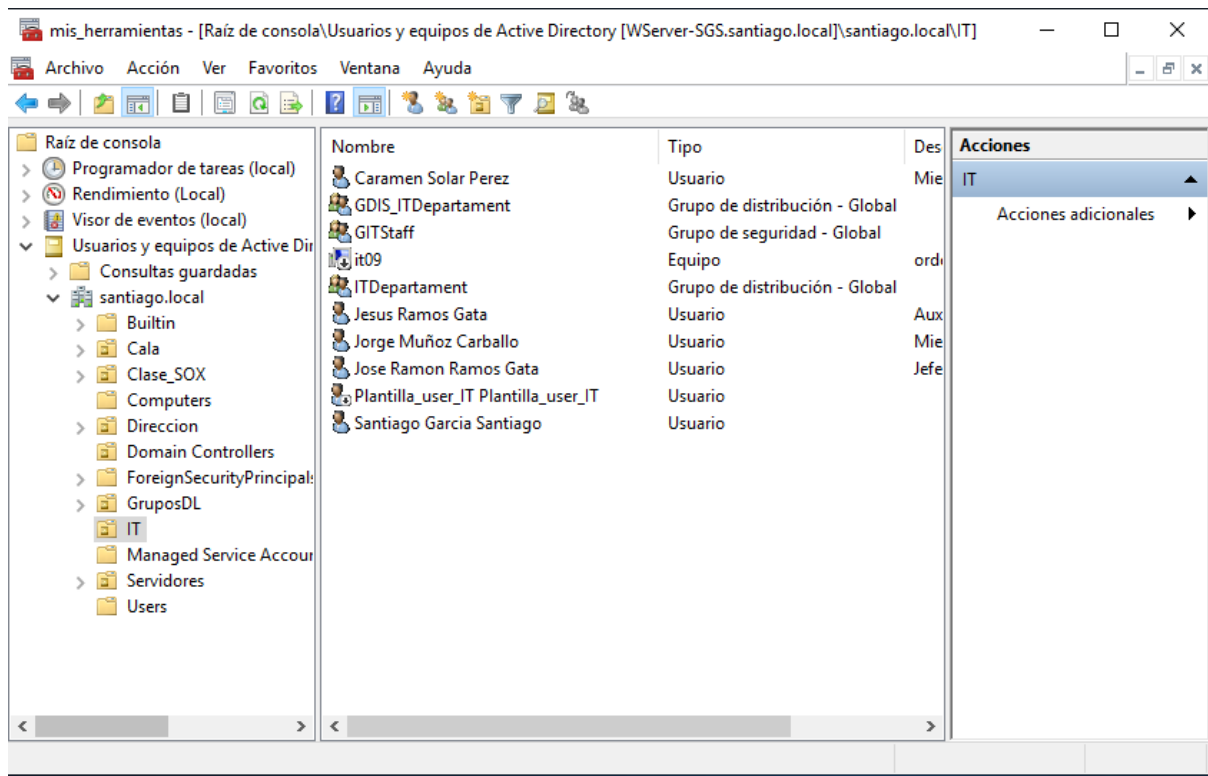


20- Borrar cuentas de ordenador

A diferencia que con los usuarios, los equipos pueden eliminarse arbitrariamente (en caso de no ser empleados) sin que ello requiera de procedimientos especiales. Para ello empleamos el cmdlet:

remove-adcomputer

Para borrar una cuenta emplearemos:


remove-adcomputer -identity it09

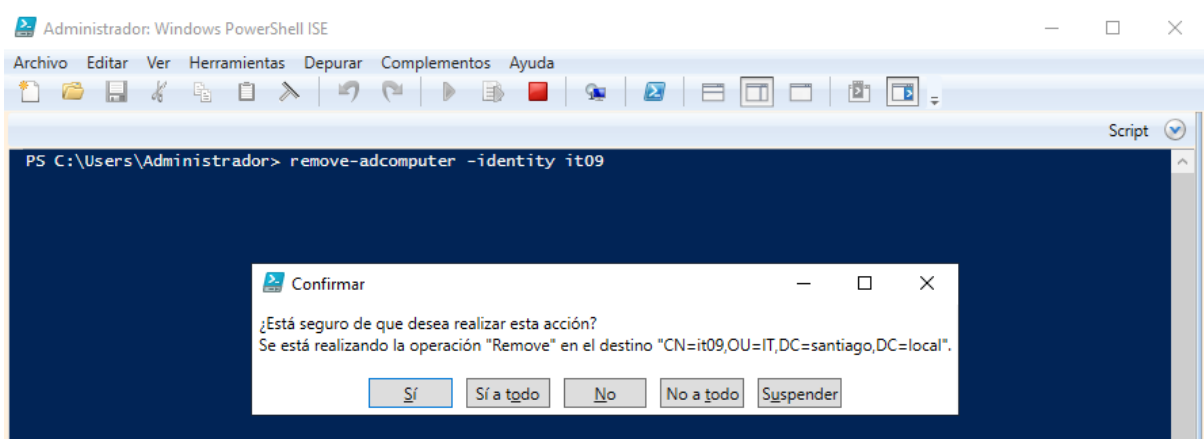

20- Borrar cuentas de ordenador

[Continuación]


Al igual que en el caso de traspaso entre U0, también podemos verificar si este cmdlet a funcionado correctamente, actualizando el Active Directory y dirigiendonos a la U0 donde antes residía it09.

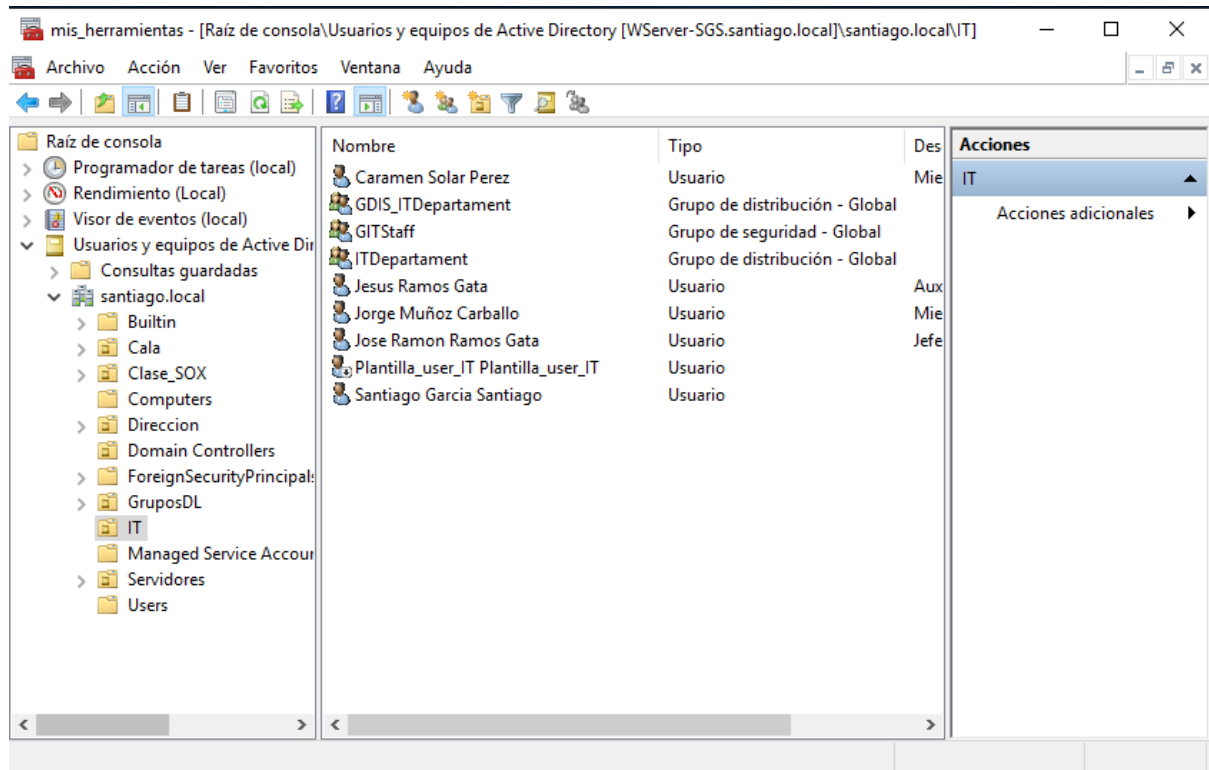


Anexo

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

Keyboard

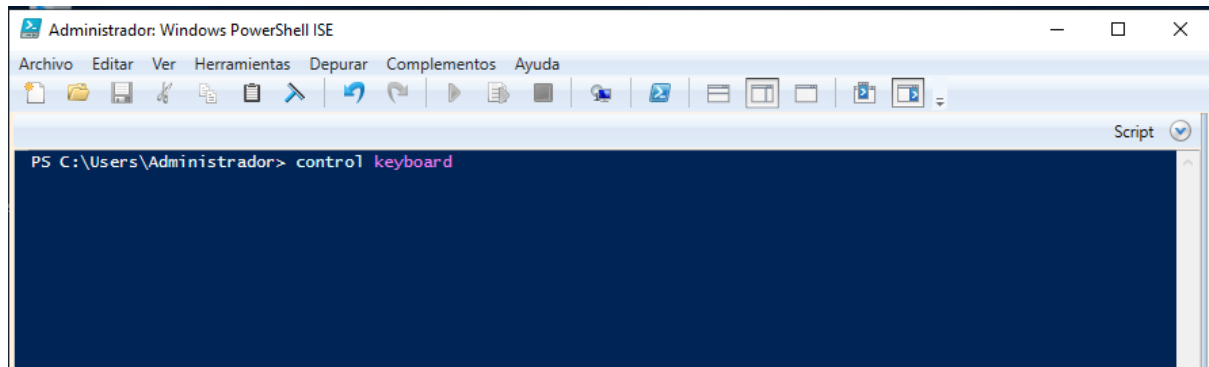

Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración del teclado del servidor (no disponible en W10 P).

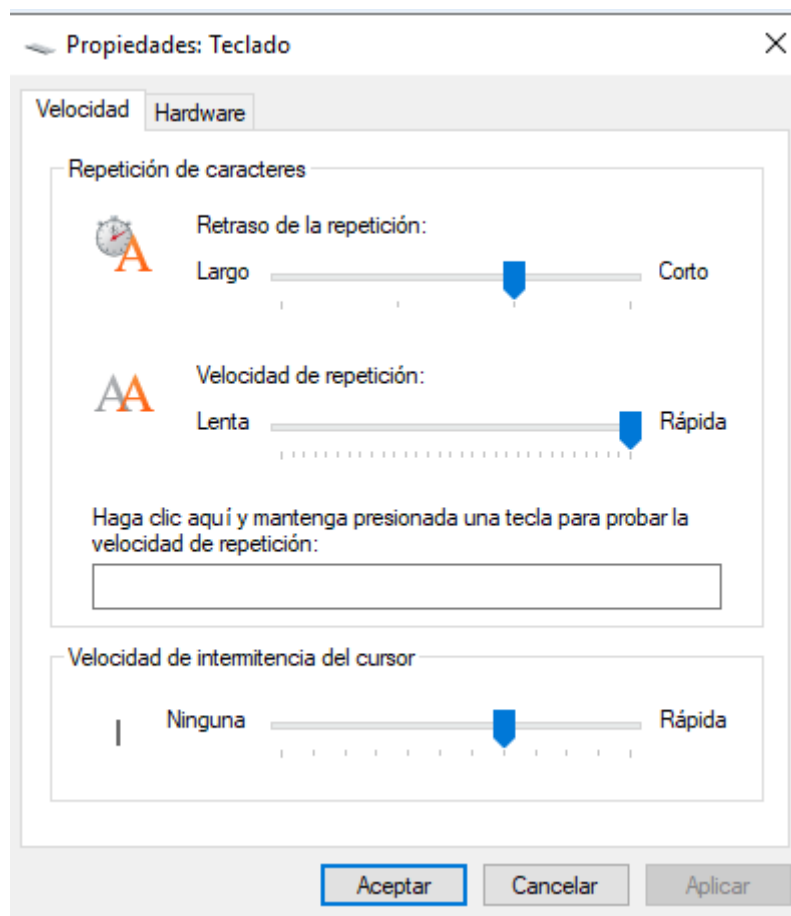


01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control color




Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración de pantalla y color (disponible en W10 P).

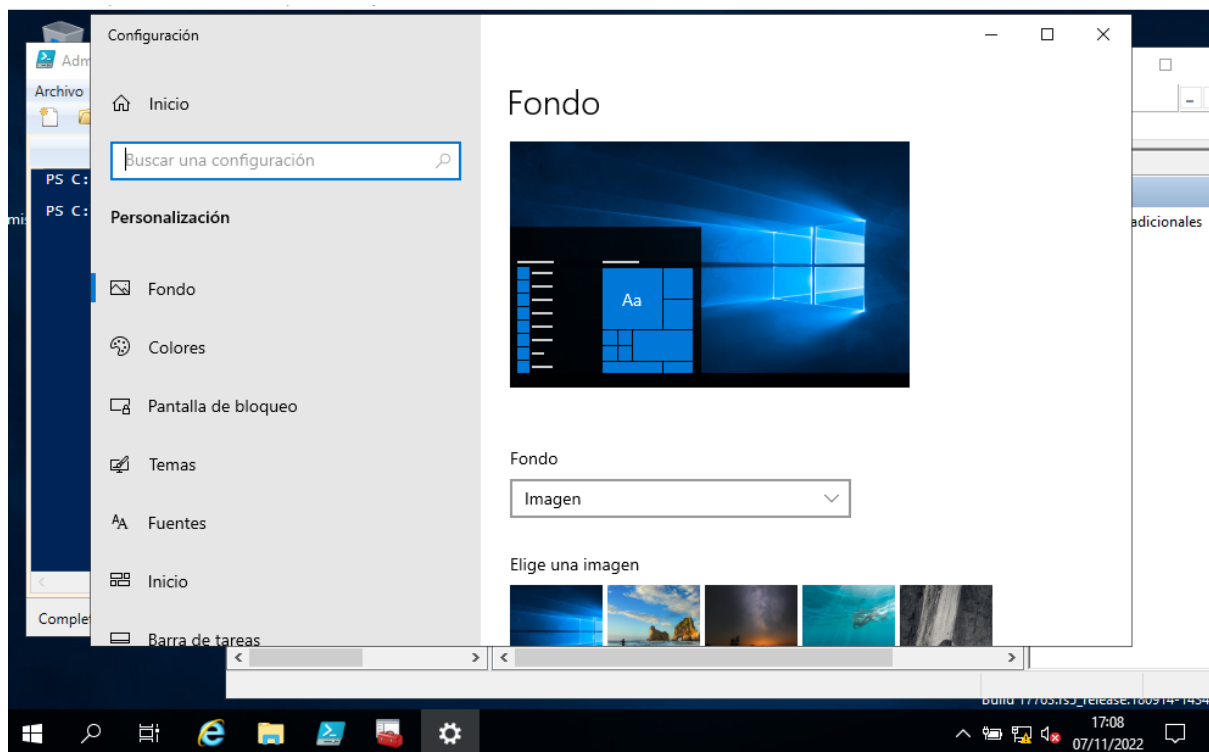

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado


control mouse

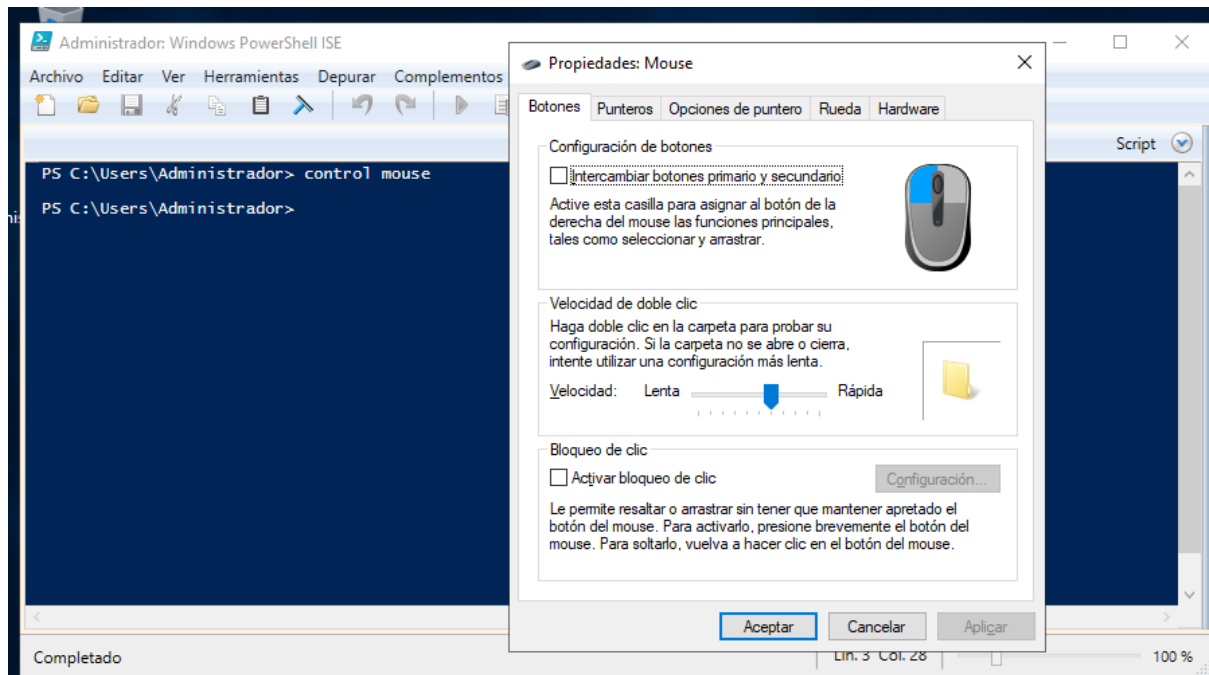


Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración del ratón (disponible en W10 P).

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control printers

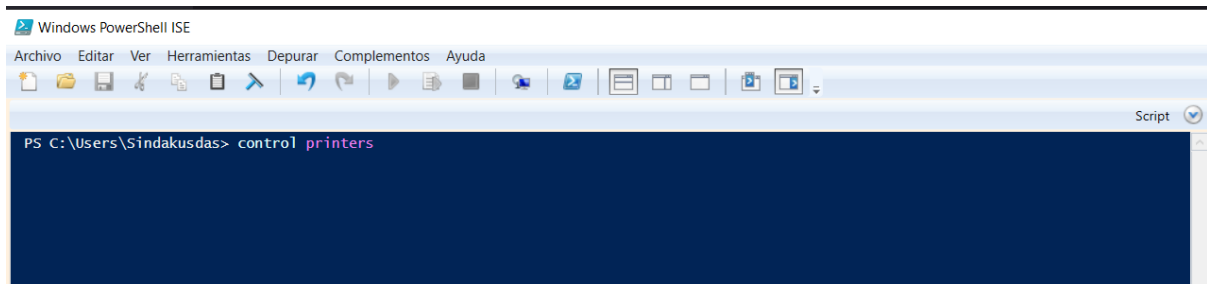


Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración de impresión (disponible en W10 P).

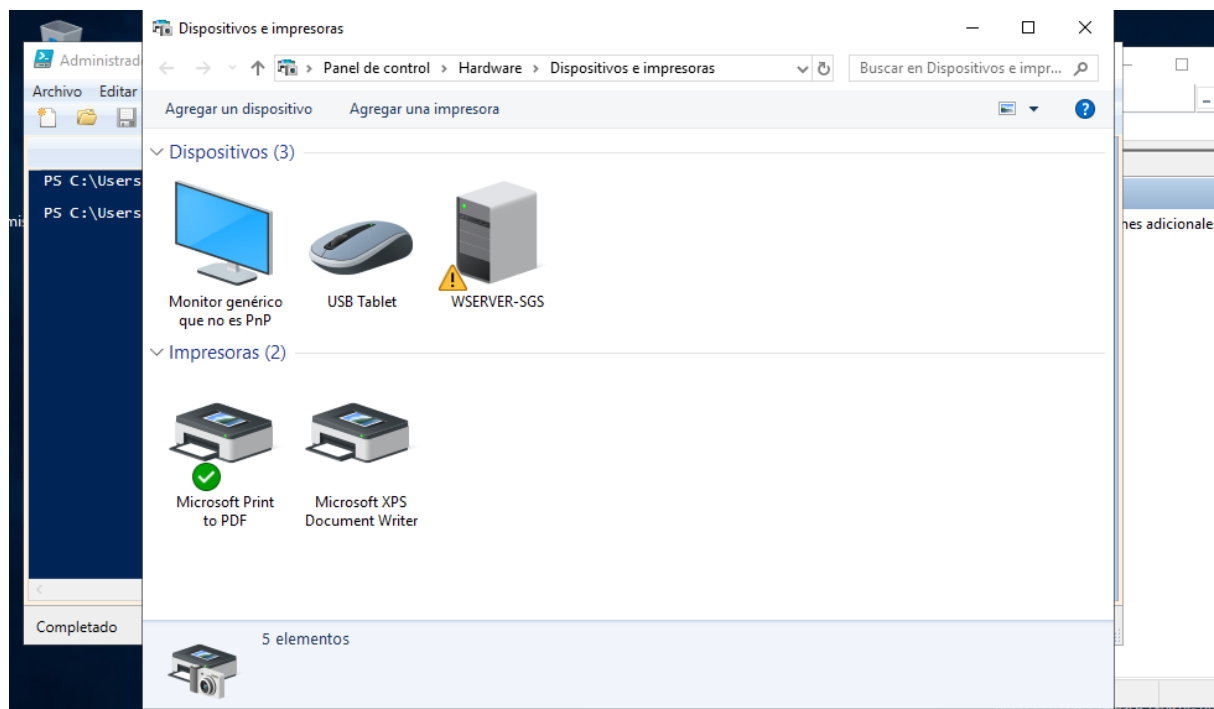


01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control fonts

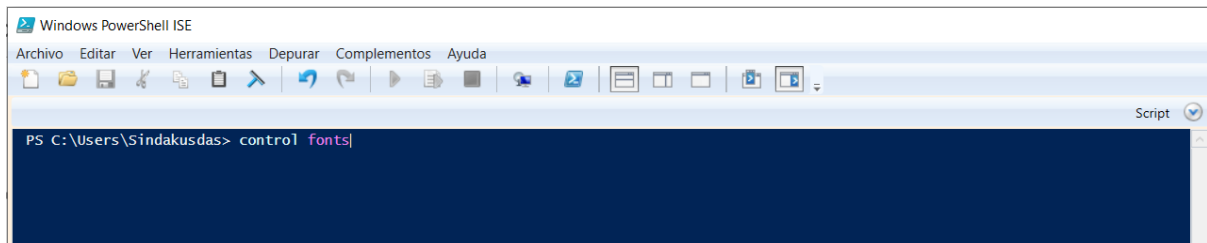

Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración de fuentes (disponible en W10 P).

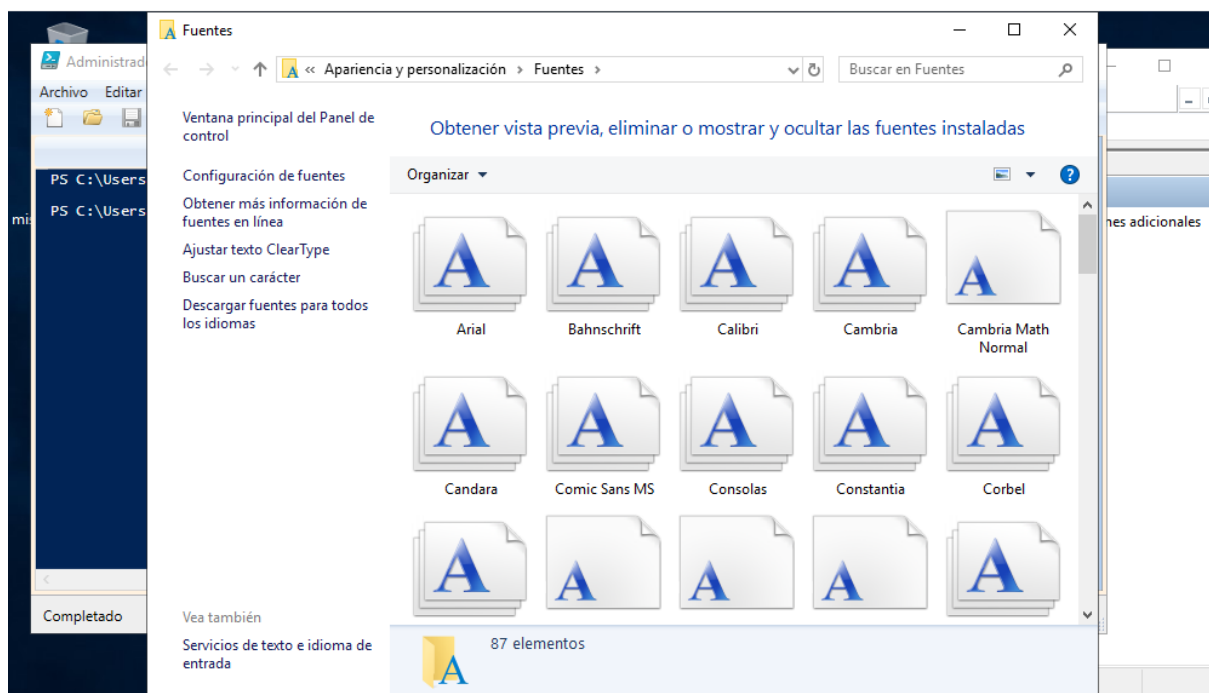


01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control region




Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración regional (disponible en W10 P).

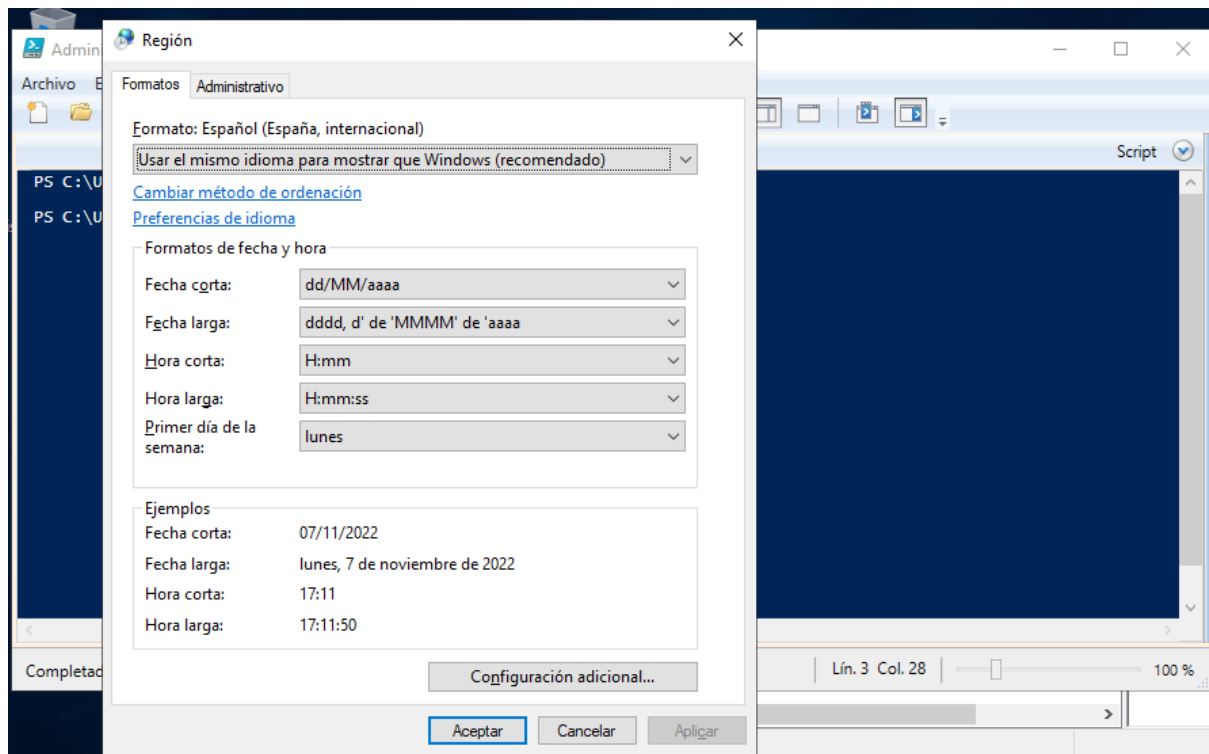


01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control userpasswords

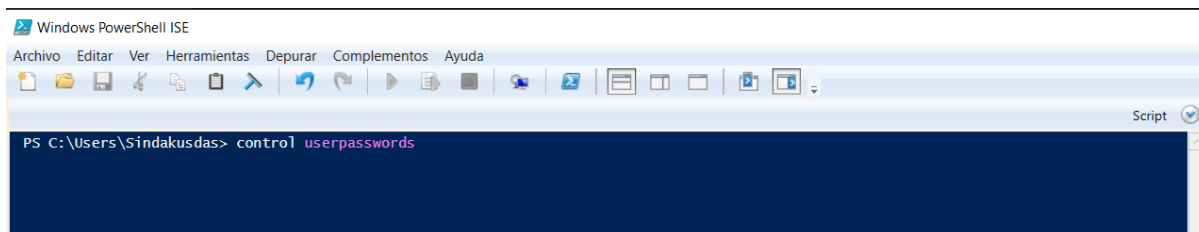


Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración de password de los usuarios del Active Directory (disponible en W10 P).

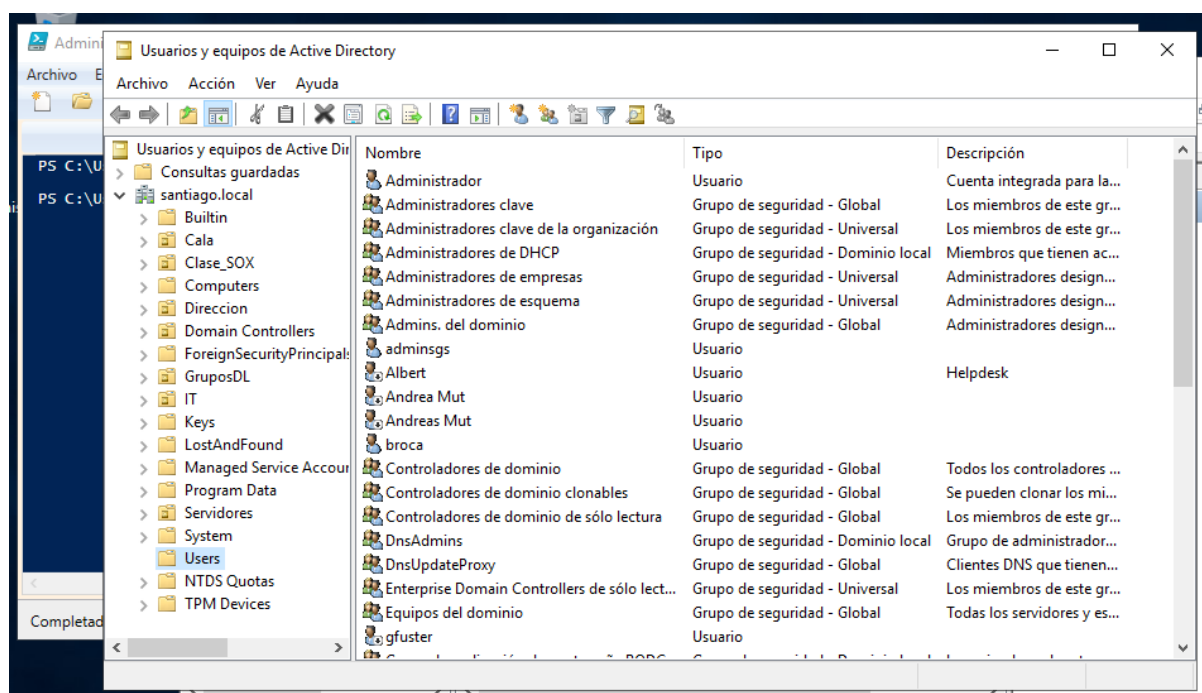

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado


control userpasswords2

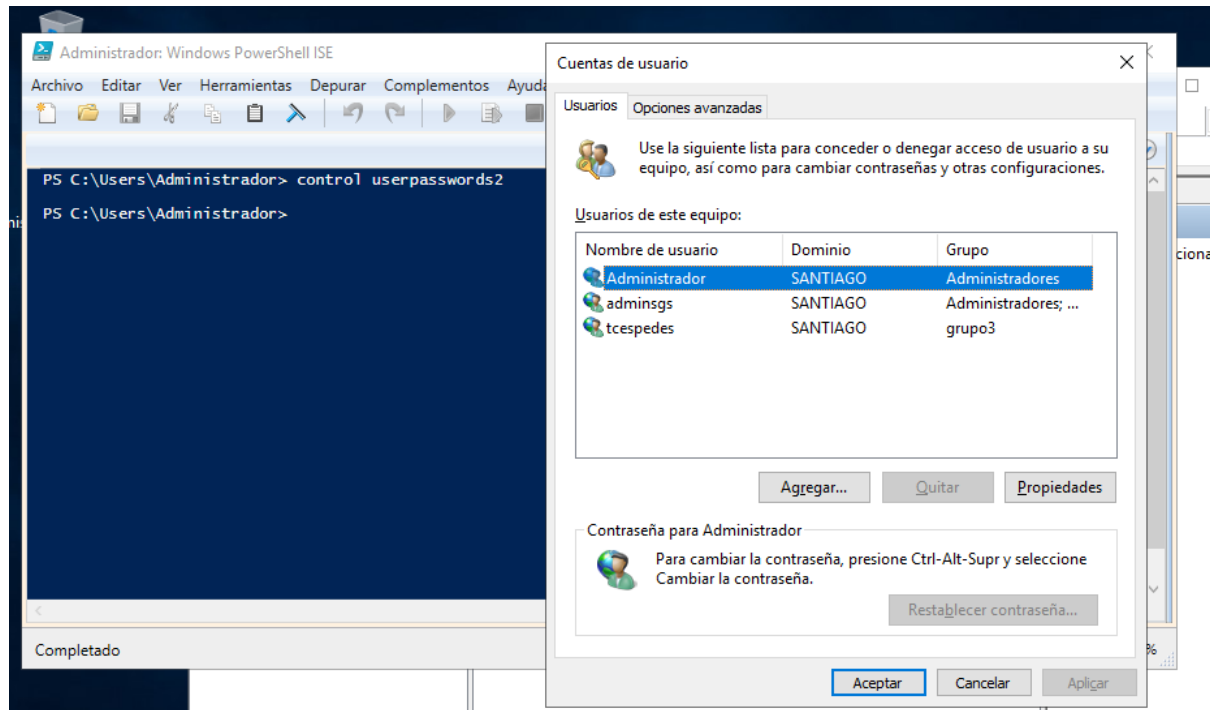


Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las opciones de configuración de los usuarios locales del servidor (no del Active Directory) (disponible en W10 P).

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control admintools

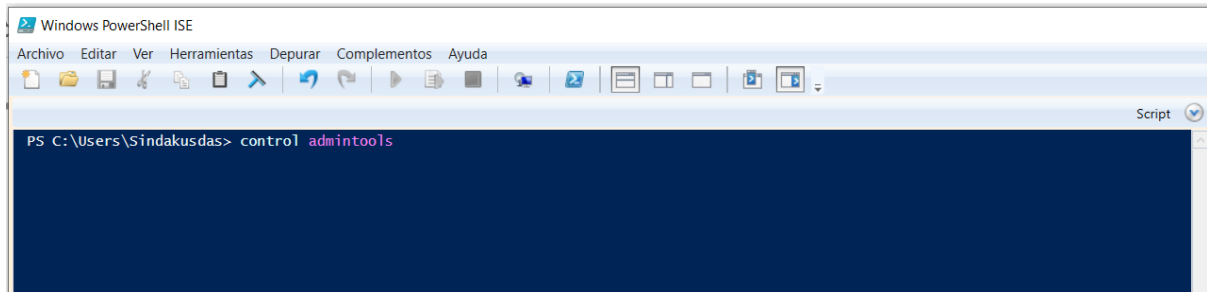


Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las herramientas de administración disponibles en el servidor (disponible en W10 P).

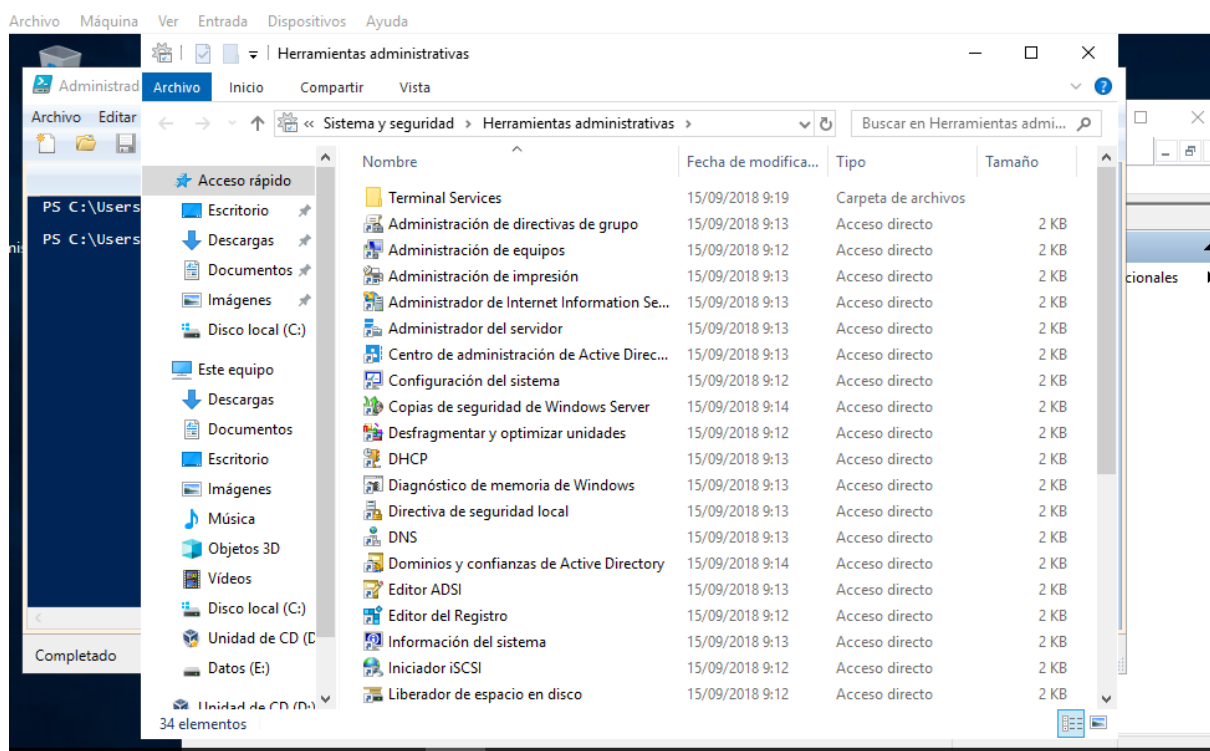

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control folders

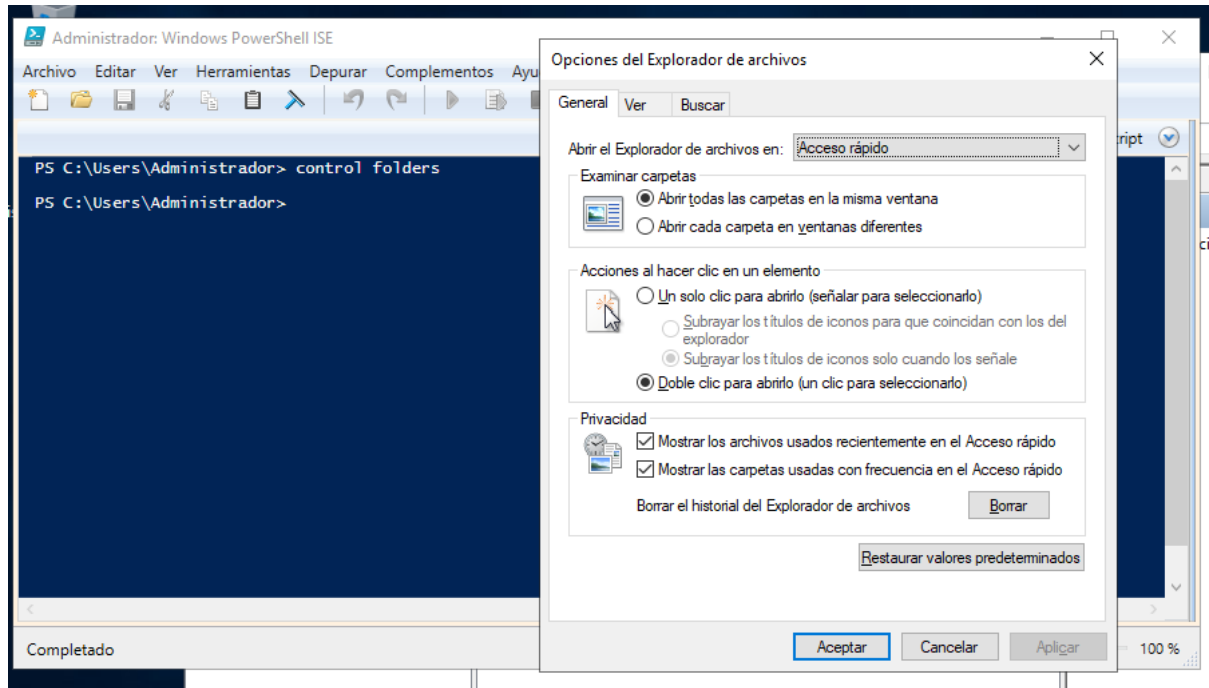


Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las configuraciones del explorador de archivos (disponible en W10 P).

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

control netconnections



Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las configuraciones de las conexiones de red (disponible en W10 P).

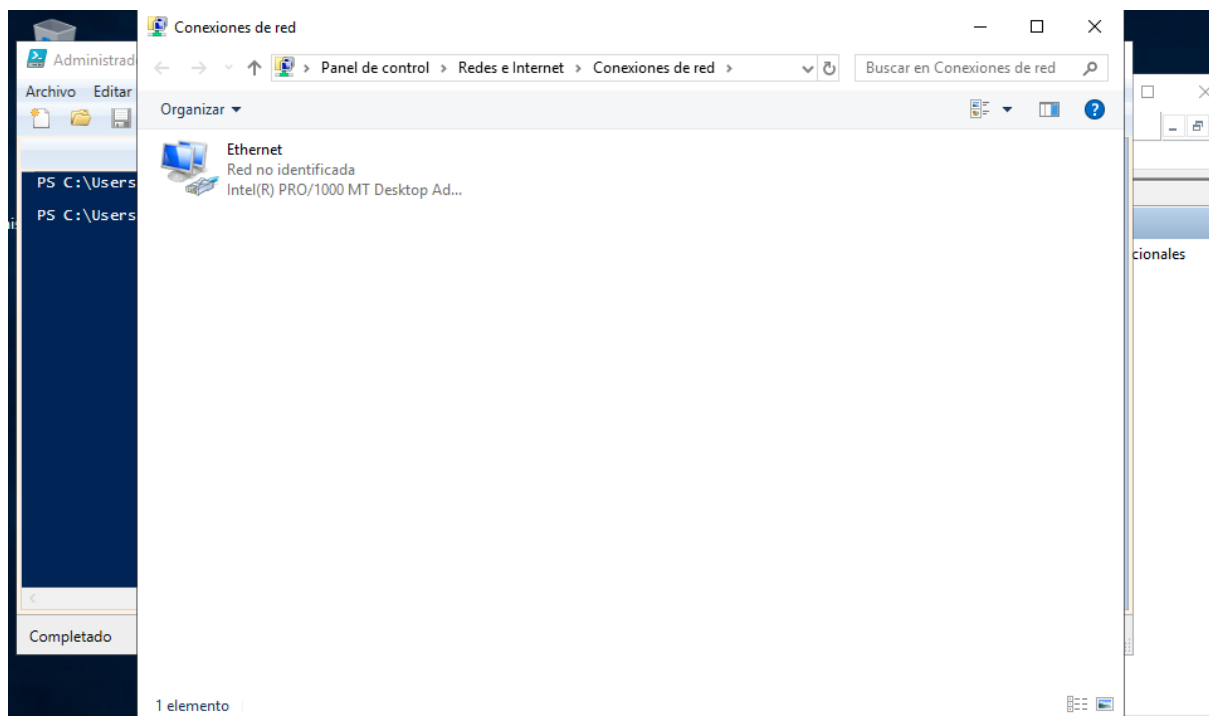


01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

desk.cpl




Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las propiedades del monitor (disponible en W10 P).

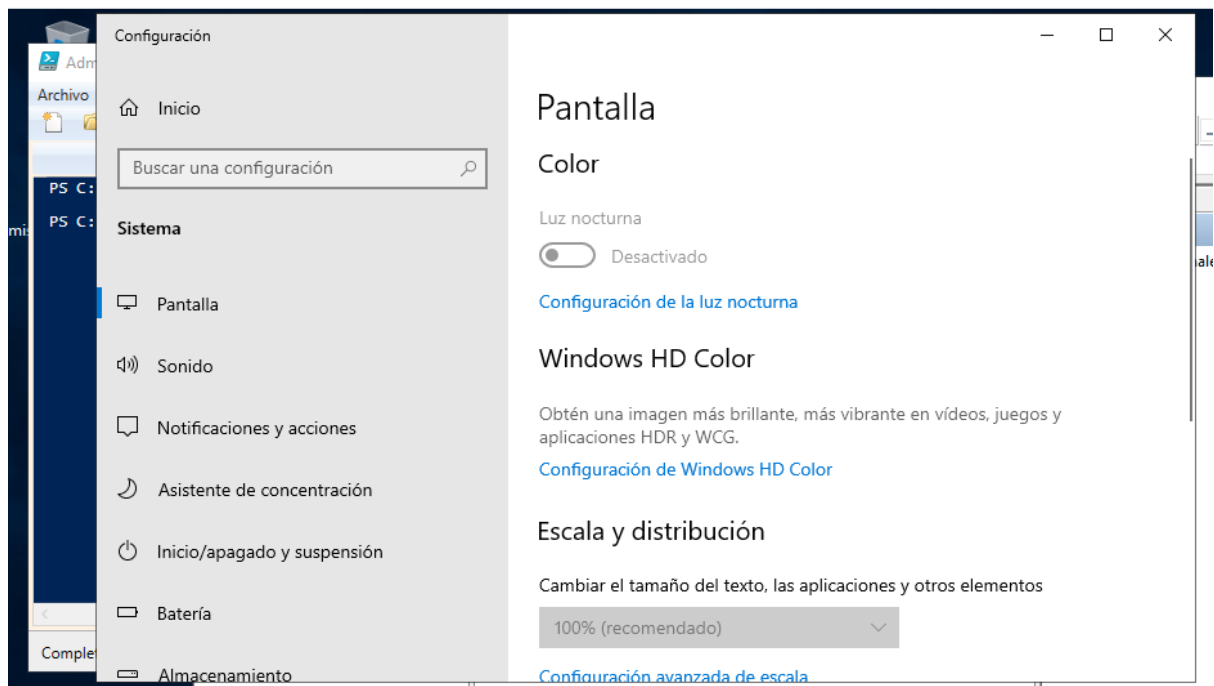


01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

powercfg.cpl

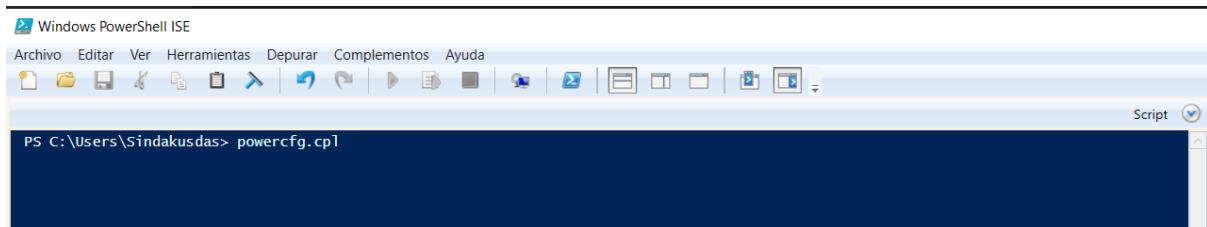


Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las propiedades de administración de energía (disponible en W10 P).

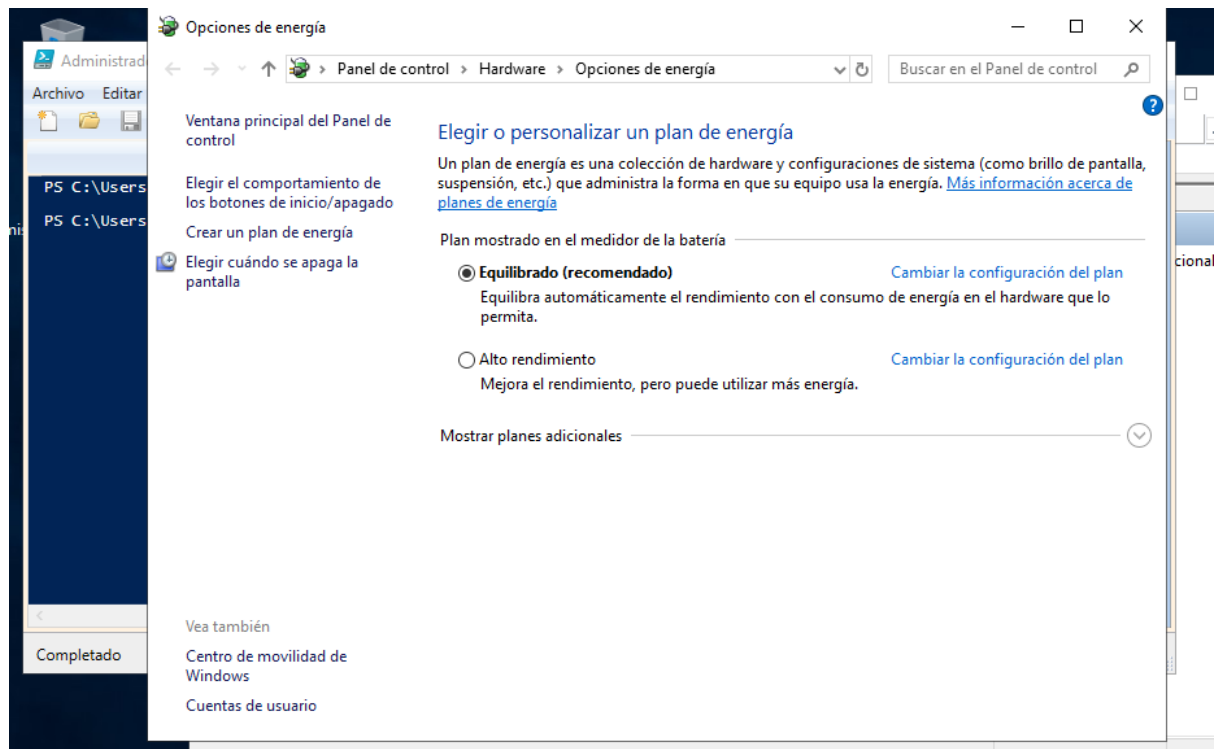

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado


sysdm.cpl

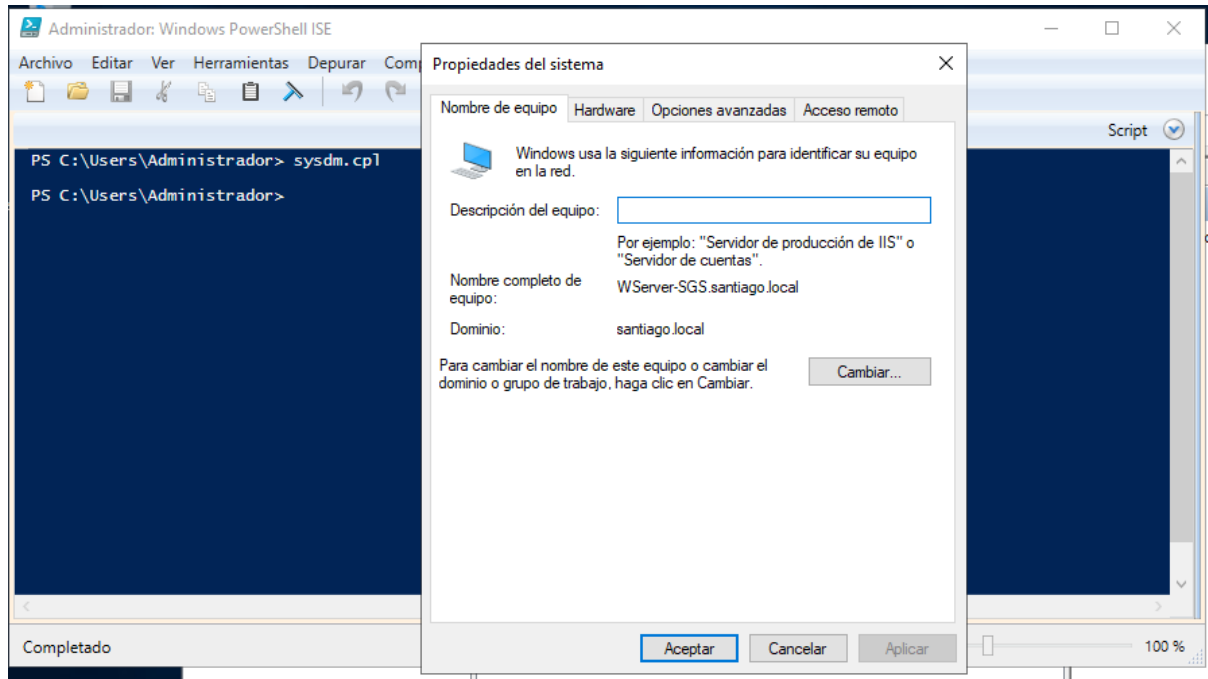

Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todas las propiedades del sistema (disponible en W10 P).

01-Herramientas del panel de control con su función y archivo asociado

get-controlpanelItem

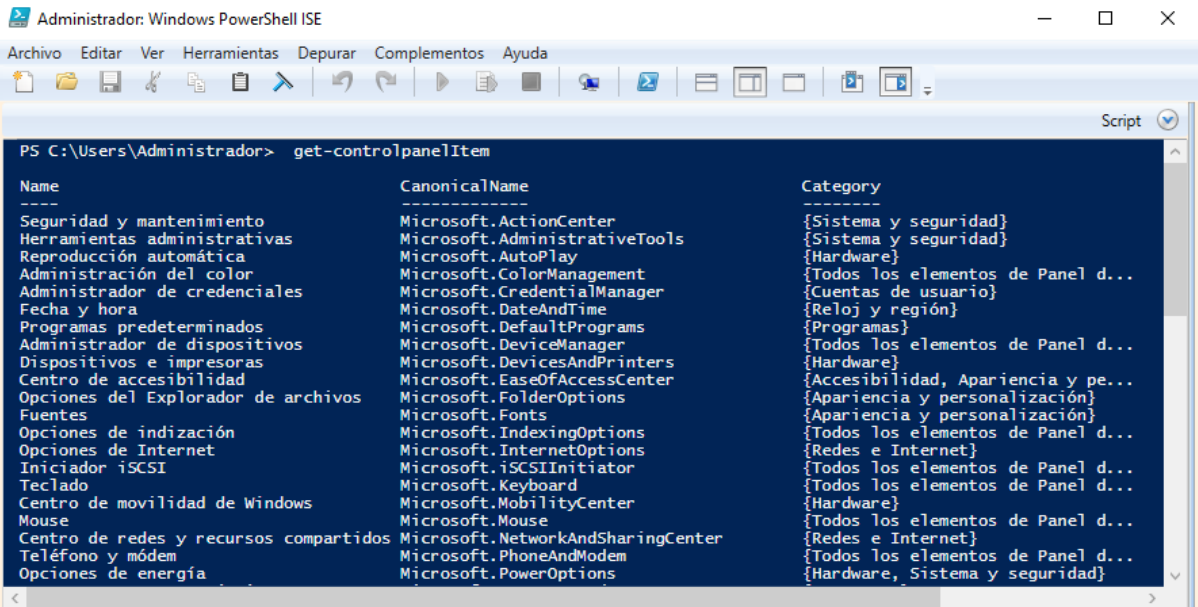

The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The command prompt shows the command `get-controlpanelItem` executed from the `PS C:\Users\Administrador>` prompt. The output is a table with three columns: Name, CanonicalName, and Category. The table lists various Windows Control Panel items and their corresponding CanonicalNames and Categories.

Name	CanonicalName	Category
Seguridad y mantenimiento	Microsoft.ActionCenter	{Sistema y seguridad}
Herramientas administrativas	Microsoft.AdministrativeTools	{Sistema y seguridad}
Reproducción automática	Microsoft.AutoPlay	{Hardware}
Administración del color	Microsoft.ColorManagement	{Todos los elementos de Panel d...
Administrador de credenciales	Microsoft.CredentialManager	{Cuentas de usuario}
Fecha y hora	Microsoft.DateAndTime	{Reloj y región}
Programas predeterminados	Microsoft.DefaultPrograms	{Programas}
Administrador de dispositivos	Microsoft.DeviceManager	{Todos los elementos de Panel d...
Dispositivos e impresoras	Microsoft.DevicesAndPrinters	{Hardware}
Centro de accesibilidad	Microsoft.EaseOfAccessCenter	{Accesibilidad, Apariencia y pe...
Opciones del Explorador de archivos	Microsoft.FolderOptions	{Apariencia y personalización}
Fuentes	Microsoft.Fonts	{Apariencia y personalización}
Opciones de indización	Microsoft.IndexingOptions	{Todos los elementos de Panel d...
Opciones de Internet	Microsoft.InternetOptions	{Redes e Internet}
Iniciador iSCSI	Microsoft.iSCSIInitiator	{Todos los elementos de Panel d...
Teclado	Microsoft.Keyboard	{Todos los elementos de Panel d...
Centro de movilidad de Windows	Microsoft.MobilityCenter	{Hardware}
Mouse	Microsoft.Mouse	{Todos los elementos de Panel d...
Centro de redes y recursos compartidos	Microsoft.NetworkAndSharingCenter	{Redes e Internet}
Teléfono y módem	Microsoft.PhoneAndModem	{Todos los elementos de Panel d...
Opciones de energía	Microsoft.PowerOptions	{Hardware, Sistema y seguridad}

Completo Lin. 42 Col. 28 100 %

Mediante este comando podemos acceder instantáneamente a todos los servicios/aplicaciones del sistema (disponible en W10 P, aunque en las versiones no "server" no permite ejecutar desde el Power shell todos los CanonicalNames).