

Instalación PHP Open LDAP

2r.SMX - SOX Práctica 7.2

Asignatura: Sistemas operativos en red

Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 13-02-2022

Índice

[01-Instalación del PHP Open LDAP](#)

[02-Habilitación de la extensión php-cgi](#)

[03-Reinicio del servicio Apache2](#)

[04-Instalación de LDAP Account Manager](#)

[05-Configuracion del ldap-account-manager](#)

[06-Reinicio del servidor](#)

[07-Configuración de Open Ldap](#)


[Opciones por defecto del Open Ldap:](#)

01-Instalación del PHP Open LDAP

Como en todos los procesos previos a la instalación de un app, procedemos actualizando el repositorio del sistema. Tras esto iniciamos el proceso de instalación.


Actualizaciones del repositorio:

```
sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist-upgrade -y
```

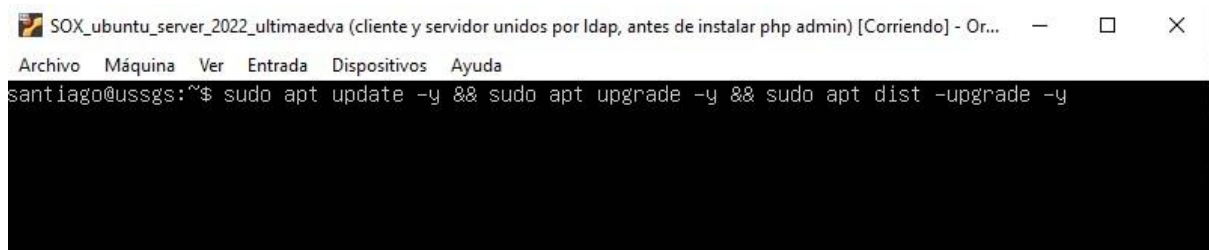A terminal window titled "SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or..." with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda). The terminal shows the command: `santiago@ussgs:~$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y && sudo apt dist -upgrade -y`. The rest of the terminal is black, indicating the command is still running or the output is not visible.

Open LDAP y paquetes necesarios:


```
sudo apt install apache2 php php-cgi libapache2-mod-php php-mbstring  
php-common php-pear -y
```

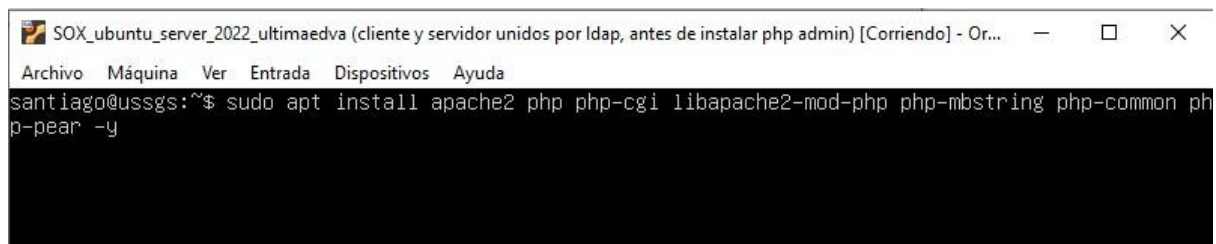A terminal window titled "SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or..." with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda). The terminal shows the command: `santiago@ussgs:~$ sudo apt install apache2 php php-cgi libapache2-mod-php php-mbstring php-common php-pear -y`. The rest of the terminal is black.

02-Habilitación de la extensión php-cgi


Esta extensión es necesaria para el correcto funcionamiento del Open Ldap, al inicializarla por primera vez, queda ya configurada para que se inicie automáticamente en cada sesión del equipo.

```
sudo a2enconf php*-cgi
```

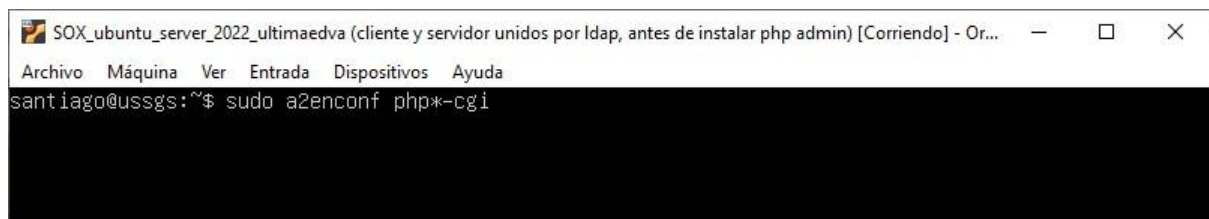A terminal window titled "SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or..." with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda). The terminal shows the command: `santiago@ussgs:~$ sudo a2enconf php*-cgi`. The rest of the terminal is black.

03-Reinicio del servicio Apache2

```
sudo systemctl reload apache2
```

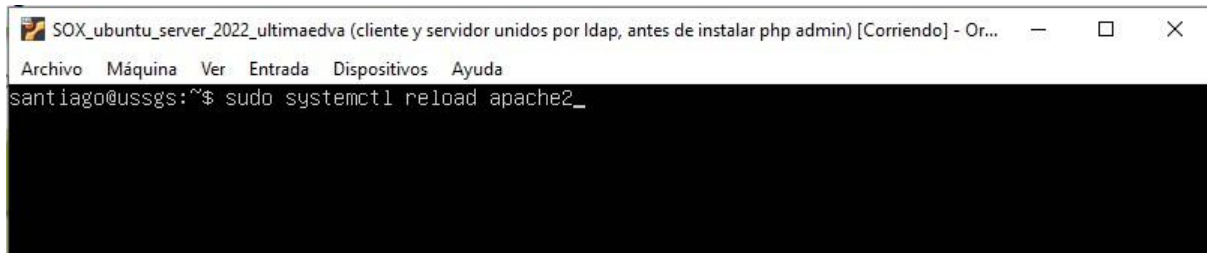


A terminal window titled "SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or..." with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda). The terminal shows the command `santiago@ussgs:~$ sudo systemctl reload apache2_` being entered.

04-Instalación de LDAP Account Manager

Para ello introducimos el siguiente comando:


```
sudo apt install ldap-account-manager -y
```

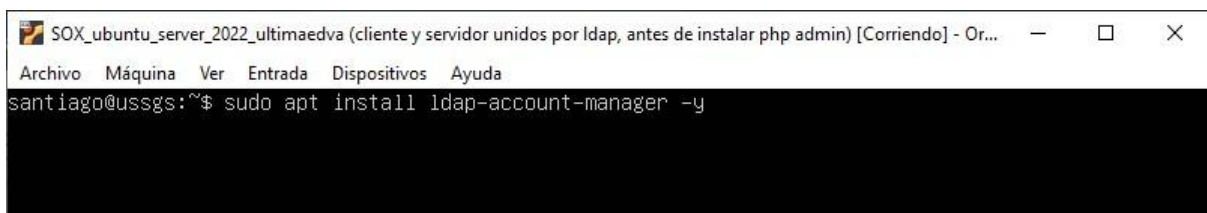

A terminal window titled "SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or..." with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda). The terminal shows the command `santiago@ussgs:~$ sudo apt install ldap-account-manager -y` being entered.

05-Configuracion del ldap-account-manager

```
sudo nano /etc/apache2/conf-enabled/ldap-account-manager.conf
```

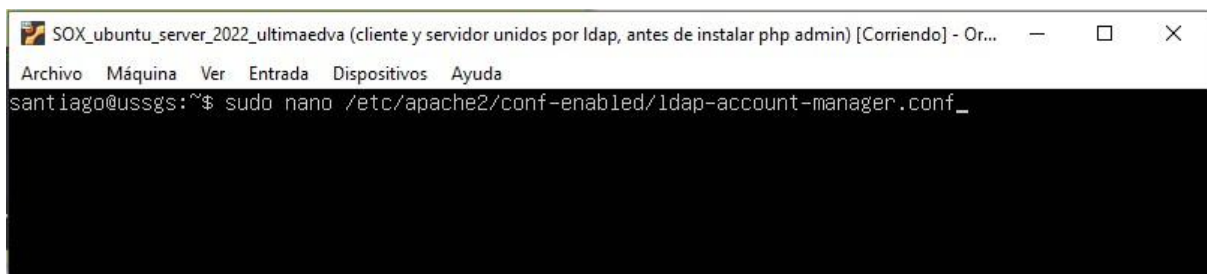

A terminal window titled "SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or..." with a menu bar (Archivo, Máquina, Ver, Entrada, Dispositivos, Ayuda). The terminal shows the command `santiago@ussgs:~$ sudo nano /etc/apache2/conf-enabled/ldap-account-manager.conf_` being entered.

05-Configuración del ldap-account-manager

[Continuación]

Una vez en este archivo, buscamos la línea:

Require all granted

Y la modificamos con los datos de la IP de nuestro servidor:

```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/conf-enabled/ldap-account-manager.conf *
Alias /lam /usr/share/ldap-account-manager

<Directory /usr/share/ldap-account-manager>
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride All
#   Require all granted
    Require ip 127.0.0.1 172.30.6.40/16_
    DirectoryIndex index.html
</Directory>

<Directory /var/lib/ldap-account-manager/tmp>
    Options -Indexes
</Directory>

<Directory /var/lib/ldap-account-manager/tmp/internal>
    Options -Indexes
    Require all denied
</Directory>

<Directory /var/lib/ldap-account-manager/sess>
    Options -Indexes
    Require all denied
</Directory>

<Directory /var/lib/ldap-account-manager/config>
    Options -Indexes
    Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share/ldap-account-manager/lib>
    Options -Indexes
    Require all denied
```

06-Reinicio del servidor

Por último reiniciamos el servidor, para que esta ultima configuración entre en activo.

```
SOX_ubuntu_server_2022_ultimaedva (cliente y servidor unidos por ldap, antes de instalar php admin) [Corriendo] - Or...
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo systemctl restart apache2
santiago@ussgs:~$ _
```


07-Configuración de Open Ldap

El acceso y manejo del Open LDAP se realiza desde un cliente web. Por ello se puede iniciar o bien desde un navegador emplazado en el propio servidor, o desde uno de los equipos cliente que compartan red con el servidor.

Acceso al Open Ldap:

Para acceder al mismo tenemos que introducir la dirección Ip del servidor, seguida de una barra y la palabra 'lam'

`http://172.30.6.40/lam`

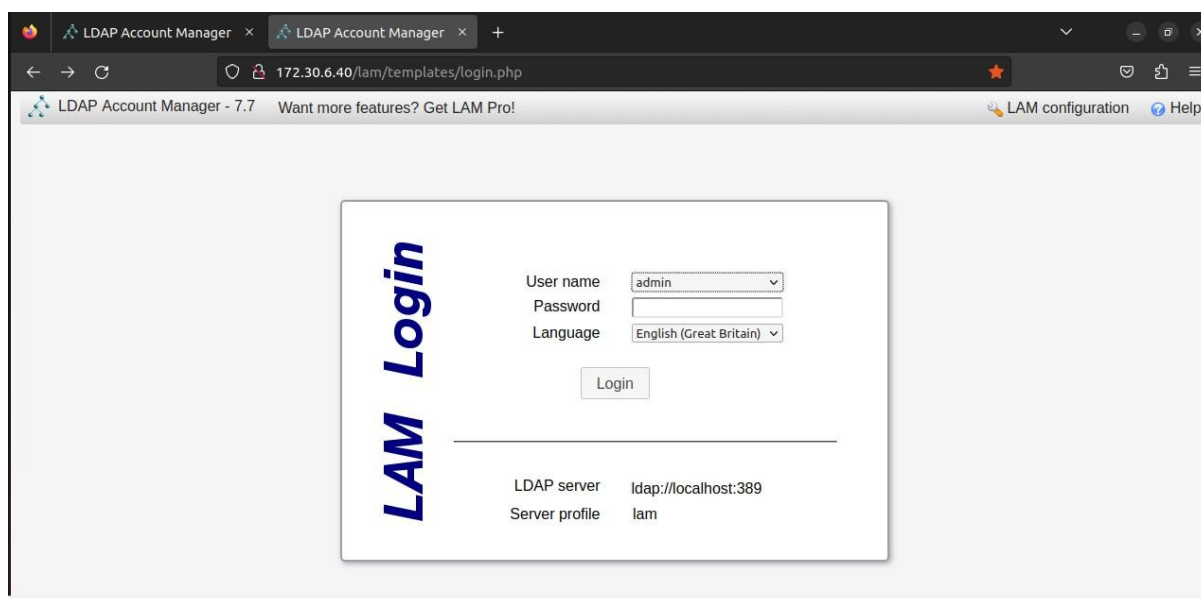

Una vez en este punto, hay que modificar una serie de parámetros del usuario por defecto del servidor LAM (lam).

Entre otros puntos hay que definir como usuario principal, al mismo usuario (en nuestro caso 'admin') que tengamos establecido como administrador del LDAP.

La información referente a estos cambios está en:

<http://somebooks.es/ldap-parte-8-instalar-y-configurar-la-interfaz-web-ldap-account-manager-para-administrar-openldap/>

***No cuento con capturas de estos procesos.**

07-Configuración de Open Ldap

[Continuación]

La configuración a realizar tras la primera ejecución del Open Ldap, no es muy laboriosa, aunque algunos puntos como los siguientes son determinantes para su posterior correcto funcionamiento.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `172.30.6.40/lam/templates/config/confmain.php`. The page has a yellow background and contains two main sections: **Tool settings** and **Security settings**.

Tool settings section:

- Hidden tools: LDAP import/export, OU editor, Multi edit, Schema browser, Tree view, Server information, File upload, Tests, PDF editor, Profile editor, WebAuthn devices. Each has an unchecked checkbox.
- Tree view: A label with a corresponding unchecked checkbox.
- Tree suffix: A text input field containing `dc=ldaps,dc=local`.

Security settings section:

- Login method: A dropdown menu showing `Fixed list`.
- List of valid users: A text area containing `cn=admin,dc=ldaps,dc=local`.

El campo 'Tree suffix' determina el sistema organizativo de nuestro LDAP, por lo que tiene que ser adaptado al mismo

El campo de opciones de seguridad, ha de estar correctamente definido. DE ello dependerá la correcta creación de usuarios, grupos y unidades organizativas a futuro.

Opciones por defecto del Open Ldap:

Open Ldap por defecto, tiene definida la UO "People", esto aunque pueda ser molesto, no termina afectando a la gestión del Ldap. Únicamente tendremos que lidiar con este "problema" durante el transcurso de la primera creación de usuario...

The screenshot shows the LDAP Account Manager web interface. The browser address bar displays the URL `172.30.6.40/lam/templates/config/conftypes.php`. The page is titled "Active account types" and contains two main sections: "Users" and "Groups".

Users section:

- LDAP suffix: `ou=People,dc=ldaps,dc=local`
- List attributes: `#uid;#givenName;#sn;#uidNumber;#gidNumber`
- Custom label: (empty)
- Additional LDAP filter: (empty)
- Hidden: ☐

Groups section:

- LDAP suffix: `ou=group,dc=ldaps,dc=local`
- List attributes: `#cn;#gidNumber;#memberUID;#description`
- Custom label: (empty)
- Additional LDAP filter: (empty)
- Hidden: ☐

Estas son las configuraciones básicas. Aun habiendo realizado más, a grandes rasgos la configuración de Open Ldap, es muy intuitiva.

[13-02-23]