



Hacer capturas de pantalla de cada uno de los apartados de tal forma que se tenga clara la respuesta o que el comando se haya ejecutado correctamente.

1.- Creación de los siguientes usuarios:

Usuario	Shell	Directorio de trabajo	UID	Grupo
compras01	bash	/home/compras01	1325	compras

```
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo addgroup compras
Añadiendo el grupo 'compras' (GID 1005) ...
Hecho.
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo adduser --shell /bin/bash --uid 1325 --ingroup compras compras01
Añadiendo el usuario 'compras01' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'compras01' (1325) con grupo 'compras' ...
El directorio personal '/home/compras01' ya existe. No se copiará desde '/etc/skel'.
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for compras01
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
¿Es correcta la información? [S/n]
ubuntu@ubuntu-server:~$
```

compras02	bash	/home/compras02	1326	compras
-----------	------	-----------------	------	---------

```
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo adduser --shell /bin/bash --uid 1326 --ingroup compras compras02
Añadiendo el usuario 'compras02' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'compras02' (1326) con grupo 'compras' ...
Creando el directorio personal '/home/compras02' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for compras02
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
¿Es correcta la información? [S/n]
ubuntu@ubuntu-server:~$
```

compras03	sh	/home/compras03	1327	compras
-----------	----	-----------------	------	---------

```
ubuntu@ubuntu-server:~$ sudo adduser --shell /bin/sh --uid 1327 --ingroup compras compras03
Añadiendo el usuario 'compras03' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'compras03' (1327) con grupo 'compras' ...
Creando el directorio personal '/home/compras03' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for compras03
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
¿Es correcta la información? [S/n]
ubuntu@ubuntu-server:~$
```

secretaria01	sh	/home/contabilidad	Por defecto	secretarias
--------------	----	--------------------	-------------	-------------

```

ubtadmin@ubuntu-server:~$ sudo adduser --shell /bin/sh --ingroup secretarias --home /home/contabilidad
ad secretaria01
Aviso: El directorio personal /home/contabilidad que especificó ya existe.
Añadiendo el usuario `secretaria01' ...
Añadiendo el nuevo usuario `secretaria01' (1005) con grupo `secretarias' ...
El directorio personal `/home/contabilidad' ya existe. No se copiará desde `/etc/skel'.
adduser: Aviso: El directorio personal «/home/contabilidad» no pertenece al usuario que está creando
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for secretaria01
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
¿Es correcta la información? [S/n]
ubtadmin@ubuntu-server:~$ _

```

secretaria02	sh	/home/contabilidad	Por defecto	secretaria
--------------	----	--------------------	-------------	------------

```

ubtadmin@ubuntu-server:~$ sudo adduser --shell /bin/sh --ingroup secretarias --home /home/contabilidad
ad secretaria02
Añadiendo el usuario `secretaria02' ...
Añadiendo el nuevo usuario `secretaria02' (1006) con grupo `secretarias' ...
Creando el directorio personal `/home/contabilidad' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for secretaria02
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
¿Es correcta la información? [S/n]
ubtadmin@ubuntu-server:~$ _

```

2.- Crear un nuevo directorio personal de trabajo para el usuario **compras03** moviendo los datos del directorio antiguo al nuevo **compras4**.

```
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -m -d /home/compras04 compras03
```

Con -m indicamos que mueva sus ficheros y con -d indicamos el nuevo directorio home para el usuario.

3.- Bloquear la cuenta del usuario **compras01** y desbloquearla después.

Bloquear:

```
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -L -e 1 compras01
```

Con -L bloqueamos el acceso, pero si queremos bloquear la cuenta entera, debemos poner la fecha de expiración a 1, con el parámetro -e.

Desbloquear:

```
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -U compras01
```

Con el parámetro -U, se desbloquea el acceso a la cuenta.

4.- Añadir el usuario **compras04** al grupo **compras**. Hacer que la cuenta caduque el 01 de junio de 2023 y que se deshabilite a los cinco días.

```
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo adduser --ingroup compras compras04
Añadiendo el usuario 'compras04' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'compras04' (1007) con grupo 'compras' ...
El directorio personal '/home/compras04' ya existe. No se copiará desde '/etc/skel'.
adduser: Aviso: El directorio personal «/home/compras04» no pertenece al usuario que está creando.
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for compras04
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
¿Es correcta la información? [S/n]
ubtadmin@ubuntu-server:/home$
```

Creamos primero el usuario **compras04** y con el parámetro **--ingroup** lo insertamos en el grupo **compras**.

ubtadmin@ubuntu-server:/home\$ **sudo usermod -e 2023-06-01 --inactive 5 compras04**

5.- Eliminar el usuario **compras02** y además eliminar todos los ficheros del sistema pertenecientes al usuario eliminado.

```
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo deluser --remove-home compras02
Buscando archivos para guardar/eliminar ...
Eliminando archivos ...
Eliminando al usuario 'compras02' ...
```

sudo deluser --remove-all-files compras02

6.- Visualizar la información de los parámetros que se encuentran en el fichero que guarda la información, por defecto de la creación de usuarios.

El archivo **/etc/adduser.conf** que recoge los parámetros que se usan por defecto, entre otras configuraciones del comando **adduser**:

```
GNU nano 2.5.3          Archivo: /etc/adduser.conf
# /etc/adduser.conf: 'adduser' configuration.
# See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.

# The DSHELL variable specifies the default login shell on your
# system.
DSHELL=/bin/bash

# The DHOME variable specifies the directory containing users' home
# directories.
DHOME=/home

# If GROUPTHOMES is "yes", then the home directories will be created as
# /home/groupname/user.
GROUPTHOMES=no

# If LETTERHOMES is "yes", then the created home directories will have
# an extra directory - the first letter of the user name. For example:
# /home/u/user.
LETTERHOMES=no

# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user
# files; in other words, files such as a sample .profile that will be
# copied to the new user's home directory when it is created.
SKEL=/etc/skel

# FIRST_SYSTEM_UID to LAST_SYSTEM_UID inclusive is the range for UIDs
# for dynamically allocated administrative and system accounts/groups.
# Please note that system software, such as the users allocated by the base-passwd
# package, may assume that UIDs less than 100 are unallocated.
FIRST_SYSTEM_UID=100
LAST_SYSTEM_UID=999

[ 88 líneas leídas (aviso: no hay permiso de escritura) ]
^G Ver ayuda  ^O Guardar   ^W Buscar    ^K Cortar Text^J Justificar ^C Posición  ^Y Pág. ant.
^X Salir      ^R Leer fich.^E Reemplazar ^U Pegar txt  ^T Ortografía^_ Ir a línea  ^U Pág. sig.
```

Si lo queremos ver en **/etc/passwd**, es donde se **almacenan los usuarios creados**: CORRECTO

/etc/passwd

Es la base de datos de usuarios en el sistema. Toda la información de usuarios locales se almacena en texto plano bajo este archivo. Cada línea representa un usuario y tiene siete campos separados por el signo de dos puntos (**:**).

```

GNU nano 2.5.3 Archivo: /etc/passwd
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail Manager:/var/lib/mail:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
systemd-bus-proxy:x:103:105:systemd Bus Proxy,,,:/run/systemd:/bin/false
syslog:x:104:108:/:/home/syslog:/bin/false
lapt:x:105:65534:/:/nonexistent:/bin/false
lxd:x:106:65534:/:/var/lib/lxd:/bin/false
messagebus:x:107:111:/:/var/run/dbus:/bin/false
uidd:x:108:112:/:/run/uidd:/bin/false
dnsmasq:x:109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/bin/false
ubtadmin:x:1000:1000:ubtadmin,,,:/home/ubtadmin:/bin/bash
dhcpd:x:110:117:/:/var/run:/bin/false
bind:x:111:118:/:/var/cache/bind:/bin/false
ftp:x:112:120:ftp daemon,,,:/srv/ftp:/bin/false
asocias:x:1001:1001:/:/home/asocias:/bin/bash
mysql:x:113:121:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
prueba:x:1002:1002:/:/home/prueba:/bin/bash
prueba2:x:1003:1003:/:/home/prueba2:/bin/bash
angel:x:1004:1004:/:/home/angel:/bin/bash
avahi:x:114:122:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
colord:x:115:124:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/bin/false
openldap:x:116:125:OpenLDAP Server Account,,,:/var/lib/ldap:/bin/false
compras01:x:1325:1005:/:/home/compras01:/bin/bash
compras03:x:1327:1005:/:/home/compras04:/bin/sh
secretaria02:x:1006:1006:/:/home/contabilidad:/bin/sh
secretaria01:x:1005:1006:/:/home/contabilidad:/bin/sh
compras04:x:1007:1005:/:/home/compras04:/bin/bash
[ 45 líneas leídas ]
Ver ayuda  Guardar  Buscar  Cortar Text  Justificar  Posición  Pág. ant.
Salir  Leer fich.  Reemplazar  Pegar txt  Ortografía  Ir a línea  Pág. sig.

```

7.- Visualizar la id del usuario **compras01**.

```

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ id compras01
uid=1325(compras01) gid=1005(compras) grupos=1005(compras)
ubtadmin@ubuntu-server:/home$

```

8.- Cambiar la contraseña de usuario **compras03** caduque a los 30 días, o lo que es lo mismo, el número máximo de días antes de que cambie la contraseña.

```

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo chage --maxdays 30 compras03

```

9.- Hacer que la clave del usuario **secretaria01** caduque a los 30 días, que se le avise de la caducidad desde una semana antes y que pasados cuatro días sin modificar la clave se bloquee la cuenta.

```

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo chage --maxdays 30 --warndays 7 --inactive 4 secretaria01

```

sudo chage secretaria01

10.- Crear un grupo **clientes**, y añadir todos los usuarios a este grupo

```

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo addgroup clientes
Añadiendo el grupo `clientes' (GID 1007) ...
Hecho.

```

```

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G clientes compras01
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G clientes compras02
usermod: user 'compras02' does not exist
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G clientes compras03
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G clientes secretaria01
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G clientes secretaria02

```

(El usuario **compras02** se ha eliminado anteriormente por eso da error)

Crear un grupo de usuarios llamado **informatica** e introduce los usuarios **compras02** **secretaria02**


```

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo addgroup informatica
Añadiendo el grupo `informatica' (GID 1008) ...
Hecho.
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G informatica compras02
usermod: user `compras02' does not exist
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G informatica compras01
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo usermod -a -G informatica secretaria02
ubtadmin@ubuntu-server:/home$

```

11.- Editar los tres ficheros de configuración de **cuentas de usuario, grupos y contraseñas**, y Editar el fichero donde se puede configurar la red.

Grupos

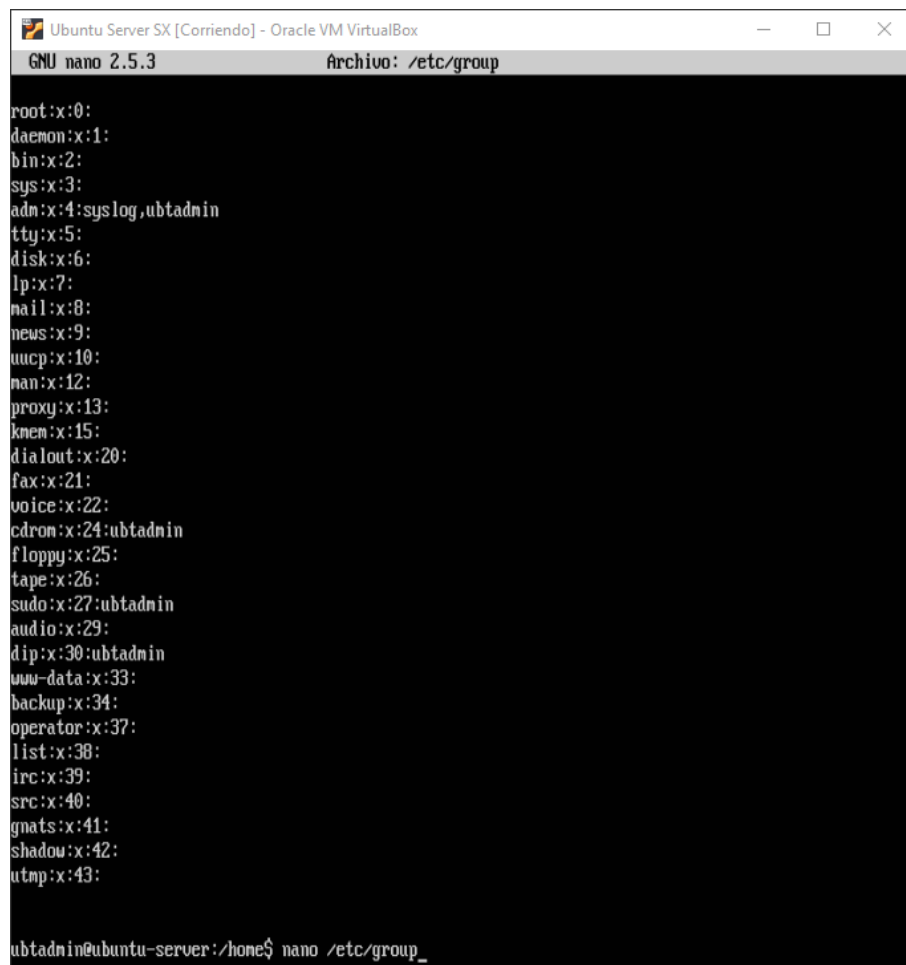

The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu Server SX [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The window displays the GNU nano 2.5.3 editor editing the file /etc/group. The file content lists system and user groups with their respective IDs and members. The groups listed are: root (x:0:), daemon (x:1:), bin (x:2:), sys (x:3:), adm (x:4:syslog,ubtadmin), tty (x:5:), disk (x:6:), lp (x:7:), mail (x:8:), news (x:9:), uucp (x:10:), man (x:12:), proxy (x:13:), knet (x:15:), dialout (x:20:), fax (x:21:), voice (x:22:), cdrom (x:24:ubtadmin), floppy (x:25:), tape (x:26:), sudo (x:27:ubtadmin), audio (x:29:), dip (x:30:ubtadmin), www-data (x:33:), backup (x:34:), operator (x:37:), list (x:38:), irc (x:39:), src (x:40:), gnats (x:41:), shadow (x:42:), and utmp (x:43:). The prompt at the bottom shows the user is still in the nano editor.

```

GNU nano 2.5.3 Archivo: /etc/group

root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,ubtadmin
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
knet:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:ubtadmin
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:ubtadmin
audio:x:29:
dip:x:30:ubtadmin
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:
utmp:x:43:

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ nano /etc/group_

```

Usuarios

```
Ubuntu Server SX [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
GNU nano 2.5.3 Archivo: /etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
systemd-bus-proxy:x:103:105:systemd Bus Proxy,,,:/run/systemd:/bin/false
syslog:x:104:108:./home/syslog:/bin/false
lapt:x:105:65534:./nonexistent:/bin/false
lxd:x:106:65534:./var/lib/lxd:/bin/false
messagebus:x:107:111:./var/run/dbus:/bin/false
uidd:x:108:112:./run/uidd:/bin/false
dnsmasq:x:109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/bin/false
ubtadmin:x:1000:1000:ubtadmin,,,:/home/ubtadmin:/bin/bash
dhcpcd:x:110:117:./var/run:/bin/false
bind:x:111:118:./var/cache/bind:/bin/false
ftp:x:112:120:ftp daemon,,,:/srv/ftp:/bin/false

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ nano /etc/passwd_
```

Contraseñas

```
Ubuntu Server SX [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
GNU nano 2.5.3 Archivo: /etc/shadow

root:!:17844:0:99999:7:::
daemon:!:17743:0:99999:7:::
bin:!:17743:0:99999:7:::
sys:!:17743:0:99999:7:::
sync:!:17743:0:99999:7:::
games:!:17743:0:99999:7:::
man:!:17743:0:99999:7:::
lp:!:17743:0:99999:7:::
mail:!:17743:0:99999:7:::
news:!:17743:0:99999:7:::
uucp:!:17743:0:99999:7:::
proxy:!:17743:0:99999:7:::
www-data:!:17743:0:99999:7:::
backup:!:17743:0:99999:7:::
list:!:17743:0:99999:7:::
irc:!:17743:0:99999:7:::
gnats:!:17743:0:99999:7:::
nobody:!:17743:0:99999:7:::
systemd-timesync:!:17743:0:99999:7:::
systemd-network:!:17743:0:99999:7:::
systemd-resolve:!:17743:0:99999:7:::
systemd-bus-proxy:!:17743:0:99999:7:::
syslog:!:17743:0:99999:7:::
lapt:!:17743:0:99999:7:::
lxd:!:17844:0:99999:7:::
messagebus:!:17844:0:99999:7:::
uidd:!:17844:0:99999:7:::
dnsmasq:!:17844:0:99999:7:::
ubtadmin:$6$5NB7EJrv$u1ktpnAi jupxLylUHGnPDFXjE jf6TOXJgCPTsDJT7.zce6EvzuPe/nz8Aqm24bZlUsHaw/yFhAImJ$
dhcpcd:!:17847:0:99999:7:::
bind:!:17847:0:99999:7:::
ftp:!:17856:0:99999:7:::

ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo nano /etc/shadow_
```

Editar el fichero donde se puede configurar la red.


ubtadmin@ubuntu-server:/home\$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

12.- Modificar el grupo clientes, modificar el GID del grupo clientes por el número 1400 y cambiar el nombre clientes por usuarios.

```
ubtadmin@ubuntu-server:/home$ sudo groupmod -g 1400 -n usuarios clientes
ubtadmin@ubuntu-server:/home$
```

13.-En las herramientas administrativas en el cliente, visualizar el Visor de Eventos.

en línea de comandos top lista los procesos en tiempo real. En modo visual: registros. (logs)

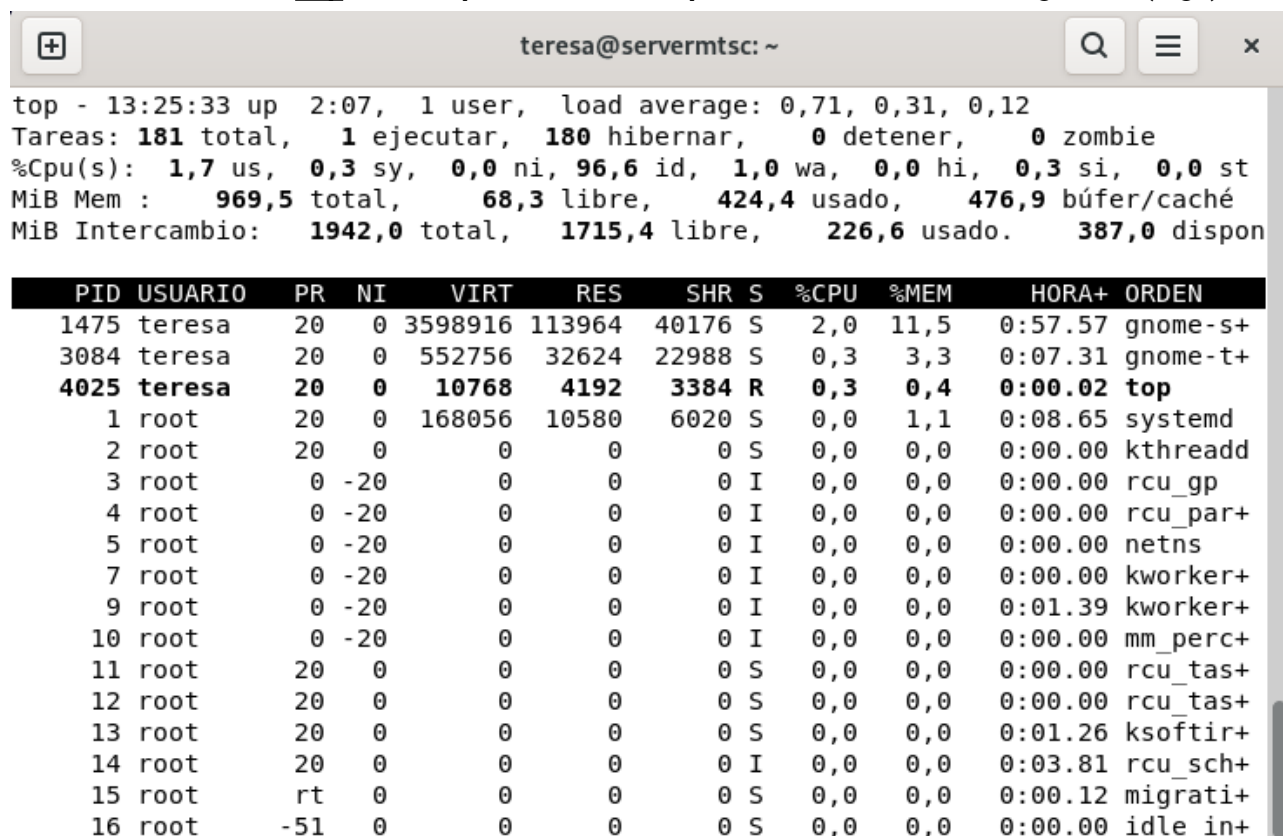

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1475	teresa	20	0	3598916	113964	40176	S	2,0	11,5	0:57.57	gnome-s+
3084	teresa	20	0	552756	32624	22988	S	0,3	3,3	0:07.31	gnome-t+
4025	teresa	20	0	10768	4192	3384	R	0,3	0,4	0:00.02	top
1	root	20	0	168056	10580	6020	S	0,0	1,1	0:08.65	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	netns
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
9	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:01.39	kworker+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_perc+
11	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tas+
12	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tas+
13	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:01.26	ksoftir+
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:03.81	rcu_sch+
15	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.12	migrati+
16	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_in+

14.- Visualizar los usuarios y los grupos locales de tu equipo.

Para ver los usuarios creados localmente consultar el fichero /etc/passwd

less /etc/passwd

Para ver los grupos locales consultar el fichero /etc/group

less /etc/group

15.- Cambiar la contraseña del usuario compras01. (si no se pone el nombre de usuario se aplica al root) **sudo passwd compras01**