

DRP Microsoft Office 2007_V3

Linux Mint 22.2

Sistema: GNU Linux Mint 22.2

Rev.: 28-11-2025/14-05-26_V3

Log de instalación: Migración Windows 10 Profesional > Linux Mint 22.2

Fecha: 28-11-2025 / 14-05-2026_V3

Autoría: Santiago García [REDACTED]

Contacto: Works.sgs@gmail.com



Visibilidad: Documento para uso privado – No autorizada distribución
Autorizado para uso en repositorio público (14-05-2026)

Observaciones

Office 2007 ejecutándose en un prefijo adaptado de Wine (Linux).

Importante: Para evitar inestabilidades es recomendable, desactivar los “efectos” del sistema.

Instalación de una aplicación en Wine [01/05]	01-04
Creación del prefijo personalizado	[004]
¿Arquitectura de 32 o 64 bits?	[004]
¿Bajo qué sistema Windows creamos la estructura del prefijo?	[004]
Modificación/configuración de un prefijo tras su creación	[005]
Instalación de dependencias/librerías en el prefijo	[005]
Instalación de fuentes básicas de Windows	[006]
Modificación resolución PPP del [Prefijo]	[006]
¿Por qué hemos instalado estas librerías en particular?	[006]
¿Se pueden realizar instalaciones sin tener que informarse de librerías o dependencias?	[006]
Ubicación por defecto de los prefijos en Wine	[007]
Creación del prefijo personalizado por terminal [Opcional]	[007]
Instalación de una aplicación en Wine [02/05]	01-04
Ejecución del instalador	[008]
Instalación del complemento para crear/grabar [PDF]	[013]
Instalación de una aplicación en Wine [03/05]	01-04
Ejecución de la aplicación	[016]
Instalar fuentes adicionales al prefijo [Opcional]	[017]
¿Por qué las fuentes se copian-pegan en un directorio del prefijo?	[017]
Instalación de una aplicación en Wine [04/05]	01-04
Desinstalación de aplicación instalada en Wine	[019]
Software instalado en la raíz del prefijo	[019]
Software instalado fuera de la raíz del prefijo	[020]
No funciona el desinstalador de la aplicación ¿Cómo desinstalamos el software?	[020]
Instalación de una aplicación en Wine [05/05]	01-04
Borrado de la cache de lanzadores	[020]
Fuentes vitales para edición actual [opcional]	[021]
Script de integración [Word] en sistema [opcional]	[022]
Script de integración [Excel] en sistema [opcional]	[023]

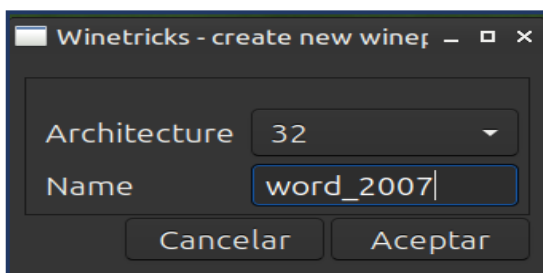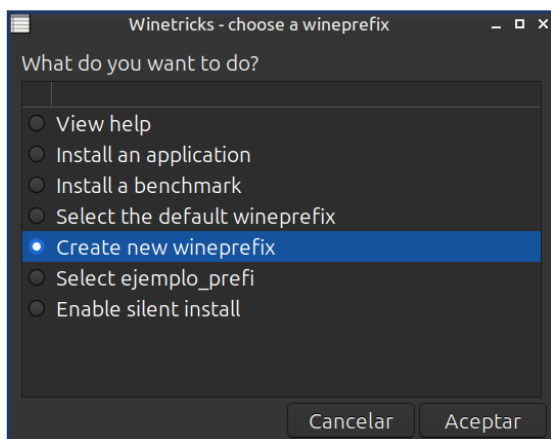

El primer paso es crear un prefijo “nuevo” para poder gestionar correctamente las dependencias y librerías que requiera el software Windows. Para ello entramos en [winetricks] y seleccionamos la opción [Create new wineprefix].

¿Arquitectura de 32 o 64 bits?

Si el software a instalar es muy antiguo seguramente requiramos de una arquitectura de 32bits. El mejor modo de confirmar el que necesitamos, es consultarlo en la documentación del software (si lo tenemos físicamente) o mediante una búsqueda en Google o en su defecto una consulta a la IA.

Importante:

La única característica que no puede ser modificada tras la creación del [prefijo], es precisamente su “arquitectura”. Por ello, es conveniente estar seguros de cual requerimos, de lo contrario, tendremos que eliminar el [prefijo] y volver a comenzar de nuevo.

¿Bajo qué sistema Windows creamos la estructura del prefijo?

Nuevamente este dato lo extraeremos de la información de instalación que nos proporcione el propio software. En este caso en particular, estamos tratando de instalar la suite ofimática [Microsoft office 2007] y estos son sus requerimientos:


Requerimientos técnicos para Office 2007

Procesador:	Pentium IV de 1.5 GHz (recomendado 2GHz)
RAM:	256MB de RAM (recomendado 512 MB)
HDD:	1 GB de espacio libre en el disco duro, y una unidad de CD-ROM o DVD.
Sistema:	Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 o Windows Vista

01- Capa de compatibilidad Wine

[Configuración Wine]

Modificación/configuración de un prefijo tras su creación:


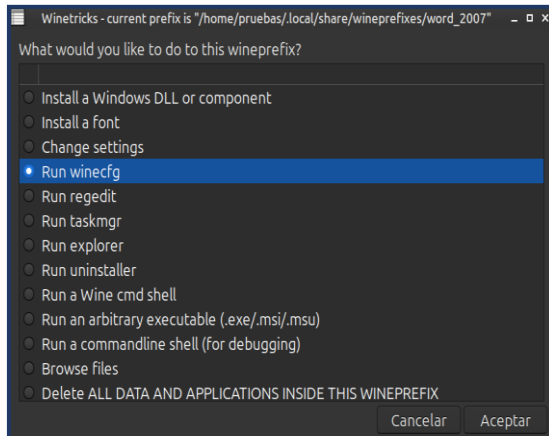


2- Al poco de crearse el prefijo, [winetricks] nos mostrara todas las opciones de las que disponemos (estando en el prefijo recién creado). De ellas tenemos que seleccionar:

[Run wincfg] > Configuración del [Prefijo]

Y en el desplegable de [versión a imitar]

Seleccionar [Windows XP]

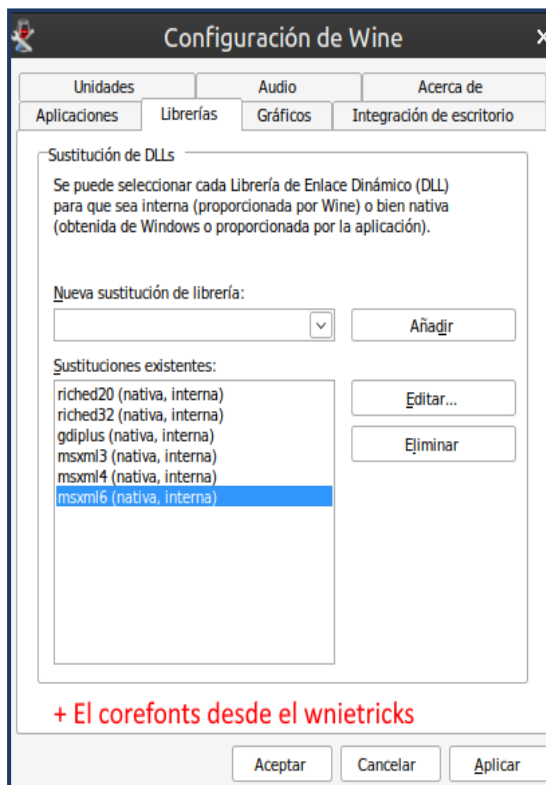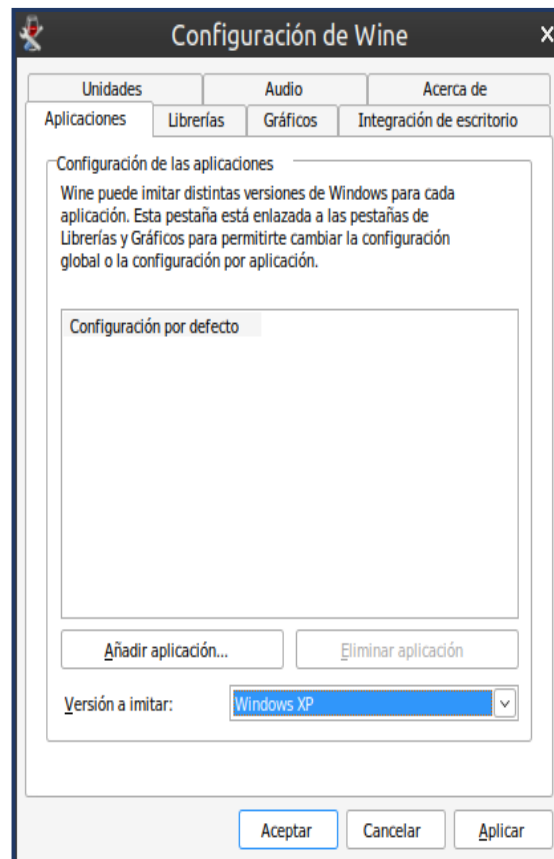

Instalación de dependencias/librerías en el prefijo:

3- Seleccionando la pestaña [Librerías] clicamos en el desplegable y buscamos y agregamos las siguientes:

- **Riched20** (nativa, interna)
- **Riched32** (nativa, interna)
- **Gdiplus** (nativa, interna)
- **Msxml3** (nativa, interna)
- **Msxml4** (nativa, interna)
- **Msxml6** (nativa, interna)



4- Tras esto, “aplicamos” y “aceptamos” y de regreso a las opciones de [winetricks] clicamos en [install a font], buscando e instalando la opción [corefonts]

01- Capa de compatibilidad Wine


[Configuración Wine]

Modificación/configuración de un prefijo tras su creación:

Instalación de fuentes básicas de Windows:

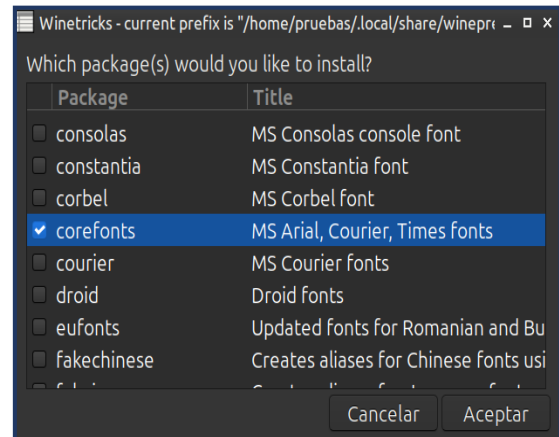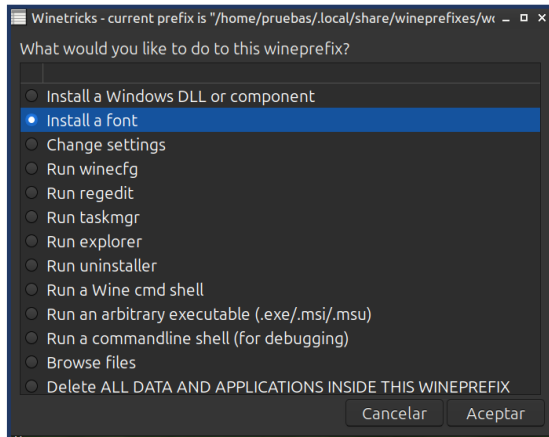

Estas fuentes son opcionales, pero de no instalarlas, el [Office 2007] tendrá bugs gráficos al **no** encontrar la carpeta [/fonts] dentro de la estructura de Windows creada por el [Prefix]

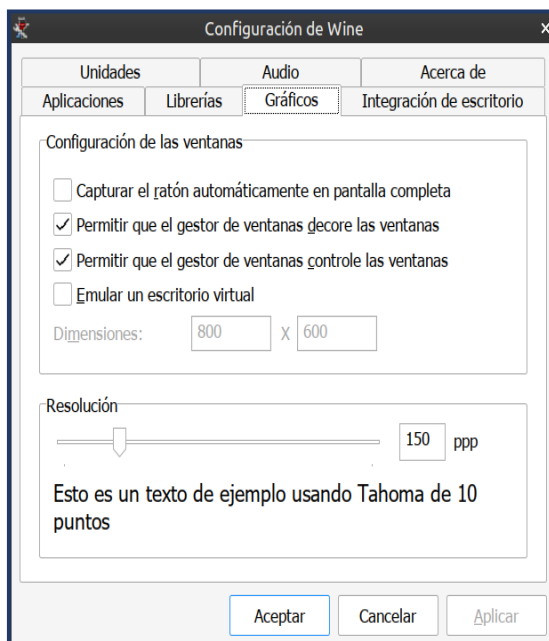

Modificación resolución PPP del [Prefijo]:

5- Seleccionando la pestaña [Librerías] aumentamos la resolución de las letras hasta 150 PPP (o la que necesitemos para leer cómodamente la pantalla).


Por defecto, [Wine] emplea una versión de alta resolución de la pantalla. Por lo que las aplicaciones se verán en un formato muy reducido. Este parámetro puede ser modificado posteriormente, tras la instalación.

¿Por qué hemos instalado estas librerías en particular?

Estas son las librerías que la comunidad de usuarios recomiendan para la correcta ejecución de la suite [Microsoft office 2007] en [Wine] . Como ya he comentado anteriormente, antes de instalar nada, es conveniente informarse mediante la red, de las posibles dependencias/librerías necesarias para el correcto funcionamiento de la capa de compatibilidad.

¿Se pueden realizar instalaciones sin tener que informarse de librerías o dependencias?

Sí, existen algunos launcher, que ya incluyen configuraciones creadas con todas las dependencias en su interior como [Bottles], o [Steam]. Pero en el caso de hacer uso de software antiguo, o “físico” de los 90/2000 o “pirata” es necesario informarse antes de realizar la instalación. De lo contrario, aun instalándose, el software, no se ejecutará.

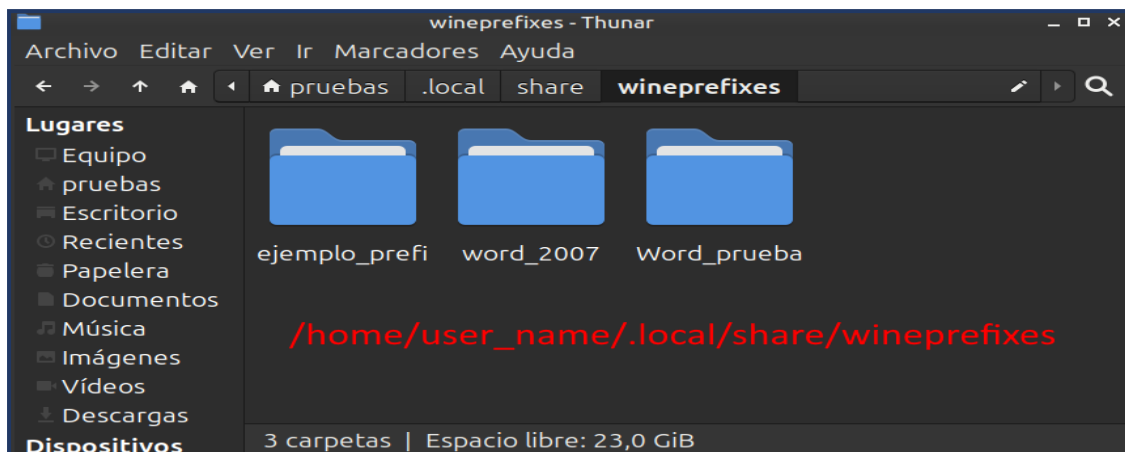Ubicación por defecto de los prefijos en Wine:

Todos los prefijos creados mediante el [winetricks] se ubican en un folder oculto situado en [/home] siendo esta su ubicación exacta:

```
/home/user_name/.local/share/wineprefixes
```

Creación de un prefijo personalizado por terminal:**[Opcional]**

[Wine] puede ser utilizado (como todo en el entorno Linux) solo mediante el terminal. Aunque en nuestro caso estamos empleando un entorno que facilita su gestión mediante GUI. Una de las opciones más interesantes de [Wine] en consola es poder realizar los [prefijos] desde cualquier ubicación del sistema.

Crear:

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba WINEARCH=win32 winecfg
```

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba WINEARCH=win64 winecfg
```

Utilizar:

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba wine /ruta/al/programa.exe
```

Instalar librerías:

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba winetricks <comando_winetricks>
```

Ejemplo script instalación de librerías:


```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba winetricks directx9 d3dx10 d3dx11_43 dxvk
```

En este caso se iniciaría el proceso de instalación de las librerías de directx9, así como del direct 3D, 10,11_43 y la librería de Vulkan para direct 3d en el "prefijo_prueba".

Creación de un prefijo personalizado por terminal:**[Opcional]**

La ubicación del [prefijo] puede ser cualquier punto o unidad del sistema. En estos ejemplos sería [/home/prefijo_prueba]

Para borrar el prefijo, simplemente tendríamos que seleccionar el folder y borrarlo manualmente o mediante el respectivo comando de consola [rm].

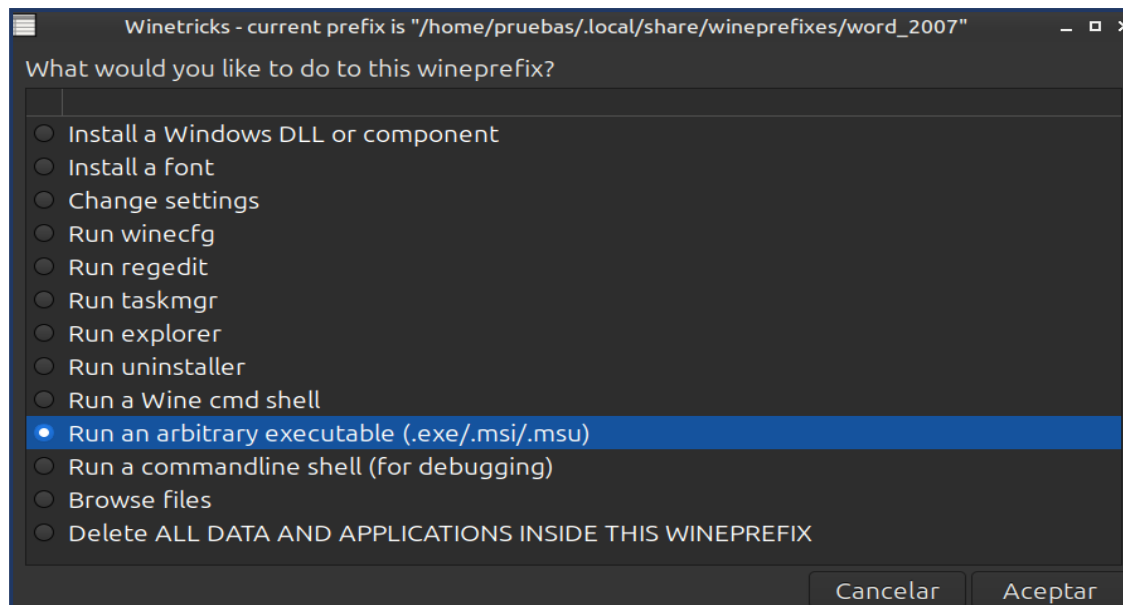04-Instalación de una aplicación en Wine [02/05]**[Ejecución del instalador]**

Una vez creado el prefijo, de entre las opciones que nos mostrara en pantalla [winetricks] seleccionamos Iniciar un “ejecutable arbitrario”, navegando por nuestro sistema hasta la ubicación de la imagen del disco de instalación (previamente montado).

Importante:


[wine] no acepta software si este no está debidamente montado en una imagen [.iso] “exacta” al original. Si el software no esta correctamente copiado, no reconocerá el instalador, ocultándolo en el explorador nautilus. En muchas ocasiones este error, simplemente se subsana nombrando al contenedor del software con el nombre del “disco” o soporte original.

¿Cómo crear la imagen del software original?

Con cualquier programa de grabación de discos, en la opción “crear imagen de disco”. O mediante el comando [rsync] en el terminal.

¿Cómo emplear la imagen del software original?


Situándonos sobre la [.iso] botón derecho “montar como unidad de disco”.

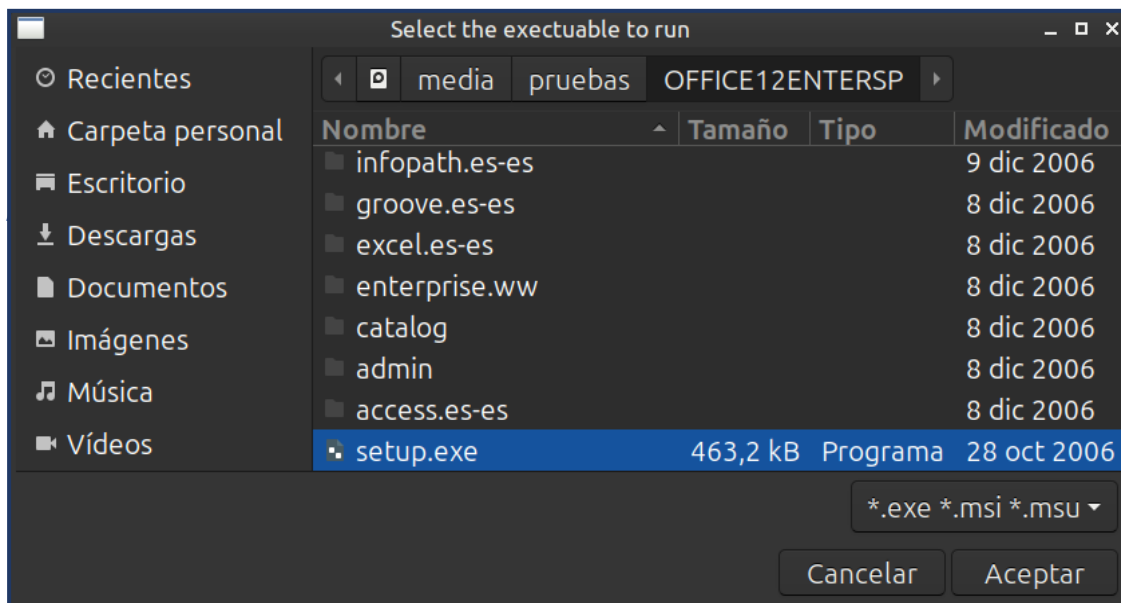

Una vez seleccionado el instalador este se ejecutará mediante el prefijo, cargándose de inmediato el menú del software. En este caso, se nos pedirá la clave de licencia de [Microsoft office 2007].



Tras introducir la clave, el programa de instalación verificara si es o no es válida, permitiéndonos avanzar al siguiente paso del proceso. Estas claves son proporcionadas en la documentación del software. En el caso de aplicaciones abandonware o discontinuadas como la que nos ocupa, es importante que la versión sea [Enterprise] adaptada, de modo que no requiera posterior activación (aun existiendo un procedimiento de crakeo para ello).

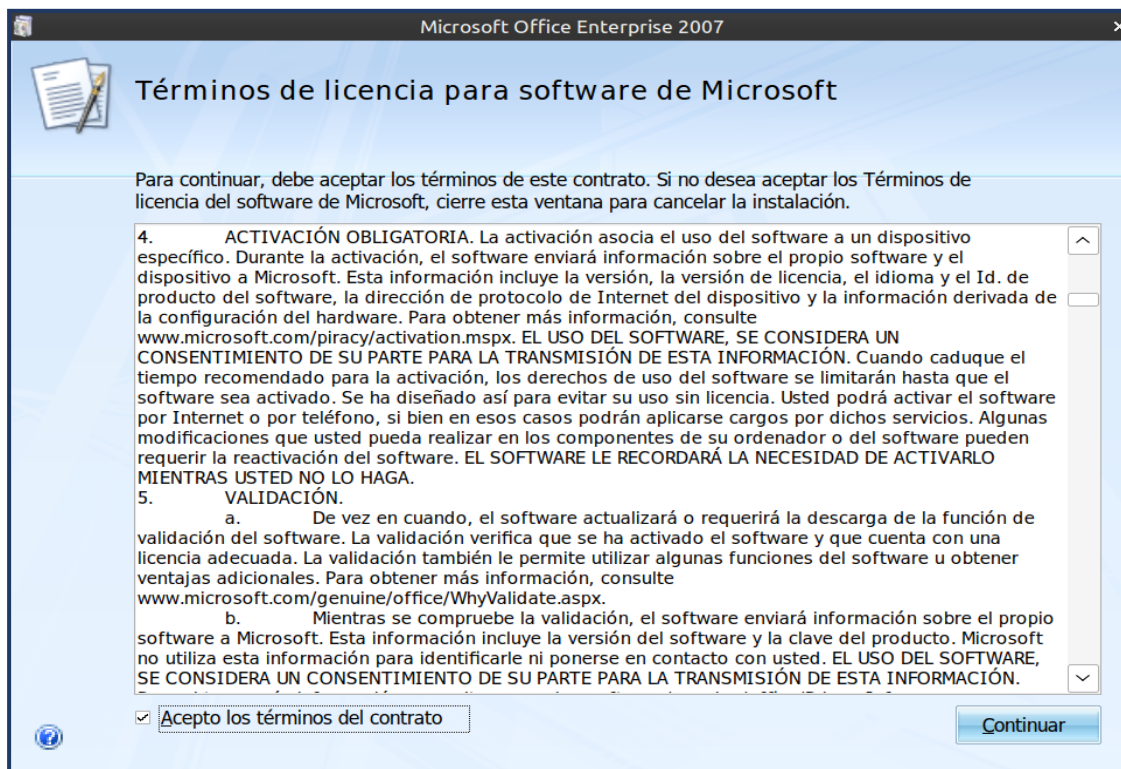

Aceptamos los términos de licencia e iniciamos el asistente de instalación oficioso. En este punto es importante detenernos y no dar instintivamente a “instalar ahora”. Puesto que de este modo se instalaría todo el paquete ofimático, al completo.




01- Capa de compatibilidad Wine


[Configuración Wine]

Instalación de una aplicación en Wine [02/05]

[Ejecución del instalador]

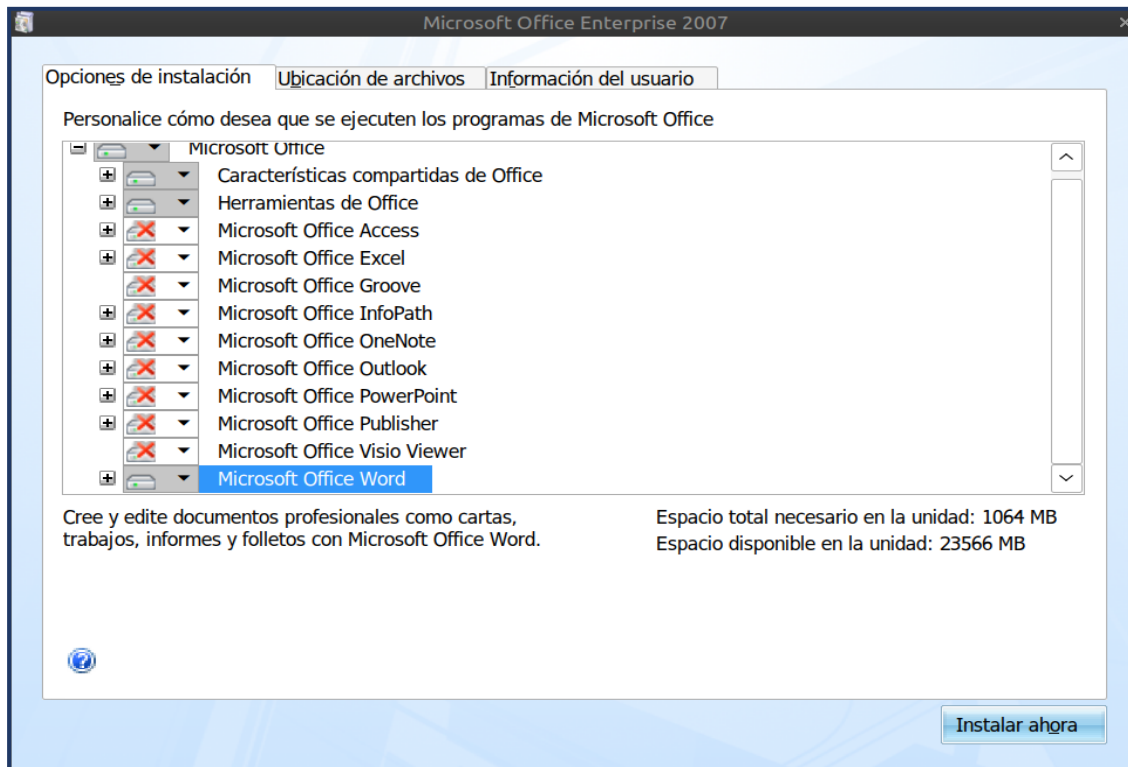


Pulsando sobre [Personalizar] tendremos a nuestra disposición tres pestañas, clicando la primera [opciones de instalación] en este caso en particular, solo seleccionaremos el paquete completo de [Microsoft Office Word] deshabilitando la instalación del resto de la suite.

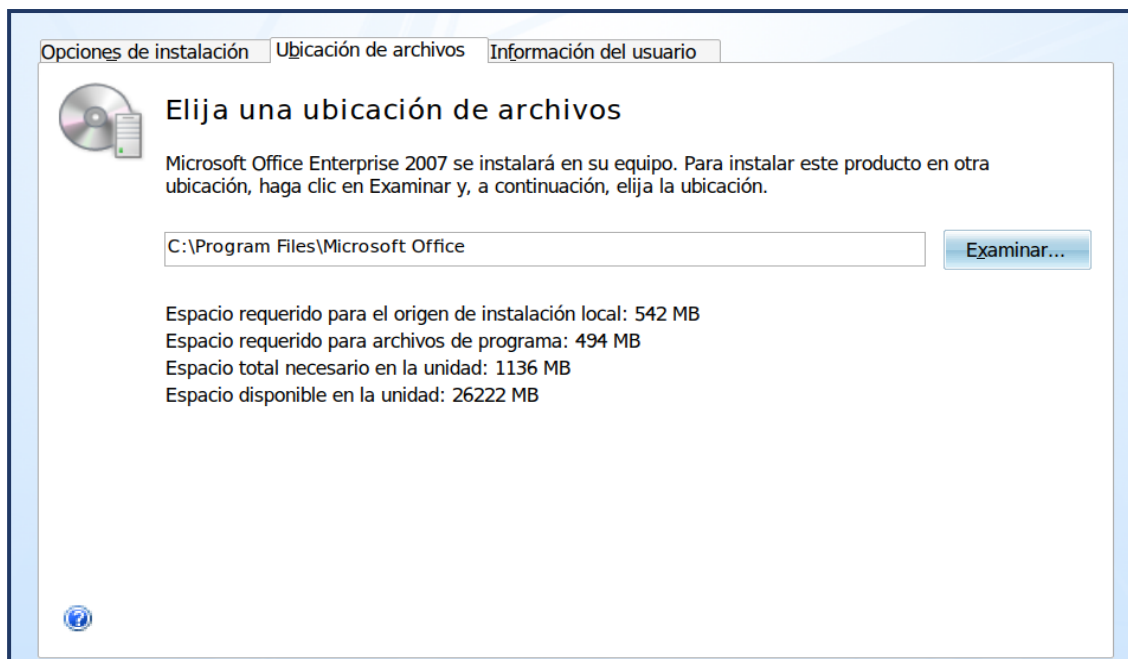

Importante:

[Microsoft Office] no admite ubicaciones "personalizadas" de instalación. Se tiene que dejar la ruta default para su correcto funcionamiento. En caso contrario, interrumpirá la instalación al no encontrar una serie de [.dll]. La ruta [C:] corresponde a la raíz del [prefijo].

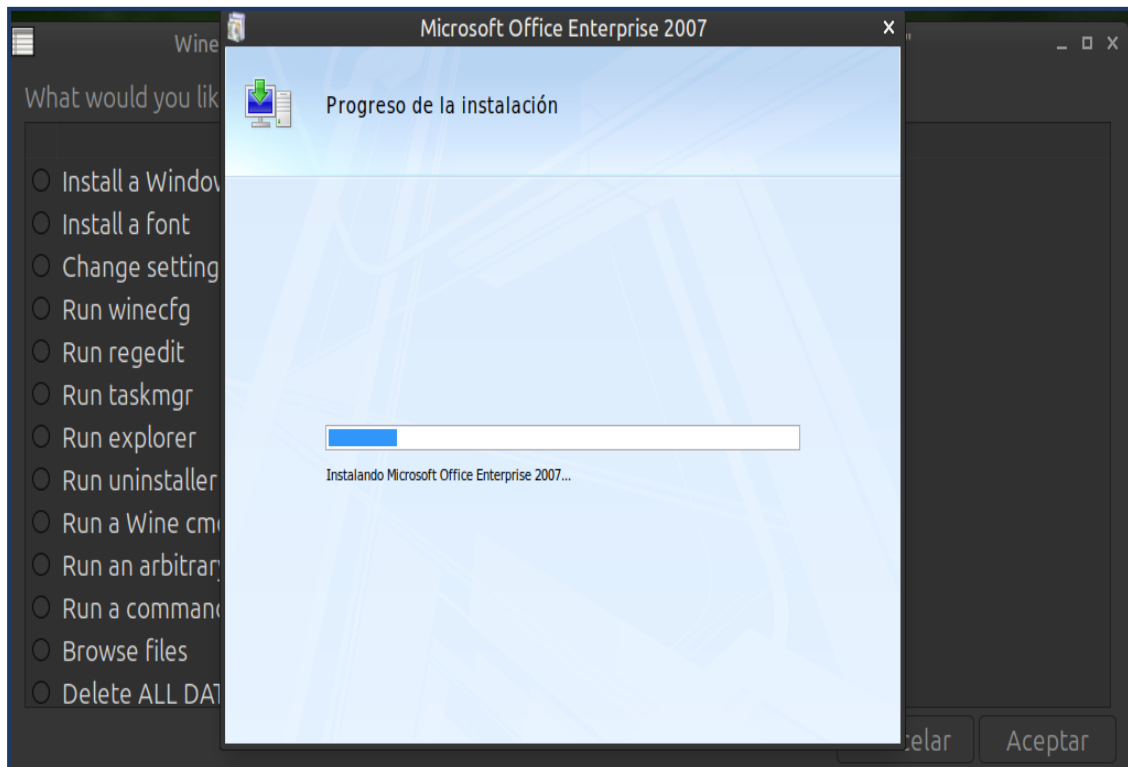


Tras asegurarnos de mantener la ubicación "default" del instalador, regresamos a la pestaña principal y pulsamos [instalar ahora] tras unos minutos, la instalación concluirá.




Tras que se nos informe del fin de la instalación, se nos mostraran dos opciones, de las cuales tendremos que clicar en [cerrar]. En estos momentos, ya podríamos iniciar [Microsoft Word] sin problemas, pero una vez más, es importante demorar el proceso, al fin de instalar un complemento y mejorar el soporte de fuentes.


Instalación del complemento para crear/grabar [PDF]

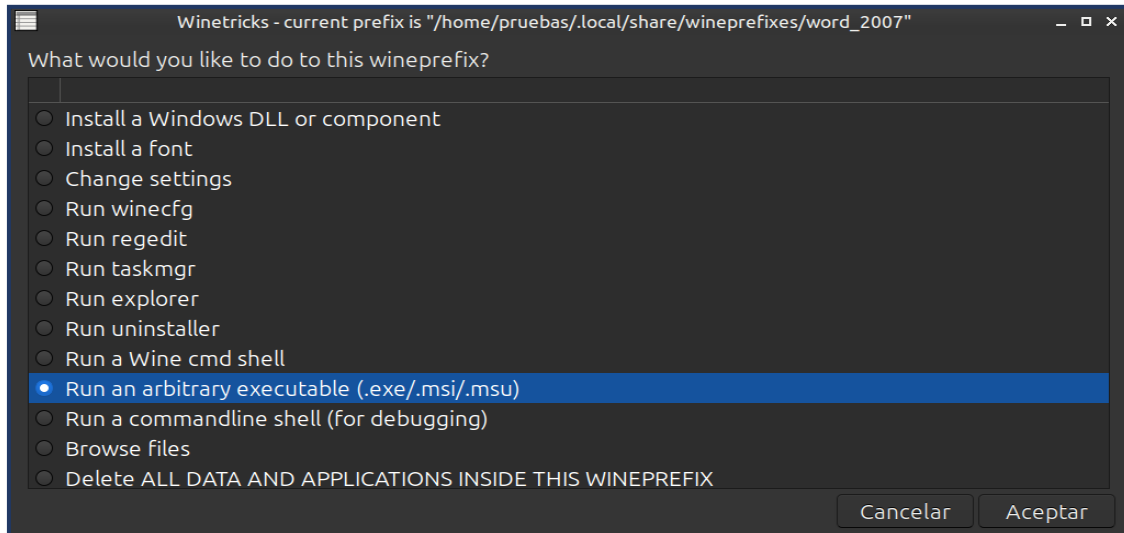


Tras cerrar el mensaje del instalador, si se nos muestran nuevamente las opciones de [winetricks] seleccionamos por segunda vez [iniciar ejecutable arbitrario] o si se nos muestra, volvemos a arrancar el [winetricks] seleccionando el [prefijo] Word_2007 que anteriormente hemos creado y ya en él, nuevamente [iniciar ejecutable arbitrario]

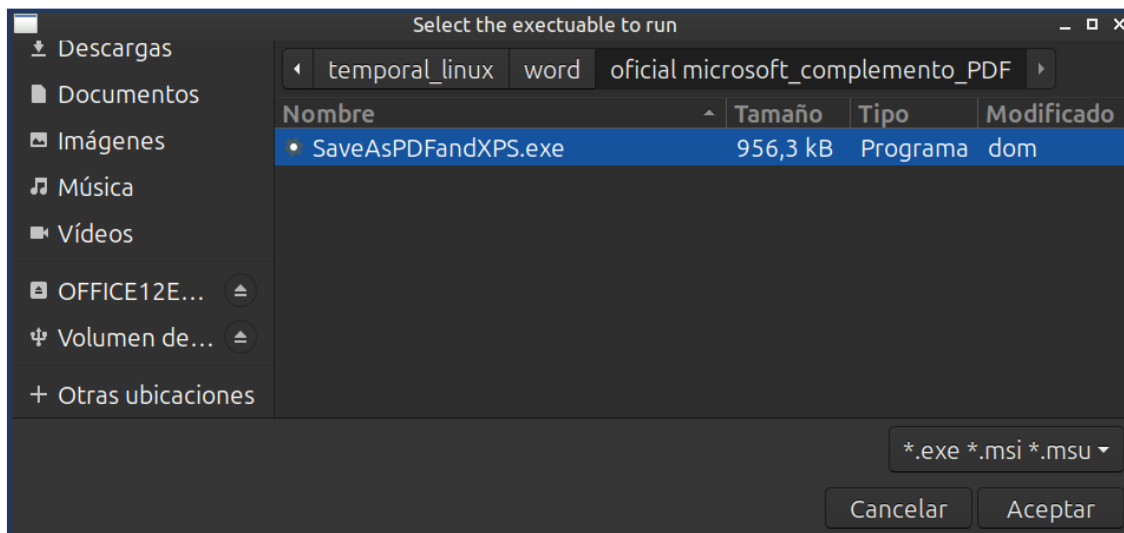

Navegamos por nuestro sistema, hasta el ejecutable del complemento/ ampliación de la aplicación que acabamos de instalar, y la ejecutamos.

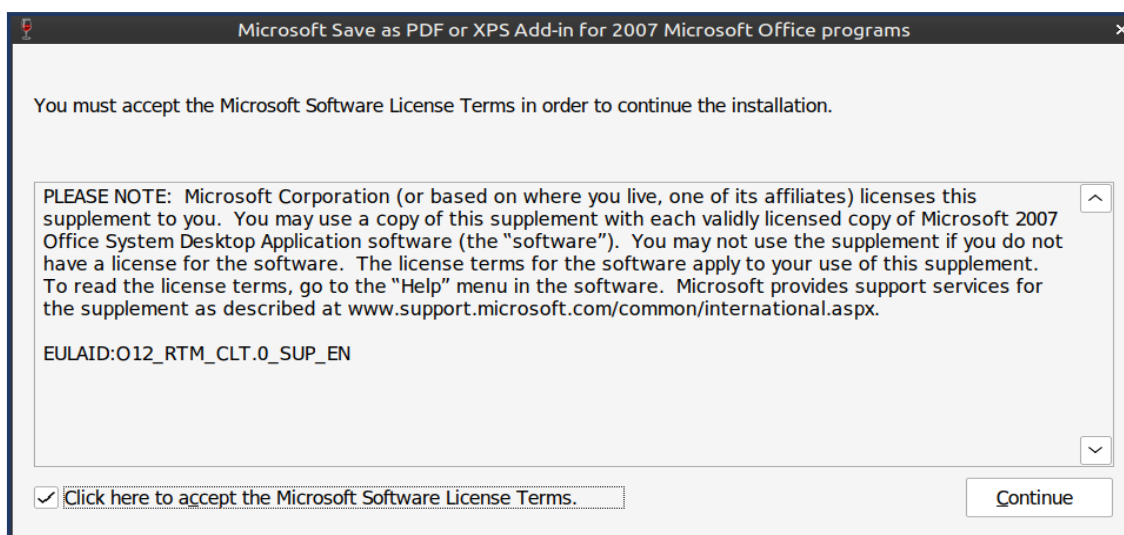

Instalación del complemento para crear/grabar [PDF]

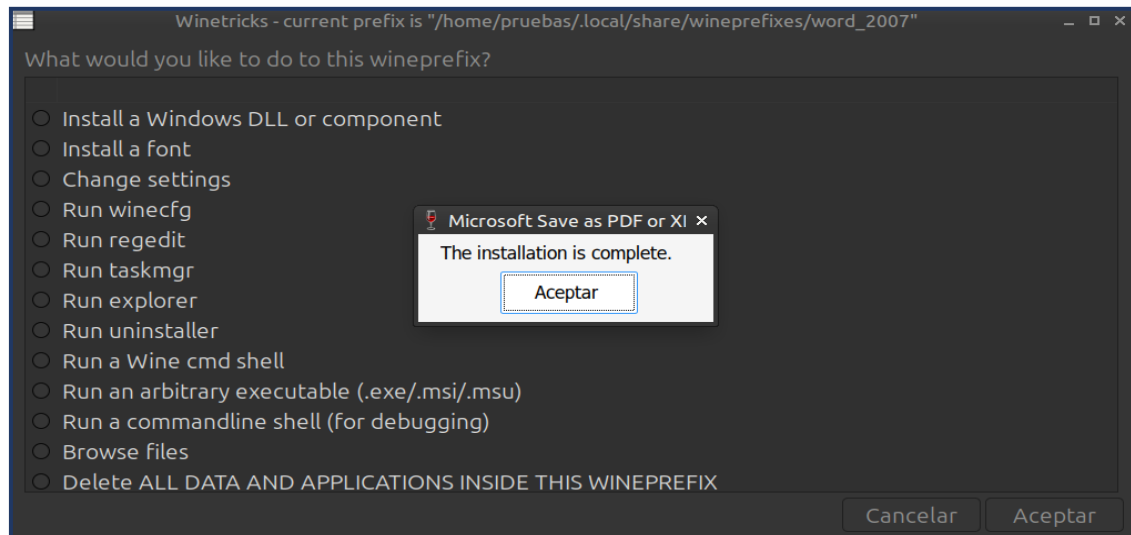


Tras unos segundos se mostrará el mensaje de finalización de instalación del complemento. Ahora tenemos que cerrar [winetricks]. Para ello, pulsamos repetidamente el botón de [cancelar] hasta su cierre al completo.

Instalación de una aplicación en Wine [03/05]


[Ejecución de la aplicación]



Desde el lanzador de aplicaciones de [Linux Mint] buscamos los programas instalados en [wine], clicamos sobre el launcher de [Word] y esperamos unos segundos.

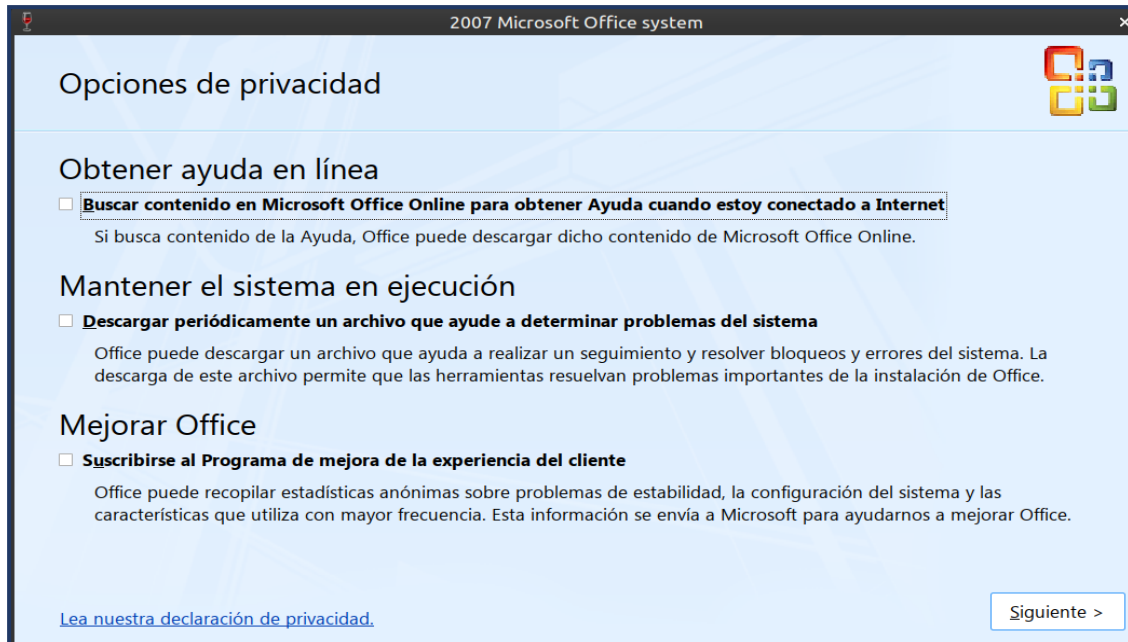


Durante el transcurso de la primera ejecución, se nos mostraran una serie de opciones, para garantizar el correcto funcionamiento, tenemos que **DESELECCIONAR TODAS** .

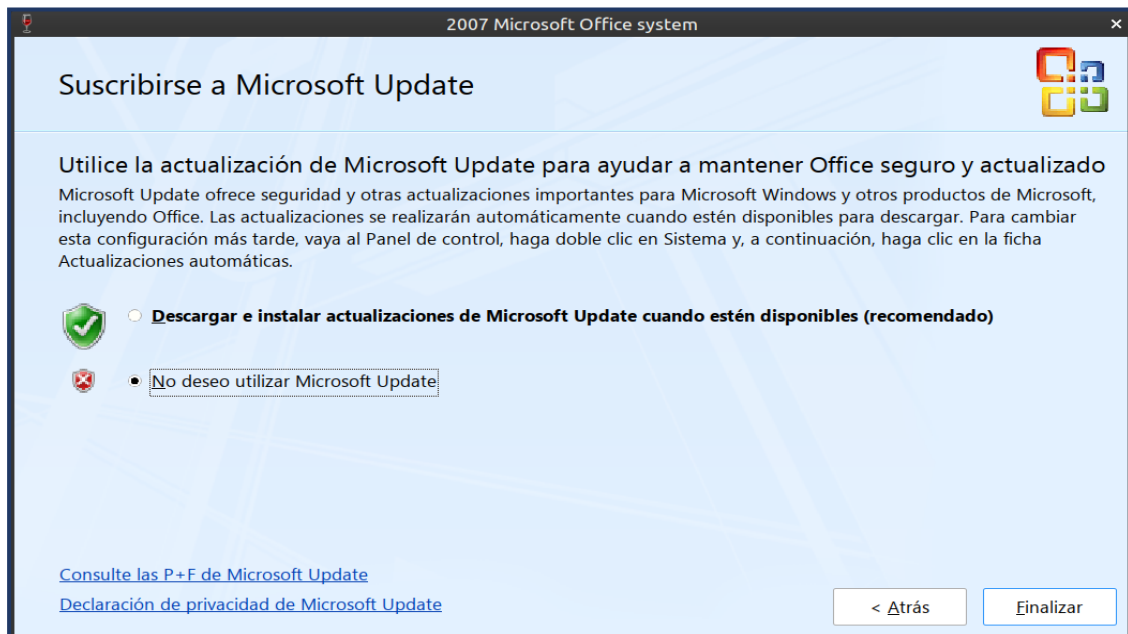

Independientemente de la versión de Office que estemos ejecutando en Linux, **NUNCA** hay que suscribirse a sus “actualizaciones” o “informar del uso” o “activar” el sistema. **Microsoft no permite el uso de su software (original o no) en sistemas Linux.** Los bloquea o deja inutilizados, y en la mayoría de las ocasiones, desactiva para siempre el numero de registro o activación del software. **NO ACTIVE NI ACTUALICE NINGUN SOFTWARE MICROSOFT EN LINUX.** Salvo que este empleando las versiones online por navegador Office365.

Si ha instalado un paquete no [Enterprise] o sin crackear, busque información sobre como bloquear la activación mediante la manipulación del registro del [prefijo].

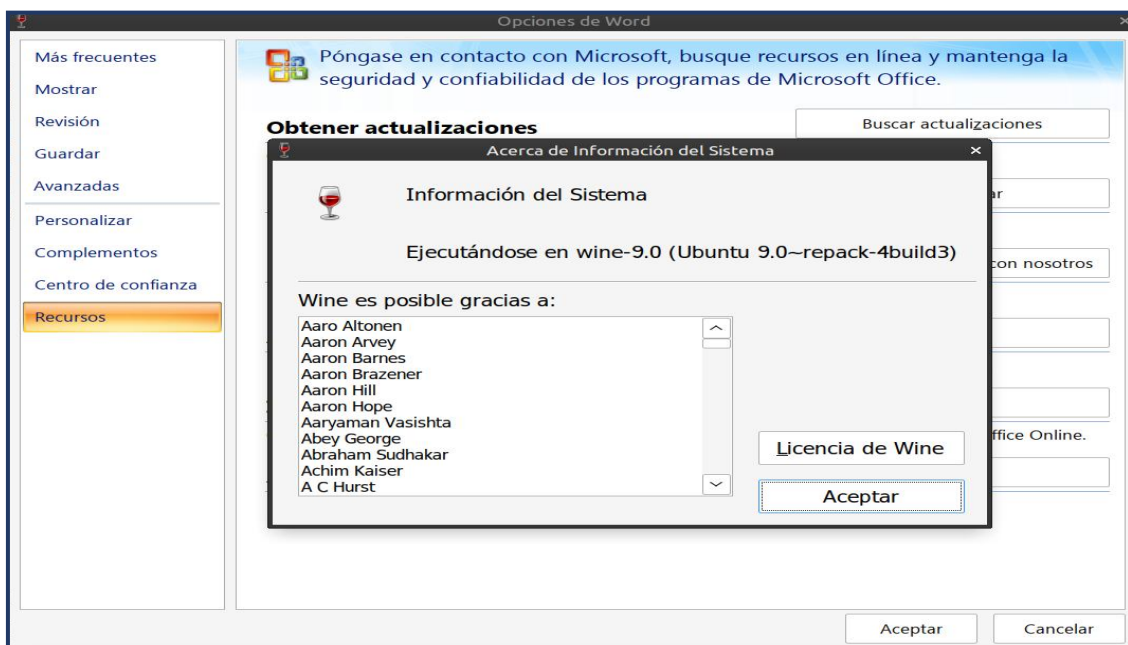

Sorprendentemente este [Word] posee todas las funcionalidades del actual, únicamente carece de soporte para elementos vectoriales, personalización de cintas, edición de PDF y el OCR desde archivo. Todas las demás funciones, están intactas. Y al ser un software de la era pre-internet, se ejecuta a una velocidad vertiginosa. Siendo más fluido que las versiones actuales. El método de trabajo sería el siguiente:

Elaborar > maquetar > finalizar en [.PDF]


De este modo, se pueden distribuir sus trabajos con independencia de “compatibilidades”.

01- Capa de compatibilidad Wine

[Configuración Wine]

Instalación de una aplicación en Wine [03/05]


[Ejecución de la aplicación]

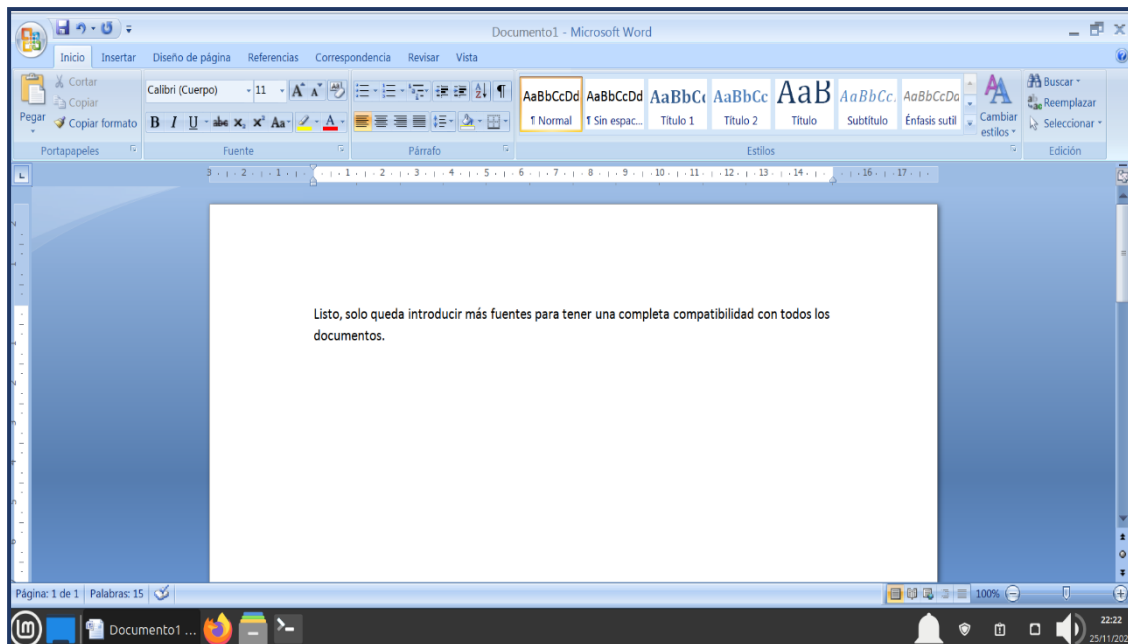

Instalar fuentes adicionales al prefijo

[opcional]

Puesto que [Microsoft word] emplea fuentes para poder el texto de sus documentos, puede ser necesario (maximizando la compatibilidad) insertar más fuentes en el prefijo.

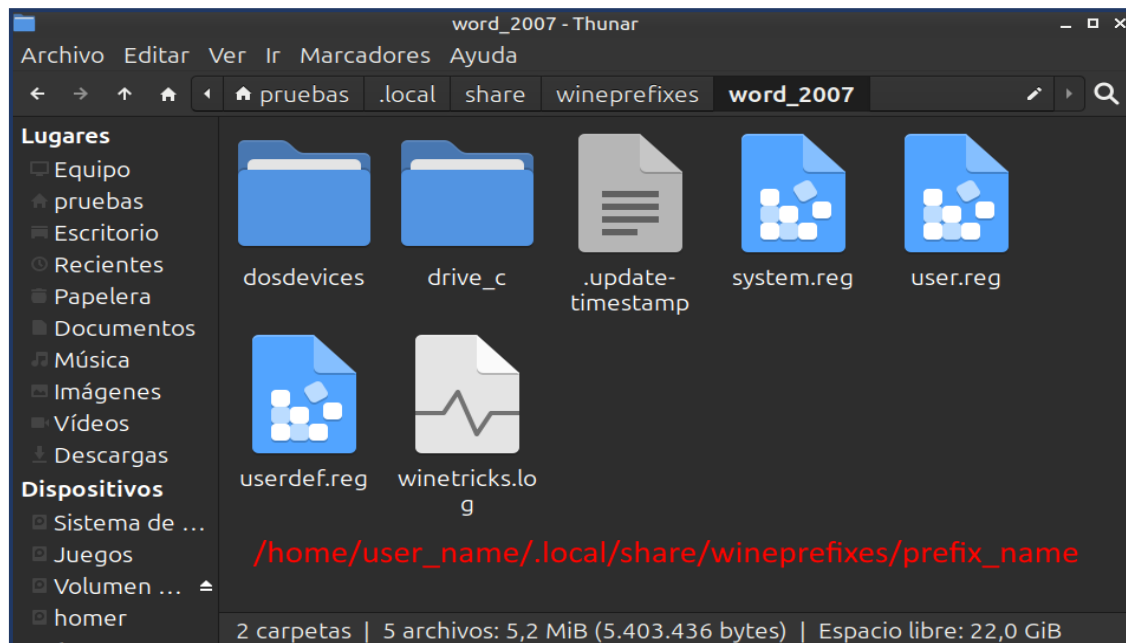


¿Por qué las fuentes se copian-pegan en un directorio del prefijo?

El [prefijo] donde hemos instalado el software a creado una estructura de Windows, idéntica a un sistema real. Por ello, dentro del mismo existe un directorio [windows] y en el interior del mismo el conocido folder [Fonts].

Instalar fuentes adicionales al prefijo

[opcional]

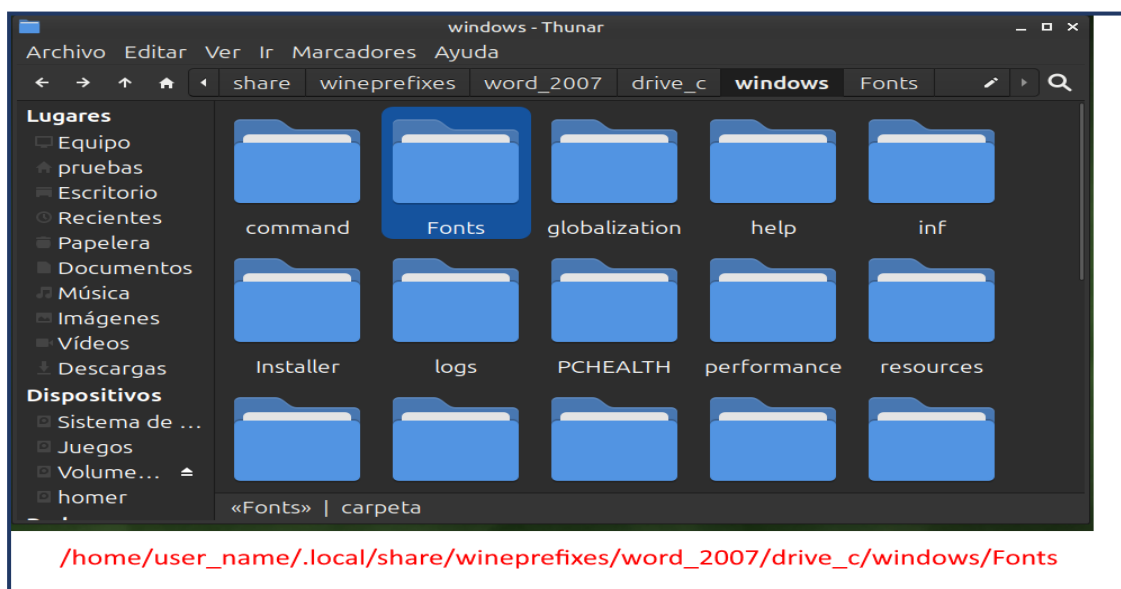


Una vez en este directorio, podemos arrastrar directamente las fuentes a “instalar” hacia el interior del folder [Fonts]. Estas fuentes estarán disponibles para todas las aplicaciones que se instalen haciendo uso de este [Prefijo].

Instalación de una aplicación en Wine [04/05]

[Desinstalación de aplicación Wine]

A la hora de desinstalar una aplicación que haga uso de la capa de compatibilidad de [wine] disponemos diferentes métodos de desinstalación a razón del método empleado para su instalación.

01- Aplicación instalada desde [wine] [Prefijo] default > Desinstalador del lanzador desde [super]

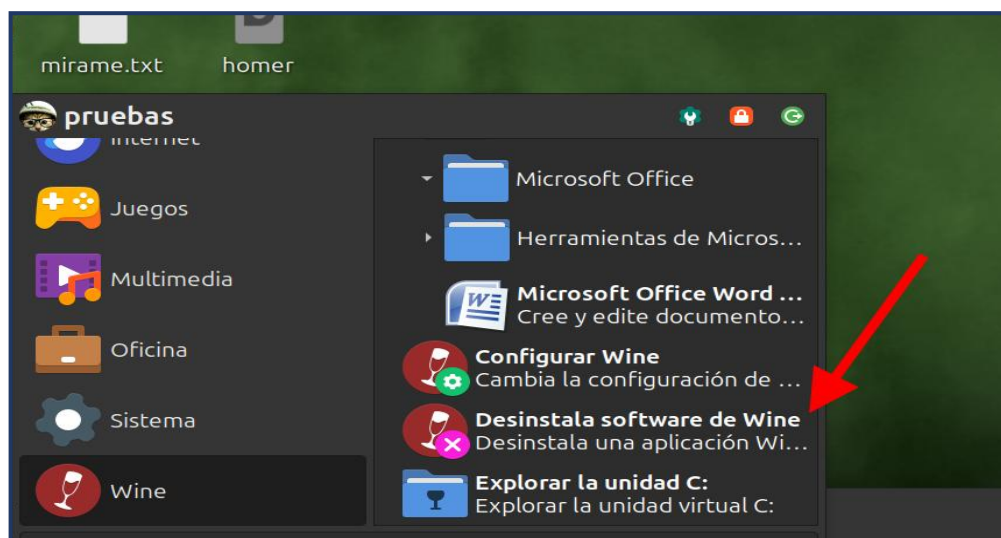


Tendríamos que desplegar el menú de lanzadores (desde el [super]) y tras llegar a [wine] buscar el desinstalador de la aplicación.


Esta opción solo es aplicable si hemos instalado el software, haciendo uso del [prefijo] default.

01- Aplicación instalada desde [wine] [Prefijo] personalizado

En este caso, al tratarse de un prefijo personalizado, el desinstalador de [wine] no puede gestionar el borrado de la aplicación. Para ello tenemos que gestionar manualmente dicha desinstalación.

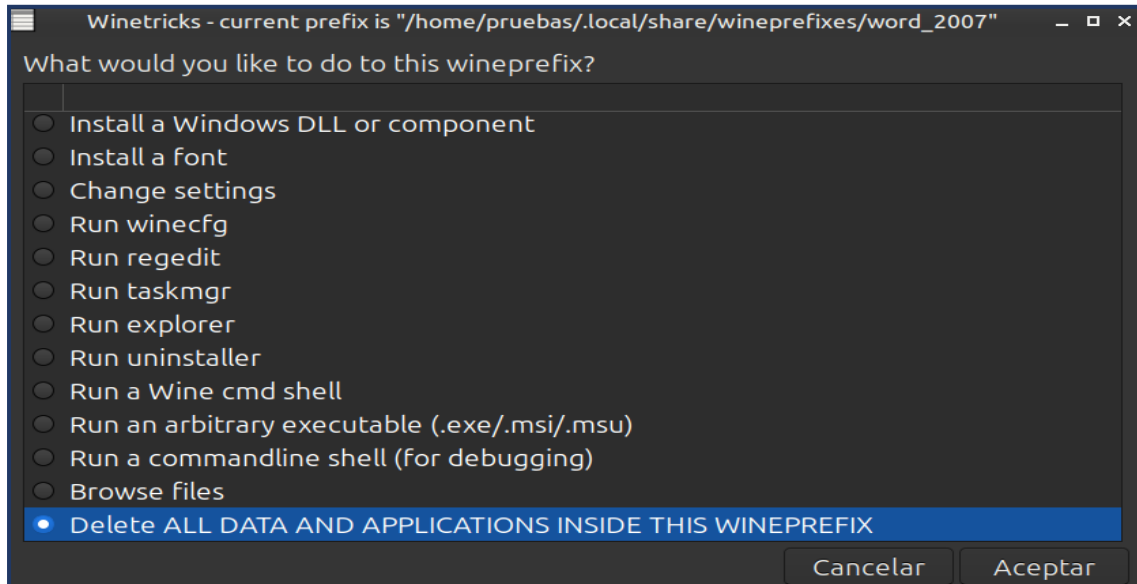Software instado en la raíz del prefijo:

En este caso, ejecutaríamos el [winetricks] y tras seleccionar el [prefijo] seleccionaríamos la opción [borrar todos los datos y aplicaciones dentro de este prefijo windows]

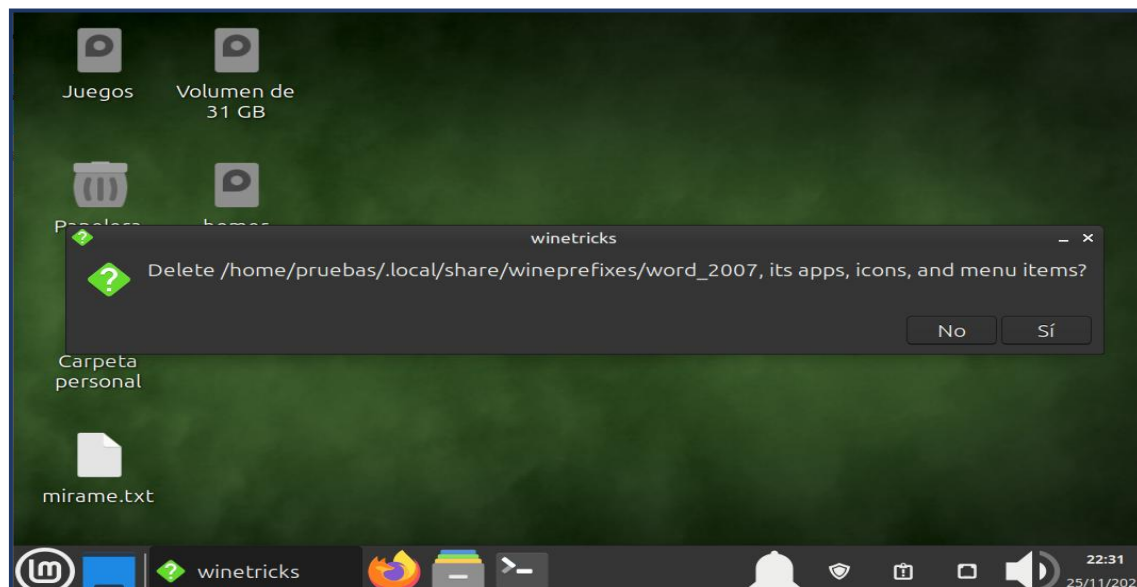


Tras confirmar el borrado, la aplicación y el prefijo estaría totalmente borrado del sistema, aunque aún quedaría la cache de los launches del [super] y ahora veremos cómo borrarlos.

Software instado en fuera de la raíz del prefijo:


Si el programa está ubicado en un lugar diferente de la raíz del [prefijo] [c:] nos bastaría con abrir el [winetricks] seleccionar el [prefijo] y desde la opción [iniciar ejecutable arbitrario] buscar el ejecutable del desinstalador de la aplicación para hacerle uso.

No funciona el desinstalador de la aplicación ¿Cómo desinstalamos el software?

A diferencia que en [windows] en Linux, al manejar [prefijos][wine] todo el contenido del programa está en un mismo directorio. Por lo que podemos borrar directamente ese directorio y desde este modo daremos por desinstalado el programa. Eso sí, quedaran restos de los lanzadores, que hay que borrar manualmente como veremos a continuación.

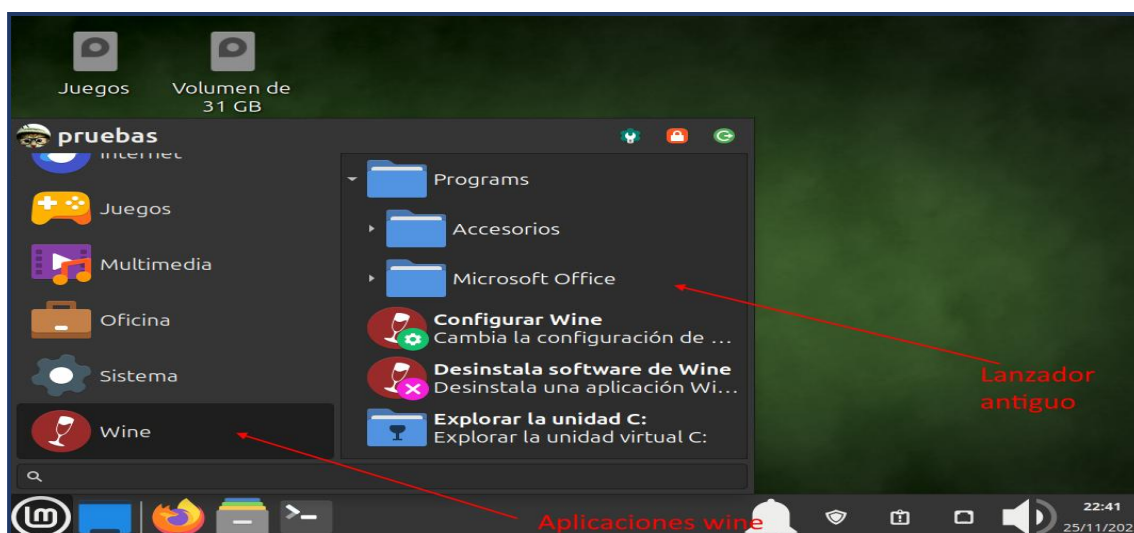

Aun habiendo borrado el [prefijo] y el contenido de instalación del software, seguiremos teniendo sus launcher, en el desplegable del [super] del sistema. Para borrarlo tendremos que desplazarnos hasta el siguiente directorio.

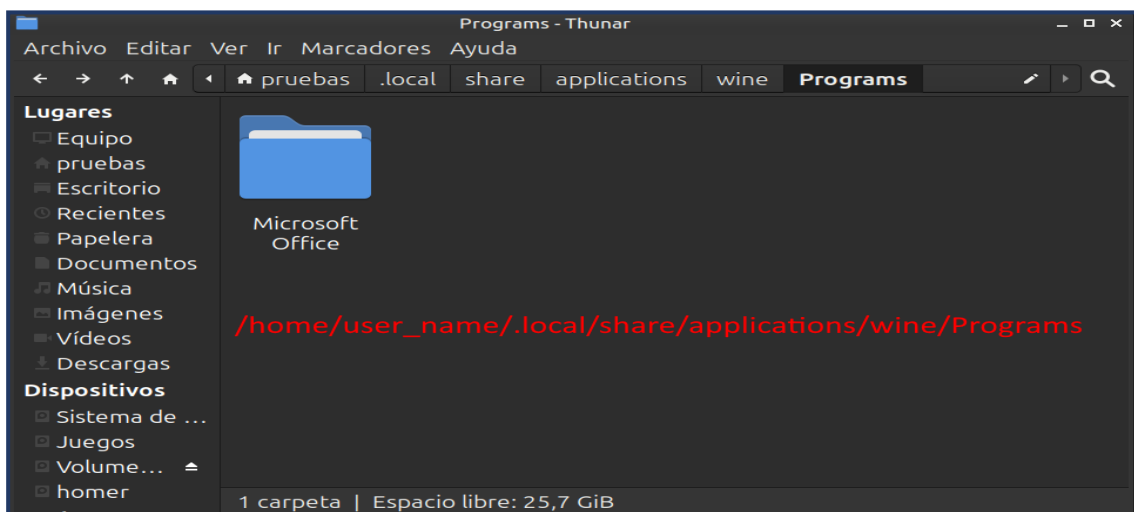

Para completar el proceso, simplemente tendremos que borrar, esa carpeta. Tras reiniciar el sistema, la aplicación y los launcher, habrán sido totalmente desinstalados.

Fuentes vitales para edición actual**[opcional]**

Aparte de las fuentes clásicas de Microsoft Windows, estas son las que más suelo emplear en todos los informes y documentación It.

Roboto-ExtraBold.ttf	Roboto_SemiCondensed-Regular.ttf
Roboto-ExtraLightItalic.ttf	Roboto_SemiCondensed-SemiBoldItalic.ttf
Roboto-ExtraLight.ttf	Roboto_SemiCondensed-SemiBold.ttf
Roboto-Italic.ttf	Roboto_SemiCondensed-ThinItalic.ttf
Roboto-LightItalic.ttf	Roboto_SemiCondensed-Thin.ttf
Roboto-Light.ttf	Roboto-ThinItalic.ttf
Roboto-MediumItalic.ttf	Roboto-Thin.ttf
Roboto-Medium.ttf	Variaciones también incluidas en el estilo:
Roboto-Regular.ttf	Roboto-Italic-VariableFont_width,wght.ttf
Roboto-SemiBoldItalic.ttf	Roboto-VariableFont_width,wght.ttf
Roboto-SemiBold.ttf	Adicionales opcionales:
Roboto_SemiCondensed-BlackItalic.ttf	consolab.ttf
Roboto_SemiCondensed-Black.ttf	consolai.ttf
Roboto_SemiCondensed-BoldItalic.ttf	consola.ttf
Roboto_SemiCondensed-Bold.ttf	consolaz.ttf
Roboto_SemiCondensed-ExtraBoldItalic.ttf	Roboto-Black.ttf
Roboto_SemiCondensed-ExtraBold.ttf	Roboto-Bold.ttf
Roboto_SemiCondensed-ExtraLightItalic.ttf	Roboto_Condensed-Bold.ttf
Roboto_SemiCondensed-ExtraLight.ttf	Roboto_Condensed-Light.ttf
Roboto_SemiCondensed-Italic.ttf	Roboto_Condensed-Medium.ttf
Roboto_SemiCondensed-LightItalic.ttf	Roboto_Condensed-Regular.ttf
Roboto_SemiCondensed-Light.ttf	Roboto_Condensed-SemiBold.ttf
Roboto_SemiCondensed-MediumItalic.ttf	Roboto-Thin.ttf
Roboto_SemiCondensed-Medium.ttf	

Orígenes en la red:

<https://fontzone.net/download/ocr-a-extended>

<https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

El siguiente script puede estar ubicado en cualquier lugar del sistema, aunque por practicidad se recomienda que este en la misma ubicación que las APP. [\[asociacion_prefijos_wine_word.sh\]](#)

```
#!/bin/bash

# --- CONFIGURACIÓN ---

# Define la ruta absoluta a tu prefijo Wine

WINEPREFIX="/home/aux_12_2025/.local/share/wineprefixes/word_2007"

# Define la ruta absoluta al ejecutable de Word u otro del paquete ofimático

WINWORD_EXE="/home/aux_12_2025/.local/share/wineprefixes/word_2007/drive_c/Program Files/Microsoft Office/Office12/WINWORD.EXE"

# -----

# Convierte el archivo pasado como argumento a ruta Windows (Z:\home\...)

FILE_PATH=$(winepath -w "$1")

# Ejecuta Word con el archivo

env WINEPREFIX="$WINEPREFIX" wine "$WINWORD_EXE" "$FILE_PATH"

# script creado en colaboración con la IA de google el 26-04-2026

# funciona perfectamente.
```

Funcionamiento:

Se genera el script y se le da permisos de ejecución, tras esto se busca cualquier documento Word (de nuestra versión de Office) ya creado en el sistema, en lugar de darle doble clic (abriéndolo automáticamente con Libre office) pulsamos el botón derecho del ratón, seleccionando **“abrir con otra aplicación”** y dentro de este clicamos en **“otra aplicación”** y localizamos el script de Word, pulsando sobre **“Añadir a la lista”**, tras eso volvemos a seleccionar el script y pulsamos **“solo esta vez”** para probar que funcione correctamente.

Tras la verificación del script:

Si todo funciona bien, volvemos a clicar con el botón derecho del ratón sobre el archivo de Word, y esta vez clicamos en **“configurar como predeterminada”** habiendo seleccionado el script. Tras esto podremos abrir todos los archivos Word de esa extensión, realizando una doble pulsación sobre él (de igual modo a Windows).

El siguiente script puede estar ubicado en cualquier lugar del sistema, aunque por practicidad se recomienda que este en la misma ubicación que las APP. [\[asociacion_prefijos_wine_excel.sh\]](#)

```
#!/bin/bash

# --- CONFIGURACIÓN ---

# Define la ruta absoluta a tu prefijo Wine

WINEPREFIX="/home/aux_12_2025/.local/share/wineprefixes/word_2007"

# Define la ruta absoluta al ejecutable de Word u otro del paquete ofimatico

WINWORD_EXE="/home/aux_12_2025/.local/share/wineprefixes/word_2007/drive_c/Program Files/Microsoft Office/Office12/EXCEL.EXE"

# -----

# Convierte el archivo pasado como argumento a ruta Windows (Z:\home\...)

FILE_PATH=$(winepath -w "$1")

# Ejecuta Word con el archivo

env WINEPREFIX="$WINEPREFIX" wine "$WINWORD_EXE" "$FILE_PATH"

# script creado en colaboración con la IA de google el 26-04-2026
```

Funcionamiento:

Se genera el script y se le da permisos de ejecución, tras esto se busca cualquier documento Excel (de nuestra versión de Office) ya creado en el sistema, en lugar de darle doble clic (abriéndolo automáticamente con Libre office) pulsamos el botón derecho del ratón, seleccionando **“abrir con otra aplicación”** y dentro de este clicamos en **“otra aplicación”** y localizamos el script de Excel, pulsando sobre **“Añadir a la lista”**, tras eso volvemos a seleccionar el script y pulsamos **“solo esta vez”** para probar que funcione correctamente.

Tras la verificación del script:

Si todo funciona bien, volvemos a clicar con el botón derecho del ratón sobre el archivo de Excel, y esta vez clicamos en **“configurar como predeterminada”** habiendo seleccionado el script. Tras esto podremos abrir todos los archivos Word de esa extensión, realizando una doble pulsación sobre él (de igual modo a Windows).